


مِبَادِئُ وَآسِيَّاتُ الشِّبَّالِ

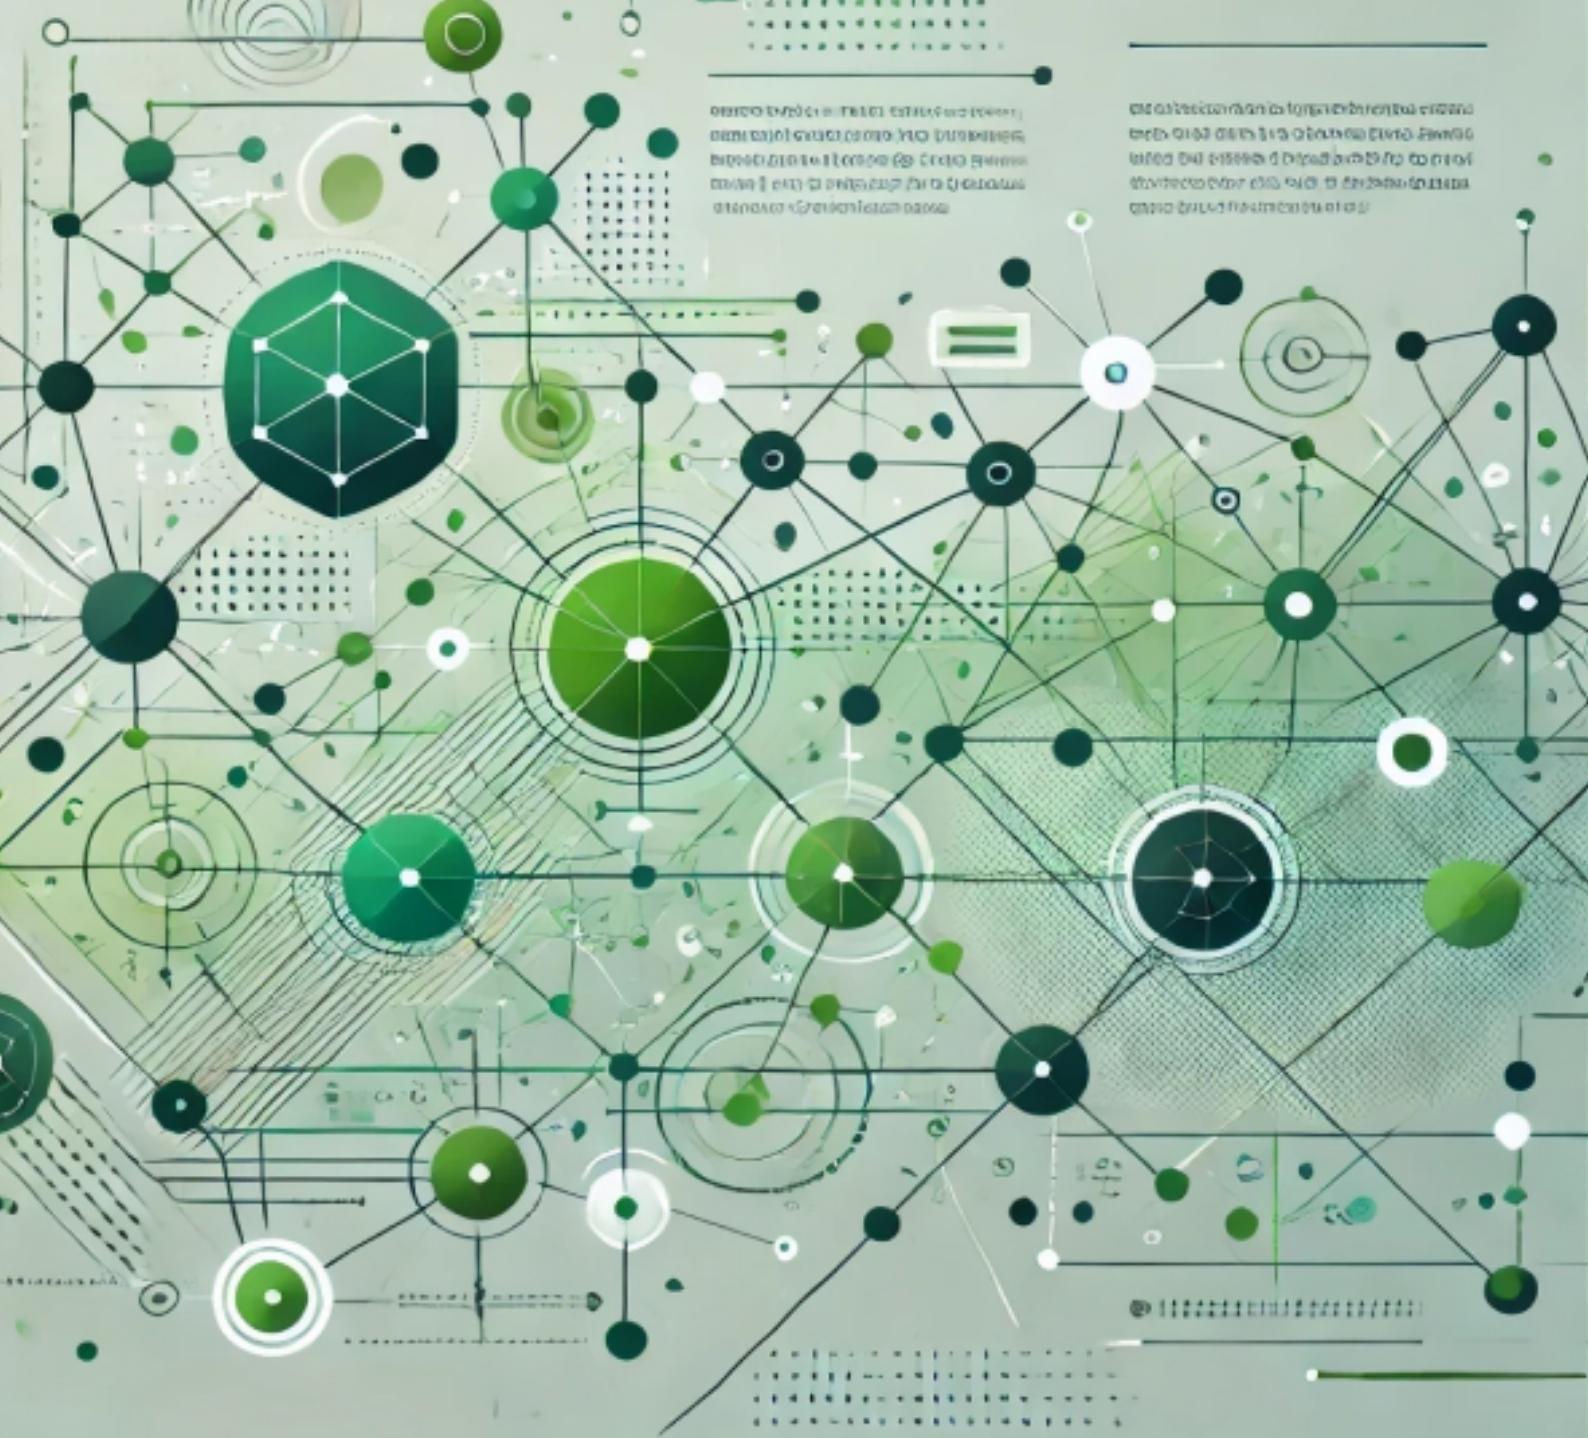

أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ

أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ
أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهْلِكَاتٍ

٣. هاشم بن مسعود الشرف
عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بحائل
١٤٤٦

مقدمة:

تعتبر شبكات الحاسب الآلي من أهم المواضيع التي يتم دراستها في علوم الحاسوب إذ تشكل أساساً مهماً للاتصال بين الأجهزة الحاسوبية وتبادل المعلومات والبيانات بينها. وتعتبر مادة مبادئ شبكات الحاسوب الآلي هي الأساس الذي يجب على الطالب في كافة تخصصات الحاسوب الآلي معرفته وفهمه بشكل جيد لمعرفة كيف تتواصل الأجهزة مع بعضها البعض سواء في نطاق الشبكات المحلية أو على نطاق أوسع مثل شبكة الانترنت.

يعتبر هذا الكتاب محاولة جمع وتبسيط لأساسيات ومبادئ شبكات الحاسوب الآلي وعند الحديث عن أنظمة التشغيل كان التركيز على أجهزة Cisco ويكون الكتاب من عدة فصول تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءاً من تعريف الشبكات وأنواعها، وصولاً إلى تصميم وتطبيقات الشبكات وأدوات الشبكات المختلفة والأمان في الشبكات.

يتمثل هذا الكتاب الجزء الأساسي لموضوعات شبكات الحاسوب الآلي، بحيث يستطيع الطالب الاستفادة منه كأساس ينطلق من خلاله إلى فهم المفاهيم الأساسية والتحليل العميق للمواضيع المتقدمة.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يجد فيه أبنائنا الطلاب شيئاً مفيداً ونافعاً وأعلم تمام العلم أن الكمال لله عز وجل وأن عمل الإنسان مهما بذل فيه من جهد ووقت يبقى ناقص ويعتريه القصور والخطأ.

ختاماً .. أشكر الأخ الحبيب المهندس رائد بن سليم الحربي ، على تفضله ومراجعته وتزويده لي باللاحظات الجوهرية والمفيدة والتي أثمرت في خروج هذه النسخة الأولى من الكتاب فلا حرمه ربى الأجر وأسائل الله له التوفيق والسداد


المهندس / هاشم بن مستور الشريف

الشبكات في الماضي وفي حياتنا الحالية:

يعود تاريخ بداية دراسة شبكات الحاسوب إلى عقود مضت، حيث بدأت الأبحاث الأولى في هذا المجال في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، كان الهدف الرئيسي للأبحاث هو توصيل أجهزة الحاسوب الآلي بعضها البعض لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بينها، وتطوير طرق التواصل بينها.

ومع تطور أجهزة الحاسوب الآلي والتكنولوجيا بدأت شبكات الحاسوب في الانتشار والتطور بشكل كبير حتى أصبحت تستخدم في العديد من المجالات مثل الأعمال التجارية والترفيه والتعليم والخدمات الحكومية أي أنها تحولت من مجرد أسلوب لتبادل المعلومات بين أجهزة الحاسوب الآلي إلى جزء أساسي من الحياة اليومية لا يمكن الاستغناء عنه وأصبحت قادرة على وتوصيل الأفراد ببعضهم البعض في جميع أنحاء العالم.

والاليوم تمتد مجالات تخصص شبكات الحاسوب إلى تصميم وتطوير البرمجيات والأجهزة والبنية التحتية للشبكات وحماية الأمان السيبراني.

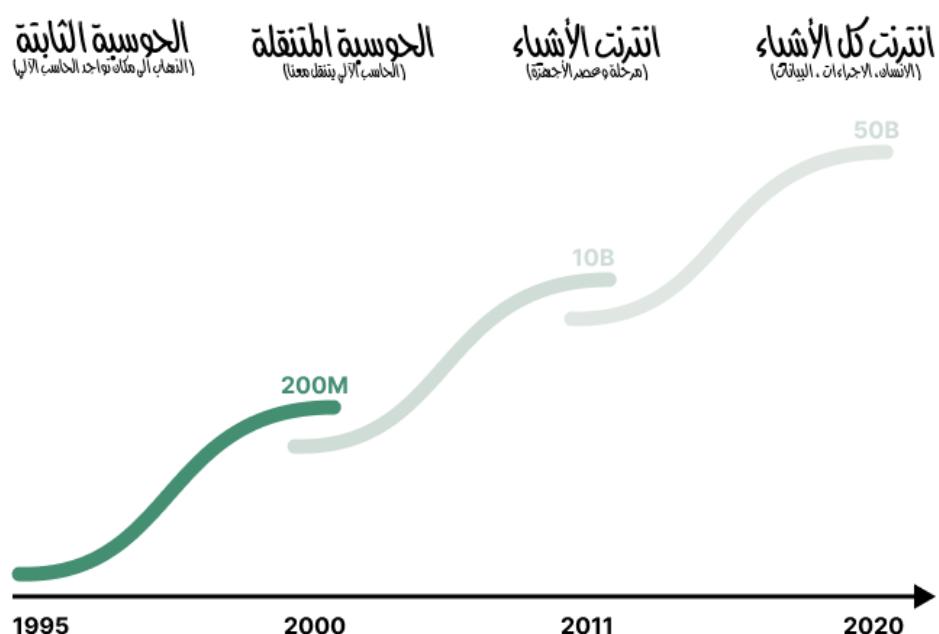

من الأشياء التي تدعمها شبكات الحاسوب في حياتنا اليومية ونلمسها بوضوح :

- دعم طريقة التعلم
- دعم طريقة التواصل
- دعم طريقة العمل
- دعم طريقة اللعب

أحجام شبكات الحاسب:

تختلف أحجامها بشكل كبير اعتماداً على نوع الشبكة والاستخدام الذي يراد منها فقد تكون ذات حجم صغير مثل الشبكات المنزلية التي توفر الاتصال بين الأجهزة في منزل واحد أو مكتب صغير وقد تكون ذات حجم أكبر مثل الشبكات الموجودة في الحرم الجامعي والتي تربط أجهزة الحاسب الآلي في مكان واحد أو تلك الموجودة في المستشفيات وقد تكون أكبر حجماً مثل الشبكات الواسعة النطاق التي تغطي مناطق كبيرة وتربط أجهزة الحاسب الآلي في مدن أو دول بأكملها.

يمكن أن تشمل شبكات الحاسب أيضاً عدداً كبيراً من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها، وتتوفر اليوم شبكات ضخمة تضم الملايين من الأجهزة في جميع أنحاء العالم مثل الإنترنت والسحابة الحاسوبية وشبكات التواصل الاجتماعي



Small Home Networks



Small Office/Home Office Networks



Medium to Large Networks




World Wide Networks

ماذا يقصد بمصطلح (العملاء والخوادم) في شبكات الحاسب :

يشير مصطلح العميل والخادم (Client-Server) إلى علاقة تفاعلية بين جهازي حاسب أو برمجيات، حيث يعمل الجهاز الأول (العميل) على طلب الخدمات أو الموارد التي يريدها من الجهاز الثاني (الخادم) والذي بدوره يستجيب لهذه الطلبات ويقدم الموارد المطلوبة.


وعليه فيمكن أن تكون العلاقة بين العميل والخادم في صورة طلب واستجابة مباشرة حيث يقوم العميل بإرسال طلباته إلى الخادم وتم الاستجابة لها بشكل فوري ويمكن أن يكون الاتصال بين العميل والخادم على شكل دائم ومستمر بحيث يقوم العميل بالتواصل بشكل دوري مع الخادم لتحديث المعلومات أو الحصول على الموارد الجديدة.

وتسخدم هذه العلاقة في العديد من التطبيقات والخدمات على الإنترن特 مثل البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والتطبيقات السحابية بحيث يتم استخدام الخادم لتخزين وتوفير الموارد والخدمات المطلوبة من قبل العميل

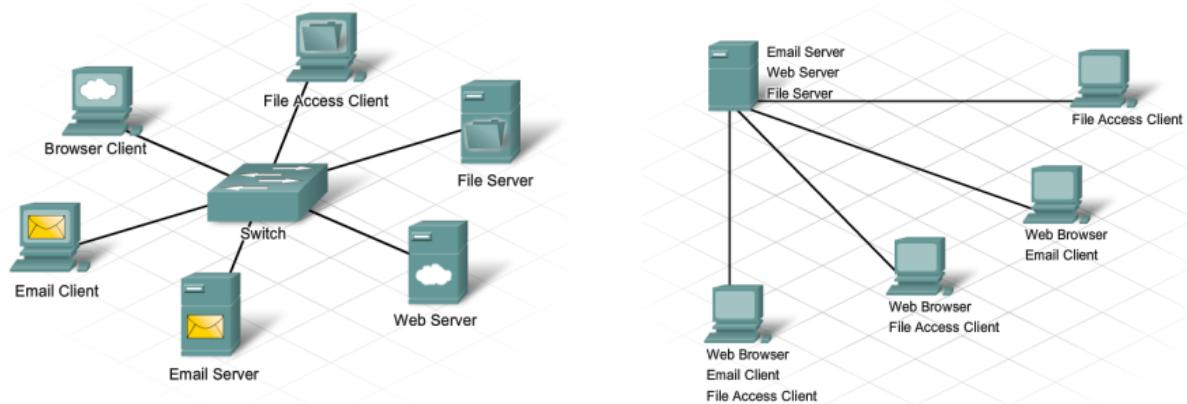

شبكات (نظير إلى نظير) :

شبكات نظير إلى نظير (P2P) هي نموذج آخر للاتصال بين أجهزة الحاسب الآلي والتطبيقات التي تتيح التواصل والتبادل المباشر للموارد فيما بينها دون الحاجة إلى وجود خادم مركزي.

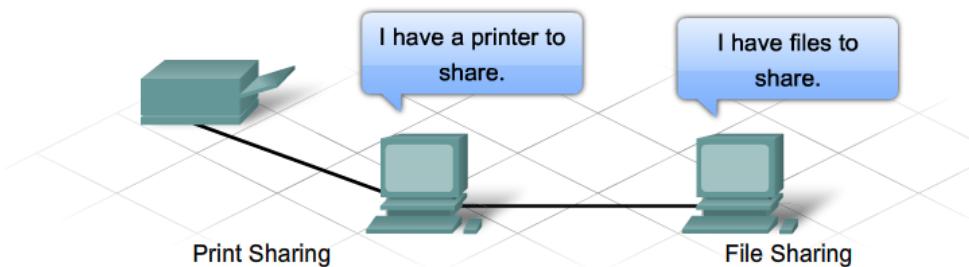

ويتم في هذا النموذج توزيع العمل بين الأجهزة المشاركة حيث يمكن لأي جهاز في الشبكة الوصول للموارد المتاحة وتوفير الموارد المطلوبة للجهاز الآخر أي أنه يمكن لأي جهاز أن يكون عميلاً وخداماً في ذات الوقت ويعتبر هذا النموذج مناسباً لتحميل الملفات وتوزيع المحتوى على المستخدمين للتواصل الفوري مثل تطبيقات المحادثة.

ويتم استخدام شبكات نظير إلى نظير في العديد من التطبيقات الشائعة، مثل تبادل الملفات عبر الإنترنرت والعمليات المالية المشفرة والألعاب عبر الإنترنرت.

مكونات الشبكة الأساسية:

ت تكون الشبكة من ثلاثة مكونات أساسية وهي:

١. **الأجهزة:** وتشمل الأجهزة المستخدمة في الشبكة مثل أجهزة الحاسوب الآلي والموجهات (Router) والمبولات (Switch) والخوادم (Server) وغيرها. وتسمح هذه الأجهزة بتوصيل الأجهزة المختلفة بعضها البعض في الشبكة ونقل البيانات والمعلومات بينها.
٢. **الخدمات (البرمجيات):** وتشمل البرمجيات المستخدمة في الشبكة مثل برامج إدارة الشبكة وببرامج الحماية وببرامج التشغيل والتطبيقات المختلفة التي تستخدمها الأجهزة في الشبكة.
٣. **الوسائل:** وتشمل الكابلات المستخدمة لربط الأجهزة في الشبكة مثل الكابلات النحاسية والألياف الضوئية وغيرها كما تشمل أيضاً الموجات اللاسلكية التي تعتمد على تقنية WiFi للاتصال بالشبكة.

تفاصل هذه المكونات مع بعضها البعض لتشكل الشبكة الأساسية وتحل للأجهزة التواصل ونقل البيانات والمعلومات فيما بينها

أنواع الأجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب:

يوجد نوعين من الأجهزة المستخدمة في شبكات الحاسوب وهما:

١. **الأجهزة الوسيطة (الбинية):** هي الأجهزة التي تستخدم لربط الأجهزة الطرفية (End Devices) مع بعضها البعض في الشبكة، وتساعد في تحسين أداء الشبكة وزيادة سرعة نقل البيانات. وتشمل الأجهزة الوسيطة الأشهر في شبكات الحاسوب هي الموجهات (Router) والمبولات (Switch) ومكررات الإشارة (Hubs) ونقاط الوصول اللاسلكية (Wireless Access Points) بحيث تعمل هذه الأجهزة على توجيه حركة المرور في الشبكة وتوزيع البيانات والمعلومات بين الأجهزة الطرفية فتحسين أداء الشبكة عن طريق تحسين سرعة النقل وتحسين تدفق البيانات وزيادة كفاءة الاتصالات. وتلعب الأجهزة الوسيطة دوراً مهماً في تصميم الشبكة، حيث يعتبر جزءاً أساسياً في تصميم الشبكة تحديد المكان المثالي لوضعها وتحديد أنواعها وعدها واختيار الأجهزة الأفضل لتناسب احتياجات الشبكة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

٢. **الأجهزة الطرفية: الأجهزة الطرفية (End Devices)** في شبكات الحاسوب هي الأجهزة التي تتصل بالشبكة لتلقي الخدمات وإرسال البيانات إليها. وتشمل الأجهزة الطرفية أي جهاز يتصل بالشبكة ويستخدمه المستخدم النهائي لأغراضه الشخصية أو العملية، مثل أجهزة الحاسوب الآلي (الشخصية أو المحمولة) والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى. وتلعب

الأجهزة الطرفية دوراً حيوياً في الشبكات حيث تشكل جزءاً أساسياً من التطبيقات والخدمات التي توفرها الشبكات للمستخدمين. وتحتلت متطلبات الأجهزة الطرفية وخصائصها وفقاً للدور الذي تقوم به ونوع الشبكة الموجود فيها وعادة ما يتم تصميم الشبكة بناءً على متطلبات الأجهزة الطرفية المختلفة واحتياجات المستخدمين.

أنواع البرمجيات (الخدمات) المستخدمة في شبكات الحاسوب:

تنوع البرمجيات المستخدمة في شبكات الحاسوب حسب الغرض من الاستخدام، ومن بين أهم أنواع البرمجيات المستخدمة في شبكات الحاسوب:

١. **أنظمة التشغيل (Operating Systems):** وتشمل البرامج التي تدير عمليات أجهزة الحاسوب الآلي والأجهزة الأخرى في الشبكة، وتشمل أنظمة التشغيل المختلفة مثل ويندوز ولينكس وماك أو إس.
٢. **برامج الحماية والأمان (Security Software):** وتتضمن البرامج المصممة لحماية الشبكة والأجهزة الموصولة بها من الهجمات الإلكترونية والفيروسات والبرمجيات الخبيثة، مثل برامج الحماية من الفيروسات والجدران النارية (Firewalls) وأدوات الكشف عن الاختراق.
٣. **برامج الخوادم (Server Software):** وتشمل البرامج التي تستخدم لتشغيل الخوادم في الشبكة، مثل برمج البريد الإلكتروني وخوادم الملفات وخوادم الويب وخوادم قواعد البيانات.
٤. **برامج إدارة الشبكة (Network Management Software):** وتشمل البرامج التي تساعد في إدارة ومتابعة أداء الشبكة، وتشمل أدوات المتابعة والتشخيص وأدوات إدارة الموارد وأدوات إدارة الاعدادات.
٥. **برامج التطبيقات (Applications Software):** وتشمل البرامج التي تستخدم لتشغيل التطبيقات المختلفة على الشبكة مثل برمج المكالمات الصوتية والفيديو والتطبيقات الإلكترونية المختلفة.

وهناك العديد من البرامج الأخرى التي تستخدم في شبكات الحاسوب وتحتلت بحسب نوع الشبكة وحجمها وأهدافها ومتطلبات المستخدمين.

أنواع الوسائط المستخدمة في شبكات الحاسب:

يمكن استخدام عدة أنواع من الوسائط لتوصيل شبكات الحاسب، ومن بين هذه الوسائط:

١. **الكابلات النحاسية:** وتشمل الكابلات النحاسية مثل الكابلات المحورية (Coaxial) والكابلات الغير محمية (UTP) والكابلات المحمية (STP) ويستخدم حالياً (UTP) و (STP) بشكل شائع في شبكات الحاسب المحلية.
٢. **الألياف الضوئية:** وتعتبر الألياف الضوئية أسرع وأكثر كفاءة من الكابلات النحاسية حيث تسمح بنقل البيانات على مسافات طويلة وبشكل أسرع وتستخدم هذه الوسائط في الشبكات الكبيرة مثل شبكات المؤسسات وشبكات الاتصالات الواسعة.
٣. **الموجات اللاسلكية:** تستخدم بعض الأجهزة اللاسلكية مثل الأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية خاصة الاتصال بالشبكة باستخدام إشارات الراديو وترددات اللاسلكي.

ويختلف كل نوع من الوسائط المستخدمة لتوصيل شبكات الحاسب من حيث المميزات والعيوب والتطبيقات المناسبة لكل نوع ويتم اختيار الوسيطة المناسبة حسب حاجة الشبكة واحتياجات المستخدمين.




تمثيل الشبكة رسمياً (الأيقونات والرموز):

تلعب الأيقونات المستخدمة لتمثيل الشبكة وأجهزتها دوراً هاماً في فهم وتصور الشبكة والأجهزة الموجودة فيها حيث تمثل هذه الأيقونات الأجهزة والمكونات المختلفة للشبكة بشكل واضح وسهل الفهم.

وتتيح هذه الأيقونات التواصل بين المتخصصين في مجال شبكات الحاسب والأشخاص العاديين الذين يستخدمون الشبكة حيث يمكن استخدامها في الرسومات والتخطيطات والأشكال التوضيحية لتوضيح مكونات الشبكة وعلاقتها بعضها البعض مما يساعد على فهم أساسيات الشبكة وعملها بشكل أفضل.

علاوة على ذلك فإن استخدام الأيقونات الموحدة يجعل من السهل فهم التصميم العام للشبكة حيث يسهل استخدام نفس الأيقونات للمستخدمين والمتخصصين على حد سواء فهم تصميم الشبكات المختلفة والتواصل فيما بينهم .

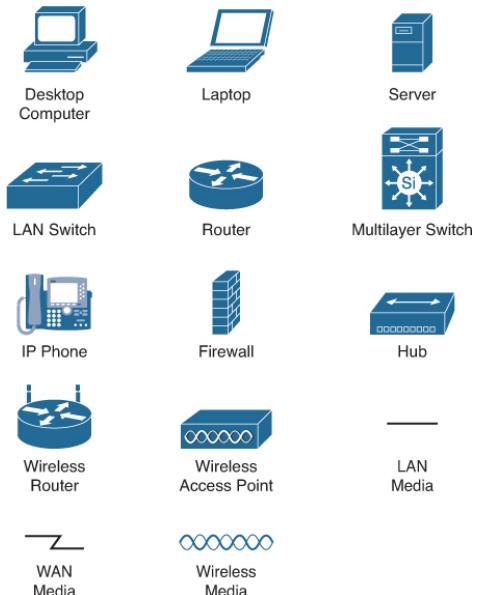


المخططات الهيكلية للشبكة:

□ **المخطط الفيزيائي للشبكة (Physical Network Diagram)** يوضح كيفية توصيل الأجهزة والمعدات المختلفة في الشبكة ويصف الاتصالات الفعلية بينها فهو يعرض المخطط الفيزيائي للمكان وللأجهزة الفعلية في الشبكة وتوصيلات بينها.

□ **المخطط المنطقي للشبكة (Logical Network Diagram)** يركز على كيفية تبادل البيانات بين الشبكات أو بين الأجهزة في الشبكة الواحدة فهو يركز على عناوين IP وعلى الشبكات الفرعية والشبكات الظاهرة (VLANs) وما أشبه ذلك.

بشكل عام، المخطط الفيزيائي يركز على تفاصيل الشبكة والأجهزة الفعلية المستخدمة فيها، في حين أن المخطط المنطقي يركز على الاتصالات العامة والخدمات التي توفرها الشبكة. وبالتالي فإن كل منها يعرض جانباً مختلفاً من الشبكة ويساعد على فهم كيفية عمل الشبكة بشكل أفضل.

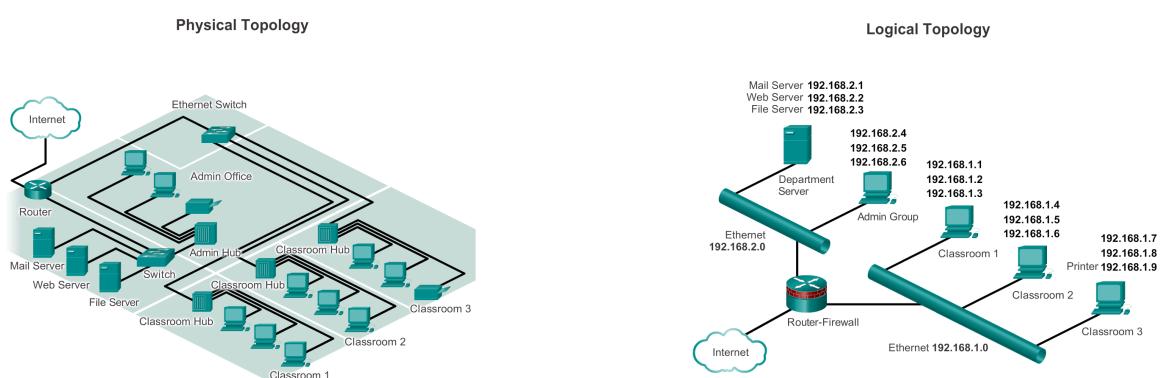


أنواع شبكات الحاسب:

هناك عدة أنواع من شبكات الحاسب، وقد يكون أشهرها :

- **شبكات النطاق الشخصي (PAN)** : وهي شبكات صغيرة تغطي مساحة قرية جداً من الشخص المستخدم لها مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية والسماعات اللاسلكية.
- **شبكات النطاق المحلي (LAN)** : وهي شبكات تغطي منطقة محدودة مثل مبنى أو مجموعة من المباني القريبة من بعضها وتستخدم بشكل شائع في المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- **شبكات النطاق الواسع (WAN)** : وهي شبكات تغطي مناطق واسعة جداً مثل الدول والقارات وتستخدم بشكل شائع في الاتصالات العالمية والمؤسسات الكبيرة.
- **شبكات النطاق المحلي اللاسلكي (WLAN)** : وهي شبكات لاسلكية تستعمل نفس تقنيات الاتصال اللاسلكي التي تستخدمها شبكات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G)، وتغطي مناطق محدودة مثل مبني أو غرف معينة.

الشبكة المحلية (LAN):


يقصد بالشبكة المحلية Local Area Network (LAN) الشبكة الصغيرة المحدودة النطاق والمستخدمة لربط الأجهزة في مكان معين مثل مبني أو مكتب أو مدرسة أو مجموعة من المباني المجاورة. وعادة ما تكون LAN خاصة بمؤسسة تعمل في مكان واحد وتستخدم لتداول الملفات والموارد المشتركة بين الأجهزة الموجودة في نطاقها.

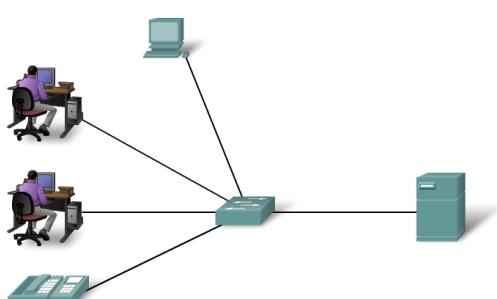

الشبكة الواسعة (WAN):

يقصد بالشبكة الواسعة Wide Area Network (WAN) الشبكة التي تغطي منطقة واسعة جغرافياً، وهي عادة ما تغطي مناطق واسعة مثل مدن أو دول أو حتى قارات. وتكون WAN من مجموعة من شبكات الحاسب المحلية LAN وغيرها من الشبكات الصغيرة المرتبطة بشبكة أكبر. وعادة ما تعتمد WAN على تقنيات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل خطوط الهاتف والكابلات البحرية والأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات اللاسلكية وتستخدم شبكات WAN على نطاق واسع في الأعمال

والحكومات والمؤسسات لربط مواقعها المنتشرة جغرافياً وتمكين تبادل البيانات والمعلومات والخدمات بينها.

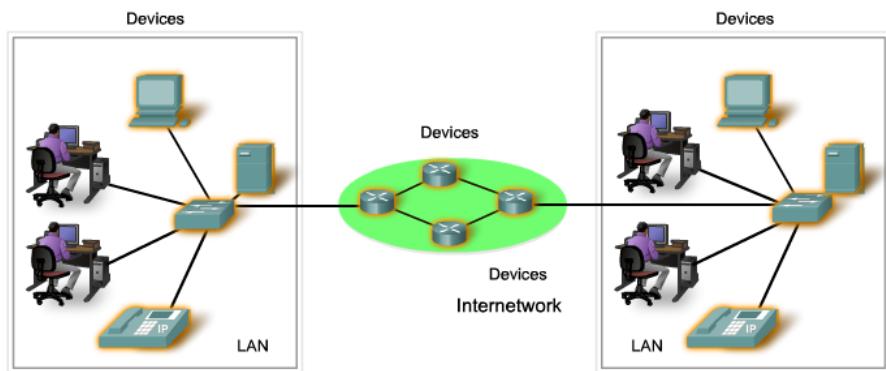

تهديدات الأمان:

وتتضمن التهديدات الخارجية الشائعة التي تتعرض لها شبكات الحاسب:

- الفيروسات وأحصنة طروادة
- برامج التجسس وبرامج الإعلانات المتسلسلة
- هجمات المتسللون
- هجمات رفض الخدمة (DOS)
- اعتراض البيانات والسرقة
- انتقال الهوية

حلول الأمان:

عادة ما تتضمن مكونات أمان الشبكة ما يلي:

- برنامج مكافحة الفيروسات وبرنامج مكافحة التجسس
- أنظمة الجدر الناريه (Firewalls)
- قوائم التحكم في الوصول (ACL)
- أنظمة منع الهجمات (IPS)
- أنظمة كشف الهجمات (IDS)
- شبكات ظاهرية خاصة (VPNs)

أنظمة التشغيل:


نظام التشغيل (Operating System) هو البرنامج الأساسي الذي يدير الموارد ويوفر الخدمات اللازمة للتطبيقات والبرامج. يعمل النظام على التفاعل مع الأجهزة المختلفة في الحاسوب مثل المعالج والذاكرة والأقراص والطابعات ويسمح للمستخدم بإدارة وتنظيم الملفات والمجلدات وتشغيل التطبيقات المختلفة.

يتكون أي نظام تشغيل من ثلاثة أجزاء أساسية:

١. (Shell) : الواجهة التي يستخدمها End User وقد تكون واجهة رسومية وقد تكون واجهة سطر أوامر

٢. (Kernel) : الطبقة الوسطى والتي تربط بين الطبقتين وتسمى النواة

٣. (Hardware) : المعدات والأجهزة المستخدمة

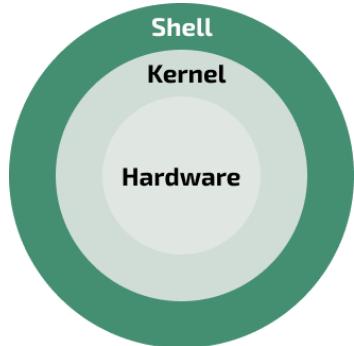

هناك عدة أنواع من أنظمة التشغيل مثل:

□ نظام التشغيل Windows الذي يعمل على أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وهو يتميز بواجهة رسومية سهلة الاستخدام وكذلك بدعمه لتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة.

□ نظام التشغيل macOS الذي يعمل على أجهزة الحاسب المصنعة من قبل شركة Apple وهو يتميز بتصميمه أنيق في واجهته الرسومية وكذلك بأداء عالي وقدرات فائقة في التعامل مع الوسائط المتعددة.

□ نظام التشغيل Linux الذي يعتبر مفتوح المصدر ومتاح للجميع وهو يتميز بالأمان والاستقرار والقدرة على التعامل مع الشبكات والخوادم ويدعم كلاً من الواجهات الرسومية وواجهات سطر الأوامر

□ نظام التشغيل iOS الذي يعمل على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المصنعة من قبل Apple ويتميز بالأداء العالي والأمان العالي وواجهة رسومية سهلة الاستخدام.

□ نظام التشغيل Android الذي يعمل على العديد من الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية ويتميز بالمونة ودعمه لتطبيقات Google Play الواسعة وواجهته الرسومية.

نظام تشغيل أجهزة Cisco :

نظام التشغيل Internetwork Operating System (IOS) : وهو نظام تشغيل متتكامل وقابل للبرمجة يتم استخدامه في مجموعة واسعة من أجهزة الشبكات التي تشمل الموجهات (Router) والمبدلات (Switch) وغيرها ويستخدم نظام التشغيل IOS نظام سطر الأوامر لإدارة وإعداد الأجهزة

وتشخيص المشاكل والأخطاء في الشبكة ويوفر مجموعة كبيرة من المميزات والوظائف للمستخدمين لإدارة شبكاتهم بكفاءة.

يتم تخزين نظام IOS في ذاكرة Flash وهي ذاكرة تخزين غير متطابقة فلا يتم فقد البيانات منها عند انقطاع التيار الكهربائي ويمكن كذلك تغييرها أو استبدالها حسب الحاجة.



وظائف نظام تشغيل شبكات Cisco :

تعتبر موجهات (Router) ومبدلات (Switch) شركة Cisco أجهزة مهمة في شبكات الحاسب وتتميز بوظائف رئيسية متعددة، من أهمها:

- تمكين اتصالات الشبكة: حيث تعتبر هذه الأجهزة مسؤولة عن توصيل الأجهزة المختلفة في الشبكة مع بعضها البعض.
- توجيه حركة البيانات: حيث تستخدم الموجهات (Router) لتوجيه حركة حزم البيانات بين الشبكات المختلفة، وذلك باستخدام بروتوكولات التوجيه المختلفة.
- تحسين الأداء: تساعد المبدلات (Switch) في تحسين أداء الشبكة حيث تعمل على توزيع إطارات البيانات بشكل أفضل وتحسن السرعة.
- توفير الأمان: حيث تقدم الموجهات (Router) والمبدلات (Switch) خيارات متعددة لتحسين الأمان في الشبكة وذلك من خلال توفير الحماية والتشفيير والتحكم في الوصول إلى الموارد.
- إدارة الشبكة: حيث تقدم بعض برمجيات Cisco واجهات مستخدمة سهلة الاستخدام وأدوات إدارة شاملة للشبكة مما يجعل من السهل إدارة الشبكة ومتابعة الأداء والأمان.

أساليب الوصول إلى وحدة التحكم:

أكثر الطرق شيوعاً للوصول إلى واجهة سطر الأوامر ومن ثم التحكم في نظام التشغيل والأجهزة

١. منفذ وحدة التحكم Console
٢. بروتوكولي الوصول عن بعد Telnet أو SSH
٣. منفذ Aux (مساعد)

منفذ وحدة التحكم : Console

- يمكن من الوصول إلى التحكم في الجهاز حتى في حال عدم وجود خدمات الشبكات.
- يحتاج إلى كابل خاص
- يسمح بإدخال أوامر الإعداد
- يجب أن يكون مؤمن ضد الوصول غير المرخص باستخدام كلمات مرور قوية.



بروتوكولي الوصول عن بعد أو SSH Telnet

Telnet

- طريقة للوصول عن بعد إلى CLI عبر شبكة
- يتطلب خدمات شبكات نشطة وواجهة واحدة نشطة تم تكوينها

Secure Shell (SSH)

- طريقة أخرى للوصول عن بعد يماثل Telnet ولكنها يستخدم المزيد من الأمان
- لديه مصادقة أقوى لكلمة المرور
- يستخدم التشفير عند نقل البيانات

منفذ Aux (مساعد) :

- اتصال خارج النطاق الترددية
- يستخدم خط الهاتف
- يمكن استخدامه كمنفذ لوحدة التحكم


أوضاع تشغيل Cisco IOS :

يحتوي Cisco IOS على عدة وضعيات تشغيل تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة مختلفة من الأوامر والإعدادات:

١. وضع المستخدم العادي (User mode): هو وضع الدخول الافتراضي للمستخدم، ويسمح للمستخدم بعرض الحالة العامة للجهاز وبعض المعلومات الأساسية حول الوضع الحالي للجهاز.
٢. وضع الامتياز (Privileged mode): وضع الإعداد هو وضع الوصول الكامل إلى جهاز Cisco. يمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع الأوامر المتاحة لإعداد وتشغيل الجهاز.

٣. وضع الاعداد العام (Global configuration mode): يسمح هذا الوضع للمستخدمين بتكوين خصائص الجهاز، مثل عناوين IP وإعدادات المنافذ والأمان والتوجيه والتبديل.

٤. وضع الاعداد الخاص (sub-configuration mode): يستخدم هذا الوضع لتكوين خصائص أمر ووضع محددة.

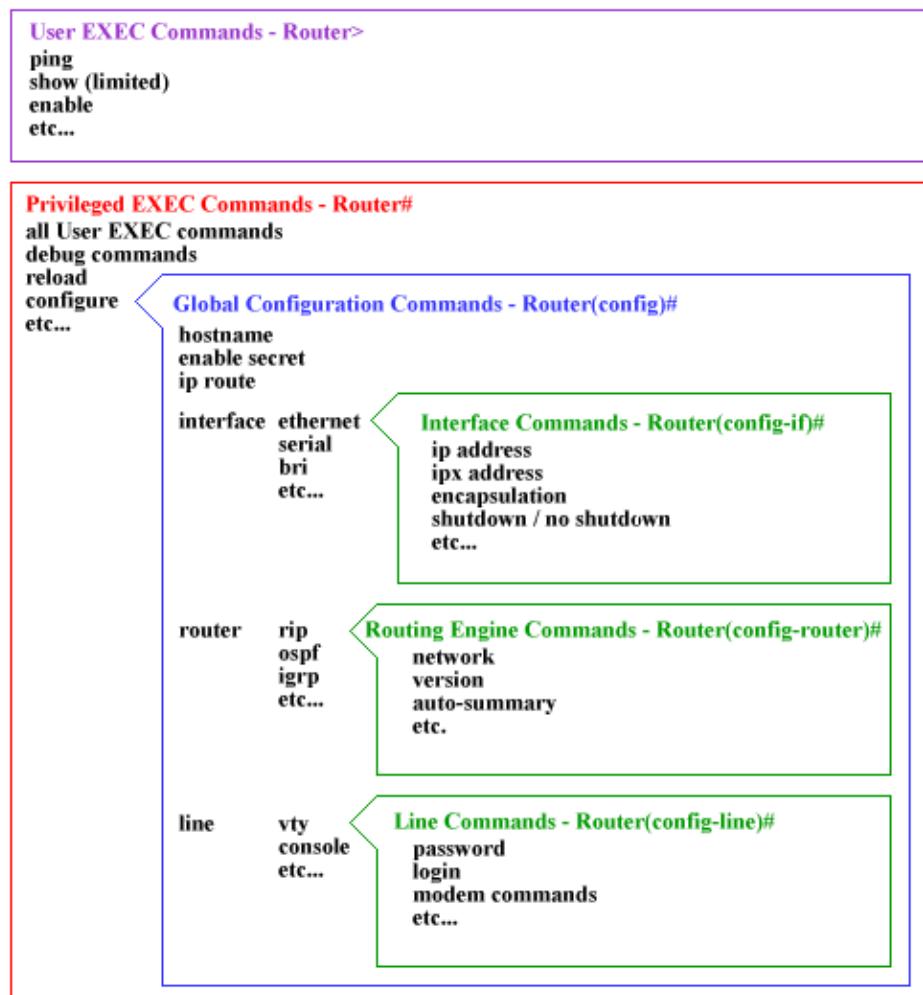

بنية أوامر IOS


يحتوي نظام التشغيل على بنية الأوامر الخاصة به والتي تتضمن عدة أجزاء كالتالي:

- **الأمر (Command):** هو الجزء الأساسي من الأوامر والذي يشير إلى الإجراء الذي يراد تنفيذه مثل "configure" أو "show".
- **الخيارات (Options):** يستخدم لتحديد الإعدادات الإضافية للأوامر مثل "interface" أو "ip address".

المعاملات (Parameters): يستخدم لتحديد القيم المطلوبة للإعدادات مثل عنوان IP المطلوب.

الفوائل (Delimiters): يستخدم لفصل العناصر المختلفة في الأوامر مثل المسافات الفارغة.

يتم استخدام بنية الأوامر الخاصة بـ IOS لتحديد الإجراءات والإعدادات المختلفة في أنظمة سيسكو وتشغيل الأجهزة المختلفة.

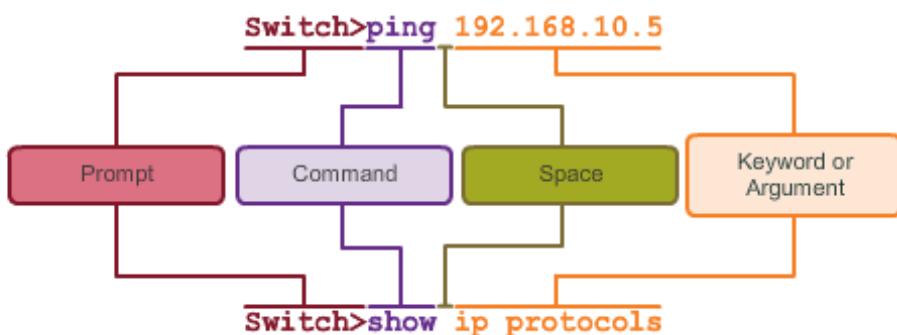

تسمية أجهزة الشبكة:


تعتبر تسمية أجهزة الشبكة مهمة جداً لعدة أسباب من بينها:

١. التعرف على الأجهزة بسهولة: باستخدام أسماء فريدة لكل جهاز في الشبكة بحيث يكون المستفيد الأول من تسمية الأجهزة هو مسؤول الشبكة فيستطيع التعرف على كل جهاز وموقعه بسرعة وسهولة وبالتالي يستطيع من إجراء ما يحتاج من إعدادات أو صيانة بشكل أسهل.

٢. تسهيل الإدارة: يسهل استخدام أسماء فريدة لتسمية الأجهزة في الشبكة عمليات الإدارة والتحكم في الشبكة بحيث يستطيع مسؤول الشبكة استخدام الأسماء للاتصال بالأجهزة وإعدادها وإدارتها عن بعد إذا رغب في ذلك.

٣. تحسين الأمان: يمكن استخدام التسمية لتطبيق سياسات الأمان وتحديد مستويات الوصول للأجهزة في الشبكة. على سبيل المثال، يمكن تعين أسماء معينة للأجهزة المتصّرّح لها الاتصال بخواص الشبكة وتقييد الوصول إلى هذه الخواص التي لا تحمل هذه الأسماء.

بشكل عام، تعتبر تسمية الأجهزة في الشبكة مهمة جداً لتحسين إدارة الشبكة وتأمينها وتحديد أوجه القصور في حال حدوث مشاكل أو أعطال.

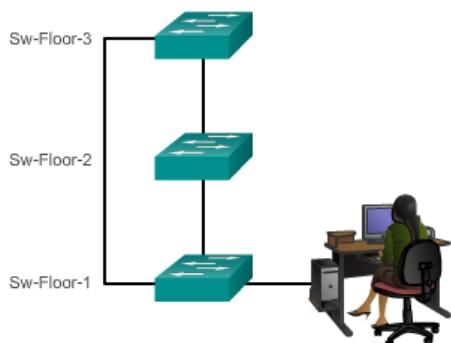

وهناك شروط يجب مراعاتها عند تسمية الأجهزة هي:

١. يجب أن يبدأ الاسم بحرف
٢. يجب ألا يحوي مسافات
٣. يجب أن ينتهي بحرف أو رقم
٤. يجب استخدام الأحرف والأرقام والشرطيات الأفقية فقط
٥. يجب أن لا يتعدى طول الاسم 64 حرفاً

ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:

```
Switch> enable  
Switch#  
Switch# config t  
Switch(config)#  
Switch(config)# hostname Hail  
Hail(config) #
```

تأمين أجهزة الشبكة:

يعتبر تأمين الوصول إلى الأجهزة مهماً لعدة أسباب منها:

١. حماية البيانات: فإذا تم الوصول إلى الأجهزة بدون إذن فيمكن للمهاجم الوصول إلى البيانات المخزنة عليها والتلعب بها أو سرقتها.
٢. حماية الشبكة: فقد يتم الوصول إلى الأجهزة الحساسة مثل الموجهات (Router) والمبدلات (Switch) وتغيير إعداداتها والتي قد تؤدي إلى تعطيل الشبكة بشكل كامل.
٣. حماية هوية المستخدمين: حيث يجب تأمين حسابات المستخدمين لمنع اختراقها والوصول إلى الأجهزة الحساسة داخل الشبكة.
٤. التزام القوانين: وفي بعض الحالات تتطلب قوانين الأمن السييرياني الالتزام بمعايير الأمان وحماية الوصول إلى الأجهزة والبيانات.

لذلك يجب أن يتم تأمين الوصول إلى أجهزة الشبكة عن طريق إعداد كلمات المرور الآمنة وتقيد الوصول إلى الأجهزة بشكل مناسب عن طريق تحديد الأدوار والصلاحيات المختلفة للمستخدمين.

ولأجل القيام بذلك يجب التعرف على الأوامر الخاصة بذلك ومنها:

كلمة المرور المستخدمة للانتقال من وضع المستخدم لوضع صاحب الامتيازات

```
R1(config)# enable password cisco
```

كلمة المرور المشفرة المستخدمة للانتقال من وضع المستخدم لوضع صاحب الامتيازات

```
R1(config)# enable secret cisco
```

كلمة المرور المستخدمة للوصول للجهاز عن طريق منفذ وحدة التحكم (console) □

```
R1 (config) # line con 0  
R1 (config-line) # password cisco  
R1 (config-line) # login
```

كلمة المرور المستخدمة للوصول للجهاز عن بعد VTY □

```
R1 (config) # line vty 0 4  
R1 (config-line) # password cisco  
R1 (config-line) # login
```

مفهوم الاتصال في شبكات الحاسب:

يشير مفهوم الاتصال في شبكات الحاسب إلى العملية التي تسمح لأجهزة الشبكة المختلفة بالتواصل وتتبادل البيانات بشكل فعال فيتم تحقيق الاتصال في شبكات الحاسب عن طريق إنشاء اتصالات بين الأجهزة المختلفة في الشبكة. وحتى يتم ضمان عملية الاتصال في شبكات الحاسب لابد من مراعاة العديد من العوامل التي يجب اتباعها وهي ما تم الاتفاق على تسميتها بالبروتوكولات.

طرق توجيه الحزم في شبكات الحاسب:

تختلف طرق توجيه الحزم (packets) في شبكات الحاسب وتنقسم إلى ثلاثة صور أساسية:


١. **Unicast:** هي عبارة عن توجيه حزمة من مصدر واحد إلى وجهة واحدة في الشبكة، حيث تتم المحادثة المباشرة بين الجهازين.
٢. **Multicast:** يتم توجيه الحزم من مصدر واحد إلى مجموعة متعددة من الأجهزة في الشبكة.
٣. **Broadcast:** هو عبارة عن توجيه حزمة من مصدر واحد إلى جميع الأجهزة المتصلة في الشبكة.

ما هي البروتوكولات في شبكات الحاسب:

يشير مصطلح البروتوكولات في شبكات الحاسب إلى مجموعة من القواعد والاتفاقيات التي تحكم التواصل وتتبادل البيانات بين الأجهزة المختلفة في الشبكة. وتستخدم هذه البروتوكولات لتحديد كيفية نقل البيانات وتنظيم الاتصال بين الأجهزة المختلفة في الشبكة وضمان تسلیم البيانات بشكل سليم وفعال. ويتم استخدام العديد من البروتوكولات في شبكات الحاسب والتي من بينها HTTP و SMTP و FTP.

نموذج TCP/IP

نموذج TCP/IP هو نموذج مرجعي ومعياري يستخدمه الإنترنت. ويكون هذا النموذج من مجموعة من الطبقات الوظيفية التي تقسم عملية الاتصالات الحاسوبية إلى مجموعة من الخطوات الازمة لنقل البيانات بين أجهزة الحاسب ويشمل أربع طبقات كما هو مبين في الجدول أدناه:

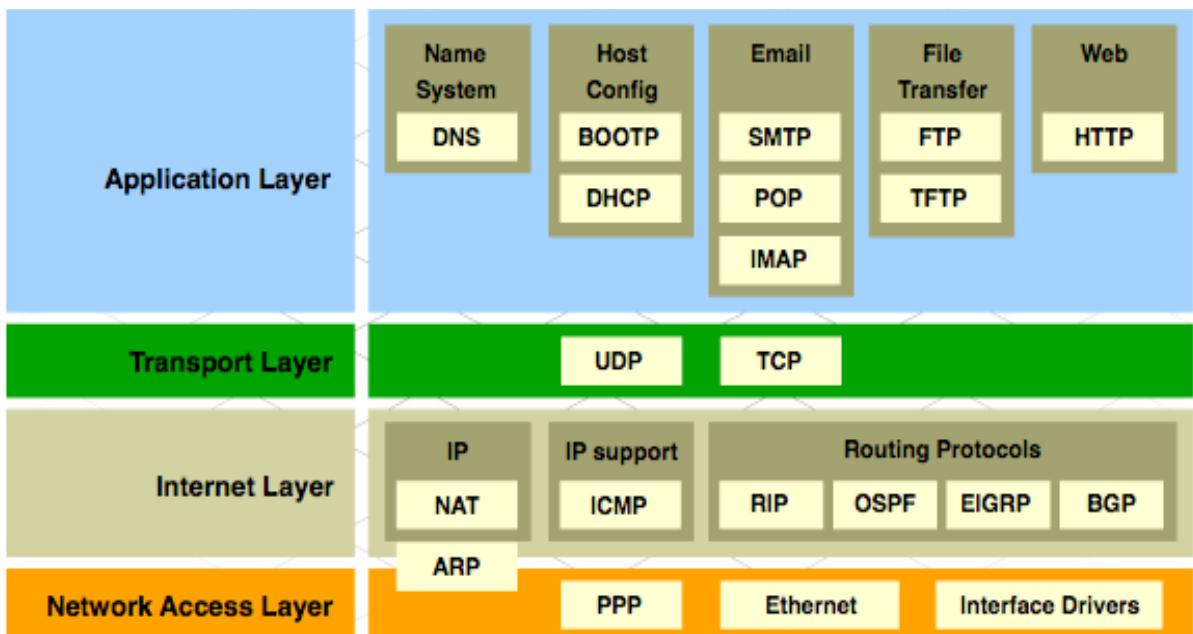

يعتبر نموذج TCP/IP هو النموذج الأكثر استخداماً في العالم، حيث يستخدم في إنشاء وإدارة الإنترنت والعديد من الشبكات الأخرى على مستوى العالم.


النموذج المرجعي OSI



النموذج المرجعي OSI هو اختصار لـ "Open Systems Interconnection"، وهو عبارة عن نموذج مرجعي للاتصالات الحاسوبية تم تطويره من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في العام 1984. يتكون النموذج المرجعي من سبع طبقات تبدأ من الطبقة الفيزيائية إلى طبقة التطبيقات. ويهدف هذا النموذج إلى تسهيل فهم وتعليم عمل شبكات الحاسب للطلاب كما يقوم بتوفير إطار عمل موحد للشبكات المختلفة والأجهزة المختلفة، ويسمح للمطوريين بتصميم تطبيقات وأجهزة شبكات الحاسب المتواقة مع المعايير المعتمدة عالمياً. وباستخدام هذا النموذج، يمكن للمهندسين والمطوريين العمل مع شبكات مختلفة وأجهزة مختلفة بشكل أسهل، كما يمكن للمستخدمين التواصل وتداول المعلومات بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وحدات بيانات البروتوكول (PDUs)

وحدة بيانات البروتوكول (PDU) هي مصطلح يستخدم في الاتصالات الشبكية للإشارة إلى حزمة البيانات التي تتم إرسالها في كل طبقة من طبقات النموذج المرجعي OSI. وتحتوي كل PDU على معلومات محددة لكل طبقة وتمر عبر الشبكة بين الأجهزة المختلفة. في نموذج OSI تتكون PDUs من الطبقات السبعة وتحتوي كل طبقة على PDU مختلفة وتحتوي إضافة معلومات التحكم والتوجيه لكل PDU لضمان التسلیم الصحيح والسریع للبيانات. وفي نموذج OSI، تستخدم الـ PDUs التسمیة (Data) في الطبقات الثلاث الأعلى وتستخدم الـ PDUs التسمیة مقاطع (Segments) في طبقة النقل وتستخدم الـ PDUs التسمیة حزم البيانات (Packets) في طبقة الشبكة والإطارات (Frames) في طبقة الربط بالشبكة.

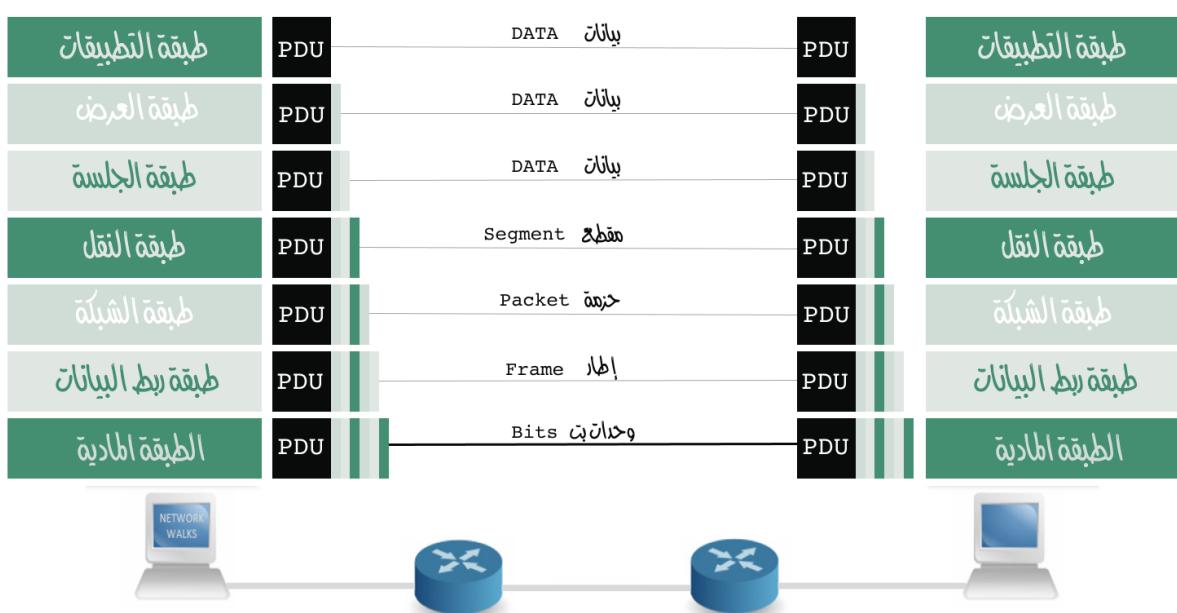

طبقات النموذج المرجعي OSI:



سيتم الحديث عن هذا النموذج بالتفصيل في الصفحات التالية ابتداءً من الطبقة الأولى الطبقة المادية ووصولاً إلى الطبقة السابعة طبقة التطبيقات.

وكما مر سالقاً يعد OSI نموذجاً مرجعياً يصف كيف يمكن لمكونات البرامج والأجهزة المختلفة في بيئه الحوسبة المتصلة بالشبكة أن تتواصل مع بعضها البعض وقد تم تطويره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في الثمانينيات لتوفير إطار عمل مشترك لاتصالات الشبكة.

يتكون نموذج OSI من سبع طبقات كل منها مسؤولة عن جانب معين من اتصالات الشبكة. هذه الطبقات هي:

١. **طبقة المادية** - مسؤولة عن نقل بيانات البيانات عبر الوسيط المادي مثل الكابلات النحاسية أو الألياف الضوئية أو الموجات اللاسلكية.
٢. **طبقة ارتباط البيانات** - مسؤولة عن النقل الموثوق لإطارات البيانات بين جهازين على نفس الشبكة المادية.
٣. **طبقة الشبكة** - مسؤولة عن توجيه حزم البيانات بين شبكات الحاسوب المختلفة.
٤. **طبقة النقل** - مسؤولة عن توفير اتصال موثوق من طرف إلى طرف بين التطبيقات التي تعمل على أجهزة مختلفة.
٥. **طبقة الجلسة** - المسؤولة عن إنشاء الجلسات وصيانتها وإنهايتها بين التطبيقات التي تعمل على أجهزة مختلفة.
٦. **طبقة العرض** - مسؤولة عن ترجمة البيانات بين طبقة التطبيق وطبقات المستوى الأدنى لنموذج OSI.
٧. **طبقة التطبيق** - مسؤولة عن تقديم الخدمات مباشرة إلى المستخدمين النهائيين مثل نقل الملفات أو البريد الإلكتروني.

وس يتم التفصيل في مهام كل طبقة على النحو التالي:

الطبقة المادية:



الطبقة الأولى من نموذج OSI هي الطبقة المادية. هذه الطبقة مسؤولة عن نقل بيانات البيانات عبر وسیط مادي مثل الكابلات النحاسية أو الألياف الضوئية. تمثل الوظيفة الأساسية لهذه الطبقة في تحديد الخصائص الفيزيائية لوسیط النقل بما في ذلك خصائصه الكهربائية والميكانيكية والوظيفية.

تحدد الطبقة المادية التوصيات المادية مثل الكابلات والوصلات وترددات الراديو اللاسلكية المستخدمة لنقل البيانات. كما تحدد الإشارات الكهربائية التي يتم إرسالها عبر الوسیط بما في ذلك مستويات الجهد والتوقیت وأنظمة التشغیر.

تضمن أمثلة التقنيات التي تعمل في الطبقة المادية Ethernet و Wi-Fi و Bluetooth و USB.

باختصار الطبقة المادية هي أول طبقة في نموذج OSI وهي من يحدد الخصائص الفيزيائية لوسیط الإرسال المستخدم لنقل البيانات بين الأجهزة. وهي مسؤولة عن ضمان نقل البيانات بشكل موثوق ودقيق عبر الوسیط.

العناصر المادية في الشبكة:

العناصر المادية هي الأجهزة الإلكترونية والوسائط وسائل الموصلات الأخرى التي تقوم بإرسال الإشارات وحملها لتمثيل وحدات بت البيانات. فجميع المكونات المادية مثل بطاقات واجهة الشبكة NIC والواجهات والموصلات ومواد الكابلات وتصميمات الكابلات يتم تحديدها كلها في المعايير المقترنة بالطبقة المادية.

وسائل الشبكة:

من سبق أنواع الوسائل المستخدمة في شبكات الحاسوب هي:

١. الكابلات النحاسية
٢. الألياف الضوئية
٣. الموجات اللاسلكية

وقبل الحديث عنها هنا بمزيد من التفصيل يجدر توضیح مصطلح مهم يرد كثيراً عند الحديث عن الوسائل وهو النطاق الترددی (Bandwidth) والذي يقصد به قدرة الوسیط على حمل البيانات. فهو يعني كمية البيانات التي يمكنها التدفق من مكان إلى آخر خلال مدة زمنية معينة. ويقاس عادةً بوحدة الكيلوبت في الثانية (Kbps) أو ميجابت في الثانية (Mbps) أو جيجابت في الثانية (Gbps).


الكابلات النحاسية:

لقد ساهمت مؤسسات غير ربحية مختلفة معنية بوضع المعايير في تعريف الخصائص المادية والكهربائية للوسيط المتوفّر لاتصالات البيانات المختلفة. حيث تضمن هذه المواصفات عمل الكابلات والموصلات بشكل صحيح وكما هو متوقع منها.

على سبيل المثال تم تعريف معايير الوسائط النحاسية لتشمل ما يلي:


- نوع الكابلات النحاسية المستخدمة
- عرض النطاق الترددي الخاص بالاتصال
- نوع الموصلات المستخدمة
- أوصاف الأسنان والرموز اللونية الخاصة بالاتصالات بالوسائل
- أقصى مسافة يستطيع الوسيط إيصال البيانات إليها.

إن شبكات الحاسب تستخدّم الوسائط النحاسية لأنها ليست باهظة الثمن وسهلة التركيب وتتمتع بمقاومة منخفضة للتيار الكهربائي. ومع ذلك يوجد بعض العيوب في الوسائط النحاسية وهي محدودية المسافة فيها وتدخل الإشارات كذلك.

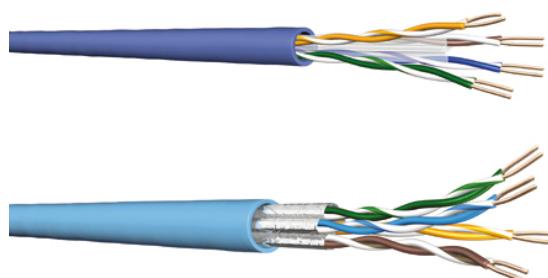

يتم إرسال البيانات عبر الكابلات النحاسية على شكل نبضات كهربائية ولابد من وجود كاشف أو قارئ على واجهة الشبكة الخاصة بالجهاز (NIC) بحيث تستقبل تلك النبضات الكهربائية وتفك ترميزها بشكل صحيح. ولكن مهم ان نعرف انه كلما انتقلت الإشارة إلى مسافة أطول انخفضت درجة جودتها. كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر سلباً في جودة الاشارة مثل :

- التداخل الكهرومغناطيسي— أو تداخل التردد اللاسلكي والناتجة عن مصابيح الفلوريسنت أو المحركات الكهربائية
- تداخل الإشارات

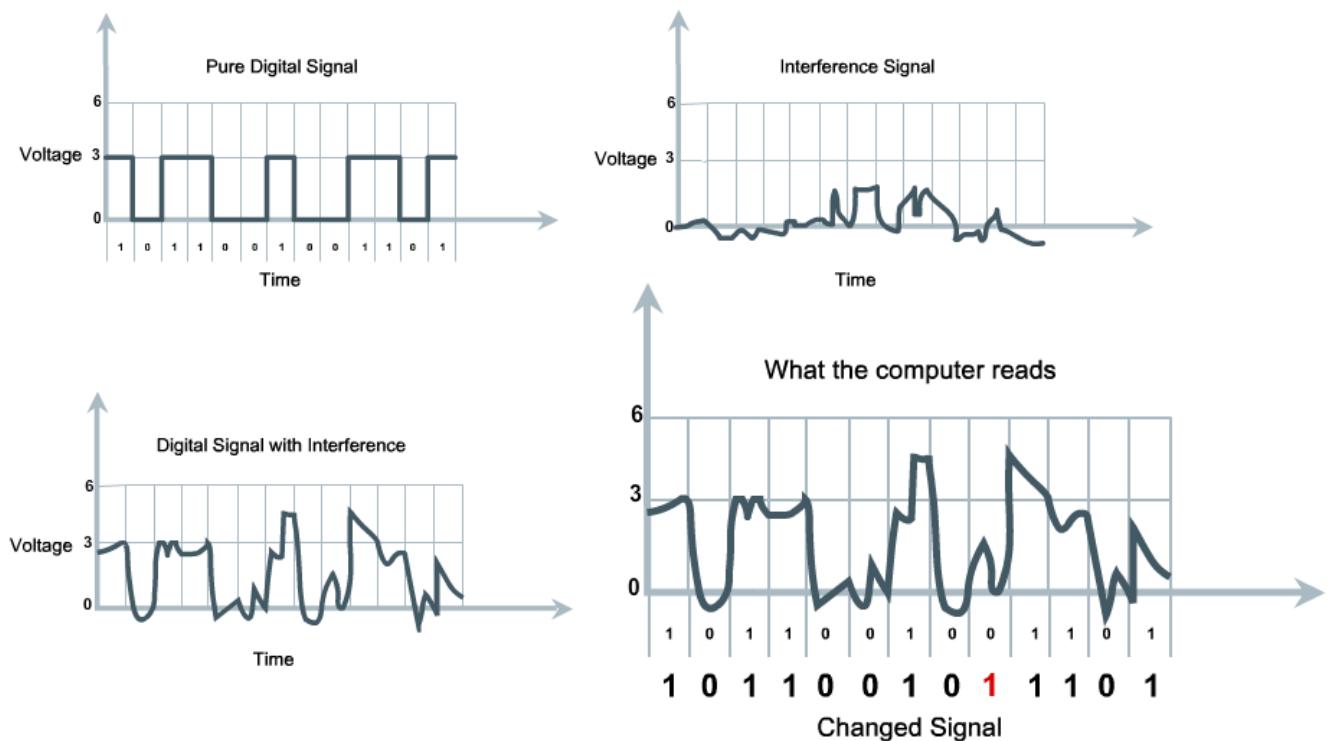


أنواع الكابلات النحاسية:

يوجد هناك ثلاثة أنواع أساسية للكابلات النحاسية وهي :

١. الكابل المحوري (Coaxial)
٢. الكابل المزدوج المجدول المحمي (STP)
٣. الكابل المزدوج المجدول غير المحمي (UTP)

الكابل المحوري (Coaxial) الكابل المحوري هو نوع من الكابلات الكهربائية التي لها موصل داخلي محاط بطبقة عازلة ودرع معدني وسترة خارجية. يستخدم بشكل شائع لنقل الإشارات عالية التردد وحالياً غالباً ما يستخدم في الاتصالات التلفزيونية. لم تعد تستخدم بشكل واسع في توصيل شبكات الحاسب لوجود بدائل أفضل.

عادة ما يكون الموصل الداخلي مصنوعاً من النحاس. وهناك طبقة عازلة تحيط بالموصل الداخلي وتقبقه معزولاً عن الدرع المعدني. حيث يعمل الدرع على حماية الموصل الداخلي من التداخل الكهرومغناطيسي ويساعد أيضاً على احتواء الإشارة داخل الكبل. الغلاف الخارجي مصنوع من مادة صلبة ومرنة توفر الحماية ضد التلف المادي والرطوبة.

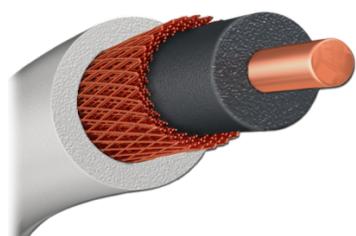


الكابل المزدوج المجدول المحمي (STP) ، هو نوع من الكابلات النحاسية المستخدمة لنقل الإشارات. ويكون من أربعة أزواج مجدولة من الأسانث كل منها معزول وملفوف بشكل فردي في درع معدني لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي— وتدخل الإشارات الكهربائية.

يمكن تصنيع الدرع المعدني من مجموعة متنوعة من المواد مثل رقائق الألومينيوم. يوفر هذا الدرع الحماية من مصادر التداخل الخارجية وُتستخدم بشكل شائع في شبكات Ethernet وتطبيقات اتصال البيانات الأخرى التي تتطلب معدلات نقل بيانات عالية وأداء موثوق.



الكابل المزدوج المجدول غير المحمي (UTP) ، الذي يسمى Unshielded Twisted Pair ، لا يستخدم كابل UTP أي غلاف للتصدي للتداخل الكهرومغناطيسي— وتدخل الإشارات الكهربائية. بل لقد اكتشف مصممو الكابلات أن بإمكانهم الحد من الأثر السلبي للتداخل الإشارات من خلال وضع أسلاك مزدوجة في دائرة. عند وضع سلكين في دائرة كهربائية بشكل متلاصق، تصبح الحقول الممغنطة في الاتجاه المعاكس تماماً لكل منهما. ومن ثم، يقوم الحقلان المغناطيسيان بإلغاء بعضهما وإلغاء أية إشارات خارجية أيضاً.

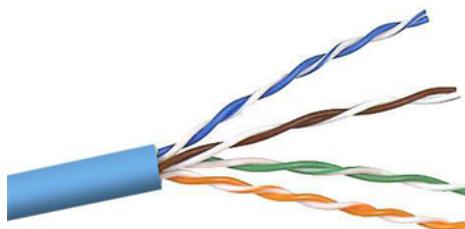


كل نوعي الكابلات النحاسية (STP) و (UTP) يستخدمان نفس المقابس والموصول والذي يسمى (RJ45)




هناك معيارين أساسيين لتوزيع الأسلال الخاصة بكابل (STP) و (UTP) داخل مقبس (RJ45) وهما:

١. معيار (T-568A)
٢. معيار (T-568B)

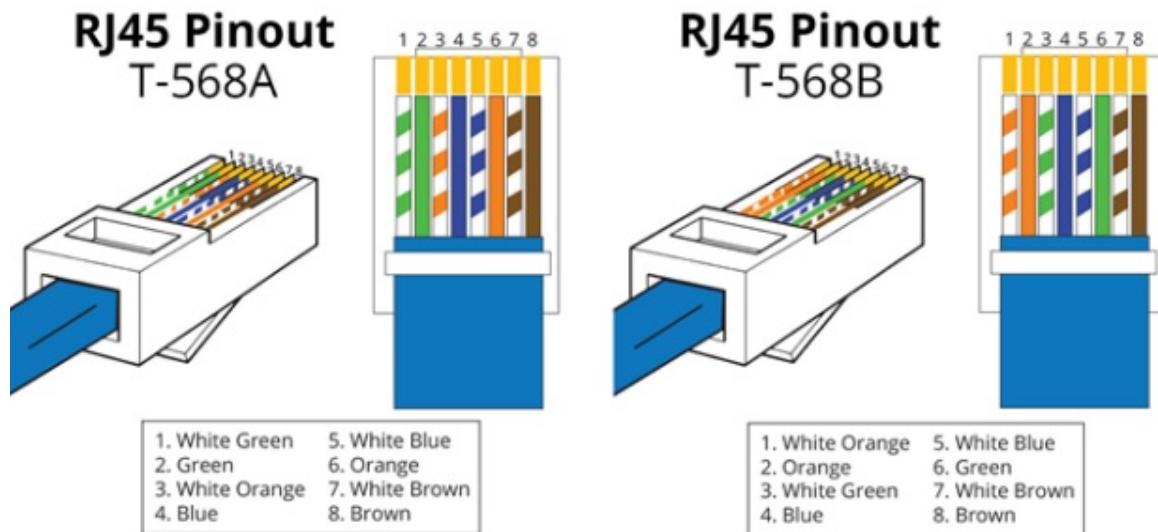


ونستطيع من خلال المعيارين السابقين إنشاء نوعين مختلفين من الكابلات وهما:


١. الكبل (**STRAIGHT-THROUGH**) : وهو الكبل الذي يكون طرفاً من نفس المعيار أي أن كلي الطرفيين من المعيار (T-568A) أو كلاهما من المعيار (T-568B)
٢. الكبل (**CROSSOVER**) : وهو الكبل الذي يكون طرفاً من معيارين مختلفين فأحدهما من المعيار (T-568A) والآخر من المعيار (T-568B)

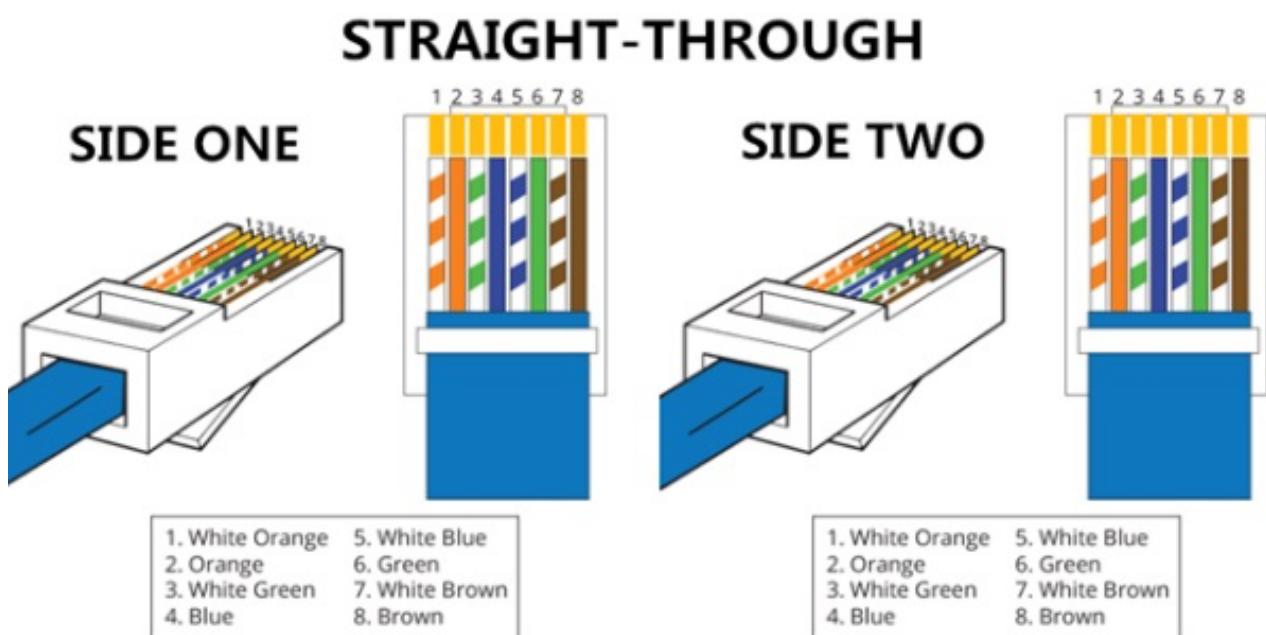

CROSSOVER

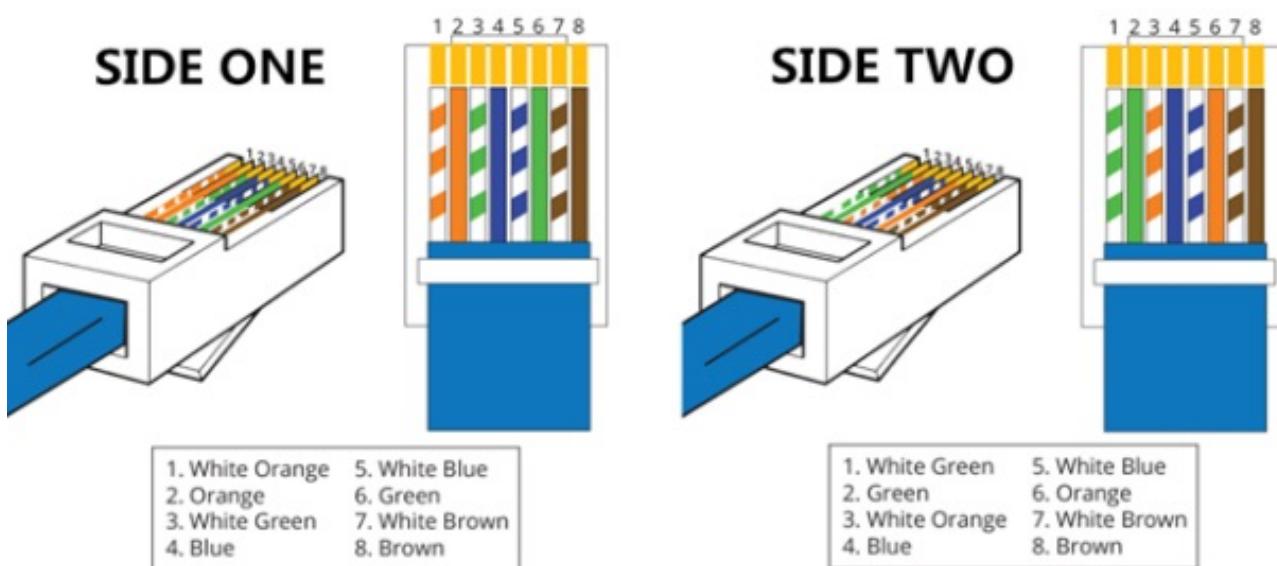

وتكمّن فائدة وجود نوعي الكابلات المذكورة أعلاه في كون كل نوع منها قادر على توصيل أنواع محددة من الأجهزة الموجودة في الشبكة.. الصورة أدناه توضح الأجهزة التي يقوم بتوصيلها كل نوع منها:

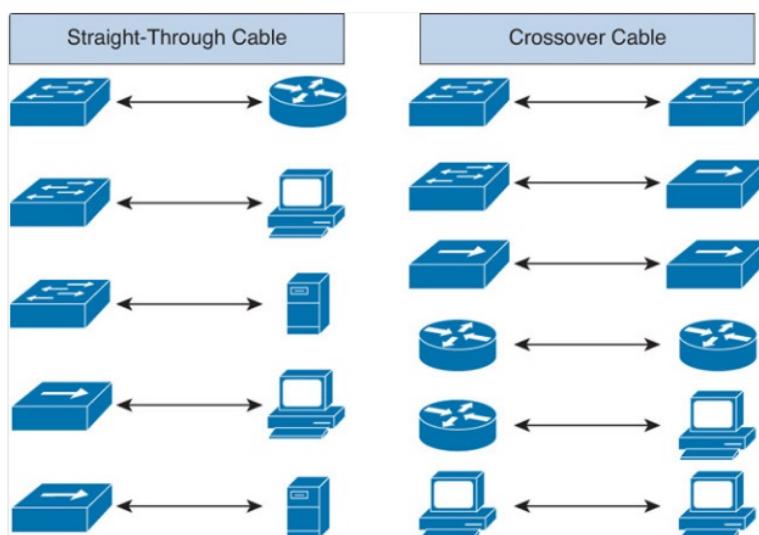

من المهم دائمًا اختبار جودة توصيل وتمديد الكابلات باستخدام بعض الأجهزة المخصصة لذلك مثل الموضحة في الصورة أدناه وذلك للتأكد من:

- صحّة تعين الأسلاك وفق المعايير المذكورة أعلاه.
- المناسبة طول الكابل.
- مدى فقد الإشارة والناتج عن ضعف الاتصال.
- مدى وجود تداخل الإشارات.

الألياف الضوئية:

تتيح الألياف الضوئية نقل البيانات عبر مسافات أطول وبنطاقات تردديّة أعلى من الكابلات النحاسية. وعلى عكس الكابلات النحاسية تستطيع الألياف الضوئية نقل الإشارات مع الحماية الكاملة من التداخل الكهرومغناطيسي والترددات اللاسلكية.

وتتسم الألياف الضوئية بالمرنة، فهي عبارة عن جديلة شفافة رقيقة للغاية مكونة من الزجاج النقى ولا يزيد حجمها كثيراً عن حجم شعرة الإنسان ويتم تمييز وحدات بت البيانات على الألياف كنبضات ضوئية.



أنواع الألياف الضوئية:


يوجد هناك نوعين من الألياف الضوئية وهما :

١. أحادي الوضع (Single-mode fiber)
٢. متعدد الأوضاع (Multimode fiber)

أحادي الوضع (Single-mode fiber) تم تصميمها لتحمل شعاعاً واحداً من الضوء على طول الألياف. وتُستخدم عادةً للاتصالات بعيدة المدى ولها قطر أساسى صغير يبلغ حوالي 9 ميكرون وتعد أعلى تكلفة من النوع الثاني من الألياف متعددة الأوضاع ولكنها قادرة على نقل البيانات بشكل أسرع وعبر مسافات أطول ومع فقدان إشارة أقل وغالباً من تكون الإشارة الضوئية المستخدمة فيه عبارة عن أشعة ليزر.



متعدد الأوضاع (Multimode fiber) تم تصميمها لتحمل حزم متعددة من الضوء على طول الألياف. وقطرها الأساسي يبلغ حوالي من 50 إلى 62.5 ميكرون مما يسمح لحزن متعددة من الضوء بالانتقال عبر الألياف وعادةً ما تُستخدم للمسافات الأقصر. مقارنة بالنوع الأول من الألياف أحادي الوضع وهي أيضاً أقل تكلفة من أحادي الوضع ولا يمكنها نقل البيانات عبر مسافات طويلة بسرعة عالية مثل أحادي الوضع.

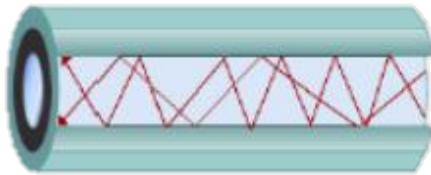

أخطاء توصيل الألياف الضوئية:

هناك ثلاثة أنواع شائعة لأخطاء توصيل الألياف الضوئية، هي:

١. المحاذاة الخاطئة: عدم محاذاة الألياف الضوئية بعضها البعض بدقة عند توصيلها.
٢. الفجوة الطرفية: عدم ملامسة الألياف الضوئية تماماً عند نقطة الاتصال أو التوصيل.
٣. النهاية الطرفية: عدم تنظيف طرف الألياف الضوئية بشكل جيد عند أطراف التوصيل.

مقارنة بين الكابلات النحاسية والألياف الضوئية:

يوفر هذا الجدول مقارنة عامة بين الكابلات النحاسية والألياف الضوئية:

| الألياف الضوئية | الكابلات النحاسية | نطاق المقارنة |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| الزجاج أو البلاستيك | النحاس | المادة المستخدمة |
| عالي | محدود | النطاق التردد |
| سريعة | بطيئة | السرعة |
| طويلة | قصيرة | المسافة |
| قوية | ضعيفة | مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي |
| أنحف وأخف | أسمك وأنقل | حجم الوزن |
| أكثر أماناً بسبب | عرضة للتناثر | الأمان |
| أغلى | أرخص | التكلفة |
| أصعب وتحتاج الخبرة | أسهل | الإعداد |

الموجات اللاسلكية:

هي نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي. والذي يستخدم على نطاق واسع في شبكات الاتصالات الحديثة بما في ذلك شبكات الحاسوب اللاسلكية ويتراوح طولها الموجي من حوالي 1 مليمتر إلى 100 كيلومتر ، وترددتها منخفض ويتراوح من حوالي 3 كيلوهرتز إلى 300 جيجا هيرتز.

في شبكات الحاسوب اللاسلكية تُستخدم الموجات اللاسلكية لنقل المعلومات بين الأجهزة فعندما يرسل جهاز يتم تحويل البيانات أولاً إلى إشارة رقمية ومن ثم يتم تشكيل هذه الإشارة على موجة حاملة وهو تردد محدد للموجة ثم يتم إرسال الموجة الحاملة المعدلة عبر الهواء إلى جهاز الاستقبال.

تعتبر قوة وجودة الإشارة أمراً بالغ الأهمية لأداء الشبكة فيمكن أن تؤثر عدة عوامل في ذلك مثل طول المسافة والعوائق والتدخل مع مصادر الموجات الأخرى على قوة الإشارة وجودتها.

طبقة ارتباط البيانات:

| |
|-------------------|
| طبقة التطبيقات |
| طبقة العرض |
| طبقة الجلسة |
| طبقة النقل |
| طبقة الشبكة |
| طبقة ربط البيانات |
| الطبقة المادية |

الطبقة الثانية من نموذج OSI هي طبقة ارتباط البيانات. هذه الطبقة مسؤولة عن توفير نقل موثوق للبيانات بين الأجهزة المتصلة مباشرة ببعضها البعض. تسمى البيانات في طبقة ارتباط البيانات بالإطارات (Frame) وهي وحدات بيانات يتم نقلها بين الأجهزة. لا تحتوي الإطارات على البيانات التي يتم إرسالها فحسب بل تحتوي أيضاً تحتوي على معلومات إضافية مثل المزامنة واكتشاف الأخطاء ومعلومات التحكم. وتستخدم طبقة ارتباط البيانات هذه الأجزاء الإضافية من المعلومات لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وبالترتيب الصحيح. وتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الطبقة في ضمان نقل البيانات بدون أخطاء وبسلسل صحيح.

تنقسم طبقة ارتباط البيانات إلى طبقتين فرعتين:

١. الطبقة الفرعية للتحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)
٢. الطبقة الفرعية للتحكم في الارتباط المنطقي (LLC)

الطبقة الفرعية للتحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC):

هي المسئولة عن التحكم في كيفية وصول الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة المادية إلى وسيط الإرسال. فهو المسئول عن:

١. تعامل الأجهزة فيما يخص الوصول إلى الوسيط (كرت واجهة الشبكة) (NIC).
٢. ضمان عدم إرسال جهازين في نفس الوقت (تجنب الاصطدام) (CSMA/CD).
٣. التعامل مع الاصطدامات في إرسال البيانات عند حدوثها (اكتشاف الاصطدام) (CSMA/CA).
٤. تحديد عنوان مادي فريدة (MAC Address) لكل وحدة تحكم في واجهة الشبكة (NIC) من أجل تحديد كل جهاز على الشبكة.

خاصية تجنب الاصطدام (CSMA/CD): الوصول المتعدد المستشعر للناقل مع اكتشاف التصادم يستخدم في شبكات Ethernet لإدارة الوصول إلى وسيط الإرسال مثل الكبل المحوري المشترك.

وفيه يستمع كل جهاز على الشبكة لإشارة الناقل لتحديد ما إذا كان وسيط الإرسال متاحاً أم لا. فإذا كان وسيط خالماً يمكن أن يبدأ الجهاز في إرسال بياناته. فإذا صادف وحاول أكثر من جهاز نقل البيانات في تلك اللحظة أي في وقت واحد يحدث تصادم وتفقد البيانات.

وعند حدوث التصادم تتوقف كل الأجهزة عن الإرسال وتنتظر جميع الأجهزة فترة عشوائية من الوقت قبل محاولة إعادة إرسال بياناتها. يساعد هذا التأخير العشوائي على ضمان عدم اصطدام البيانات مرة أخرى مع بعضها بشكل متكرر مما يتسبب في ازدحام الشبكة.

يعد CSMA/CD طريقة فعالة للتحكم في الوصول إلى وسيط إرسال مشترك. ولكن مع زيادة حجم الشبكة تزداد احتمالية حدوث تصادمات أيضاً مما قد يقلل من أداء الشبكة.


خاصية اكتشاف الاصطدام (CSMA/CA): الوصول المتعدد مع تجنب الاصطدام يستخدم في شبكات الحاسوب اللاسلكية مثل Wi-Fi ، لإدارة الوصول إلى وسيط الإرسال. على عكس Ethernet الذي يستخدم في شبكات Ethernet السلكية فقد تم تصميم CSMA/CA لتجنب الاصطدامات تماماً بدلاً من اكتشافها بعد حدوثها.

ففيه يستمع كل جهاز على الشبكة لإشارة الناقل لتحديد ما إذا كان وسيط الإرسال متاحاً. ومع ذلك فقبل إرسال البيانات يرسل الجهاز حزمة طلب إرسال (RTS) إلى جهاز الاستقبال المقصود. فيستجيب جهاز الاستقبال ويرد بحزمة (CTS) والتي تعني (Clear to Send) إذا كان وسيط الإرسال متاحاً. ويمكن للجهاز بعد ذلك نقل بيانته ويتعين على الأجهزة الأخرى الانتظار حتى اكتمال الإرسال قبل محاولة الإرسال.

عناوين (MAC Address): عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) هو عنوان فريد يتم تعينه لوحدة تحكم واجهة الشبكة (NIC) لاستخدامه كعنوان شبكة في الاتصالات داخل قطاع الشبكة. يُشار إليه أحياناً بالعنوان الفيزيائي أو المادي أو عنوان Ethernet.


| | |
|--------------|-------------------|
| With Dashes | 00-60-2F-3A-07-BC |
| With Colons | 00:60:2F:3A:07:BC |
| With Periods | 0060.2F3A.07BC |

عنوان MAC مكون من 48 بت (تُمثل بتنسيق ست عشري) ويتألف من ست مجموعات ومن رقمين لكل منها مفصولة بنقطتين أو شرطات أو أربعة أرقام مفصولة بنقطة كما هو موضح في الصورة أعلاه. تمثل المجموعات الثلاث الأولى ما يسمى (OUI) والذي يحدد الشركة المصنعة للـ NIC بينما يتم تعين المجموعات الثلاث الأخيرة من قبل الشركة المصنعة وتمثل الرقم التسلسلي للجهاز أو المعرف الفريد.

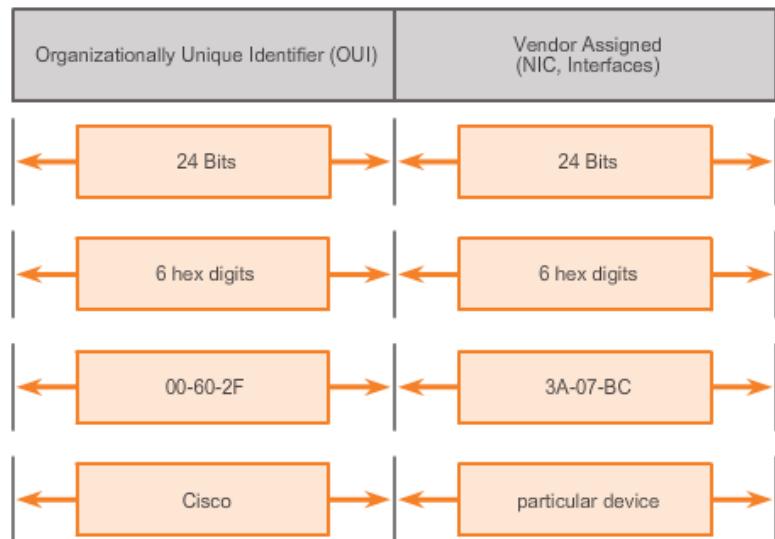


يتم استخدام عناوين MAC بواسطة طبقة ارتباط البيانات (الطبقة 2) لنموذج OSI لتحديد الأجهزة داخل شبكة محلية بحيث يتم استخدامها لضمان إرسال البيانات إلى الجهاز الصحيح على الشبكة ولمنع تصادم البيانات بين الأجهزة.


عنوان MAC للبث الأحادي:

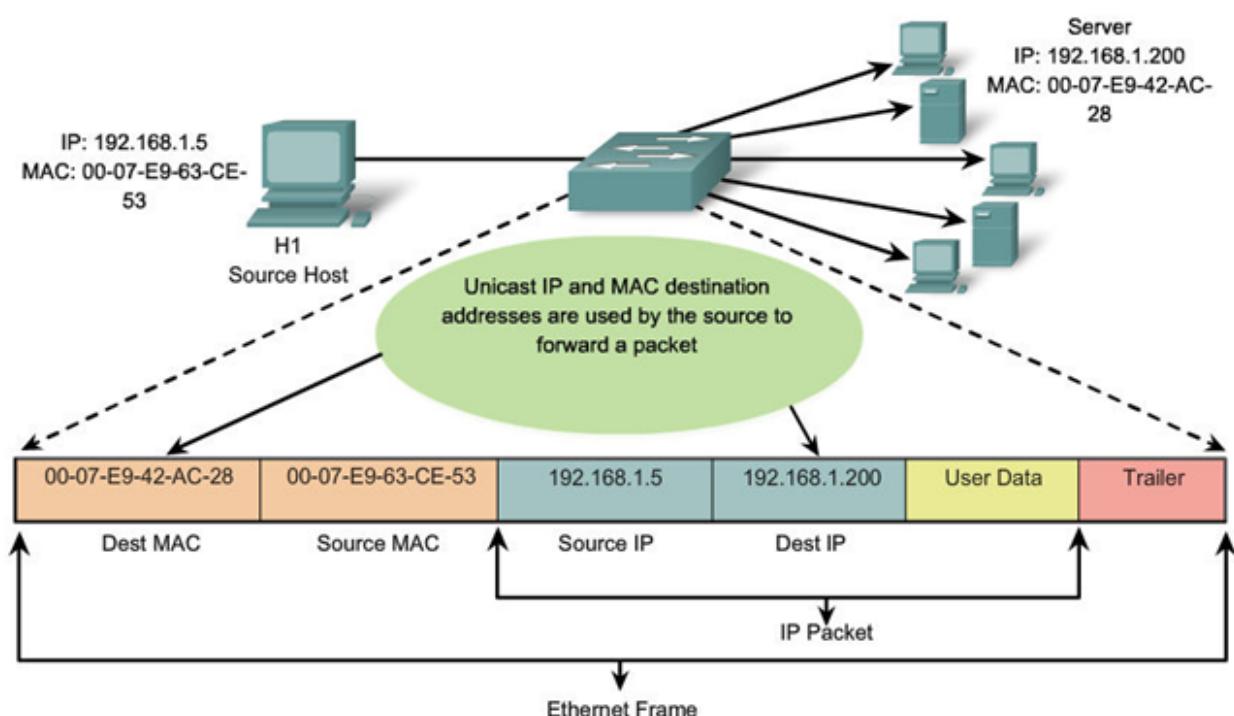

عنوان MAC للبث:

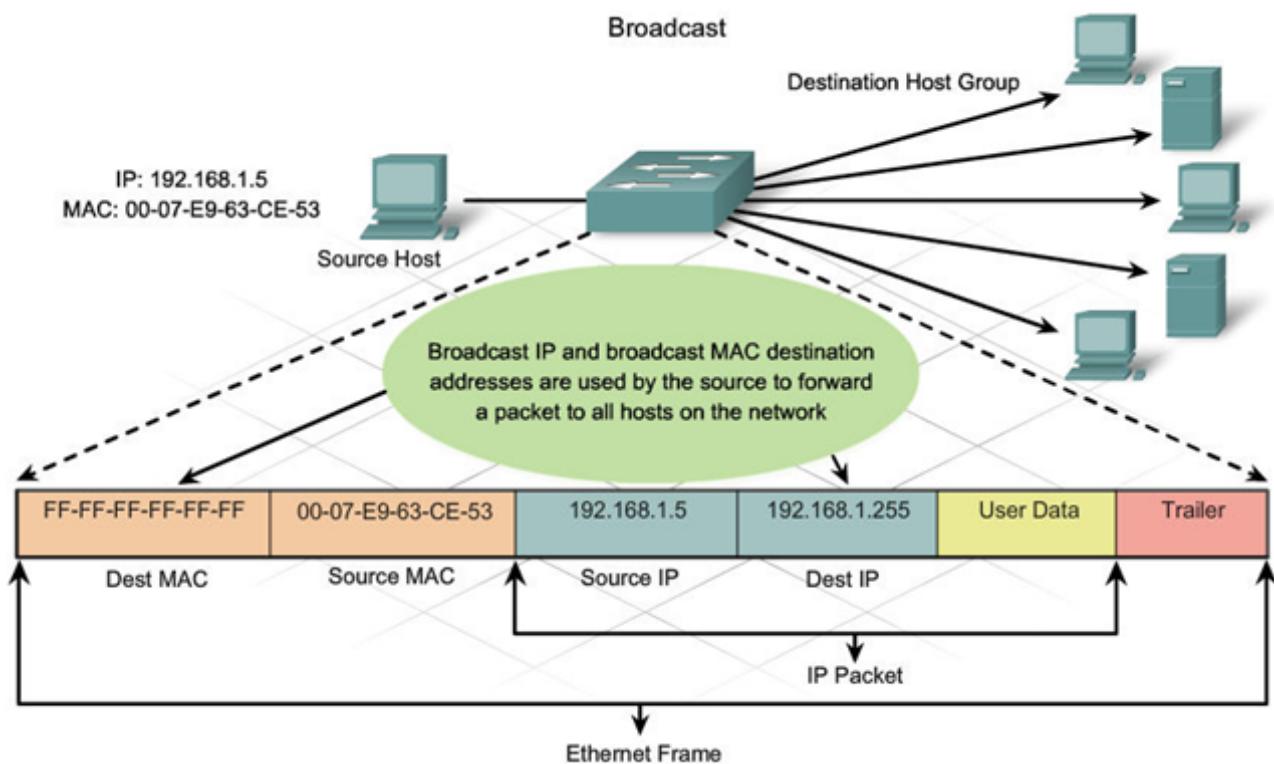

عنوان MAC للمتعدد:

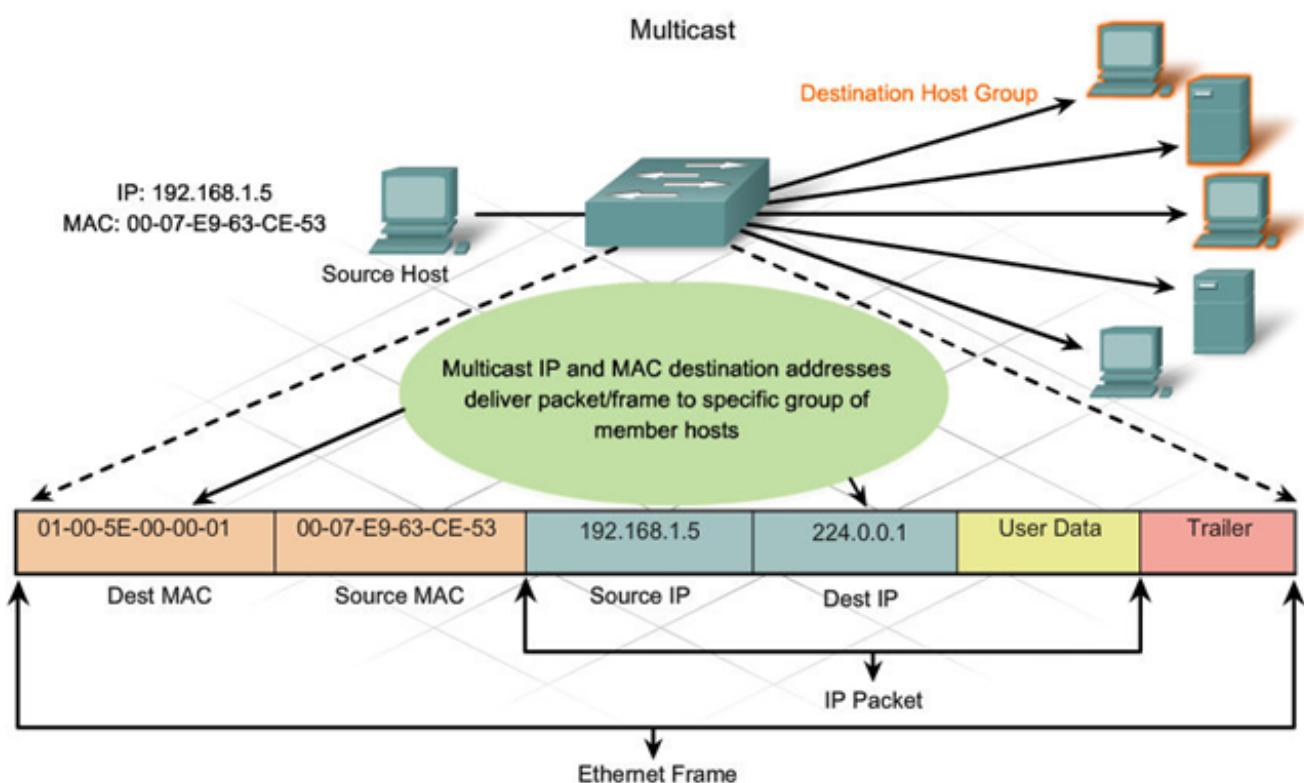

الطبقة الفرعية للتحكم في الارتباط المنطقي (LLC):
هي المسئولة عن توفير التحكم في التدفق وفحص الأخطاء بين الأجهزة. تقوم بما يلي:

١. تجزئة البيانات
٢. إعادة تجميع البيانات
٣. ضمان نقل البيانات بالترتيب الصحيح.

بروتوكول تحليل العنوان (ARP):

هو بروتوكول يستخدم في شبكات الكمبيوتر لمعرفة وتعيين عنوان MAC من خلال معرفة عنوان IP فقط. فعندما يريد أحد الأجهزة إرسال البيانات إلى جهاز آخر على شبكة محلية فإنه يحتاج إلى معرفة عنوان MAC الخاص به. فيقوم الجهاز أولاً بالتحقق من ذاكرة التخزين المؤقت المحلية له لـ ARP ، وهو جدول يخزن عناوين IP المستخدمة مؤخراً والمقابلة لعناوين MAC. فإذا لم يكن عنوان MAC المطلوب موجوداً في ذاكرة التخزين المؤقت وإنما كان هناك فقط عنوان IP للجهاز المطلوب فحينها يرسل الجهاز رسالة بث (Broadcast) تحوي طلب ARP إلى جميع الأجهزة على الشبكة بحيث يُطلب فيها عنوان MAC المرتبط بعنوان IP الذي يريد الاتصال به.

تحتوي رسالة طلب ARP على عنوان IP للجهاز صاحب الطلب وعنوان IP للجهاز الذي يريد الاتصال به. تتلقى جميع الأجهزة الموجودة على الشبكة طلب ARP ولكن الجهاز الذي يحمل عنوان IP المطابق فقط هو الذي يستجيب للطلب ويقوم بالرد عن طريق إرسال رسالة رد ARP مرة أخرى إلى الجهاز طالب. تحتوي رسالة رد ARP على عنوان MAC الخاص بالجهاز المستجيب والذي يتم إضافته إلى ذاكرة التخزين المؤقت ARP للجهاز طالب للاستخدام في المستقبل.

طبقة الشبكة:

طبقة التطبيقات

طبقة العرض

طبقة الجلسة

طبقة القل

طبقة الشبكة

طبقة بطي البيانات

طبقة المادية

الطبقة الثالثة من نموذج OSI هي المسئولة عن توفير العنونة المنطقية وتوجيه الحزم بين الأجهزة على الشبكة وتمثل الوظيفة الأساسية لطبقة الشبكة في تمكين الاتصال من طرف إلى طرف إلى طرف بين الأجهزة التي قد لا تكون متصلة بشكل مباشر.

ولتحقيق ذلك توفر طبقة الشبكة عنواناً منطقياً لكل جهاز على الشبكة يُعرف باسم عنوان IP. تُستخدم عناوين IP لتعريف كل جهاز بشكل فريد على الشبكة ولتمكين توجيه البيانات بين الأجهزة.

تسمى البيانات في طبقة الشبكة بالحزم (Packet) وهي وحدات بيانات يتم نقلها بين الأجهزة على الشبكة. تحدد طبقة الشبكة أيضاً البروتوكولات المستخدمة لتوجيه البيانات عبر شبكات الحاسب وهذا يتضمن التوجيه داخل الشبكة (داخل شبكة واحدة) والتوجيه بين شبكات متعددة.

وظيفة أخرى مهمة لطبقة الشبكة هي تجزئة وإعادة تجميع حزم البيانات بحيث تقوم طبقة الشبكة بتقسيم البيانات إلى أجزاء أصغر تسهل من نقل هذه الأجزاء بشكل فردي وإعادة تجميعها كذلك عند الطرف المستقبل.

عناوين IP (IP) والتي تعمل على طبقة الشبكة يوجد منها حالياً إصدارين هما IPv4 و IPv6 كما يعمل في هذه الطبقة أيضاً بروتوكول رسائل التحكم في الإنترن트 (ICMP) وبروتوكول إدارة مجموعة الإنترن트 (IGMP).

باختصار طبقة الشبكة هي الطبقة الثالثة من نموذج OSI وهي مسؤولة عن توفير العنونة المنطقية وتوجيه البيانات بين الأجهزة على الشبكة ويحدد البروتوكولات المستخدمة لتوجيه الحزم عبر شبكات الحاسب ويمكن الاتصال من طرف إلى طرف بين الأجهزة.

خصائص IP :

١. غير متصل (Connectionless) : هو بروتوكول غير متصل أي أنه لا ينشئ اتصالاً مخصصاً من طرف إلى طرف أي بين المرسل والمستقبل قبل إرسال البيانات. بل يتم التعامل مع كل حزمة بشكل مستقل ويتم توجيهها بناءً على عنوان IP الوجهة الموجود في رأس الحزمة.

٢. أفضل جهد (Best effort) : هو بروتوكول لا يضمن تسليم البيانات ولا يضمن جودة الخدمة (QoS) المقدمة للحزم وهذا لأنه مصمم ليكون بروتوكول خفيف الوزن ومرن يمكنه العمل عبر مجموعة واسعة من تقنيات وظروف الشبكة.

٣. مستقل عن الوسائط (Media independent) : هو بروتوكول مستقل عن الوسائط أي أنه قادر على العمل والانتقال عبر أنواع الوسائط المختلفة في الشبكة مثل الكابلات النحاسية أو الألياف الضوئية أو الموجات اللاسلكية.

ما هو IPv4 :

هو بروتوكول طبقة الشبكة ويستخدم على نطاق واسع بحيث يوفر الأساس للاتصال على الإنترن트 والعديد من شبكات الحاسوب الأخرى ويمثل الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترن트 وقد تم تطويره في أوائل الثمانينيات من قبل فريق هندسة الإنترن트 (IETF).

وعلى الرغم من استخدامه على نطاق واسع إلا أن به العديد من القيود والمحدودية التي تعيبه مثل محدودية أعداد العناوين المتاحة منه حيث يبلغ إجمالي عدد عناوين IPv4 حوالي 4,3 مليار. والسبب في ذلك يعود لبنية هذه العناوين حيث أنها عبارة عن أرقام عشرية تتكون من 32 بت مما يعني أن هناك إجمالي 2^{32} أو (4294967296) عنوان متاح.

ومع ذلك ليست كل هذه العناوين متوافرة للاستخدام العام حيث يوجد منها ما هو محجوز لأغراض خاصة مثل الشبكات الخاصة وعنوان الإرسال المتعدد (Multicast) وعنوان الاسترجاع (Loopback).

ومع كثرة استخدام هذه العناوين وبروز مرحلة "إنترنت الأشياء" فقد أدى ذلك إلى نقص عدد العناوين المتوفرة والذي بدوره أدى في تطوير أنظمة عنونة بديلة مثل ترجمة عنوان الشبكة (NAT) عنوان IPv6 الأحدث والتي وفرت عدد هائل جداً من العناوين تمثل 2^{128} أو (304×10^{38}) ، فعدد عناوين IPv6 أكثر من عدد حبيبات الرمل على الأرض.

الموجه (Router) عبارة عن جهاز حاسب:

غالباً ما يشار إلى أجهزة التوجيه على أنها أجهزة حاسب لأن لها العديد من الخصائص المشتركة مع أنظمة الحاسوب التقليدية. فكلتاها يحتوي على وحدة معالجة وذاكرة وتخزين وتستخدم برامج لأداء وظائفها.

ومع ذلك فهناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين أجهزة التوجيه وأجهزة الحاسوب مثل:

الغرض والهدف: فقد تم تصميم أجهزة التوجيه خصيصاً لإعادة توجيه حركة مرور البيانات بين الشبكات بينما تم تصميم أجهزة الحاسوب التقليدية للحوسبة ذات الأغراض العامة.

نظام التشغيل: تستخدم أجهزة التوجيه نظام تشغيل خاص ومصمم لوظائف شبكات الحاسوب بينما تستخدم أجهزة الحاسوب التقليدية أنظمة تشغيل أخرى للأغراض العامة مثل Windows أو macOS أو Linux.


ومع ذلك يمكن اعتبار أجهزة التوجيه أنها أنواع متخصصة من أجهزة الحاسوب الآلي تم تحسينها لوظائف أخرى.

ولدى الموجة أنواع متعددة من الذواكر كما هو الحال لأجهزة الحاسوب مع بعض الاختلافات البسيطة

| الغرض منها | نوعها | الذاكرة |
|--|-------------|-----------------------------|
| IOS الجاري تشغيله ملف التكوين الحالي جدار توجيه ARP مخزن الحزم المؤقت | متطابقة | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
| تعليمات التمهيد POST | غير متطابقة | ROM |
| ملف تكوين بدء التشغيل | غير متطابقة | NVRAM |
| IOS ملفات نظام أخرى | غير متطابقة | Flash |


WAN واجهات

LAN واجهات

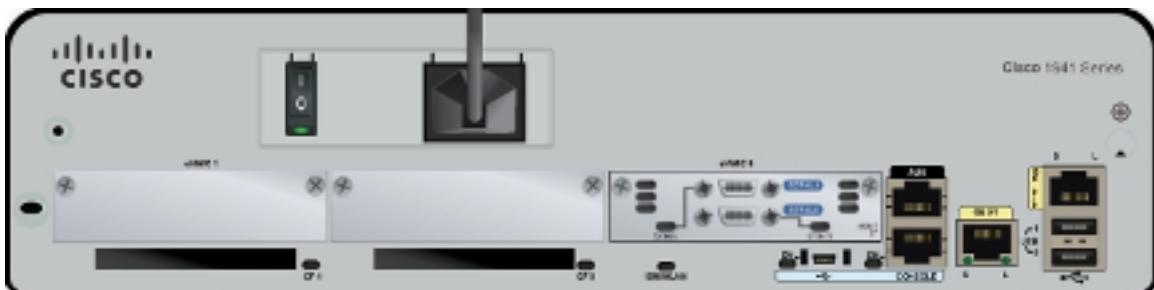

واجهات Console

خطوات إعداد جهاز التوجيه :

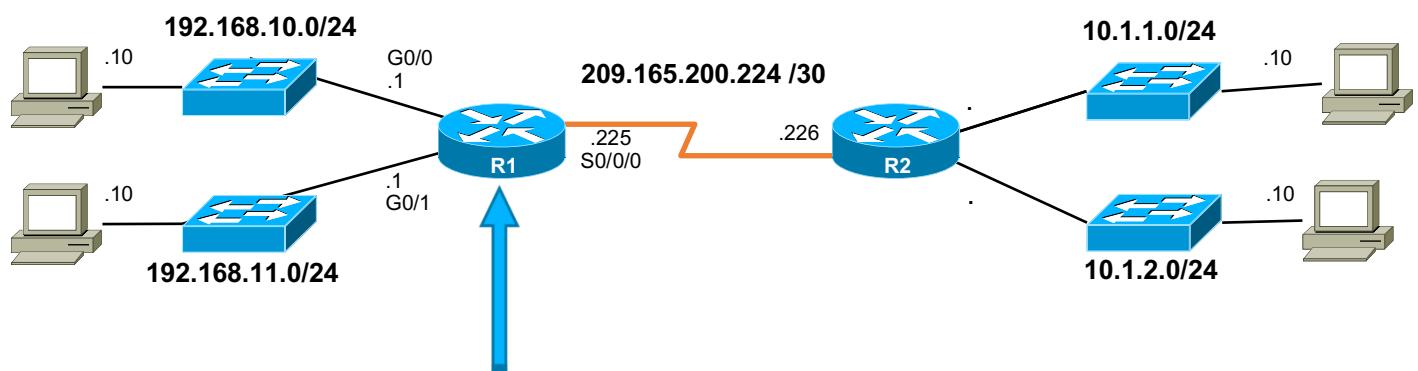

```

Router> enable ←
Router# configure terminal ←
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname R1 ←
R1(config)#
R1(config)# enable secret class ←
R1(config)#
R1(config)# line console 0 ←
R1(config-line)# password cisco } ←
R1(config-line)# login } ←
R1(config-line)# exit } ←
R1(config)#
R1(config)# line vty 0 4 ←
R1(config-line)# password cisco } ←
R1(config-line)# login } ←
R1(config-line)# exit } ←
R1(config)#
R1(config)# service password-encryption ←
R1(config)#

```

أمر الدخول لوضع الامتياز
أمر الدخول لوضع الإعداد العام
أمر إعطاء الجهاز اسم جديد (R1)
أمر إعطاء كلمة مرور مشفرة للوصول لوضع الامتياز
أوامر إعطاء كلمة مرور لمنفذ الـConsole
أوامر إعطاء كلمة مرور للوصول عن بعد الـvty
أمر تشفير جميع كلمات المرور

طبقة النقل :



طبقة النقل هي الطبقة الرابعة في نموذج OSI وتتوفر خدمات نقل البيانات من طرف إلى طرف والتي تضمن نقلًا موثوقًا وخاليًا من الأخطاء للبيانات بين التطبيقات التي تعمل على أجهزة شبكات مختلفة وتعتبر طبقة النقل مسؤولة عن إدارة تدفق البيانات بين التطبيقات وإنشاء الاتصالات وإنهايتها بين الأجهزة والتأكد من تسليم البيانات دون أخطاء وبالترتيب الصحيح.

هناك نوعان من البروتوكولات الرئيسية التي تعمل في طبقة النقل:

١. بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP).
٢. بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP).

.٣

بروتوكول (TCP) : يوفر نقلًا موثوقًا للبيانات عن طريق إنشاء اتصال بين المرسل والمستقبل وإجراء فحص لمعرفة الأخطاء وإعادة إرسال الحزم المفقودة وكذلك التأكد من استلام البيانات بالترتيب الصحيح ويستخدم بشكل شائع للتطبيقات التي تتطلب موثوقية ودقة عالية مثل نقل الملفات والبريد الإلكتروني وتصفح الويب بحيث يتم ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الآليات مثل أرقام التسلسل وأرقام الإقرار وإعادة الإرسال.

فعندما يرسل المرسل حزمة بيانات فهو يقوم بتعيين رقم تسلسلي فريد لتلك الحزمة ويقوم في المقابل جهاز الاستقبال عند استلام الحزمة بإرسال حزمة إقرار (ACK) إلى المرسل مع رقم التسلسل المتوقع أن يصله في الإرسال التالي فيشير هذا الإقرار إلى أن جهاز الاستقبال قد استقبل جميع الحزم حتى الحزمة التي تحتوي على رقم التسلسل الأخير المقرر بوصوله.

وإذا لم يستلم المرسل حزمة ACK التي تقر بالوصول لحزمة معينة وذلك بعد فترة زمنية محددة فإنه سوف يفترض أن الحزمة قد فقدت وسيعيد إرسال الحزمة بنفس رقم التسلسل وهذا يضمن أن المترقب يتلقى جميع الحزم وبالترتيب الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك يستخدم بروتوكول (TCP) آليات التحكم في التدفق والتحكم في الازدحام لمنع فقدان الحزم والتأكد من أن الشبكة ليست مثقلة بحركة المرور وذلك عن طريق ما يسمى بحجم النافذة (Window Size) والذي سيتم الحديث عنه في الأسطر القادمة.

بروتوكول (UDP) : يوفر أفضل خدمة توصيل لكن دون التحقق من الأخطاء أو إعادة الإرسال أو التحكم في التدفق فهو يستخدم بشكل شائع للتطبيقات التي تتطلب نقل بيانات لا يتحمل التأخير أي أنه عالي السرعة مثل تدفق الفيديو والصوت والألعاب عبر الإنترنت والاتصالات في الوقت الفعلي.

توفر طبقة النقل إضافة إلى ذلك العديد من الوظائف المهمة الأخرى بما في ذلك:

- **مضاعفة الإرسال (Multiplexing):** يتيح ذلك لتطبيقات متعددة مشاركة نفس اتصال الشبكة عن طريق تعين معرفات فريدة تسمى أرقام المنافذ وذلك لكل تدفق بيانات. بحيث يصبح بالإمكان أن يحوي المتصفح عدة نوافذ متصلة وفعالة في نفس الوقت أحدها مثلاً للاطلاع على البريد الإلكتروني في حين يكون الآخر لزيارة موقع معين وهكذا.
- **التحكم في التدفق (Flow control):** وهذا يدير ويتحكم بمعدل نقل البيانات لأجل منع ازدحام الشبكة وضمان الاستخدام الفعال لموارد الشبكة.
- **التحكم في الازدحام (Congestion control):** وهذا يكتشف ازدحام الشبكة ويديره لمنع فقدان الحزمة وضمان نقل البيانات بسلامة.
- **كشف الأخطاء وتصحيحها (Error detection and correction):** وهذا يحدد ويصحح الأخطاء في نقل البيانات لضمان سلامة البيانات ودقتها.

بشكل عام تلعب طبقة النقل دوراً مهماً في ضمان نقل موثوق وفعال للبيانات بين التطبيقات والأجهزة الموجودة على الشبكة.

المنافذ (Ports):

في طبقة النقل تستخدم التطبيقات أرقام منافذ محددة للتواصل مع بعضها البعض عبر الشبكة وهذه المنافذ هي قنوات افتراضية تسمح للتطبيقات المتعددة باستخدام نفس اتصال الشبكة مع الاحتفاظ ببياناتها منفصلة عن بعضها البعض بحيث يتم تحديد كل منفذ برقم مميز وفريد يتراوح بين 0 و 65535.

هناك نوعان من المنافذ المستخدمة في طبقة النقل:

١. **المنافذ المعروفة:** وهي مخصصة لخدمات أو تطبيقات معينة ومحددة وهي مرئية بين 0 و 1023. مثل المنفذ 80 والمحجوز لحركة مرور HTTP (تصفح الويب) والمنفذ 443 والمحجوز لحركة مرور HTTPS (تصفح الويب المشفر)، والمنفذ 21 والمحجوز لحركة مرور FTP (نقل الملفات) والمنفذ 25 والمحجوز لحركة SMTP (البريد الإلكتروني).
٢. **المنافذ الديناميكية أو الخاصة:** وهي أرقام منافذ مؤقتة تستخدمنها تطبيقات العميل لبدء الاتصالات مع تطبيقات الخادم. يتم ترقيم المنافذ الديناميكية بين 1024 و 65535 ويتم تعينها عشوائياً بواسطة نظام التشغيل عندما يبدأ تطبيق العميل الاتصال.

يُعرف الجمع بين عنوان IP ورقم المنفذ باسم (socket).

192.168.10.10:443

تسمح (socket) للتطبيقات بإنشاء اتصال بجهاز بعيد وتبادل البيانات عبر الشبكة. على سبيل المثال عندما تتصفح موقع ويب يفتح متصفح الويب الخاص بك socket لعنوان IP لخادم الويب على المنفذ 80 لإرسال بيانات HTTP واستلامها كما واضح في المثال أعلاه.

يسمح استخدام المنفذ في طبقة النقل لتطبيقات متعددة بالتواصل مع بعضها البعض عبر نفس اتصال الشبكة دون التداخل مع بيانات بعضها البعض. كما يسمح لمسؤولي الشبكة بالتحكم في الخدمات التي يُسمح لها بالاتصال عبر الشبكة عن طريق حظر أو تصفية أرقام منافذ معينة.

رسائل المصادفة ثلاثية الاتجاهات :


المصادفة ثلاثية الاتجاهات (المعروفة أيضًا باسم المزامنة ثلاثية الاتجاهات) هي عملية يستخدمها بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) لإنشاء اتصال بين جهازي شبكة تتضمن عملية الاتصال ثلاثي الاتجاهات سلسلة من ثلاثة رسائل متبادلة بين المرسل والمستقبل لمزامنة حالة اتصالهما والتأكد على استعدادهما لإرسال البيانات واستلامها.

الرسائل الثلاث التي تم تبادلها أثناء تبادل الإشارات الثلاثية هي:

١. **SYN:** يبدأ المرسل الاتصال عن طريق إرسال رسالة SYN (مزامنة) إلى الجهاز المستقبل. تتضمن هذه الرسالة رقم تسلسل عشوائي يستخدمه المرسل لتحديد الحزم التي يرسلها.

٢. **SYN-ACK:** إذا كان الجهاز المستقبل متاحاً وراغباً في إنشاء الاتصال فإنه يرسل رسالة SYN-ACK مرة أخرى إلى المرسل تتضمن هذه الرسالة رقم إقرار يؤكد استلام رسالة SYN الأولى للمرسل ورقم تسلسل جديد يستخدمه المستلم لتحديد الحزم التي يرسلها.

٣. **ACK:** في الختام يرسل المرسل رسالة ACK (إقرار) مرة أخرى إلى المستقبل لتأكيد استلامه لرسالة SYN-ACK. تتضمن هذه الرسالة رقم الإقرار من رسالة المستقبل والذي يؤكد أن الاتصال قد تم إنشاؤه.

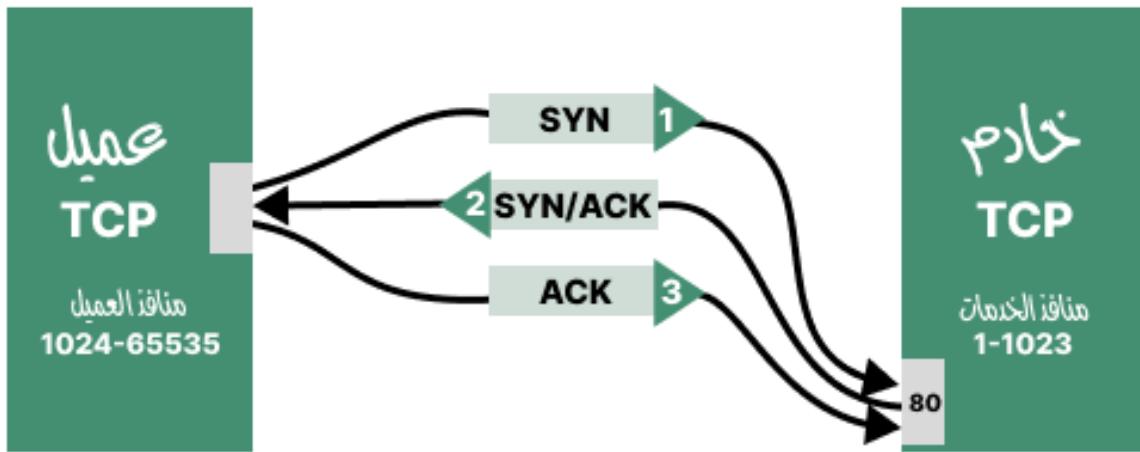

بمجرد اكتمال تأكيد الاتصال ثلاثي الاتجاهات تتم مزامنة المرسل والمستقبل ويكونان جاهزين لتبادل البيانات عبر الاتصال. يمكن للمرسل البدء في إرسال البيانات وسيقوم المستلم بالإعلام بكل حزمة يتلقاها فإذا احتاج أي من الطرفين إلى إنهاء الاتصال فيمكنه إرسال رسالة FIN (إنهاء) إلى الطرف الآخر مما يؤدي إلى تشغيل تسلسل مماثل من الرسائل لاغلاق الاتصال بأمان.

تعتبر عملية الاتصال ثلاثي الاتجاهات عملية مهمة في ضمان نقل البيانات بشكل موثوق وفعال بين أجهزة الشبكة حيث يتم فيها الاتفاق فيها على ما يسمى (Window Size) والذي سيتم توضيحه بعد قليل ، وهي تؤكد على استعداد كلا الطرفين لتبادل البيانات ومنع الأخطاء وإعادة إرسال الحزم المفقودة والمشكلات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على موثوقية نقل البيانات.

حجم النافذة (Window Size)

في سياق TCP والمصافحة ثلاثية الاتجاهات يشير حجم النافذة إلى كمية البيانات التي يُسمح للمرسل بإرسالها دون تلقي إقرار من الجهاز المستقبل.

فأثناء تبادل تأكيد الاتصال ثلاثي الاتجاهات يتفاوض المرسل والمستقبل على حجم النافذة كجزء من رسالة SYN-ACK. وتشير قيمة حجم النافذة إلى عدد البيانات التي يرغب الجهاز المستقبل في تخزينها مؤقتاً قبل أن يتعين عليه إرسال إقرار بالاستلام مرة أخرى إلى المرسل. ويمكن ضبط هذه القيمة أثناء سير الاتصال بناءً على ظروف الشبكة ومقدار مساحة المخزن المؤقت المتوفرة.

حجم النافذة مهم لأنه يساعد على تحسين تدفق البيانات بين المرسل والمستقبل فإذا كان حجم النافذة صغير جداً فقد يحتاج المرسل إلى انتظار الإقرارات قبل أن يمكن من إرسال المزيد من البيانات مما قد يؤدي إلى إبطاء معدل الإرسال أما إذا كان حجم النافذة كبير جداً فقد يغمر الجهاز المستقبل بالبيانات ويبعد الأخير في إسقاط الحزم مما قد يتسبب في إعادة الإرسال ومشكلات أخرى في الأداء. وعليه فمن خلال التفاوض على حجم النافذة كجزء من تبادل الاتصال ثلاثي الاتجاهات يضمن بروتوكول TCP إمكانية تبادل البيانات بين المرسل والمستقبل بكفاءة وموثوقية على مدار الاتصال كاملاً.

ملاحظة : يبدأ تكوين جلسة اتصال TCP بمصافحة ثلاثة اتجاه بينما يتم إنتهاء الجلسة بمصافحة رباعية الاتجاه.

يتم إنتهاء الاتصال باستخدام مصافحة رباعية الاتجاه والتي تتضمن أربع رسائل بين المرسل والمستقبل للتأكد من أن كلا الطرفين جاهز لإغلاق الاتصال.


١. يرسل المرسل حزمة FIN (إنهاء) إلى المستلم لطلب إنتهاء الاتصال.
 ٢. يستجيب المستقبل بحزمة ACK للإقرار بالطلب وإبلاغ المرسل بأنه جاهز لإغلاق الاتصال.
 ٣. يرسل المستقبل حزمة FIN إلى المرسل لطلب إنتهاء الاتصال من جانبه.
 ٤. يستجيب المرسل بحزمة ACK للإقرار بالطلب وإبلاغ المستقبل بأنه جاهز للإغلاق من جانبه.
- والسبب في تأكيد الاتصال رباعي الاتجاه هو التأكد من إرسال جميع البيانات قبل إغلاق الاتصال بحيث تقر حزمة ACK النهائية من المرسل إلى المستقبل باستلام جميع البيانات ويمكن إنتهاء الاتصال بأمان.

هل يمكن الاستغناء بأحد بروتوكولات النقل عن الآخر؟

لا. وذلك لأن بروتوكولات النقل TCP و UDP تخدم أهدافاً مختلفة ولها نقاط قوة وضعف مختلفة. فمثلاً يوفر TCP تسليماً موثقاً ومرتبأً للبيانات مع آليات التحكم في التدفق والتحكم في الأزدحام وهذا يجعله مناسباً للتطبيقات التي تتطلب نقل كميات كبيرة من البيانات بأقل قدر من فقدان أو التلف مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني ونقل الملفات بينما يوفر UDP نقلًا منخفض السلامة وغير موثق به للبيانات وهذا يجعله مناسباً للتطبيقات التي تتطلب السرعة في النقل مع التسامح في فقدان بعض البيانات أو تلفها مثل الألعاب عبر الإنترنت ووسائل البث.

البروتوكولات التي تستخدم TCP و UDP

بحسب المميزات الخاصة بكل منها تستخدم البروتوكولات الأخرى أحدهما بحسب الحاجة والاستخدام كما هو موضح من الرسم أدناه

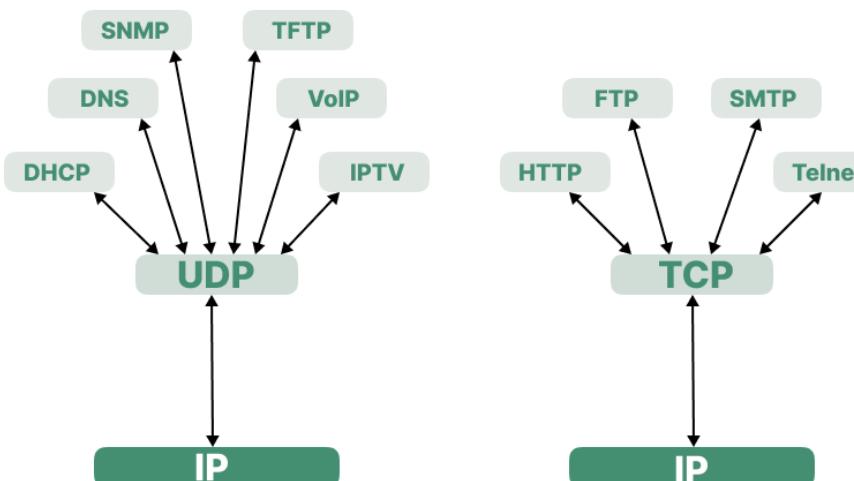

أنظمة العد:

أنظمة العد هي طرق تستخد لتمثيل ومعالجة الأرقام بناء على قاعدة أو أساس معين فالأساس يعتبر عدد الرموز أو الأرقام المميزة المستخدمة في هذا النظام ومن أكثر أنظمة العد شيوعاً واستخداماً اليوم هو النظام العشري (الأساس 10) وال الثنائي (الأساس 2) والست عشري (الأساس 16).

| نظام العد | | |
|---------------------------------|---------|-----------|
| الأرقام او الأحرف المستخدمة | القاعدة | النظام |
| 0 1 | 2 | الثنائي |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | العشري |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | 16 | الست عشري |

ففي نظام العد ذي الأساس العشري نستخدم عشرة أرقام مميزة هي (9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) وذلك لتمثيل جميع الأرقام الممكنة يستخدم هذا النظام على نطاق واسع في الحياة اليومية مثل البيع والشراء أو تتبع الوقت.

في نظام العد ذي الأساس الثنائي نستخدم رقمين مميزين (1,0) لتمثيل جميع الأرقام الممكنة. يستخدم هذا النظام في الحوسبة والإلكترونيات الرقمية لسهولة تنفيذه في الدوائر الإلكترونية كما أنه يبسط عمليات المنطق الرقمي.

في نظام العد ذي الأساس ست عشري نستخدم ستة عشر رقماً حرفياً مميزاً (F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) لتمثيل كل ما هو ممك من أعداد.

التحويل من النظام الثنائي للنظام العشري:

لتحويل رقم ثنائي إلى رقم عشري يمكن استخدام الخطوات التالية:

1. اكتب الرقم الثنائي ولتكن على سبيل المثال 10110001.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

٢. قم بتعيين قيمة مكانية لكل رقم في العدد الثنائي بدءاً من اليمين وزيادة بمقدار الضعف في كل مرة.
فتصبح على النحو

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

٣. اضرب كل رقم في الرقم الثنائي بالقيمة المكانية المقابلة له ثم اجمع كل حاصل الضرب للحصول على القيمة العشرية المكافئة.

$$(128 \times 1) + (64 \times 0) + (32 \times 1) + (16 \times 1) + (8 \times 0) + (4 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) \\ = 128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 1 = 128 + 32 + 16 + 1 = 177$$

التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي:

لتحويل رقم عشري إلى رقم ثنائي يمكن استخدام الخطوات التالية:

١. قم بقسمة الرقم العشري على ٢ واكتب حاصل القسمة (القسمة الصحيحة) والباقي. استمر في قسمة حاصل القسمة على ٢ حتى يصبح حاصل القسمة صفرًا. ولتكن على سبيل المثال الرقم العشري ١٩٢

| الباقي | خارج القسمة | القسمة على ٢ |
|--------|-------------|--------------|
| 0 | 96 | $192/2$ |
| 0 | 48 | $96/2$ |
| 0 | 24 | $48/2$ |
| 0 | 12 | $24/2$ |
| 0 | 6 | $12/2$ |
| 0 | 3 | $6/2$ |
| 1 | 1 | $3/2$ |
| 1 | 0 | $1/2$ |

٢. اكتب باقي القسمة من الخطوة ١ بترتيب عكسي، ستمثل هذه الأرقام الثنائية الرقم الثنائي المكافئ فيكون الناتج (11000000) ويمكن كتابته أيضاً هكذا (01100000) للمحافظة على كون الرقم ٨ خانات

بنية عنوان IPv4:

كما مر بنا سابقاً فإن عناوين IPv4 هي عناوين 32 بت تُستخدم لتعريف الأجهزة الموجودة على شبكة الحاسب الآلي بحيث تتم كتابة عنوان IPv4 عن طريق نظام العد العشري ويكون العنوان من أربعة أرقام مفصولة بنقاط بحيث يمثل كل رقم 8bit (أو 1byte) من العنوان بحيث تكتب على هذه الصورة على سبيل المثال 192.168.10.12

يمكن تقسيم بنية عنوان IPv4 إلى جزأين:

١. جزء الشبكة: يحدد هذا الجزء من العنوان الشبكة التي ينتمي إليها الجهاز.
٢. جزء الأجهزة: يحدد هذا الجزء من العنوان الجهاز المحدد على تلك الشبكة.

يتم فصل جزء الشبكة وجزء الأجهزة بواسطة ما يسمى بقناع الشبكة الفرعية والذي يمثل أيضاً قيمة 32 بت مكتوبة بنظام العد العشري. بحيث يحتوي قناع الشبكة الفرعية على سلسلة من الـ 1 متتابعة بسلسلة من الـ 0 بحيث تشير الـ 1 إلى جزء الشبكة من العنوان بينما تشير الـ 0 إلى جزء الأجهزة من العنوان.

مثال: يعني قناع الشبكة الفرعية 255.255.255.0 أن الأرقام الثلاثة الأولى في عنوان IPv4 تمثل جزء الشبكة ويمثل الرقم الأخير جزء الجهاز.

| الشبكة | الأجهزة | عنوان IPv4 | القناع |
|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 192 . 168 . 10 | 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 |
| 11000000 10101000 00001010 | 00001010 | | 11111111 11111111 11111111 |

تمثل العدد الأول أو ما يمكن تسميتها بالثمانية الأولى (octet) من عنوان IPv4 الفئة التي ينتمي لها العنوان والتي تحديد قناع الشبكة الفرعية الافتراضي والحد الأقصى—لعدد الأجهزة المضيفة التي يمكن توصيلها بالشبكة. هناك خمس فئات من عناوين IPv4:

| Address Class | 1st octet | Network & Host | Default subnet mask | Number of network & host |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| A | 1-127 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | 128 net 16777214 host |
| B | 128-191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | 16384 net 65534 host |
| C | 192-223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 2097150 net 254 host |
| D | 224-239 | Multicast | | |
| E | 240-255 | Experiments | | |

لتوسيع الفكرة يمثل الجدول أدناه عناوين IP مختلفة ومن فئات مختلفة وكيفية استنتاج كامل مواصفات الشبكة من خلال الثمانية الأولى لهذه العناوين:


| IP Address | class | Net No | 1 st IP | Last IP |
|----------------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| 192.168.12.22 | C | 192.168.12.0 | 192.168.12.1 | 192.168.12.254 |
| 1.122.22.12 | A | 1.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.255.255.254 |
| 190.12.233.55 | B | 190.12.0.0 | 190.12.0.1 | 190.12.255.254 |
| 130.223.34.87 | B | 130.223.0.0 | 130.223.0.1 | 130.223.255.254 |
| 111.121.222.11 | A | 111.0.0.0 | 111.0.0.1 | 111.255.255.254 |

لماذا تم إيجاد اصدار جديد من عناوين IP لـ IPv6؟


كيف يمكن التوفيق بين شبكات الحاسب التي تعمل بـ IPv4 وتلك التي تعمل بـ IPv6؟

IPv4 و IPv6 غير متواافقين بشكل مباشر لأنهما بروتوكولات مختلفة تستخدم تنسيقات عناوين مختلفة. ومع ذلك هناك العديد من الآليات التي تم تطويرها لتمكين الاتصال بين شبكات IPv4 و IPv6:


١. **التكددس الثنائي (Dual-Stack):** تتمثل إحدى الطرق في تشغيل كل من IPv4 و IPv6 على نفس الجهاز باستخدام تقنية تسمى التكددس الثنائي أو المزدوج. بحيث يحتوي الجهاز على عنوان IPv4 وعنوان IPv6 ، ويمكنه الاتصال بكل من شبكات IPv4 و IPv6.

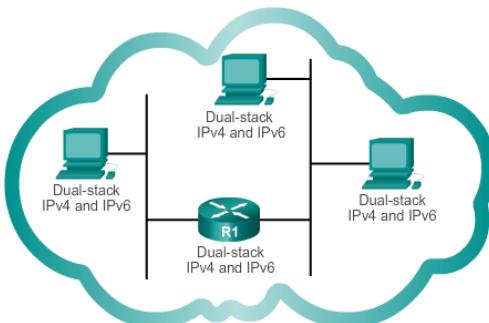

٢. **الاتصال النفي:** تتمثل هذه الطريقة في استخدام الاتصال النفي لتغليف حزم IPv6 داخل حزم IPv4 ، أو العكس. يسمح ذلك بنقل حركة مرور IPv6 عبر شبكة IPv4 ، أو العكس.

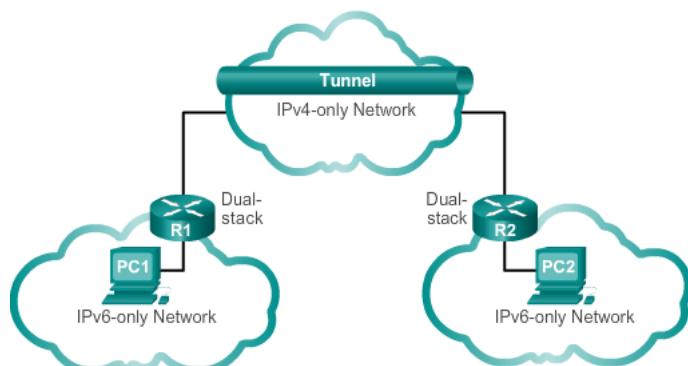

٣. **الترجمة:** الترجمة هي طريقة أخرى يمكن استخدامها لتمكين الاتصال بين شبكات IPv4 و IPv6. في هذا النهج تُترجم الحزم من بروتوكول إلى آخر في بوابة الشبكة.

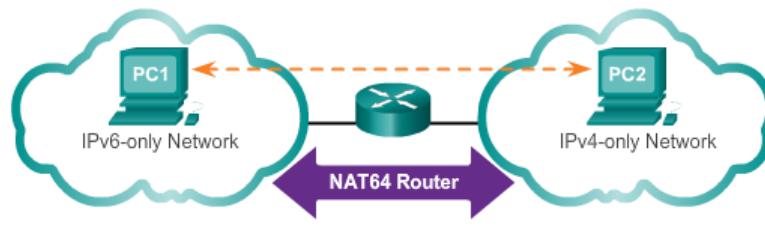

عناوين IPv6 هي عناوين 128 بت يتم تمثيلها وفق نظام العد الست عشرى. ينقسم العنوان إلى ثمانية كتل من 16 بت مفصولة بنقطتين بحيث تمثل كل كتلة بأربعة أرقام سداسية عشرية.
مثال 2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0100

يمكن أيضًا اختصار عناوين IPv6 باستخدام عدة تقنيات:

١. **الأصفار البدائية:** يمكن حذف الأصفار البدائية في الكتلة فعلى سبيل المثال يمكن اختصار "2001:DB8:2001:0DB8:000A:1000:0000:0100" لتكون "2001:DB8::000A:1000:0000:0100".

| العنوان كاملاً |
|--|
| 2001 : 0DB8 : 000A : 1000 : 0000 : 0000 : 0100 |
| حذف الأصفار |

| العنوان كاملاً |
|---|
| 2001 : DB8 : A : 1000 : 0 : 0 : 0 : 100 |
| ضغط العنوان |

٢. **الكتل الصفرية المتتالية:** يمكن استبدال الكتل المتتالية من الأصفار ب نقطتين مزدوجتين (:). على سبيل المثال يمكن اختصار "2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0100" إلى ".2001:0DB8:000A:1000::0100".

ملاحظة: في حال وجود أكثر من مقطع من الكتل الصفرية فلا يمكن تطبيق القاعدة الثانية الامرية واحدة على أحد هذه الكتل كما هو موضح في المثال أدناه.

| العنوان كاملاً |
|--|
| 2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : ABCD : 0000 : 0100 |
| حذف الأصفار |
| 2001 : DB8 : : ABCD : 0 : 0 : 100 |
| ضغط العنوان |
| أو |
| 2001 : DB8 : 0 : 0 : ABCD : : 100 |

ما الفرق بين Traceroute و Ping

يعد كل من Traceroute و Ping من أدوات تشخيص الشبكة لكنهما يخدمان أهدافاً مختلفة ويستخدمان تقنيات مختلفة.

Ping هي أداة بسيطة تُستخدم لاختبار الاتصال بين جهازين موجودين في شبكة عن طريق إرسال حزمة ICMP (بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت) إلى الجهاز المستهدف وانتظار حزمة رد ICMP. يقيس الأمر ping وقت الرحلة ذهاباً وإياباً بين المرسل والجهاز الهدف ويبليغ عن أي فقد للحزمة. غالباً ما تُستخدم هذه الأداة للتحقق مما إذا كان يمكن الوصول إلى الجهاز واستجابته على الشبكة.

بينما Traceroute هي أداة تُستخدم ل تتبع المسار الذي تسلكه الحزم من الجهاز المصدر إلى الجهاز الوجهة وتحديد أي مشكلات في الشبكة تصادفه على طول الطريق. يعمل Traceroute عن طريق إرسال حزم ذات قيم TTL (مدة البقاء) إلى الجهاز المستهدف. عندما تمر كل حزمة عبر جهاز توجيه

تنخفض قيمة TTL ويرسل جهاز التوجيه رسالة ICMP "تجاوز الوقت" إلى الجهاز المصدر عندما تصل قيمة TTL إلى الصفر. من خلال إرسال حزم مع قيم TTL المتناقصة بشكل متكرر يكون traceroute قادرًا على تعين مسار الشبكة من الجهاز المصدر إلى الجهاز المستهدف وتحديد أي أجهزة توجيه أو روابط قد تسبب زمن انتقال الشبكة أو فقدان الحزمة.

باختصار يتم استخدام Ping لاختبار الاتصال وقياس وقت الذهاب والإياب بينما يتم استخدام Traceroute لتعيين مسار الشبكة وتحديد مشكلات الشبكة. توفر كلتا الأداتين معلومات تشخيصية قيمة لاستكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها.

تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية :

يعني تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية أن يتم تقسيم شبكة كبيرة إلى شبكات فرعية أصغر وأكثر قابلية للإدارة ولكل منها عنوان الشبكة الفريد الخاص بها يتم ذلك عادةً لتحسين كفاءة الشبكة وأمانها.

عند تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية يكون لكل شبكة فرعية نطاق عناوين خاص بها وتعمل الشبكات الفرعية أيضًا على تحسين أمان الشبكة عن طريق تقييد مجال البث. فمن خلال تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية أصغر يتم تقليل مجال البث مما يساعد على منع عواصف البث وتحسين الأداء الكلي للشبكة.

هناك طرق عديدة لاستخدام الشبكات الفرعية في المساعدة في إدارة أجهزة الشبكة. فبإمكان مسؤولي الشبكة تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية اعتمادًا على عدة اعتبارات مثل:

١. الموقع، مثل الطوابق في أحد المباني
٢. الإدارات التنظيمية
٣. أنواع الأجهزة

عند الحديث عن تقسيم الشبكات فهناك طريقتان للقيام بذلك، الأولى وهي الأسهل ولكن ينقصها الدقة التي قد تكون مهمة في بعض الحالات أما الثانية فهي تتطلب العديد من العمليات الحسابية الأساسية والبسيطة ولكنها أكثر دقة والطريقتان هما:

١. تقسيم الشبكات إلى شبكات فرعية على مستوى الحد الثماني المتمثل في 8/16/24.
٢. تقسيم الشبكات إلى شبكات فرعية على مستوى البث.

مثال للطريقة الأولى:

نفترض أن شركة اختارت العنوان الخاص 10.0.0.0/8 ليكون عنوان الشبكة الداخلية لها وهذا العنوان لأنه من الفئة A كما مر معنا سابقاً يمكنه ربط 16777214 جهازاً في مجال بث واحد. وهذا لا يُعد إجراء مثالى وجيد للشركة. ولمعالجة ذلك يمكن للشركة تقسيم الشبكة 10.0.0.0/8 إلى شبكات فرعية عند الحد الثنائي 16 / ليصبح عنوان الشبكة الجديد هو 10.0.0.0/16

| عنوان البث | مدى العناوين | عنوان الشبكة الفرعية |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| 10.0.255.255 | 10.0.255.254- 10.0.0.1 | 10.0.0.0/16 |
| 10.1.255.255 | 10.1.255.254- 10.1.0.1 | 10.1.0.0/16 |
| 10.2.255.255 | 10.2.255.254- 10.2.0.1 | 10.2.0.0/16 |
| 10.3.255.255 | 10.3.255.254- 10.3.0.1 | 10.3.0.0/16 |
| 10.4.255.255 | 10.4.255.254- 10.4.0.1 | 10.4.0.0/16 |
| 10.5.255.255 | 10.5.255.254- 10.5.0.1 | 10.5.0.0/16 |
| ... | ... | ... |
| 10.255.255.255 | 10.255.0.254- 10.255.0.1 | 10.255.0.0/16 |

يمكن أن يوفر هذا الإجراء للشركة القدرة على تعريف وإيجاد ما يصل إلى 256 شبكة فرعية (أي: من 10.0.0.0/16 إلى 10.255.0.0/16) بحيث تستطيع كل شبكة فرعية ربط 65443 جهاز. لاحظ كيف تحدد البايتان الأوليان جزء الشبكة للعنوان بينما تمثل البايتان الأخيرتان عناوين IP للمضيف.

أو بدلاً من ذلك، يمكن للشركة أن تختار تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية عند الحد الثنائي 24/. وذلك يُمكن الشركة من إيجاد 65536 شبكة فرعية تكون كل منها قادرة على ربط 254 جهاز.


| عنوان البث | مدى العناوين | عنوان الشبكة الفرعية |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| 10.0.0.255 | 10.0.0.254- 10.0.0.1 | 10.0.0.0/24 |
| 10.0.1.255 | 10.0.1.254- 10.0.1.1 | 10.0.1.0/24 |
| 10.0.2.255 | 10.0.2.254- 10.0.2.1 | 10.0.2.0/24 |
| ... | ... | ... |
| 10.0.255.255 | 10.0.255.254- 10.0.255.1 | 10.0.255.0/24 |
| 10.1.0.255 | 10.1.0.254- 10.1.0.1 | 10.1.0.0/24 |
| ... | ... | ... |
| 10.255.255.255 | 10.255.255.254- 10.255.255.1 | 10.255.255.0/24 |

إن الحد 24/ شائع للغاية في تقسيم الشبكات إلى شبكات فرعية نظرًا لأنه يتسع لعدد مناسب ومعقول من الأجهزة كما أنه يقسم الشبكات إلى شبكات فرعية عند الحد الثنائي بطريقة سهلة.

مثال للطريقة الثانية:

قبل ضرب المثال لهذه الطريقة يجب إيضاح القاعدة التي يتم الاعتماد عليها عند تقسيم الشبكة الى شبكات فرعية على مستوى البت.


لحساب عدد الشبكات الفرعية المتحصل عليها من استعارة 1 بت من جزء الأجهزة واعطاوه لجزء الشبكة

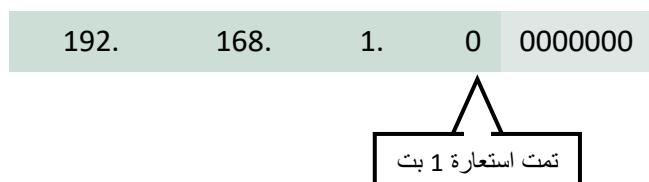

$$\text{القاعدة هي : } \text{عدد الشبكات الفرعية} = \text{عدد البتات المستعارة} 2$$

وعليه فعند استعارة 1 بت فقط سيكون عدد الشبكات الفرعية المتحصل عليها هو 2 لأن $2^1=2$

ولحساب عدد الأجهزة في كل شبكة الفرعية والمتحصل عليها من استعارة 1 بت من جزء الأجهزة واعطاوه لجزء الشبكة

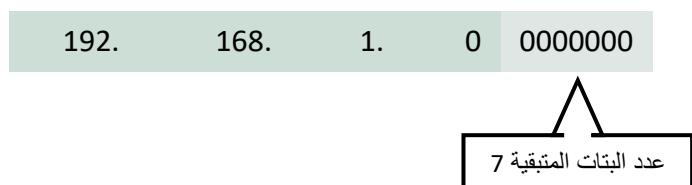

$$\text{القاعدة هي : } \text{عدد الأجهزة في كل شبكة فرعية} = 2 - \text{عدد البتات المتبقية} 2$$

وعليه فعند استعارة 1 بت فقط سيكون عدد الأجهزة في كل شبكة فرعية هو 126 لأن $2^7-2=126$

مثال آخر للطريقة الثانية:

ماذا يحدث عند استعارة وحدتي بت من جزء الأجهزة وإضافتها لجزء الشبكة.

$$\text{القاعدة هي : } \text{عدد الشبكات الفرعية} = \text{عدد البتات المستعارة} 2$$

$$2^2=4$$

هذا يعني أننا سنتحصل على 4 شبكات فرعية وعدد الأجهزة في كل شبكة فرعية يمكن حسابه من خلال

$$\text{القاعدة هي : } \text{عدد الأجهزة في كل شبكة فرعية} = 2 - \text{عدد البتات المتبقية} 2$$

$$2^6-2=62$$

اعتبارات تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية:

هناك اعتبارين أساسين يجب مراعاتها عن تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية هما:

١. عدد الشبكات الفرعية المطلوبة.
٢. عدد عناوين الأجهزة المضيفة المطلوبة.

أولاً: الخطوات اللازمة لتقسيم الشبكة باعتبار عدد الشبكات الفرعية المطلوبة هي:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الشبكة والذي يمثله (1'')
٢. نحدد عدد البتات (Bits) التي سنقوم باستعارتها من جزء الأجهزة ونعطيه لجزء الشبكات ونستخدم هذه القاعدة:

عدد الشبكات المطلوبة $\geq 2^?$

٣. نحدد القناع الجديد بعد الاستعارة.
٤. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات ونستخدم لذلك هذه القاعدة:

Block size = $2^{Zero's}$

٥. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها.

مثال ١: قسم الشبكة 192.168.11.0/24 إلى شبكتين فرعية

الحل:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الشبكة والذي يمثله (1'')

٢. نحدد كم بت سنقوم باستعارته من جزء الأجهزة ونعطيه لجزء الشبكات ونستخدم القاعدة

عدد الشبكات المطلوبة $\geq 2^?$

$$2^? \geq 2$$

$$2^1 \geq 2$$

وعليه فإن عدد البتات (Bits) المستعارة هو 1

٣. نحدد الآن القناع الجديد بعد الاستعارة

11111111.11111111.11111111.**1**0000000

192.168.11.0/25 أو 255.255.255.128

٤. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات والقاعدة

Block size= $2^{\text{Zero's}}$

Block size= 2^7

Block size= 128

٥. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها

S1 192.168.11.0/25

S2 192.168.11.128/25

| IP Address | 1 st | Last | Broadcast |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 192.168.11.0 | 192.168.11.1 | 192.168.11.126 | 192.168.11.127 |
| 192.168.11.128 | 192.168.11.129 | 192.168.11.254 | 192.168.11.255 |

مثال ٢: قسم الشبكة 192.168.3.128/25 الى أربعة شبكات فرعية

الحل:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الشبكة والذي يمثله (1's)

.٢

٣. نحدد كم بت سنقوم باستعارته من جزء الأجهزة ونعطيه لجزء الشبكات ونستخدم القاعدة

عدد الشبكات المطلوبة $\geq 2^?$

$$2^? \geq 4$$

$$2^2 \geq 4$$

وعليه فإن عدد البتات (Bits) المستعارة هو ٢

٤. نحدد الآن القناع الجديد بعد الاستعارة

11111111.11111111.11111111.11111111.111100000

192.168.3.128/27 أو 255.255.255.224

٥. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات والقاعدة

Block size= $2^{\text{Zero's}}$

Block size= 2^5

Block size= 32

٦. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها

- S1 192.168.3.128/27
- S2 192.168.3.160/27
- S3 192.168.3.192/27
- S4 192.168.3.224/27

| IP Address | 1 st | Last | Broadcast |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 192.168.3.128 | 192.168.3.129 | 192.168.3.158 | 192.168.3.159 |
| 192.168.3.160 | 192.168.3.161 | 192.168.3.190 | 192.168.3.191 |
| 192.168.3.192 | 192.168.3.193 | 192.168.3.222 | 192.168.3.223 |
| 192.168.3.224 | 192.168.3.225 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |

مثال ٣: قسم الشبكة 19.0.0.0/8 إلى خمس شبكات فرعية
الحل:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الشبكة والذي يمثله (1's)
٢. نحدد كم بت سنقوم باستعارته من جزء الأجهزة ونعطيه لجزء الشبكات ونستخدم القاعدة **عدد الشبكات المطلوبة ≥ 2[?]**

$$2^? \geq 5$$

$$2^3 \geq 5$$

وعليه فإن عدد البتات (Bits) المستعارة هو 3

٤. نحدد الآن القناع الجديد بعد الاستعارة

11111111.11100000.00000000.00000000
19.0.0.0/11 أو 255.224.0.0

٥. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات والقاعدة

Block size= 2^{Zero's}

Block size= 2⁵

Block size= 32

٦. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها

- S1 19.0.0.0/11
- S2 19.32.0.0/11

S3 19.64.0.0/11
 S4 19.96.0.0/11
 S5 19.128.0.0/11

| IP Address | 1 st | Last | Broadcast |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 19.0.0.0 | 19.0.0.1 | 19.31.255.254 | 19.31.255.255 |
| 19.32.0.0 | 19.32.0.1 | 19.63.255.254 | 19.63.255.255 |
| 19.64.0.0 | 19.64.0.1 | 19.95.255.254 | 19.95.255.255 |
| 19.96.0.0 | 19.96.0.1 | 19.127.255.254 | 19.127.255.255 |
| 19.128.0.0 | 19.128.0.1 | 19.159.255.254 | 19.159.255.255 |

ثانياً: الخطوات الالزame لتقسيم الشبكة باعتبار عدد الأجهزة المطلوبة في كل شبكة فرعية هي:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الشبكة والذي يمثله (0's)
٢. نحدد عدد البتات (Bits) التي سنقوم بالاحتفاظ بها لجزء الأجهزة ونعطي المتبقى لجزء الشبكات ونستخدم هذه القاعدة:
 $2^{n+2} \geq \text{عدد الأجهزة المطلوبة}$
٣. نحدد القناع الجديد بعد الاستعارة.
٤. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات ونستخدم ذلك هذه القاعدة:
 $\text{Block size} = 2^{\text{Zero's}}$
٥. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها.

مثال ١: قسم الشبكة 192.168.30.0/24 بحيث يكون في كل شبكة خمسة أجهزة

الحل:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الأجهزة والذي يمثله (0's)
٢. نحدد كم بت سنقوم بالاحتفاظ به للأجهزة وإعطاء الباقى للشبكة ونستخدم هذه القاعدة
 $2^n \geq 5 + 2$
$$2^n \geq 5 + 2$$

$$2^n \geq 7$$

$$2^3 \geq 7$$

وعليه فإن عدد البتات (Bits) التي ستحتفظ بها هو 3

٣. نحدد القناع الجديد بعد الاستعارة

11111111.11111111.11111111.11111000

192.168.30.0/29 أو 255.255.255.0

٤. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات والقاعدة

Block size= $2^{Zero's}$

Block size= 2^3

Block size= 8

٥. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها

- S1 192.168.30.0/29
- S2 192.168.30.8/29
- S3 192.168.30.16/29
- S4 192.168.30.24/29
- S5 192.168.30.32/29
- S6 192.168.30.40/29
- S7 192.168.30.48/29
- S8 192.168.30.56/29
- S9 192.168.30.64/29
- S10 192.168.30.72/29

| IP Address | 1 st | Last | Broadcast |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 192.168.30.0 | 192.168.30.1 | 192.168.30.6 | 192.168.30.7 |
| 192.168.30.8 | 192.168.30.9 | 192.168.30.14 | 192.168.30.15 |
| 192.168.30.16 | 192.168.30.17 | 192.168.30.22 | 192.168.30.23 |
| 192.168.30.24 | 192.168.30.25 | 192.168.30.30 | 192.168.30.31 |
| 192.168.30.32 | 192.168.30.33 | 192.168.30.38 | 192.168.30.39 |
| 192.168.30.40 | 192.168.30.41 | 192.168.30.46 | 192.168.30.47 |
| 192.168.30.48 | 192.168.30.49 | 192.168.30.54 | 192.168.30.55 |
| 192.168.30.56 | 192.168.30.57 | 192.168.30.62 | 192.168.30.63 |
| ... | ... | ... | ... |
| 192.168.30.248 | 192.168.30.249 | 192.168.30.254 | 192.168.30.255 |

مثال ٢: قسم الشبكة 149.0.0.0/16 بحيث يكون في كل شبكة 1000 جهاز

الحل:

١. التأكد من الجزء الذي سنقوم بالعمل عليه وهل هو جزء الشبكة أو جزء الأجهزة وفي حالتنا هذه سنعمل على جزء الأجهزة والذي يمثله (0's)

٢. نحدد كم بت سنقوم بالاحتفاظ به للأجهزة وإعطاء الباقى للشبكة ونستخدم هذه القاعدة
 $2^? \geq 1000 + 2\text{Bit's}$

$$2^? \geq 1000 + 2\text{Bit's}$$

$$2^? \geq 1002$$

$$2^{10} \geq 1002$$

وعليه فإن عدد البتات (Bits) التي ستحفظ بها هو 10

٣. نحدد القناع الجديد بعد الاستعارة

11111111.11111111.111111**00.00000000**

149.0.0.0/22 أو 255.255.252.0

٤. نحدد الـ Block size والذي يمثل العدد الثابت الذي نريده لمعرفة أرقام الشبكات والقاعدية

Block size= $2^{\text{Zero's}}$

Block size= 2^2

Block size= 4

٥. نحدد الشبكات الجديدة الفرعية ونوضح تفاصيلها

S1 149.0.0.0/22

S2 149.0.4.0/22

S3 149.0.8.0/22

S4 149.0.12.0/22

S5 149.0.16.0/22

S6 149.0.20.0/22

S7 149.0.24.0/22

S8 149.0.28.0/22


S9 149.0.32.0/22

S10 149.0.36.0/22

| IP Address | 1 st | Last | Broadcast |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 149.0.0.0/22 | 149.0.0.1/22 | 149.0.3.254/22 | 149.0.3.255/22 |
| 149.0.4.0/22 | 149.0.4.1/22 | 149.0.7.254/22 | 149.0.7.255/22 |
| 149.0.8.0/22 | 149.0.8.1/22 | 149.0.11.254/22 | 149.0.11.255/22 |
| 149.0.12.0/22 | 149.0.12.1/22 | 149.0.15.254/22 | 149.0.15.255/22 |
| 149.0.16.0/22 | 149.0.16.1/22 | 149.0.19.254/22 | 149.0.19.255/22 |
| 149.0.20.0/22 | 149.0.20.1/22 | 149.0.23.254/22 | 149.0.23.255/22 |
| 149.0.24.0/22 | 149.0.24.1/22 | 149.0.27.254/22 | 149.0.27.255/22 |
| 149.0.28.0/22 | 149.0.28.1/22 | 149.0.31.254/22 | 149.0.31.255/22 |
| ... | ... | ... | ... |

ملاحظة:

الاعتبارين اللذين تمت مناقشتهما أعلاه تقسم لنا الشبكة إلى شبكات فرعية متساوية في الحجم سواء باعتبار عدد الشبكات أو باعتبار عدد الأجهزة وفي الواقع العملي قد تحتاج إلى تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية مختلفة الأحجام وهذا ما يسمى بالـ VLSM كما هو موضح بالصورة أدناه:

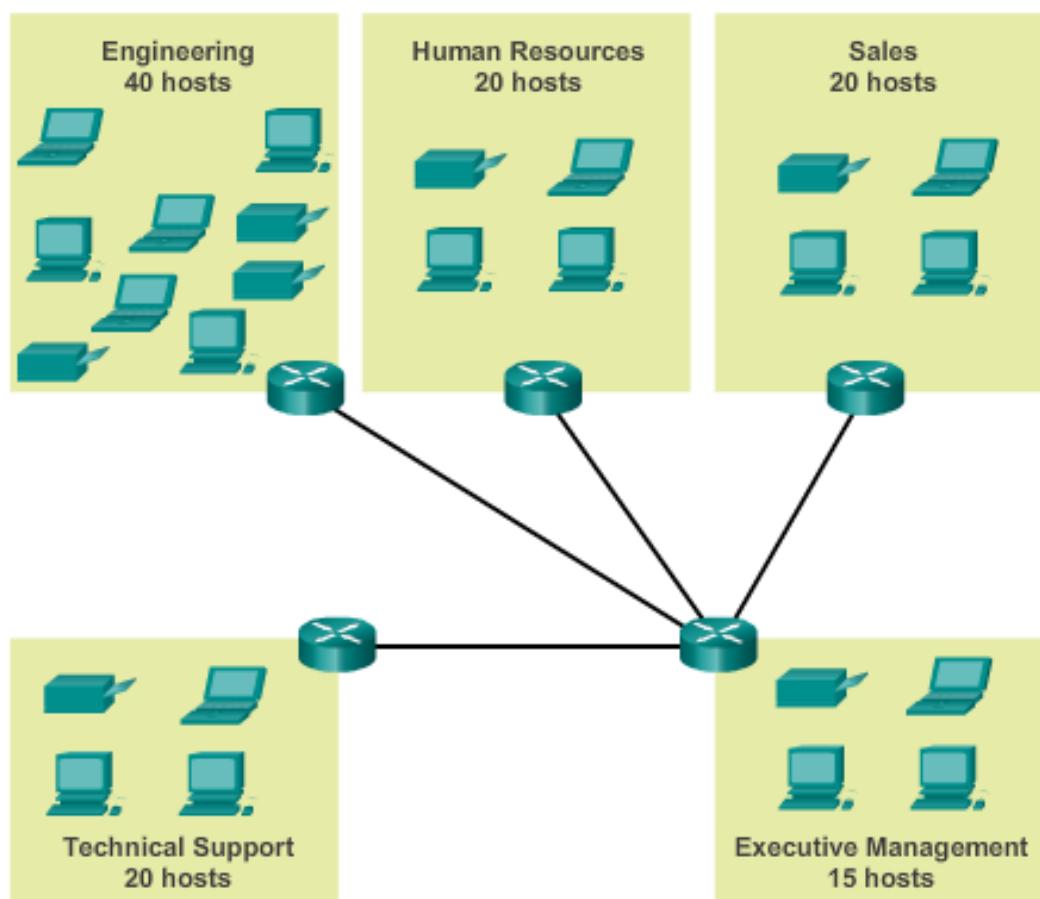

VLSM تقنية أو طريقة تستخدم في تقسيم الشبكات إلى شبكات فرعية أصغر ذات أحجام مختلفة بدلاً من استخدام نفس الحجم لجميع الشبكات الفرعية.

من معنا سابقاً تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية متساوية بحيث يكون لكل منها نفس عدد عناوين IP. وهذا غالباً ما يؤدي إلى استخدام غير فعال لعناوين IP حيث قد تحتوي بعض الشبكات الفرعية على عدد كبير من عناوين IP بينما قد يكون لدى البعض الآخر عدد قليل.

باستخدام VLSM يمكن لمسؤولي الشبكة استخدام أقنعة شبكة فرعية مختلفة لشبكات فرعية مختلفة اعتماداً على عدد الأجهزة التي تحتاج إلى الاتصال بتلك الشبكة الفرعية المحددة. يسمح هذا باستخدام أكثر كفاءة لعناوين IP حيث يمكن تخصيص كل شبكة فرعية للعدد الدقيق للأجهزة التي ستدعها.

على سبيل المثال افترض أننا نرغب في إنشاء شبكتين فرعيتين الأولى بها 100 جهاز والثانية بها 50 جهاز فقد لا يكون منا سب استخدام الطريقة التقليدية التي تقسم الشبكات إلى شبكات فرعية متساوية وإنما يفضل استخدام VLSM في هذه الحالة بحيث نستخدم قناع شبكة فرعية يسمح بما لا يقل عن 128 عنوان IP والذي سيكون في هذه الحالة (X.X.X.25/X/25) هذا القناع سيوفر لنا 128 عنوان يستخدم منها 100 التي تحتاج ثم نستخدم قناع شبكة فرعية آخر يوفر لنا ما لا يقل عن 50 عنوان والذي سيكون في حالتنا هذه (X.X.X.64/X/26) هذا القناع سيوفر لنا 64 عنوان يستخدم منها 50 التي تحتاج.

طبقة التطبيقات

طبقة العرض

طبقة الجلسة

طبقة النقل

طبقة الشبكة

طبقة بربط البيانات

الطبقة الامادية


طبقات الجلسة والعرض والتطبيقات:

تقوم طبقة الجلسة بعدد من المهام الأساسية وهي:

- تعمل الوظائف على إنشاء حوارات بين تطبيقات المصدر والوجهة والحفظ عليها.
- تقوم بعملية تبادل المعلومات لبدء الحوارات والحفظ على نشاطها وإعادة تشغيل الجلسات.


تقوم طبقة العرض بثلاث وظائف رئيسية وهي:

١. ترميز وتحويل بيانات طبقة التطبيقات
٢. ضغط البيانات
٣. تشفير البيانات لعملية الإرسال وإلغاء تشفيرها فور استلامها من قبل جهاز الوجهة

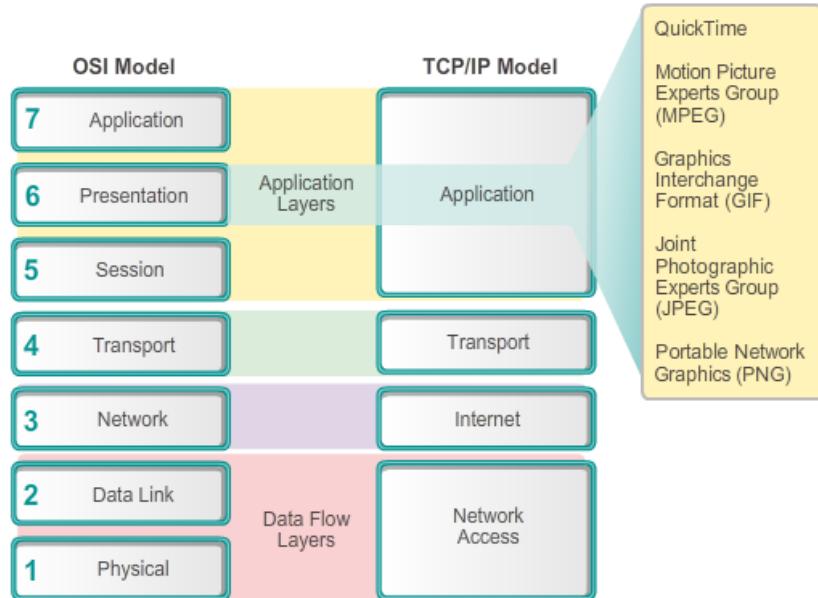

تقوم طبقة التطبيقات بشكل رئيسي بتقديم الخدمات لتطبيقات المستخدم النهائي فهي تقوم بـ :

- توفير الوصول إلى خدمات الشبكة.
- تعريف البروتوكولات لتطبيقات معينة.
- تمكين تبادل البيانات بين التطبيقات.
- دعم الأمان على مستوى التطبيق.

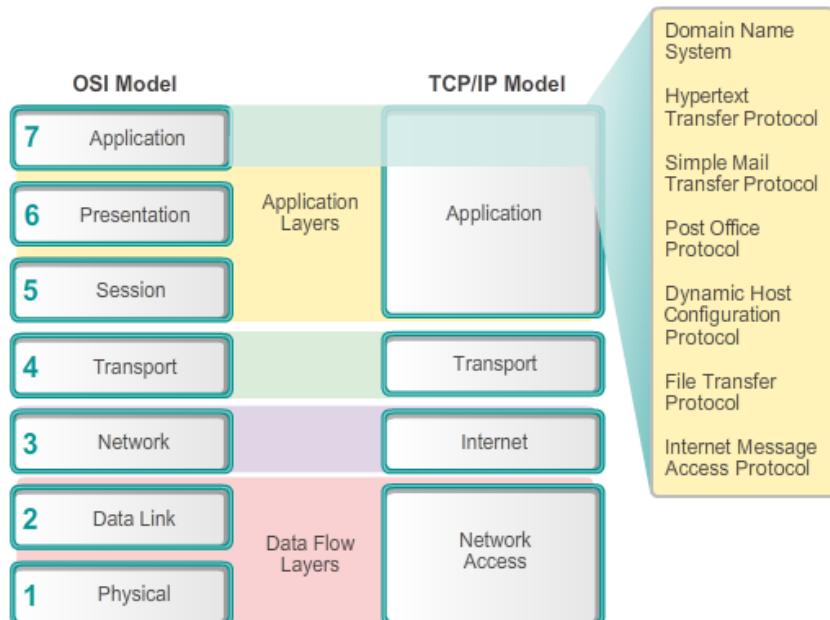

هناك العديد من البروتوكولات التي تعمل في طبقة التطبيق والتي ستعرض هنا باختصار في حين سيتم توضيح بعضها بشيء من التفصيل وهي كالتالي:

بروتوكول خدمة اسم المجال (DNS) - يستخدم لتحليل أسماء الإنترنت إلى عناوين IP

Telnet - هو أحد بروتوكولات المحاكاة الطرفية ويستخدم لتوفير إمكانية الوصول عن بعد لأجهزة الخوادم وأجهزة شبكات الحاسب

بروتوكول روتين التمهيد (BOOTP) - يسبق بروتوكول DHCP، وهو بروتوكول شبكات يستخدم للحصول على معلومات عنوان IP أثناء التمهيد

بروتوكول التحكم في المضيف динамический (DHCP) - يستخدم لتخصيص عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية وخادم DNS إلى مضيف

بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) - يستخدم لنقل الملفات التي تتكون منها صفحات الويب على شبكة الويب العالمية

بروتوكول نقل الملفات (FTP) - يستخدم لنقل الملفات بصورة تفاعلية بين الأنظمة

بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) - يستخدم لنقل الملفات الفعال دون اتصال

بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) - يستخدم لنقل رسائل البريد والمرفقات

بروتوكول مكتب البريد (POP) - يستخدم بواسطة عملاء البريد الإلكتروني للحصول على البريد الإلكتروني من خادم بعيد

بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت (IMAP) - بروتوكول آخر لاستعادة البريد الإلكتروني

بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP):

HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي) و HTTPS (بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن) هما بروتوكولات تستخدم للتواصل بين العميل (مثل مستعرض الويب) والخادم (مثل موقع الويب).

HTTP هو أساس اتصال البيانات على شبكة الانترنت بحيث يتم استخدامه لنقل البيانات. يعمل HTTP وفق نموذج TCP/IP.


HTTPS هو امتداد لـ HTTP يستخدم التشفير لتأمين الاتصال بين العميل والخادم. يتم تحقيق التشفير باستخدام بروتوكولات SSL/TLS والتي تضمن عدم اعتراض البيانات التي يتم إرسالها أو العبث بها من قبل طرف ثالث. فعند زيارة موقع ويب يستخدم HTTPS سيقوم المتصفح أولاً بإنشاء اتصال آمن بالخادم باستخدام بروتوكولات SSL/TLS. يتم إنشاء هذا الاتصال الآمن من خلال تبادل الشهادات الرقمية والتي تتحقق من هوية الخادم وتشفي البيانات التي يتم إرسالها. وعليه فإن HTTPS يوفر تجربة تصفح أكثر أماناً وخصوصية من HTTP خاصة عند التعامل مع المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية.

بروتوكولات البريد الإلكتروني (SMTP, POP, IMAP)


بروتوكول نقل البريد البسيط SMTP (بروتوكول مكتب البريد) و POP (بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت) هي ثلاثة بروتوكولات مستخدمة للاتصال عبر البريد الإلكتروني.

يتم استخدام SMTP لإرسال رسائل البريد الإلكتروني من العميل (مثل تطبيق البريد الإلكتروني) إلى خادم (مثل خادم البريد). فهو بروتوكول يعمل على المنفذ 25 أو 587 وهو مسؤول عن تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم بريد المستلم المناسب. (بروتوكول دفع)

يستخدم بروتوكول POP لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني من الخادم إلى العميل. إنه بروتوكول يقوم بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني من خادم إلى جهاز محلي مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. يعمل على المنفذ 110 ويستخدم آلية مصادقة بسيطة تعتمد على اسم المستخدم وكلمة المرور. (بروتوكول سحب)

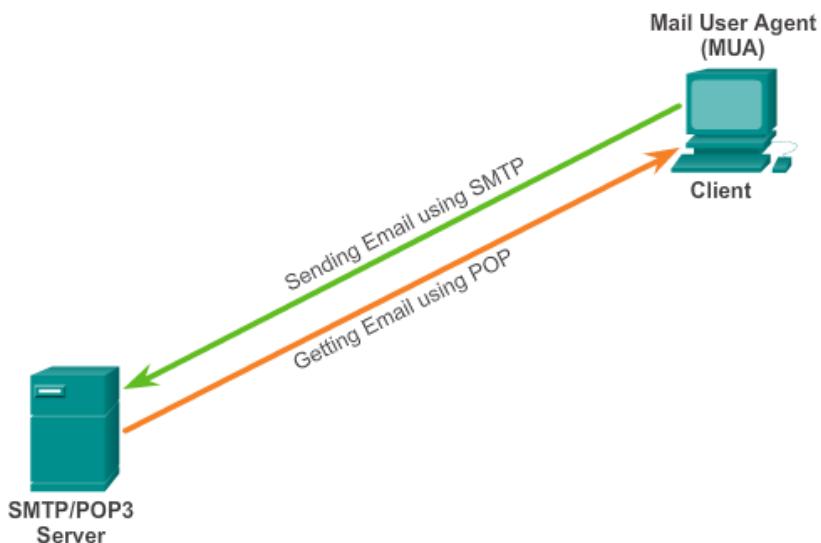


IMAP هو بروتوكول آخر يستخدم لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني من خادم إلى عميل. ويختلف عن سابقه بأنه يسمح للمستخدم بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني على الخادم دون تنزيلها على جهاز محلي. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم الوصول إلى بريده الإلكتروني من أجهزة متعددة وأي إجراءات يتم اتخاذها (مثل وضع علامة على رسالة بريد إلكتروني كمقرئه) ستتعكس على جميع الأجهزة. يعمل IMAP على المنفذ 143 أو 993 (لاتصالات SSL/TLS الآمنة) ويتوفر ميزات أكثر تقدماً من POP ، مثل إدارة المجلدات وعلامات الرسائل. (بروتوكول سحب)

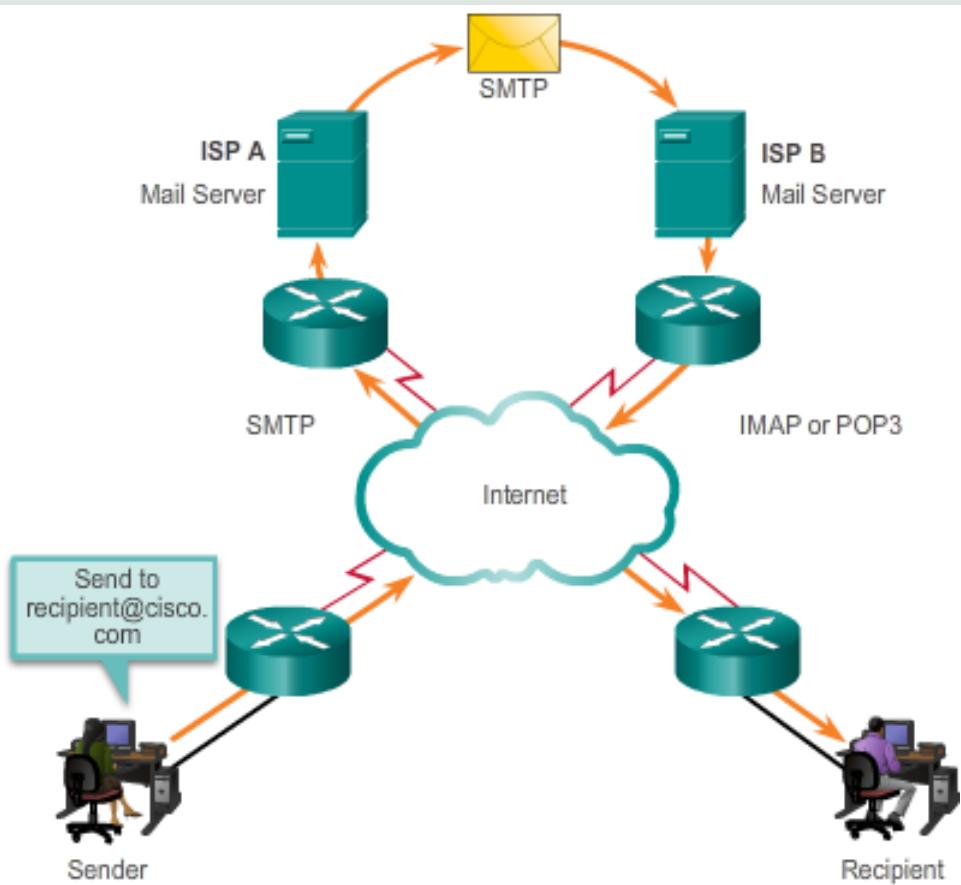


بروتوكول خدمة اسم المجال (DNS)


(نظام اسم المجال) هو نظام تسمية موزع يستخدم لترجمة أسماء المجالات (مثل DNS إلى عناوين IP مثل 192.168.1.1).
DNS (نظام اسم المجال) هو نظام تسمية موزع يستخدم لترجمة أسماء المجالات (مثل DNS إلى عناوين IP مثل 192.168.1.1).

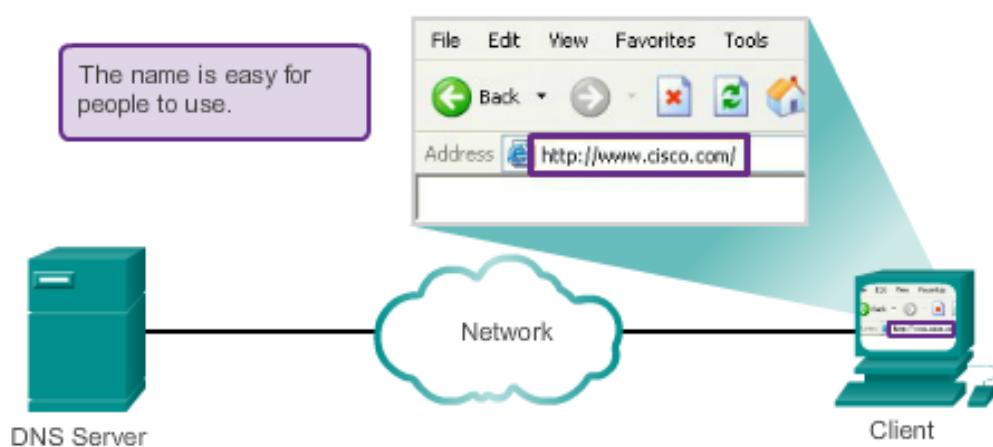

عندما نكتب اسم الموقع الذي نريد الوصول اليه في متصفح الانترنت يحتاج الجهاز إلى إيجاد عنوان الـ IP الخاص باسم الموقع هذا وذلك حتى يتم التواصل مع خادم الويب الذي يستضيف هذا الموقع. وهذا هو الدور الذي يقوم به DNS. فهو من يزود الجهاز بعنوان الـ IP المقابل للموقع الذي كُتب في المتصفح.

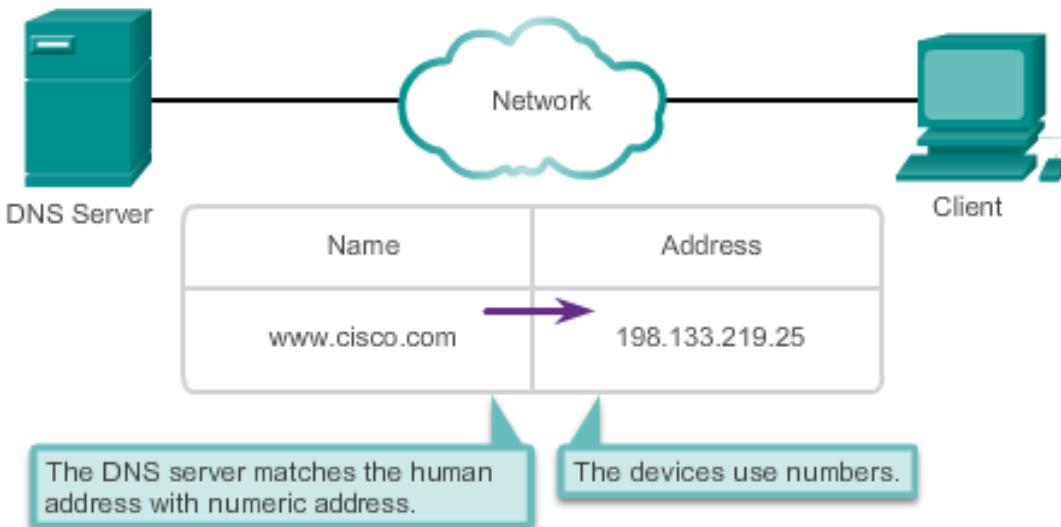

يعمل DNS وفق نظام هرمي للخدمات حيث يكون كل خادم مسؤولاً عن جزء معين من نظام اسم المجال. عندما يحتاج الجهاز إلى حل اسم المجال فسيقوم أولاً بالاستعلام من DNS محلي (عادةً ما يتم توفيره بواسطة مزود خدمة الإنترنت أو مسؤول الشبكة). فإذا لم يكن هناك إجابة فسيقوم بالاستعلام عن خادم DNS ذي مستوى أعلى حتى يصل في النهاية إلى خادم DNS الموثوق للمجال.

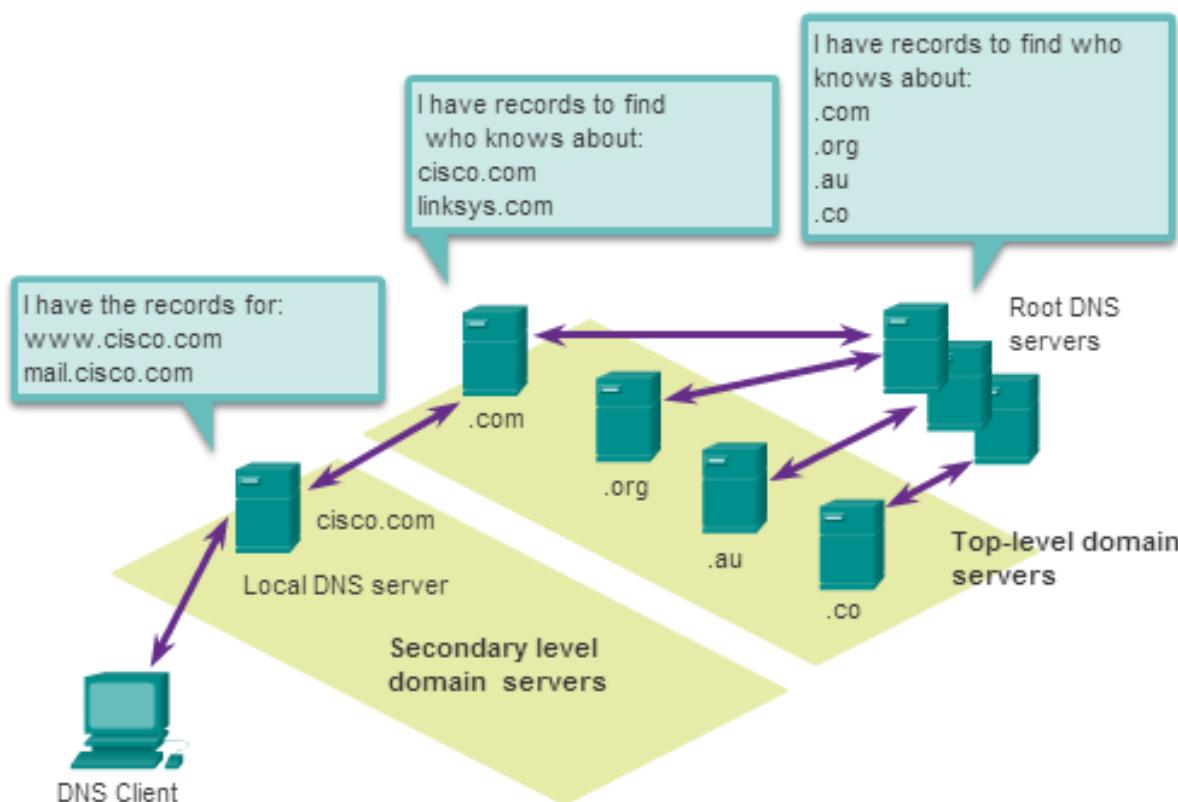


خادم DNS الموثوق هو المسؤول عن توفير عنوان IP المرتبط باسم المجال. بمجرد أن يتلقى الجهاز عنوان IP من خادم DNS الموثوق يمكنه استخدام هذه المعلومات للتواصل مع خادم الويب الذي يستضيف موقع الانترنت المراد.

يعد DNS مكوناً مهماً للبنية التحتية للإنترنت ويستخدم لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل البريد الإلكتروني ونقل الملفات والألعاب عبر الإنترت.

وبدون DNS سيحتاج المستخدمون إلى تذكر عناوين IP واستخدامها للوصول إلى موقع الويب وخدمات الإنترنت الأخرى الأمر الذي سيكون صعباً وغير عملي.

بروتوكول التحكم في المضيف динاميки (DHCP)

(بروتوكول الأعداد الديناميكي للمضيف) هو بروتوكول شبكة يُستخدم لتعيين عناوين IP ومعلومات تكوين الشبكة الأخرى تلقائياً للأجهزة الموجودة على الشبكة.

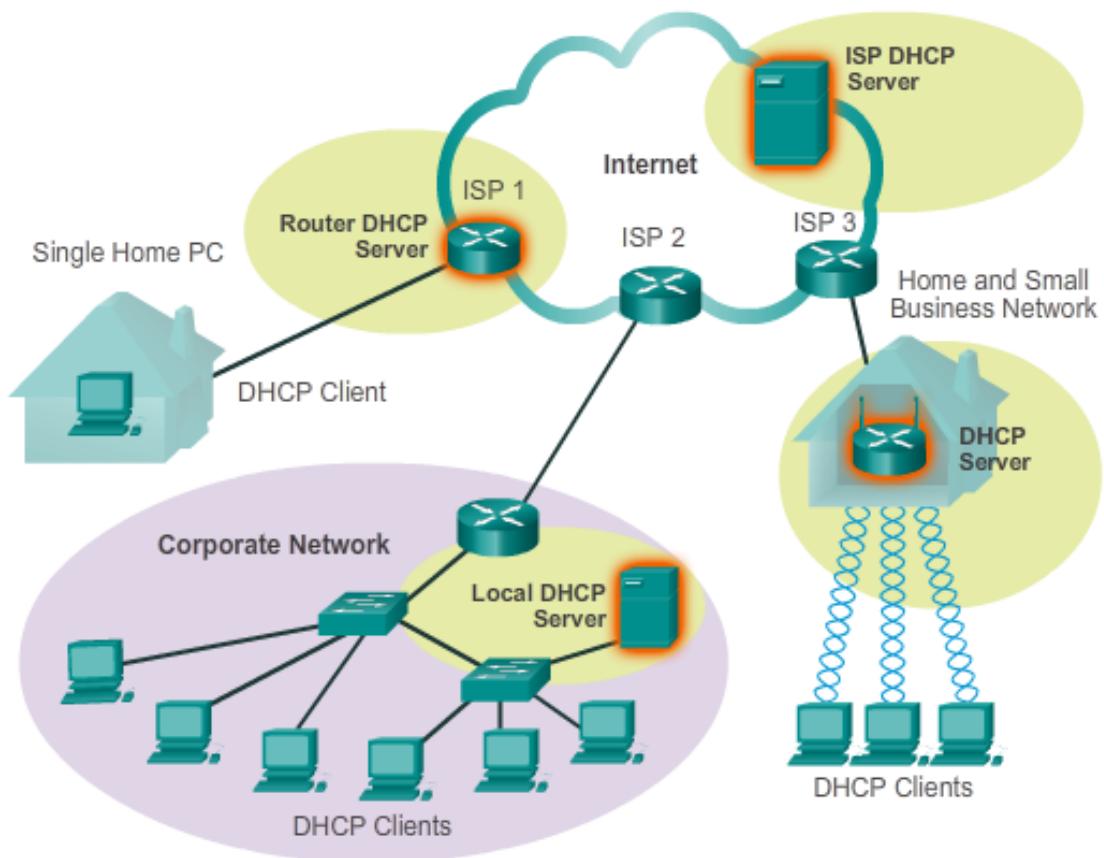

يُستخدم بروتوكول DHCP عادةً في شبكات الحاسب المحلية (LAN) لأنّه عملية تخصيص عنوان IP. عندما تتصل أحد الأجهزة بشبكة فإنّها ترسل رسالة بث (Broadcast) تطلب عنوان IP. يستجيب خادم DHCP على الشبكة بعد ذلك بعرض عنوان IP إلى جانب معلومات التكوين الأخرى مثل قناع الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية وخوادم DNS.



بمجرد قبول الجهاز للعرض يتم تعين عنوان IP له ويمكنه التواصل مع الأجهزة الأخرى على الشبكة. يعد بروتوكول DHCP مفيداً لإدارة تخصيص عنوان IP في شبكات الحاسب الكبيرة لأنه يلغى الحاجة إلى قيام مسؤولي الشبكة بتعيين عناوين IP يدوياً لكل جهاز.

يدعم DHCP أيضاً مفهوم وقت التأجير والذي يسمح لخادم DHCP بتخصيص عناوين IP لفترة زمنية محددة وعند انتهاء مدة التأجير يجب أن يطلب الجهاز عنوان IP جديد. يسمح هذا لخادم DHCP باستعادة عناوين IP غير المستخدمة وإعادة استخدامها للأجهزة الأخرى على الشبكة.

جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| ٢ | مقدمة: |
| ٣ | الشبكات في الماضي وفي حياتنا الحالية: |
| ٤ | أحجام شبكات الحاسب: |
| ٤ | ماذا يقصد بمصطلح (العملاء والخوادم) في شبكات الحاسب : |
| ٥ | شبكات (نظير إلى نظير) : |
| ٦ | مكونات الشبكة الأساسية: |
| ٦ | أنواع الأجهزة المستخدمة في شبكات الحاسب: |
| ٧ | أنواع البرمجيات (الخدمات) المستخدمة في شبكات الحاسب: |
| ٨ | أنواع الوسائط المستخدمة في شبكات الحاسب: |
| ٨ | تمثيل الشبكة رسومياً (الأيقونات والرموز): |
| ٩ | المخططات الهيكيلية للشبكة: |
| ١٠ | أنواع شبكات الحاسب: |
| ١٠ | الشبكة المحلية (LAN): |
| ١٠ | الشبكة الواسعة (WAN): |
| ١١ | تهديدات الأمان: |
| ١١ | حلول الأمان: |
| ١١ | أنظمة التشغيل: |
| ١٢ | نظام تشغيل أجهزة Cisco: |
| ١٣ | وظائف نظام تشغيل شبكات Cisco: |
| ١٣ | أساليب الوصول إلى وحدة التحكم: |
| ١٤ | منفذ وحدة التحكم Console: |

| | |
|----|---|
| ١٤ | منفذ AUX (مساعد) : |
| ١٤ | أوضاع تشغيل Cisco IOS : |
| ١٥ | بنية أوامر IOS |
| ١٦ | تسمية أجهزة الشبكة: |
| ١٧ | تأمين أجهزة الشبكة: |
| ١٨ | مفهوم الاتصال في شبكات الحاسب: |
| ١٨ | طرق توجيه الحزم في شبكات الحاسب: |
| ١٨ | ما هي البروتوكولات في شبكات الحاسب: |
| ١٩ | نموذج TCP/IP |
| ٢٠ | النموذج المرجعي OSI |
| ٢٠ | وحدات بيانات البروتوكول (PDUs) |
| ٢١ | طبقات النموذج المرجعي OSI: |
| ٢٢ | الطبقة المادية: |
| ٢٢ | العناصر المادية في الشبكة: |
| ٢٢ | وسائل الشبكة: |
| ٢٣ | الكابلات النحاسية: |
| ٢٤ | أنواع الكابلات النحاسية: |
| ٢١ | الألياف الضوئية: |
| ٢٨ | أنواع الألياف الضوئية: |
| ٢٩ | أخطاء توصيل الألياف الضوئية: |
| ٢٩ | مقارنة بين الكابلات النحاسية والألياف الضوئية: |
| ٢٩ | الموجات اللاسلكية: |
| ٣٠ | طريقة ارتباط البيانات: |
| ٣٤ | طبقة الشبكة: |
| ٣٥ | خصائص IP : |
| ٣٥ | ما هو IPv4 : |
| ٣٦ | الموجه (Router) عبارة عن جهاز حاسب: |
| ٣٧ | خطوات إعداد جهاز التوجيه : |
| ٣٨ | |
| ٣٨ | طبقة النقل: |
| ٣٩ | المنافذ (Ports) : |
| ٤٠ | رسائل المصادقة ثلاثة الاتجاهات : |
| ٤١ | حجم النافذة (Window Size) : |
| ٤٢ | هل يمكن الاستغناء بأحد بروتوكولات النقل عن الآخر؟ |

| | |
|----|--|
| ٤٢ | البروتوكولات التي تستخدم TCP و UDP |
| ٤٣ | أنظمة العد:..... |
| ٤٣ | التحويل من النظام الثنائي للنظام العشري:..... |
| ٤٤ | التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي:..... |
| ٤٥ | بنية عنوان IPv4 : |
| ٤٦ | لماذا تم إيجاد اصدار جديد من عناوين IP ليكون IPv6 :..... |
| ٤٧ | كيف يمكن التوفيق بين شبكات الحاسب التي تعمل بـ IPv4 وتلك التي تعمل بـ IPv6 :..... |
| ٤٧ | بنية عنوان IPv6 : |
| ٤٨ | ما الفرق بين Ping و Traceroute : |
| ٤٩ | تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية:..... |
| ٥٢ | اعتبارات تقسيم الشبكة إلى شبكات فرعية:..... |
| ٥٢ | أولاً: الخطوات الالزمة لتقسيم الشبكة باعتبار عدد الشبكات الفرعية المطلوبة هي:..... |
| ٥٥ | ثانياً: الخطوات الالزمة لتقسيم الشبكة باعتبار عدد الأجهزة المطلوبة في كل شبكة فرعية هي:..... |
| ٥٩ | طبقات الجلسة والعرض والتطبيقات:..... |