



إدارة المناهج والكتب المدرسية

التكيف والتبريد العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي

الفصل الدراسي الأول
الصف الحادي عشر
الفرع الصناعي

إعداد

وزارة التربية والتعليم

بالتعاون مع

الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA)

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

الناشر

وزارة التربية والتعليم

إدارة المناهج والكتب المدرسية

يسر إدارة المناهج والكتب المدرسية استقبال آرائكم وملاحظاتكم على هذا الكتاب على العناوين الآتية:

هاتف: ٨-٥ / ٤٦١٧٣٠٤ فاكس ٤٦٣٧٥٦٩ - ص.ب: (١٩٣٠) الرمز البريدي: ١١١١٨

أو على البريد الإلكتروني: Email: VocSubjects.Division@moe.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم (٢٠١٩/١٣٩)، تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢م، بدءاً من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.

حقوق الطبع جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠٢٠/٧/٢٣٦٨)

ISBN: 978-9957-84-962-7

اللجنة الضابطة لتأليف هذا الكتاب

د. أسامة كامل جرادات م. عادل أحمد ممتاز
د. زبيدة حسن أبوشويمة م. حمد عزات أحمر
م. ياسل محمود غضية م. عبد الناصر سعيد حماد
يكر صالح عليان م. عبد المجيد حسين أبو هنية

م. حماد محمد أبو الرشته

اللجنة الفنية

د. زايد حسن عكور

التحرير العلمي: م. عبد المجيد حسين أبو هنية

التحرير اللغوي: د. خليل إبراهيم القيسي

التحرير الفني: نرمين داود العزة

التصميم: فخري موسى الشبول

الإنتاج: د. عبد الرحمن سليمان أبو صيعليك

دقق الطباعة وراجعها: م. عبد المجيد حسين أبو هنية

٢٠٢٠م / ١٤٤١هـ

الطبعة الأولى (التجريبية)

قائمة المحتويات

المقدمة

الفصل الدراسي الأول

الوحدة الأولى: أساسيات التبريد

الصفحة	الموضوع
٣٢	أولاً: الحرارة
٣٩	التمرين العملي (١-١): قياس درجات الحرارة بمقياسي درجات الحرارة الزجاجة والإلكتروني
٤١	الطاقة الحرارية
٤٦	ثانياً: قوانين الديناميكا الحرارية
٥٨	نشاط بيتي: المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة
٦٢	التقويم الذاتي
٦٢	اختبار الوحدة المعرفي

الصفحة	الموضوع
٦٤	ثالثاً: الضغط
٧٤	التمرين العملي (٢-١): قياس الضغوط بمقياس بوردون
٧٦	التمرين العملي (٣-١): تفريغ دورة مغلقة بمضخة التفريغ
٨٠	التقويم الذاتي
الوحدة الثانية : الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد	
٨٤	أولاً: أنواع الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد وطرائق توصيلها
١٠٣	التمرين العملي (١-٢): قص أنابيب النحاس والألمنيوم، وتقوّرها وتوسّعها، وتفلجها
١٠٥	التمرين العملي (٢-٢): ثني الأنابيب النحاسية
١٠٧	التمرين العملي (٣-٢): تفلج الأنابيب النحاسية
١٠٩	التمرين العملي (٤-٢): قص أنابيب CPVC وتوصيلها
١١١	التمرين العملي (٥-٢): تسنين الأنابيب الفولاذية بآلة التسنين اليدوية
١١٥	التقويم الذاتي

الصفحة	الموضوع
١١٥	اختبار الوحدة المعرفي
١١٨	ثانيًا: لحام أنابيب النحاس والألمنيوم
١٢٧	التمرين العملي (٢-٦): لحام الأنابيب النحاسية بالأكسي أستيلين بالفضة
١٣٤	التقويم الذاتي
١٣٤	اختبار الوحدة المعرفي

الوحدة الثالثة: أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد

١٣٨	أولاً المواد الموصلة، وشبه الموصلة، وردينة التوصيل للتيار الكهربائي
١٤٨	ثانيًا: الدارات الكهربائية ومكوناتها والمفاهيم المتعلقة بها
١٧٠	التقويم الذاتي
١٧٢	ثالثًا: المواسعات الكهربائية، والمحركات الكهربائية أحادية الطور
١٨٦	رابعًا: المحولات الكهربائية، ومبدأ عملها، ومكوناتها

الصفحة	الموضوع
١٩٢	التقويم الذاتي
١٩٧	التمرين العملي (٣-١): تعرية الأسلاك الكهربائية
٢٠٠	التمرين العملي (٣-٢): استبدال القابس الكهربائي الثلاثي
٢٠٥	التمرين العملي (٣-٣): تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحًا واحدًا
٢٠٨	التمرين العملي (٣-٤): تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحين موصولين على التوالي
٢١١	التمرين العملي (٣-٥): تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحين موصولين على التوازي
٢١٤	التمرين العملي (٣-٦): استعمال جهاز القياس الكهربائي متعدد القياسات (المليمتير)
٢١٦	التمرين العملي (٣-٧): استكشاف العلاقة بين شدة التيار والفولتية
٢١٨	التمرين العملي (٣-٨): توصيل محرك كهربائي، باستعمال مرحل فولت وقاطع وقاية من زيادة الحمل، ومواسعيه وبدء ودوران وتشغيله
٢٢٠	التمرين العملي (٣-٩): وصل محرك كهربائي، باستخدام مرحل فولت ومواسعي بدء وقاطع وقاية من زيادة الحمل وتشغيله
٢٢٢	التمرين العملي (٣-١٠): توصيل محرك كهربائي باستعمال مرحل تيار وقاطع وقاية من زيادة الحمل وتشغيله
٢٢٤	التمرين العملي (٣-١١): فحص محرك كهربائي من النوع ذي القطب المظلل، وتشغيله، وعكس اتجاه دورانه



الصفحة	الموضوع
٢٢٦	التقييم الذاتي
٢٢٨	اختبار الوحدة المعرفي
الوحدة الرابعة : دورة التبريد الميكانيكية البسيطة	
٢٣٢	أولاً: دورات التبريد
٢٥٩	التمرين العملي (٤-١): تجميع مكونات دورة تبريد ميكانيكية بسيطة
٢٦٤	التقويم الذاتي
٢٦٤	اختبار الوحدة المعرفي
٢٦٧	قائمة المصطلحات



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم، وانسجاماً مع أهدافها بتطوير التعليم، فقد جاء تطوير منهاج التكييف والتبريد بدعم من الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ ليوكب التغيير المتسارع والتطور التكنولوجي المستمر، فأوكلت مهمة إعداد هذا المنهاج إلى مركز هندسة العقول للتدريب والاستشارات لتنفيذه، بإشراف كادر متخصص من الخبراء والفنيين التابعين لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وفقاً لمنهجية التدريب المبني على أساس وحدة الكفاية CBT، وأعدت المواد التعليمية والتدريبية وفقاً لإستراتيجية الحلقة الخماسية بما يحقق حاجات سوق العمل، ويؤدي إلى تقليل الفجوة بين التدريب والممارسة في سوق العمل في مجال التكييف والتبريد؛ وذلك بهدف إكساب الطلبة المهارات الأدائية والنظرية والاتجاهية، المتعلقة بمهنة التكييف والتبريد، وقد طورت الوزارة المنهاج لتتماشى مع حاجات سوق العمل، عبر ارتكاز هذا المنهاج على المعرفة العلمية والخبرات العملية، ودمج المعرفة النظرية في التطبيق العملي وفق إستراتيجيات تعليمية وتدريبية حديثة، حيث تعتمد الطالب (المتدرب) كونه محوراً للعملية التعليمية، لزيادة القدرة لديهم على البحث عن المعرفة وتحليلها ليتولد لديهم معرفة جيدة، ويتواصلوا مع الآخرين، ملتزمين بأخلاقيات العمل الجماعي، ويمارسوا التفكير الناقد في حل المشكلات.

وقد قسم المستوى الحادي عشر سبع وحدات دراسية، يتعرف الطالب في الوحدة الأولى: أساسيات التبريد، وفي الوحدة الثانية: الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد، وفي الوحدة الثالثة: أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد، وفي الوحدة الرابعة: دورة التبريد الميكانيكية البسيطة، والوحدة الخامسة: وسائط التبريد وعمليات التفريغ والشحن، والوحدة السادسة: أجهزة التبريد المنزلية، والوحدة السابعة أجهزة التبريد التجارية.

روعي في هذا الكتاب إدراج الصور، والرسوم التوضيحية، والأشكال، والجداول، والأنشطة، والقضايا البحثية، والزيارات الميدانية؛ لتمكين الطالب من الحصول على المعرفة بطرائق مختلفة ومتنوعة. إضافةً إلى المصطلحات باللغة الإنجليزية لتسهيل مهمة الدارسين والمهتمين وخاصة في عمليات البحث.

مرّ هذا الكتاب بمراحل عدّة حتى أنجز بالصورة التي بين أيديكم، بدأت بدراسة الاحتياجات وتحليلها، وتمثلت بالمسح الميداني الذي حُصرت عبّره الكفايات المهنية لتخصص التكييف والتبريد، التي يحتاجها القطاعان: العام والخاص، ثم وضع هذه الكفايات بما يسمى الإطار العام للتخصص، ووضع النتائج العامة والخاصة، وتطوير الخطة الدراسية ثم إعداد محتوى التعلم (كتاب الطالب)، يتبعه دليل المعلم، وأخيرًا حوسبة المنهاج.

الشكر الجزيل لكل من أسهم وشارك في إبراز هذه الكتاب، ليكون أحد مصادر المعرفة المتاحة للجميع، سواء العاملون في وزارة التربية والتعليم أو العاملون في القطاعين: العام والخاص، ونخص بالذكر لجنة الإشراف على هذا الكتاب التي أدّت دورًا كبيرًا في إبراز سمات التطوير لتحقيق هدف إحداث التنمية الشاملة.

والله وليّ التوفيق

المسوغات

يعد التعليم الثانوي الصناعي أحد فروع التعليم المهني، الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم، لإعداد الكوادر المهنية المدربة الداعمة للاقتصاد الوطني الأردني، وتخصص التكييف والتبريد من التخصصات الضرورية المهمة، التي تسعى إلى تطوير مهارات التفكير العليا، وحل المشكلات، وتسليح الطلبة بالمعرفة النظرية والمهارات العملية والاتجاهات والقيم الإيجابية، ما يمكنهم من إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجههم، واتخاذ القرار الصحيح بشأنها، عند مزاولتهم المهنة في الحياة العملية.

ويسعى هذا التخصص إلى غرس مبادئ العمل وقيمه واحترامها في نفوس الطلبة، وفقاً لتعاليم العقيدة الإسلامية وقيمها الإنسانية والأخلاق العربية، وإعداد الطلبة للعمل وتأمين الحياة الكريمة لهم، مسلّحين بكفايات مهنية، تمكنهم من مواجهة تحديات العصر.

ويعد هذا التخصص رافداً مهماً للكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التكييف مع المتطلبات الحالية والمستقبلية والاحتياجات المتغيرة، ما يؤثر إيجاباً في سوق العمل، ويسهم في إعداد طلبة قادرين على إدارة الوقت واستثماره، ما يحقق رؤية وزارة التربية والتعليم وينفذ أهدافها في مجال الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيفها واستثمارها؛ لتكون عوناً لهم في حياتهم العملية.

لذا ينبغي لتخصص التكييف والتبريد أن يزود الطلبة بما يأتي:

- مهارات تخصصية كافية لإجراء أعمال التكييف والتبريد حسب معايير سوق العمل.
- المعارف والمهارات الأساسية في مجال التكييف والتبريد.
- مهارات العمل الأساسية وقيمه، التي تخلق اتجاهات جديدة في تقدير المهنة وأخلاقياتها والتأسي بالأنبياء الذين كانوا يحترفون المهن المختلفة، والتعامل مع الآخرين بإيجابية.
- مهارات واتجاهات تساعدهم على التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة.
- مهارات التفكير الإبداعي، التي تساعدهم على فهم ما يحيط بهم من تقنيات العصر في مجال التكييف والتبريد، وكيفية التعامل معها.





النتائج التعليمية المحورية

يتوقع من الطالب بعد دراسته كتاب الفصل الدراسي الأول من المستوى الحادي عشر لتخصص التكييف والتبريد، أن يتسلح بالكفايات المبينة في الجدول الآتي:

رقم الكفاية	الكفايات	النتائج العامة للفصل	الوحدة	ملاحظات
١	استعمال تجهيزات مشغل التكييف والتبريد وتشغيلها	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات		في التمارين العملية جميعها
٢	قراءة المخططات والرسومات الميكانيكية والكهربائية لأنظمة التكييف والتبريد	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات	معظم الدروس	في التمارين العملية معظمها
٣	استعمال القياس الكهربائية المختلفة	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات	(الفصل الأول) الوحدة الثالثة أساسيات الكهرباء	موجودة في التمارين العملية جميعها التي تحتاج إلى تخطيط وقياس
٤	لحام الأنابيب النحاسية وتنفيذ مهارات (القص، والثني، والتوسيع، والتقوير، والتفليج)	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات		



رقم الكفاية	الكفايات	النتائج العامة للفصل	الوحدة	ملاحظات
٥	فحص الضواغط (COMPRESSORS) وصيانتها وتشغيلها المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات	(الفصل الأول) الوحدة الثانية / الدرس الثاني، والثالث، والرابع	
٦	مراعاة الأمور البيئية في التعامل مع وسائط التبريد واستعمال أجهزة التدوير الخاصة بها	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات		
٧	استعمال تكنولوجيا المعلومات والتعلم مدى الحياة في مجال التكييف والتبريد	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات		في التمارين العملية والتعليم الإلكتروني
٨	تطبيق قواعد السلامة العامة والصحة المهنية	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات		موجود في الدروس كلها تقريباً
٩	العمل بروح الفريق، والتزام أخلاقيات المهنة	النتائج العامة جميعها للفصل تم تغطيتها في الوحدات التدريبية في موقعها وفقاً لتسلسل مخطط الكفايات	في التمارين العملية جميعها تقريباً	



إرشادات للطلبة

احذرن من



إرشادات إدارية



إرشادات مهنية



الكفاية التقنية Technical Competence

إن الكفاية التقنية تركز على فكرة نقل المعرفة عن طريق عمل المشروع وتنفيذ المشاريع بصورة عامة يعتمد على الخطوات الست الآتية:

إرشادات مهنية

العمل عبر أسلوب المشاريع في ست خطوات، وهي كما يأتي:



١ - الحصول على المعلومات Informing

بناءً على تعريف المشروع، يجب أن يحصل المدربون على صورة واضحة للحل النهائي بما في ذلك التفاصيل. ويتحقق ذلك بواسطة تحليل وثائق المشروع تحليلاً منهجياً وطرح الأسئلة إذا لزم الأمر.

ومن الأسئلة الممكنة في هذه المرحلة:

– ماذا يفترض أن أفعل؟

– هل فهمت المهمة المطلوبة جيداً؟



٢ - التخطيط Planning

التخطيط يعني إعداد نفسك عقلياً وتوقع التنفيذ الفعلي، ويتطلب التخطيط الكفاءة في معالجة أمر المشروع وتنظيم خطواته.

والأسئلة الممكنة في هذه المرحلة:

– كيف يمكنك المضي قدماً في تحقيق المهمة المطلوبة؟

– ما المعلومات المطلوبة؟

– ما المساعدات المتاحة؟





٣- اتخاذ القرار Deciding

بعد مرحلة التخطيط، يقرر المدربون الوسائل المساعدة، مثل: ما أوراق البيانات اللازمة لمعالجة مهمة المشاريع؟ هل المهمة المطلوبة ستنفذ فردياً أم جماعياً؟ من الأسئلة الممكنة في هذه المرحلة؟

- ما الأدوات والمستلزمات التي ستستعمل في التمرين؟
- هل استعملت مصادر المعلومات المتوافرة جميعها؟
- هل التزمت متطلبات السلامة؟



٤- التنفيذ Executing

تنفيذ المهمة بعد الخطوات السابقة. يجب أن يكون المدربون قادرين على تنفيذ المهمة المطلوبة من دون مساعدة. بعد إنتاج الحل المكتوب، يجب إجراء فحص أو الطعن في ما يتعلق بالنتائج التي توصلوا إليها.

من الأسئلة الممكنة في هذه المرحلة:
هل اخترت التسلسل الصحيح لإنجاز المهمة؟



٥- التدقيق Checking

يفحص المدربون النتائج، ومقارنة النتيجة بوثائق الشركة المصنعة، والتحقق من القياسات لمعرفة ما إذا كانت القراءات واقعية.

- من الأسئلة الممكنة في هذه المرحلة:
- هل أنجزت أهداف المشروع؟
 - هل اقتنع المدرب والمعلم بالنتائج؟





6- التقييم Evaluation

في مرحلة التقييم النهائية، ينبغي للمتدرب استعمال المقارنة بين وثائق ترتيب المشروع والنتائج العملية من حيث الأداء والقيم أساساً لإجراء تقييم خارجي أو تقييم ذاتي، وينبغي للمتدرب تحليل الأخطاء وأسبابها وإمكانية تجنبها في المشاريع المستقبلية. ويجب أن يتعلم المتدرب تقييم قوته وضعفه وتطوير معايير الجودة الموضوعية للتطبيق في طريقة عمله التي ستؤدي في النهاية إلى الكفاءة الشخصية. ويمكن الانتهاء من هذا التقييم في مناقشة تقنية.

قواعد السلامة والصحة المهنية

مقدمة عامة: السلامة والصحة المهنية



معلومات مهمة

إن توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر يؤدي إلى خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة تغيب العاملين عن العمل بسبب المرض أو الإصابة، والحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، ما يؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاج وزيادته، والمحافظة على العنصر المادي لتقليل الخسائر المادية المباشرة، وغير المباشرة، وإذًا، تزداد المرباح والمكاسب؛ لذلك تجد أن بيئة العمل التي تهتم بتطبيق أعلى درجات الجودة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، تحافظ على السمعة الطيبة والمكاسب المهمة.



إدارة المخاطر

هي تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل؛ بهدف السيطرة عليها والحد منها أو منعها تمامًا، إذ تدار المخاطر وفقًا للخطوات الآتية مرتبة حسب الأولوية:

١- تحديد المخاطر: أي تحديد مصادر المخاطر المحتملة، وتحديد الأشخاص المحتمل تعرضهم لهذه المخاطر.

٢- تقييم المخاطر: أي تقدير شدة الخطر.

٣- تنفيذ إجراءات الوقاية من المخاطر وفقًا للتقييم أعلاه، من إجراءات التحكم بالمخاطر حسب الأولوية:

أ- الإزالة: إزالة الخطر نهائيًا من بيئة العمل إن أمكن ذلك.

ب- الاستبدال: إذا لم يزل الخطر نهائيًا، فيجب التفكير بديل آخر عديم الخطورة إن أمكن ذلك.

ج- العزل: في حال عدم إزالة مصدر الخطر أو استبداله، فإن الإجراء المناسب هو عزل الخطر بعوازل مناسبة تقلل أضرار هذا الخطر أو تمنعها.

د- التصميم التقنية والهندسية: تحد من مصادر الخطر أو تمنعها نهائيًا، فقد تكون واقيات عازلة للمعدات الخطرة أو عازلة لمصادر الخطر.

هـ- الضوابط الإدارية: القوانين والإرشادات والقرارات الإدارية التي تحمي العاملين والأشخاص الموجودين في بيئة العمل من التعرض لمخاطر بيئة العمل.

و- معدات الوقاية الشخصية: خط الدفاع الأخير لحماية الإنسان من مخاطر بيئة العمل، مثل: واقيات العيون، وواقيات السمع، والأيدي، والأرجل، وملابس العمل.



إجراءات الوقاية

في ما يأتي أهم إجراءات الوقاية من المخاطر المحتملة في بيئة العمل:



١- الوقاية من مخاطر الكهرباء

للووقاية من مخاطر الكهرباء يجب الالتزام بالإجراءات الآتية:

- أ- التدريب الكافي على تطبيق مهارات السلامة والصحة المهنية للوقاية من مخاطر الكهرباء.
- ب- توافر لوحات تحذيرية من مخاطر الكهرباء مثبتة في مواقعها المخصصة بشكل واضح للجميع.
- ج- استعمال أجهزة الوقاية الكهربائية من زيادة شدة التيار.
- د- توافر العزل الجيد للأرضيات أسفل لوحات الكهرباء.
- هـ- جودة التأريض الكهربائي.
- و- جودة التمديدات الكهربائية.
- ز- عزل الأسلاك الكهربائية عزلاً جيداً.
- ح- عدم تحميل التوصيلات الكهربائية حملاً زائداً عن الحد المسموح به.



٢- الوقاية من مخاطر السلالم النقالة

تصنع السلالم النقالة من المواد الآتية: الخشب، والفايرجلاس، والألمنيوم، ويتوافر منها الأنواع الآتية: السلم المستقيم (A Straight Ladder)، وسلم الدرج (Step Ladder)، والسلم القابل لزيادة الطول (Extension Ladder)، وللوقاية عند استعمال السلم النقال، لا بد من معرفة الحد الأقصى للوزن الذي يتحمله السلم والتأكد أنه يناسب الوزن الكلي (وزن العمل نفسه + وزن المعدات والأدوات اللازمة للعمل) الذي سيحمل عليه.



السلم القابل للزيادة
(Extension Ladder).



السلم المستقيم
(Straight Ladder).




سلم الدرج
(Step Ladder).



- للوفاية من مخاطر سلام الدرج، يجب التزام الإجراءات الآتية:
- أ- استعمال السلم المناسب لنوع العمل والوزن المسموح به، إذ تصنف سلام الدرج وفقاً للوزن الأقصى الذي تتحمله إلى خمس فئات، هي:
- ١ . الصنف (III) للمهام الخفيفة (Light Duty)، ويتحمل وزن ٩٠ كغ حداً أقصى.
 - ٢ . الصنف (II) للمهام المتوسطة (Medium Duty)، ويتحمل وزن ١٠٢ كغ حداً أقصى.
 - ٣ . الصنف (I) للمهام الثقيلة (Heavy Duty)، ويتحمل وزن ١١٣ كغ حداً أقصى.
 - ٤ . الصنف (I A) للمهام فوق الثقيلة (Extra Heavy Duty)، ويتحمل وزن ١٣٦ كغ حداً أقصى.
 - ٥ . الصنف (I A A) لمهام خاصة (Special Duty)، ويتحمل وزن ٣٧٥ باوند ١٧٠ كغ حداً أقصى.

ب- قراءة لوحة بيانات السلم، إذ يجب تزويد كل سلم بلوحة إرشادية تبين فئة هذا السلم، وفي ما يأتي لوحة بيانات لفئة السلم والوزن الأقصى المسموح به للتحميل عليه.

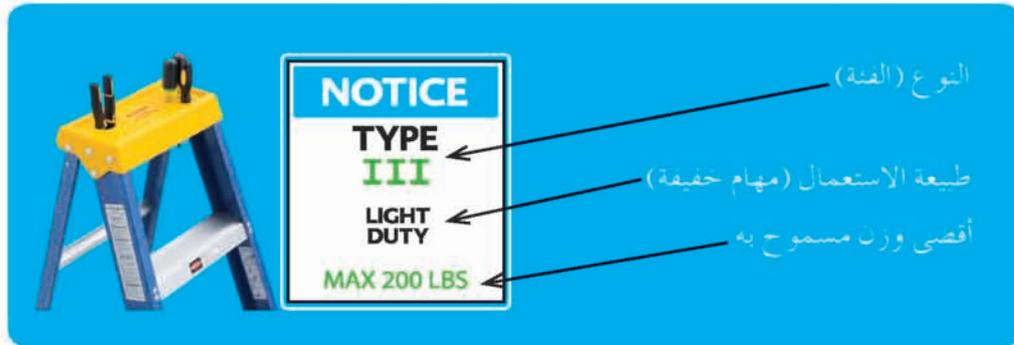

لوحة بيانات لفئة السلم والوزن الأقصى المسموح به للتحميل عليه.

للوفاية من مخاطر السلم المستقيم، يجب التزام الإجراءات الآتية:

أ- ضبط درجة ميلان السلم وفق قاعدة ١ إلى ٤، إذ يجب أن تكون المسافة الأفقية تساوي ربع الارتفاع العمودي بين الأرض ونقطة ارتكاز السلم على الجدار أو على السطح؛ أي أن المسافة الأفقية = الارتفاع ÷ ٤، يبين الشكل (١) ضبط درجة ميلان السلم العمودي.

ب- عدم استعمال السلم لأكثر من شخص واحد في الوقت نفسه.




ج - تثبيت السلم عند نقطة الاستناد العليا إلى الجدار، وعند نقطة الارتكاز السفلى على الأرض، على أن يكون السلم مزوداً بموانع انزلاق مثبتة أسفل القائمتين.

د - عند الصعود على السلم أو الهبوط منه، يجب أن يكون وجه العامل مواجهاً للسلم.

هـ - عدم الوقوف على الدرجة الأخيرة للسلم، وعدم تجاوز الدرجة الثالثة عند نقطة الارتكاز العليا.

و - رفع حافة السلم العليا متراً واحداً عن السطح، كما في الشكل (٢).

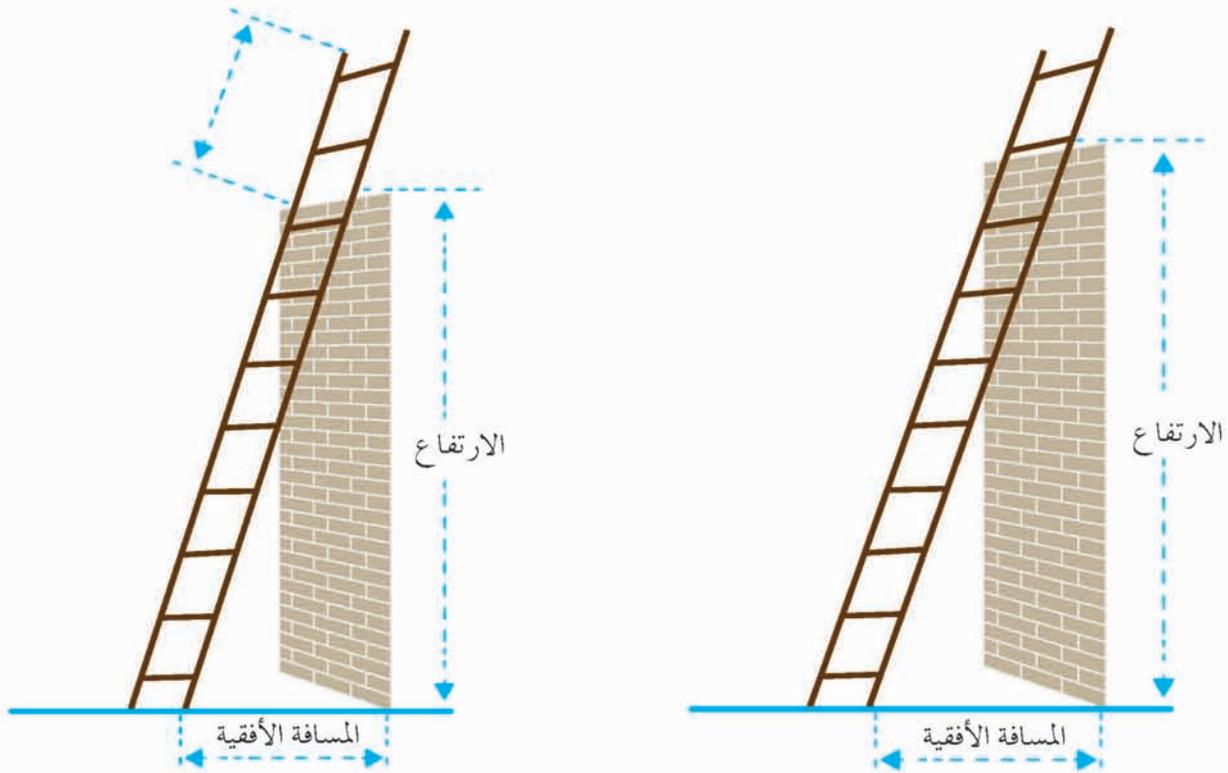

الشكل (٢): بروز الحافة العليا للسلم المستقيم عن مستوى السطح.

الشكل (١): ضبط درجة ميلان السلم العمودي.





نقاط الاتصال الثلاث بين العامل والسلم.

ج - المحافظة على وجود ثلاث نقاط اتصال دائماً بين العامل والسلم في كل لحظة، إما اليدين وقدم واحدة، وإما القدمان ويد واحدة، يبين الشكل المجاور نقاط الاتصال الثلاث بين العامل والسلم.



٢ - الوقاية من مخاطر المناولة اليدوية

أ - الوقاية من مخاطر الرفع

قد يؤدي رفع المواد الثقيلة إلى إصابة الفقرات القطنية عند رفعها بطريقة غير مناسبة، من أساليب الرفع المريحة للجسم، الاحتفاظ بالأحمال بالقرب من الجسم ومن مركز ثقل مركز جاذبية الشخص، مستعملاً أوضاع القدم القطرية، وتحريك الأحمال إلى مستوى ارتفاع الخصر بدلاً من تحريكها مباشرة من الأرض، يبين الشكل (أ/٣، ب) الفرق بين الطريقة الصحيحة لرفع الأوزان وبين الطريقة غير الصحيحة.



الشكل (ب/٣): الطريقة السليمة: الظهر مستقيم، والاعتماد على الأرجل لا على الظهر عند الرفع.



الشكل (أ/٣): الطريقة غير الصحيحة: ثني الظهر عند رفع الأوزان.



ب- الدفع والسحب

تتطلب المناولة اليدوية للمواد الدفع أو السحب، والدفع أسهل من السحب عمومًا، لذا يجب استعمال كلتا الذراعين والساقين لتوفير القوة اللازمة للدفع.

ج- الدوران

عند تحريك الأحمال، فإن المتعاملين معها يكونون بأمان عندما يلوون أكتافهم وأوراكنهم وأقدامهم محافظين على بقاء الحمل أمامهم في الأوقات جميعها بدلاً من لي الظهر؛ فالجزء السفلي من الظهر غير مصمم للدوران أو اللي المتكرر، يبين الشكل أدناه الدوران غير الصحيح لجسم العامل في أثناء المناولة اليدوية:

وجميعها تؤدي إلى إصابات متنوعة، وغالبًا ما تشمل الإصابات العضلية الهيكلية التواء في الظهر والكتفين والأطراف العليا، وقد تشتمل المناولة اليدوية على: الانثناء، والالتواء، وتكرار الحركات، ونقل أحمال ثقيلة أو رفعها، والبقاء لمدة طويلة في أوضاع ثابتة، وقد تؤدي المناولة اليدوية للمواد في ظل هذه الظروف إلى تلف العضلات، والأوتار، والأربطة، والأعصاب، والأوعية الدموية.



الدوران غير الصحيح لجسم العامل في أثناء المناولة اليدوية.



خاص بالتكييف والتبريد والتخصصات الأخرى التي تستعمل اللحام بالأكسي أستلين



١ - الوقاية من مخاطر أعمال اللحام



اللحام بالأكسي - ستالين هو الأكثر تداولاً بين أنواع اللحامات في مهنة التبريد وتكييف الهواء، وهذه العمليات لها مخاطر محتملة على الإنسان وكذلك على المنشآت، ومن هذه المخاطر: خطر الحريق، والغازات والأبخرة، والإشعاعات، إضافة إلى مخاطر الكي بالقطع الملحومة إذا لامست جلد الإنسان، ومخاطر الشرارات المتطايرة في بعض الأحيان على العيون، والجلد، والملابس، وغيرها.

من إجراءات الوقاية من هذه المخاطر ما يأتي:

- أ- تفقد سلامة خراطيم الغاز، والتأكد من خلوها من التشققات والتسريبات والعيوب.
- ب- تفقد الصمامات ونقاط التوصيل، والتأكد من سلامة إحكامها، وعدم وجود تسريبات للغاز منها.
- ج- تفقد منظمات الضغط، وأجهزة قياس ضغط الغاز في الأسطوانات وفي الأنابيب.
- د- تفقد الأسطوانات والتأكد من جودتها وثباتها في موقعها، والتأكد من ضغط الغاز فيها.
- هـ- تهيئة موقع اللحام وتأمينه والتأكد من خلوه من المواد القابلة للاشتعال، وعدم وجود معيقات للحركة، وعدم وجود زيوت أو أية مواد زلقة على الأرضيات.
- و- ارتداء ملابس السلامة والصحة المهنية المناسبة للحام.
- ز- استعمال أداة إشعال مناسبة.
- ح- التهوية الكافية لحيز عمليات اللحام.



ط- الإنارة الكافية لحيز عمليات اللحام.

ي- استعمال واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام، واقى الوجه الخاص باللحام).

ك- توافر طفايات حريق مناسبة ذات صلاحية سارية.

ل- التدريب الجيد على إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق ومكافحته.



٢- تأثير وسيط التبريد (الضريون) على البيئة

غاز الفريون (Freon): وهي مركبات الكلوروفلوروكربون (CFC)، وتمثل خطرًا على البيئة، إذ أجرى العلماء دراسات عن هذه المركبات، ووجد أنها تتراكم في طبقة الغلاف الجوي (الستراتوسفير)، وعند إطلاقها، ستسبب تدمير طبقة الأوزون التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتمنعها من الإضرار ببيئة الأرض؛ لأن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس إذا نفذت إلى الأرض، فإنها تضر الكائنات الحية، حيث تعمل طبقة الأوزون على حماية الأرض من الموجات القصيرة للأشعة فوق البنفسجية، إن المحافظة على البيئة من التلوث، من الأمور الهامة جدًا لحياة الإنسان، لذا؛ يتوجب على العاملين في التكييف والتبريد الإسهام في حماية بيئة الأرض عبر منع استعمال وسائط التبريد الضارة بالبيئة، والتزام قواعد السلامة والصحة المهنية وقوانينها في هذا المجال.

ملاحظات

تحتوي لوحات السلامة والصحة المهنية رموزًا ذات دلالات علمية مفهومة وواضحة أكثر من قراءتها، يبين الجدول الآتي بعض لوحات السلامة والصحة المهنية وإشاراتهما.



بعض لوحات السلامة والصحة المهنية وإشاراتها.

 <p>مواد مشعة</p>	 <p>مواد سامة ومؤكسدة / ممنوع الدخول</p>	 <p>خطر إشعاعات الليزر</p>	 <p>مواد سامة</p>
 <p>مواد ضارة بالبيئة</p>	 <p>مواد قابلة للاشتعال</p>	 <p>خطر سقوط الأشياء</p>	 <p>مادة كيميائية خطيرة</p>
 <p>منطقة تجمع عند الإخلاء</p>	 <p>خطر الصعقة الكهربائية</p>	 <p>مواد قابلة للانفجار</p>	 <p>خطر الصعقة الكهربائية</p>
	 <p>الأرضية مبتلة (زلقة)</p>	 <p>اتجاه مخرج الطوارئ</p>	 <p>مخرج طوارئ</p>



معدات الوقاية الشخصية

هي المعدات التي تقي العاملين مخاطر بيئة العمل مثل: معدات مكافحة الحريق، والمعدات الهندسية مثل تركيب الحواجز الواقية للأجزاء المتحركة، أو التي تمنع تطاير الأجزاء الدقيقة كالريش والذرات المعدنية و المواد الكيميائية، إذا تعذر تهئية ظروف عمل آمنة لإزالة المخاطر أو عزلها، بتوفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة، وتزويد الأشخاص العاملين والموجودين في بيئة العمل بها، وفرض استعمالها للوقاية من الإصابات والمخاطر المحدقة بهم، ويجب استعمال معدات الوقاية الشخصية دائماً؛ وإن اتخذت إجراءات عزل المخاطر الهندسية والإدارية كلها، بغية الوقاية والسلامة والصحة المهنية، ويجب أن تتوفر في معدات الوقاية الشخصية الشروط الآتية:

- ١- أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية، ومواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية.
 - ٢- أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة الاستعمال، وألا تكون مزعجة أو معيقة أداء العمل.
 - ٣- أن تكون صالحة للاستعمال، وملائمة لدرء الخطر عن العامل في أثناء العمل.
 - ٤- أن تكون ذات جودة عالية لتتحمل ظروف العمل ولا تتلف بسهولة.
 - ٥- أن يُدرَّب العامل على استعمالها استعمالاً صحيحاً.
 - ٦- إلزام العاملين على استعمالها وتنظيم برامج التوعية حول أهميتها.
 - ٧- إذا لم تستعمل معدات الوقاية الشخصية، فيجب حفظها نظيفة في أكياس مناسبة.
- معدات الوقاية الشخصية يستعملها الأشخاص في بيئات العمل المختلفة سواء العاملون، أو المشرفون، أو الزوار؛ لحمايتهم من مخاطر العمل المختلفة، يبين الجدول الآتي بعض معدات الوقاية الشخصية:



الجدول (٤-١): معدات الوقاية الشخصية.

			
الحذاء الواقي للقدمين	واقيات الأيدي	حزام الأمان	اللباس الواقي للجسم
			
واقيات العيون	واقي العيون والتنفس	واقيات الرأس	واقيات السمع
			
واقي الوجه			

أخلاقيات العمل في مهنة التبريد وتكييف الهواء


هي مجموعة القواعد والآداب السلوكية والأخلاقية التي يجب أن تصاحب العاملين في مهنة التبريد وتكييف الهواء في تعاملاتهم مع الزبائن والتجار وزملاء المهنة الآخرين وتجاه المجتمع كله، إذ إنها تعتمد على العمل الجاد والاجتهاد، كما أنها تعبر عن الإيمان بفائدة العمل الأخلاقية، وعلى قدرته على تعزيز الشخصية، ومن الأمثلة على أخلاقيات العمل: المصداقية، والقدرة على مواكبة مستجدات سوق العمل والتكنولوجيا، وجودة الأداء، والصدق والأمانة والإتقان في العمل، حيث إن أخلاقيات المهنة جزء من منظومة الأخلاق عمومًا، ومن يمارس مهنة التبريد وتكييف الهواء يواجه أنواعًا خاصة من المحكّات ذات الطبيعة الأخلاقية، ويتعيّن عليه أن يتعلم كيف يواجهها بشكل منهجي، ومن المواقف التي قد يواجهها، ويمكن وضعها في إطار الأعمال



الأخلاقية، التي تتوافق مع الآداب العامة المقبولة للممارسة المهنية:

- ١- احترام المواعيد.
- ٢- المصداقية في تسعير الأجور وأثمان القطع، ومراعاة حقوق الآخرين وظروفهم المادية والاقتصادية.
- ٣- الصدق والأمانة في تشخيص الأعطال وتقدير حجم العمل.
- ٤- احترام خصوصيات الزبائن وممتلكاتهم عند العمل في منازلهم.
- ٥- تجنب الممارسات المدمرة للبيئة أو الضارة بالمجتمع.
- ٦- عدم الحصول على أعمال بطرق غير أخلاقية، مثل الرشوة والمنافسة غير الشريفة.
- ٧- عدم الحصول على أعمال بأتعاب متدنية للغاية تحت ضغط التنافس، مما يترتب عليه تقديم خدمة ذات مستوى متواضع على أقل تقدير.




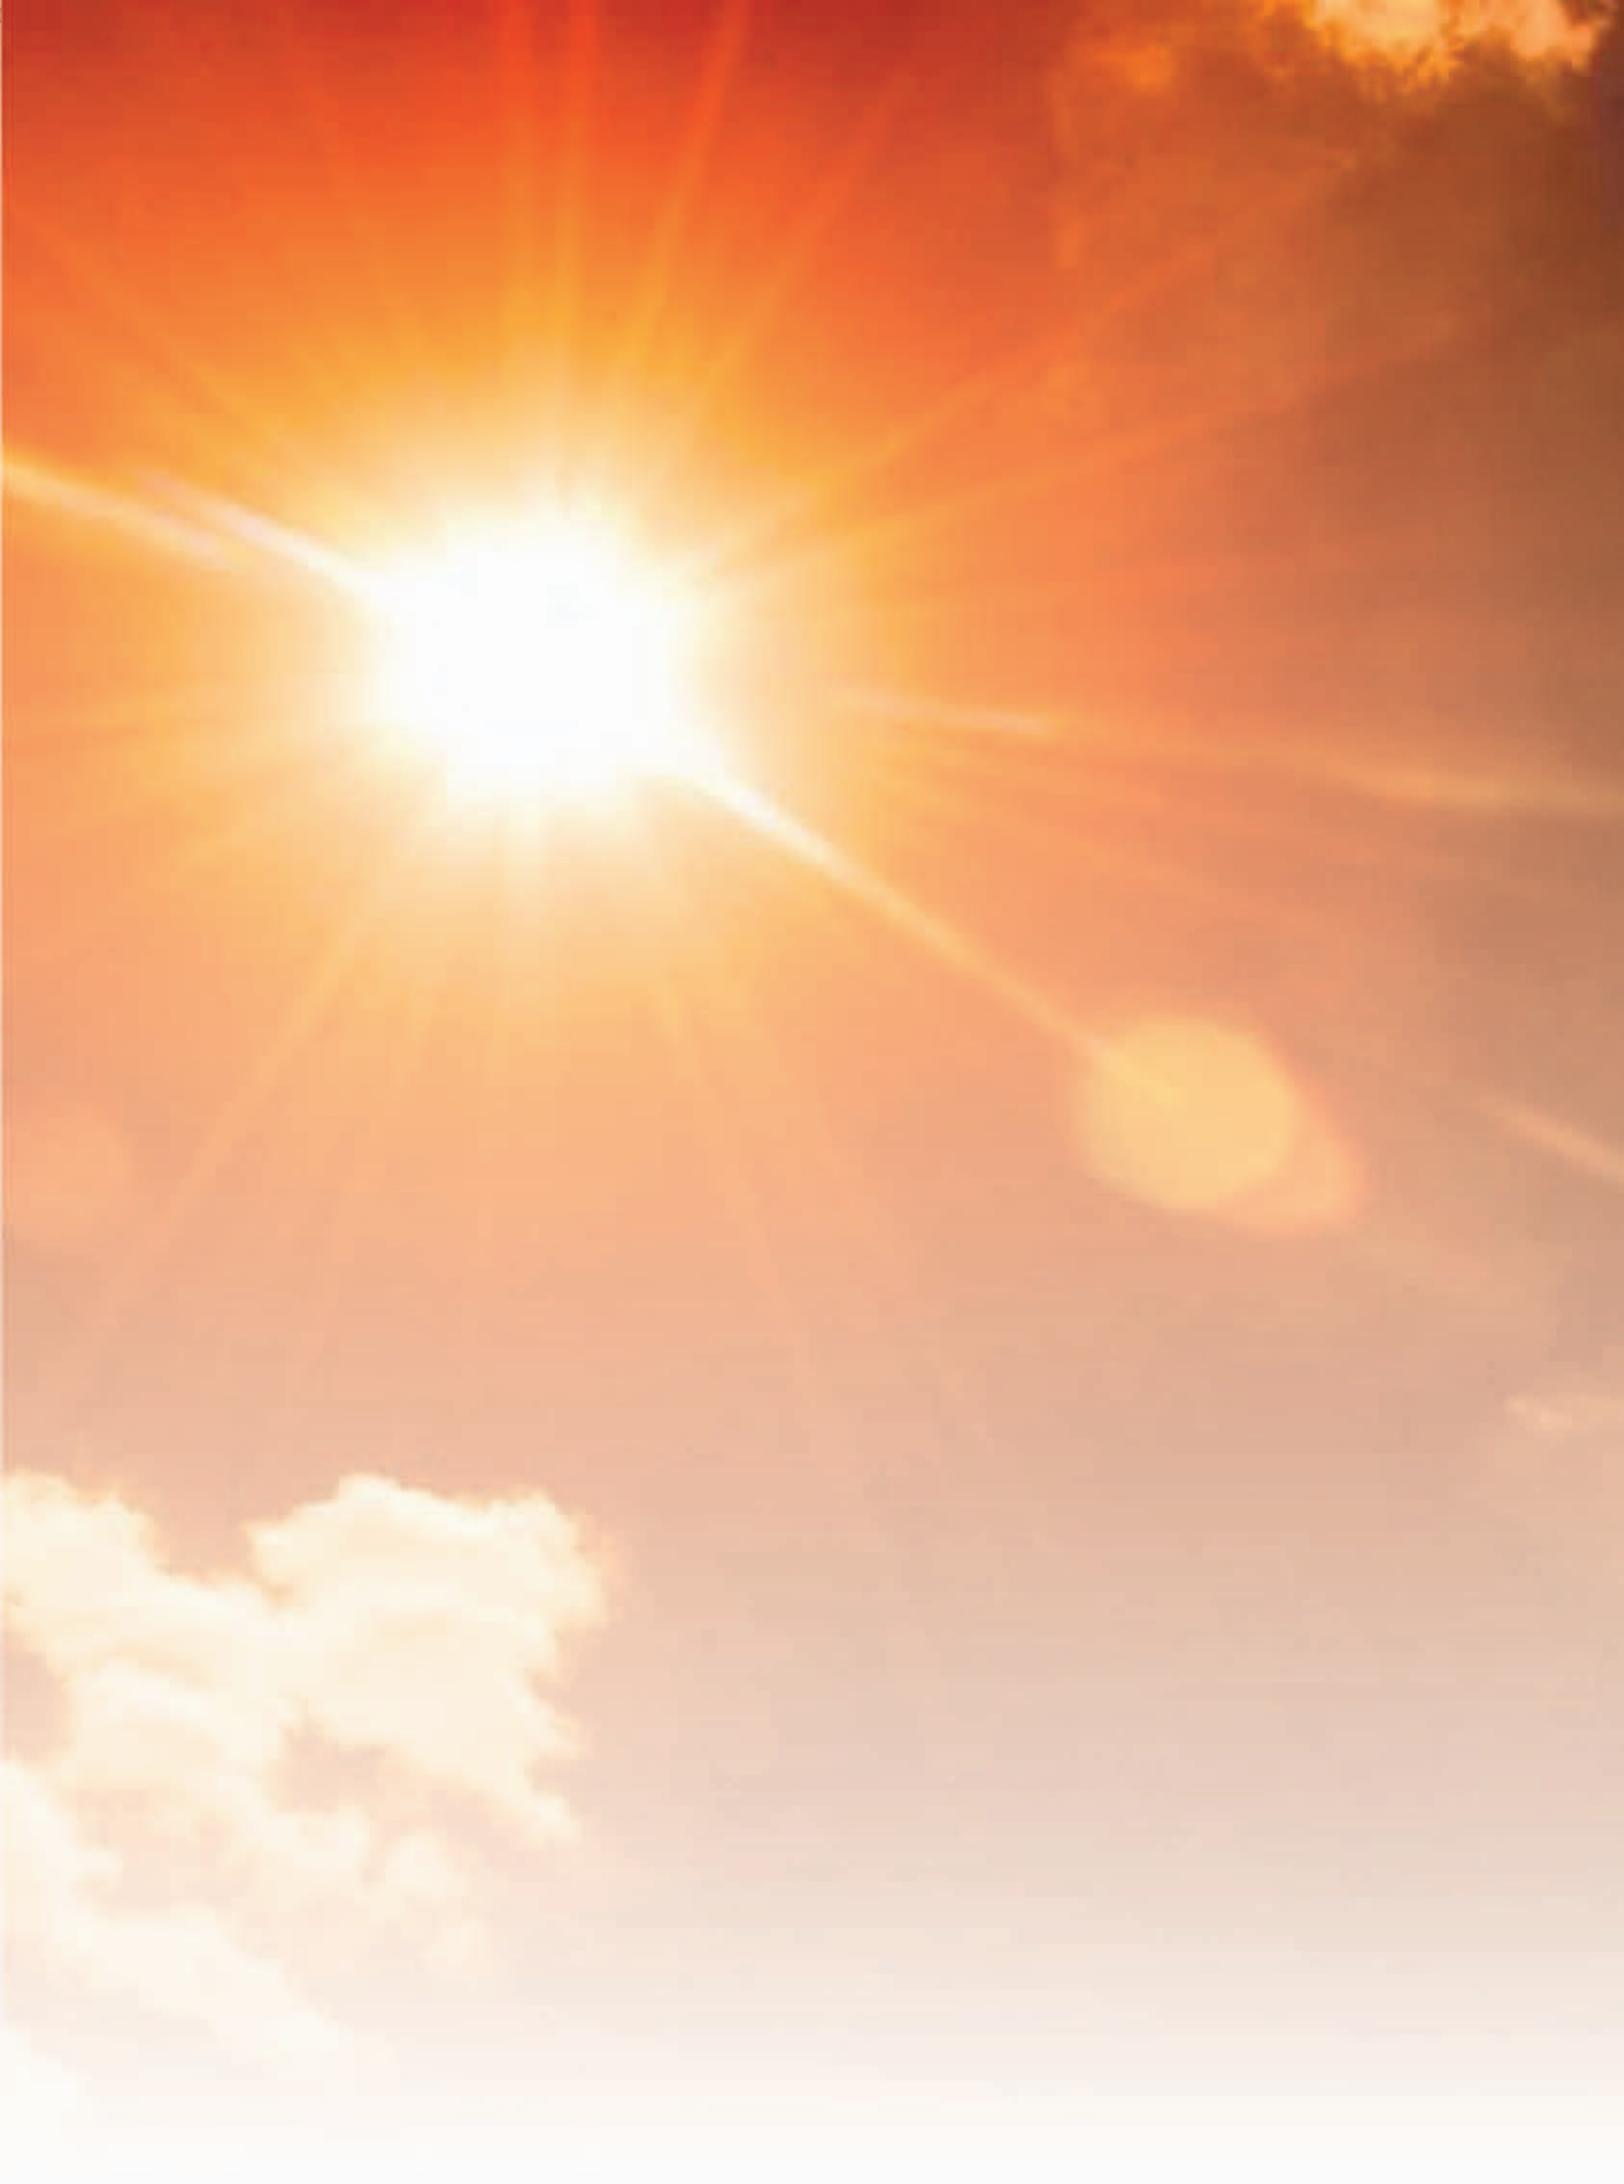



الوحدة الأولى

أساسيات التبريد

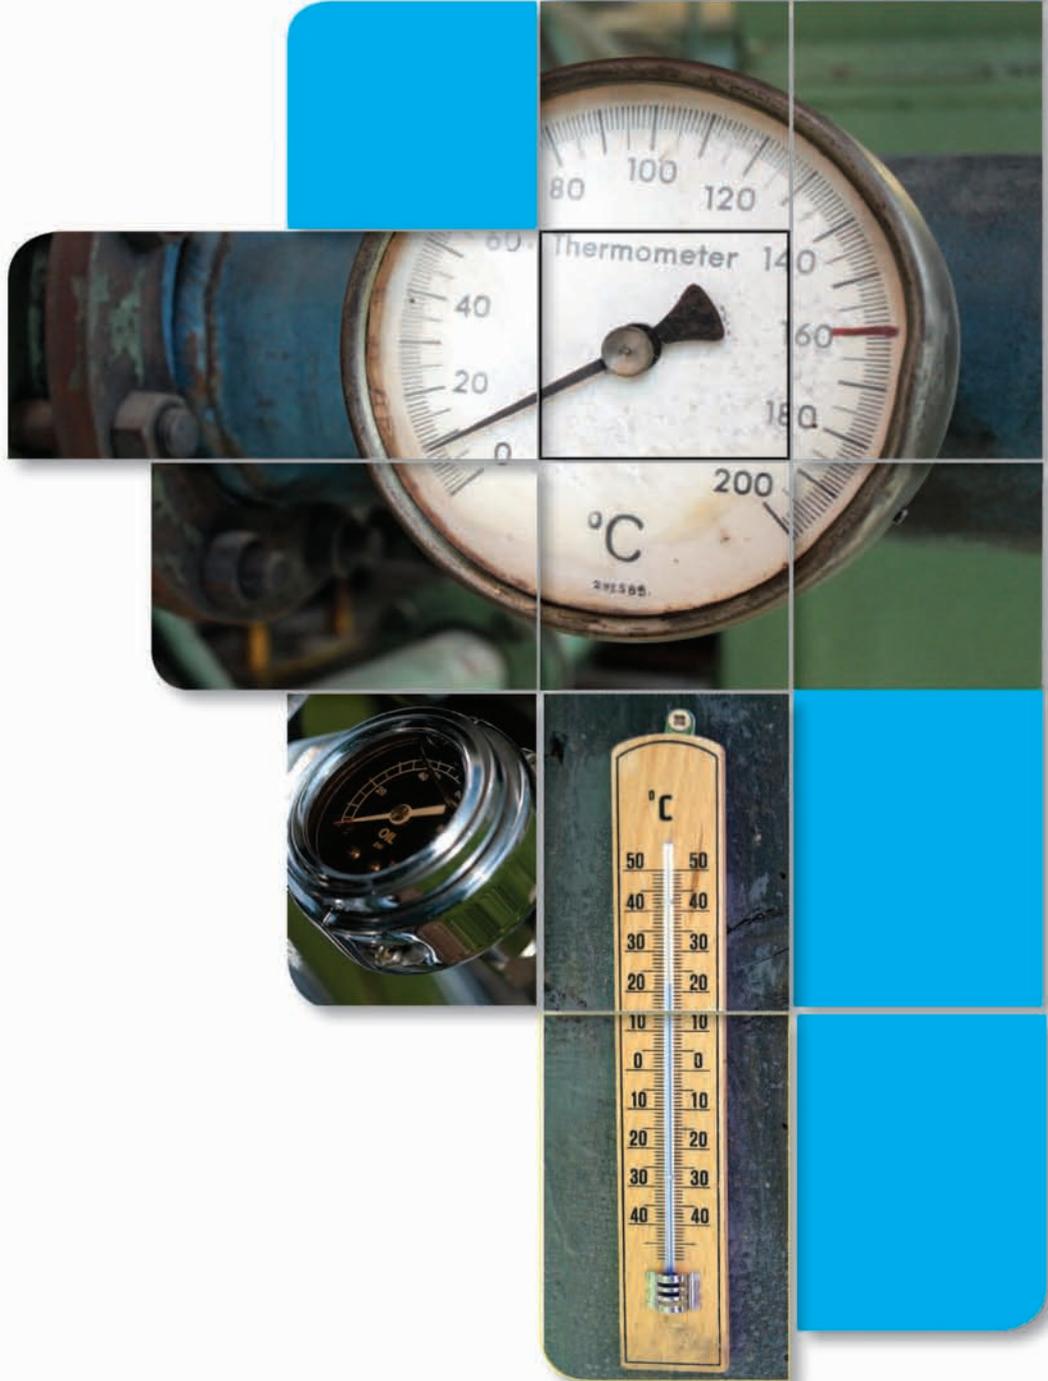


أساسيات التبريد أولاً: الحرارة

الوحدة الأولى

النتائج

يتوقع منك بعد دراستك هذه الدرس أن:

- تتعرف مفاهيم الحرارة.
- تفهم قوانين الديناميكا الحرارية: (الصفري، والأول، والثاني).
- تتعرف الضغط ووحدات قياسه.

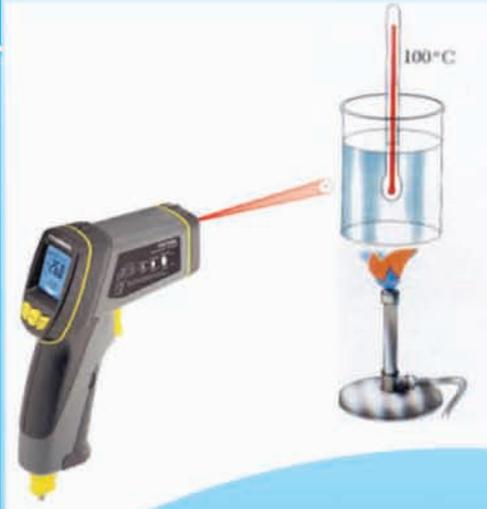

اقرأ.. وتعلم

استكشف



الخرائط المفاهيمية

القياس والتقييم




روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالحرارة.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.

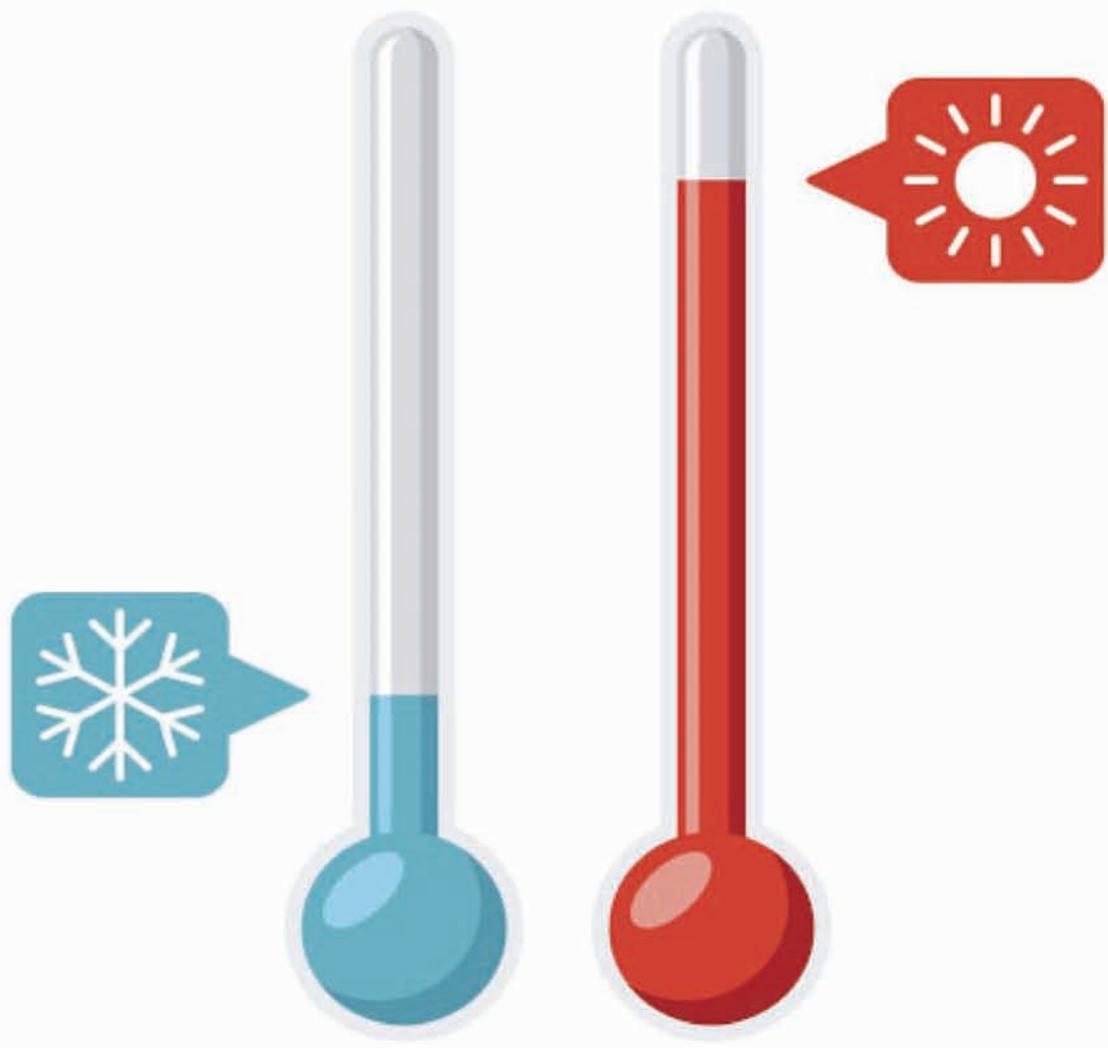

الحرارة



عند تقريب بالون ممتلئ بالماء من لهب شمعة مشتعلة، سنلاحظ أنه لا ينفجر مباشرة، ماذا تتوقع أن يحدث لو قُرَّب بالون ممتلئ بالهواء من لهب الشمعة المشتعلة؟ لماذا؟

نفذ هذه التجربة تحت إشراف المعلم، وكن حذرًا عند التعامل مع اللهب. لا بد أنك لاحظت أن البالون الممتلئ بالهواء انفجر فورًا، بينما استغرق البالون المملوء بالماء مدة زمنية أطول بكثير قبل أن ينفجر. ما سبب ذلك؟

استكشف


مفهوم السعة الحرارية

لو كان لديك كميتان متساويتان من الماء والرمل كما في الشكل (١-١)، ووضع تحتها مصدران من اللهب (بنزن)، وكانت درجة الحرارة للماء والرمل قبل التسخين (٢٥ درجة مئوية)، ثم طلب إليك تسخين الماء والرمل لمدة ٥ دقائق.

أيهما ستكون درجة حرارته أعلى بعد التسخين؟

لعلك لاحظت أن درجة حرارة الرمل بعد التسخين أعلى من درجة حرارة الماء بعد التسخين، رغم أن كليهما سُخِّنَ بالمدة نفسها، إذ كانت درجة حرارة الرمل ٦٠ س°، وكانت درجة حرارة الماء بعد

التسخين ٣٥ س°، بماذا تفسر ذلك؟

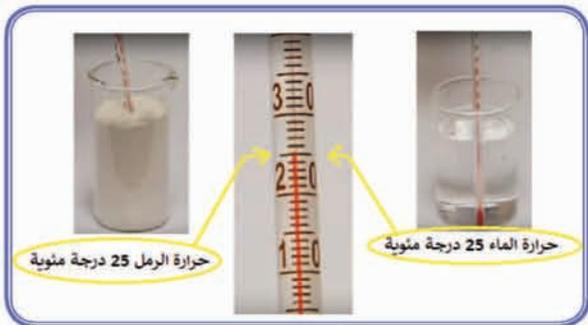

الشكل (١-١): كميتان متساويتان من الماء والرمل.

ما درجة حرارتي الماء والرمل التي تتوقعها، بعد عشر دقائق من إطفاء اللهب؟



٣٥

السعة الحرارية

إن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة المادة تختلف حسب طبيعة المادة، فعلى سبيل المثال: إن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كغ من الماء درجة مئوية واحدة تساوي ٤,١٨٧ كيلو جول، أما عند رفع درجة حرارة ١ كغ من النحاس درجة مئوية واحدة، فيلزم ٣,٨٧ كيلو جول، والكمية الفيزيائية التي تفسّر ذلك وتأخذ في الحسبان طبيعة المادة التي تفقد الحرارة أو تكتسب الحرارة هي السعة الحرارية، إذ تعرف السعة الحرارية بأنها: مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة حرارية واحدة، وقيمة السعة الحرارية تبين مدى قابلية المادة لتخزين الطاقة الحرارية، وتقاس السعة الحرارية بوحدة جول /كلفن، وكمية الحرارة اللازمة لخفض درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء ١ س° تساوي ٤,١٨٧ كيلو جول؛ لذلك فإن مفهوم السعة الحرارية يفسّر سبب ارتفاع درجة حرارة الرمل أكثر من الماء، وعند تبريد الرمل والماء لمدة زمنية متساوية (١٠ دقائق)، ستلاحظ أن الرمل أسرع برودة من الماء ووصل إلى ٢٥ س°، بينما بقي الماء محتفظاً ببعض الحرارة وكانت درجة حرارته ٣٠ س° لمدة أطول من الرمل؛ مما يعني أن السعة الحرارية للماء أكبر من السعة الحرارية للرمل، ويدل هذا أيضاً على أن السعة الحرارية خاصة تميّز كل مادة وحدها، وكلما ازدادت السعة الحرارية، كان التغير في درجة الحرارة أقل، وهذه النتائج تفسر - أيضاً - ما حصل لبالوني الماء والهواء عند تعريضهما للهب الشمعة نفسها. ومن فضل الله أن جعل الماء من العناصر التي لها أكبر سعة حرارية في الطبيعة؛ أي الأقل تأثراً بتغير درجات الحرارة؛ لأن جسم الإنسان يحتوي ٧٠٪ من الماء، وهذا يجعل درجة حرارة الجسم ثابتة طوال اليوم، ولولا هذه الخاصية للماء، لارتفعت درجة الحرارة في النهار وانخفضت في الليل، وتجدر الإشارة إلى أن مياه المحيطات والبحار لا تتغير درجة حرارتها بسرعة؛ حفاظاً على الكائنات الحية فيها.



تُحسب كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة بالمعادلة الآتية:

$$\text{كمية الحرارة المكتسبة (أو المفقودة)} = \text{الكتلة بالكيلوغرام} \times \text{فرق درجات الحرارة المثوية} \times 4,187$$

مثال (١):

احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كغ (تقريباً واحد لتر) من الماء من ٥ س° الى ٢٥ س°؟

الحل:

$$\text{كمية الحرارة المكتسبة} = \text{الكتلة بالكيلوغرام} \times \text{فرق درجات الحرارة المثوية} \times 4,187$$

$$\text{كمية الحرارة المكتسبة} = 4,187 \times (5 - 25) \times 1$$

$$= 4,187 \times 20 \times 1 =$$

$$= 83,740 \text{ كيلوجول}$$

وعلى النحو السابق، يمكن حساب كمية الحرارة المفقودة عند التبريد أيضاً .

مثال (٢):

احسب كمية الحرارة المفقودة (المنزلة) لتبريد ١٨ كغ من الماء من ٢٩ س° إلى ٣ س°؟

الحل:

$$\text{كمية الحرارة المفقودة} = \text{الكتلة بالكيلوغرام} \times \text{فرق درجات الحرارة المثوية} \times 4,187$$

$$\text{كمية الحرارة المفقودة} = 4,187 \times (3 - 29) \times 18 =$$


$$= 4,187 \times 26 \times 18 =$$

$$= 1959,5 \text{ كيلوجول}$$

درجة الحرارة

تعرف درجة الحرارة بأنها: مقياس مدى سخونة جسم ما أو برودته، فدرجة الحرارة العالية لجسم ما، تدل على الحرارة المرتفعة جداً؛ فيقال إن الجسم ساخن، كذلك تدل درجة الحرارة المنخفضة على الحرارة المنخفضة جداً؛ لذلك يقال إن الجسم بارد، وتقاس درجة الحرارة بوحدة سيلسيوس (مئوي)، ويرمز إليها بالحرف (C°) باللغة الإنجليزية وبالْحَرْف (س°) باللغة العربية، أو بوحدة فهرنهايت، ويرمز إليها بالحرف (F°) أو بِالْحَرْف (ف°)، أو بوحدة كلفن ويرمز



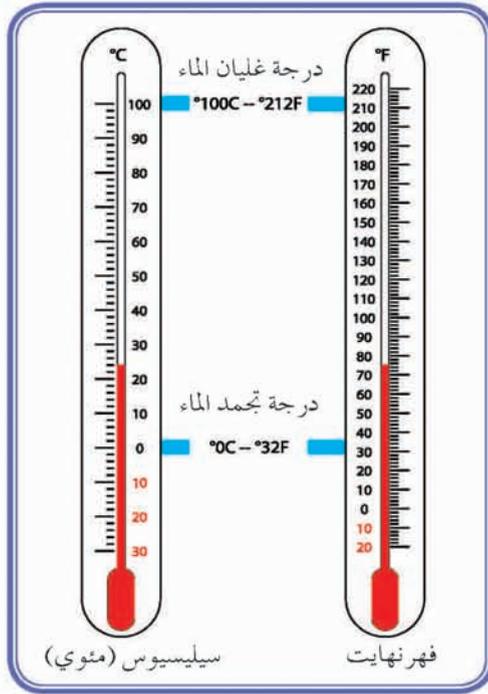

الشكل (١-٢): مقياس درجات الحرارة المئوي والفهرنهايتي.

إليها بالرمز (K°) أو بالحرف (ك)، أو بوحدة رانكن ويرمز إليها بالرمز (R°) أو بالحرف (ر°)، وعند قياس الدرجة التي يتجمد عندها الماء، وُجد أنها صفر° بالمقياس المئوي، و٣٢° بالمقياس الفهرنهايتي. يبين الشكل (١-٢) مقياس درجات الحرارة المئوي والفهرنهايتي.


– مقاييس درجات الحرارة

يعرف مقياس درجة الحرارة بأنه: جهاز أو أداة تقيس درجة حرارة المواد، مثل قياس درجة حرارة الغازات كالهواء وقياس درجة حرارة السوائل كالماء، وقياس درجة حرارة المواد الصلبة أيضًا، ويستعمل كذلك لقياس درجة حرارة الإنسان، ويسمى مقياس درجة الحرارة المحرار، أو الثيرمو ميتر (Thermometer)، وهذه التسمية مكونة

من كلمتين: ثيرمو (Thermo) وتعني حرارة، وميتر (meter) وتعني مقياس، وبسبب التطور الهائل في التكنولوجيا، صنعت أنواع كثيرة من مقاييس درجات الحرارة ثم طُوِّرت، من هذه الأنواع: مقياس درجات الحرارة الإلكتروني الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث يقيس درجات حرارة الأجسام عن بُعد ودون ملامستها مباشرة، ومقياس درجات الحرارة الكهربائي، ومقياس درجات الحرارة الزجاجي، ومعظم أنواع مقاييس درجات الحرارة تستعمل التدرج المئوي (C°)، والتدرج الفهرنهايتي (F°)، وقلما تجد مقاييس حرارة بتدرج كلفن (K°) أو بتدرج رانكن (R°). إضافة إلى أن مقاييس الحرارة تتوافر بأشكال وتصاميم كثيرة جدًا، فمنها الرقمي (Digital)، والتناظري (Analog)، وكذلك فإن مقاييس درجات الحرارة بأنواعها وتصاميمها الكثيرة تُستعمل في المنازل لقياس درجات حرارة هواء المنزل، وفي أنظمة التبريد وتكييف الهواء، وفي المستشفيات، والفنادق، والمصانع، والمركبات والسيارات والطائرات، يبين الجدول الآتي بعض هذه الأنواع:



بعض أنواع مقاييس درجات الحرارة.

<p>مقياس درجات الحرارة الإلكتروني الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء</p>	
	<p>مقياس درجات الحرارة الزجاجي، مزدوج التدرج - مئوي وفهرنهايت.</p>
<p>مقياس درجات الحرارة الكهربائي</p>	



التمرين العملي (١-١): قياس درجات الحرارة بمقاييس درجات الحرارة الزجاجي والإلكتروني.

النتائج:

يتوقع م الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:


- يقيس درجات الحرارة بمقاييس درجات الحرارة الزجاجي.
- يقيس درجات الحرارة بمقاييس درجات الحرارة الإلكتروني.



الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية (تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط).



المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
وعاء به ماء.	مقياس درجات الحرارة الزجاجي عدد ٢.
وعاء به ثلج .	مقياس درجات الحرارة الإلكتروني.
	مصدر حراري.

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية.
١	أعد خطة عمل بسيطة لتنفيذ التمرين، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذه، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	أمّن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتأكد من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.
٣	أحضِر وعاءً يحتوي ماء، وآخر يحتوي ثلجًا.
٤	ضع مقياس الحرارة الزجاجي لمدة دقيقتين في وعاء الثلج، متأكدًا من غمس مستودع المقياسين داخل الثلج، وضع مقياسًا آخر في وعاء الماء المغلي، متأكدًا من غمس مستودعي المقياسين داخل الماء، وانظر إلى التدرج متوخيًا الدقة في القراءة.

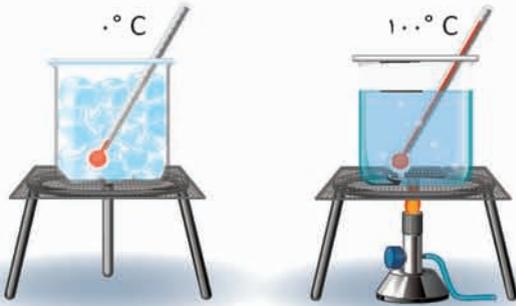

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

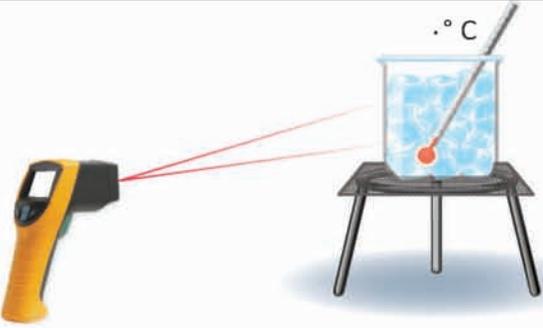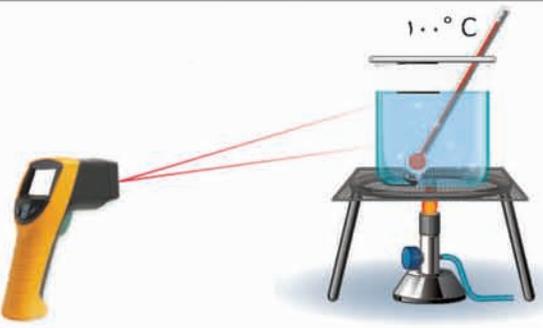	<p>٥</p> <p>وجه مقياس الحرارة الإلكتروني تجاه وعاء الثلج، ثم شغله واقرأ قيمة درجة الحرارة عند ثبات القيمة المقروءة، متوخياً الدقة في القراءة.</p>	
	<p>٦</p> <p>وجه مقياس الحرارة الإلكتروني تجاه وعاء الماء المغلي، ثم شغله واقرأ قيمة درجة الحرارة عند ثبات القيمة المقروءة، متوخياً الدقة في القراءة.</p>	
<p>٧</p> <p>سجل النتائج في دفترك :</p> <p>أ - درجة حرارة المقياس الزجاجي:</p> <p>ب - درجة الحرارة الإلكترونية:</p>		
<p>٨</p> <p>نظف موقع العمل، ثم اجمع العدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.</p>		

الطاقة الحرارية

تعرف الطاقة عموماً بأنها: القدرة على العمل، ولها أشكال كثيرة، مثل: الطاقة الحرارية، والطاقة الحركية، والطاقة الميكانيكية، وغيرها كثير من أشكال الطاقة، وتمتاز الطاقة بإمكانية التحول من شكل إلى شكل آخر، وتعرف الطاقة الحرارية بأنها شكل من أشكال الطاقة، ينتج عنها تغير في درجة الحرارة زيادة أو نقصاناً.



مقدار الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة يسمى كمية الحرارة، والوحدة المستعملة لقياس كمية الحرارة في النظام المتري العالمي SI هي الجول J، ولكن الجول وحدة صغيرة جدًا للحرارة، ففي مجال التبريد يستعمل الكيلو جول (KJ)، والكيلو جول يساوي ١٠٠٠ جول، والوحدة المستعملة لقياس كمية الحرارة في النظام الإنجليزي هي الوحدة الحرارية البريطانية، ويرمز إليها بالأحرف (BTU)، أو بالأحرف العربية (وح ب).


وتعرف الوحدة الحرارية البريطانية بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء ١ ف ° (درجة فهرنهايت واحدة) أو خفضها كذلك. وفي الأحمال الحرارية العالية، تُستعمل وحدة عملية تسمى الثيرم، والثيرم يساوي ١٠٠٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية، وهناك وحدة مترية أخرى هي الكالوري (السعر).

ويعرف الكالوري بأنه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد غرام من الماء درجة مئوية واحدة أو خفضها كذلك، لكن الكالوري والوحدة الحرارية البريطانية تعدّان من الوحدات الصغيرة؛ لذلك فهي لا تستعمل كثيرًا من الناحية العملية، فمعظم الحسابات في المجالات الهندسية تستعمل الكيلو كالوري، وطن التبريد.

ويعرف طن التبريد (TOR) بأنه: كمية الحرارة التي يمتصها طن واحد من الجليد الصلب ليتحول إلى ماء سائل بثبوت درجة حرارته عند الصفر المئوي خلال ٢٤ ساعة، أو هو كمية الحرارة اللازمة لتجميد ١٠٠٠ كغ من الماء، وهي تعادل (٣,٥١٦٩) كيلو واط، وتساوي (١٢٠٠٠) و.ج.ب، وقد جاء هذا التعبير من طريقة التبريد الأولى البدائية والمتمثلة بقطع الجليد في فصل الشتاء وتخزينه معزولاً؛ لاستعماله في فصل الصيف، إذ لم يُعرف التبريد الصناعي في ذلك الوقت.

ابحث في الإنترنت عن مفاهيم الحرارة وأهميتها في علم التبريد وتكييف الهواء، وعن الفائدة من الطاقة الحرارية الأرضية.



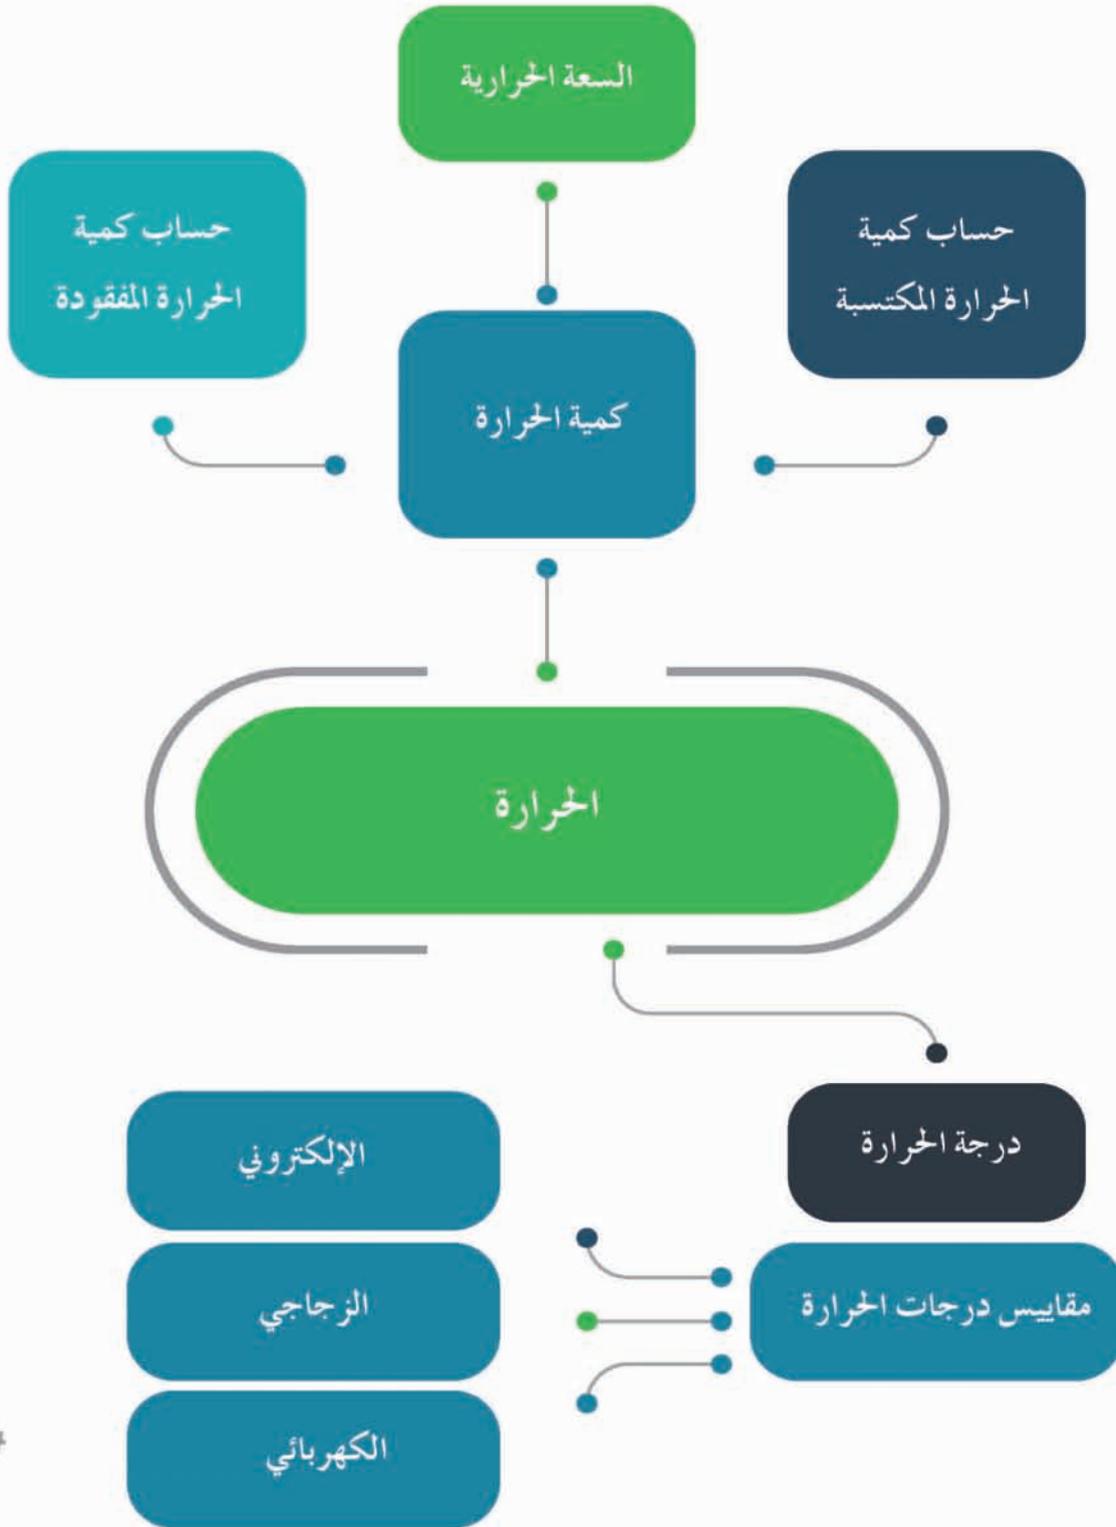



القياس والتقييم



التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة.

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أميز بين معاني المفاهيم المختلفة للحرارة: السعة الحرارية ، ودرجة الحرارة.			
٢	أقيس درجات الحرارة بمقاييس الحرارة الزجاجي والإلكتروني.			
٣	أدرك مفهوم السعة الحرارية .			
٤	أحسب كمية الحرارة المكتسبة والمفقودة.			
٥	أميز بين وحدة الحرارة البريطانية، و الكالوري، و طن التبريد (TOR).			

أسئلة الدرس (النظري)

- أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادرٍ على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر معلمك.

١- عرّف المفاهيم الآتية:

أ- السعة الحرارية:

ب- كمية الحرارة:

ج- الوحدة الحرارية البريطانية (BTU):

د- الطن التبريدي TOR:

هـ- الكالوري:



٢- أجب العبارات الآتية بـ (نعم) أو بـ (لا):

رقم	العبارة	نعم	لا
١	الوحدة المستعملة لقياس كمية الحرارة في النظام العالمي هي الجول J.		
٢	الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة حرارية واحدة، تقاس بوحدة تسمى السعة الحرارية جول /كلفن.		
٣	كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء ١س° تساوي ٤,١٨٧ كيلو جول، تسمى كمية الحرارة المفقودة.		
٤	يسمى مقياس درجة الحرارة المحرار، أو التيرمو ميتر (Thermometer).		

٣- فسّر سبب عدم انفجار البالون الممتلئ بالماء عند تعريضه لحرارة اللهب مباشرة، في حين ينفجر البالون الممتلئ بالهواء مباشرة عند تعريضه لحرارة اللهب.

٤- احسب كمية الحرارة المفقودة (المزالة) لتبريد ٠.٢ كغ من الماء، من درجة حرارة ٠.٣ س° إلى ٤ س°.



ثانيًا قوانين الديناميكا الحرارية

الوحدة الأولى

النتائج

- يتوقع منك بعد دراستك هذه الدرس أن:
- تتعرف قوانين الديناميكا الحرارية، وتحويلات درجات الحرارة، وطرائق انتقال الحرارة .

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



اقرأ...
وتعلم

استكشف



الخرائط المفاهيمية

القياس والتقييم



روابط التعلم الإلكتروني


للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بقوانين الديناميكا الحرارية.

قوانين الديناميكا الحرارية




انظر إلى صورة المنطاد، بماذا تفسر طيران المنطاد بعد إشعال النار داخله، ما علاقة النار بارتفاع المنطاد إلى أعلى؟ كيف يتحكم راكب المنطاد في هبوط المنطاد؟

ماذا سيحدث لو أمسك أحدهم بطرف قضيب معدني، ووضع الطرف الآخر فوق لهب شمعة مشتعلة؟ برأيك، هل

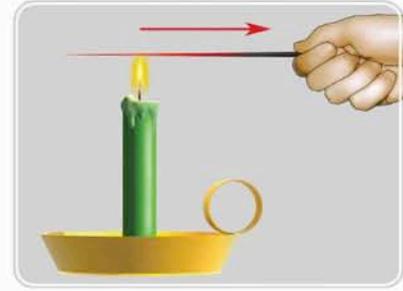

يستطيع هذا الشخص البقاء ممسكاً بطرف القضيب المعدني دون إبعاد الطرف الآخر عن اللهب؟ بماذا تفسر ذلك؟ إن انتقال الحرارة من الطرف الساخن للقضيب المعدني إلى

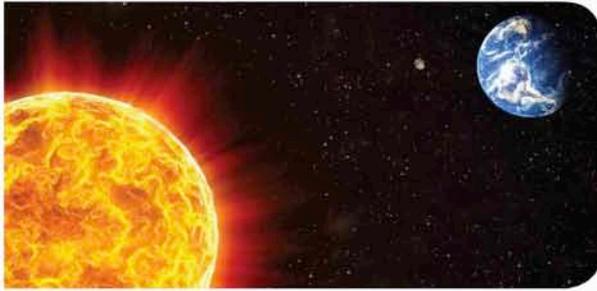

الطرف البارد يسمى انتقال الحرارة بالتوصيل، وانتقال الحرارة من الهواء الساخن فوق اللهب إلى الهواء البارد داخل المنطاد، يسمى انتقال الحرارة بالحمل، فما الفرق بين الطريقتين؟ هل هناك طرائق أخرى تنتقل بها الحرارة أن تنتقل بها

دون حمل أو توصيل؟ ما الطريقة التي تنتقل عبرها الحرارة من الشمس إلى الأرض؟

استكشف



طرائق انتقال الحرارة

١- انتقال الحرارة بالحمل

ماذا سيحدث لو أنك وضعت قليلاً من مادة ملونة داخل وعاء زجاجي مملوء بالماء، ثم أشعلت مصدر اللهب أسفل وعاء الماء، وراقبت الحركة التي تحدث في الماء نتيجة التسخين التدريجي؟





لعلك لاحظت أن طبقة الماء الكلي (التي هي من انقلها لجزءها من الماء) تسخن وترتفع إلى الأعلى حاملة معها الحرارة، ويحل محلها أسفل الوعاء طبقة باردة جديدة حتى تسخن وترتفع إلى الأعلى، وهكذا تستمر عملية انتقال الحرارة بالحمل بين طبقات الماء على صورة تيارات من الماء الصاعد إلى الأعلى والنازل إلى أسفل، لذا؛ تسمى عملية نقل الحرارة في السوائل والغازات انتقال الحرارة بالحمل.

وكلما ازدادت حرارة الموائع، قلت كثافتها، والموائع الأكثر سخونة ذات الكثافة الأقل، ترتفع إلى الأعلى والباردة تنخفض إلى الأسفل، وعندما تبرد الموائع الساخنة، تنخفض إلى الأسفل وترتفع الأكثر حرارة وتسمى تلك العملية (تيارات الحمل)، هذا ما يفسر طيران المنطاد بعد إشعال النار داخله، فالنار تسخن الهواء فيرتفع إلى الأعلى حاملاً معه بالون المنطاد، ويقسم انتقال الحرارة بالحمل قسمين: انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي (بسبب اختلاف الكثافة بين طبقات المائع الساخنة وطبقات المائع الباردة كما في تسخين الماء في وعاء فوق اللهب، وكما يحدث في الطبيعة عندما تسخن المياه على سطح الأرض فتتبخر، تنتقل الحرارة بالحمل الطبيعي في الهواء الجوي)، وانتقال الحرارة بالحمل الإجمالي أو القسري (بسبب وجود مضخات للسوائل لتحريك السوائل ودفعها كما في شبكة التدفئة المركزية، أو وجود مراوح أو ضواغط لتحريك الغازات ودفعها كما في مكيفات الهواء).




٢- انتقال الحرارة بالتوصيل



إذا كان لديك شمعة، وقضيب حديد، وثلاثة براغي، ثم ثبت البراغي على القضيب الفولاذي، تاركًا مسافة ٣ سم بين كل برغي والذي يليه، ثم أشعلت الشمعة، وقربت طرف القضيب الفولاذي من اللهب، فماذا ستلاحظ؟



لعلك لاحظت سقوط البرغي القريب من اللهب، يليه سقوط البرغي الأبعد قليلًا، ثم يسقط أخيرًا البرغي الأبعد.

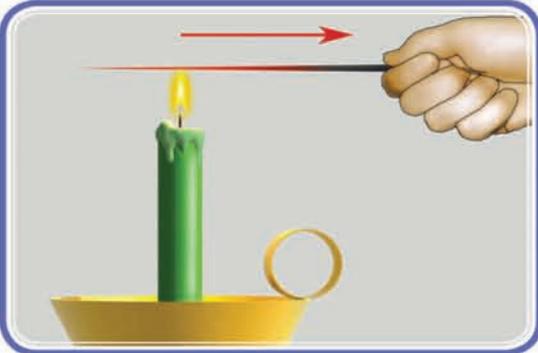

وهذا يدل على أن الحرارة تنتقل من طرف القضيب القريب من اللهب عبر القضيب الفولاذي إلى الطرف الآخر للقضيب الفولاذي، لذا؛ تسمى هذه العملية انتقال الحرارة بالتوصيل، فهل تتوقع أن الحرارة ستنتقل من القضيب الفولاذي إلى اليد التي تمسك به بالتوصيل أيضًا؟
يبين الشكل (٤-١) انتقال الحرارة بالتوصيل.

الشكل (٤-١): انتقال الحرارة بالتوصيل.

٣- انتقال الحرارة بالإشعاع

لو كان لديك ثلاثة أطباق زجاجية متطابقة، ثم سخّنت الطبق الأول بأشعة الميكروويف، والطبق الثاني بأشعة المدافئ والطبق الثالث بأشعة المصابيح، ما النتيجة التي ستحصل عليها؟ بماذا تفسر ذلك؟

ستلاحظ أنه يوجد اختلاف واضح في درجات حرارة الأطباق الثلاثة، وسبب ذلك أن انتقال الحرارة بالإشعاع يختلف حسب درجة حرارة مصدر الإشعاع، وحسب المساحة التي تعرضت للإشعاع من الأطباق الثلاثة، وحسب بُعد الطبق عن مصدر الحرارة، وهذه بعض






الشكل (٥-١): انتقال الحرارة بالإشعاع.

أهم العوامل التي يعتمد عليها انتقال الحرارة بالإشعاع.

تتميز طريقة انتقال الحرارة بالإشعاع بأنها لا تحتاج إلى تماس مباشر بين الأجسام، حيث تنتقل الحرارة من مصدرها مباشرة إلى المحيط الخارجي، وهناك كثير من المصادر الحرارية التي تشع حرارة وتزود ما حولها من طاقتها

الحرارية على صورة موجات كهرومغناطيسية، وتنتقل تلك الموجات عبر الفراغ ولا تحتاج إلى وسيط معين، كما في تسخين الطعام بالموجات الكهرومغناطيسية في جهاز الميكروويف كما في الشكل (٥-١).

لاحظ الشكل (٦-١) الذي تظهر فيه طرائق انتقال الحرارة الثلاث:

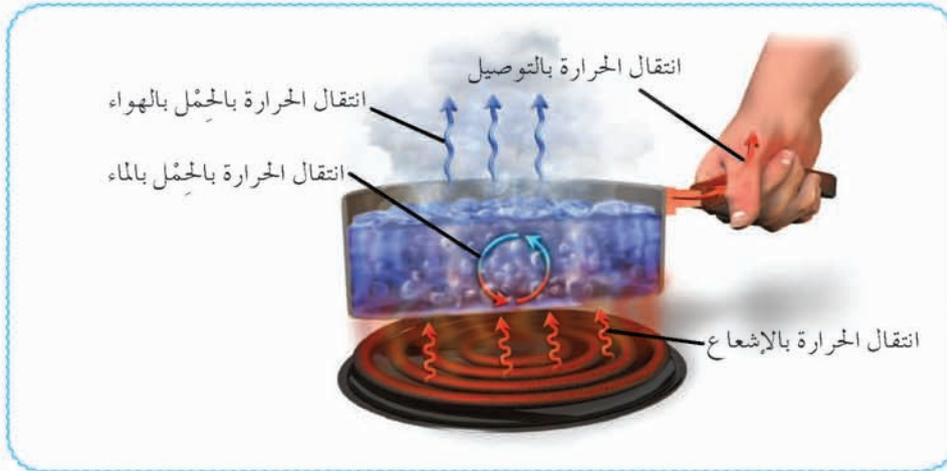

الشكل (٦-١): طرائق انتقال الحرارة المختلفة.



الديناميكا الحرارية

هو العلم الذي يدرس قوانين التحولات المتبادلة في أشكال الطاقة المختلفة، حيث تختلف الديناميكا الحرارية عن الفيزياء والكيمياء باعتمادها على القوانين التي تم التوصل إليها بالتجربة، ويهتم علم الديناميكا الحرارية بالحرارة وبكل ما يتعلق بها مثل عمليات انتقال الحرارة من جسم إلى جسم آخر، وكيفية تخزين هذه الطاقة أو توليدها، وقد بني علم الديناميكا الحرارية على أربعة قوانين تجريبية: (القانون الأول، والقانون الثاني، والقانون الثالث، والقانون الرابع الذي يسمى القانون الصفري)، وهي كما يأتي بالتفصيل :

قوانين الديناميكا الحرارية

١- القانون الأول للديناميكا الحرارية:

يسمى القانون الأول للديناميكا الحرارية قانون حفظ الطاقة، وينص على أن الطاقة تبقى ثابتة في نظام مغلق؛ أي أن الطاقة لا تتغير، وأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إنما تتحول من شكل إلى آخر، وبصورة أخرى، ينص القانون الأول على أنه يمكن تخزين الطاقة في نظام على شكل طاقة داخلية أو طاقة حركية، ويمكن تبادلها مع الخارج على صورة عمل أو حرارة، ويتضمن هذا القانون ثلاثة مبادئ:

أ- قانون حفظ الطاقة : الطاقة لا تفنى ولا تنشأ من عدم، إنما تتحول من صورة إلى أخرى.

ب- تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، وليس العكس.

ج- الشغل هو صورة من صور الطاقة.

٢- القانون الثاني للديناميكا الحرارية:

يبين هذا القانون اتجاه سير ظواهر تحدث في الطبيعة، مثل انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى البارد، ويصف التغيرات التي تحدث بأي نظام وخاصة التغيرات التلقائية وغير التلقائية، من الأمثلة على التغيرات التلقائية وغير التلقائية، عندما يبرد الجسم الساخن تلقائياً، أما تحويل الجسم البارد إلى ساخن، فلا يحدث تلقائياً، إنما يحتاج إلى طاقة لتسخينه.



٣- القانون الثالث للديناميكا الحرارية:

هذا القانون يؤكد عدم بلوغ الصفر المطلق لدرجة الحرارة ، ويعني أنه لخفض درجة حرارة جسم ما، لا بد من بذل طاقة، وتزايد الطاقة المبذولة لخفض درجة حرارة الجسم تزايداً كبيراً كلما اقتربنا من درجة الصفر المطلق، على الرغم أن العلماء أرادوا الوصول إلى درجة ٠,١٠٠ من الصفر المطلق، لكن سيستحيل - وفقاً للقانون الثالث - الوصول إلى الصفر المطلق، إذ يحتاج ذلك إلى طاقة كبيرة جداً .

٤- القانون الرابع للديناميكا الحرارية (القانون الصفرية):

ينص على أنه إذا وضعنا نظامين في تماس أو اتصال حراري، فإنهما سيغيران في حالتها حتى يصلا إلى وضع يصبح فيه كل منهما في اتزان حراري، ويمكن تفسير هذا الوضع بالقول: إن الحرارة ستستمر بالانتقال من أحد النظامين إلى الآخر حتى يصبح لهما درجة الحرارة نفسها.

تحويلات درجات الحرارة

من الضروري أحياناً تحويل درجة الحرارة من مقياس إلى آخر، لذا؛ فإن فهم المعادلات التي تربط درجات الحرارة المختلفة وتحويلاتهما مهم، ويبين هذا البند هذه المعادلات، من الأمثلة التوضيحية على ذلك:

١- للتحويل من سيليسيوس إلى كلفن والعكس، تستعمل المعادلة الآتية:

$$ك^{\circ} = س^{\circ} + ٢٧٣$$

٢- للتحويل من سيليسيوس إلى فهرنهايت، والعكس، تستعمل المعادلة الآتية:

$$ف^{\circ} = س^{\circ} \times \frac{٩}{٥} + ٣٢$$

مثال (١) : حوّل درجة حرارة ٧٥ س[°]، إلى درجة الحرارة الفهرنهایتية المكافئة لها.
الحل :

$$ف^{\circ} = (٧٥ \times \frac{٩}{٥}) + ٣٢$$



$$32 + (75) \left(\frac{9}{5} \right) = ^\circ\text{ف}$$

$$32 + 135 = ^\circ\text{ف}$$

$$167 = ^\circ\text{ف}$$

مثال (٢) : يشير مقياس حرارة أن درجة الحرارة ٢١٢ °ف ، احسب درجة الحرارة المئوية المكافئة.

الحل :

$$32 + ^\circ\text{س} \left(\frac{9}{5} \right) = ^\circ\text{ف} \left(\frac{5}{9} \right) (32 - ^\circ\text{ف})$$

$$32 + ^\circ\text{س} \left(\frac{9}{5} \right) = ^\circ\text{ف} \left(\frac{5}{9} \right) (32 - 212)$$

$$32 + ^\circ\text{س} \left(\frac{9}{5} \right) = ^\circ\text{ف} \left(\frac{5}{9} \right) (-180)$$

$$100 = ^\circ\text{س}$$

مثال (٣) : إذا كانت درجة حرارة مادة ما هي -١٠ °س ، فاحسب درجة حرارتها بالكلفن .

الحل :

$$273 + ^\circ\text{س} = \text{ك}$$

$$273 + 10 - = \text{ك}$$

$$263 = \text{ك}$$

مثال (٤) : حوّل درجة الحرارة ٤٠٠ كلفن إلى مئوية (سيلسيوس).

الحل :

$$273 + ^\circ\text{س} \left(\frac{5}{9} \right) = \text{ك} - 273$$

$$273 + ^\circ\text{س} \left(\frac{5}{9} \right) = 400 - 273$$

$$127 = ^\circ\text{س}$$



المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة

المواد الموصلة للحرارة: هي المواد التي تسمح بتوصيل الحرارة عبرها، وتسمى قدرة المواد على نقل الحرارة الموصلية الحرارية (Thermal conductivity)، كلما ازدادت الموصلية الحرارية للمادة، ازدادت كفاءتها في التوصيل الحراري، وتُعد المعادن من المواد ذات التوصيل الحراري العالي، ويرمز إلى الموصلية الحرارية بالرمز K.

وتقاس الموصلية الحرارية بوحدة واط لكل متر كلفن (W / M·K)

المواد غير الموصلة للحرارة (العازلة للحرارة): هي المواد التي لا تسمح بمرور الحرارة عبرها، من أهم أنواع المواد العازلة للحرارة:

١- الصوف الصخري (Fiber Glass).

٢- الصوف المعدني (Rock Wool).

٣- البولي يوريثان الرغوي (Polyurethane foam).

٤- البوليستيرين (Polystyrene).

مواصفات المواد العازلة المستعملة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء

١- انخفاض الموصلية الحرارية (K).

٢- لا تمتص الرطوبة.

٣- غير ضارة بالبيئة والإنسان.

٤- مقاومة للاشتعال.

٥- ثبات خصائصها مع الزمن.

٦- خاملة كيميائياً، أي أنها لا تتفاعل مع المواد التي تلامسها ولا تسبب صدأ المعادن الملاصقة لها.

ستتعرف في البنود الآتية مفاهيم: الحرارة المحسوسة، والحرارة الكامنة، ودرجة حرارة

التشبع، ودرجة حرارة التجميد، وهي كما يأتي:



الحرارة المحسوسة (Sensible Heat)

الحرارة المحسوسة (Sensible Heat): كمية الحرارة التي تحدث فرقاً في درجة حرارة المادة، أي تزيد درجة الحرارة زيادة ملحوظة، أو تنقص درجة الحرارة نقصاً ملحوظاً، دون أي تغيير في حالة المادة الفيزيائية، وهي مصطلح وضع للتمييز بينها وبين الحرارة الكامنة، فكل حرارة تحدث تغييراً في درجة حرارة المادة ارتفاعاً أو انخفاضاً، والحرارة المزالة تسمى الحرارة المحسوسة كذلك.

الحرارة الكامنة (Latent Heat)

معظم المواد النقية لها القدرة على التغير في حالتها الفيزيائية من الصلبة إلى السائلة وبالعكس، أو من السائلة إلى الغازية وبالعكس، ويطلق على الحرارة التي تسبب تغير حالة المادة دون أن يصاحبه تغير في درجة الحرارة بالحرارة الكامنة، أي أن الحرارة الكامنة هي: كمية الحرارة التي تسبب تغييراً في الحالة الفيزيائية للمادة، وتحويلها من حالة إلى أخرى دون تغيير في درجة الحرارة، مثل: تحول الماء إلى بخار (من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية) مع ثبات درجة الحرارة، وعند تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، لا بد أن تكتسب المادة كمية من الحرارة، وتسمى في هذه الحالة الحرارة الكامنة للانصهار، وتصبح مخزونة (كامنة) في السائل، وعند تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، تفقد المادة حرارة الانصهار، وتصبح مادة صلبة (علمًا أن المادة الصلبة تحتوي قدرًا من الحرارة الكامنة خاصة بها) وفي حاله تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، تسمى الحرارة الكامنة للتبخير أو الحرارة الكامنة للتصعيد.

درجة حرارة التشبع (Saturated Temperature)

تسمى درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى طور البخار درجة حرارة التشبع، وتسمى أحياناً درجة الغليان، ويسمى السائل الذي ارتفعت درجة حرارته إلى درجة حرارة التشبع السائل المشبع، وكل سائل له درجة حرارة تشبع خاصة به تختلف عن السوائل الأخرى، فمثلاً، يغلي الحديد المنصهر عند درجة حرارة ٢٤٨٠ سليسيوس، والنحاس الأحمر يتبخر عند درجة حرارة (٢٣٤٠) س°، ويغلي الماء عند درجة حرارة (١٠٠) س°، ويغلي الكحول عند (٧٦,٦) س°، وتغلي بعض السوائل عند درجة حرارة منخفضة جداً، مثل: الأمونيا (غاز النشادر)، والأوكسجين يغلي عند درجة (-٣٣) س°، والهيليوم يغلي عند درجة (-١٢٦) س°.



درجة حرارة التحميص (Superheated Temperature)

هي درجة الحرارة التي تفوق درجة حرارة الغليان، فقد يُسخَّن البخار الذي توجد فيه قطرات سائل عالقة حتى درجة التحميص؛ للتخلص من هذه القطرات العالقة ليصبح البخار خاليًا تمامًا من أية قطرات عالقة به، وقد يُسخَّن السائل الموجود في حيز مغلق حتى درجة حرارة التحميص التي تفوق درجة الغليان دون تبخر هذا السائل.





نشاط بيتي (نفذ في بيتك بمساعدة الأهل):

المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

• يقارن بين المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
ماء ساخن	ملعقة معدنية
كرات بلاستيكية صغيرة (أو خرزات صغيرة)	ملعقة بلاستيكية
زبدة طعام	ملعقة خشبية

إناء فارغ



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة لتنفيذ التمرين، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذه، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والعمل مع الزملاء والمدرّب بروح الفريق.

ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرّب.

٢ أمّن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتأكد من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



٣ ضع ثلاث ملاعق في الإناء كما في الشكل المجاور.



٤ ضع قليلًا من زبدة الطعام على رأس كل ملعقة كما في الشكل المجاور.



٥ ضع الخرزات الصغيرة فوق الزبدة لتلتصق بها كما في الشكل المجاور.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

	<p>٦ اسكب الماء الساخن في الإناء بحذر، ثم اتركه مراقبًا الخرزات التي ستسقط أولاً.</p>
	<p>٧ لاحظ أن الخرزة التي على الملعقة الفولاذية سقطت أولاً، ما سبب ذلك برأيك؟</p>
<p>٨ بماذا تفسر نتائج النشاط؟ لعلك لاحظت أن الموصلية الحرارية للمعدن أعلى من الموصلية الحرارية للخشب والبلاستيك؟ برأيك، أيهما موصليته الحرارية أعلى، الخشب أم البلاستيك؟ ماذا تسمى ذات الموصلية الحرارية المتدنية جدًا؟</p>	
<p>٩ سجل النتائج في دفترك، ثم ناقش مدربك فيها.</p>	
<p>١٠ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.</p>	


نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة عن طرائق انتقال الحرارة وتطبيقاتها العملية في الحياة، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش مدربك وزملاءك فيه، ثم سجل ملاحظاتك في سجل التدريب.





الديناميكا الحرارية

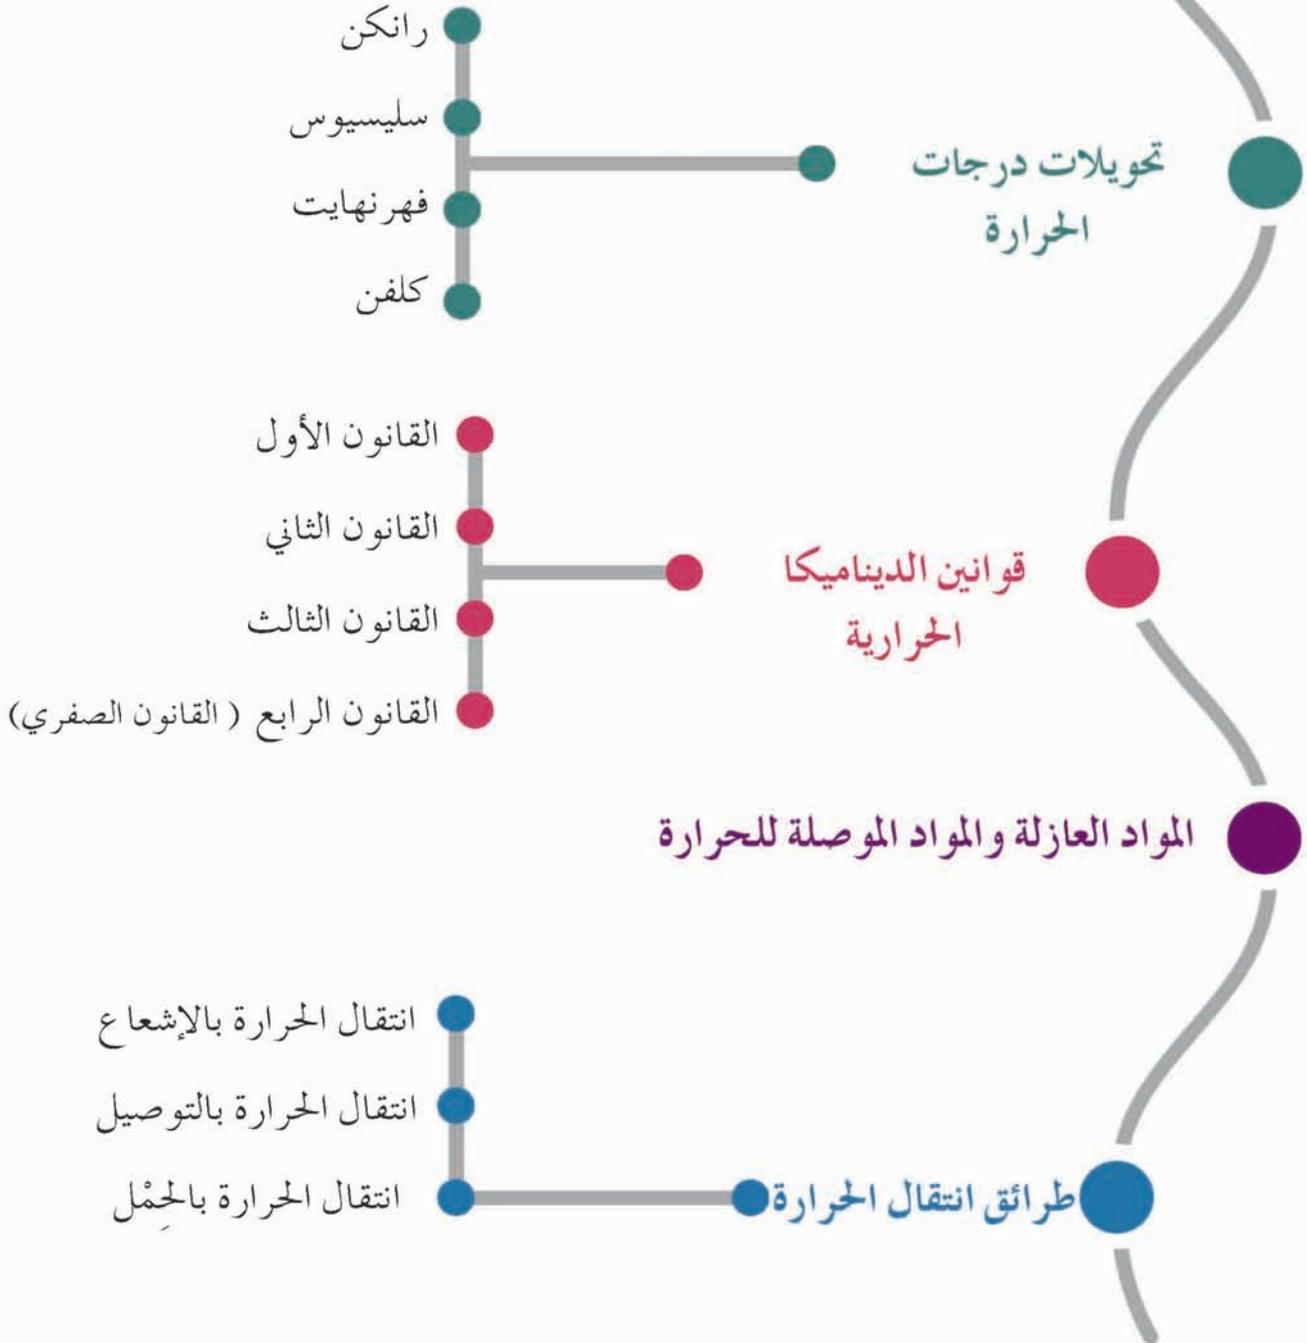



التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أميز بين طرائق انتقال الحرارة: التوصيل، والحمل، والإشعاع.			
٢	أحسب درجة الحرارة المكافئة عند التحويل من تدرّيج إلى آخر بدقة: كلفن، وراكن، وسليسيوس، وفهرنهايت.			
٣	أميز بين المواد الموصلة للحرارة والعازلة للحرارة.			
٤	أميز بين المعاني المختلفة للمفاهيم الحرارية: الحرارة الكامنة، والحرارة المحسوسة، ودرجة حرارة التثبع، ودرجة حرارة التحميص.			
٥	أنفذ الأنشطة العملية لانتقال الحرارة بالتوصيل، والحمل، والإشعاع.			

أسئلة الدرس (النظري)

- أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادر على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر معلمك.

١- عرّف المفاهيم الآتية:

أ- درجة حرارة التحميص:

ب- درجة حرارة التثبع:

ج- الحرارة الكامنة:

د- الحرارة المحسوسة:

هـ- المواد العازلة للحرارة:




٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

الرقم	العبرة	نعم	لا
١	درجة التخميص هي درجة الحرارة التي تفوق عن درجة حرارة الغليان.		
٢	درجة الحرارة التي سيتحول عندها السائل إلى بخار تسمى درجة حرارة الغليان.		
٣	درجة الحرارة (٣٥٠) كلفن تكافئ (١٠٠) مئوية (سليسيوس).		
٤	درجة الحرارة (٢٨٠) فهرنهايت تعادل (١٨٠). ^٠		
٥	المواد العازلة للحرارة تكون موصليتها الحرارية منخفضة.		

٣- فسّر سبب ارتفاع المنطاد إلى أعلى عند إشعال اللهب داخله.

٤- اذكر طريقة انتقال الحرارة المشار إليها بالأرقام في الشكل الآتي:

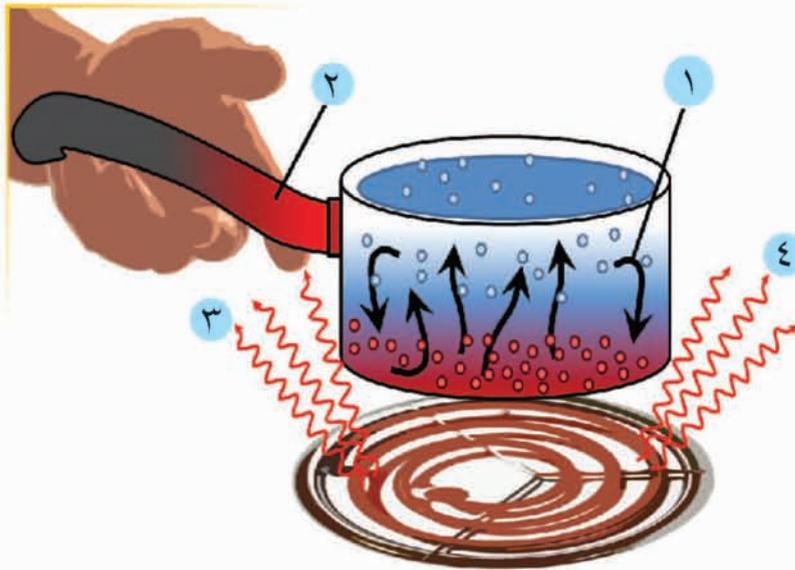

ثالثاً:
الضغط

الوحدة الأولى

النتائج

- يتوقع منك بعد دراستك هذه الدرس أن:
• تتعرف الضغط و وحدات قياسه.



اقرأ.. وتعلم

استكشف



الخرائط المفاهيمية



القياس والتقويم




روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالضغط.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.

الضغط

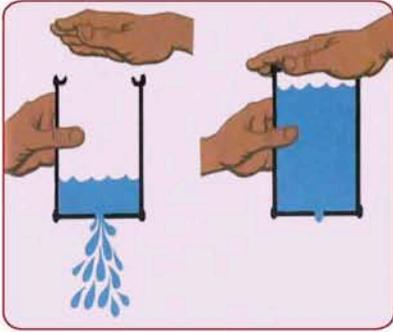

انظر إلى الصورة المجاورة، بماذا تفسر عدم نزول الماء من ثقب الوعاء السفلي، عندما يغلق الرجل الوعاء بيده بإحكام؟
لعلك فكرت يوماً بما يحدث لسمع الإنسان عند الذهاب من عمّان إلى البحر الميت، ما سبب ذلك؟

استكشف



الضغط

إذا كان لديك وعاء زجاجي فيه ماء، وكأس زجاجية شفافة فارغة، وشمعة صغيرة، وولاعة، وصبغة طعام (مادة ملونة). ثم وضعت قليلاً من المادة الملونة داخل وعاء الماء، ثم قلبت الكأس فوق الشمعة المشتعلة، وانتظرت قليلاً، ماذا تلاحظ؟ بماذا تفسر ذلك؟



الشكل (٧-١): تجربة الضغط الجوي وضغط التفريغ.



لعلك تلاحظ أن الشمعة بقيت مشتعلة ثواني عدة بعد وضع الكأس المقلوبة فوقها، ثم انطفأت، وتزامن ذلك مع ارتفاع الماء من الوعاء إلى داخل الكأس المقلوبة، لقد استهلك لهب الشمعة كمية الأوكسجين داخل الكأس المقلوبة، فأصبح الضغط داخل الكأس أقل من الضغط الجوي خارجه، أي أن الضغط داخل الكأس أصبح ضغط تفريغ، وقد دفع الضغط الجوي على سطح الماء في الوعاء كمية من الماء إلى داخل الكأس لتعويض الفرق بين ضغط التفريغ والضغط الجوي، ولتتبادل الضغط داخل الكأس وخارجها . يبين الشكل (١-٧) تجربة الضغط الجوي وضغط التفريغ.

ماذا تتوقع أن يحدث لو كانت الكأس الزجاجية فيها ثقب يسمح بدخول الهواء إلى الشمعة؟



الضغط (Pressure)

يعرف الضغط بأنه: القوة التي تؤثر في وحدة المساحة، أي أن كل قوة مسلطة على مساحة معينة تسمى ضغطاً، بما أن القوة تقاس بوحدة نيوتن، وتقاس المساحة بالمتر المربع (م^٢)، لذا؛ فإن وحدة قياس الضغط هي (نيوتن/م^٢) ويطلق عليها اسم الباسكال، والضغط حسابياً يساوي مقدار القوة المؤثرة في سطح ما، مقسومة على مساحة ذلك السطح.

وأهم وحدات قياس الضغط وتحويلاتها:

١- وحدات قياس الضغط

أ- الباسكال، و يكافئ نيوتن/م^٢.

ب- البار (bar).


ج- المليمتر الزئبقي (مم زئبق).

د- psi: رطل لكل بوصة مربعة (Pounds per square inch).

هـ- ضغط جوي (ض ج).



٢- أنواع الضغط: أ- الضغط الجوي

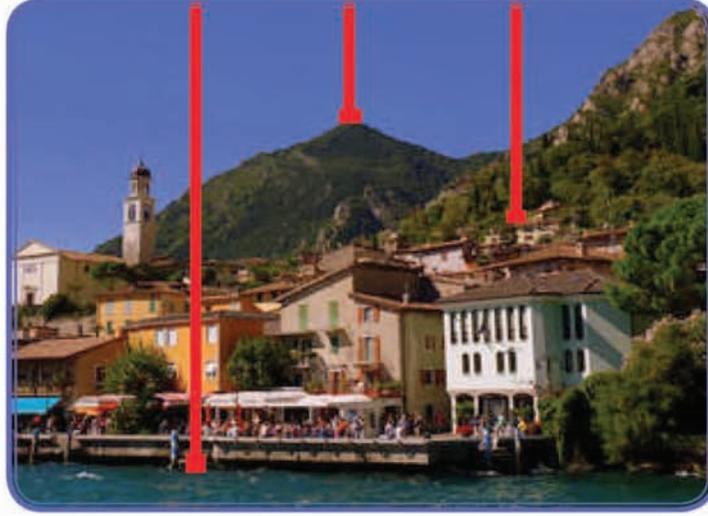

الشكل (١-٨): اختلاف وزن عمود الهواء بسبب اختلاف الارتفاعات. يؤثر وزن الهواء على سطح الأرض مما يسبب ضغطاً عليها، وهذا الضغط الناشئ عن وزن الهواء يعرف بالضغط الجوي، لذا؛ يعرف الضغط الجوي بأنه: الضغط الناشئ عن وزن عمود الهواء الواقع على مساحة قدرها (١) سنتيمتر مربع في المناطق المكشوفة (الخلاء)، وهو يعادل وزن عمود من الزئبق على نفس المساحة ارتفاعه (٧٦٠) مليمترًا، وقد يسمى الضغط الجوي أحياناً بضغط الباروميتر؛ نسبة إلى جهاز القياس الذي يستعمل لقياس الضغط الجوي، ووحدة قياسه هي المليمتر الزئبقي (مم زئبق)، والكيلو باسكال، إذ يبلغ الضغط الجوي القياسي عند مستوى سطح البحر تقريباً (٧٦٠) مم من الزئبق، ويعادل ما قيمته (١٠١,٣) كيلو باسكال تقريباً، ويعادل (١,٠١٣) بار تقريباً، إذ ينخفض ضغط الهواء كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، لذا؛ تجد أن الضغط الجوي في المناطق الجبلية منخفض، وتجد في المناطق المنخفضة مرتفعاً، يبين الشكل (١-٣) اختلاف وزن عمود الهواء بسبب اختلاف الارتفاعات، ويمكن التحويل بين وحدات الضغط المختلفة وفقاً للمعادلة الآتية:

$$١ \text{ ض ج} = (١٠١,٣) \text{ كيلو باسكال} = (١,٠١٣) \text{ بار} = ٧٦٠ \text{ مم زئبق} = (١,٠٣) \text{ كغ/سم}^٢ \\ = ١٤,٧ \text{ رطل / بوصة مربعة} (١٤,٧ \text{ psi})$$



ملاحظة: الرطل باللغة العربية هو الباوند، والبوصة باللغة العربية هي الإنش.

مثال (١): حوّل (١٠) ضغط جوي إلى كيلو باسكال.

الحل:

بما أن كل واحد ضغط جوي = (١٠١,٣) كيلو باسكال

$$(١٠) \text{ ض ج} = (١٠١,٣) \times (١٠)$$

$$(١٠) \text{ ض ج} = (١٠١٣) \text{ كيلو باسكال}$$

مثال (٢): حوّل ١٠ ضغط جوي إلى بار.

الحل: ١ بما أن ضغط جوي = (١,٠١٣) بار ←

$$(١٠) \text{ ض ج} = (١,٠١٣) \times (١٠) = (١٠,١٣) \text{ بار}$$

مثال (٣): حوّل ١٠ ضغط جوي إلى ميلليمتر زئبقي.

الحل: كل واحد ض ج = (٧٦٠) مم من الزئبق

$$(١٠) \text{ ض ج} = (٧٦٠) \times (١٠) = (٧٦٠٠) \text{ مم زئبق} ←$$

مثال (٤): حوّل (١٠٠٠) ميلليمتر زئبقي إلى ضغط جوي.

الحل: كل (١) ضغط جوي = ٧٦٠ مم زئبقاً

$$(١٠٠٠) \text{ مم زئبق} = (٧٦٠) / (١) \times (١٠٠٠) = (١,٣٢) \text{ ض ج} ←$$

مثال (٥): حوّل ١٠٠ بار إلى ضغط جوي.

الحل: كل ١ ض ج = ١,٠١٣ بار

$$\text{إذاً، } ١٠٠ \text{ بار} = ١,٠١٣ / ١٠٠ = ٩٨,٦٩ \text{ ض ج}$$



ب- الضغط المقيس

وهو ضغط أي مائع (سائل أو غاز) منسوبًا إلى الضغط الجوي، ويمكن قياسه بأجهزة قياس الضغط المختلفة مثل المانوميترات، ومقياس بوردن.

ج- الضغط المطلق

هو الضغط الحقيقي للمائع، أي أنه يساوي الضغط الجوي مضافًا إليه ضغط المائع المقيس، أو مطروحًا منه ضغط التفريغ.

مثال: احسب الضغط المطلق إذا علمت أن جهاز قياس الضغط يشير إلى ضغط قدره ٢١ رطلًا

على البوصة المربعة؟

الحل : الضغط المطلق = الضغط الجوي + الضغط المقيس

$$\leftarrow \text{الضغط المطلق} = (١٤,٧) + (٢١) = (٣٥,٧) \text{ رطل/بوصة مربعة أي } (٣٥,٧ \text{ psi})$$

ضغط التفريغ

يسمى الضغط الأقل من الضغط الجوي ضغط التفريغ (الفاكيوم)، ويقاس بأجهزة تقيس الفرق بين الضغط الجوي والضغط المطلق، فمثلاً، الضغط الذي قيمته (٧٠) كيلو باسكال عند مستوى سطح البحر يعدّ ضغط تفريغ؛ لأنه أقل من الضغط الجوي المعياري الذي قيمته (١٠١) كيلو باسكال، وقد يشار إليه بقيمة سالبة للفرق بين قيمته وقيمة الضغط الجوي، أي تُعد هذه القيمة (-٣١) كيلو باسكال بدلاً من (٧٠) كيلو باسكال.

يستعمل المانوميتر لقياس ضغط الموائع، وهو أنبوب يشبه حرف (U)، يكون بأبسط أنواعه ذا نهايتين مفتوحتين، وغالبًا ما يحتوي هذا الأنبوب الزئبق أو سائلًا معروفه قيمة كثافته، بحيث يكون ارتفاع الزئبق في طرفي الأنبوب متساويًا إذا كان كلا الطرفين مفتوحًا للضغط الجوي، أما إذا عُرض أحد الطرفين لضغط مائع معين ذي ضغط أعلى من الضغط الجوي، فإن هذا الضغط سيدفع الزئبق في الطرف الآخر إلى الأعلى ليزيد ارتفاعه، كذلك إذا تعرض أحد الطرفين لضغط أقل من الضغط الجوي المسلط على الطرف الآخر؛ فإن الضغط الجوي سيدفع الزئبق إلى الطرف ذي الضغط الأقل فيرتفع إلى الأعلى، لذا؛ تستعمل هذه الظاهرة لقياس ضغوط الموائع (الغازات والسوائل) عن طريق وصل أحد طرفي المانوميتر بالوعاء الذي يحتوي المائع المراد قياس ضغطه،



فإذا ارتفع الزئبق في الطرف المقابل، فإن ضغط هذا المائع أعلى من الضغط الجوي، وإذا انخفض الزئبق في الطرف الآخر، فإن ضغط المائع أقل من الضغط الجوي، وتحسب قيمة هذا الضغط المقيس عن طريق قياس ارتفاع الزئبق أو انخفاضه في المانوميتر بالسنتيمترات أو المليمترات، فتساوي قيمة ضغط المائع مجموع الضغط الجوي و ضغط عمود الزئبق أو المائع معروف الكثافة إذا ارتفع الزئبق في الطرف الآخر للمانوميتر، وفقاً للمعادلة:

الضغط المطلق للمائع = الضغط الجوي + الضغط الذي يقرأه المانوميتر

أو تساوي قيمة ضغط المائع الفرق بين الضغط الجوي و ضغط عمود الزئبق، وفقاً للمعادلة الآتية:

ضغط المائع = الضغط الجوي + ضغط التفريغ الذي يقيسه المانوميتر

مقياس بوردون لقياس الضغط (Bourdon Tube)



الشكل (٩-١): مقياس بوردون.

تستعمل مقاييس الضغط من طراز بوردون في أنظمة التكييف والتبريد كثيراً؛ لقدرة هذه المقاييس على قياس الضغوط التي تفوق الضغط الجوي، ولقدرتها على قياس الضغوط الأقل من الضغط الجوي (ضغوط التشغيل)، ويتكون مقياس بوردون من أنبوب معدني مقوس،



بحيث تميل إلى الاستقامة كلما زاد ضغط المائع داخلها، وتميل إلى الالتفاف وزيادة التقوس كلما نقص الضغط داخلها، وهذه التغييرات تنتقل عبر مجموعة تروس إلى المؤشر الذي يعتمد في اتجاه حركته ومقدارها على اتجاه حركة الأنبوبة ومقدارها، يستعمل مقياس (بوردين) في الصيانة، والشحن، والتفريغ، وقياس أنظمة التكييف والتبريد.

تتكون ساعة الشحن والتفريغ من موزع مثبت عليه مقياس قراءة الضغط العالي، ولونه أحمر، ومقياس قراءة الضغط المنخفض، ولونه أزرق، ويتشعب من هذا الموزع ثلاث فتحات فرعية، إحداها متصلة بمقياس الضغط العالي أحمر اللون، ومتصل بها صمام لحجز جانب الضغط العالي عن بقية الفتحات الفرعية، وكذلك فتحة فرعية متصلة بالمقياس الأزرق (مقياس الضغط المنخفض)، وصمام أزرق اللون على الأغلب؛ ليحجز جانب الضغط المنخفض عن بقية الفتحات، وفتحة متوسطة بين الفتحتين تتصل وتفصل عن الفتحتين بتغيير وضعية الصمامات حسب الحاجة، وتسمى فتحة الخدمة.



الشكل (١-١٠): مقياس بوردين لقياس ضغط وسيط التبريد (ساعات الشحن).

العلاقة بين الضغط ودرجة حرارة غليان وسيط التبريد

تحسب درجة حرارة الغليان لأي سائل بناءً على الضغط المسلط على هذا السائل عند مستوى سطح البحر، إذ يكون الضغط المطلق (١٤،٧) رطل (باوند) لكل بوصة مربعة (١٤،٧)psi، وتكون درجة غليان الماء (١٠٠)س°، عند هذه الدرجة تكتسب جزيئات الماء طاقة ثم تنطلق بعيداً عن



السائل بخارًا، إذا ازداد الضغط، فإن جزيئات الماء لن تتحرر أو تنفصل عن السائل إلا إذا ازدادت درجة حرارة الماء، كي تعطي الجزيئات الطاقة اللازمة للتحرر والانفصال على هيئة بخار . كذلك لو قلّ الضغط المسلط على الماء إلى ما دون الضغط الجوي، فإن جزيئات الماء تستطيع أن تتحرر وتنفصل عن السائل بخارًا عند درجة حرارة أقل من (١٠٠) س°، وهذا يبين أن هناك دائمًا علاقة بين الضغط ودرجة غليان السائل، لذا؛ فإن وسيط التبريد المثالي يجب أن يمتلك درجة غليان منخفضة عند الضغط الجوي، يبين الجدول الآتي مقارنة بين قيم الضغط ودرجة الغليان لبعض وسائط التبريد:

وسيط التبريد	R502	R134 a	R22	R12	الأمونيا
درجة الغليان عند الضغط الجوي - ٤.٧ س°	- ٣٧ س°	- ٢٩.٤ س°	- ٢٩ س°	- ٣٣ س°	





التمرين العملي (١ - ٢) : قياس الضغوط بمقياس بوردن.

النتائج:

- يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:
- يقيس الضغوط بمقياس بوردن.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
أسطوانة غاز تبريد	مقياس بوردن
	جهاز تبريد، أو جهاز تكييف الهواء

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعد خطة عمل بسيطة تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	افصل مصدر الكهرباء عن جهاز التكييف.




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية


الرقم

٣ آمن منطقة العمل جيداً، وتأكد من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.

٤ اختر مقياس ضغط ذا تدريج يزيد على الضغط المراد قياسه، وفقاً للآتي:

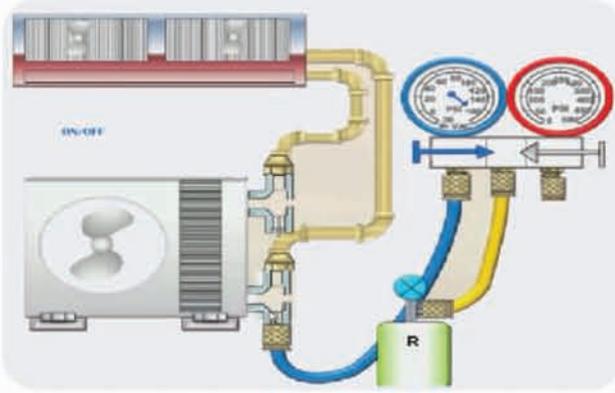

إذا كنت تتوقع أن الضغط المراد قياسه قيمته قريبة من (٣٠٠ psi)، عليك أن تختار جهاز قياس تدريجه يزيد على (٣٠٠ psi)، لاحظ الشكلين المجاورين، تجد أن المقياس الذي قيمة ضغطه القصوى التي يمكنه قياسها هي (٥٠٠ psi)؛ لذلك فهو مناسب لقياس ضغط قيمته (٣٠٠ psi)، وكذلك هو مناسب لقياس أي ضغط أقل من (٥٠٠ psi)، أما المقياس الذي قيمته القصوى (٢٥٠ psi)، فهو غير مناسب لقياس ضغط تصل قيمته إلى (٣٠٠ psi).



٥ افتح صمام أسطوانة وسيط التبريد، ثم سجّل قيمة الضغط الظاهرة مقابل المؤشر.



٦ أغلق صمام الأسطوانة، وافتح الصمام الأزرق لجهاز القياس، وافتح خط خدمة المكيف لتقيس ضغط وسيط التبريد للمكيف، وراقب ارتفاع المؤشر حتى يثبت، ثم سجّل قيمة الضغط التي قاسها الجهاز، بماذا تفسّر النتائج التي حصلت عليها؟ ناقش مدربك في ملاحظاتك.

٧ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدود والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



التمرين العملي (١ - ٣) : تفريغ دورة مغلقة؛ بمضخة التفريغ.

النتائج :

- يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:
- يفرغ دورة مغلقة بمضخة التفريغ.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
زيت تبريد خاص بمضخة التفريغ	مقاييس ضغط وسيط التبريد (بوردين)
	مضخة تفريغ (فاكيوم)
	طقم مفاتيح سداسي
	طقم مفكات
	مفتاح قابل للمعايرة (موليت) عدد ٢
	دورة تبريد مغلقة: أي دورة تبريد (مكيف / ثلاجة)



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: أمن المنطقة جيدًا، في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.



٢ صل فتحة ساعة الضغط المنخفض بالخرطوم الأزرق وصل الطرف الآخر بجهاز التبريد.

٣ صل الفتحة الوسطى (فتحة الخدمة لمقياس بوردون) بالخرطوم الأصفر، ثم صل الطرف الآخر للخرطوم الأصفر بمضخة الفاكسيوم.




فتحة تعبئة الزيت



٤ تأكد من وجود زيت كافٍ داخل مضخة التفريغ قبل تشغيلها، إذا نقص الزيت، فأضف كمية مناسبة من الزيت الخاص بمضخة التفريغ؛ بحيث يجب أن يكون مستوى الزيت أعلى من علامة MIN، وأقل من علامة MAX الظاهرة على زجاجة رؤية زيت مضخة التفريغ الميينة في الشكل المجاور.

مقياس جانب الضغط المنخفض مقياس جانب الضغط المرتفع

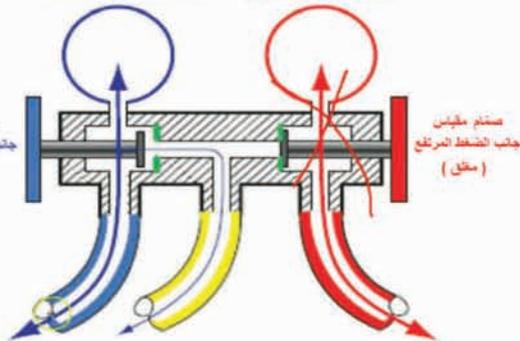

٥ أغلق الصمام الأحمر بإحكام (الساعة الحمراء)، ثم افتح الصمام الأزرق (الساعة الزرقاء).



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

٦ افتح صمام خط الخدمة المخصص لتفريغ الدورة المغلقة

٦



٧ صل مضخة التفريغ بالمصدر الكهربائي، ثم شغلها وراقب خروج الهواء من فتحة التفريغ، وراقب مؤشر مقياس الضغط المنخفض، ثم أغلق صمام مقياس الضغط، ثم افصل مصدر الكهرباء عن مضخة التفريغ، إذ يجب أن تثبت القراءة لمدة نصف ساعة تقريباً، إذا ارتفع المؤشر، فإن هذا يدل على وجود تسريب يجب معالجته ثم إعادة التفريغ.

٧

٨ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.

٨


نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة عبر الإنترنت عن مفاهيم: الضغط المطلق، والضغط المقيس، والضغط الجوي، وتطبيقاتها العملية في الحياة، ثم أعد تقريراً بذلك، وناقش مع معلمك فيه، ثم سجل ملاحظاتك في سجل التدريب.





الضغط

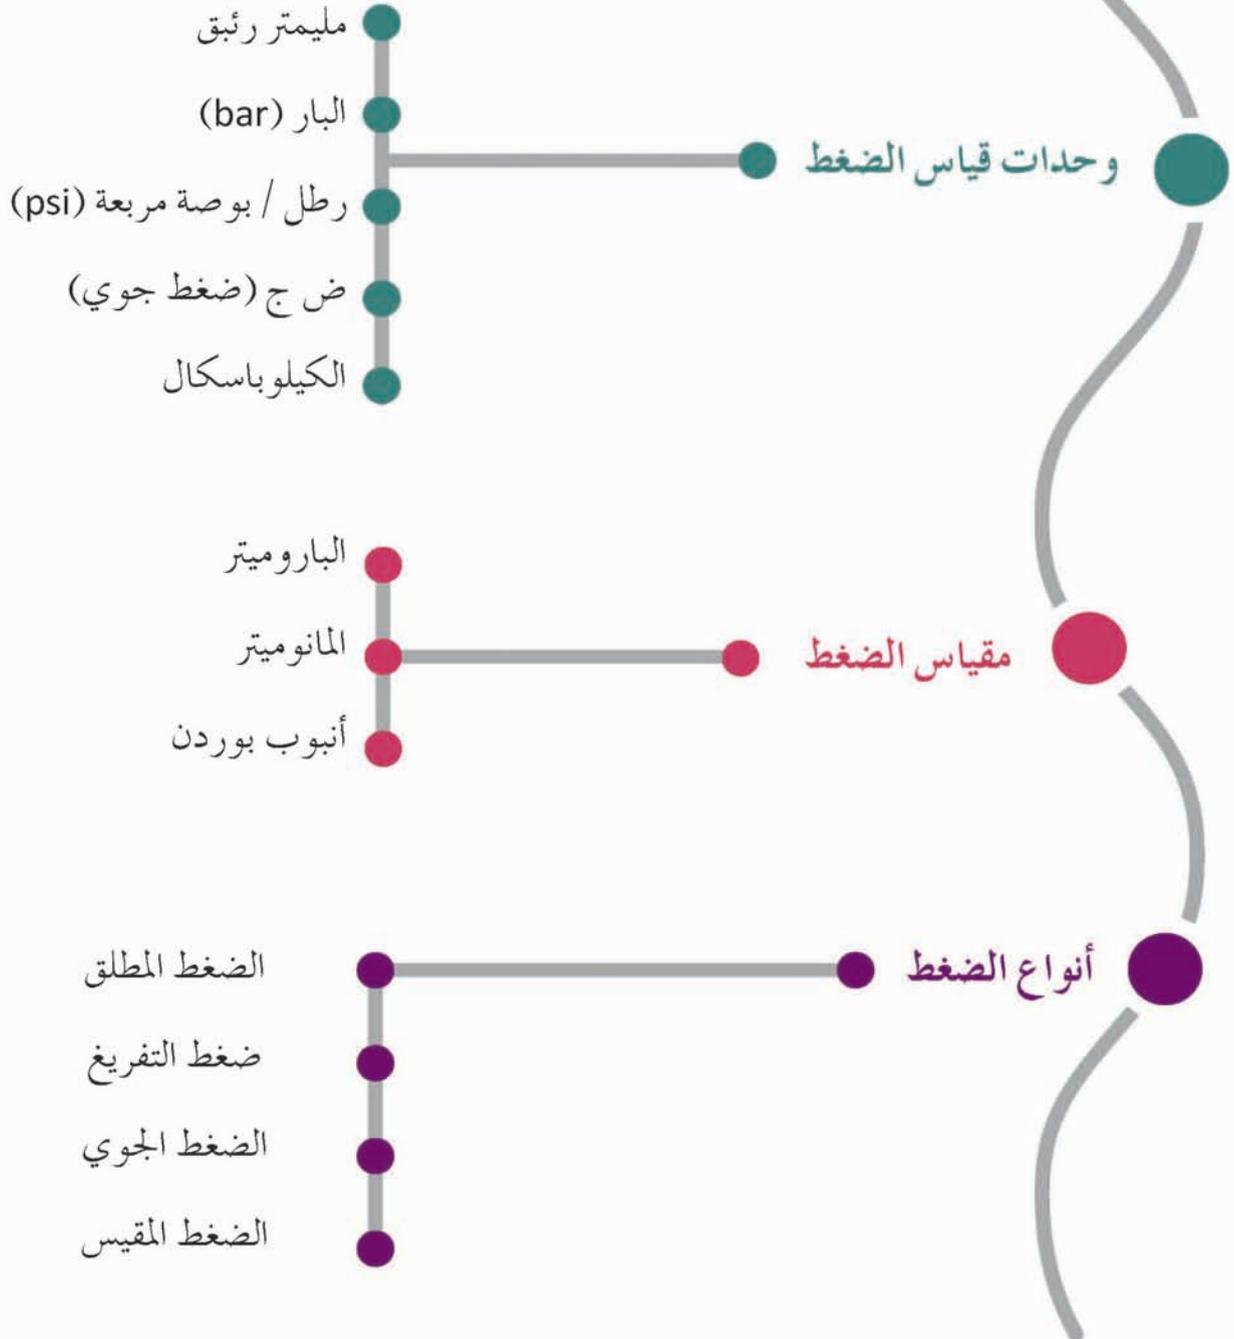



القياس والتقويم



التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أُمَيِّر بين مفاهيم الضغط المختلفة: الضغط المطلق ، الضغط المقيس، الضغط الجوي، ضغط التفريغ.			
٢	أحوّل قيمة الضغط بين وحدات قياس الضغط المختلفة.			
٣	أفسّر سبب انخفاض الضغط في المناطق الجبلية.			
٤	أقيس الضغوط المختلفة بمقياس بوردن.			
٥	أفرغ دورة مغلقة بمضخة التفريغ.			

أسئلة الدرس (النظري)

- أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادرٍ على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر معلمك.

١- عرّف المفاهيم الآتية:

أ- الضغط المطلق:

ب- الضغط المقيس:

ج- ضغط التفريغ:

د- الضغط الجوي:



٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

الرقم	العبارة	نعم	لا
١	الضغط الجوي يساوي ١٤,٧ رطل /بوصة مربعة.		
٢	الضغط المطلق هو ضغط أي مائع (سائل أو غاز) منسوباً إلى ضغط الجوي.		
٣	الضغط ٢٠ بار يساوي ١٥٥٩٠ مم زئبق.		
٤	الضغط الذي قيمته ١٠٠٠ مم زئبق يساوي ١,٣٢ ض ج.		
٥	درجة غليان الماء عند مستوى سطح البحر تساوي ٢١٢ ف°.		

٣- حوّل قيم الضغوط الآتية إلى ضغط جوي:

أ- ١٥٢٠٠ مم زئبق.

ب- ٣ بار.

ج- ٢٠٢٦ كيلوباسكال.







الوحدة الثانية

الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد



الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد

٢

الوحدة الثانية

أولاً:

أنواع الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد وطرائق توصيلها

التتجات

يتوقع منك بعد دراستك هذه الوحدة أن:

- تتعرف أنواع الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد وطرائق توصيلها.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



القياس والتقويم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بأنواع الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد وطرائق توصيلها.

أنواع الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد وطرائق توصيلها



تستعمل في أنظمة التكييف والتبريد أنواع متعددة من الأنابيب، مثل: الأنابيب النحاسية، وأنابيب الألمنيوم، والأنابيب الفولاذية، والأنابيب اللدائنية (البلاستيكية)، ما الفرق بين هذه الأنواع؟ كيف توصل ببعضها بإحكام دون أي تسريب؟

انظر إلى الصور وتساءل عن هذه الأدوات؟ وما استعمالاتها؟

استكشف



تعرف أهمية اختيار الأداة المناسبة لثني الأنابيب المستعملة في التكييف والتبريد إذا كان لديك أنبوبان من النحاس، طول كل منهما ١ م، وأردت أن تثنيهما بزاوية ٩٠ درجة، فثني الأنبوب الأول بيديك فقط دون استعمال أية أداة، وثني الأنبوب الآخر بأداة ثني الأنابيب الخاصة، ماذا تتوقع أن يكون الفرق بين الطريقتين؟ أيهما أفضل؟ لاحظ الشكل (٢-١).





الشكل (١-٢) : مقارنة بين ثني الأنابيب باليدين وثنيها بأداة الثني.

لعلك لاحظت أن ثني الأنبوب باليدين فقط، أدى إلى تشويه مقطع الأنبوب وتضييق قطره، بينما كان الثني بأداة خاصة دون أي تشويه أو تضييق في قطر الأنبوب، مما يدل على أهمية الأداة المناسبة لثني الأنابيب وتوصيلها، ينسحب هذا أيضاً على المهارات والخطوات الأدائية الضرورية كلها للعمل في مهنة التكييف والتبريد.

ما الأدوات والطرائق التي نحتاجها لتوصيل الأنابيب النحاسية وقطع التوصيل المختلفة ببعضها؟ هل تختلف هذه الأدوات والطرائق إذا استبدلنا الأنبوب النحاسي بآخر فولاذي، أو لدائني، أو من الألمنيوم؟ لماذا؟

في ضوء دراستك فقرة (اقرأ وتعلم)، ستتعرف إجابة هذه الاستفسارات.

اقرأ..
وتعلم

أنابيب النحاس والألمنيوم

تستعمل في أنظمة التبريد وتكييف الهواء المنزلي أنابيب النحاس كثيراً، ويليهما أنابيب الألمنيوم، يبين الشكل (٢-٢) بعض أنواع الأنابيب النحاسية (Copper Tubes) وقطع الوصل الخاصة بها:



الشكل (٢-٢): بعض أنواع الأنابيب النحاسية (Copper Tubes) وقطع الوصل الخاصة بها.



لا تتفاعل أنابيب النحاس مع وسيط التبريد والزيوت المستعملة في التبريد، وتمتدع بعمر تشغيلي طويل، ويسهل توصيلها بقطع الوصل، ويسهل صيانتها من حيث القص، والتوصيل، واللحام، والتفليج، والثني، لذا؛ تجد أن الأنابيب النحاسية أكثر استعمالاً في مجال التبريد وتكييف الهواء، وتتوافر هذه الأنابيب بنوعين، هما: الأنابيب اللدنة (اللينية)، والأنابيب المسحوبة المقسّاة، وتُصنع أنابيب النحاس بطريقة (السحب على الناشف) البثق (غير ملحومة وخالية من الدرزات)، أما الأنابيب التي تحتوي فيها خط لحام على طول الأنبوب، فلا تستعمل في التبريد والتكييف، لأن الأنابيب غير الملحومة أكثر متانة وأفضل قابلية للتشكيل والثني من الأنواع الملحومة، وتعتمد مقاسات الأنابيب النحاسية على القطر الخارجي للأنبوب، وعلى سماكة جدار الأنبوب، يبين الجدول (٢-١) أهم مقاسات أنابيب النحاس المستعملة في التبريد والتكييف وفقاً للقطر الخارجي بالبوصة (الإنش):

الجدول (٢-١): أقطار الأنابيب النحاسية.

١٦/١٠	١٦/٨	١٦/٦	١٦/٥	١٦/٤	١٦/٣	القطر الخارجي للأنبوب بالبوصة (باستخدام كسر مقامه ١٦)
٨/٥	٢/١	٨/٣	١٦/٥	٤/١	١٦/٣	القطر الخارجي للأنبوب بالبوصة (الكسر بأبسط صورة)


توصل الأنابيب النحاسية ببعضها بقطع وصل خاصة، يبين الجدول (٢-٢) بعض أنواعها:
الجدول (٢-٢): قطع وصل الأنابيب النحاسية.

الشكل	القطعة	الشكل	القطعة
	وصلة حرف T (لحام)		وصلة مستقيمة (مفة)
	نقاصة (لحام)		وصلة (فلير)
	سدادة نهاية خط (لحام)		كوع ٩٠ درجة (لحام)
	كوع ٩٠ درجة (أحد طرفيه لحام والطرف الآخر فلير)		نبيل مزدوج مع صامولتي فلير



الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد

١- أنابيب النحاس



أ- أنابيب النحاس المقسّاة (Hard Drawn Copper Tubing): صلبة يصعب ثنيها، تستعمل غالبًا في شبكات التبريد ذات المسافات والقدرات الكبيرة، ويكون طول الأنبوب الواحد ٦ أمتار.



ب- أنابيب النحاس اللدنة - اللينة (Annealed Copper Tubing): قابلة للثني والتشكيل بسهولة، من أهم استعمالاتها ما يأتي:
١. الثلاجات المنزلية: تستعمل في المبخرات، وخطوط الامتصاص.
٢. مكيفات الهواء: تستعمل في مكثفات مكيفات الهواء المركزية.



ج- الأنابيب الشعري (Capillary Tube): أنبوب نحاسي لين ذو قطر صغير جدًا، يعبر عن القطر الداخلي له بجزء من الألف من البوصة والطول بالقدم، يتحكم في تدفق وسيط التبريد بسبب قطره الداخلي الدقيق وبسبب طوله أيضًا.



٢- أنابيب الألمنيوم (Aluminium Tubes): أنابيب ملتفة، وخالية من الدرزات، ذات جدار رقيق، تتوافر بأقطار من ١٦/٥ بوصة إلى ٤/٣ بوصة، تستعمل في: الثلاجات المنزلية، في المبخرات، وخطوط الامتصاص.
مكيفات الهواء، في مكثفات مكيفات الهواء المركزية، وأجهزة التبريد الصناعية.
مكيفات هواء السيارات، في المبخرات، والمكثفات، وخطوط السائل، والخزانات.



أدوات قص الأنابيب النحاسية، وتفليجها، وتوسيعها، وثنيها.

تحتاج عمليات ثني الأنابيب النحاسية إلى أداة خاصة للثني؛ لكي تحافظ على قطر الأنبوب سليمًا في أثناء عملية الثني، وكذلك عمليات القص، والتوسيع، والتفليج.



١- أدوات قص الأنابيب النحاسية



تُقص الأنابيب النحاسية بمقص يدوي صغير يحتوي على سلاح القص الحاد، وهو على صورة دائرة مثقوبة من المنتصف لتدور حول محورها بسهولة، والمحيط الخارجي حاد بإمكانه قطع الأنابيب النحاسية بسهولة، يقابل هذا السلاح الحاد دولابان صغيران لضبط الأنبوب النحاسي في أثناء عملية القص، والسماح للمقص بالدورات حوله بسهولة.

٢- أدوات التفليج

التفليج هو توسيع طرف الأنبوب بزاوية ٤٥ درجة ليشكل حلقة (شفة) مناسبة للربط بطرف آخر لإحكام الإغلاق بين الطرفين (دون لحام)، وتزود هذه الوصلة بصامولتي ربط لتبقي الطرفين مطبقين على بعضهما بإحكام، وتستعمل لهذا الغرض أداة تفليج يدوية تتكون من قطعتين منفصلتين، إحداهما ملزمة تثبيت للأنبوب مزودة بشفة داخلية، والأخرى مزودة برأس مخروطي يتطابق مع شفة الملزمة، يتحرك حول محور مسنن يُضبط يدويًا ليضغط على طرف الأنبوب ويعمل على تفليجه، ويمكن عمل نوعين من التفليجات، هما: التفليجة المفردة، والتفليجة المزدوجة، إذ تتميز التفليجة المزدوجة بزيادة سماكة معدن شفة التفليج؛ لزيادة متانة الوصلة وإحكامها، يبين الشكل الآتي أداة التفليج اليدوية، وأنبوب مفلج :

	أ- أداة التفليج اليدوية
	ب- التفليجة المفردة وحلقة التوصل المسننة



٣- أدوات التوسيع

يستعمل سنبك التوسيع لتوسعة طرف الأنبوب المراد وصله بأنبوب آخر له القطر نفسه؛ بحيث يتداخل الأنبوبان لمسافة تتناسب مع قطري الأنبوبين، ثم تُلحم منطقة التداخل لتصبح وصلة متينة وخالية من التشققات والتسريب، ويُطرق على السنبك بمطرقة، ويستعمل سنبك التوسيع أيضاً لتجهيز التفليجة المزدوجة، وتعمل أداة التوسيع اليدوية عمل السنبك والمطرقة بآلية ميكانيكية بسيطة، يبين الجدول (٢-٣) بعض أدوات التوسيع والتفليج:

الجدول (٢-٣): بعض أدوات التوسيع والتفليج.

الفرق بين التفليج (الفليز) (flare)، وبين التوسيع (Swage)	سنبك التوسيع المتدرج	أداة التوسيع اليدوية

٤- ختامة الأنابيب النحاسية

تستعمل لإغلاق ختم خط خدمة دورة التبريد باللحام وختمها بعد شحن وسيط التبريد، يبين الشكل الآتي ختامة أنابيب نحاسية.



٥- أدوات ثني أنابيب النحاس اللينة

تُثنى الأنابيب النحاسية لنحصل على الزاوية المطلوبة دون حدوث تضيق في قطر الأنبوب بإحدى الطريقتين الآتيتين:



الثنية اليدوية (الذراعية).



باستعمال الثنية الزبركية.

الشكل (٢-٣)

الأنابيب الفولاذية

الأنابيب الفولاذية المغلفة: تطلّى الأنابيب الفولاذية بطبقة من الزنك تمنحها اللون الفضي ضمن عملية تسمى الغلفنة، ما زالت هذه الأنابيب تثبت كفاءتها ومناقتها معظم الأنابيب الحديثة، خاصة في الأماكن المكشوفة المعرضة للعوامل الجوية المتقلبة.

الأنابيب الفولاذية السوداء: تستعمل الأنابيب الفولاذية السوداء في شبكات التدفئة، وشبكات مكافحة الحريق، ولا ينصح باستعمالها في شبكات المياه الصالحة للشرب.

تصنف الأنابيب الفولاذية المغلفة حسب سُمك جدارها ثلاثة أصناف، هي:

الصنف الخفيف (A): أقل الأصناف سُمكاً وأقلها تحملاً للضغط ذو علامة خضراء، ويستعمل في الشبكات ذات الضغط المنخفض (أقل من ٧ بار).

الصنف المتوسط (B): سُمك جداره أكبر من سُمك جدار الصنف (A)، ويستعمل في شبكات تغذية مياه الشرب، ذو علامة حمراء.

الصنف الثقيل (C): أكثر الأصناف سُمكاً وتحملاً للضغط، يستعمل في شبكات التدفئة بالبخار، ذو علامة زرقاء، ويمكن توصيله بالتسنين، ويوصل غالباً باللحام.





يبين الجدول (٤-٢) قِطْع وَصْل الأنابيب الفولاذية:

الجدول (٤-٢): قِطْع وَصْل الأنابيب الفولاذية.



الشكل	القطعة	الشكل	القطعة
	وصلة حرف T		شد وصل
	نبل		كوع ستريت (٩٠ درجة)
	نقاصة		كوع مف (٩٠ درجة)

يبين الجدول (٥-٢) بعض أنواع الصمامات المستعملة في التكييف والتبريد:

الجدول (٥-٢): أنواع الصمامات المستعملة في التكييف والتبريد.

رمز الصمام	شكل الصمام الداخلي	الصمام	الاسم
 Gate valve			صمام بوابة
 Check valve			صمام عدم رجوع (ردّاد)
 Needle valve			صمام إبري



رمز الصمام	شكل الصمام الداخلي	الصمام	الاسم
 Ball valve			صمام كروي
 Butterfly valve			صمام فراشة
 Globe valve			صمام جلوب يدوي

لقياس طول أنبوب يوصل بين قطعتي وَصَل بالتسنين، مراعيًا مسافة التداخل (التعشيق) بين الأنبوب وقطعة الوصل من كلا الجانبين، يبين الشكل (٢-٤) مقطعًا عرضيًا لمسافة التداخل بين الأنبوب وقطعة الوصل:



الشكل (٢-٤) : مقطع عرضي لكوع وأنبوب مسنن.

تناسب مسافة التداخل تناسبًا طرديًا مع قطر الأنبوب، يبين الجدول (٢-٦) أقطار الأنابيب الفولاذية ومقدار التعشيق لكل منها.



الجدول (٢-٦) : قطر الأنبوب ومقدار التعشيق.

مقدار التعشيق بالملي متر	قطر الأنبوب بالوصة
١٠ م	٢/١
١١ م	٤/٣
١٢ م	١
١٢ م	١،٢٥
١٢ م	١،٥٠
١٥ م	٢

١- قص الأنابيب الفولاذية

قبل الشروع في قص الأنابيب الفولاذية المغلقة وتسنيها وتجميعها، يجب تثبيتها ومنعها من الدوران بملزمة خاصة، أو بالمفتاحين المتعاكسين (كونترا)، وهناك طريقتان شائعتان لقص الأنابيب الفولاذية المغلقة يدوياً، هما:

أ- القص بمنشار الحديد اليدوي

يتكون المنشار اليدوي من جزأين، هما: نصلة المنشار، والمقبض، ويستعمل المنشار اليدوي ذو النصلة المناسبة لقطع المعادن، ولكن يجب التأكد من اتجاه أسنان النصلة، واختيار النصلة المناسبة، وشدها جيداً، وقد تكون المناشير اليدوية قاطعة بالسحب، وقد تكون قاطعة بالدفع، يبين الشكل (٢-٥) المنشار اليدوي.



الشكل (٢-٥) : منشار الحديد اليدوي.



ب- القص بمقص الأنابيب ذي العجلات:



الشكل (٢-٦): مقص الأنابيب الفولاذية.

تُقص الأنابيب بهذا المقص بالخطوات الآتية:

- تركيب مقص الأنابيب على الأنبوب، ثم شد المقبض حتى تلامس عجلتا القُطع سطح الأنبوب.
- تدوير مقص الأنابيب حول الأنبوب، وبعد الدورة الأولى أو الثانية يجب التأكد أن عجلتي القُطع تقعان فوق خط العلام المحدد سابقاً تماماً.
- تدوير المقص حول الأنبوب باستمرار، مع إعادة شد برغي التغذية كل دورتين أو ثلاث؛ لزيادة الضغط على عجلتي القُطع.

تنظيف زوائد القص (الرايش) من أطراف الأنابيب:

- بعد قص الأنابيب تزال الزوائد (الرايش) الناتج عن عملية القُطع داخل طرف الأنبوب، ويمكن استعمال المبرد لإزالة هذه الزوائد أو استعمال أداة (الرايمر).



الشكل (٢-٧): أداة الرايمر.



ج- تسنين الأنابيب الفولاذية المغلقة باستعمال عدد التسنين اليدوية والكهربائية



الشكل (٨-٢) التختاية اليدوية

١. التختاية

تستعمل أداة تسنين الأنابيب اليدوية (التختاية) في تسنين الأنابيب الفولاذية يدوياً، وتتكون هذه الآلة المبينة أعلاه من الأجزاء الآتية:
أ. لقمة التسنين. ب. الذراع. ج. أظفر تحديد الاتجاه.

التسنين (**Threading**): هي عملية قطع مجرى حلزوني منتظم على سطح أسطواني خارجي أو داخلي ويطلق عليه القلاووظ أو السن، فإذا كان السن على السطح الخارجي للأنبوب أو قطعة الوصل يطلق عليه سن خارجي أو (ذَكَر)، أما إذا كان السن على السطح الداخلي للأنبوب أو قطعة الوصل، فيطلق عليه سن داخلي (أنثى)، معظم قطع وصل الأنابيب الفولاذية المغلقة، تأتي من المصنع مقلوطة بسن داخلي (أنثى)، يبين الشكل (٩-٢) قطعتي أنابيب فولاذية مسننة من الطرفين.



الشكل (٩-٢) : قطعتا أنابيب فولاذية مسننة الطرفين.



٢. آلات التسنين الكهربائية

آلات تسنين كهربائية توفر الجهد والوقت على فني التمديدات الصحية ويمكن تصنيفها إلى

نوعين رئيسيين، هما:

أ. التختاية الكهربائية



الشكل (٢-١٠): التختاية الكهربائية.

التختاية الكهربائية هي آلة التسنين كهربائية - يدوية، تحتوي محركًا كهربائيًا عامًّا يعمل على إدارة رأس لقم التسنين (لقمة التسنين) بالاتجاه المطلوب في أثناء عملية التسنين مما يوفر الجهد العضلي على فني التمديدات الصحية.

ب. آلة التسنين الكهربائية الشاملة

تتكون آلة التسنين الشاملة من مجموعة من الأدوات اللازمة للقص، والتسنين، وتنظيف الرايش، والتزيت، والتثبيت معًا في آلة واحدة، تعمل بمحرك كهربائي بثلاث سرعات، وقابل لعكس اتجاه الدوران، يبين الشكل (٢-١١) أجزاء هذه الآلة:

١- دواصة التشغيل	٤- مقص الأنابيب	٧- ذراع التغذية
٢- مفتاح التشغيل الكهربائي، وعكس الدوران	٥- رأس التسنين	٨- ذراع تحريك عربة الأدوات
٣- ملزمة تثبيت الأنابيب	٦- الرايمر	٩- عربة الأدوات





الشكل (١١-٢) : آلة التسنين الكهربائية الشاملة.



الأنابيب البلاستيكية الحرارية (PPR)

تصنع الأنابيب الحرارية وملحقاتها من مادة متعدد البروبلين عشوائي التبلر وتسمى اختصاراً أنابيب (PP-R)، يبين الجدول (٧-٢) بعض قطع الوصل لأنابيب PPR :

الجدول (٧-٢) : قطع الوصل لأنابيب PPR.

اسم قطعة الوصل	شكل قطعة الوصل	اسم قطعة الوصل	شكل قطعة الوصل
كوع ٩٠ درجة سن خارجي		وصلة حرف تي	
كوع ٩٠ درجة سن داخلي		وصلة حرف تي سن داخلي من الوسط	
كوع ٩٠ درجة دون سن		أداپتر سن داخلي	
شد وصل سن خارجي		أداپتر سن خارجي	

وتستعمل آلة اللحام الحرارية في تنفيذ هذه الوصلات عبر تسخين طرفي الوصل لدرجة حرارة عالية تصل لغاية (٢٦٠ درجة سلسيوس) ثم إدخال الطرفين ببعضهما ليشكلا معاً وصلة واحدة جيدة، ويجب التنبيه إلى ضرورة تحديد علام على طرف الأنبوب المراد لحامه بقطعة وصل باستعمال شبلونة الأقطار التي تحدد لكل قطر مسافة لحام خاصة به، ومن المعلومات التي تحتاجها لإتمام لحام الأنابيب الحرارية بنجاح، عمق اللحام وزمن التسخين للأنبوب، علماً أن مقدار عمق اللحام ومدة التسخين تتفاوت تبعاً لقطر الأنبوب وسُمْك جداره، ويمكن الحصول



على هذه القيم من جداول بيانات لحام الأنابيب الحرارية المدرجة في دليل المستعمل لآلة اللحام،
يبين الشكل (٢-١٢) آلة لحام الأنابيب:



الشكل (٢-١٢) : آلة لحام الأنابيب.

– الأنابيب اللدائنية (البلاستيكية) PVC

هي أنابيب تصنع من مواد بلاستيكية ويشترك منها ثلاثة أنواع أخرى من الأنابيب عبر إدخال بعض التعديلات البسيطة على المادة الأساسية، وهي:

أ- أنابيب بي في سي (PVC) العادية

هي مادة بلاستيكية تصنع من مادة البي في سي (PVC) الأساسية دون أية إضافات، وتمتاز هذه الأنابيب بسهولة قصها ووصلها باستعمال المواد اللاصقة مقارنة بعمليات التسنين واللحام التي ما تزال سائدة في وصل أنابيب الحديد والنحاس، وتحمل درجة حرارة تصل إلى ٦٠ سلسيوس، لذا؛ فهي غير مناسبة لنقل المياه الساخنة.

ب- أنابيب سي بي في سي (CPVC)

كلوريد متعدد الفينيل الكلور (Chlorinated Polyvinyl Chloride)، وهي مادة بلاستيكية تصنع بإضافة الكلور إلى المواد الأساسية التي تصنع منها مادة البي في سي (PVC) الأساسية السابقة الذكر، وذلك بهدف تحسين مرونتها وتحملها درجات الحرارة المرتفعة، إذ تتحمل أنابيب السي بي في سي (CPVC) درجة حرارة تصل إلى ٨٢ سلسيوس.



ج- أنابيب يوبي في سي (UPVC)

كلوريد متعدد الفينيل المعدل غير الملدن (Unplasticized Polyvinyl Chloride)، وهي مادة بلاستيكية تصنع من المواد الأساسية نفسها التي تصنع منها مادة البي في سي (PVC) الأساسية، دون إضافة المواد التي تجعلها أكثر ليونة ومرونة، مما يجعلها صلبة ومناسبة أكثر لتصنيع أنابيب التصريف، يبين الجدول (٢-٨) بعض قطع الوصل لأنابيب CPVC:

الجدول (٢-٨) : قطع وصل أنابيب CPVC.

شكل قطعة الوصل	اسم قطعة الوصل	شكل قطعة الوصل	اسم قطعة الوصل
	وصلة حرف تي متساوي سن داخلي		كوع ٩٠ درجة سن خارجي
	وصلة حرف تي نقاص سن داخلي		كوع ٩٠ درجة سن داخلي
	مفة		كوع ٩٠ درجة دون سن
	نقاصة مركزية		كوع ٤٥ درجة دون سن





التمرين العملي (٢-١): قص أنابيب النحاس، وتقويرها، وتوسيعها، وتفليجها.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يقص أنابيب النحاس ويقورها، ويوسعها، ويفلجها، ويختتمها.
- يعمل مع الزملاء والمدرّب بروح الفريق.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

الأجهزة والعدد والأدوات

– طقم تفليج أنابيب النحاس وتوسيعها.



– شريط قياس

– قلم علام

– ختامة أنابيب



المواد

– أنبوب نحاس لين طوله (١) م، قطر (٨/٣) بوصة.

– صامولة فليز (عزقة) مناسبة لقطر الأنابيب،

وقطعة مسننة مطابقة للصامولة.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعد خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.



٢ قص الأنبوب إلى ٥ قطع متساوية الأطوال (طول كل قطعة ٢٠ سم). قمقص الأنابيب.



٣ قوّر أطراف الأنابيب بأداة التقوير (الرايمر).



٤ وسّع طرف أحد الأنابيب بسنك التوسيع والملزمة كما في الشكل، ثم تحقق من جودة التوسيع بإدخال أنبوب آخر داخل الطرف الذي وسّع.



٥ فلّج أحد الأنابيب بأداة التفليج، وتأكد من جودة التفليجة بمطابقتها مع الصامولة المناسبة وكذلك بمطابقتها مع الوصلة المناسبة.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

نظف موقع العمل، ثم اجمع العدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.

٦

التمرين العملي (٢-٢): ثني الأنابيب النحاسية.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يشي الأنابيب النحاسية بزاوية ٩٠ درجة بالثناية اليدوية.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد

- أنبوب نحاس طول ١ م $\frac{3}{8}$ ".

الأجهزة والعدد والأدوات

- ثناية يدوية.

- قلم علام.

- مقص أنابيب.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.



٢ قص ٤ أنابيب بطول ٦٠ سم لكل أنبوب، قطر "٨/٣".



٣ علّم نقطة الشني على ٣٠ سم من طرف كل أنبوب.



٤ أدخل أحد الأنابيب داخل الشنّاية؛ بحيث يتطابق علام نقطة الشني مع الرقم صفر على ذراع الشنّاية ومع الزاوية صفر على منقلة الشنّاية.



٥ ثم اضغط بهدوء لثني الأنبوب عند نقطة العلام بزاوية ٩٠ درجة، كما في الشكل المجاور.

٦ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



التمرين العملي (٢-٣): تفليج الأنابيب النحاسية.

الزمن المخصص للتمرين:

ساعة واحدة.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يفلج الأنابيب النحاسية .

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد

- أنابيب نحاسية مشكلة.

الأجهزة والعدد والأدوات

- أداة تفليج الأنابيب النحاسية.

- مقص الأنابيب النحاسية.

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعد خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.

ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.



٢ اختر الفتحة المناسبة لقطر الأنبوب.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

	<p>٣</p> <p>افتح مرابط الملزمة ، وأدخل الأنبوب بحيث يبرز طرفه مسافة تتراوح من ١ مم إلى ١,٥ مم فوق الشفة المخصصة للتفليج في الملزمة.</p>
	<p>٤</p> <p>اربط مرابط الملزمة وشدها بإحكام على الأنبوب.</p>
	<p>٥</p> <p>تأكد من تناسب شكل التفليجة المفردة بعد إتمامها وهي مثبتة على الملزمة.</p>
	<p>٦</p> <p>تأكد من خلو طرف الأنبوب بعد أن تمت عملية التفليج له من التشققات.</p>
	<p>٧</p> <p>تأكد من تطابق شكل التفليجة وحلقة التوصيل المسننة.</p>



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم



٨ تأكد من تطابق شكل التفليجة للأنبوب مع فرزة قطعة الوصل المقابلة.

٩ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.

التمرين العملي (٢-٤): قص أنابيب CPVC وتوصيلها.

الزمن المخصص للتمرين:

ساعة واحدة.

الأجهزة والعُدَد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد

- أنبوب CPVC.
- قطعة وصل (كوع ٩٠ درجة) CPVC قطرها مطابق لقطر الأنبوب.

الأجهزة والعُدَد والأدوات

- منشار يدوي.
- مقص الأنابيب البلاستيكية اليدوي.
- قطعة خشبية مناسبة لحفظ استقامة القص.
- شريط قياس.
- قلم علام.

مادتنا لصق أنابيب CPVC:

- المادة اللاصقة الابتدائية.
- المادة اللاصقة النهائية.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.



٢ قص الأنبوب بالمنشار اليدوي مستعملًا حافظة للمسافة واستقامة القص.



٣ - قص الأنابيب بالأطوال المطلوبة باستخدام مقص أنابيب البلاستيك، وأزل الريش بأداة التكملة (الرايمر).
- نظّف أطراف الأنابيب والأماكن المراد وصلها.



٤ ادهن طرف الأنبوب من الخارج وطرف القطعة المقابلة من الداخل بالمادة الابتدائية، واركها لحظات بسيطة حتى تجف.



٥ ادهن طرف الأنبوب من الخارج وطرف القطعة المقابلة من الداخل بالمادة اللاصقة النهائية، ثم أدخل الأنبوب بقطعة الوصل المقابلة.

٦ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



التمرين العملي (٢-٥): تسنين الأنابيب الفولاذية بآلة التسنين اليدوية.

الزمن المخصص للتمرين:
ساعتان.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:
• يسن الأنابيب الفولاذية بآلة التسنين اليدوية.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

الأجهزة والعدد والأدوات

- | | |
|--|---------------------|
| - طقم لقم تسنين، وآلة التسنين اليدوية. | - مزيتة. |
| - ملزمة أنابيب. | - وعاء تجميع الزيت. |
| - زيت تسنين. | - فرشاة سلك. |

الرقم	خطوات الأداء	الصور التوضيحية
١	حضّر المواد و العدد و الأجهزة اللازمة لتمديد الشبكة المدرجة في جدول المواد والتجهيزات السابق، وتأكد من صلاحيتها قبل مباشرة العمل.	
٢	اختر لقمة التسنين المناسبة حسب قطر الأنبوب.	



الصور التوضيحية	خطوات الأداء	الرقم
	ثبت لقمة التسنين في كفة آلة التسنين اليدوية، ثم اسحب المقبض لفتح فتحة الكفة وتثبيت اللقمة.	٣
	اربط الأنبوب المراد تسنينه على الملزمة بحيث يبرز الطرف المراد تسنينه بمسافة مناسبة أمام الملزمة (١٥ إلى ٢٥ سم).	٤
	وجه السهم على المقبض باتجاه عقارب الساعة، ثم ركب لقمة التسنين على طرف الأنبوب، وذلك بجعل ذراع آلة التسنين على زاوية ٩٠ درجة بالنسبة لمحور الأنبوب، ثم لف ذراع آلة التسنين باتجاه حركة عقارب الساعة مع الضغط على الكفة في آن واحد باليد الأخرى باتجاه محور الأنبوب.	٥
	ضع وعاء على الأرض أسفل طرف الأنبوب لتجميع الزيت المتساقط، ثم ضع كمية مناسبة من زيت التسنين على طرف الأنبوب باستعمال المزيطة في أثناء عملية التسنين.	٦
	توقف عن التسنين عندما تبرز حافة الأنبوب وتصبح على مستوى واحد مع مقدمة رأس لقمة التسنين.	٧



الصور التوضيحية	خطوات الأداء	الرقم
	<p>عند الانتهاء من التسنين بالطول المطلوب، افصل لقمة التسنين عن طرف الأنبوب بعكس اتجاه المقبض باتجاه عكس عقارب الساعة، ثم لف اللقمة باتجاه عكس حركة عقارب الساعة حتى تنفصل عن طرف الأنبوب.</p>	٨
	<p>نظّف الأسنان بفرشاة السلك من الخارج، ونظّف الزوائد والرايش من الداخل بالرايمر.</p>	٩
	<p>نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدد والأدوات بعد تنظيفها، واحفظها في مكانها المخصص.</p>	١٠

نشاط للبحث والتفكير


ابحث في المراجع المختلفة وعبر الإنترنت عن مفهوم: الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد.

ثم أعدّ تقريرًا بذلك، وناقش مدربك فيه، ثم سجل ملاحظتك في سجّل التدريب.





الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد

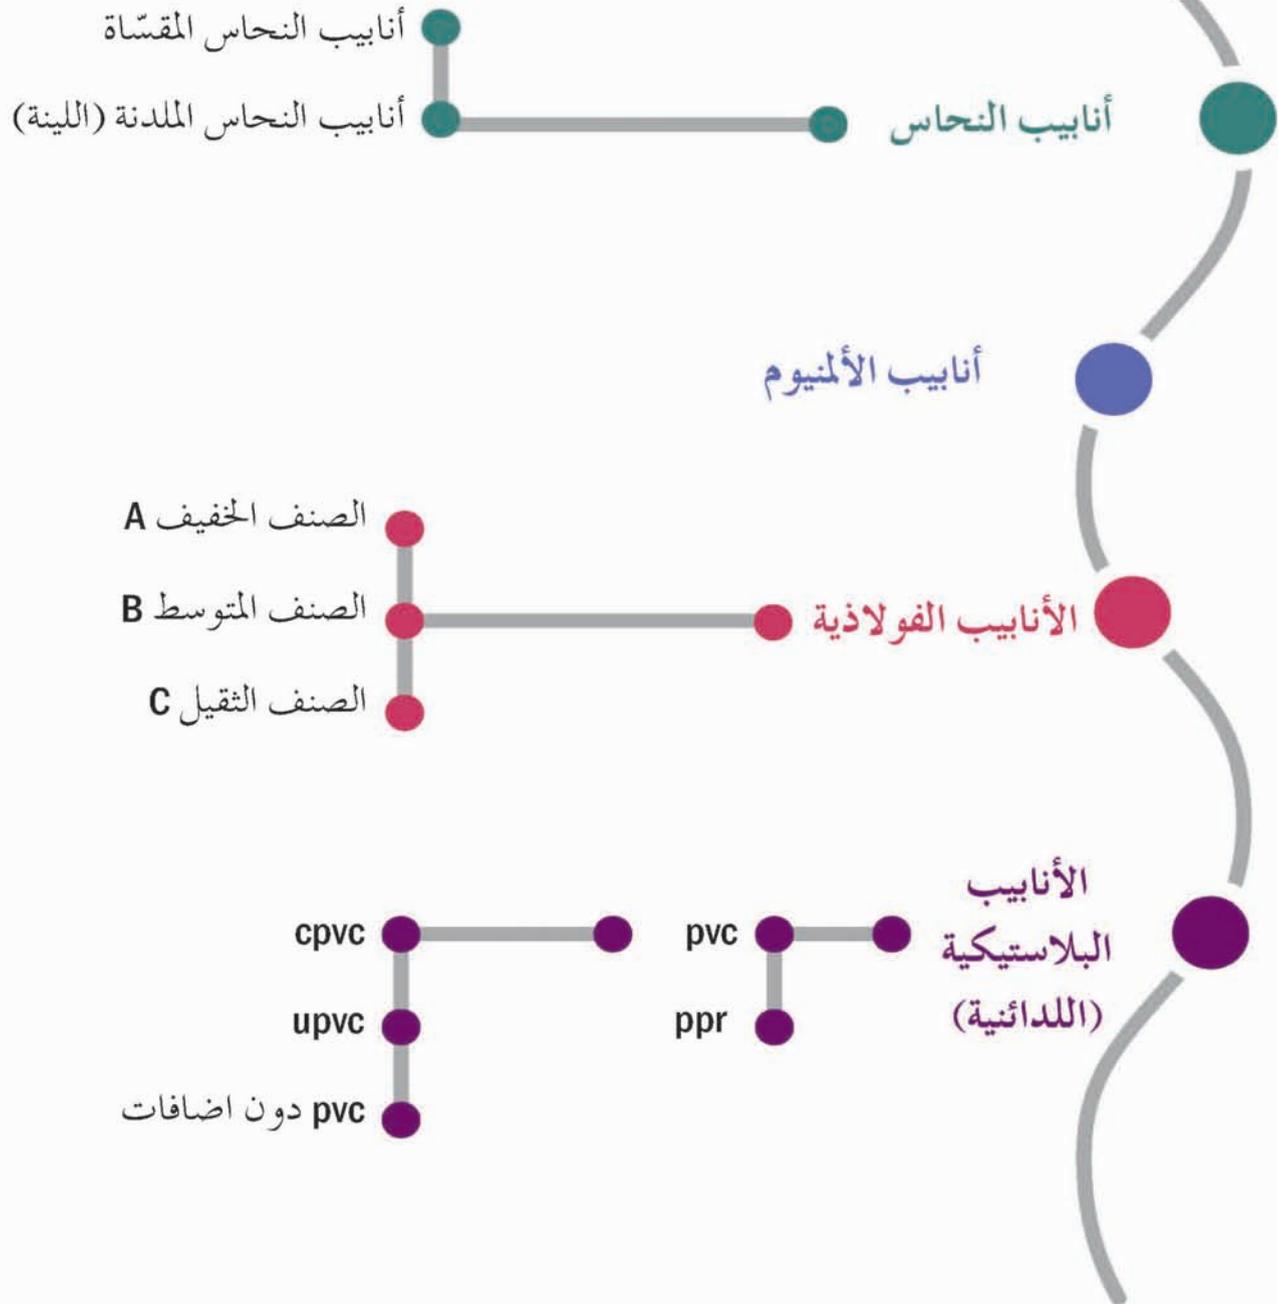



التقويم الذاتي

أضع إشارة (√) في خانة الدرجة المناسبة

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أميّز بين أنواع الأنابيب المختلفة المستعملة في التكييف والتبريد: أنابيب النحاس، وأنابيب الألمنيوم، والأنابيب الفولاذية، والأنابيب البلاستيكية.			
٢	أثني الأنابيب النحاسية بالثناية اليدوية، والزنبك.			
٣	أفلج أنابيب النحاس والألمنيوم.			
٤	أوصل أنابيب CPVC بقطع الوصل المناسبة.			
٥	أسنّ الأنابيب الفولاذية، وأوصلها بقطع الوصل المناسبة.			

أسئلة الدرس (النظري)

– أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادر على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر مدربك.

١- ميّز بين أصناف الأنابيب الفولاذية المغلفة وفقاً لسُمك جدار الأنبوب.



٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

الرقم	العبارة	نعم	لا
١	توسيع طرف الأنبوب بزاوية ٤٥ درجة ليشكل حلقة يسمى التفليج.		
٢	الأداة التي تستعمل لإغلاق خط خدمة دورة التبريد باللحام تسمى ختامة.		
٣	تستعمل آلة اللحام الحرارية في تنفيذ هذه الوصلات عبر تسخين طرفي الوصل لدرجة حرارة عالية تصل لغاية ١٦٠ درجة سلسيوس.		
٤	تتحمل أنابيب السي بي في سي (CPVC) درجة حرارة تصل إلى ٨٢ سلسيوس.		
٥	الأنابيب الفولاذية صنف (A) هي أقل الأصناف سُمْكًا وأقلها تحملاً للضغط.		

٣- وضح الفرق بين أصناف أنابيب CVP.

٤- انظر إلى الشكل الآتي واذكر اسم هذه الآلة، وسمِّ الأجزاء المشار إليها بالأرقام من ١ - ٨.



٥- سَمِّ الأدوات الآتية واستعملاتها.

اسمها	الأداة/ الآلة	اسمها	الأداة/ الآلة
			
			



الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد

٢

الوحدة الثانية

ثانياً: لحام أنابيب النحاس والألمنيوم

النتائج

- يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:
• تلحم أنابيب النحاس والألمنيوم.

شروط السلامة المهنية


- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بلحام أنابيب النحاس والألمنيوم.

لحام أنابيب النحاس والألمنيوم

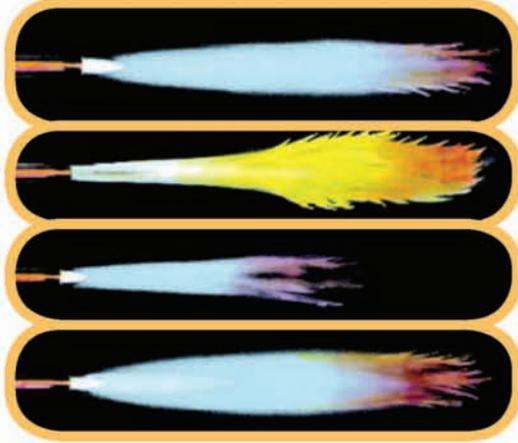

انظر إلى شعلات اللهب الأربع في الصورة المجاورة، برأيك، أي هذه الشعلات الأشد حرارة؟ لماذا؟ برأيك، ما مواصفات الشعلة المناسبة للحام أنابيب النحاس والألمنيوم؟

استكشف



هدف الاستكشاف: التعرف إلى بعض أشكال شعلات الأكسي - أستيلين. انظر إلى الصور الآتية ولاحظ الاختلافات بين أنواع اللهب (الشعلات)، ما سبب تلك الاختلافات؟ برأيك.



لعلك لاحظت أن شكل الشعلة (اللهب) يختلف كلما زاد الأوكسجين أو كلما قل، وكذلك يختلف شكل الشعلة كلما زاد الوقود (الأستيلين) أو قل، فتزداد حرارة الشعلة أو تقل تبعاً لذلك، وستتعرف عبر بطاقة التعلم (اقرأ وتعلم) إلى ما تحتاجه من معلومات حول اللحام بالأكسي - أستيلين، وأنواع الشعلات.



لحام الأنابيب المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد

يطلق مصطلح اللحام على العملية التي يتم فيها وصل قطعتين أو أكثر ببعضها، عن طريق رفع درجة حرارة منطقة التداخل (منطقة الاتصال) مع بقاء القطعتين في حالة الصلابة بواسطة مادة منصهرة تلتحم بالقطعتين ثم تترك لتتصلب (أسيخ اللحام)، والمنطقة المشتركة بين القطعتين تسمى (حوض اللحام)، وعندما تتصلب هذه المنطقة، تصبح القطع الملحومة ببعضها كأنها قطعة واحدة متماسكة، وفي حال لحام المعادن ببعضها يكون حوض اللحام سبيكة جديدة بمواصفات وخصائص جديدة، وكلما زادت جودة عملية اللحام، زادت جودة القطع الملحومة، ويعدّ اللحام بغاز الأستيلين من أشهر أنواع اللحام المستعملة في التكييف والتبريد، ويسمى (لحام الأكسي - أستالين) ويستعمل للحام الأنابيب المعدنية، مثل لحام أنبوب نحاس بأنبوب نحاس آخر، أو لحام أنبوب نحاس بأنبوب من الألمنيوم، أو بأنبوب من الحديد، وتستعمل وحدة اللحام بالأكسي - أستيلين لإنتاج الشعلة المناسبة لعمليات اللحام في أنظمة التكييف والتبريد.

وقد تصل حرارة الشعلة المتعادلة لمشعل الأكسي - أستيلين إلى (٣٣٠٠)س°، ويستعمل مشعل غاز البيوتان اليدوي في اللحام الخفيف الذي يحتاج درجة حرارة أقل من (١٣٠٠)س°، ويعتمد لحام الأنابيب في أنظمة التكييف والتبريد على معرفة درجة انصهار المعدن المراد لحامه ودرجة انصهار معدن سيخ اللحام، في ما يأتي أهم هذه الدرجات:

درجة حرارة انصهار الحديد تساوي (١٥٣٨)س°، والنحاس تساوي (١٠٨٣)س°، والفضة تساوي (٩٢٣)س°، والألمنيوم تساوي (٦٦٠)س° تقريباً، والقصدير تساوي (٢٣٢)س° تقريباً.



في عملية لحام أنبوبين من النحاس معاً، تستعمل أسياخ مصنوعة من الفضة وشعلة متعادلة تكفي لتسخين النحاس وصهر الفضة بحدود (٩٢٣) س°، أو أسياخ من القصدير ودرجة حرارة تكفي لتسخين النحاس وصهر القصدير بحدود (٣٢٣) س°، وفي عملية لحام أنبوبين من الألمنيوم، تستعمل أسياخ لحام من الألمنيوم وشعلة متعادلة ذات درجة حرارة تكفي لصهر الأنبوبين وصهر سيخ الألمنيوم بحدود (٦٦٠) س°، وفي هذه الحالة تُسلط الشعلة على سيخ اللحام لإذابته، ويمنع تسليط الشعلة على الأنبوبين، ويكفي تسخينهما فقط عن طريق التحكم ببعد الشعلة أو قربها من الأنبوبين، وفي عملية لحام أنبوب من الألمنيوم بأنبوب آخر من النحاس، يستعمل سيخ لحام من الألمنيوم وشعلة ذات درجة حرارة (٦٦٠) س°، تكفي لصهر سيخ اللحام.

عند لحام أنبوب من النحاس بأنبوب من الحديد، يستعمل أسياخ اللحام من النحاس وشعلة ذات درجة حرارة تكفي لصهر سيخ النحاس بحدود (١٠٨٣) س°، وتسلط الشعلة على طرف أنبوب الحديد وسيخ اللحام، أما أنبوب النحاس، فيكفي تسخينه عن طريق التحكم ببعد الشعلة أو قربها منه.

عند لحام أنبوبين من الحديد بالأكسي - أستيلين، يستعمل سيخ لحام من النحاس وشعلة متعادلة تكفي لصهر النحاس بحدود (١٠٨٣) س°، ويجب تنظيف طرفي الأنبوبين جيداً قبل اللحام بورق الصنفرة المناسب أو بفرشاة السلك، وتستعمل مواد تساعد على اللحام لحماية حوض اللحام من التأكسد وزيادة متانة الوصلة .


يبين الشكل (٢-١٣) مشعل غاز البيوتان BUTANE GAS BLOW TORCH اليدوي:



الشكل (٢-١٣) : مشعل غاز البيوتان اليدوي.




يبين الشكل (٢-١٤) مجموعة وحدة اللحام بالأكسي - أستيلين.

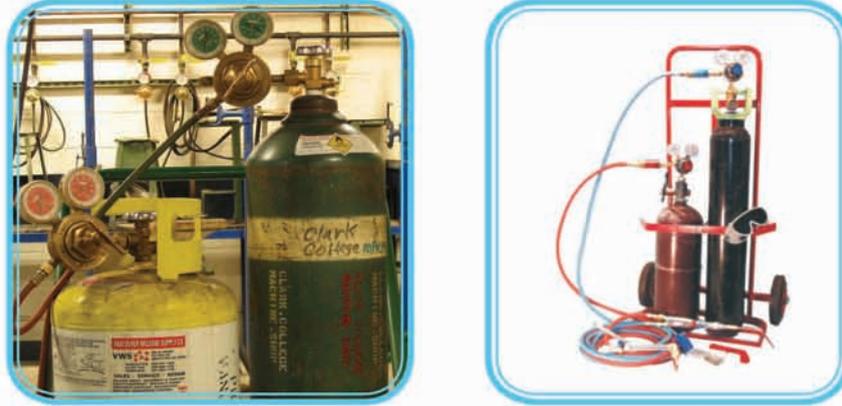

الشكل (٢-١٤): مجموعة وحدة اللحام بالأكسي - أستيلين.

مكونات وحدة اللحام بالأكسي - أستيلين:

يبين الشكل الآتي عناصر وحدة اللحام بالأكسي - أستيلين، وموقع منظمات الضغط عليها:

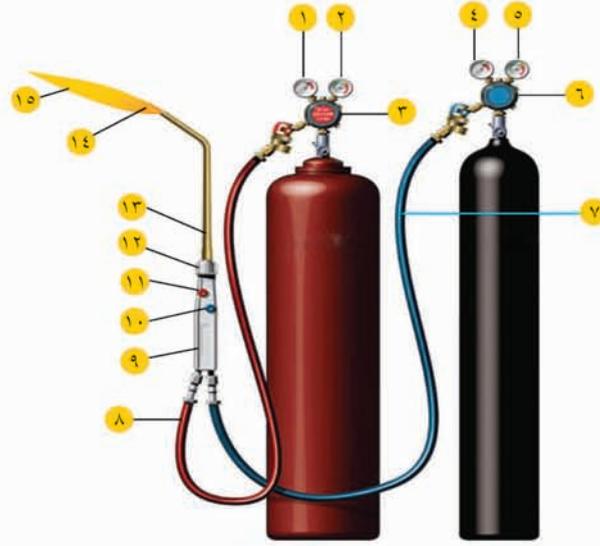

الشكل (٢-١٥): عناصر وحدة اللحام بالأكسي أستيلين.

الرقم	الاسم	الرقم	الاسم	الرقم	الاسم
١	مقياس ضغط أسطوانة الأستيلين	٦	منظم ضغط الأوكسجين	١١	صمام الأستيلين
٢	مقياس ضغط خرطوم الأستيلين	٧	خرطوم الأوكسجين (أسود)	١٢	حجرة الخلط (رأس الخلط)
٣	منظم ضغط الأستيلين	٨	خرطوم الأستيلين (أحمر)	١٣	الفالة
٤	مقياس ضغط خرطوم الأوكسجين	٩	مقبض المشعل	١٤	المخروط الداخلي للشعلة
٥	مقياس ضغط أسطوانة الأوكسجين	١٠	صمام الأوكسجين	١٥	المخروط الخارجي للشعلة



١- أسطوانة غاز الأكسجين

رمز الأوكسجين الكيميائي O_2 ، وهو عامل مساعد على الاشتعال لا لون له ولا رائحة، أثقل من الهواء قليلاً، يستعمل الأوكسجين في اللحام مع غاز الأستيلين؛ لتحسين عملية الاحتراق وزيادة حرارة اللهب وتركيزه، يُعبأ الأوكسجين في أسطوانات خاصة تحت ضغط ١٥٠ بار، لونها أسود، لا يوجد فيها أية وصلات ملحومة باللحام.

٢- أسطوانة غاز الأستيلين

رمز غاز الأستيلين الكيميائي C_2H_2 ، وينتج هذا الغاز عن تفاعل الكربيد مع الماء، وهو وقود غازي قابل للاشتعال والانفجار في ظروف معينة، يُعبأ في أسطوانة خاصة تحت ضغط يتراوح بين ١٥ بار إلى ٢٠ بار، ولونها بني غامق أو أصفر، ويمكن استبدالها بغاز الطبخ المنزلي.

٣- منظمات الضغط (Regulators)

إن ضغط الغاز في أسطواني الأوكسجين والأستيلين، يعد مرتفعاً جداً، ولا يناسب اللحام والقص لذا؛ تخفض هذه الضغوط وتنظم عبر منظمات الضغط الخاصة بكل غاز وبكل أسطوانة، حيث يستعمل منظم ضغط خاص بأسطوانة الأوكسجين وآخر خاص بأسطوانة الأستيلين، بحيث لا يمكن تركيب أحدهما بدلاً من الآخر، حيث يستعمل المسنن اللولبي الأيمن لمنظم الأوكسجين، ومسنن لولبي أيسر لمنظم الأستيلين.

٤- مشعل اللحام (Torch)

يتكون مشعل اللحام من: فالة اللحام، والمقبض، وصمام الأوكسجين، وصمام الأستيلين، وحُجرة خلط الأستيلين والأوكسجين، ومدخل غاز الأستيلين، ومدخل غاز الأوكسجين، يبين الشكل (٢-١٦) مشعل الأكسي - أستيلين، ومجموعة من الفالات:






الشكل (١٦-٢) : مشعل الأكسي-أستيلين.

عناصر شعلة الأكسي - أستيلين:

تتكون شعلة الأكسي-أستيلين من مخروط خارجي تكون درجة حرارته في الشعلة المتعادلة بحدود ١٢٦٠ س°، ومخروط داخلي درجة حرارته في الشعلة المتعادلة بحدود ٣٣٠٠ س°، يبين الشكل (١٧-٢) هذين المخروطين في الشعلة المتعادلة:

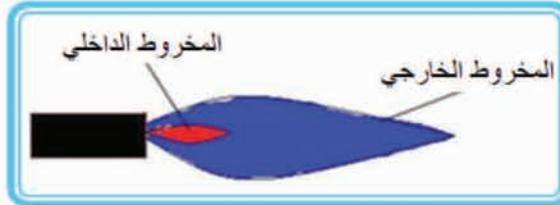

الشكل (١٧-٢) : عناصر شعلة الأكسي-أستيلين.

- أنواع شعلة اللحام

١- الشعلة الكربنة: تحتوي نسبة أستيلين أعلى من الأوكسجين، علمًا أن زيادة كمية الأستيلين تظهر واضحة من طول مخروط الشعلة الداخلي، يبين الشكل (١٨-٢) الشعلة الكربنة.



الشكل (١٨-٢) : الشعلة الكربنة.

٢- الشعلة المتعادلة: تحتوي نسبة أوكسجين متعادلة مع نسبة الأستيلين، ويمكن التعرف إليها عبر اللون الأبيض داخل المخروط. كما في الشكل (١٩-٢).



الشكل (١٩-٢) : الشعلة المتعادلة.




٣- الشعلة المؤكسدة: تحتوي نسبة أو كسجين من الأستيلين، ويمكن التعرف إليها عن طريق مخروط الشعلة الداخلي، وتعدّ الشعلة الأكثر سخونة وحرارة من الشعلات الأخرى، وهي تؤكسد المعدن حتى يصبح قاسياً هشاً سهل القصف، يبين الشكل (٢-٢٠) الشعلة المؤكسدة.



الشكل (٢-٢٠) : الشعلة المؤكسدة.

إذا أشعل الأستيلين وحده في الهواء الطلق دون تزويده بالأوكسجين، فتكون الشعلة صفراء لها دخان أسود وليس فيها مخروط داخلي، كما في الشكل (٢-٢١).

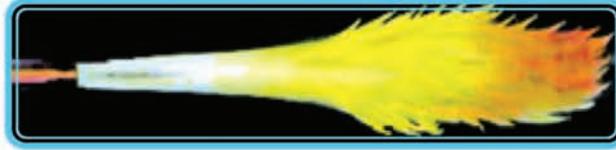

الشكل (٢-٢١) : شعلة الأستيلين في الهواء الطلق.





التمرين العملي (٢-٦): لحام الأنابيب النحاسية بالأكسجين أستيلين بالفضة

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يُلحم الأنابيب النحاسية بالأكسجين - أستيلين.
- يُلحم ثقبًا في أنبوب الألمنيوم بغاز البيوتان.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المدرسين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- أسياخ لحام فضة.	- وحدة لحام الأكسجين - أستيلين.
- أسياخ لحام ألمنيوم.	- مشعل غاز البيوتان.
- ورق صنفرة (ورق حف).	- ملزمة.
- أنبوب نحاس ٢/١ بوصة طول ٣٠ سم.	
- أنبوب ألمنيوم ٨/٣ بوصة مثقوب.	
- كوع نحاس ٢/١ بوصة.	



إرشادات خاصة بالتمرين:

- ١- احرص على تثبيت أسطوانات اللحام عمودياً.
- ٢- احرص على ألا يزيد ضغط غاز الأستيلين عن (١ بار) وضغط غاز الأوكسجين عن ٢,٥ بار.
- ٣- بعد الانتهاء من التمرين، تأكد من تفريغ المنظمات من الضغط بعد إحكام إغلاق الصمامات.
- ٤- لا تستعمل المشعل لأعمال الطرق، وحافظ عليه سليماً من العيوب.
- ٥- احذر من ملامسة الزيوت أو الشحوم أسطوانة الأوكسجين أو المشعل.
- ٦- لا توجه اللهب تجاه ملابسك أو تجاه جسمك.

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	تثبيت أسطوانات اللحام عمودياً.
٣	تأكد من سلامة خراطيم اللحام وخلوها من التشققات، وإذا كان فيها تشققات، فاستبدل بها خراطيم سليمة.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم



٤
رَكِّب منظّمت الضّغط على الأسطوانة، ورَكِّب
موانع ارتداد اللهب على المنظّمت، ثم صل
الخراطيم بها.




٥
أغلق صمّامات المشعل جيّدًا، ثم افتح صمام
أسطوانة الأوكسجين لفة واحدة، وصمام
أسطوانة الأستيلين ربع لفة.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

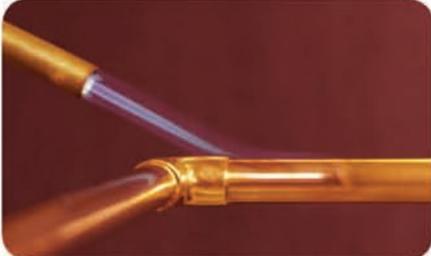	<p>اضبط منظّمت الضغط.</p>	<p>٦</p>
<p>قص قطعتين من أنابيب النحاس بطول ١٥ سم قطرها نصف بوصة، ثم نظّف أطراف القطعتين بورق الصنفرة المناسب.</p>		<p>٧</p>
<p>أدخل أنبوبي النحاس في قطعة وصل مثل كوع أو مفة، وثبتها على ملزمة اللحام؛ بحيث تكون نقطة اللحام بعيدة عن فكّي الملزمة لكي لا تضعف وصلة اللحام بسبب فقدان الحرارة وتسربها إلى فكّي الملزمة، أو فوق قطعة من الطوب الحراري أو الجيري، ولا تقرب أي مادة قابلة للاشتعال من موقع اللحام.</p>		<p>٨</p>
	<p>أشعل مشعل اللحام واضبط الشعلة بحيث تكون متعادلة.</p>	<p>٩</p>
	<p>وجّه الشعلة تجاه منطقة الوصل، ثم حرّكها حول منطقة التوصيل لتتوزع الحرارة وتسخن طرفي قطعة التوصيل.</p>	<p>١٠</p>



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم



١١ عندما تسخن منطقة الاتصال جيداً، قَرّب قضيب الفضة من منطقة التقاء الشعلة مع قطعتي الوصل؛ بحيث تصنع زاوية ٩٠ درجة بين قضيب الفضة وبين الشعلة، بحيث ينصهر قضيب الفضة ويتداخل المصهور بين الوصلتين ويتوزع كاملاً ومتناسقاً دون فجوات أو تكتلات، ثم اتركها تبرد.

١٢ نَظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.

٢- لحام ثقب في أنبوب الألمنيوم بغاز البيوتان



١ أحضر أنبوباً من الألمنيوم فيه ثقب، ثم حدد موقع الثقب ونظّف حوله بورق الحف المناسب.



٢ سخّن سيخ اللحام (سيخ الألمنيوم) من أحد الأطراف بمشعل البروبان اليدوي أو بمشعل الأستلين. ثم اغمسه في المادة المساعدة للحام الألمنيوم.



٣ وجّه الشعلة تجاه الثقب وسلّطها على سيخ اللحام حتى ينصهر ويمتلئ الثقب، علماً أن درجة الحرارة اللازمة لانصهار الألمنيوم ٦٦٠ س°. ويجب التركيز على صهر سيخ اللحام دون صهر الأنبوب.






خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية	الرقم
نظف موقع العمل، ثم اجمع العدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.	٤

نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة وعبر الإنترنت عن عمليات اللحام في التكييف والتبريد، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش معلمك، ثم سجل ملاحظتك في سجل التدريب.



لحام الأنابيب في أنظمة التكييف والتبريد

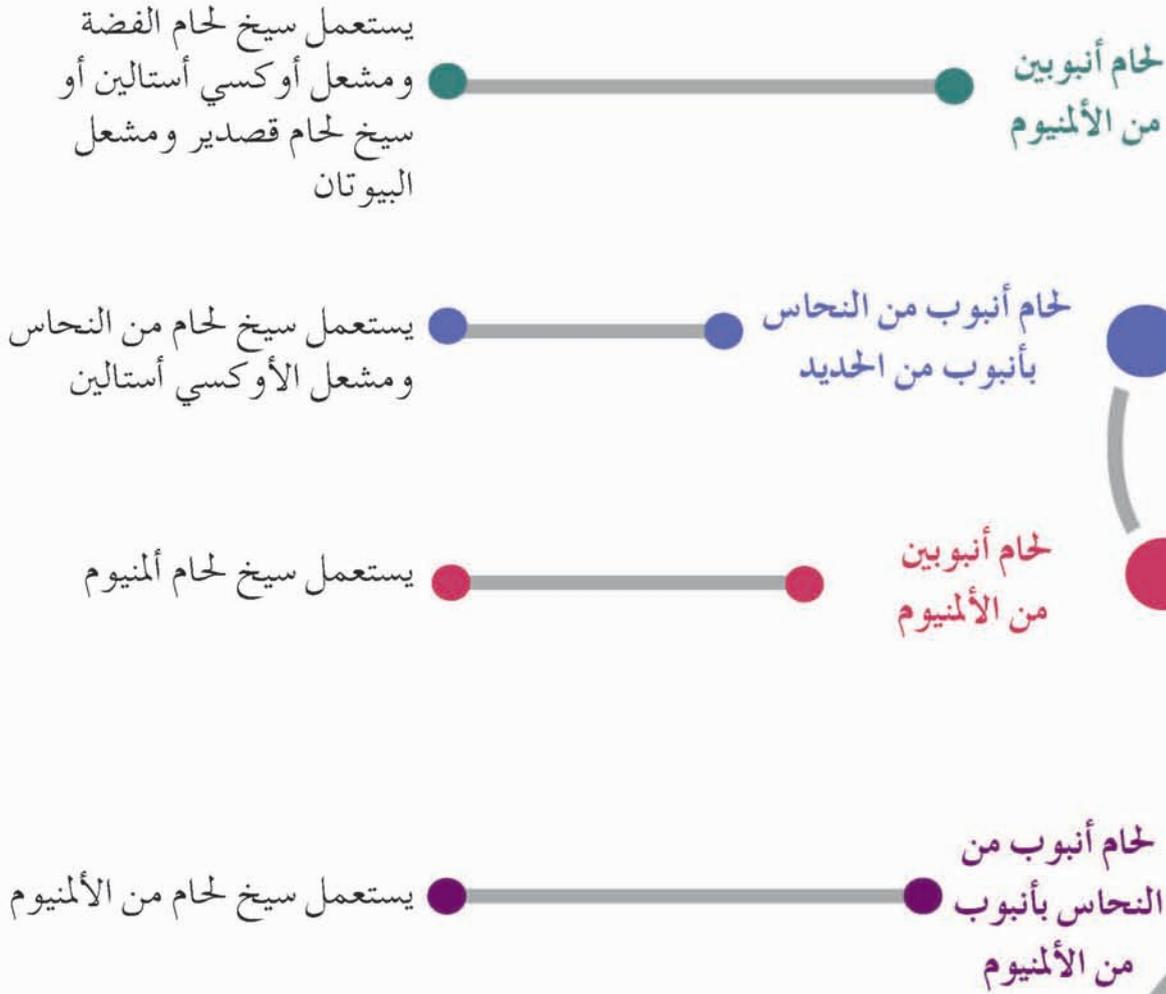



القياس والتقويم



التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أستطيع تجهيز معدات اللحام الأكسي - أستيلين.			
٢	أستطيع إشعال شعلة متعادلة بمشعل الأكسي - أستيلين.			
٣	أستطيع لحام أنبوبين من النحاس.			
٤	أميز بين أنواع الشعلات الثلاث : المؤكسدة ، والمتعادلة ، والمكربنة.			
٥	أستطيع لحام أنبوب من الألمنيوم.			

أسئلة الدرس (النظري)

– أجب الأسئلة الآتية، و إن كنت غير قادر على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر مدربك.

١- عرّف ما يأتي:


- أ- الشعلة المؤكسدة:
- ب- الشعلة المتعادلة:
- ج- الشعلة المكربنة:
- د- وحدة لحام الأكسي - أستيلين:
- هـ- مشعل البيوتان:



أجب بنعم أو لا عن العبارات الآتية :

رقم	العبرة	نعم	لا
١	درجة الحرارة اللازمة لانصهار الألمنيوم ٦٦٠ س°.		
٢	درجة حرارة المخروط الداخلي في الشعلة المتعادلة بحدود ١٢٦٠ س°.		
٣	يجب ألا يزيد ضغط غاز الأستيلين عن (١ بار)، وضغط غاز الأوكسجين عن ٢,٥ بار.		
٤	يستعمل سيخ لحام من الألمنيوم وشعلة ذات درجة حرارة ٦٦٠ س°؛ من أجل لحام أنبوب من الألمنيوم بأنبوب آخر من النحاس.		
٥	تستخدم المادة المساعدة للحام أنابيب النحاس على منع تأكسد حوض اللحام.		

٣- اذكر اسم كل جزء من أجزاء وحدة اللحام بالأوكسي - أستيلين المشار إليها بالأرقام في الشكل الآتي :

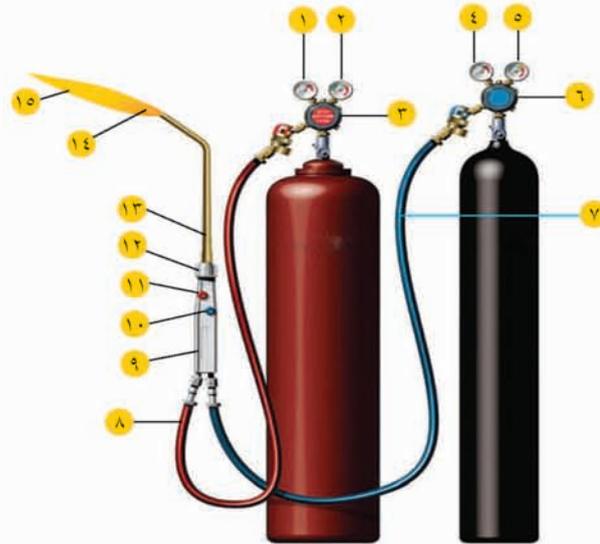



الوحدة الثالثة

أساسيات كهرباء أنظمة
التكييف والتبريد



أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد



الوحدة الثالثة

أولاً:

المواد الموصلة، وشبه الموصلة، وردية التوصيل
للتيار الكهربائي

التتجات

يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:

- تتعرف مفاهيم المواد الموصلة، وشبه الموصلة، وردية التوصيل للتيار الكهربائي.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



القياس والتقييم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالمواد الموصلة، وشبه الموصلة، وريئة التوصيل للتيار الكهربائي.

المواد الموصلة، وشبه الموصلة، وردئية التوصيل للتيار الكهربائي



انظر إلى الشكل (١-٣)، لماذا لم يتوهج المصباح الذي تم توصيله بالبطارية بخيوط من الصوف، بينما توهج المصباح الذي تم توصيله بالبطارية بأسلاك من النحاس؟




الشكل (١-٣): المواد الموصلة وغير الموصلة.

استكشف

تعرف إلى العلاقة بين الفولت والتيار الكهربائي.

لو كان لديك دائرة كهربائية بسيطة مكونة من مصباح، وبطارية، ومسطرة بلاستيكية، وقطعة خشب، وأسلاك توصيل نحاسية، ومفتاح كهربائي، ماذا تتوقع أن يحصل لو استعملت أسلاك التوصيل النحاسية لتنفيذ الدارة كلها؟ ماذا يحصل لو كانت المسطرة الخشبية جزءاً من الدارة الكهربائية؟

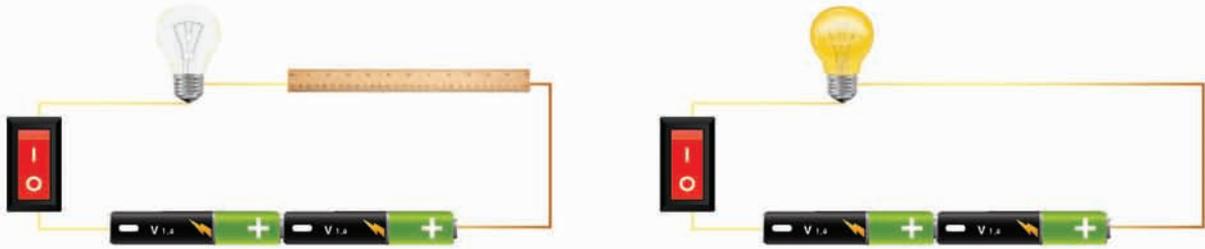

الشكل (٢-٣): المواد الموصلة وغير الموصلة.



لعلك لاحظت أن المصباح لم يتوهج عندما كانت المسطرة البلاستيكية جزءاً من الدارة الكهربائية؛ يدل ذلك على أن التيار الكهربائي لم يمر عبر المسطرة البلاستيكية، لعلك استنتجت أن البلاستيك مادة غير موصلة للتيار الكهربائي، أما النحاس، فهو مادة موصلة للتيار الكهربائي، أي أن المواد إما أن تكون موصلة للتيار الكهربائي، وإما أن تكون غير موصلة للتيار الكهربائي، فهل يوجد مواد أخرى؟

هل الهواء موصل للتيار الكهربائي؟

هل الماء النقي موصل للتيار الكهربائي؟

هل الماء غير النقي موصل للتيار الكهربائي؟ هل جسم الإنسان موصل للتيار الكهربائي؟



لماذا تصنع الأسلاك الكهربائية من النحاس، وتغلف بالبلاستيك؟


لماذا يصنع كل من مقبض القابض (الفيش)، والمقبض (الإبريز) من البلاستيك؟



ستتعرف عبر فقرة (اقرأ وتعلم) إجابة هذه الأسئلة والاستفسارات.



١- مواد موصلة للكهرباء (Conductive Materials)

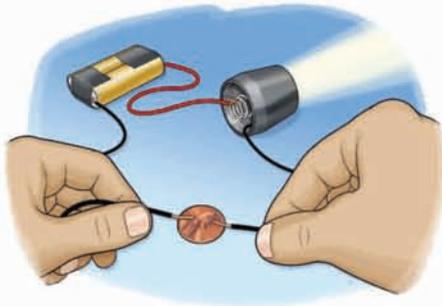

المواد الموصلة: هي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها؛ لأن هذه المواد تحتوي عددًا كبيرًا من الإلكترونات الحرة، ومن أهم المواد الموصلة للتيار الكهربائي المعادن؛ لأن المعادن تحتوي عددًا هائلًا من الإلكترونات الحرة القابلة للحركة تحت تأثير قوة خارجية كمصدر جهد كهربائي،

ومن أشهرها: الفضة، والنحاس، والذهب، والألمنيوم، إذ يستعمل معدن النحاس بكثرة في الدارات والتوصيلات الكهربائية، قلما تستعمل الفضة أو الذهب لأنها مكلفة، وتختلف المواد الموصلة عن بعضها في درجة التوصيل للكهرباء، فمثلاً، معدن الفضة من أفضل المعادن للتوصيل الكهربائي يليه معدن النحاس، وقد رتب العلماء المعادن في جدول حسب درجة توصيلها، بناءً على خاصية فيزيائية يسميها العلماء (الموصلية) وهي خاصية من خصائص أية مادة تمثل قدرة هذه المادة على توصيل التيار الكهربائي، فتكون المواد ذات الموصلية الكهربائية المرتفعة ذات قدرة أعلى على تمرير التيار الكهربائي، وتتأثر الموصلية الكهربائية للمواد بتغير درجة الحرارة فبعض المواد تزداد الموصلية الكهربائية لها عند رفع درجة حرارتها، مثل: السيلكون والجرمانيوم، وبعض المواد تزداد الموصلية الكهربائية لها عند خفض درجة حرارتها مثل المعادن.

٢- مواد عازلة للكهرباء (Insulating Materials)



المادة العازلة: هي مادة لا تسمح للتيار الكهربائي بالمرور عبرها، مثل: الخشب، والبلاستيك، والمطاط، والهواء، فلا يمكن أن تجد حبلاً أو خيطاً مستعملاً لتوصيل التيار الكهربائي في دائرة كهربائية، إذ إن الحبل والخيط مصنوعان من مواد عازلة للكهرباء، والمواد العازلة لها أهمية كبيرة في تكنولوجيا



الكهرباء؛ فهي توفر الحماية اللازمة للإنسان والممتلكات من مخاطر الكهرباء، لذا؛ تستعمل المواد العازلة مثل البلاستيك لتغطية الكابلات الكهربائية وحمايتها، وتستعمل في صناعة المفاتيح الكهربائية، وعزل ملفات المحركات الكهربائية، وهذه المواد قد تفقد عازليتها إذا وضعت تحت تأثير فولتية كهربائية عالية جداً، وتسمى فولتية الانهيار. وتعدّ مادة البولي فينيل كلورايد **Poly Vinyl Chloride (PVC)** المادة الخام الأكثر استعمالاً في صناعة المواد العازلة للكهرباء؛ لأنها عازلة جيدة للكهرباء، وعازلة جيدة للماء والرطوبة، ولديها استقرار كيميائي جيد، ومقاومة للتآكل، وتستعمل مادة البولي أثيلين التشابكي **Cross Linked Poly- Ethylene (XLPE)** في عزل الكابلات الكهربائية من الخارج؛ لحماية الإنسان من الصعقات الكهربائية.


٣- مواد شبه موصلة للكهرباء (Semi-conductive Materials)

وهي المواد التي تكون عازلة عند درجة حرارة الصفر المطلق، وتتخلى عن عازليتها كلما ارتفعت درجة حرارتها، من أهم المواد شبه الموصلة السيلكون والجرمانيوم، لذا؛ يستفاد من هذه المواد في صناعة الإلكترونيات، مثل: الترانزستور، والخلايا الشمسية، الصمامات الثنائية (Diode)، والبلورات المشعة بالضوء (LEDs)، أشهرها ألواح الطاقة الشمسية التي تحوّل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية.





أي المصاييح في الشكل (٣-٣) سيضيء؟ ولماذا؟

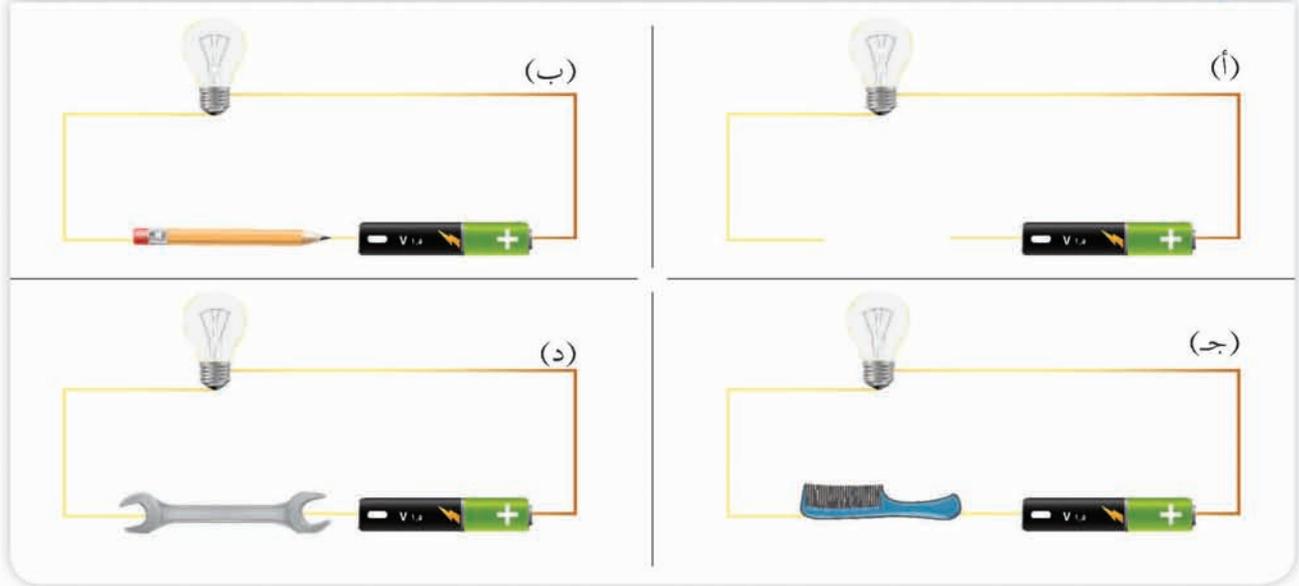

الشكل (٣-٣)

نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة عن المواد الموصلة للتيار الكهربائي، والمواد رديئة التوصيل للتيار الكهربائي، والمواد شبه الموصلة للتيار الكهربائي، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش زملاءك ومعلمك ثم سجل ملاحظتك في سجل الملاحظات.





المواد من حيث موصليتها للكهرباء

مواد موصلة للكهرباء ● المعادن مثل: النحاس، والذهب، والفضة، والحديد.

مواد عازلة للكهرباء ● المواد غير المعدنية، مثل: الخشب، والبلاستيك، والخزف.

مواد شبه موصلة للكهرباء ● مثل: السليكون، والجرمانيوم.





التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة

رقم الهدف	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أميز بين المفاهيم المختلفة: المواد الموصلة للتيار الكهربائي، والمواد العازلة للتيار الكهربائي، والمواد شبه الموصلة للتيار الكهربائي.			
٢	أدرك أهمية المواد العازلة للكهرباء.			
٣	أدرك مفهوم الموصلية الكهربائية.			
٤	أعرف مجالات استعمال المواد الموصلة وغير الموصلة وشبه الموصلة للتيار الكهربائي في حياة الإنسان.			
٥	أدرك استعمالات المواد الموصلة والمواد العازلة والمواد شبه الموصلة للتيار الكهربائي.			

أسئلة الدرس (النظري)

– أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادرٍ على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر معلمك.

١- عرّف المفاهيم الآتية:

- أ- المواد الموصلة للتيار الكهربائي:
- ب- المواد غير الموصلة للتيار الكهربائي:
- ج- المواد شبه الموصلة للتيار الكهربائي:



٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

رقم	العبارة	نعم	لا
١	المواد شبه الموصلة هي المواد التي تكون عازلة عند درجة حرارة الصفر المطلق، وتتخلى عن عازليتها كلما ارتفعت درجة حرارتها.		
٢	يعدّ السيلكون مادة عازلة للتيار الكهربائي.		
٣	يعدّ الهواء الجاف مادة عازلة للتيار الكهربائي.		
٤	تصبح المواد العازلة تحت تأثير الفولت العالي موصلة للكهرباء.		
٥	لا تستخدم الفضة في التوصيلات الكهربائية بالرغم من أنها موصلة جيدة للتيار الكهربائي لأنها مكلفة.		

٣- صنف المواد الآتية إلى مواد موصلة، ومواد عازلة:

- حبل من الكتان:
- خيط من الصوف:
- قطعة نقدية:
- شفرة سكين:
- الفلين:
- ورق القصدير المستعمل في المطبخ:

٤- اشرح كيف يمكنك اختبار مادة ما إن كانت موصلة أو عازلة؟

٥- لماذا تصنع الأسلاك الكهربائية من مادة النحاس، وتغطي بالبلاستيك؟

.....

.....

٦- لماذا لا يستعمل رجال الإطفاء الخوذات المصنوعة من المعادن؟

.....

.....



أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد

٣

الوحدة الثالثة


ثانيًا:
الدارات الكهربائية ومكوناتها
والمفاهيم المتعلقة بها

النتائج

- يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:
- يتعرّف مفاهيم: الدارات الكهربائية البسيطة، والفولت، والتيار، والمقاومة، وقانون أوم.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.

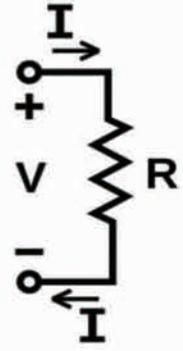

القياس والتقييم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالدارات الكهربائية ومكوناتها والمفاهيم المتعلقة بها.





الدارات الكهربائية ومكوناتها والمفاهيم المتعلقة بها



انظر إلى الصورة، ولاحظ أن شدة تيار الماء النازل من الصمام تزداد كلما ازداد فرق ارتفاع الماء بين الصمام وأعلى نقطة على سطح الماء في الخزان، ويقل تيار الماء كلما قلّ فرق الارتفاع، وكذلك تزداد شدة تيار الماء كلما فتحنا الصمام أكثر، وتقل شدة تيار الماء كلما أغلقنا الصمام أكثر.


ما وجه الشبه بين ما يحصل للماء في الصورة على اليمين وبين ما يحصل في الصورة الآتية بين الفولت، والأمبير، والأوم؟

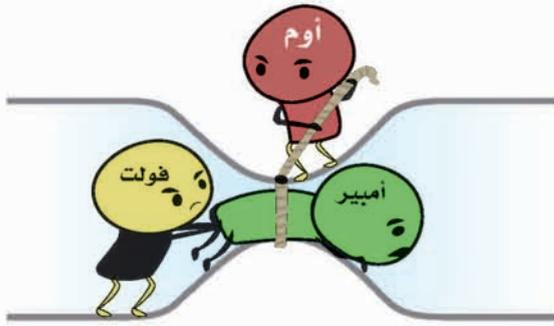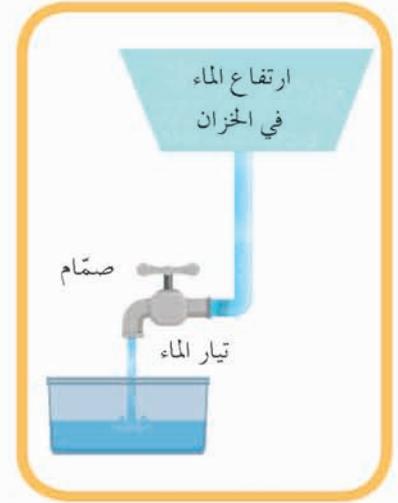


استكشف

تعرف إلى العلاقة بين الفولت والتيار الكهربائي.

لو كان لديك دائرة كهربائية بسيطة مكونة من مصباح، وبطارية، وأسلاك توصيل، ومفتاح كهربائي، ماذا تتوقع أن يحصل لو أضفنا بطارية أخرى إلى الدارة؟

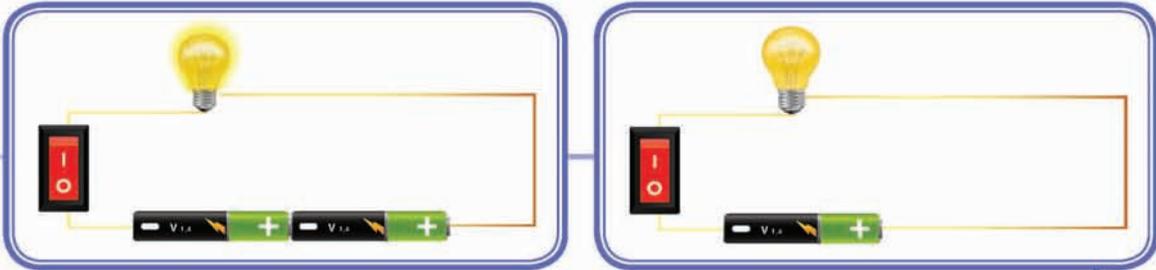

لعلك لاحظت أن إنارة المصباح أصبحت أقوى عندما أضفنا بطارية أخرى ما يدل على أن شدة التيار الكهربائي المار في الدارة قد ازدادت بسبب زيادة فولتية المصدر، عبر بطاقة التعلم (اقرأ وتعلم)، ستتعرف العلاقة بين الفولت، والتيار الكهربائي، والمقاومة الكهربائية في الدارات الكهربائية والإلكترونية، والمفاهيم والقوانين ذات الصلة.

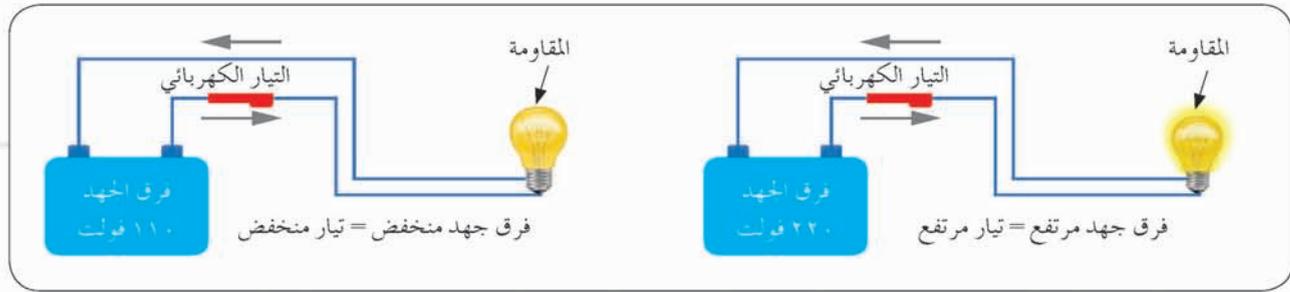

الشكل (٣-٢): المواد الموصلة وغير الموصلة.

اقرأ..
وتعلم

الدارة الكهربائية البسيطة

تتكون الدارة الكهربائية في أبسط أشكالها من المكونات الأساسية الآتية:
المصدر الكهربائي (Electrical Source): وهو مصدر مرور التيار الكهربائي بسبب فرق الجهد بين طرفي المصدر، مثل البطارية، ومولد الكهرباء.
الحمل الكهربائي (Electrical Load): ويمثل الأجهزة الكهربائية جميعها التي تستهلك الطاقة الكهربائية وتحولها إلى طاقات أخرى مفيدة ونافعة، مثل: المصباح، والتلفاز، والثلاجة، والمحركات الكهربائية، وغيرها.



الشكل (٣-١): دائرة كهربائية بسيطة.

الموصلات (Conductors): تمثل الممرات التي يمر فيها التيار الكهربائي من المصدر إلى الأحمال الكهربائية، وغالبًا ما تصنع من أسلاك نحاس أو ألومنيوم، ويعدّ السلك النحاسي من أفضل الموصلات المستعملة في الدارات الكهربائية.



وتكون الدارة الكهربائية مغلقة ما دامت عناصر الدارة جميعها موصولة ببعضها بالموصلات الكهربائية، بحيث يمر التيار الكهربائي في الدارة المغلقة وتؤدي الدارة وظيفتها، وتكون الدارة مفتوحة عندما ينقطع اتصال أحد مكوناتها ويمنع مرور التيار الكهربائي، ويمكن إضافة مفتاح للدارة لفصل الدارة وإيصالها، كما يمكن إضافة مصهر (Fuse) لحماية عناصر الدارة من التيار الزائد، يبين الشكل (٣-١)، الدارة الكهربائية البسيطة.

الفولتية

تعرف الفولتية بأنها: كمية الطاقة التي تدفع الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب، وتسمى أحياناً فرق الجهد الكهربائي، وينتج عن حركة الإلكترونات تحويل الطاقة الكهربائية إلى أنواع أخرى من أنواع الطاقة، مثل: الطاقة الحرارية، أو الطاقة الضوئية، أو إلى طاقة حركية كما في المحرك الكهربائي، وتقاس الفولتية بوحد الفولت (V) وهو الحرف الأول من كلمة (Voltage)، ويمكن التعبير عنها أيضاً بوحد جول/كولوم، ويُحصل على الفولتية من مصادر عدة، مثل:

١- المصادر الكيميائية مثل البطاريات الجافة، والبطاريات السائلة (بطاريات السيارات):

تنتج الطاقة الكهربائية من التفاعلات الكيميائية في هذه البطاريات.

٢- المصادر الطبيعية: مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية، والطاقة الحركية لمياه السدود، والأنهار، والبحار، والشلالات.

٣- الطاقة النووية: يتم إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية.

ويستعمل جهاز الفولت ميتر (Voltmeter) لقياس الفولتية، وهو مصطلح مركب من كلمتين فولت وهي وحدة قياس الجهد الكهربائي، وميتر هو جهاز القياس، إذ يوصل الفولت ميتر على

التوازي في الدارة المراد قياس الجهد عليها، ولكي لا يؤثر جهاز القياس في الدارة الكهربائية يجب أن تكون مقاومة الفولت ميتر الداخلية أكبر ما يمكن، يبين الشكل (٣-٢) جهاز قياس الفولتية (الجهد الكهربائي):



الشكل (٣-٢): جهاز قياس الفولتية.

التيار الكهربائي Electric current


يعرّف التيار الكهربائي بأنه: سيل من الشحنات



الكهربائية التي تمر في موصل، أو سيل من الإلكترونات الحرة التي تمر في موصل، فالتيار الكهربائي يمثل معدل مرور الشحنات الكهربائية عبر دائرة ما خلال مدة زمنية معينة، وتقاس شدة التيار الكهربائي بوحدة الأمبير (A) وهو الحرف الأول من كلمة (Ampere)، ويرمز إلى التيار الكهربائي بالحرف (ت) باللغة العربية أو بالرمز (I) باللغة الإنجليزية، ويتوافر التيار الكهربائي بنوعين رئيسيين، هما: التيار المستمر (التيار المباشر)، والتيار المتناوب (التيار المتردد).

التيار المستمر (المباشر) Direct Current

يرمز إلى التيار المستمر بالرمز DC، ويسمى أيضًا التيار المباشر، ويعرّف التيار المستمر (المباشر) بأنه: تدفق ثابت للإلكترونات من منطقة ذات جهد عال (القطب السالب) إلى أخرى ذات جهد أقل (القطب الموجب)، وبالتالي فهو ثابت الشدة ويمر في اتجاه واحد فقط، كما يوضح الشكل (٣-٣)، منحنى التيار المستمر:

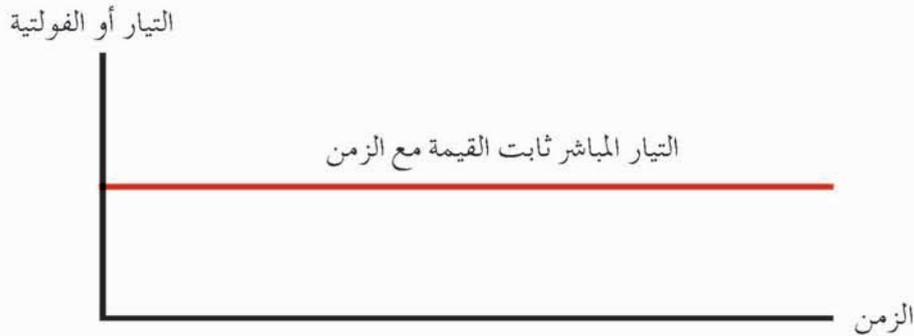

الشكل (٣-٣): منحنى التيار المستمر.



التيار المستمر ثابت القيمة والاتجاه

ويظهر التيار المستمر في العديد من التطبيقات المنخفضة الجهد، خصوصاً تلك التي تعمل بالبطاريات التي تولد تياراً مستمراً فقط، وكذلك في أنظمة الطاقة الشمسية، حيث إن الخلايا الشمسية بإمكانها توليد تيارات كهربائية مستمرة فقط، ويمكن تقسيم مصادر التيار الكهربائي المستمر ثلاثة أقسام رئيسية، هي:

- ١- المراكم (البطاريات): إذ يتم إنتاج الطاقة الكهربائية من التفاعلات الكيميائية.
- ٢- مولدات التيار المستمر DC Generators: آلات تحوّل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بواسطة التأثير الكهرومغناطيسي.
- ٣- التقويم (التوحيد) Rectification: وهي دارات كهربائية تحوّل التيار المتناوب إلى تيار مستمر. ويرمز إلى مصدر التيار المستمر بأحد الرمزين الآتيين:



التيار المتناوب (المتردّد) Alternative Current

تيار كهربائي شائع الاستعمال في المنازل والمصانع، يرمز إليه بالرمز AC، تتغير قيمته واتجاهه مع تغير الزمن، وقد يكون أحادي الطور (single phase)، أو ثلاثي الأطوار (three phase)، يشغّل التيار المتناوب أحادي الطور في الأردن الأحمال التي تعمل بفرق جهد مقداره (٢٢٠ - ٢٤٠) فولتاً، أما التيار المتناوب ثلاثي الأطوار فيعمل على تشغيل الأحمال التي تعمل بفرق جهد مقداره (٣٨٠ - ٤٠٠) فولتاً، ويكون تردد هذا التيار دورياً، لأنه بعد مدة من الزمن مقدارها T يتكرر تغير التيار، وهذه المدة الزمنية تسمى (زمن الدورة)، أي أن مدة الدورة هي المدة الزمنية التي تستغرقها الدورة الواحدة للتيار المتناوب، ويسمى عدد الدورات في الثانية الواحدة التردد (Frequency)، وهو يساوي مقلوب مدة الدورة، أي أن التردد يعطى بالعلاقة الآتية:

$$\text{التردد} = \frac{1}{\text{الزمن الدوري}}$$




ويُقاس التردد بوحدّة تسمى الهيرتز ويرمز إليها بالرمز (HZ)، حيث:

$$\frac{1}{\text{الزمن (بالثانية)}} = \text{هيرتز}$$


وقيم التردد الشائعة هي ٥٠ هيرتز، و ٦٠ هيرتز، والتردد المستعمل في الأردن ومعظم دول العالم هو ٥٠ هيرتز، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فتستعمل التردد ٦٠ هيرتز. ويرمز إلى مصدر التيار المتناوب بالرمز الآتي:



يبين الشكل (٣-٤)، منحنى التيار المتردد (شكل الموجة الجيبية):

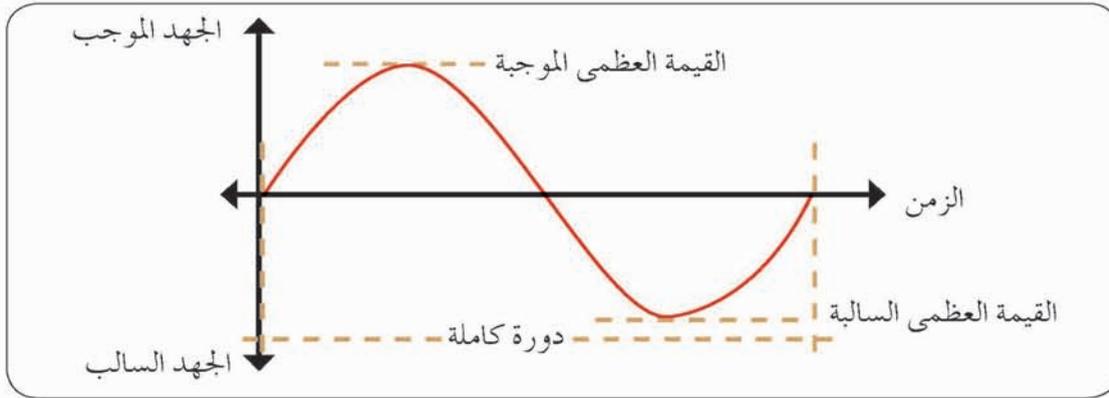

الشكل (٣-٤): منحنى التيار المتردد (شكل الموجة الجيبية).

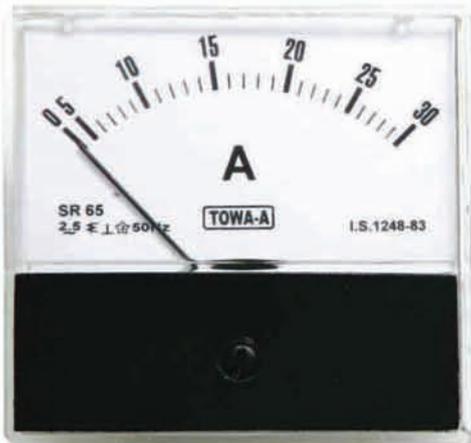

الشكل (٣-٥):

جهاز قياس شدة التيار الكهربائي.

يستعمل جهاز الأميتر لقياس شدة التيار الكهربائي المار في موصل، وعند استعمال هذا الجهاز يجب توصيل جهاز القياس بالتوالي مع الحمل، ويجب ضبط الجهاز ومعايرته قبل القراءة، وعدم لمس أقطاب الجهاز في أثناء الفحص، ويجب وضع مفتاح الاختيار على أعلى قيمة مدى للتدرّج، ومن ثم تخفيض المدى حسب الحاجة، وتكون مقاومة جهاز الأميتر الداخلية أقل ما يمكن، يبين الشكل (٣-٥)، أحد أشكال هذا الجهاز:





الشكل (٦-٣):

جهاز قياس شدة التيار الكهربائي ذو الفك المتحرك.

يستعمل جهاز قياس التيار الكهربائي ذو الفك المتحرك لقياس شدة التيار الكهربائي المتردد المار في موصل دون الحاجة إلى توصيله على التوالي مع الحمل الكهربائي، ويقاس بإغلاق الفك المتحرك حول الموصل (السلك الكهربائي) المراد فحص التيار المار فيه (بحيث يوضع كل موصل وحده داخل الفك؛ لأنه إذا جُمع بين أكثر من موصل داخل حلقة الفك فسوف يلغى أحدهما المجال الكهربائي للموصل الآخر وتصبح محصلتهما صفرًا، وفي هذه الحالة، لا يستطيع الجهاز قياس القيمة)، يبين الشكل (٦-٣) جهاز قياس شدة التيار الكهربائي ذا الفك المتحرك.

المقاومة الكهربائية Electric Resistance:

تعرف المقاومة الكهربائية بأنها قابلية المواد لمقاومة مرور التيار الكهربائي فيها (إعاقة مرور التيار)، وهي من أهم عناصر الحماية في الدارات الكهربائية، لأنها تنظم شدة التيار بما يتناسب مع حاجة الأحمال الكهربائية، لذلك لا يخلو جهاز كهربائي من مقاومات كهربائية في لوحاته الإلكترونية، سواء أجهزة التكييف والتبريد أو غيرها من الأجهزة الكهربائية القديمة والحديثة أيضًا، ويرمز إلى المقاومة الكهربائية بالرمز (م) باللغة العربية وبالرمز (R) باللغة الإنجليزية، وتقاس المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم (Ohm) التي يرمز إليها بالرمز اللاتيني (Ω) ويتم تمثيل المقاومة الدارات الكهربائية باستعمال الرمز الهندسي الآتي:



– من أنواع المقاومات الكهربائية:

أ– المقاومات الثابتة:

وهي المقاومات الكهربائية التي لها قيمة ثابتة لا تتغير، وتكتب هذه القيمة على جسم المقاومة مباشرة (بالأرقام) أو بصورة غير مباشرة (بالألوان)، مثل المقاومات الكربونية، ولتتمكن من



معرفة قيمة المقاومة بالألوان، لا بد أن يتوافر لديك دليل الترميز اللوني للمقاومات الكربونية.
مثال: جد قيمة المقاومة الآتية:



لاحظ وجود ثلاثة خطوط متقاربة هي: أحمر، ثم أسود ثم أحمر، والخط ذو اللون الذهبي بعيد قليلاً عن الثلاثة الخطوط:

١. الخط الأول من جهة الشمال لونه أحمر، وهو يمثل الخانة الأولى من قيمة المقاومة وهي ٢ (لأن اللون الأحمر قيمته في الدليل ٢).

٢. الخط الثاني لونه أسود ويمثل الخانة الثانية من قيمة المقاومة وهي في هذا المثال تساوي صفراً.

٣. أكتب الخانتين اللتين حصلت عليهما وهما (٢٠).


٤. الخط الثالث لونه أحمر يمثل معامل ضرب، يضرب في القيمة التي حصلت عليها من اللونين السابقين، وهي في هذا المثال تساوي ١٠٠، فيصبح الناتج:

$$٢٠ \times ١٠٠ = ٢٠٠٠ \text{ أوم}$$

وتكتب بالصورة الآتية: (٢٠٠٠ Ω) أو بالصورة (٢k Ω).

٥. الخط الأخير ذو اللون الذهبي، يمثل نسبة الخطأ (أو معامل الخطأ)، وتساوي في هذا المثال (٠,٠٥).

الحل: بواسطة دليل الترميز اللوني للمقاومات الكربونية الآتي:

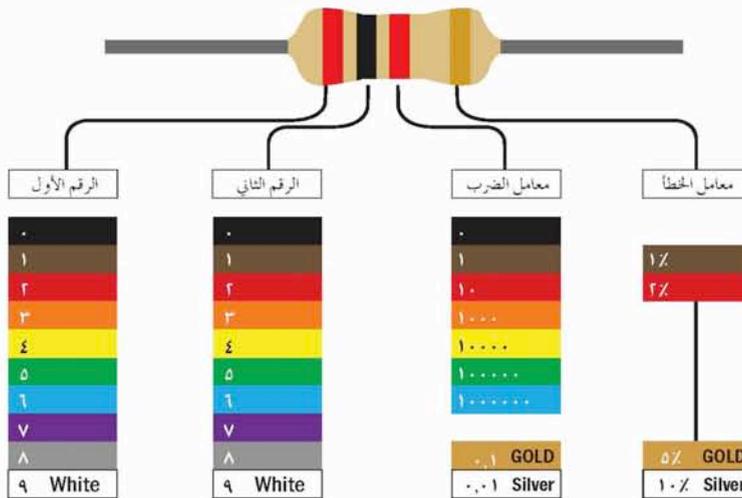

عندما تتلف المقاومة الكربونية، تظهر آثار الحرق على جسمها الخارجي، ويتسبب تلف المقاومة بفتح الدارة الكهربائية (Open Circuit).



الشكل (٧-٣):

أحد أنواع المقاومات المتغيرة يدويًا

ب- المقاومات المتغيرة

وهي المقاومات التي يمكن أن تتغير قيمتها يدويًا، أو تلقائيًا تبعًا لتغير درجات الحرارة، أو تبعًا لتغير شدة الضوء، أو غيرها من المتغيرات. يبين الشكل (٧-٣)، أحد أنواع المقاومات المتغيرة يدويًا.

جهاز القياس الكهربائي المتعدد القياسات (المليمتير Multimeter)

يسمى الجهاز الذي يمكنه أن يقيس شدة التيار الكهربائي، والمقاومة الكهربائية، وفرق الجهد الكهربائي معًا الأفوميتر (A.V.O METER) ويشير الحرف (A) إلى الحرف الأول من كلمة (Ampere)، والحرف (V) إلى (Voltage)، والحرف (O) إلى (Ohm)، والجهاز الذي يقيس متغيرات أخرى مثل سعة المكثفات إضافة إلى الفولت والأمبير والأوم يسمى الجهاز متعدد القياسات (المليمتير Multimeter)، ويتوافر الجهاز بنوعين: ذو المؤشر، الرقمي، ويبين الشكل (٨-٣)، جهاز متعدد القياسات ذا المؤشر الذي يسمى الجهاز التناظري (Analog):



جهاز قياس متعدد الأغراض الملتيميتر التناضري
(Analog Multimeter)



الشكل (٣-٨): جهاز متعدد القياسات ذو المؤشر.

ويبين الشكل (٣-٩) جهاز متعدد القياسات الرقمي (Digital):

جهاز قياس متعدد الأغراض الملتيميتر الرقمي
(Digital Multimeter)

جهاز متعدد القياسات (الملتيميتر) الرقمي Digital




طرائق توصيل الدارات الكهربائية

توصيل الأحمال الكهربائية بثلاث طرائق: التوصيل على التوازي، والتوصيل على التوالي، والتوصيل المركب توالي-توازي.

١- التوصيل على التوالي


عند توصيل المقاومات على التوالي توصل نهاية كل مقاومة ببداية المقاومة التي تليها، إذ توصل نهاية المقاومة الأولى R_1 ببداية المقاومة الثانية R_2 ، ثم توصل نهاية المقاومة الثانية R_2 ببداية المقاومة الثالثة R_3 ، وهكذا، يبين الشكل (١٠-٣) دائرة مكونة من مصدر كهربائي وثلاث مقاومات (المقاومة هنا تمثل الحِمل الكهربائي) موصولة على التوالي:

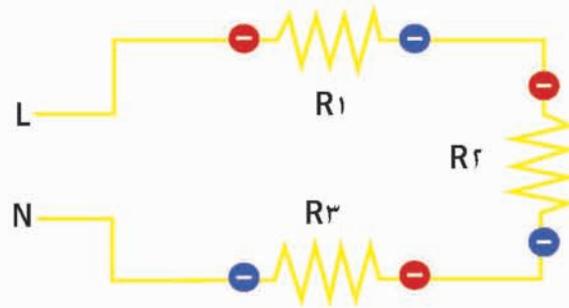

الشكل (١٠-٣): دائرة مكونة من مصدر كهربائي وثلاث مقاومات على التوالي.

٢- التوصيل على التوازي:

أما عند توصيل المقاومات على التوازي، فتوصل كل البدايات ببعضها وكل النهايات ببعضها، يبين الشكل (١١-٣) دائرة مكونة من مصدر كهربائي وثلاث مقاومات (المقاومة هنا تمثل الحِمل الكهربائي) موصولة على التوازي:

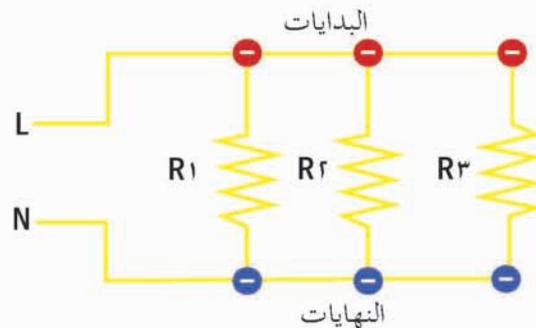

الشكل (١١-٣): دائرة مكونة من مصدر كهربائي وثلاث مقاومات على التوازي.





خواص توصيل المقاومات على التوالي:

- ١- يمر التيار نفسه في المقاومات كلها.
- ٢- يكون الجهد الكلي مساوياً لمجموع الجهود الفرعية.
- ٣- تكون المقاومة الكلية أكبر من المقاومات كلها وتساوي مجموع المقاومات الفرعية جميعها في الدارة.

خواص توصيل المقاومات على التوازي:

- ١- تقع المقاومات كلها تحت تأثير الجهد نفسه.
 - ٢- يكون التيار الكلي مساوياً لمجموع التيارات في الفروع المتوازية.
 - ٣- مقلوب المقاومة الكلية يساوي مجموع مقلوب المقاومات الفرعية.
 - ٤- تكون المقاومة الكلية أقل من المقاومة الصغرى في الدائرة.
- يبين الجدول (١-٣) بعض الرموز الكهربائية ودلالاتها:

الجدول (١-٣): بعض الرموز الكهربائية ودلالاتها.


الرمز	دلالة الرمز
	WIRE سلك
	BATTERY بطارية
	DC POWER SUPPLY مصدر فولتية مستمر
	AC POWER SUPPLY مصدر فولتية متردد
	DC POWER SUPPLY مصدر فولتية مستمر
	DC POWER SUPPLY مصدر فولتية مستمر
	FUSE فيوز
	LAMP مصباح
	COIL ملف كهربائي
	MOTOR محرك كهربائي



الرمز	دلالة الرمز
	مفتاح ضاغط Push Button
	مقاومة كهربائية Resistor
	مقاومة كهربائية متغيرة Rheostat
	مفتاح طرد مركزي
	مواسع كهربائي
	جهاز قياس الجهد الكهربائي Voltmeter
	جهاز قياس التيار الكهربائي Ammeter
	جهاز قياس المقاومة الكهربائية Ohmmeter
	التأريض الكهربائي Earth Ground

٣- التوصيل المركب

عند توصيل بعض المقاومات على التوالي، وبعضها الآخر على التوازي في الدارة الكهربائية نفسها يسمى هذا النوع التوصيل المركب للمقاومات الكهربائية، أي أنها خليط من التوالي والتوازي معاً، تُحسب المقاومة الكلية بتبسيط الدارة الكلية عبر حساب المقاومة المكافئة لكل مجموعة من المقاومات الموصولة وفقاً لأحد النوعين من أنواع التوصيل، وهما: التوالي والتوازي، يبين الشكل (٣-١٢) توضيحاً للتوصيل المركب للمقاومات:

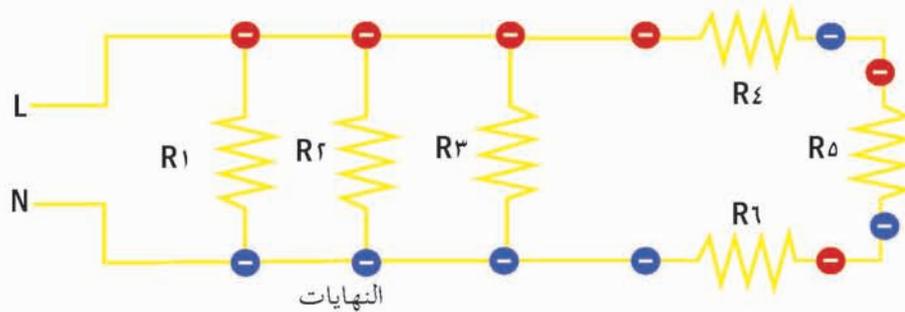

الشكل (٣-١٢): التوصيل المركب للمقاومات.



قانون أوم

يعدّ قانون أوم في الكهرباء أحد أهم القوانين المستعملة في تطبيقات الدارات الإلكترونية والكهربائية، بدءاً من أكثرها بساطة وصولاً إلى أكثرها تعقيداً، ويعبّر قانون أوم عن مقدار الجهد الكهربائي المطبق على أحد أجزاء دائرة كهربائية أو الإلكترونية، حيث ينص قانون أوم على أن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي موصل مثالي يتناسب طردياً مع شدة التيار الكهربائي المار في هذا الموصل، وثابت هذا التناسب يسمى المقاومة R .

ويعبّر عن قانون أوم بالصيغة الرياضية الآتية:

(الجهد الكهربائي = شدة التيار الكهربائي \times المقاومة الكهربائية)، وبالرموز العربية:

$$U = R \times I$$

حيث: U : الجهد الكهربائي.

I : شدة التيار الكهربائي.

R : المقاومة.


وبذلك تكون مقاومة الأوم لأيّ معدن، مساوية لنتاج قسمة مقدار الجهد الكهربائي على التيار الكهربائي المار في الدارة، أي أنّ:

$$R = U \div I$$

ذلك مع مراعاة أنّ قياس الجهد بوحدّة الفولت ورمزها العلمي (V)، والتيار بوحدّة الأمبير ورمزها (A)، والمقاومة بوحدّة الأوم ورمزها (Ω)، وعند تفسير المعادلة السابقة فيزيائياً يتبين أنه: (عند مرور تيار كهربائي شدته أمبير واحد، في ناقل معدني مقاومته أوم واحد، يساوي عندها فرق الجهد فولتاً واحداً).

الشكل (٣-١٣)، يوضح كيفية حساب القيمة المجهولة في قانون أوم:



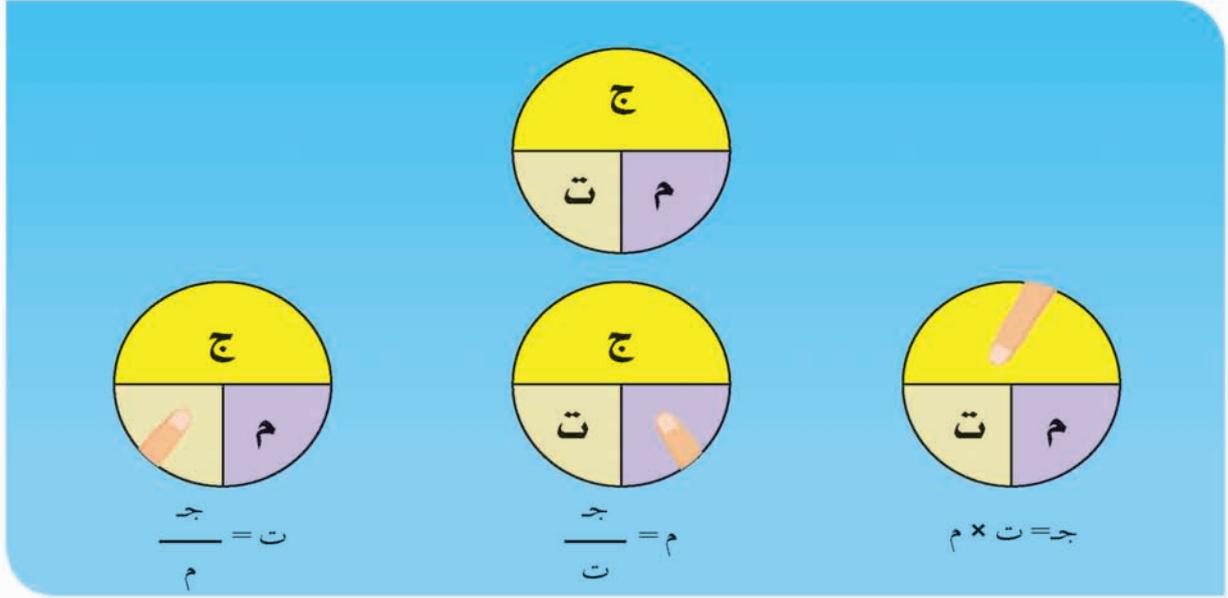

الشكل (٣-١٣): كيفية حساب القيمة المجهولة حسب قانون أوم.

المثال (١) : تيار كهربائي قيمته ٨ أمبير يمر في دائرة كهربائية مقاومتها ١٠ أوم، جد قيمة فرق الجهد الكهربائي لهذه الدارة.

الحل: فرق الجهد الكهربائي $ج = ت \times م$

$$ج = ٨ \times ١٠ = ٨٠ \text{ فولتاً}$$

مثال (٢) : جد مقدار المقاومة الأومية لدائرة كهربائية بسيطة، فرق الجهد فيها يساوي ١٥ فولتاً، يمر فيها تيار مستمر شدته ٣ أمبير.

الحل: المقاومة الأومية = الجهد الكهربائي ÷ التيار الكهربائي

$$م = ج \div ت$$

$$م = ١٥ \div ٣ = ٥ \text{ أوم}$$

مثال (٣) : وصلت مقاومة سلك حديدي مع مصدر للكهرباء ١٠٠ فولت، وكان التيار المار في المقاومة ٤ أمبير، احسب قيمة مقاومة السلك.

الحل:

$$م = ت \div ج = ١٠٠ \div ٤ = ٢٥ \text{ أوم}$$



القدرة والطاقة الكهربائية

القدرة الكهربائية هي مقدار الشغل المبذول في الثانية، أي أن:

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{القدرة} = \text{ق} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}} \quad \text{معادلة (١)}$$

وتقاس القدرة بوحدة جول لكل ثانية، وتسمى هذه الوحدة (واط)، نسبة إلى العالم جيمس واط، ويعرف الواط بأنه: القدرة المبذولة في دائرة كهربائية إذا مر فيها تيار كهربائي مقداره أمبير واحد تحت فرق جهد مقداره فولت واحد، بما أن الواط قيمة صغيرة جدًا ولا تلائم التطبيقات العملية كلها، لذا؛ تستعمل وحدة الكيلوواط لقياس القدرة الكهربائية، بحيث إن كل كيلوواط يساوي ١٠٠٠ واط.

والقدرة تساوي التيار فرق الجهد.

$$\text{ق} = \text{ت} \times \text{ج} \quad \text{معادلة (٢)}$$

حيث:

ق: القدرة الكهربائية (واط).

ت: شدة التيار الكهربائي (أمبير).

ج: فرق الجهد الكهربائي (فولت).

وبتعويض قيمة ج = تتم في المعادلة (٢) فإننا نحصل على المعادلة (٣) الآتية:

ق = تتم ، أي أن:

$$\text{ق} = \text{ت}^2 \times \text{م} \quad \text{معادلة (٣)}$$

حيث:

ق: القدرة الكهربائية (واط).

ت: شدة التيار (أمبير).

م: المقاومة الكهربائية (أوم).

مثال (١): إذا كان التيار الكهربائي المار في مصباح مقداره (٢) أمبير، وفرق الجهد الكهربائي المطبق على طرفي المصباح ٢٢٠ فولتًا، فما القدرة الكهربائية للمصباح؟



الحل :

$$ق = ت \times ج = ٢٢٠ \times ٢ = ٤٤٠ \text{ واط}$$

مثال (٢) : هل من الممكن تشغيل مقدمح كهربائي قدرته ٢,٢ كيلوواط، من مصدر ٢٢٠ فولتًا، بقابس كهربائي فيه مصهر (فيوز) أمان قيمته (١٥) أمبير، دون أن ينصهر المصهر (الفيوز)؟

الحل:

$$ق = ٢,٢ \text{ كيلو واط}$$

$$\text{إذا، } ق = ٢,٢ \times ١٠٠٠ = ٢٢٠٠ \text{ واط}$$

ثم نحسب التيار عن طريق المعادلة (٢): $ق = ت \times ج$

$$٢٢٠٠ = ت \times ٢٢٠$$

$$ت = ٢٢٠٠ \div ٢٢٠ = ١٠ \text{ أمبير}$$

بما أن شدة التيار اللازمة للمقدمح الكهربائي أقل من قيمة أمان المصهر (الفيوز)، فهذا يعني أنه من الممكن تشغيل المقدمح الكهربائي دون أن ينصهر الفيوز.

مثال (٣): مصباح كهربائي قدرته ١٠٠ واط، احسب قيمة فاتورة الكهرباء للمصباح وحده بالشهر إذا أنير المصباح لمدة ٦ ساعات يوميًا، إذا كان سعر الكيلوواط ساعة ٥٠ فلسًا.

$$ط = ق \times ن$$

$$ط = (\text{واط}) (\text{القدرة}) \times (\text{ساعة}) (\text{الزمن}) / ١٠٠٠$$

$$ط = (٦ \text{ ساعات} \times ٣٠ \text{ يومًا}) \times (١٠٠ \text{ واط} / ١٠٠٠) = ١٨ \text{ كيلوواط/ساعة}$$

$$\text{إذا قيمة الفاتورة} = ١٨ \text{ سعر الكيلوواط/ساعة} \times ٥٠ \text{ فلسًا} = ٩٠٠ \text{ فلس}$$

الطاقة الكهربائية

لعلك شاهدت موظف الكهرباء وهو يسجل قراءة العداد الكهربائي. هل سألت عن كمية الكهرباء

التي تستهلكها أسرتك، فما هي الكمية الكهربائية التي يقيسها الموظف، وما وحدة قياسها؟

إن كمية الكهرباء التي يقيسها موظف الكهرباء هي الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال مدة زمنية



(غالبًا ما تكون ٣٠ يومًا)، وهي تساوي حاصل ضرب القدرة في الزمن، أي أن الطاقة الكهربائية المستهلكة = القدرة الزمن، وبالرموز:

$$ط = ق \times ز$$

حيث:

ط: الطاقة الكهربائية المستهلكة (جول)، أو (واط / ثانية)، ولأن وحدة واط. ثانية صغيرة جدًا، لذا؛ تستعمل شركة الكهرباء عوضًا عنها وحدة (كيلوواط / ساعة).

ق: القدرة الكهربائية (واط)، كيلوواط

ن: الزمن (ثانية)، أو (ساعة).

لذا؛ تُحسب الطاقة الكهربائية بالكيلوواط ساعة عبر المعادلة الآتية:

$$ط = \frac{\text{القدرة (بالواط)}}{1000} \times \text{الزمن (بالساعة)}$$

مثال (٣): مصباح كهربائي قدرته ١٠٠ واط، احسب قيمة فاتورة الكهرباء للمصباح وحده بالشهر، إذا أثير المصباح لمدة ٦ ساعات يوميًا، إذا كان سعر الكيلوواط / ساعة ٥٠ فلسًا.


$$ط = ق \times ز$$

$$ط = \frac{\text{الزمن (ساعة)} \times \text{القدرة (واط)}}{1000}$$

$$ط = (٦ \text{ ساعات } \times ٣٠ \text{ يوم}) \left(\frac{١٠٠ \text{ واط}}{1000} \right) = ١٨ \text{ كيلوواط ساعة}$$

قيمة الفاتورة = ١٨ كيلوواط / ساعة، ٥٠ فلسًا = ٩٠٠ فلس

تأريض الدارات الكهربائية

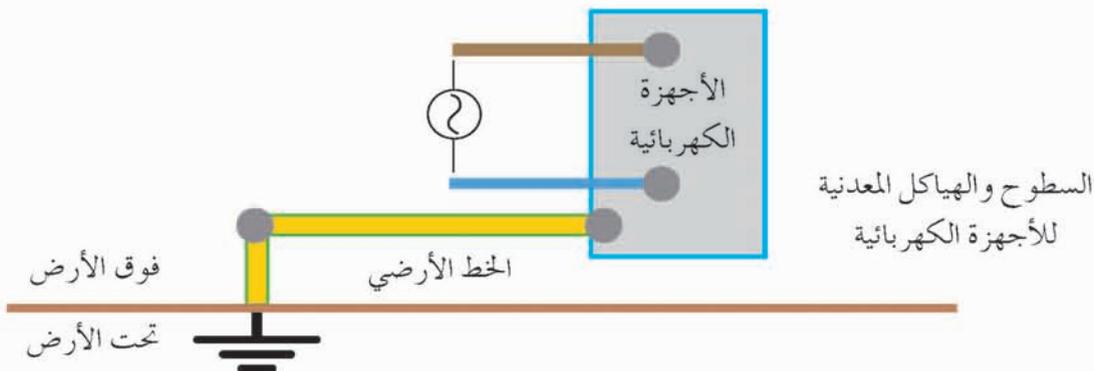


الشكل (٣-١٤): تأريض الدارات الكهربائية.



التأريض هو التوصيل الجيد بين الأرض وبين الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي في أي جهاز كهربائي أو آلة كهربائية، أو دائرة كهربائية.

– مكونات نظام التأريض

يتكون نظام التأريض من الأجزاء الآتية:

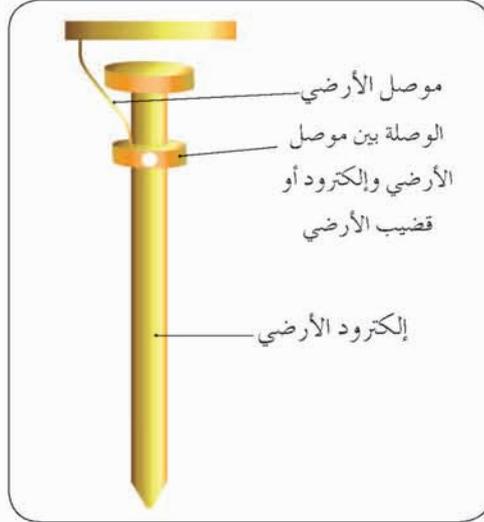

الشكل (٣-١٥): مكونات نظام التأريض.

١. المكهر الأرضي (الإلكترود الأرضي): هو الأداة التي تدفن داخل الأرض من جهة، ويتصل طرفها الآخر من جهة أخرى بالأجزاء المعدنية للدوائر الكهربائية، والأجهزة واللوحات والمعدات الكهربائية؛ يساوي جهد تلك الأجسام جهد الأرض أي يساوي صفرًا تقريبًا؛ بغرض حماية الأشخاص من الضرر عند لمس تلك الأجسام في حال مرور التيار الكهربائي.

٢. الأرض: وهي التربة المحيطة بمكهر (قضيب) التأريض.


٣. الموصلات: هي الموصلات التي تصل طرف التأريض بالأجزاء المعدنية المكشوفة للأجهزة والآلات والدوائر الكهربائية.

نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة وعبر الإنترنت عن المفاهيم الآتية: الدارة الكهربائية، والمقاومة الكهربائية، والفولتية، وقانون أوم، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش معلمك، ثم سجل ملاحظتك في سجل الملاحظات.



قانون أوم $V = IR$

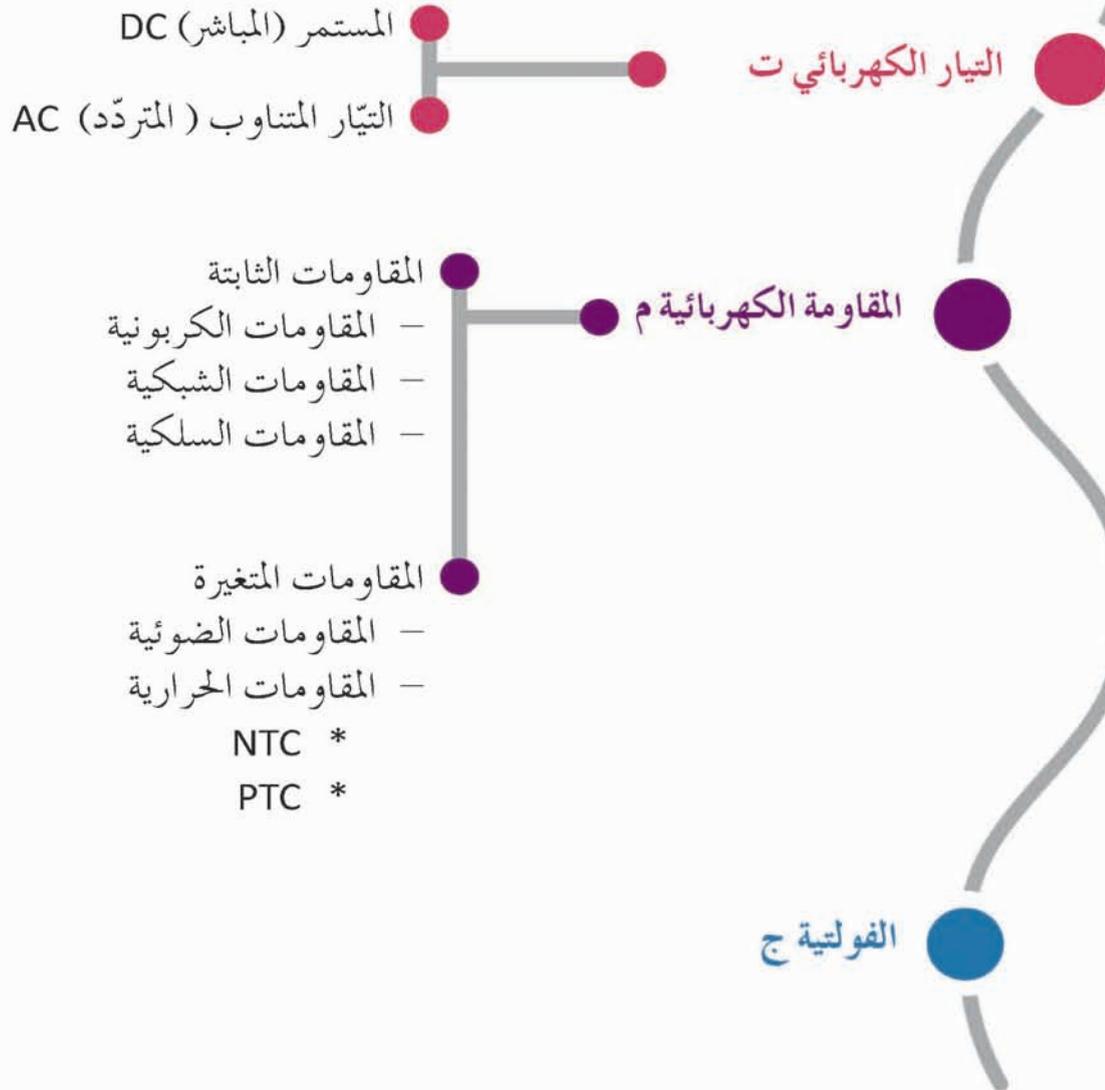



التقويم الذاتي

أضع إشارة (✓) في خانة الدرجة المناسبة

درجة تحقق الهدف			الهدف	الرقم
بحاجة إلى تحسين	درجة متوسطة	درجة الإتقان		
			أميز بين المفاهيم المختلفة الآتية: الفولتية، والمقاومة الكهربائية، وشدة التيار.	١
			أدرك قانون أوم.	٢
			أعرّف نوعي التيار: (المتدد، والمباشر).	٣
			أستطيع تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة.	٤
			أعرّف طرائق توصيل الدارات الكهربائية: (توالي، وتوازي، ومركب).	٥





أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد



الوحدة الثالثة

ثالثاً:

المواسعات الكهربائية، والمحركات الكهربائية
أحادية الطور.

النتائج

يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:

- تتعرف الطالب إلى المواسعات الكهربائية، والمحركات الكهربائية أحادية الطور، ومبدأ عملها، وطرائق فحصها وتوصيلها.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



القياس والتقييم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالمواضيع الكهربائية، والمحركات الكهربائية أحادية الطور.

المواسعات الكهربائية، والمحركات الكهربائية أحادية الطور



انظر إلى الصورة المجاورة، كيف يعمل المحرك الكهربائي، ما مكوناته الداخلية؟

استكشف



تعرف إلى الأنواع المختلفة من المحركات أحادية الطور. لو كان لديك مجموعة من المحركات المتنوعة، وأردت أن تختار محركًا مناسبًا لتشغيله باستعمال كهرباء بيتك، أي هذه المحركات تختار؟ لماذا؟



لعلك لاحظت أن بعض هذه المحركات يعمل بجهد كهربائي ٢٢٠ فولتًا، وهو أحادي الطور (واحد فاز)، لذا؛ فهو مناسب للتشغيل بكهرباء البيت، لكن البعض الآخر يحتاج إلى كهرباء (٣) فاز، وهذا لا يمكن تشغيله في البيت، لماذا؟ ستعرف عبر فقرة (اقرأ وتعلم) إجابة هذه الأسئلة والاستفسارات.



المواسعات الكهربائية

المواسع الكهربائي عنصر كهربائي يخزن الطاقة الكهربائية أو الشحنات الكهربائية، في أثناء الشحن، ويسمى المكثف الكهربائي Capacitor وتختلف المكثفات الكهربائية عن بعضها في قدرتها على حفظ الطاقة الكهربائية، لذا يُعبّر عن القدرات المختلفة للمكثفات بمفهوم سعة المكثفات التي تُعبّر عن قدرة المكثف على حفظ الطاقة الكهربائية داخله، وتقاس سعة المكثف بوحدة الفاراد، ويرمز إليها بالحرف F، لكن قيمة الفاراد كبيرة جداً، ومعظم المواسعات الكهربائية المستعملة في أنظمة الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد سعاتها تقاس بالجزء من المليون من الفاراد، لذا؛ إن معظم المواسعات الكهربائية تقاس بأجزاء الفاراد، وأشهرها الآتية:

١- الميكروفاراد (Mf) = 1×10^{-6} فاراد، وهو الأكثر استعمالاً في المحركات الكهربائية في مجال التبريد.

٢- النانوفاراد (nF) = 1×10^{-9} فاراد.

٣- البيكوفاراد (pF) = 1×10^{-12} فاراد.

يتكون المواسع الكهربائي من صفيحتين معدنيتين متقابلتين تماماً، تفصل بينهما مادة عازلة تدعى الديالكتريك (Dielectric) وقد تكون فراغاً أو هواءً أو أية مادة عازلة أخرى، وعند توصيل الصفيحتين بمصدر كهربائي، أو تسليط فرق جهد على طرفي المواسع، تبدأ عملية تخزين الشحنات الكهربائية داخل المواسع، وتحدد سعة المكثف كمية الشحنات التي يستطيع هذا المواسع أن يخزنها، وتعتمد سعة المواسع على العوامل الآتية:

١- نوع العازل بين اللوحين، كلما زادت قوة العازل، زادت سعة المواسع.

٢- المسافة بين اللوحين، إذ تتناسب سعة المواسع عكسياً مع المسافة بين اللوحين.

٣- مساحة اللوحين، إذ تزداد سعة المواسع بزيادة مساحة اللوحين.



– أنواع المواسعات المستعملة في أنظمة التكييف والتبريد: أ– مواسع بدء التشغيل Start Capacitor



الشكل (٣-١٦): مواسع البدء.

يساعد مواسع البدء المحرك الكهربائي على الإقلاع عند بدء التشغيل، ويفصل عن الدارة الكهربائية بعد أن يدور المحرك ويصل إلى ٧٥٪ من سرعته النهائية، تستعمل المكثفات في المحركات الكهربائية ذات الطور الواحد، التي يكثر استعمالها في الصناعات الخفيفة والمنزلية. يتكون هذا المواسع من صفائح من الألمنيوم تخللها طبقة من أكسيد الألمنيوم عوضاً عن العازل، وغالباً ما يصنع جسمه الخارجي من مادة البيكاليت الأسود، ويكون حجمه صغيراً وسعته كبيرة، ويوصل بالتوالي بملف بدء المحرك التآثيري ذي الوجه المشطور عن طريق مفتاح كهربائي يفصله عن الدارة الكهربائية بعد دوران المحرك.

ب– مواسع الدوران Run Capacitor.



الشكل (٣-١٧): مواسع دوران.

يبقى مكثف الدوران متصلاً بملفات المحرك طوال مدة دوران المحرك، ويحسن معامل قدرة المحرك، ويعطيه عزمًا إضافيًا في أثناء التشغيل والتقويم كذلك، ويخفض قيمة التيار الكهربائي الذي يسحبه المحرك، ونتيجة لذلك يشع هذا المواسع كمية من الحرارة، ولتخفيف هذه



الحرارة يُمَلَأ جسم المواسع بالزيت العازل، فإذا حدث انتفاخ في جسم المواسع المعدني، دلّ ذلك على تلفه، وبعض أنواع هذا المواسع تُزَوَّد بمصهر (فيوز) لحماية المحرّك من تلف ملفات البدء فيه عند حدوث قصر (short) في هذا المواسع.

المحرّكات الكهربائية أحادية الطور



الشكل (٣-١٨): محرك أحادي الطور.

المحرك الكهربائي آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية، لتشغيل الآلات والمعدات الميكانيكية، أو الحرارية، مثل أجهزة التبريد وتكييف الهواء، والمسخّنات الحرارية، والمضخات، ويمكن تصنيف المحرّكات الكهربائية حسب نوع التيار الذي تعمل بواسطته، أو عدد الأطوار، أو خواص التشغيل، ستتعرف في هذا الدرس أنواع محرّكات التيار المتناوب أحادي الطور، ومكوناتها، ومبدأ عملها.

وتعدّ المحرّكات الحثية الأكثر استعمالاً في المصانع والآلات. ولكي يدور المحرك ذو الطور الواحد فهو يحتاج إلى مجال مغناطيسي دوّار، ويسمى الملف الدوار في محرك التيار المتناوب (العضو الدوار)، أما الجزء الساكن (الثابت) الذي يشتمل على مغناطيس المجال (أو ملفات المجال)، فيشار إليه باسم العضو الثابت، وما بين الدوار والساكن مسافة من الهواء تسمى الثغرة الهوائية (air gap).



تصنف المحركات الحثية أحادية الطور حسب طريقة بدء تشغيلها إلى:

- محرك الطور المشطور.
- محرك ذي مواسع بدء التشغيل.
- محرك ذي المواسع الدائم.
- محرك ذي مواسع بدء التشغيل ومواسع التشغيل.
- محرك ذي القطب المظلل.



في ما يأتي تفصيلات هذه الأنواع ، ومخططات توصيل ملفاتها، ومبدأ عملها:

١- محرك الطور المشطور



الشكل (٣-٢٠): أجزاء محرك الطور المشطور.

الشكل (٣-١٩): محرك الطور المشطور.

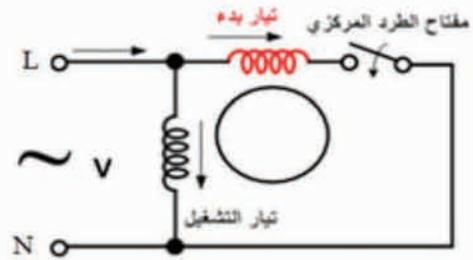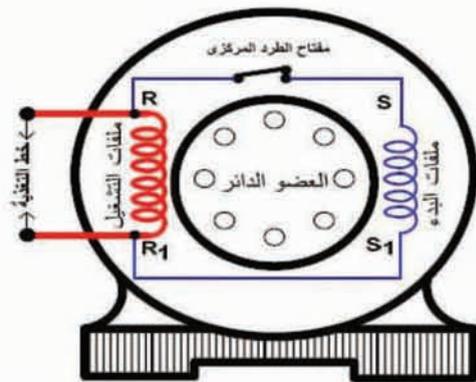

الشكل (٣-٢٢): توصيل محرك الطور المشطور.

الشكل (٣-٢١): مخطط ملفات محرك الطور المشطور.



سُمي محرك الطور المشطور بهذا الاسم؛ لأنه لا يستطيع بدء دورانه عند تغذية ملفه من مصدر الجهد الأحادي فقد فصل طور آخر بواسطة ملف؛ لتكون مقاومة ملفات الطور المشطور ذات مقاومة كبيرة بالنسبة للملفات الرئيسية، وتسمى هذه الملفات الملفات المساعدة أو ملفات التقويم أو ملفات البدء، وتسمى الملفات الرئيسية ملفات التشغيل، أو ملفات الحركة، أي أن المحرك ذا الطور المشطور يتكون من مجموعتين من الملفات: ملفات التشغيل، وملفات البدء، ويوصل مفتاح طرد مركزي على التوالي مع ملفات البدء؛ ليفصل ملفات البدء بعد الإقلاع عندما تصل سرعة دوران المحرك إلى ٧٥٪ من سرعته، الاسمىة (الكاملة)، أي أن وظيفة مفتاح الطرد المركزي هو منع المحرك من سحب المزيد من التيار، وحماية ملفات البدء من التلف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ويعمل المحرك طوال مدة التشغيل بواسطة ملفات التشغيل.

أ- توصيل محرك الطور المشطور

للمحرك أربعة أطراف: طرفا تشغيل، وطرفا بدء، حيث يوصل أحد أطراف ملفات البدء وأحد أطراف ملفات التشغيل بخط من خطي المصدر، ثم يوصل طرفا مفتاح الطرد المركزي بالطرفين المتبقين لملفات البدء والتشغيل، ثم يوصل الطرف الثاني لخطي التغذية بطرف مفتاح الطرد المركزي المتصل بملف التشغيل.

غالبًا ما يكون محرك الطور المشطور ذا قدرة كسرية (أقل من واحد حصان)، ويستعمل غالبًا لتشغيل بعض الأجهزة المنزلية، مثل: الغسالات، والمضخات الصغيرة، والمراوح، إذ يتكون هذا المحرك من جزأين أساسيين:

– جزء يدور: ويطلق عليه العضو الدوار Rotor.

– و جزء ساكن: ويسمى العضو الساكن Stator.

ويثبت العضو الدوار محوريًا داخل العضو الثابت بطريقة ميكانيكية.



ب- أجزاء محرك الطور المشطور


١. العضو الدوار Rotor

يتكون العضو الدوار من ثلاثة أجزاء أساسية:

القلب: يتركب من ألواح رقيقة من الفولاذ ذات خواص كهربائية عالية الجودة تسمى الرقائق.

عمود الدوران وتجمع رقائق القلب عليه مع ضغطها.

ملفات القفص السنجابي: تتكون من قضبان سميكة مصنوعة من الألمنيوم أو النحاس تُثبت في مجارٍ خاصة، وتثبت في القلب الحديدي، وتُربط نهايات القضبان بحلقة نحاسية سميكة من معدن القضبان نفسه، والشكل الآتي يبين القفص السنجابي.

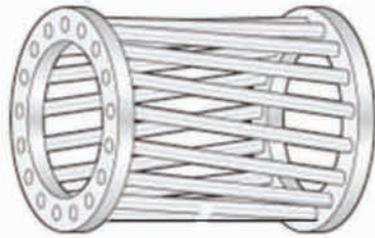

الشكل (٣-٢٤): القفص السنجابي.



الشكل (٣-٢٣): العضو الدوار.

٢. العضو الساكن Stator

قلب حديدي مصنوع من رقائق الصلب السيلكوني على صورة حلقات مستديرة وتعزل كل رقيقة عن الأخرى بالورنيش.



الشكل (٣-٢٦): ملفات المحرك والعضو الدوار.



الشكل (٣-٢٥): إحدى رقائق العضو

الساكن (الخارجية) والعضو الدوار

والداخيلية.




٢- المحرك ذو مواسع البدء (التقويم):




الشكل (٣-٢٧): محرك ذو مواسع البدء.

يشبه المحرك ذو مواسع البدء تركيب النوع الأول من المحركات مع إضافة مواسع بدء على التوالي إلى ملفات البدء وعلى التوالي مع مفتاح طرد مركزي، بحيث يعمل مفتاح الطرد المركزي على فصل ملفات البدء ومواسع البدء عند وصول السرعة إلى ٧٥٪ من السرعة الاسمية للمحرك، ويتراوح عزم البدء للمحرك من (٣٠٠ - ٤٠٠٪) من عزم المحرك عندما يكون الحمل كاملاً، والشكل الآتي يوضح الدارة الكهربائية للمحرك الأحادي الطور ذي مواسع البدء، وطريقة توصيله.



الشكل (٣-٢٩): (ب): طريقة توصيل

المحرك ذي مواسع.

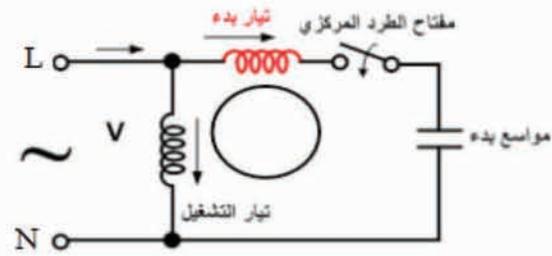

الشكل (٣-٢٨): (أ): الدارة الكهربائية

للمحرك ذي مواسع.

- توصيل المحرك ذو مواسع البدء (التقويم)

للمحرك أيضاً أربعة أطراف، إذ يوصل طرف تشغيل مع طرف بدء بخط من خطي التغذية، ثم يوصل طرف من مفتاح الطرد المركزي بطرف التشغيل الثاني، ويوصل الطرف الثاني لمفتاح الطرد بطرف من طرفي المواسع (المكثف)، والطرف الثاني للمواسع بالطرف الثاني لملفات البدء (التقويم).




٣- المحرك ذو مواسع الدوران (ذو مواسع التشغيل) (Run-capacitor Motor)




الشكل (٣-٣٠): محرك ذو مواسع الدوران

يسمى أيضًا المحرك ذا المواسع الدائم (Permanent- capacitor Motor)، و تركيبه يشبه تركيب محرك الطور المشطور، ولكن دون وجود مفتاح طرد مركزي، إذ يوصل مواسع الدوران (التشغيل) على التوازي بملفات الدوران، ويستمر بالعمل في الدارة مع ملفات البدء وملفات التشغيل طيلة مدة عمل المحرك، الشكل (٣-٣١) يوضح الدارة الكهربائية للمحرك ذي مواسع الدوران (التشغيل)، وطريقة توصيله:

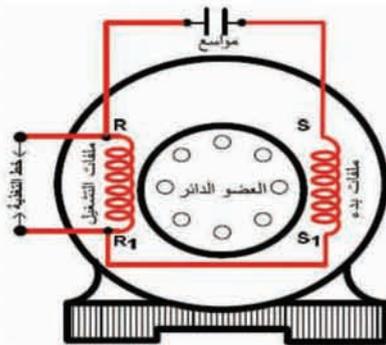

(ب): طريقة توصيل للمحرك ذي مواسع الدوران (التشغيل).

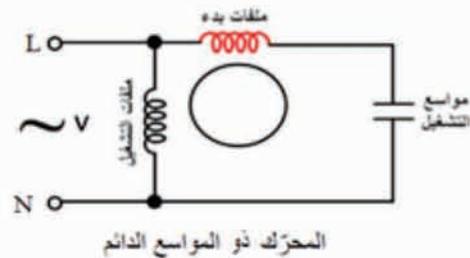

(أ): الدارة الكهربائية للمحرك ذي مواسع الدوران (التشغيل).

الشكل (٣-٣١): محرك ذو مواسع دائم (الدوران).

٤- توصيل المحرك ذي مواسع الدوران (الدائم)

له أربعة أطراف، حيث يوصل طرف دوران مع طرف بدء بخط من خطي التغذية، ثم يوصل طرفا المواسع بالطرفين المتبقين أحدهما للبدء والآخر للدوران، ثم وصل خط التغذية المتبقي بطرف المواسع المتصل بملفات الدوران.




٤- المحرك أحادي الطور ذو المواسعين

المحركات الأحادية الطور ذات العزم العالي، تكون مجهزة بمواسعين، أحدهما ذو سعة كبيرة وجهد تشغيله في حدود ٢٥٠ فولتًا، ويسمى مواسع البدء ويوصل على التوالي بمفتاح الطرد المركزي وملفات البدء، وينفصل عن الدارة الكهربائية للمحرك بعد أن تصل سرعته إلى حوالي ٧٥٪ من سرعته المقررة، والمواسع الآخر ذو سعة صغيرة وجهد تشغيله لا يقل عن ٣٥٠ فولتًا ويوصل أيضًا على التوالي بملفات البدء ويستمر في الدارة في أثناء تشغيل المحرك ويسمى مواسع الدورن، يوضح الشكل (٣-٣٢) كيفية توصيل المحرك.




الشكل (٣-٣٢): محرك أحادي الطور ذو المواسعين.

يعمل هذا الضاغط بمساعدة مواسعين أحدهما للدوران (مواسع دائم)، والآخر للبدء، إذ يوصل مواسع البدء على التوالي بمفتاح طرد مركزي، يفصله عند وصول السرعة إلى ٧٥٪ من السرعة الاسمية، ويمتاز هذا النوع من المحركات بعزم بدء عالٍ يصل لغاية ١٩٥٪ من عزم الحمل الكامل، يبين الشكل (٣-٣٣/أ، ب) الدارة الكهربائية للمحرك ذي المواسعين وطريقة توصيله:



الشكل (٣-٣٣/ب): طريقة توصيل للمحرك ذي المواسعين.

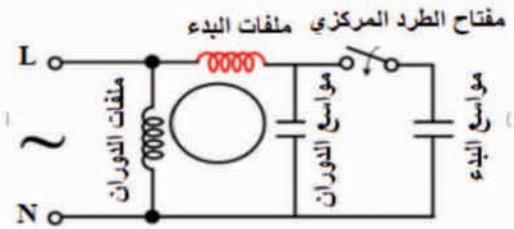

الشكل (٣-٣٣/أ): الدارة الكهربائية للمحرك ذي المواسعين.



٥- المحرك ذو القطب المظلل (Shaded Pole Motor):




الشكل (٣-٣٤): محرك ذو القطب المظلل.

يتكون المحرك ذو القطب المظلل من عضو دوار ذي قفص سنجابي، ويحتوي العضو الساكن مجموعة ملفات رئيسية (ملف تشغيل)، مع وجود حلقتين نحاسيتين على الأقطاب البارزة من العضو الساكن، وتكون الحلقة النحاسية بمقطع كبير.

أ- مكونات المحرك ذو القطب المظلل

يعتمد مبدأ عمل المحرك ذي القطب المظلل على توليد تيار حثي في الحلقة النحاسية يكون معاكسًا للمجال المغناطيسي الرئيس، بحيث يكون التدفق المغناطيسي خلال الحلقة النحاسية أكبر مما يمكن عند انخفاض التيار المتناوب الذي يمر في الملفات الرئيسة، وهذا يؤدي إلى إنتاج مجال مغناطيسي يشبه المجال المغناطيسي الدوار لمروره في مركز الحلقة أو في مركز القطب الرئيس.

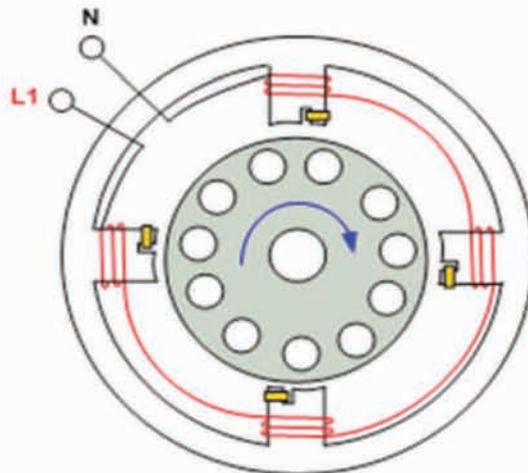

الشكل (٣-٣٥): محرك ذو القطب المظلل ذو أربعة أقطاب.



ب- توصيل المحرك ذي مواسع الدوران (الدائم)


للمحرك أيضا أربعة أطراف، يوصل طرف دوران مع طرف بدء بخط من خطي التغذية، ثم يوصل طرفا المواسع بالطرفين المتبقيين أحدهما للبدء والآخر للدوران، ثم يوصل خط التغذية المتبقي بطرف المواسع المتصل بملفات الدوران.

نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة عن أنواع المحركات أحادية الطور، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش زملاءك ومعلمك ثم سجل ملاحظتك في سجل الملاحظات.



الخرائط المفاهيمية

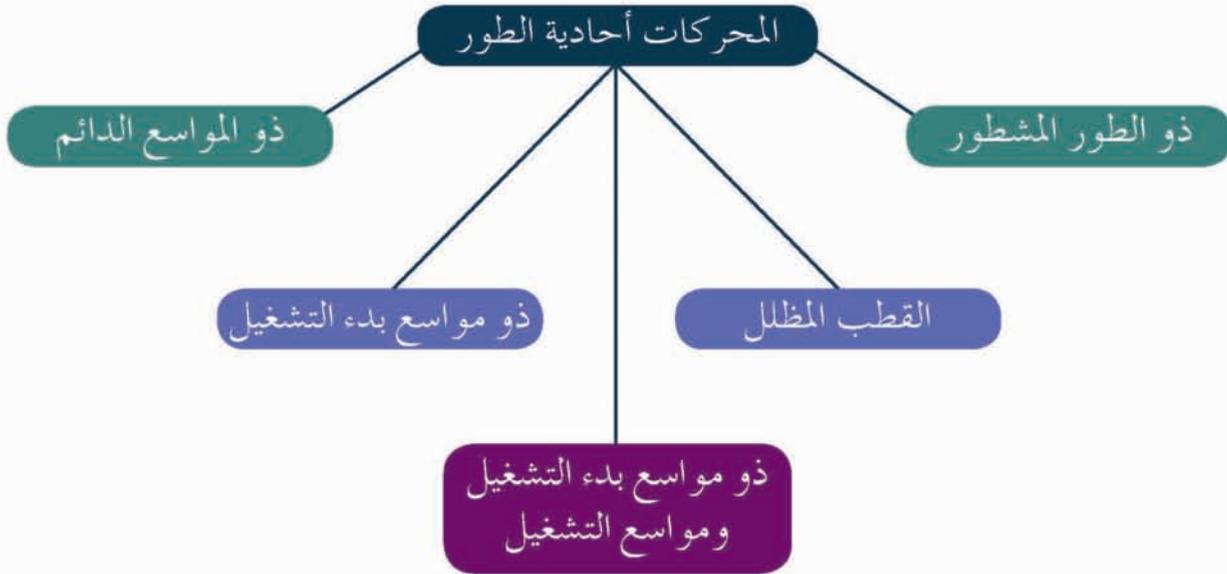

أساسيات كهرباء أنظمة التكييف والتبريد

الوحدة الثالثة

رابعاً:
المحولات الكهربائية، ومبدأ عملها، ومكوناتها

النتائج

- يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:
- تتعرف المحولات الكهربائية، ومبدأ عملها، ومكوناتها.

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.





القياس والتقويم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بالمحولات الكهربائية، ومبدأ عملها، ومكوناتها.

المحولات الكهربائية، ومبدأ عملها، ومكوناتها

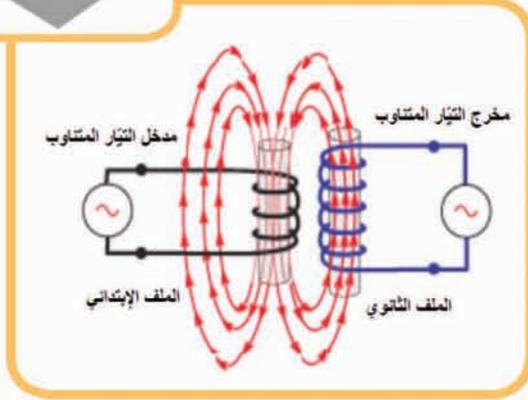

انظر إلى الصورة المجاورة، ما دلالة هذه الرسمة، وما أهميتها؟

استكشف



تعرف العلاقة بين الفولتية والتيار الكهربائي.


لو كان لديك جهاز كهربائي يعمل بجهد ١١٠ فولت، وكان لديك محوّل رافع للفولتية، فهل من الممكن استعماله لتشغيل الجهاز في بيتك في الأردن، إذا كانت فولتية المصدر في منزلك ٢٢٠ فولتاً؟



لعلك لاحظت أن المحوّل المطلوب هو لخفض الفولتية من ٢٢٠ فولتاً إلى ١١٠ فولت، لذا؛ لايمكن استعمال المحوّل الرافع للفولتية في هذه الحالة.



المحوّل الكهربائي

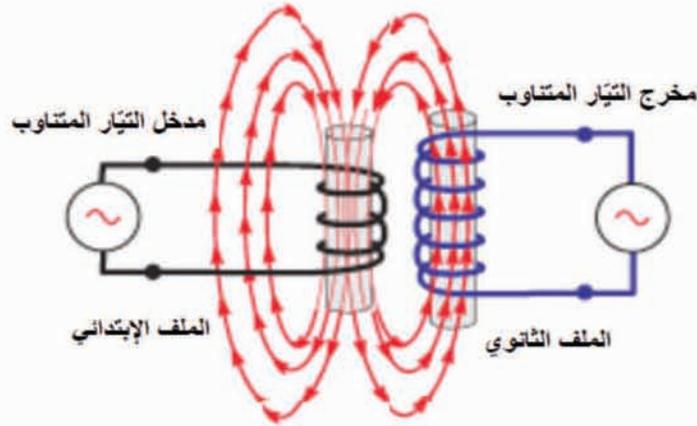

المحوّل

جهاز مؤلف من ملفين من الأسلاك المعزولة والمنفصلة، وتكون ملفوفة حول قضبان حديدية فقط بمسافة بسيطة، يسمى الطرف المرتبط بمصدر الكهرباء الملف الابتدائي، ويطلق على الطرف المرتبط بالحمل مسمى الثانوي، ويستعمل المحوّل لتغيير قيمة الجهد الكهربائي في نظام نقل الطاقة الكهربائية الذي يعمل على التيار المتناوب إذ لا يمكن أن يعمل المحوّل في أنظمة التيار المباشر، فإذا كان جهد الطرف الثانوي أقل من جهد الابتدائي، كان المحوّل خافضاً للجهد، ولو كان جهد الثانوي أعلى من جهد الابتدائي، لكان المحوّل رافعاً للجهد.

المحوّل الكهربائي عبارة عن جهاز استاتيكي (غير متحرك) وظيفته تحويل تيار متردد ذي فولتية معينة إلى تيار متردد آخر بفولتية أخرى (أعلى أو أقل) مع ثبات القدرة. ونقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها إلى أماكن استهلاكها، وتقسّم محولات القوى محولات رفع أو محولات خفض، وتكون وظيفتها إما بالرفع وإما بالخفض.




١- مبدأ عمل المحوّل الكهربائي

يعتمد مبدأ عمل المحوّل الكهربائي على الحث الكهرومغناطيسي، وينص على أن التيار الكهربائي المتذبذب في قيمته عندما يمر عبر سلك كهربائي فإنه يولد مجالاً مغناطيسياً أو ما يُدعى التدفق المغناطيسي حول ذلك السلك، وتناسب قوة المجال المغناطيسي (كثافة التدفق المغناطيسي) طردياً مع حجم التيار الكهربائي المتدفق، وبالتالي، تزداد قوة المجال المغناطيسي بازدياد حجم التيار الكهربائي، وكذلك فإن المجال المغناطيسي عندما يحوم حول قطعة من السلك الملفوف (ملف كهربائي) فإنه أيضاً يولد تياراً كهربائياً في ذلك السلك، وعليه، فإنه لو وُضع ملف آخر بجانب الملف الأول وتم تمرير تيار كهربائي في الملف الأول، فإنه سيولد حوله مجالاً مغناطيسياً يلتف حوله ممتداً إلى الملف الثاني ليتسبب في توليد تيار كهربائي في الملف الثاني، وفي هذه الحالة يُقال عن التيار الكهربائي الذي مر في الملف الأول التيار الأساسي والتيار الذي تولد في الملف الثاني يدعى التيار الثانوي، وكل ما جرى في تلك العملية يُسمى تمرير التيار الكهربائي خلال الفراغ من ملف إلى آخر، وهذا ما يُعرف بالحث الكهرومغناطيسي؛ لأن التيار الكهربائي في الملف الأول حثّ تياراً كهربائياً خلال الملف الثاني، والجدير بالذكر يمكن مضاعفة قوة التيار الكهربائي الناجم بين ملفين بواسطة لف أسلاكهما حول قطعة حديدية (اللّب).

لعمل ملف كهربائي من قطعة سلك معدنية، فإن السلك يُلف لفات عدة، وإذا كان الملف الثاني يحتوي العدد نفسه من لفات السلك كما في الملف الأول، فإن التيار الكهربائي سيكون بنفس القيمة التي عليها التيار المار في الملف الأول، لو عدّل على عدد لفات السلك في الملف الثاني، فهذا يعني التحكم في حجم التيار الثانوي زيادة أو نقصاناً. إذ إنه من مزايا التيار المتناوب مقارنة بالتيار المباشر، أنه يمكن تغيير جهده بسهولة بواسطة الحث الكهرومغناطيسي في حين أن التيار المباشر يحتاج إلى طرائق معقدة حتى يمكن تغيير جهده.



٢- مكونات المحول الكهربائي:

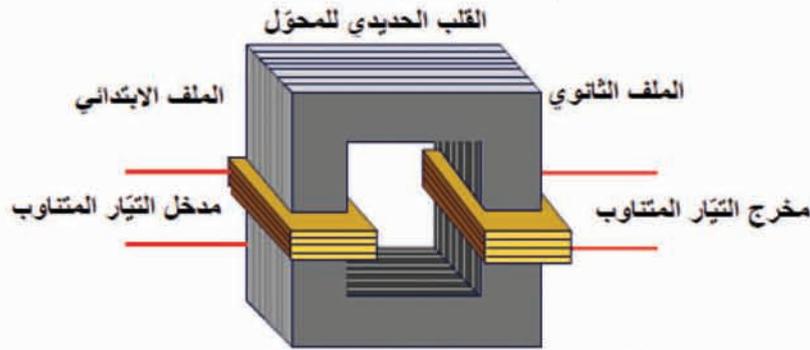

الشكل (٣-٣٦): مكونات المحول الكهربائي.

- أ- الملف الابتدائي: ملف من سلك نحاسي معزول يتصل طرفاه بمصدر التغذية .
- ب- الملف الثانوي: ملف معزول يوصل طرفاه بالحمل الكهربائي أو الجهة المستهلكة المراد إمدادها بالقوة الدافعة الكهربائية .
- ج- القلب الحديدي: شرائح رقيقة معزولة عن بعضها البعض مصنوعة من الحديد المطاوع.

٣- أنواع المحولات الكهربائية:

- أ- المحوّل الرافع للفولتية (Set-up Transformer): يرفع هذا النوع من المحولات فولتية المصدر المغذي لأحد المكونات الكهربائية.
- ب- المحوّل الخافض للفولتية (Set-Down Transformer): يخفّض هذا النوع من المحولات فولتية المصدر المغذي لأحد المكونات الكهربائية.



نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة عن أنواع المحولات الكهربائية ومبدأ عملها، ثم أعد تقريراً بذلك ، وناقش زملاءك ومعلمك ثم سجل ملاحظتك في سجل الملاحظات.



القياس والتقييم



التقييم الذاتي

أضع إشارة (V) في خانة الدرجة المناسبة

الرقم	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١	أميز بين المفاهيم الكهربائية المختلفة: المحوّل الكهربائي الرفع للفلوتية ، والخافض للفلوتية.			
٢	أفهم مبدأ عمل المحوّل الكهربائي.			
٣	أدرك عملية الحث الكهرومغناطيسي.			
٤	أعرف أجزاء المحوّل الكهربائي.			
٥	أميز الفرق بين التّيار الأساسي، والتّيار الثانوي في المحوّل الكهربائي.			



المرحلات الكهربائية Electrical Relays

المرحل الكهربائي (ريلاي) هو مفتاح كهربائي يعمل تلقائيًا بمبدأ التأثير المغناطيسي، ويتكون من ملف كهربائي ملفوف حول قضيب من الحديد (قلب حديدي)، له مجموعة من النقاط الكهربائية التي تغلق أو تفتح أو توماتيكياً، ويفصل المرحل ملف البدء عن ملف الدوران للمحرك ذي الطور الواحد بعد الإقلاع؛ ليبقى المحرك يعمل عبر ملف الدوران فقط، وتتوافر المرحلات الكهربائية المستعملة في التبريد وتكييف الهواء بنوعين رئيسيين، هما:

١- مرحل التيار (Current Relay)




الشكل (٣-٣٧): المرحل الكهربائي.

يوصل ملف قلب المرحل على التوالي بملفات دوران المحرك، وتكون نقاط التلامس في البداية مفتوحة (Normally Open- NO)، عندما يمر التيار الكهربائي فإن قيمة الأمبير الذي يسحبه ملف المرحل تكون كبيرة بدرجة كافية لإحداث مجال مغناطيسي قوي يجذب القلب إلى أعلى فتتقفل نقاط التلامس، وبذلك تكتمل الدارة الكهربائية لتغذية ملفات البدء (ملفات التقويم).

عندما تصبح سرعة دوران المحرك قريبة من سرعة التشغيل الاعتيادية، فإن قيمة الأمبير الذي تسحبه ملفات الدوران يهبط بدرجة تكفي لجعل مغناطيسية ملف المرحل (الريلاي) ضعيفة ولا تستطيع إبقاء القلب منجذباً إلى الأعلى، فيسقط قلب المرحل إلى الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية مسبباً فتح نقاط التماس وتنفصل ملفات البدء عن الدارة الكهربائية، ويدور المحرك بعد ذلك بمرور التيار الكهربائي في ملفات الدوران وحدها.




ريلاي التيار

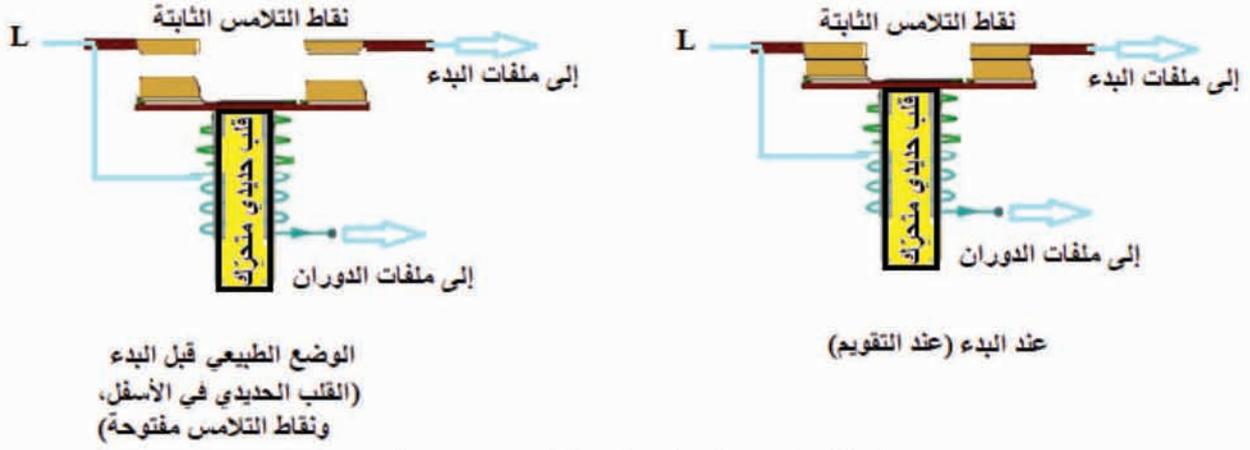


الشكل (٣-٣٨): المرحلات الكهربائية نوع التيار.

٢- مرحّل (الفولت) (Potential Relay)

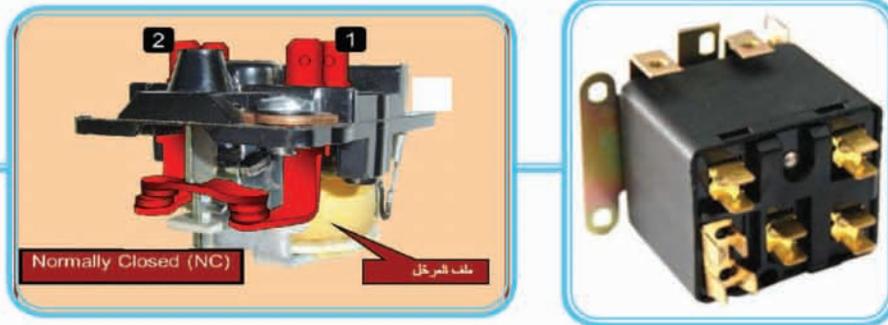

يعمل مرحّل الجهد بتأثير الفولتية، وتكون نقاط تلامسه غالبًا مغلقة (-Normally Closed NC)، يوصل على التوازي بملفات البدء، وعند تشغيل المحرّك تكون قيمة الجهد بين طرفي المرحّل ضعيفة، بحيث لا يستطيع رفع القلب الحديدي إلى الأعلى، فتبقى ملفات البدء موصولة بالدائرة ويمر فيها التيار الكهربائي؛ لتساعد المحرّك على الإقلاع فيدور المحرك وتزداد سرعته إلى أن تصل إلى السرعة الاعتيادية للدوران، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجهد لملفات البدء فتزداد قيمة المجال المغناطيسي الناشئ في ملف المرحّل ويجذب القلب الحديدي، فتفصل نقاط التماس عن بعضها فتفتح الدائرة الكهربائية لملفات البدء، ويبقى المحرّك يعمل بفعل ملفات الدوران وحدها، يبين الشكل (٣-٣٩) مرحّل الجهد وطريقة توصيله بالمحرّك.



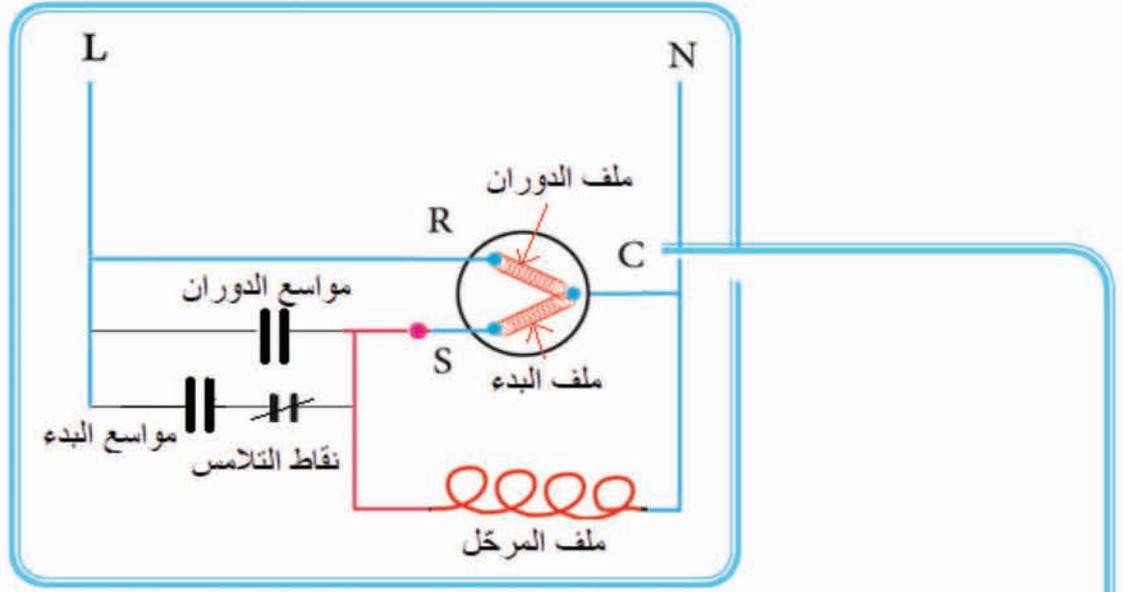

الشكل (٣-٣٩): توصيل مرحل الجهد بالمحرك.

قاطع الوقاية من زيادة الحَمَل (الأوفرلود):




يفصل هذا القاطع التيار الكهربائي عن ملفات المحرك عند وجود حمل حراري أو كهربائي أعلى من القيمة المعيارية التي يتحملها المحرك.

يتكون هذا القاطع من قرص من البلاستيك المقوى بمادة البكلايت وداخله صفيحة معدنية مكونة من معدنين لكل منهما معامل تمدد حراري مختلف عن الآخر (ثنائي المعدن)، ونقاط تلامس (توصيل) ومقاومة كهربائية، إذ يوصل أحد أطراف هذا القاطع على التوالي فعند ارتفاع حرارة جسم المحرك أو زيادة شدة التيار أكثر من اللازم تتمدد الصفيحة المعدنية وتتقوس، مما يؤدي إلى فصل نقاط التلامس عن بعضها فتفصل التيار الكهربائي عن ملفات المحرك، فيتوقف



المحرك عن العمل إلى أن تنخفض درجة الحرارة إلى الحدود الطبيعية مما يؤدي إلى إعادة اتصال نقاط التلامس مرة أخرى، يبين الشكل (٤٠-٣) موقع الأوفرلود في الدارة الكهربائية لمحرك أحادي الطور:

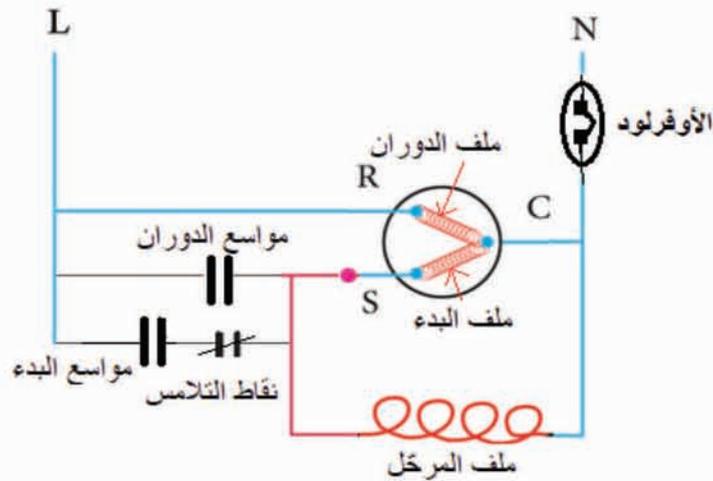

الشكل (٤٠-٣): موقع الأوفرلود في الدائرة الكهربائية لمحرك أحادي الطور.



بطاقة التمرين العملي (٣-١): تعرية الأسلاك الكهربائية

النتائج :

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يعري الأكبال الكهربائية.
- يوصل الأكبال الكهربائية بواسطة الصواميل البلاستيكية.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية
(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- أكبال كهربائية متنوعة.	- قطاعة أسلاك كهربائية.
	- عرّاية الأسلاك الكهربائية (أنواع عدة).






خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية	الرقم
<p>أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.</p> <p>ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.</p>	١
<p>أمن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.</p>	٢
	٣ اختر أداة تعرية الأسلاك المناسبة من بين الأدوات الميينة في الشكل المجاور، وتجنب استعمال أدوات حادة غير مخصصة لتعرية الأسلاك.
	٤ قص العازل الكهربائي لمسافة تتراوح بين ٣ سم إلى ٤ سم بقطاعه الأسلاك الكهربائية، ثم اسحب بلطف العازل دون حدوث أي قطع لشعيرات الموصل.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

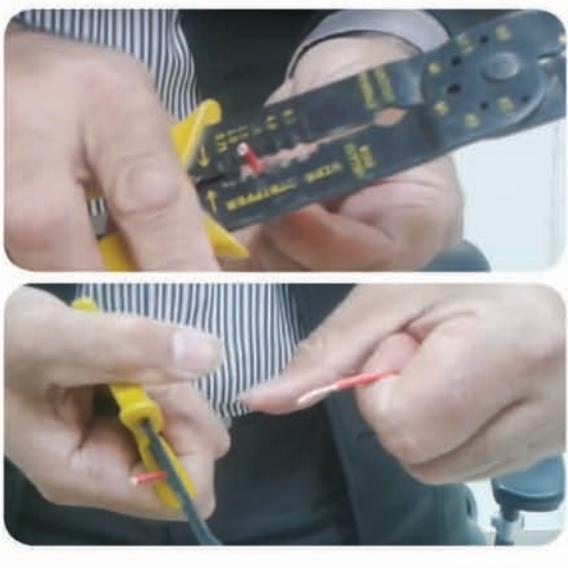	<p>٥</p> <p>أحضر كابلين آخرين ثم قص العازل الكهربائي لمسافة تتراوح بين ٣ سم إلى ٤ سم بعناية الأسلاك الكهربائية المبينة في الشكل المجاور، ضع السلك (الكابل) في الثقب المناسب لمقاسه في أداة التعرية، ثم اسحب العازل بلطف دون التسبب بقطع شعيرات الموصل.</p>
	<p>٦</p> <p>أدخل طرفي السلكين الذين تمت تعريتهما في داخل الصامولة متجاورين وبنفس الطول، ثم لف الصامولة مع عقارب الساعة حتى تكتمل عملية الشد بإحكام.</p>
<p>٧</p> <p>نظف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.</p>	



بطاقة التمرين العملي (٣-٢): استبدال القابس الكهربائي الثلاثي

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

• يستبدل قابسًا كهربائيًا.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
١- مفك فاحص.	١- قطاعه أسلاك كهربائية.
٢- طقم مفكات.	٢- زرادية تعرية الأسلاك الكهربائية.
٣- أكبال كهربائية متنوعة.	
٤- قابس كهربائي نالف، وآخر جديد.	



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعد خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.

٢ آمن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



٣ حدد مسافة دخول الكابل في القابس، ثم قص العازل الخارجي فقط للكابلات الثلاثي كما في الشكل المجاور.



٤ أزل العازل لمسافة مناسبة لدخول السلك في الفتحة المخصصة له في القابس التي لا تزيد عن ٢/١ سم، بأداة التعرية المناسبة.



٥ فك الغطاء الخارجي للقابس.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

	<p>٦ فك برغي مربوط تثبيت الكابل الرئيس في مدخل القابس.</p>	<p>٦</p>
	<p>٧ أرخ براغي تثبيت الأسلاك الثلاثة دون فكها، بحيث يسمح الارتخاء بسحب السلك وإخراجه من مكانه بسهولة.</p>	<p>٧</p>
	<p>٨ أحضر القابس الجديد، ولاحظ الرموز المكتوبة على الأطراف الثلاثة، وهي: E: للخط الأرضي. N: للخط البارد. L: للخط الحامي.</p>	<p>٨</p>
	<p>٩ فك الغطاء الخارجي للقابس.</p>	<p>٩</p>




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم




١٠ حدد أطوال الأسلاك الثلاثة بمطابقة كل سلك بموقع تركيبه، وفقاً للون السلك، وهي كما يأتي:
السلك البني للخط الحامي L.
السلك الأزرق لخط البارد N.
السلك ذو اللونين (الأخضر و الأصفر) للخط الأرضي E.

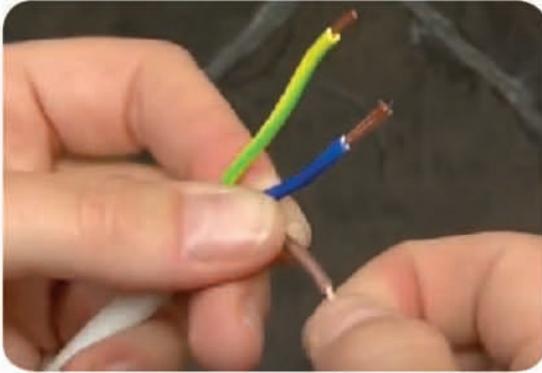

١١ اجدل طرف كل سلك معرى جيداً بحيث تصبح الشعيرات مجدولة على بعضها بإحكام.




١٢ ثبت كل طرف من الأسلاك الثلاثة بالبرغي المخصص له.

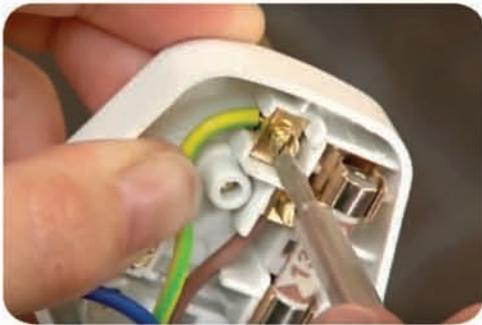

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

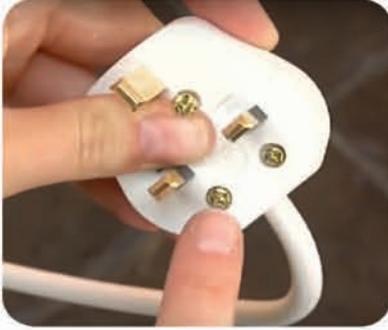

١٣ تأكد أنه لا يوجد أي أسلاك معرأة مكشوفة ، وأن جميع البراغي مشدودة بإحكام على الأسلاك، ثم أغلق مربوط تثبيت الكابل الرئيس وشد براغيه جيدًا.



١٤ أغلق الغطاء الخارجي وشد برغي التثبيت الخاص به بإحكام.

١٥ نظف موقع العمل، ثم اجمع العُدود والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



التمرين العملي رقم (٣-٣) : تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحًا واحدًا.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ينشئ دائرة كهربائية بسيطة مكونة من مصباح، ومفتاح مفرد، وقاطع كهربائي، وقابس كهربائي.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- أكبال كهربائية عدة ألوان ١ ملي.	- قطاعه أسلاك كهربائية.
- قاطع كهربائي ٥ أمبير.	- زرادية تعرية الأسلاك الكهربائية.
- علبة وصل.	- طقم مفكات.
- مصباح كهربائي مع قاعدة.	- مفك فاحص.



٢٠٥

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية


الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.

٢ أؤمن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتفقد سلامة التوصيلات الكهربائية، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.


٣ ارسم الدارة الرمزية (رسمًا حرًا) قبل التنفيذ.

الدارة الرمزية

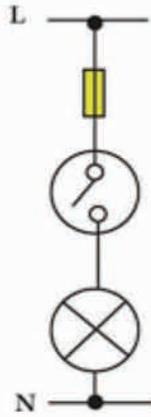

٤ ارسم الدارة التنفيذية رسمًا حرًا (باليد)، قبل التنفيذ العملي.

الدارة التنفيذية

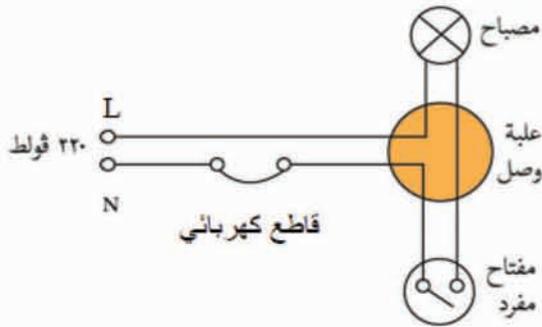

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية


الرقم

٥



تُثبت علبة الوصل، والقاطع الكهربائية، والمفتاح، وقاعدة المصباح، في الأماكن المخصصة على لوحة العمل بما يتوافق مع المخطط التنفيذي.

٦

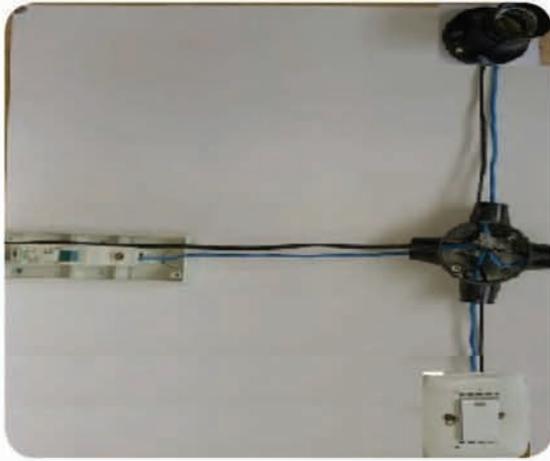

وصّل الأكيال الكهربائية، وثبتها بالبراغي المخصصة لها في المفتاح، والقاطع، وقاعدة المصباح، مروراً من بعلبة الوصل، وثبتها جيداً، ثم ركّب المصباح بالقاعدة، وشغل الدارة بإشراف المدرب.

٧

نظّف موقع العمل، ثم اجمع الغُدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



٢٠٧

التمرين العملي (٣-٤): تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحين موصلين على التوالي.

النتائج:

يتوقع م الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ينشئ دائرة كهربائية بسيطة مكونة من مصباحين، ومفتاح مفرد، وقاطع كهربائي، وقابس كهربائي.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- أكبال كهربائية عدة ألوان ١ ملي.	- قطاعه أسلاك كهربائية.
- قاطع كهربائي ٥ أمبير.	- زرادية تعرية الأسلاك الكهربائية.
- علبة وصل.	- طقم مفكات.
- مصباحان كهربائيان مع قاعدتين.	- مفك فاحص.




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.


٢ أمّن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتفقد سلامة التوصيلات الكهربائية، متأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.

الدارة الرمزية

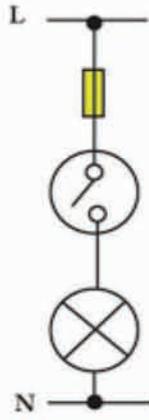

٣ ارسم الدارة الرمزية (رسمًا حرًا) قبل التنفيذ.


الدارة التنفيذية

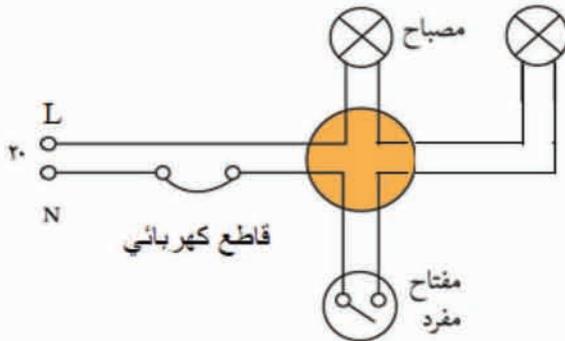

٤ ارسم الدارة التنفيذية رسمًا حرًا (باليد)، قبل التنفيذ العملي.



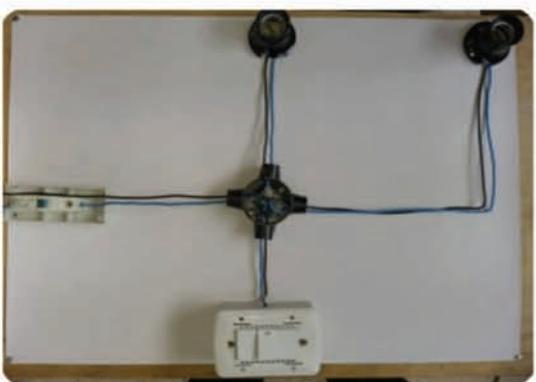

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية		الرقم
	٥	تُبَّتْ علبة الوصل، والقاطع الآلي، والمفتاح، وقاعدتي المصباحين، في الأماكن المخصصة على لوحة العمل بما يتوافق مع المخطط للدارة التنفيذية.
	٦	وصِّل الأكبال الكهربائية، وثبتها بالبراغي المخصصة لها في المفتاح، والقاطع، وقاعدة المصباح، مروراً لعلبة الوصل، وثبتها جيداً، ثم ركّب المصباحين بالقاعدة، وشغل الدارة بإشراف المدرب.
نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.		٧



التمرين العملي (٣-٥): تنفيذ دائرة كهربائية بسيطة تحتوي مصباحين موصولين على التوازي.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- ينشئ دائرة كهربائية بسيطة مكونة من مصباحين، ومفتاح مفرد، وقاطع كهربائي، وقابس كهربائي.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المدرسين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- أكبال كهربائية عدة ألوان ١ ملي.	- قطاعه أسلاك كهربائية.
- قاطع كهربائي ٥ أمبير.	- زرادية تعرية الأسلاك الكهربائية.
- علبة وصل.	- طقم مفكات.
- مصباحان كهربائيان مع قاعدتين.	




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.


٢ أمّن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتفقد سلامة التوصيلات الكهربائية، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.

الدارة الرمزية (مصباحين على التوازي)

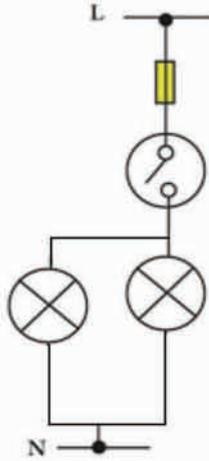

٣ ارسم الدارة الرمزية (رسمًا حرًا) قبل التنفيذ.

الدارة التنفيذية لمصباحين على التوازي

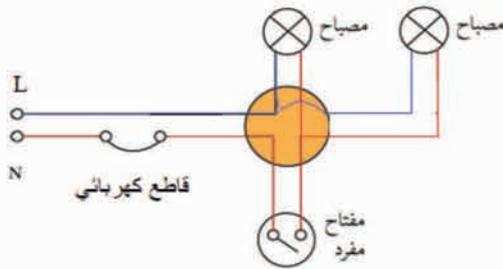

٤ ارسم الدارة التنفيذية رسمًا حرًا (باليد)، قبل التنفيذ العملي.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم


٥

ثبتت علبة الوصل، والقاطع الآلي، والمفتاح، وقاعدتي المصباحين، في الأماكن المخصصة على لوحة العمل. بما يتوافق مع المخطط للدائرة التنفيذية.



٦

وصّلت الأكيال الكهربائية، وثبتها بالبراغي المخصصة لها في المفتاح، والقاطع، وقاعدة المصباح، مروراً بعلبة الوصل، وثبتها جيداً، ثم ركّب المصباحين بالقاعدة، وشغل الدارة بإشراف المدرّب.

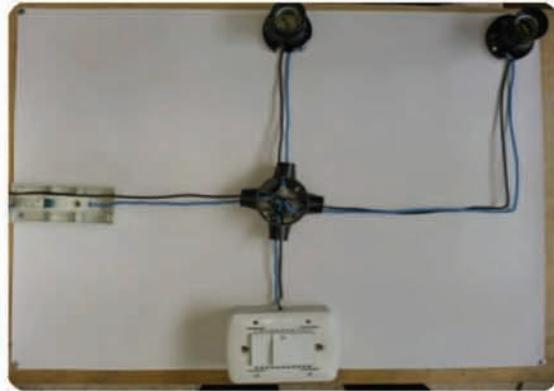

٧

نظّف موقع العمل، ثم اجمع الغُدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



بطاقة العمل رقم (٣-٦): استعمال جهاز القياس الكهربائي متعدد القياسات
(المليمتير)

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

• يستعمل جهاز القياس الكهربائي متعدد القياسات (المليمتير) لقياس: فرق الجهد المتردد، وفرق الجهد المباشر.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- مقبس كهربائي منزلي.	- طاولة عمل ، لوح وايت بورد، جهاز متعدد القياسات، مفك تستر.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم




١ حصرّ جهاز قياس إلكتروني متعدد الأغراض Digital Multi-meter

خاص بالقياسات الكهربائية، عبر دراستك أنواع التيار الكهربائي، ضع مفتاح الاختيار على:
أ- مجال قياس فرق الجهد المتناوب AC V.
ب- مجال قياس فرق الجهد المباشر DC V.



٢ ضع مفتاح الاختيار للجهاز متعدد القياسات على مجال قياس مناسب لقياس الجهد للبطاريات والأعمدة الجافة كما في الشكل المجاور.

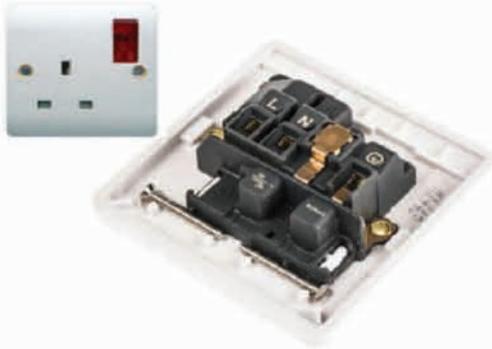

٣ ضع مفتاح الاختيار للجهاز متعدد الاستعمال على مجال قياس مناسب لقياس فرق الجهد المستعمل في البيوت داخل الأردن.



التمرين العملي (٣-٧): استكشاف العلاقة بين شدة التيار والفولتية.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:




- يتعرّف مفهومي الفولتية، والتيار، والعلاقة بينهما، وأجهزة القياس الخاصة بكل منهما.

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	أمن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر محتملة.
٣	جهاز المواد والأدوات الآتية لتنفيذ التمرين: أ- بطارية جافة ٥، ١ فولت عدد ٥٥. ب- جهاز قياس الأمبير (أميتر). ج- جهاز قياس فرق الجهد (فولتميتر). د- مقاومة كهربائية. هـ- أسلاك توصيل. و- مفتاح كهربائي.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

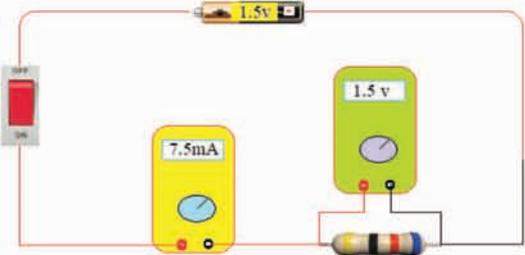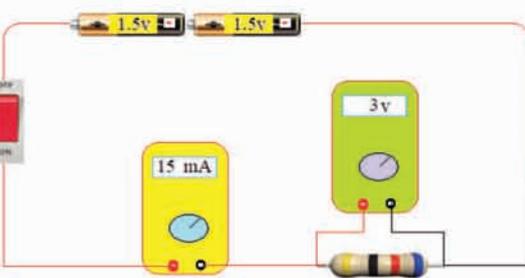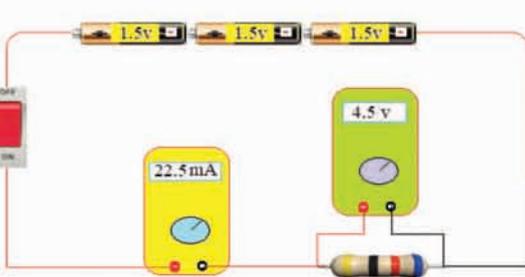	<p>٤ وصل الدارة الكهربائية كما في الشكل، ثم أغلق الدارة الكهربائية بوضع المفتاح على وضعية التشغيل ON، وسجل قراءة الأميتر، وقراءة الفولتميتر في دفترك.</p>	<p>٤</p>
	<p>٥ أضف بطارية أخرى إلى الدارة مراعيًا اتجاه الأقطاب، ثم سجّل القراءات في دفترك.</p>	<p>٥</p>
	<p>٦ أضف بطارية أخرى إلى الدارة مراعيًا اتجاه الأقطاب، ثم سجّل القراءات في دفترك.</p>	<p>٦</p>
<p>٧ لعلك لاحظت أن شدة التيار تزداد كلما ازدادت الفولتية، فماذا تتوقع أن يحدث لشدة التيار والفولتية لو استبدلت المقاومة الكهربائية بأخرى أكبر منها قيمة؟ وكيف أستطيع معرفة قيمة المقاومة التي استعملتها في الدارة؟ وهل نحصل على نفس النتائج لو استبدلنا المقاومة الكهربائية بمصباح كهربائي له نفس قيمة المقاومة؟</p>		
<p>٨ سجل الاستنتاجات في دفتر الملاحظات واعرضها على مدرّبك.</p>		



التمرين العملي (٣-٨): توصيل محرّك كهربائي، باستعمال مرحل فولت وقاطع وقاية من زيادة الحمل، ومواسعيه وبدء ودوران وتشغيله.
النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يوصل محرّكاً كهربائياً، باستعمال مرحل تيار وقاطع وقاية من زيادة الحمل ويشغله.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- محرك كهربائي أحادي الطور.	- جهاز القياس الكهربائي المتعدد القياسات (المليمتير)
- مرحل تيار (ريلاي).	- طقم مفكات متنوعة.
- قاطع وقاية من زيادة الحمل (أوفرلود).	- طقم بوكسات.




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.

٢ آمن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.

٣ ارسم الدارة الرمزية لمحرك أحادي الطور يعمل بمرحل فولت، وموصول مع أوفرلود ومواسع بدء ومواسع دوران، كما في الشكل المجاور.

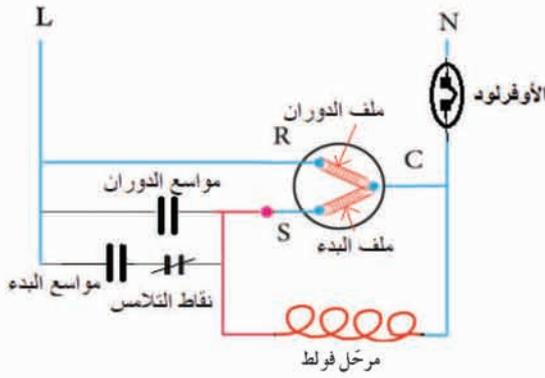

٤ وصل أحد أطراف قاطع الوقاية من زيادة الحمل بالخط الحامي للمصدر L، والطرف الآخر بالمرحل.

٥ الخط البارد للمصدر N بطرف ملف الدوران عند النقطة R من جهة وبنقاط التلامس للمرحل من الجهة الأخرى.

٦ تأكد من جودة التوصيل والتثبيت، وتأكد من مطابقة التنفيذ بالمخطط، ثم شغل المحرك بإشراف المدرب.

٧ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



التمرين العملي (٣-٩): وصل محرك كهربائي، باستعمال مرحل فولت ومواسعي بدء وقاطع وقاية من زيادة الحمل وتشغيله.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يوصل محركاً كهربائياً، باستعمال مرحل فولت ومواسعي بدء ودوران وقاطع وقاية من زيادة الحمل ويشغله.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- محرك كهربائي أحادي الطور.	- جهاز القياس الكهربائي المتعدد القياسات (المتليمتر).
- مرحل تيار (ريلاي).	- طقم مفكات متنوعة.
- مواسع بدء ، ومواسع دوران.	- طقم بوكسات.
- قاطع وقاية من زيادة الحمل (أوفرلود).	


خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعد خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	أمّن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم
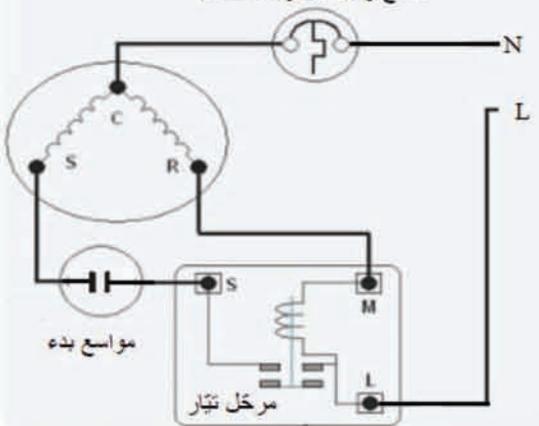
<p>ققاطع وقاية من زيادة الحمل</p> 	<p>٣ ارسم الدارة الرمزية لمحرك أحادي الطور يعمل بمرحل تيار ، وموصول أوفرلود، كما في الشكل المجاور.</p>	<p>٣</p>
	<p>٤ صل النقطة L للمرحّل بالخط الحامي للمصدر L.</p>	<p>٤</p>
	<p>٥ صل النقطة S للمرحّل بأحد أطراف مواسع البدء.</p>	<p>٥</p>
	<p>٦ صل الطرف الآخر لمواسع البدء ببداية ملف البدء للمحرك (النقطة S).</p>	<p>٦</p>
	<p>٧ صل أحد أطراف قاطع الوقاية من زيادة الحمل بالنقطة المشتركة للمحرك (النقطة C) والطرف الآخر بالخط البارد للمصدر N.</p>	<p>٧</p>
	<p>٨ صل النقطة M للمرحّل ببداية ملف الدوران للمحرك (النقطة R).</p>	<p>٨</p>
	<p>٩ تأكد من جودة التوصيل والثبيت، وتأكد من مطابقة التنفيذ بالمخطط، ثم شغل المحرك بإشراف المدرب.</p>	<p>٩</p>
	<p>١٠ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.</p>	<p>١٠</p>



التمرين العملي (٣-١٠): توصيل محرّك كهربائي باستعمال مرحل تيار وقاطع وقاية من زيادة الحمل وتشغيله.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

• يوصل محرّكًا كهربائيًا؛ باستعمال مرحل تيار ومواسع وقاطع وقاية من زيادة الحمل ويشغله.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- محرك كهربائي أحادي الطور.	- جهاز القياس الكهربائي المتعدد القياسات (الملتيميتر).
- مرحل تيار (ريلاي).	- طقم مفكات متنوعة.
- مواسع.	- طقم بوكسات.
- قاطع وقاية من زيادة الحمل (أوفرلود).	


خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	أمّن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

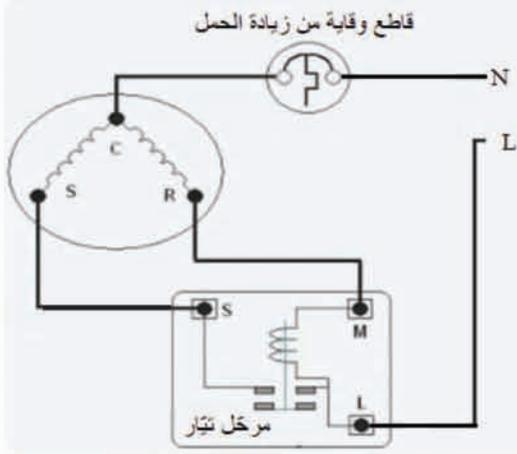

ارسم الدارة الرمزية لمحرك أحادي الطور يعمل بمرحل تيار ، وموصول أو فرلود، كما في الشكل المجاور.

٣

٤ صل النقطة L للمرحّل بالخط الحامي للمصدر L.

٤

٥ صل النقطة S للمرحّل بأحد أطراف مواسع البدء.

٥

٦ صل الطرف الآخر لمواسع البدء ببداية ملف البدء للمحرك (النقطة S).

٦

٧ صل أحد أطراف قاطع الوقاية من زيادة الحمل بالنقطة المشتركة للمحرك (النقطة C) والطرف الآخر بالخط البارد للمصدر N.

٧

٨ صل النقطة M للمرحّل ببداية ملف الدوران للمحرك (النقطة R).

٨

٩ تأكد من جودة التوصيل والتثبيت، من مطابقة التنفيذ للمخطط، ثم شغل المحرك بإشراف المدرب.

٩

١٠ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.

١٠



التمرين العملي (٣-١١): فحص محرّك كهربائي من النوع ذي القطب المظلل، وتشغيله، وعكس اتجاه دورانه.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يفحص محرّكاً كهربائياً من النوع ذي القطب المظلل، وتشغيله، وعكس اتجاه دورانه.

الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية حسب المعايير المهنية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- محرّك كهربائي ذو قطب مظلل.	- جهاز القياس الكهربائي المتعدد القياسات (الملتيميتر).
	- طقم مفكات متنوعة.
	- طقم بوكسات.

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم	خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية
١	أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد. ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات، عليك مراجعة المدرب.
٢	أمّن منطقة العمل جيدًا، ومتأكدًا من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم



٣ اقطع التيار الكهربائي عن المحرك، وأخرجه من الدارة الكهربائية.



٤ تأكد من صلاحية جهاز القياس الكهربائي (الملمتيمتر)، ثم اضبط مفتاح الاختيار على تدريج المقاومة عند قيمة تزيد عن القيمة المتوقعة للمحرك ذي القطب المظلل، لتكن أعلى قيمة مقاومة في تدريج جهاز القياس، ثم ضع طرفي أسلاك الفحص في المكانين المخصصين في جهاز الفحص.



٥ ضع طرفي الفحص على طرفي ملف المحرك ذي القطب المظلل، كما في الشكل المجاور، ثم قس قيمة المقاومة، فإذا كانت المقاومة قيمتها ما لا نهاية، فيدل ذلك على قطع داخلي في ملفات المحرك، أما إذا كانت قيمة مقاومة الملفات قيمة منطقية أكبر من صفر، فيدل ذلك على أن ملفات المحرك جيدة.

٦ لفحص وجود قصر (شورت) في ملفات المحرك نضع أحد أطراف جهاز قياس المقاومة على الجزء المعدني الخارجي للمحرك، والطرف الآخر نوصله مع أحد أطراف الملف الكهربائي للمحرك، فإذا كانت القراءة صفراً، فيدل ذلك على وجود قصر (شورت)، أما إذا كانت القيمة ما لا نهاية، فيدل ذلك على أن الملف جيد.

٧ لا يمكن عكس اتجاه دوران المحرك ذي القطب المظلل إلا بعد فك أجزاء المحرك ثم عكس اتجاه العضو الثابت ١٨٠ درجة، ثم يتم تجميع المحرك.

٨ نظّف موقع العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.



٢٢٥



القياس والتقويم



التقويم الذاتي أسئلة الدرس (النظري)

١- أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادرٍ على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر مدرّبك.

١- عرّف المفاهيم الآتية:

- أ- الفولتية:
- ب- التيار الكهربائي المتناوب:
- ج- التيار الكهربائي المستمر:
- د- قانون أوم:
- هـ- المقاومة الكهربائية:

٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

رقم	العبرة	نعم	لا
١	المقاومة ذات معامل الحرارة الموجب Positive Temperature Coefficient Thermistor PTC - ، وهي مقاومة تزداد قيمتها بزيادة درجة الحرارة.		
٢	المقاومات ذات معامل الحرارة السالب Negative Temperature Coefficient Thermistor - NTC ، إذ تقل قيمتها بزيادة درجة الحرارة.		
٣	التردد المستعمل في الأردن ومعظم دول العالم هو ٥٠ هيرتز.		
٤	يستعمل جهاز الفولتميتر لقياس الفولتية، حيث يوصل الفولتميتر على التوازي في الدارة الكهربائية.		
٥	دارات التوحيد (Rectification) : هي دارات كهربائية تحوّل التيار المتناوب إلى تيار مستمر.		



٣- جد قيمة فرق الجهد الكهربائي لدائرة كهربائية يمر فيها تيار كهربائي قيمته (١٠) أمبير، علمًا أن مقاومة الدارة الكهربائية (١٢) أوم؟

٤- جد مقدار المقاومة الأومية لدائرة كهربائية بسيطة فرق الجهد فيها يساوي (٢٠) فولتًا، ويمر فيها تيار مستمر شدته (٥) أمبير؟


٥- تتكون الدارة الكهربائية في أبسط أشكالها من مكونات أساسية عدة، اذكرها.





اختبار الوحدة (المعرفي)

١- املاً الخانات الفارغة بما يناسبها في ما يأتي:

الوظيفة	دلالة الرمز	الرمز
	Voltmeter	
جهاز قياس التيار الكهربائي	Ammeter	
جهاز قياس المقاومة الكهربائية		

دلالة الرمز	الرمز
سلك (Wire)	
	
	
فيوز Fuse	
	



الرمز	دلالة الرمز
	ملف كهربائي Coil
	محرك كهربائي Motor
	مفتاح ضاغط Push Button
	
	
	
	

٢- اذكر أسماء الأدوات والأجهزة الآتية واستعملاتها:



٣- اذكر خصائص توصيل المقاومات على التوالي والتوازي.

٤- عرّف المصطلحات الآتية:

- أ- المصدر الكهربائي (Electrical Source):
- ب- الحمل الكهربائي (Electrical Load):
- ج- الموصلات (Conductors):



الوحدة الرابعة

دورة التبريد

الميكانيكية البسيطة



دورة التبريد الميكانيكية البسيطة

أولاً: دورات التبريد

٤


الوحدة الرابعة



النتائج

يتوقع منك بعد دراستك هذا الدرس أن:

- تتعرف دورة التبريد الميكانيكية البسيطة ودورة التبريد الامتصاصية.

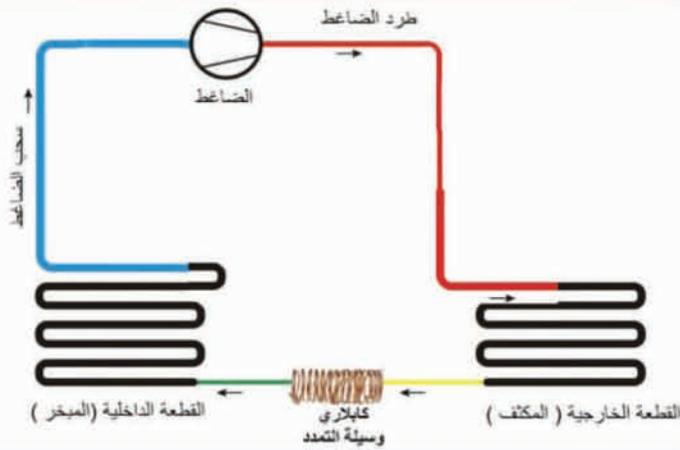

شروط السلامة المهنية

- تطبيق شروط السلامة المهنية وقوانينها.
- تطبيق الإجراءات والممارسات المرتبطة بحماية البيئة.
- العمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.



اقرأ.. وتعلم

استكشف



الخرائط المفاهيمية

القياس والتقييم



روابط التعلم الإلكتروني

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى القرص المدمج (CD) المرفق بالكتاب، وشاهد المحتوى الإلكتروني الخاص بدورات التبريد.

دورات التبريد



انظر إلى الصورة المجاورة، كيف تعمل الثلاجة على تبريد المواد والأطعمة؟ يعرف التبريد بأنه خفض درجة الحرارة، قد يحدث التبريد بشكل طبيعي بسبب انتقال الحرارة من المادة ذات درجة الحرارة الأعلى إلى المادة ذات درجة الحرارة الأقل، كالذي يحدث عندما تترك طبق الطعام الساخن ليبرد في جو الغرفة وحده.

ولكن في كثير من الأحيان يحتاج الإنسان إلى تبريد الأطعمة إلى درجات حرارة متدنية أقل من الصفر المئوي، أو تبريدها إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجو المحيط بها ولكن هذا لا يمكن أن يحدث وحده بشكل طبيعي، وقد يحتاج الإنسان في فصل الصيف الحار إلى تبريد هواء الغرفة إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجو، بحيث تصبح درجة حرارة الغرفة مريحة له، لذا؛ صنع الإنسان عديداً من أجهزة التبريد مثل: الثلاجة، والمكيف، ومبرد الماء، وصانعة مكعبات الثلج، ومستودعات تبريد الأطعمة، وأجهزة تكييف الهواء المركزية، وغيرها الكثير، فهل فكرت يوماً كيف تعمل هذه الأجهزة؟

استكشف



تعرف الاختلاف في درجات حرارة الثلاجة بين داخلها وخارجها.
لو وضعت يدك على ظهر ثلاجة في أثناء عملها وتحسست حرارتها، ثم قارنتها مع داخل الثلاجة، ماذا تتوقع أن يكون الفرق بين الحالتين؟



لعلك لاحظت أن ظهر الثلاجة في أثناء التشغيل من الخارج ساخن بشكل ملحوظ، بينما داخلها بارد؛ يعود سبب ذلك إلى أن دورة التبريد تسحب الحرارة من داخل الثلاجة وتطرحها خارج الثلاجة، ولكن كيف يتم ذلك؟ وهل ظهر الثلاجة متصل بداخلها بدورة التبريد؟ ستتعرف خلال فقرة (اقرأ وتعلم) إجابة هذه الأسئلة والاستفسارات.


اقرأ.. وتعلم

مكونات دورة التبريد الميكانيكية البسيطة

تتكون دورة التبريد الميكانيكية من أربعة عناصر رئيسة هي: الضاغط، والمكثف، وجهاز التحكم بسريان وسيط التبريد (صمام تمدد أو أنبوبة شعيرية)، والمبخر.

تتصل هذه العناصر الأربعة مع بعضها البعض بأنابيب يمر داخلها مائع خاص بالتبريد يسمى (وسيط التبريد)، وفي السوق يطلق عليه اسم (غاز التبريد)، (علمًا أن مصطلح الموائع يطلق على الغازات والسوائل)، ويسمى الأنابيب الواصل بين الضاغط والمكثف (خط الطرد)، ويسمى الأنابيب الواصل بين المكثف وصمام التمدد (خط السائل)،

ويسمى الأنابيب الواصل بين المبخر والضاغط (خط السحب)، وتتم عملية امتصاص الحرارة في المبخر، ثم طردها خارج الدورة عبر المكثف؛ ليتحقق الهدف المطلوب من دورة التبريد، يبين الشكل (١-٤) عناصر دورة التبريد الميكانيكية البسيطة واتجاه مرور وسيط التبريد.

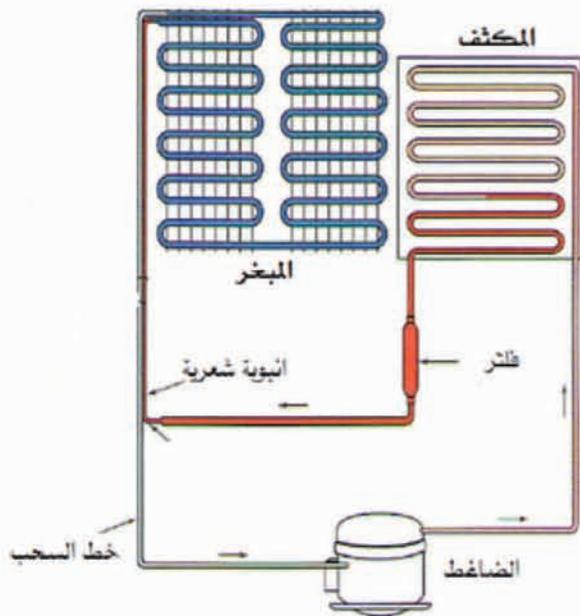

الشكل (١-٤): عناصر دورة التبريد الميكانيكية البسيطة.



مبدأ عمل دورة التبريد الميكانيكية البسيطة

عند تشغيل دورة التبريد يعمل الضاغط على سحب وسيط التبريد من المبخر ثم رفع ضغطه ودرجة حرارته ثم يدفعه إلى المكثف، ويكثف المكثف وسيط التبريد ويحوّله من غاز إلى سائل (ويبقى ضغط وسيط التبريد مرتفعاً كما جاء من الضاغط دون تغيير)، ثم يذهب وسيط التبريد في حالة سيولة (سائل) إلى جهاز التحكم بالتدفق (صمام التمدد، أو صمام الانتشار، أو الأنبوب الشعري)، ثم إلى المبخر لتحدث عملية التبخر، وبما أن عملية تبخير وسيط التبريد (تحويله من سائل إلى غاز) تحتاج إلى امتصاص كمية من الحرارة المحيطة بالمبخر؛ يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة حرارة الحيز المحيط بالمبخر (حول المبخر، تحدث عملية التبريد المطلوبة من دورة التبريد)، ثم يعود وسيط التبريد من جديد إلى الضاغط ثم إلى المكثف، ثم إلى صمام التمدد، ثم إلى المبخر، ثم إلى الضاغط من جديد، وهكذا يستمر انخفاض الحرارة حتى تصل إلى الدرجة المناسبة فتتوقف دورة التبريد، أي أن وسيط التبريد يمر بأربع مراحل خلال دورته للوصول إلى التبريد المطلوب من الدورة، وهذه المراحل الأربع هي:

١- مرحلة الانضغاط (يؤديها الضاغط).

٢- مرحلة التكثيف (يؤديها المكثف).

٣- مرحلة التمدد (يؤديها صمام التمدد).

٤- مرحلة التبخر (يؤديها المبخر).

وتسمى هذه الدورة (دورة التبريد الانضغاطية)؛ بسبب وجود الضاغط فيها، وخلال هذه الدورة تتغير الحالة الفيزيائية لوسيط التبريد وتتغير درجة حرارته من مرحلة إلى أخرى.

١- الضواغط

الضاغط: آلة ميكانيكية تضغط الغاز وتقلل حجمه، وهو يشبه المضخة إلا أنه يختلف عن المضخة في أنه يضغط الغازات ولا يستطيع ضغط السوائل، أما المضخة، فتزيد ضغط السوائل دون تقليل حجمها؛ لأن السوائل غير قابلة للانضغاط (لا يقل حجمها عند




زيادة الضغط عليها)، ولا تستطيع المضخة ضغط الغازات، ويعمل الضاغط في دورة التبريد على رفع ضغط وسيط التبريد، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارته أيضًا، ثم يدفعه إلى المكثف، ويمنح وسيط التبريد الطاقة الحركية الكافية ليدور في دورة التبريد المغلقة، وهذه العملية تؤدي إلى تكوّن منطقتين متباينتين من حيث قيمة الضغط، فتصبح دورة التبريد بعد الضاغط ذات ضغط مرتفع وتسمى جانب الضغط المرتفع، و ما قبل الضاغط ذات ضغط منخفض وتسمى جانب الضغط المنخفض.

تصنف الضواغط من حيث التصميم إلى أربعة أنواع رئيسية، هي:

- الضاغط الترددي (Reciprocating Compressor (piston-cylinder).
- الضاغط الدوّار (Rotary Compressor).
- ضاغط الطرد المركزي (Centrifugal Compressor).
- الضاغط الحلزوني - اللولبي (Screw type).

يبين الجدول (٤-١) الآتي التصميم الداخلي لأنواع الضواغط المختلفة.

			
الضاغط الحلزوني	ضاغط الطرد المركزي	الضاغط الدوّار	الضاغط الترددي

الجدول (٤-١): التصميم الداخلي لأنواع الضواغط المختلفة.



أ-الضاغط الترددي (Reciprocating Compressor (piston-cylinder)

يتحرك المكبس داخل أسطوانة الضاغط ذهابًا وإيابًا حركة تؤدي إلى سحب وسيط التبريد عبر صمام السحب في مرحلة تسمى شوط السحب، ثم رفع ضغطه ودفعه عبر صمام الطرد في مرحلة تسمى شوط الانضغاط، وتكرر أشواط السحب والانضغاط في حركة تسمى الحركة الترددية، والضاغط الترددي من أكثر الضواغط استعمالاً في معظم أنظمة التبريد وتكييف الهواء، ويعمل عمود المرفق على تحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية للمكبس، يبين الشكل (٤-٢) حركة المكبس الترددية.



الشكل (٤-٢): حركة المكبس الترددية.

تنقسم الضواغط الترددية إلى الأنواع الآتية :

١. الضاغط الترددي المغلق Hermetic Compressor



الشكل (٤-٣):
ضاغط ترددي مغلق.

يتكون الضاغط الترددي المغلق من أجزاء الميكانيكية مثل الكابس، وعمود المرفق، والصمامات، والجزء الكهربائي وهو المحرك الكهربائي تكون مجتمعة معاً داخل غلاف فولاذي محكم الإغلاق، يستخدم هذا النوع في معظم أنظمة التبريد المنزلية وبعض أنظمة التبريد الصناعية والتجارية، وتتراوح قدرته بين ٦٠ واط وقد تصل إلى ٢٠٠٠ واط، وغالباً ما يظهر منه ثلاثة أنابيب (ثلاثة خطوط)، خط السحب ويكون ذا قطر أكبر بقليل من الخطين الآخرين، وخط الطرد، وخط خدمة، إضافة إلى علبة الكهرباء، يبين الشكل (٤-٣) ضاغطاً ترددياً مغلقاً.



٢. الضاغط الترددي نصف المفتوح Smi-Hermatic Compressor

تكون الأجزاء الميكانيكية للضاغط الترددي نصف المفتوح في حجرة مستقلة عن حجرة المحرك الكهربائي، وفي نفس الوقت يتصلان معا بغلاف واحد، بحيث يظهر أنهما جسم واحد مغلق، ويسهل فك المحرك الكهربائي وحده وفصله في حالة الحاجة إلى الصيانة والإصلاح، يبين الشكل (٤-٤) ضاغط ترددي نصف مفتوح.



الشكل (٤-٤)

ضاغط ترددي نصف مفتوح.

٣. الضاغط الترددي ذو القيادة الخارجية (External Drive Compressor) يسمى أيضاً

الضاغط الترددي المفتوح (Open Type Compressor):

وهو ضاغط ترددي يعمل بواسطة محرك كهربائي خارجي، ويتصل المحرك الكهربائي بالضاغط والأجزاء الميكانيكية عبر سيور (أقشطه) قابلة للاستبدال، أو عبر وصلات خارجية مرنة (كبلنج) لنقل الطاقة الحركية من المحرك إلى الضاغط، وهذه الوصلات المرنة والسيور تنقطع أو تتلف إذا حدث عطل ميكانيكي يمنع الضاغط من الدوران وبهذا تحمي المحرك الكهربائي من زيادة الحمل، يبين الشكل (٤-٥/أ) هذين النوعين.



الشكل (٤-٥/ب):

ضاغط مفتوح يأخذ حركته من المحرك عن طريق وصلة مرنة (كبلنج) خاصة.



الشكل (٤-٥/أ):

ضاغط مفتوح يأخذ حركته من المحرك عن طريق سيور (أقشطه) خاصة.




ب- الضاغط الدوّار Rotary Compressor

الضاغط الدوّار له نوعان: أحدهما له شفرات عدة دوارة تدور مع محور الدوران Rotating blades Type، النوع النموذجي منه له شفرتان (ريشتان) ويسمى أيضًا الضاغط ذا القرص الدوّار والريش المنزلقة، والنوع التجاري غالبًا يكون له ثماني شفرات، والثاني له ريشة ثابتة stationary blade Type، عندما يدخل بخار وسيط التبريد ذو الضغط المنخفض من خط السحب فيملأ الفراغ خلف الريشات الدوّارة، وتعمل الريشات في أثناء دورانها على حصر بخار وسيط التبريد وضغطه إلى خط الضغط ثم إلى المكثف، ومبدأ عمل الضاغط الدوّار ذي الريشتين مشابه تمامًا للضاغط الدوّار متعدد الريش، ويستعمل في معظم أنظمة التبريد والتكييف التجارية والصناعية والمنزلية، بقدرات تتراوح بين ٠,١ كيلو واط إلى ٥,٥ كيلو واط.

١. الضاغط الدوّار متعدد الريش Rotating blades Type

في الضاغط متعدد الريش يحرك العضو الدوّار الريش التي تضغط بشدة على جانب الأسطوانة؛ لأن محور العضو الدوّار لا ينطبق مع محور الأسطوانة فيمس العضو الدوّار جانب الأسطوانة عند خط واحد، إذ يصلح الضاغط الدوّار متعدد الريش للاستعمالات المنزلية بقدرات صغيرة، وأيضًا يناسب الاستعمالات التجارية والصناعية ويستعمل الأمونيا كوسيط تبريد، وقد تصل درجات الحرارة في هذه الأنظمة (-٨٠) سليسيوس، يرفع الضاغط ضغط وسيط التبريد بعد دخوله من خط السحب إلى الحجرات داخل الضاغط الدوّار، فتحصر الريش بخار وسيط التبريد وتضغطه في أثناء دورانها، فيزداد ضغطه ويرفع عبر فتحات خاصة إلى خط الطرد ثم إلى المكثف، يبين الشكل (٤-٦) الضاغط الدوّار متعدد الريش.




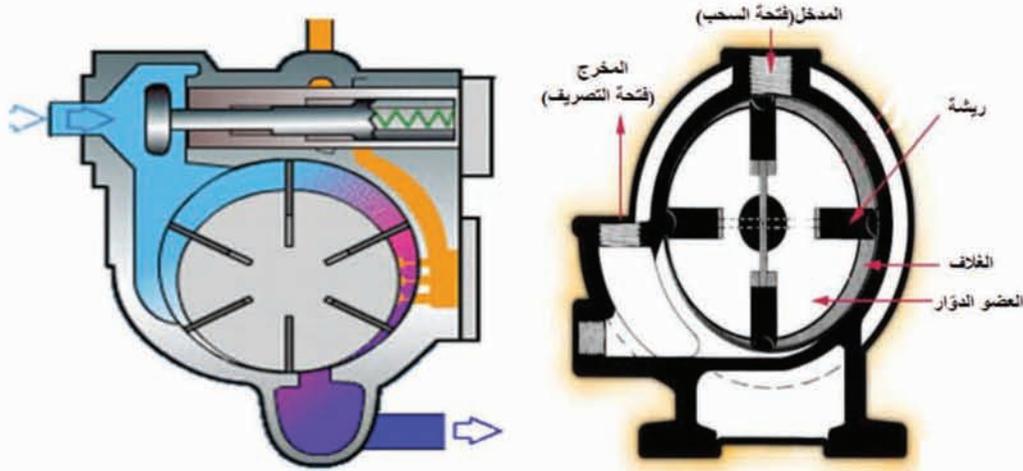

الشكل (٤-٦) الضاغط الدوار متعدد الريش.

٢. الضاغط الدوار ذو الريشة الواحدة

داخل أسطوانة هذا الضاغط يدور قرص معدني من الصلب بحركة لامركزية يسمى العضو الدوار ، وتوجد في الأسطوانة ريشة (شفرة) تفصل بين بوابة السحب وبوابة الطرد، تتحرك هذه الريشة داخل الشق الموجود في جانب الأسطوانة إلى الداخل وإلى الخارج، ويوجد خلف هذه الريشة نابض يدفعها إلى الأمام بحيث يبقى أحد طرفيها متصلًا بالعضو الدوار وملاصقًا له مهما كان وضعه، وكلما تحرك العضو الدوار، ضغط أمامه بخار وسيط التبريد فيقل حجمه ويزداد ضغطه، يبين الشكل (٤-٧) الضاغط الدوار ذا الريشة الواحدة.

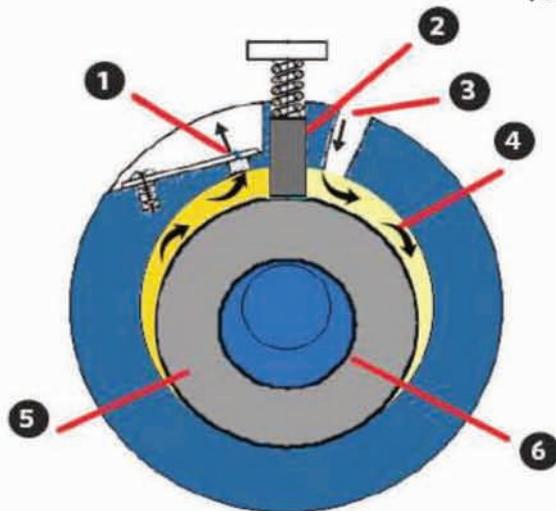

١- صمام التصريف (أو الطرد).

٢- الريشة والنابض.

٣- فتحة السحب.


٤- غاز ذو ضغط منخفض وحرارة منخفضة.

٥- العضو الدوار.

٦- محور الدوران.



ج- ضاغط الطرد المركزي Centrifugal Compressor

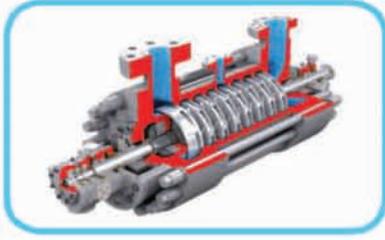

الشكل (٤-٨):
ضاغط الطرد المركزي.

تستعمل الضواغط الطرد المركزي في أنظمة التبريد الكبيرة (تتراوح بين ٩٠ إلى ١٠٠٠٠ كيلو واط)، يرفع هذا الضاغط ضغطاً بفعل قوة الطرد المركزي عبر فتح وسيط التبريد سرعة عالية تتحول إلى ضغط عند فتحة التصريف، ويزداد الضغط كلما زادت السرعة، ويبين الشكل (٤-٨) ضاغط الطرد المركزي.

د- الضاغط الحلزوني - اللولبي (Screw type)



الشكل (٤-٩) ضاغط حلزوني.

يستعمل الضاغط الحلزوني في أنظمة التبريد الكبيرة (٢٠ طنًا تبريديًا فما فوق)، وأهم ما يميزه أن حركة الأجزاء الميكانيكية التي تؤدي إلى رفع ضغط وسيط التبريد تشبه حركة البرغي Screw؛ لأن داخله ترسين لولبيين متداخلين، أحدهما قائد والآخر تابع، ويكون الترس القائد متصل بالمحرك الكهربائي، ويعمل الترس القائد على نقل الحركة اللولبية إلى الترس التابع، يحتوي الترس القائد أربعة بروزات، ويحتوي الترس التابع ستة تجاويف على الأقل، وفي أثناء الدوران يصغر الحيز الذي يوجد فيه وسيط التبريد تدريجيًا مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط وسيط التبريد كلما دُفع إلى الحيز الأصغر، يبين الشكل (٤-٩) ضاغط حلزوني.



المكثف

المكثف في نظام التبريد عبارة عن مبادل حراري ينقل الحرارة من وسيط التبريد إلى المحيط الخارجي، يسمى هذا المبادل الحراري في نظام التبريد المكثف، لأنه يعمل على تكثيف وسيط التبريد القادم من الضاغط (تغيير حالته من الغازية إلى السائلة) عند نفس الضغط، وتتوافر المكثفات المستعملة في التبريد بنوعين أساسيين هما: المكثف المغمور بالماء (المبرد بالماء) وفي هذه الحالة يفقد وسيط التبريد حرارته إلى الماء، والنوع الثاني هو المكثف المبرد بالهواء، إذ تنتقل الحرارة من وسيط التبريد الساخن إلى الهواء الخارجي بالحمل الطبيعي دون وجود مراوح، وفي حالة تزويد المكثف بمروحة لزيادة كفاءة التكثيف يسمى انتقال الحرارة في هذه الحالة الحمل الإجباري (القصري).

ويطلق اسم (وحدة التكثيف) على مجموعة الضاغط والمكثف وملحقاتها، التي غالبًا ما تكون مثبتة جميعها على قاعدة واحدة، يبين الشكل (٤-١٠) الآتي أحد أنواع وحدات التكثيف.



الشكل (٤-١٠): وحدة تكثيف.

أنواع مكثفات التبريد المستعملة في التبريد والتكثيف:

- المكثفات المبردة بالهواء (Air-cooled Condensers).
- المكثفات المبردة بالماء (Water-cooled Condensers).



١- المكثفات المبردة بالهواء

تتكون المكثفات المبردة بالهواء من أنابيب مزودة بأسطح ثنائية (زعانف) لزيادة مساحة سطح التبادل الحراري، وتصنع تلك المكثفات غالباً من أنابيب نحاس وأحياناً من الألمنيوم، وتصنع الزعانف المركبة على هذه الأنابيب من الألمنيوم أو النحاس، أما إذا كان وسيط التبريد المستعمل الأمونيا، فتُصنع المكثفات من الصلب الذي لا يصدأ والزعانف من الألمنيوم. وتساعد الجاذبية الأرضية وسيط التبريد على المرور داخل المكثف؛ لذلك نجد أن مدخل غاز وسيط التبريد القادم من الضاغط يكون في أعلى، ومخرج سائل وسيط التبريد المتكاثف في القاع.

أ- المكثفات المبردة بالهواء بالحمل الطبيعي:



الشكل (٤-١١): مكثف مبرّد بالهواء بالحمل الطبيعي

تتكون من أنابيب مزودة بأسطح ثنائية عبارة عن أسلاك (زعانف) لزيادة فعالية الانتقال الحراري، وتصنع تلك المكثفات غالباً من أنابيب نحاس، وأحياناً من أنابيب ألمنيوم في حالة أنظمة تكييف الهواء، وتصنع الزعانف المركبة على هذه الأنابيب من الألمنيوم أو النحاس، أما إذا كان وسيط التبريد المستعمل الأمونيا، فتُصنع المكثفات من الأنابيب من الصلب الذي لا يصدأ والزعانف من الألمنيوم، وفي أنظمة



التبريد المنزلي (الثلاجة) تصنع الأنابيب من الحديد، وتثبت بأسلاك حديدية أيضًا.

يدخل غاز وسيط التبريد في المكثف ذي ضغط ودرجة حرارة مرتفعة فيقوم الهواء الطبيعي الملامس للمكثف بعمل تبادل حراري بين الهواء البارد المحيط والغاز الذي درجة حرارته مرتفعة، فيتحول الغاز إلى سائل عن طريق فقد حرارة في الهواء المحيط بالمكثف، يبين الشكل (١١-٤) مكثفًا مبرّدًا بالهواء بالحمل الطبيعي.

ب- المكثفات المبردة بالهواء الجبري



الشكل (١٢-٤) مكثف مبرّد بالهواء بالحمل الجبري.

ويتكون من أنابيب من النحاس مزعنفة موضوع عليها مروحة لزيادة عملية التبريد للسطح المعرض للتبريد، يدخل غاز وسيط التبريد للمكثف الذي يبرد بالهواء الجبري ذي ضغط ودرجة حرارة مرتفعة، فترفع المروحة حرارته كمية من الهواء على ملف الأنابيب للمكثف فتتفد غاز وسيط التبريد حرارته خلال الهواء المار بالأنابيب، وبذلك يتحول الغاز إلى سائل تحت تأثير دفع الهواء الجبري على الأنابيب، يبين الشكل (١٢-٤) مكثفًا مبرّدًا بالهواء بالحمل الجبري.



٢- المكثفات المبردة بالماء



الشكل (٤-١٣) مكثف مبرّد بالماء.

يستعمل مبدأ الاتجاه العكسي (المتضاد) في المكثفات المبردة بالماء، ويبين الشكل (٤-١٣) مكثفًا مبرّدًا بالماء، إذ تدخل مياه التبريد من جانب ويدخل غاز وسيط التبريد من الجانب المضاد ويعمل تضاد اتجاه المسار على زيادة جودة الانتقال الحراري، ويعدّ الماء وسيطًا ممتازًا؛ نظرًا لارتفاع سعته الحرارية وكثافته. فالماء يسحب من المعادن كمية من الحرارة بمعدل أعلى بكثير من الهواء؛ لذلك تستعمل المكثفات المبردة بالماء بكثرة عن المكثفات المبردة بالهواء وذلك في السعات التبريدية الكبيرة، كذلك يمكن أن تعمل هذه المكثفات عند فروق قليلة في درجة الحرارة بين وسيط التبريد المطلوب تكثيفه وبين الماء قياسًا بفروق درجات الحرارة بين وسيط التبريد والهواء في حالة المكثفات البردة بالهواء.

وكذلك فإن الماء تكون درجة حرارته أقل من درجة حرارة الهواء الخارجي مدة أعلى حمل تبريد، ولا يحدث تغيير كبير في درجة حرارته لذلك تحتفظ وحدة التبريد التي تشتمل على مكثف مبرد بالماء بجودة عالية في أيام الصيف حيث درجة الحرارة المرتفعة.



المكثفات المبردة بالماء تتبع المنظومتين الآتيتين بالنسبة للماء المستعمل:

– منظومة الماء المفقود (Waste-Water System).

– منظومة الماء المعاد (Recirculation-Water System).

أ– منظومة الماء المفقود (Waste-Water System)

تستعمل هذه المنظومة إذا أمكن الحصول على الماء بسهولة أو بثمن قليل حيث تستعمل مرة واحدة لتبريد المكثف، أي أن الماء يدخل المنبع باردًا إلى المكثف ويخرج منه ساخنًا إلى أنابيب الصرف أو نهر أو مجرى مائي.

ب– منظومة الماء المعاد (Recalculating-Water System).

تستعمل هذه المنظومة إذا كان الماء نادرًا أو كان ثمنه مرتفعًا حيث يدخل الماء البارد إلى المكثف ويخرج منه ساخنًا، ويعاد إلى وحدة تبريد أخرى تسمى (برج التبريد) فتتخفف درجة حرارته مما يجعله جاهزًا للاستعمال مرة أخرى في دورة جديدة لتبريد المكثف، ومن أهم أنواع المكثفات المبردة بالماء:

– المكثف ذو الغلاف والأنابيب (Shell- and- tube condenser).

– المكثف ذو الغلاف والملف (Shell- and- coil condenser).

– المكثف ذو الأنابيب المزدوجة (Double- pipe condenser).




أجهزة التحكم في جريان وسيط التبريد

كي تؤدي دورة التبريد عملها بكفاءة ينبغي لضغطه أن يكون منخفضاً في المبخر؛ لأن وسيط التبريد يتبخّر عند درجة حرارة منخفضة، ويكون وسيط التبريد القادم من المكثف ذا ضغط عالٍ نسبياً في حالة سيولة؛ لذلك يجب وضع جهاز خاص للتحكم في تدفق وسيط التبريد بين خط السائل وبين المبخر يعمل على تخفيض ضغط وسيط التبريد (أي أنه يعمل على تمدد وسيط التبريد أو انتشاره) عند دخوله إلى المبخر، وعملية التمدد هي عملية معاكسة تماماً لعملية الانضغاط التي أجراها الضاغط، إضافة إلى أن جهاز التحكم بالتدفق يعمل على تنظيم مرور وسيط التبريد بما يتناسب مع معدل التبخر في المبخر، وتوجد ستة أنواع من أجهزة التحكم بتدفق وسيط التبريد من المكثف إلى المبخر، وهي:

- صمام التمدد اليدوي (Hand Operated Expansion Valve) HEV.
- الأنبوب الشعري Capillary Tube.
- صمام التمدد الأوتوماتيكي (Automatic Expansion Valve) AEV.
- صمام التمدد الحراري (الثيرموستاتي) (Thermostatic Expansion Valve) TEV.
- عوامة جانب الضغط المنخفض (Low Side Float) LSF.



١- صمام التمدد اليدوي (HEV)

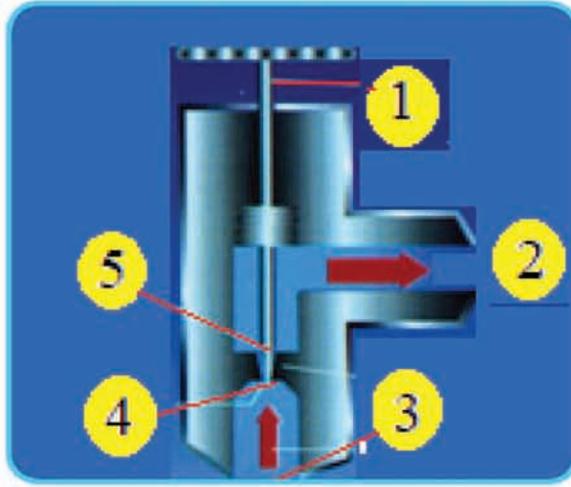

الشكل (٤-١٤) صمام التمدد اليدوي (HEV).

١	مقبض الصمام	٤	الفوهة
٢	فتحة خروج وسيط التبريد إلى المبخر	٥	إبرة الصمام
٣	فتحة دخول وسيط التبريد		

يعدّ صمام التمدد اليدوي أول أنواع صمامات التمدد استعمالاً، ومبدأ عمله يشبه إلى حد كبير حنفية المياه العادية، ولا يستعمل هذا الصمام الآن إلا على نطاق ضيق كما في دورات التبريد التي تعمل بالأمونيا، ويعمل هذا الصمام بصورة جيدة إذا استمر الحمل ثابتاً، لذا؛ فهو يستعمل في وحدات التبريد الكبيرة والصناعية إذ يوجد مهندس أو فني ماهر كي يضبط فتحة الصمام وفقاً لما يتطلبه حمل التبريد في أثناء التشغيل، وعيبه الرئيس، أنه لا يتجاوب مع تغير حمل التبريد تلقائياً، إذ يلزم ضبطه باستمرار كلما تغير حمل التبريد، يبين الشكل (٤-١٤) صمام التمدد اليدوي (HEV).



٢- الأنبوب الشعري




الشكل (٤-١٥): الأنبوب الشعري.

الأنبوب الشعري أنبوب نحاسي ذو قطر داخلي صغير جداً، إذ يتراوح قطره الداخلي بين (٨، ٠ ملي) إلى (٢ ملي)، ويتراوح طوله بين ١ م إلى ٤ م، يجري وسيط التبريد داخله وعند خروج وسيط التبريد منه إلى الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة، تبدأ عملية تبخر وسيط التبريد، لذا؛ فهو يؤدي نفس وظيفة صمام التمدد، أي أنه يعمل على تمدد وسيط التبريد وتحويل حالته من سائل ذي ضغط عالٍ (القادم من المكثف) إلى سائل ذي ضغط منخفض ما يجعله جاهزاً للتبخّر، وهو يعمل على إحداث فرق في الضغط بين المكثف والمبخر، ويعمل أيضاً على تنظيم مرور وسيط التبريد إلى المبخر، وما يميز الأنبوب الشعري، أنه رخيص الثمن، ولا يوجد فيه أية أجزاء متحركة، إضافة إلى أنه مفتوح دائماً ولا ينغلق عندما يتوقف الضاغط، أي أن تدفق وسيط التبريد إلى المبخر لا يتوقف بمجرد توقف الضاغط، وهذا يساعد الضاغط أن يبدأ عمله من جديد عند ظروف اللاحمل، ويستعمل الأنبوب الشعري بكثرة في وحدات التبريد الصغيرة كالثلاجات المنزلية، يبين الشكل (٤-١٥) الأنبوب الشعري.



٣- صمام التمدد الأوتوماتيكي (AEV)

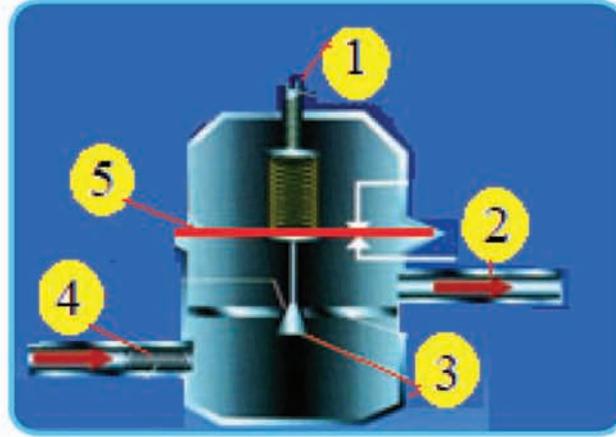

الشكل (٤-١٦) صمام التمدد الأوتوماتيكي (AEV).

١	ذراع الضبط والمعايرة	٤	فتحة دخول وسيط التبريد
٢	فتحة خروج وسيط التبريد إلى المبخر	٥	الغشاء
٣	إبرة الصمام		

ينظم صمام التمدد الأوتوماتيكي تلقائياً تدفق وسيط التبريد إلى المبخر، بحيث يبقى الضغط في المبخر ثابتاً عند الضغط المطلوب بصرف النظر عن تغير حمل التبريد، ويسمى النظام الذي يستعمل صمام التمدد الأوتوماتيكي النظام الجاف؛ لأن المبخر لا يمتلئ أبداً بسائل التبريد ولكن بالرذاذ فقط، بين الشكل (٤-١٦) صمام التمدد الأوتوماتيكي (AEV).




٤- صمام التمدد الحراري (الثيرموستاتي) TEV



الشكل (٤-١٧): صمام التمدد الحراري (الثيرموستاتي) TEV.

هو أكثر أنواع أجهزة التحكم بوسيط التبريد شيوعاً؛ نظراً لكفايته العالية وإمكانية استعماله مع شتى أنظمة التبريد، وأنه يعمل على إبقاء المبخّر مُمتلئاً دائماً بوسيط التبريد مهما اختلفت ظروف عمل نظام التبريد، وذلك عبر الجذر الحساس الذي يُثبت على خط السحب ليستشعر درجة حرارة وسيط التبريد في نهاية الدورة، إذ إن الجذر الحساس لهذا الصمام يكون مملوءاً بغاز فريون من نفس نوع وسيط التبريد لنظام التبريد، يبين الشكل (٤-١٧) صمام التمدد الحراري (الثيرموستاتي) TEV، يبين الشكل (٤-١٨) موقع تركيب صمام التمدد الحراري (الثيرموستاتي) في دورة التبريد الميكانيكية.




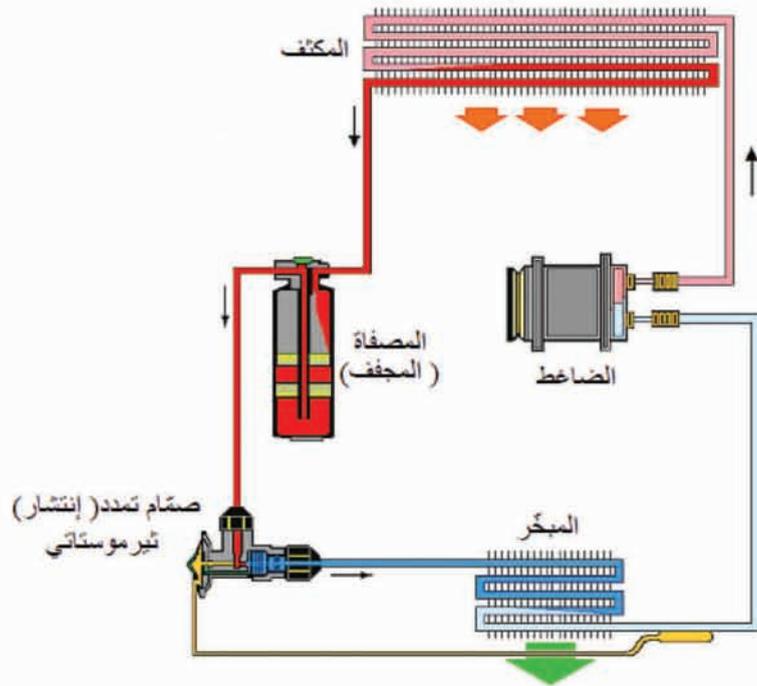

الشكل (٤ - ١٨)

موقع تركيب صمام التمدد الحراري (التيرموستاتي) في دورة التبريد الميكانيكية.

٥- عوامة جانب الضغط المنخفض (LSF) Low Side Float

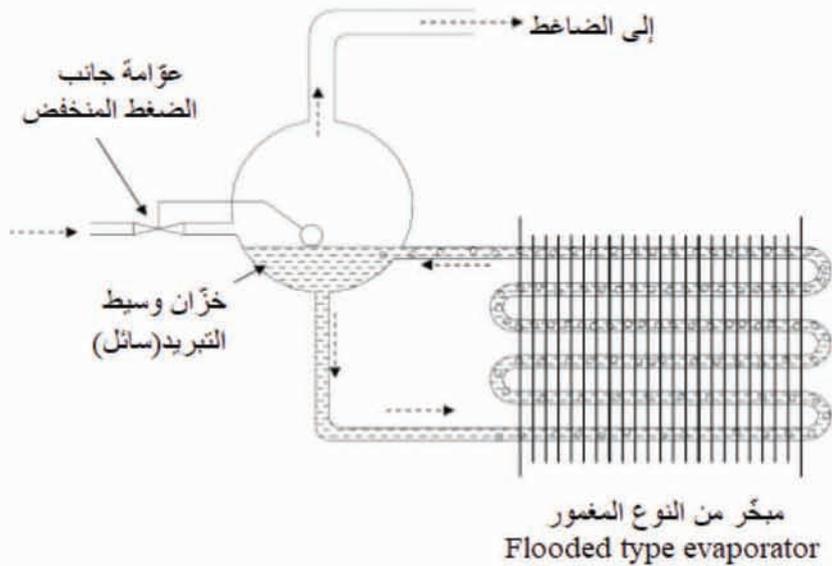

الشكل (٤ - ١٩)

• عوامة جانب الضغط المنخفض (LSF) Low Side Float



تعمل عوامة جانب الضغط المنخفض على إبقاء المبخر مملوءاً بسائل التبريد، وهذا يؤدي إلى إنتاج تبريد قوي، وعيب هذا النوع أنه يحتاج إلى مبخر ذي حجم كبير، وبالتالي حاجته إلى كمية كبيرة من وسيط التبريد، يبين الشكل (٤-١٩) عوامة جانب الضغط المنخفض (Low Side Float (LSF)

المبخر

المبخر مبادل حراري مكون من ملف من الأنابيب يمر داخلها وسيط التبريد موفراً سطح تبادل حراريًا بين وسيط التبريد الذي يدخل المبخر بدرجة حرارة تقارب الأربعين درجة سلسيوس تحت الصفر (-٤٠ سلسيوس)، إذ يستقبل المبخر سائل وسيط التبريد من الأنبوبة الشعيرية (أو أي منظم آخر لجريان وسيط التبريد)، ونتيجة لانخفاض الضغط داخل المبخر لحظة خروج سائل التبريد من الأنبوبة الشعيرية (أو أي منظم لجريان وسيط التبريد) يساعد ذلك على تبخر وسيط التبريد عن طريق امتصاص الحرارة من حيز التبريد، وقد يزود المبخر بزعانف ومروحة لزيادة سطح التبادل الحراري مما يساعد على تبخر وسيط التبريد، ويؤدي استمرار هذه العملية وتكرارها إلى خفض درجة حرارة الحيز أو المكان المراد تبريده، ليعود وسيط التبريد إلى الضاغط عبر خط السحب فتتكرر العملية، وغالبًا ما يصنع المبخر من مادة الألمنيوم، يبين الشكل (٤-٢٠) بعض أنواع المبخرات.



مبخر من دون زعانف (سطحي).



مبخر مزود بزعانف.

الشكل (٤-٢٠): بعض أنواع المبخرات.




دورة التبريد الامتصاصية Absorption cooling cycle

دورة التبريد الامتصاصية لا يوجد فيها ضاغط، وهذا ما يميزها من دورة التبريد الانضغاطية، إذ يوجد في الدورة الامتصاصية عنصران يعملان معاً عوضاً عن الضاغط، هما: الماص، والمولد، ويستعمل كمصدر للحرارة مثل الطاقة الشمسية، ويعدّ التبريد بالامتصاص الطريقة الأكثر انتشاراً بعد التبريد بالانضغاط، وتظهر أهمية دورات التبريد الامتصاصية عندما تكون الكهرباء غير متوافرة مثل المناطق النائية والبعيدة عن المدن، أو غالية الثمن، مثل: عوادم المحركات، العمليات الصناعية، ومن أهم أنواع دورات التبريد التي تعمل بالامتصاص هي:

– دورة بروميد الليثيوم / ماء Lithium bromide/ water Absorption cycle.

– دورة الأمونيا / ماء Amonia/ water Absorption cycle.

١- دورة بروميد الليثيوم / ماء

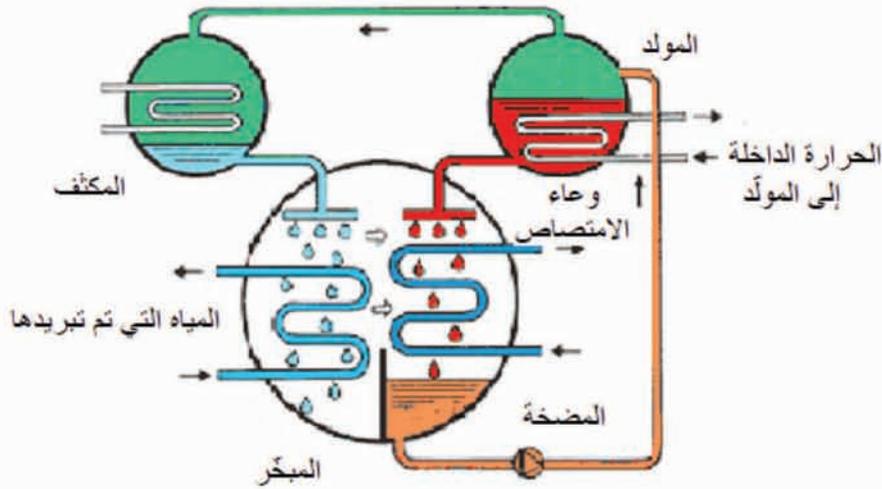

الشكل (٤-٢١): دورة بروميد الليثيوم / ماء.

يبين الشكل (٤-٢١): دورة بروميد الليثيوم / ماء، إذ تتكون دورة بروميد الليثيوم الامتصاصية من الأجزاء الرئيسة الآتية:



- أ- المبخّر: وظيفته امتصاص الحرارة من الماء المراد تبريده، ثم نقلها إلى الماء المتكاثف القادم من صمّام التمدد فيتبخّر.
- ب- الماصّ: وظيفته تجميع قطرات محلول (بروميد الليثيوم - الماء).
- ج- المولّد: وظيفته فصل الماء عن بروميد الليثيوم بواسطة مصدر حراري خارجي، ثم إرسال الماء على شكل بخار إلى المكثف، وإرسال بروميد الليثيوم إلى الماصّ بفعل الجاذبية الأرضية، وبفعل الفرق في الضغط بين المولد والماصّ.
- د- المكثف: وظيفته تكثيف بخار الماء (تحويله من بخار إلى سائل)، ثم إرساله إلى صمّام التمدد. وتعمل العناصر المساعدة الآتية على إتمام مهمة الدورة:
- أ- مضخة الفاكيوم: وظيفتها سحب محلول (بروميد الليثيوم - الماء) ثم ضخه إلى المولد، وإحداث ضغط منخفض أقل من الضغط الجوي في منطقتي المبخّر والماصّ (ضغط فاكيوم).
- ب- صمّام التمدد: وظيفته تذيرير الماء القادم من المكثف إلى داخل المبخّر.
- ج- مصدر الحرارة: وظيفته تسخين محلول (بروميد الليثيوم - الماء) في المولد إلى درجة حرارة تبخر الماء لينفصل عن المحلول.



مبدأ عمل دورة بروميد الليثيوم الامتصاصية


عندما ينخفض الضغط إلى ما دون الضغط الجوي في وعاء فيه ماء، فإن الماء يتبخر عند درجات حرارة متدنية قد تصل إلى (٤) درجات سلسيوس، ويستفاد من هذه الخاصية للماء في دورات التبريد الامتصاصية للحصول على تبريد قد يصل إلى (٤) درجات سلسيوس، إذ يُمزج الماء بروميد الليثيوم لتكوين محلول بروميد الليثيوم المخفف في وعاء خاص يسمى المولد، ويكون تركيز بروميد الليثيوم في المحلول ٦٥٪، والماء ٣٥٪، ويستفاد من خاصية انفصال الماء عن محلول بروميد الليثيوم عند تسخين المحلول إلى درجة حرارة التبخر، إذ يتبخر الماء عند درجة ١٠٠ سلسيوس تاركًا بروميد الليثيوم المركز وحده في الوعاء؛ لأن درجة حرارة غليان الماء أقل من درجة حرارة غليان بروميد الليثيوم عند الظروف نفسها، وينتقل بخار الماء إلى المكثف حيث يتحول إلى سائل، ثم يذهب الماء السائل إلى المبخر عبر صمام التمدد الذي يقوم بتذريته (على شكل رذاذ)، ويقوم صمام التمدد بتخفيض ضغطه أيضا، إذ ينتشر الماء حول أنابيب المبخر، ويتبخر مجدداً عند ضغط منخفض مما يؤدي إلى إزالة الحرارة من الماء المراد تبريده. محلول بروميد الليثيوم المركز المتبقي في المولد يذهب إلى الوعاء الماص، إذ يمتص بروميد الليثيوم بخار الماء من المبخر مما يؤدي إلى تخفيف تركيز محلول (بروميد الليثيوم مع الماء)، ثم يضخ محلول بروميد الليثيوم المخفف بواسطة مضخة المحلول إلى المولد مجدداً لتكرار الدورة من جديد، وتستمر هذه العملية بالتكرار طالما استمر مصدر الحرارة بتسخين المحلول في المولد.



٢- دورة الأمونيا/ ماء الامتصاصية

لدى الأمونيا قدرة على الذوبان والامتزاج بالماء بشكل مناسب جداً لعمليات التبريد، مكونة محلول الأمونيا المائي الذي يتميز بأنه مستقر للغاية، ويعمل بشكل جيد مع مواد عديدة باستثناء النحاس وسبائكها التي تتآكل بوجود الأمونيا، وعلى الرغم من ميزات نظام التبريد بالأمونيا، إلا أن تطبيقاتها محدودة بسبب سميتها، إذ إن الأمونيا غاز سام وخانق.

تتكون دورة الأمونيا/ ماء الامتصاصية من: المولد، والمكثف، وصمام التمدد، والمبخر، والماص، ومضخة المحلول، والمبادل الحراري، وصمام معايرة، يبين الشكل (٤-٢٢) دورة الأمونيا/ ماء الامتصاصية.

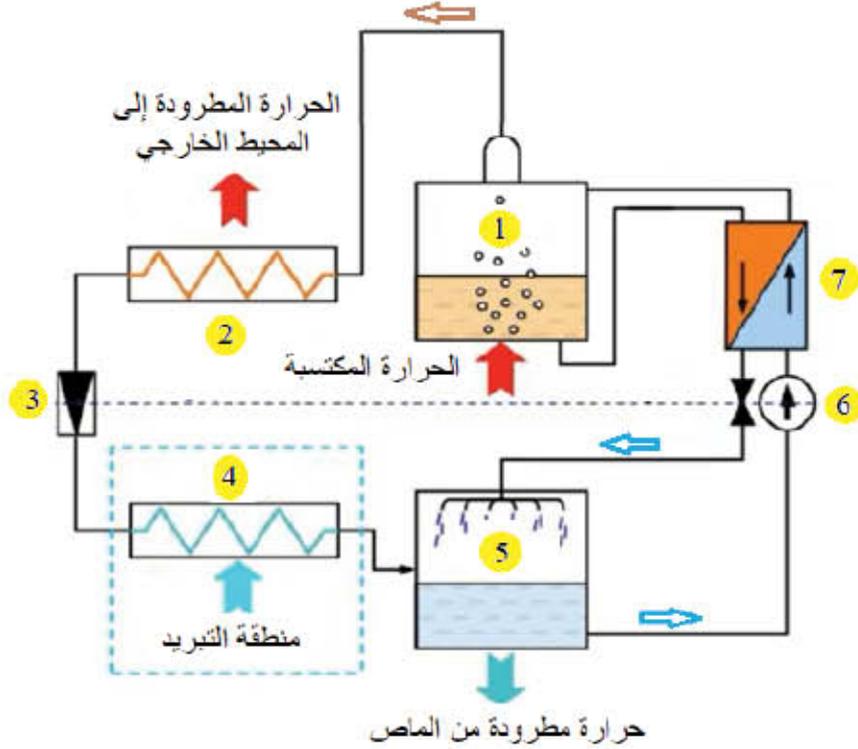

الشكل (٤-٢٢) دورة الأمونيا/ ماء الامتصاصية.

- | | |
|----------------|--------------------|
| ١- المولد | ٥- الماص |
| ٢- المكثف | ٦- مضخة المحلول |
| ٣- صمام التمدد | ٧- المبادل الحراري |
| ٤- المبخر | ٨- صمام معايرة |



مبدأ عمل دورة الأمونيا/ ماء الامتصاصية

يُسخن محلول الأمونيا في المولد، فيتبخر سائل الأمونيا ويصعد إلى الأعلى تاركًا المولد وحاملًا معه كمية قليلة من بخار الماء، ويتم التخلص من بخار الماء وإعادةه إلى المولد؛ ليذهب بخار الأمونيا وحده إلى المكثف، في المكثف يُحوّل بخار الأمونيا إلى سائل، وتُطرَد حرارة التكثيف إلى المحيط الخارجي، يتجه سائل الأمونيا إلى المبخر مرورًا بصمام التمدد، وتحدث عملية التبريد المفيدة في محيط المبخر حيث يتم امتصاص الحرارة من منطقة التبريد لتحدث عملية تبخر سائل الأمونيا إلى بخار، ثم يتجه بخار الأمونيا من المبخر إلى الماصّ لمزج الأمونيا بالماء لتكوين محلول الأمونيا، ثم تسحب مضخة المحلول السائل المحلول من الماصّ، وضخه إلى المولد لتتكرر العملية من جديد.



التمرين العملي (٤-١): تجميع مكونات دورة تبريد ميكانيكية بسيطة.

النتائج:

يتوقع من الطالب بعد تنفيذ هذا التمرين أن:

- يجمع دورة تبريد ميكانيكية بسيطة.



الأجهزة والعدد والأدوات والمواد الأولية

(تتناسب مع أعداد المتدربين في كل نشاط)

المواد	الأجهزة والعدد والأدوات
- ضاغط.	- وحدة لحام أكسي - أسيتلين.
- مكثف.	- أسياخ لحام فضة.
- مبخر.	- براغي تثبيت المكثف والمبخر.
- صمام تمدد.	- براغي وصواميل تثبيت الضاغط.
- أنابيب نحاسية.	- لوحة عمل ٢م١ (خشبية أو معدنية).


خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم

١ أعد خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.

٢ آمن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتأكد من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.

٣ حدد مواقع تثبيت عناصر الدورة على لوحة العمل.

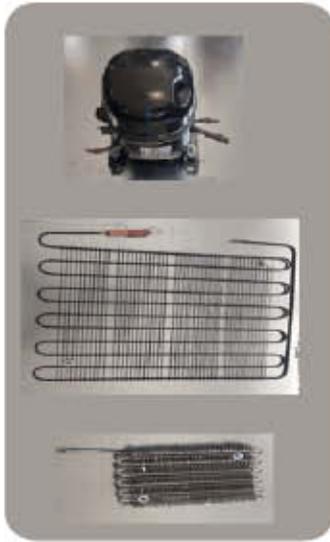

خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية


الرقم

١ أعدّ خطة عمل بسيطة، تتضمن تحضير المواد والأجهزة اللازمة لتنفيذ التمرين، مراعيًا شروط السلامة والصحة المهنية وقوانينها كلها، والحفاظ على البيئة، والعمل مع المدرب والزملاء بروح الفريق الواحد.
ملاحظة: في حال وجود أي استفسار أو نقص في المعلومات عليك مراجعة المدرب.


٢ أمن منطقة العمل جيدًا، وأزل العوائق من منطقة العمل، وتأكد من خلو منطقة العمل من أية مخاطر مهنية.



٤ ثبت الضاغطة على لوحة العمل.

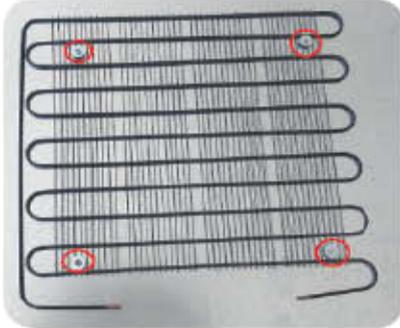

٥ ثبت المكثف على لوحة العمل.

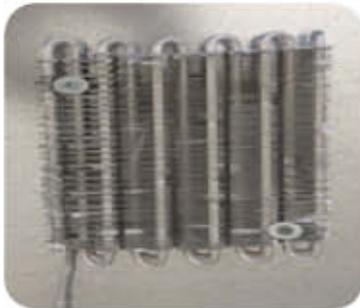


٦ ثبت المبخر على لوحة العمل.




خطوات الأداء العملي والأشكال التوضيحية

الرقم



٧ وصل الفلتر بنهاية المكثف، ثم وصل الأنبوب الشعري بالفلتر من جهة وبالمبخر من الجهة الأخرى متتبعًا خطوات اللحام بالأكسجين-أسيتالين التي تدربت عليها سابقًا.

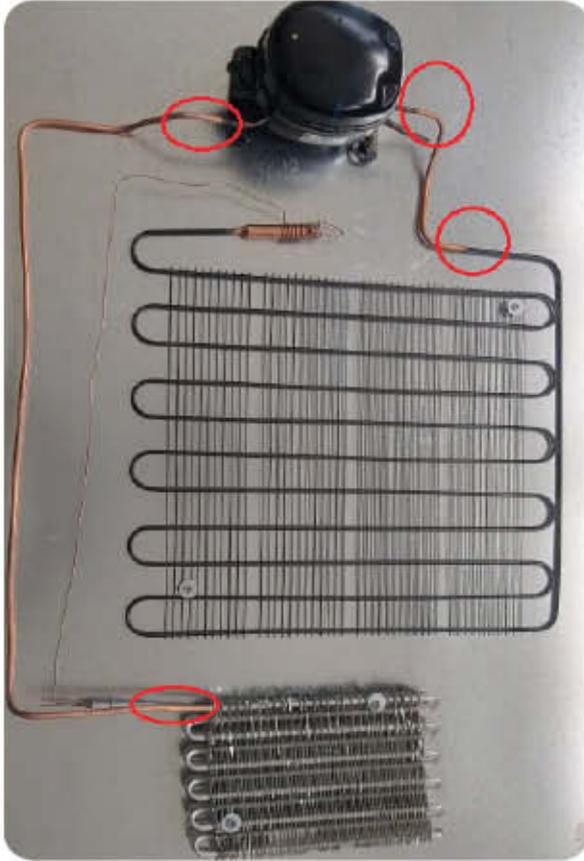

٨ ثم وصل خط طرد الضاغظ ببداية المكثف، ثم وصل خط سحب الضاغظ بنهاية المبخر؛ لتكتمل الدورة الميكانيكية البسيطة للتبريد.

٩ نظف موقع العمل، ثم اجمع العُدد والأدوات بعد تنظيفها واحفظها في مكانها المخصص.




نشاط للبحث والتفكير

ابحث في المراجع المختلفة وعبر الإنترنت عن مفهومي: دورات التبريد الانضغاطية، ودورات التبريد الامتصاصية، ثم أعد تقريرًا بذلك، وناقش معلمك، ثم سجل ملاحظاتك في سجل الملاحظات.



الخرائط المفاهيمية

دورات التبريد

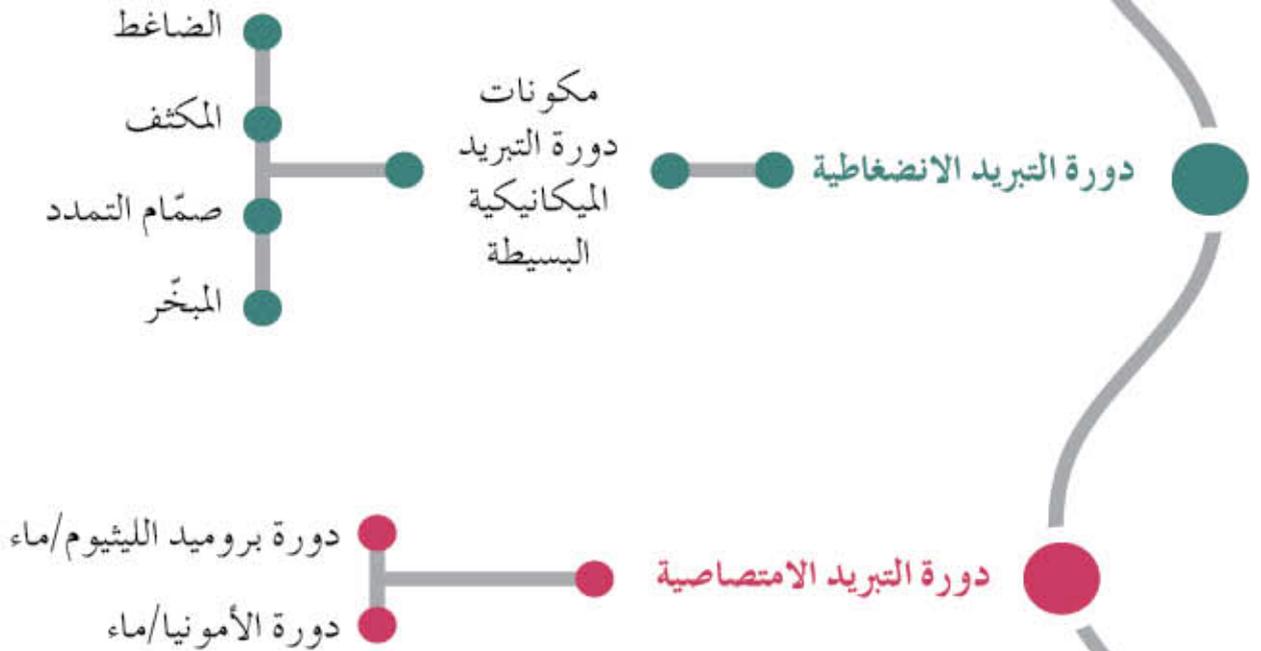



التقويم الذاتي

أضع إشارة (√) في خانة الدرجة المناسبة

رقم الهدف	الهدف	درجة تحقق الهدف		
		درجة الإتقان	درجة متوسطة	بحاجة إلى تحسين
١-	أميز بين مفاهيم الضغط المختلفة: دورة التبريد الانضغاطية، دورة التبريد الامتصاصية، الضاغط، المكثف، صمام التمدد، الأنبوب الشعري، المبخر.			
٢-	أدرك مبدأ عمل دورة التبريد الميكانيكية.			
٣-	أدرك مبدأ عمل دورة التبريد الامتصاصية.			
٤-	أعرف حالة وسيط التبريد في كل مرحلة من مراحل دورة التبريد الانضغاطية.			

أسئلة الدرس (النظري)

أجب الأسئلة الآتية، وإن كنت غير قادرٍ على إجابة أحد الأسئلة، ارجع إلى بطاقة التعلم، أو استشر مدرّبك.

١- وضح أهمية العنصر الآتية في دورة التبريد الميكانيكية:

- أ- الضاغط:
- ب- المكثف:
- ج- المبخر:
- د- صمام التمدد:



٢- أجب العبارات الآتية بـ(نعم) أو بـ(لا):

رقم	العبارة	نعم	لا
١	الضاغط هو آلة ميكانيكية تعمل على ضغط الغاز وتقليل حجمه.		
٢	الضاغط المفتوح هو ضاغط ترددي يعمل بواسطة محرك كهربائي خارجي.		
٣	تتراوح قدرة الضاغط الدوار بين ٠,١ كيلو واط إلى ٥,٥ كيلو واط.		
٤	دورات التبريد الامتصاصية لا يوجد فيها ضاغط.		
٥	توجد الأجزاء الميكانيكية للضاغط الترددي نصف المفتوح في حجرة مستقلة عن حجرة المحرك الكهربائي.		

٣- قارن بين صمام التمدد والأنبوب الشعري من حيث: الكلفة، ومجال الاستعمال، والأهمية في دورات التبريد.

.....

.....

.....

.....



٤- اشرح مبدأ عمل دورة التبريد الانضغاطية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٥- ارسم دورة تبريد ميكانيكية بسيطة، موضحاً عليها مسار وسيط التبريد وحالته في كل مرحلة.

قائمة المصطلحات

ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
ABSOLUTE PRESSURE	الضغط المطلق
ACETYLENE CYLINDER	أسطوانة الأسيتلين
ACETYLENE GAS REGULATOR	منظم غاز الأسيتلين
AIR CONDITIONSYSTEM	نظام تكييف الهواء
AIR DUCTS	أقنية الهواء
ALUMINUM TUBES	أنابيب الألمنيوم
ALTERNATING CURRENT	التيار المتناوب
ANNEALED COPPER TUBING	أنابيب النحاس الملمدة
ANALOG	تناظري (ذو مؤشر)
AVO METER	جهاز القياس الكهربائي المتعدد الاستعمالات
AVO-METER	أفوميتر
ACCUMULATOR	المجمع
ARC WELDING	لحم القوس الكهربائي
AC POWER SUPPLY	مصدر فولتية متردد



ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
ATOMOSPHERE PRESSURE	الضغط الجوي
AMPERE	الأمبير
AMPERE METER	جهاز قياس شدة التيار الكهربائي
ANGLE VALVE	صمّام زاوية
AUTOMATIC EXPANSION VALVE(AEV)	صمّام التمدد الأوتوماتيكي
BAROMETER	الباروميتر
BASIC REFRIGERATION CYCLE	دورة التبريد الأساسية
BENDING	الثني
BEND	كوع
BELLOW	جهاز التحكم بدرجة الحرارة ذو المنفاخ
BENCH YOKE VISE	ملزمة الطاولة
BIMETAL TYPE	جهاز التحكم بدرجة الحرارة ذو الزوج المعدني
BIMETAL TYPE	الزوج المعدني
BOURDON TUBE TYPE	جهاز التحكم ذو أنبوب بوردون
BUSH HEXAGON	نقاصة سداسية



ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
BYPASS VALVE	صمام فرعي
CORROSION	تآكل
CARBONIZATION	التفحم
CAPACITOR ANALYZER	جهاز قياس السعة
CAPACITOR ANALYZER	جهاز محلل السعة الكهربائي
CAPACITORS	المواسعات الكهربائية
CAPACITOR-START CAPACITOR-RUN INDUCTION MOTOR	المحرك التآثيري ذو مواسع البدء ومواسع الحركة
CENTRIFUGAL SWITCH	مفتاح الطرد المركزي
CIRCUIT BREAKER	القاطع الآلي
CIRCUIT BREAKER	القاطع الكهربائي
CONSUMED ELECTRICAL ENERGY	الطاقة الكهربائية المستهلكة
CONTACTOR	المفتاح الكهرومغناطيسي
CURRENT	التيار
CURRENT ELECTRIC	تيار كهربائي
CAPILLARY TUBE	الأنبوب الشعري



ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
CARBONIZATION	التفحم
CONDENSER FAN	مروحة المكثف
CONDUCTORS	موصلات كهربائية
COIL	ملف كهربائي
CRANKCASE HEATER	مسخن صندوق عمود المرفق
CLUTCH	قابض
COUNTER -FLOW	سريان متعاكس
CURRENT RELAY	مرحل التيار
COMMERCIAL ICE MAKER	صناعة الجيد التجارية
COMPRESSOR	الضاغط
CONDENSER	المكثف
CARBUNIZING FLAME	اللهب المكرين
CAST IRON	حديد الزهر
COPPER TUBES	أنابيب نحاسية
(XLPE) CROSS LINKED POLY- ETHYLENE	مادة البولي أثيلين التشابكي



ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
COUNTER FLOW HEAT EXCHANGER	المبادل الحراري ذو السريان المتعاكس
DIGITAL	رقمي
DIRECT CURRENT	التيار الكهربائي المباشر
DC GENERATORS	مولدات التيار المباشر
DC POWER SUPPLY	مصدر فولتية مستمر
DEEP FREEZE	تبريد عال عميق
DEFROST THERMOSTAT	منظم اذابة الجليد
DEGREE	درجة
DENSITY	كثافة
DIELECTRIC STRENGTH	شدة العزل
DUAL PRESSURE CONTROL(HP/LP)	قاطع الضغط المزدوج
DISADVANTAGES	عيوب
DRYER	المجفف
ELECTRIC SHOCK	الصعقة الكهربائية
ELECTRONS	الإلكترونات



ENGLISH	المصطلح باللغة العربية
EQUIPMENT	المعدات
EXCESS HEAT	الحرارة الزائدة
EJECTOR BLADES	شفرات الطرد
ELECTRIC RESISTANCE	مقاومة كهربائية
ELECTRICAL CIRCUIT	الدارة الكهربائية
ELECTRICAL SOURCE	مصدر كهربائي
ELECTRO MOTIVE FORCE	القوة الدافعة الكهربائية
ELECTRICAL RELAYS	المرحلات الكهربائية
ELECTRICAL LOAD	الحمل الكهربائي
ELECTRIC CURRENT	التيار الكهربائي
ELECTRIC RESISTANCE	المقاومة الكهربائية
ELBOW	وصلة الكوع
ENERGY	الطاقة
ELECTRIC HEATER	المسخن الكهربائي
EVAPORATING UNIT	وحدة التبخير



تم بحمد الله