
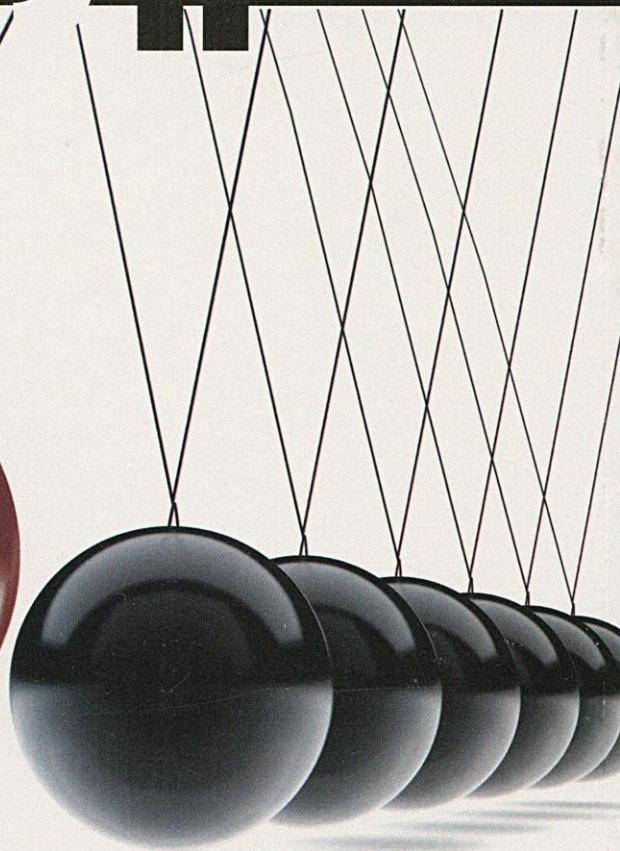


كشف أسرار

# الكتاب

دليل التعليم الذاتي

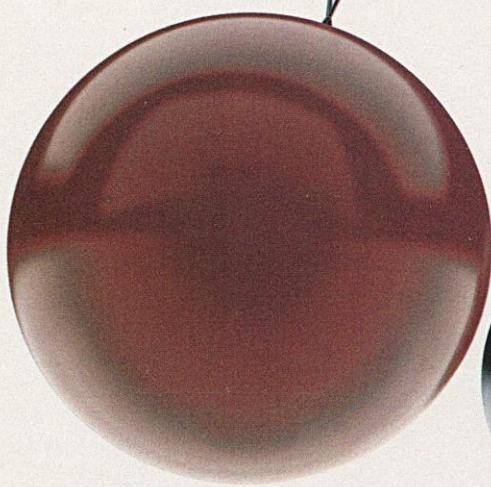

ستان جيلسكي

- الكثير من الأمثلة التوضيحية التي تربط الفيزياء بالعالم الحقيقي
- يغطي جميع المفاهيم الأساسية في الفيزياء التقليدية
- مناقشة واضحة لأساسيات نظرية النسبية
- يتضمن أرضية أساسية للرياضيات الفيزيائية

عن  
موجا

١٤٩٦٢

# كتاب أسرار الفيزياء

*physics*

دليل التعليم الذاتي

الناشرين



الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي - هاتف 971 2 6314485 - فاكس 971 2 6314462  
+971 2 380 - الموقع على شبكة الإنترنت: <http://www.kalima.ae>

لبنان - بيروت - هاتف 786233 - 785108 - 785107 - 961 1 786230 - فاكس: 961 1 785107  
ص.ب. 13-5574 - الموقع على شبكة الإنترنت: <http://www.asp.com.lb>



الدار العربية للعلوم ناشرون  
Arab Scientific Publishers, Inc. LLC

الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م  
ردمك 978-9953-87-026-7

جميع الحقوق العربية محفوظة

الدار العربية للعلوم ناشرون - عين التينة، شارع المفتني توفيق خالد، بناية الريم،  
لبنان - 786233 - 785108 - 785107 (+961-1) - ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان  
فاكس: 786230 (+961-1) - البريد الإلكتروني: [asp@asp.com.lb](mailto:asp@asp.com.lb) - الموقع على شبكة الإنترنت: <http://www.asp.com.lb>

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي PHYSICS  
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر McGraw-Hill/Osborne  
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Arabic Copyright © 2006 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

إن هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث "كلمة" والدار العربية للعلوم غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وتعتبر  
الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الهيئة.

---

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على  
لشرطة أو أقراص مقرئه أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطى من الناشر

# كتشاف أسرار الفيزياء *physics*

دليل التعليم الذاتي

تأليف

ستان جيبلسون

ترجمة

م. بسام صقر العقباني

مراجعة وتحرير

مركز التعرّيف والبرمجة



كلمة  
KALIMA



الدار العربية للعلوم ناشرون  
Arab Scientific Publishers, Inc. u.s.a.



# المحتويات

## الباب صفر

### مراجعة للرياضيات

17	الفصل 1: المعادلات، والصيغ، والأشعة
17	التدوين
22	معادلات الدرجة الأولى مت حول واحد
25	معادلات الدرجة الثانية مت حول واحد
30	المعادلات من الدرجة الأعلى مت حول واحد
31	الحساب الشعاعي
34	بعض قوانين الأشعة
39	الفصل 2: التدوين العلمي
39	الحروف المرتفعة والمنخفضة
45	قواعد للاستخدام
48	التقريب، الخطأ، الأسبة
51	الأرقام الهامة
57	الفصل 3: رسم المخططات
57	الإحداثيات المتعامدة
68	المستوى القطبي
70	نظم أخرى
83	الفصل 4: أساس الهندسة
83	القواعد الأساسية
96	الأشكال الرباعية
103	الدوائر والقطع الناقصة

105 .....	مساحة السطح والحجم
113 .....	<b>الفصل 5: اللوغاريتمات، والتوابع الأسيّة، وعلم المثلثات</b>
113 .....	اللوغاريتمات
122 .....	التوابع المثلثية
125 .....	المثلثية Identities
131 .....	اختبار الباب صفر

## الباب الأول

### الفيزياء التقليدية

147 .....	<b>الفصل 6: الوحدات والثوابت</b>
147 .....	نظم الوحدات
148 .....	الوحدات الأساسية في SI
153 .....	وحدات أخرى
156 .....	بادئات المضاعفات
158 .....	الثوابت
161 .....	سرعة انتشار الحقل الكهرومغناطيسي (EM)
162 .....	تحويلات الوحدات
169 .....	<b>الفصل 7: الكتلة، والقوة، والحركة</b>
169 .....	الكتلة
173 .....	القوة
174 .....	الإزاحة
175 .....	السرعة
178 .....	شعاع السرعة
179 .....	التسارع
184 .....	قوانين نيوتن في الحركة

الفصل 8: كمية الحركة، والعمل، والطاقة، والاستطاعة.....	189
كمية الحركة.....	189
الاصطدام.....	192
العمل.....	197
الطاقة.....	199
الاستطاعة.....	203
<b>الفصل 9: جسيمات المادة.....</b>	<b>211</b>
النظريات المبكرة.....	211
النواة.....	212
خارج النواة.....	220
الطاقة من المادة.....	223
المركبات.....	227
<b>الفصل 10: الحالات الأساسية للمادة.....</b>	<b>233</b>
الطور الصلب.....	233
الطور السائل.....	241
الطور الغازي.....	248
<b>الفصل 11: درجة الحرارة والضغط وتغيرات الحالة.....</b>	<b>255</b>
ما هي الحرارة؟.....	255
درجة الحرارة.....	259
بعض تأثيرات درجة الحرارة.....	264
درجة الحرارة وحالات المادة.....	267
اختبار: الباب الأول.....	275

## الباب الثاني

### الكهرباء، والمagnetism، والإلكترونات

<b>الفصل 12: التيار المستمر.....</b>	<b>289</b>
--------------------------------------	------------

289	ماذا تفعل الكهرباء.....
294	المخططات الكهربائية.....
296	دارات الجهد/التيار/المقاومة.....
301	كيف يجري وصل المقاومات.....
307	قوانين كيرشوف.....
313	<b>الفصل 13: التيار المتناوب.....</b>
313	تعريف التيار المتناوب.....
315	الأشكال الموجية.....
318	أجزاء الدورة.....
321	السعة.....
325	زاوية الطور.....
333	<b>الفصل 14: المغناطيسية.....</b>
333	المغناطيسية الأرضية.....
337	القطبية.....
338	قوة الحقل المغناطيسي.....
341	المagnط الكهربائي.....
343	المواد المغناطيسية.....
347	الآلات المغناطيسية.....
351	خزن البيانات مغناطيسياً.....
355	<b>الفصل 15: المزيد حول التيار المتناوب.....</b>
355	التحريض.....
358	المُفَاعِلَة التحريرية.....
362	السعة.....
366	المُفَاعِلَة السعوية.....
371	الممانعة RLC.....
379	<b>الفصل 16: أنصاف النواقل.....</b>
379	الديود.....
386	الترانزستور ثنائي القطبية.....

390 .....	تضخيم التيار
392 .....	الترانزستور ذو التأثير الحقلـي
394 .....	تضخيم الجهد
397 .....	MOSFET
399 .....	الدارات المتكاملة
403 .....	اختبار: الباب الثاني

### الباب الثالث

#### الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

الفصل 17: ظواهر الموجة.....	417 .....	الأمواج غير المموجة
	418 .....	الخصائص الأساسية
	420 .....	تفاعل الأمواج
	427 .....	أسرار الأمواج
	433 .....	جسيم أو موجة
الفصل 18: أشكال الإشعاع.....	437 .....	
	443 .....	الحقول الكهرومغناطيسية
	443 .....	حقول ELF
	448 .....	أمواج RF
	449 .....	ما بعد الطيف الراديوي
	455 .....	النشاط الإشعاعي
الفصل 19: البصريات.....	463 .....	
	473 .....	سلوك الضوء
	473 .....	العدسات والمرآيا
	480 .....	التلسكوبات الكاسرة
	485 .....	التلسكوبات العاكسة
	487 .....	

489 .....	مواصفات التلسكوب
492 .....	المحمر (الميكروسكوب) المركب
501 .....	<b>الفصل 20: النظرية النسبية</b>
501 .....	التزامن.....
505 .....	مدد الزمن.....
509 .....	تشوه الفضائي .....
511 .....	تشوه الكتلة .....
514 .....	النسبية العامة.....
525 .....	<b>اختبار: الباب الثالث</b>
537 .....	<b>الامتحان النهائي</b>
559 .....	<b>أجوبة الاختبارات، والامتحانات، والامتحان النهائي</b>

# المقدمة

يتجه هذا الكتاب للقراء الذين يرغبون بتعلم الفيزياء الأساسية دون الانغراط في دورة دراسية رسمية. يمكن أن يخدم هذا الكتاب أيضاً كمتم للصفوف التعليمية، والدروس الخاصة، أو في بيئة التعليم المنزلي. نقترح عليك أن تبدأ بالكتاب من البداية وأن تنجزه كاملاً مع إمكانية استثناء الباب صفر.

يمكنك تجاوز الباب صفر إذا كنت واثقاً من قدرتك في الرياضيات. ولكن قدّم على أي حال اختبار الباب صفر، لترى إذا كنت جاهزاً فعلياً للانتقال إلى الباب الأول. إذا كان 90 بالمائة من أجوبتك صحيحاً، ستكون عندها جاهزاً. إذا حصلت على 75 إلى 90 بالمائة من الأجوبة صحيحة، عُذْ عندها إلى الباب الأول وقلّم الامتحانات الموجزة في نهاية كل فصل. إذا حصلت على أقل من ثلاثة أرباع الأجوبة صحيحة في الامتحانات الموجزة والاختبار الموجود في نهاية الباب، فما عليك إلا أن تدرس الباب صفر. سيكون ذلك تدريياً لك وسيقدم لك المهارات الضرورية وسيجعل باقي الكتاب سهلاً.

يجب أن تمتلك بعض المهارات الرياضية لتعلم الفيزياء؛ فالرياضيات هي لغة الفيزياء. وإذا قلنا غير ذلك فنحن نتفشل. لا تخوّف من ذلك فمستوى الرياضيات في هذا الكتاب لا يتجاوز مستوى الصنوف الثانوية.

يحتوي هذا الكتاب على الكثير من الامتحانات الموجزة العملية، والاختبارات، وأسئلة الامتحانات. هذه الأسئلة متعددة الخيارات وهي مشابهة لأسئلة الاختبارات القياسية. يوجد امتحان موجز قصير في نهاية كل فصل. الامتحانات الموجزة "مفتوحة". ربما تعود (ويجب أن تعود) إلى نص الفصل عن تقديم هذه الامتحانات. عندما تظن أنك جاهز، قدم الامتحان الموجز، اكتب أجوبتك وأعطي لائحة الأجوبة إلى صديق، دع صديقك يعطيك النتيجة، ولكن لا تدعه يعطيك الأجوبة الخاطئة. الأجوبة مسروقة في نهاية الكتاب. ابق ملازماً للفصل حتى تحصل على معظم الأجوبة الصحيحة.

جرى تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية بعد الباب صفر. يوجد اختبار متعدد الخيارات بعد نهاية كل باب. قدم هذه الاختبارات عند إلهايك للأبواب الموافقة وبعد تقديم جميع الامتحانات الموجزة الخاصة بالحصول. اختبارات الأبواب "مغلقة". لا تدع إلى النص عند تقديم اختبارات الأبواب. الأسئلة ليست بدرجة صعوبة أسئلة الامتحانات الموجزة، ولا تتطلب منك تذكر القضايا البسيطة. النتيجة المقنية هي أن تكون ثلاثة أرباع الأجوبة صحيحة. مرة أخرى إن الأجوبة في نهاية الكتاب.

يوجد امتحان نهائي في نهاية هذه الدورة الدراسية. الأسئلة عملية، وتختوي على رياضيات بشكل أقل من أسئلة الامتحانات الموجزة. يحتوي الامتحان النهائي على أسئلة مستخلصة من الباب الأول والثاني والثالث. قدم هذا الامتحان عندما تنتهي من جميع الأبواب، وبعد تقديم جميع اختبارات الأبواب، وجميع امتحانات الفصول الموجزة. تكون النتيجة مقنعة إذا كان 75 بالمائة من الأجوبة صحيحة.

ليكن لديك صديق يخبرك بنتيجة اختبارات الأبواب، ونتيجة الامتحان النهائي، ونتيجة الامتحانات الموجزة أيضاً دون أن يخبرك بالأسئلة التي أحاطت في الإجابة عليها. لن تذكر الأجوبة بهذه الطريقة. قد ترغب بتقديم الاختبار والامتحان النهائي مرتين أو ثلاث مرات. يمكنك عند حصولك على نتيجة ترضيها أن تراجع الأجوبة لختير مكامن القوة والضعف في قدراتك المعرفية.

نقتصر عليك أن تنهي فصلاً واحداً في الأسبوع. دراسة ساعة أو ساعتين في اليوم كافية. لا تضفط على نفسك؛ أعط نفسك وقتاً لفهم المادة. ولكن لا تكن بطيناً جداً. تقدم بخطى ثابتة ومستمرة. ستكملاً بهذه الطريقة الدورة الدراسية في بضعة أشهر. (وهذا ما نتمناه، فلا بدileل عن "عادات الدراسة الجيدة") يمكن عند إلهايلك لهذه الدورة الدراسية أن تستخدم الكتاب مع فهرسه كمرجع دائم.

نرحب بالاقتراحات من أجل الإصدارات المستقبلية.

ستان جيبيليسكو

## كلمات شكر

لقد تم إنشاء الصور الإيضاحية في هذا الكتاب باستخدام CorelDRAW. تم استخدام بعض  
الخصائص الفنية بإذن من شركة كوريل (Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa  
.Ontario, Canada K1Z8R7

أقدم شكري إلى ماري كاسر (Mary Kaser)، التي ساعدتنا في تحرير هذا الكتاب.



الباب صفر

مراجعة للرياضيات



## الفصل 1

# المعادلات، والصيغ، والأشعة

المعادلة هي عبارة رياضية تحتوي على طرفين، أحدهما في الجانب الأيسر لإشارة المساواة (=) والطرف الآخر في الجانب الأيمن لإشارة المساواة. الصيغة هي معادلة تُستخدم هدف استنتاج قيمة معينة أو حل مسألة عملية. الشعاع هو نوع كمي خاص يتكون من مركبين: الطوبولة والاتجاه. تُستخدم المعادلات، والصيغة، والأشعة في الفيزياء. والآن دعنا نغوص بها فلّم التردد؟ لن تغرق في هذه المادة. إن كل ما تحتاج إليه هو قليل من المثابرة من الطراز القديم.

### التدوين

يمكن أن تحتوي المعادلات والصيغ على مُعاملات (أعداد معينة)، وثوابت (كميات معينة مثل بحروف إنجليزية)، وأو متحولات (عبارات ترمز إلى أعداد غير محددة). يمكن استخدام أي من العمليات الحسابية العامة في المعادلة أو الصيغة. يتضمن ذلك الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والرفع إلى قوة. تُستخدم التوابع أيضاً في بعض الأحيان، كالتابع اللوغاريتمية، والتتابع الأسي، والتتابع المثلثية أو التتابع الأكثر تعقيداً.

يُمثل الجمع بإشارة الجمع (+). ويمثل الطرح بإشارة الطرح (-). يُمثل الضرب إما بإشارة الضرب بعد تدويرها بمقدار 45 درجة (×) أو بوضع الأعداد ضمن أقواس وكتابتها الواحد تلو الآخر. يجري تمثيل الضرب الذي تساهم فيه المُعاملات، ومتحول أو عدة متحولات، أو الثوابت بكتابة المُعامل متبعاً بالمتغيرات أو الثوابت دون أي رموز بينها. تُمثل القسمة بشرطه مباشرة (/) وبحيث يكون المقسم إلى يسارها والمقسم عليه إلى يمينها. يُستخدم خط أفقى لتمثيل القسمة في العبارات المعقّدة بحيث يكون المقسم (البسط أو الصورة) في الأعلى والمقسم عليه (المقام أو المخرج) في الأسفل. يُمثل الأسس (الرفع إلى قوة) بكتابة قيمة الأساس متبوعة بكتابة قيمة الأسس بشكل مرتفع والذي يشير للقوة التي جرى رفع الأساس إليها. هذه بعض الأمثلة:

$2+3$	اثنان مضاد لها ثلاثة
$4-7$	أربعة مطروح منها سبعة
$5 \times 2$ أو $(2)(5)$	اثنان ضرب خمسة
$2x$	اثنان ضرب $x$
$2(x+4)$	اثنان ضرب $(x+4)$
$2/x$	اثنان مقسومة على $x$
$2/(x+4)$	اثنان مقسومة على $(x+4)$
$3^4$	ثلاثة قوة أربعة
$x^4$	$x$ قوة أربعة
$(x+3)^4$	$(x+3)$ قوة أربعة

### بعض المعادلات البسيطة

هذه بعض المعادلات البسيطة التي تحتوي فقط على أعداد. لاحظ أنها صحيحة

$$3 = 3$$

$$3 + 5 = 4 + 4$$

$$1,000,000 = 10^6$$

$$-(-20) = 20$$

سترى من وقت لآخر معادلات تحتوي على أكثر من إشارة مساواة وتحتوي على ثلاثة أطراف أو أكثر. وهذه أمثلة على ذلك

$$3 + 5 = 4 + 4 = 10 - 2$$

$$1,000,000 = 1,000 \times 1,000 = 10^3 \times 10^3 = 10^6$$

$$-(-20) = -1 \times (-20) = 20$$

من الواضح أن جميع المعادلات السابقة صحيحة؛ حيث يمكنك اختبار ذلك بسهولة كبيرة. ولكن تجتosti بعض المعادلات على متغيرات وتحتوي كذلك على أعداد. تكون هذه المعادلات صحيحة فقط عندما يكون هذه المتغيرات قيم معينة؛ في بعض الأحيان لا تكون المعادلة صحيحة أبداً تكن القيم التي يمكن أن تأخذها المتغيرات. هذه بعض المعادلات التي تحتوي على متغيرات

$$x + 5 = 8$$

$$x = 2y + 3$$

$$\begin{aligned}x + y + z &= 0 \\x^4 &= y^5 \\y &= 3x - 5 \\x^2 + 2x + 1 &= 0\end{aligned}$$


تُمثل المتحولات عادةً بحروف صغيرة مائلة تقع في نهاية مجموعة الحروف الأبجدية.

قد يجري الخلط بين الثوابت والتحولات في حال عدم وجود نص داعم يشير إلى ما يرمز إليه ويحدد الوحدات المساهمة. تُمثل الثوابت عادةً بحروف واقعة في النصف الأول من مجموعة الحروف الأبجدية. المثال الشائع هو  $c$  والذي يرمز إلى سرعة الضوء في الفراغ الحر (والتي تساوي تقريباً 299,792,000 إذا عبرنا عنها بالكيلومتر بالثانية، و 299,792,000 إذا عَبَرْنَا عنها بالمتر بالثانية). المثال الآخر هو  $e$ ، الثابت الأسني والذي يساوي 2.71828 تقريباً.

### بعض الصيغ البسيطة


نقوم في الصيغ دائمًا بوضع الكمية المراد تحديدها كمحول في الطرف الأيسر لإشارة المساواة ووضعها في بعض العبارات الرياضية في الطرف الأيمن. من المهم عند التعبير عن الصيغة بالرموز تعريف جميع الثوابت والتحولات بحيث يعرف القارئ مكان استخدام هذه الصيغة وماذا تمثل جميع الكميات. إحدى أكثر الصيغ بساطة وشهرة هي صيغة إيجاد مساحة المستطيل (الشكل (1-1)). ليكن  $b$  مثلاً لقاعدة المستطيل ( بالأمتار)، و  $h$  مثلاً للارتفاع ( بالأمتار) مقاساً بشكل عمودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المستطيل  $A$  ( بالأمتار المربعة):

$$A = bh$$

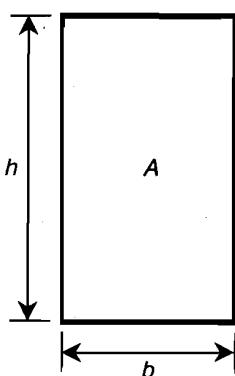

الشكل (1-1): مستطيل بقاعدة طولها  $b$ ، وارتفاع طوله  $h$ ، ومساحة  $A$ .


تُوجد صيغة مشابهة تتيح لنا حساب مساحة المثلث (الشكل (1-2)). ليكن  $b$  مثلاً لطول قاعدة المثلث ( بالأمتار)، وليكن  $h$  مثلاً للارتفاع ( بالأمتار) مقاساً بشكل عمودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المثلث  $A$  ( بالأمتار المربعة) هي:

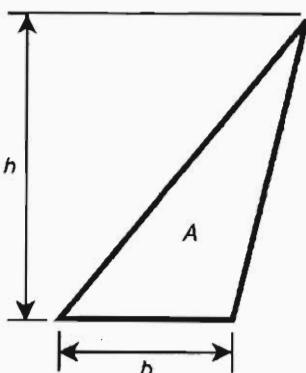

الشكل (1-2): مثلث بقاعدتها طولها  $b$ , وارتفاع طوله  $h$ , ومساحة  $A$ .

$$A = bh/2$$

لأخذ بعين الاعتبار الصيغة المتعلقة بالمسافة المقطوعة كتابع للسرعة والزمن. لنفترض أن السيارة تسير بسرعة ثابتة  $s$  (بالأمتار بالثانية) على طريق عام مستقيم (الشكل (1-3)). ليكن الحرف  $t$  مثلاً لفترة زمنية معينة (بالثوانى). ستعطى المسافة  $d$  التي تقطعها السيارة في هذه الفترة الزمنية (بالأمتار) بالصيغة

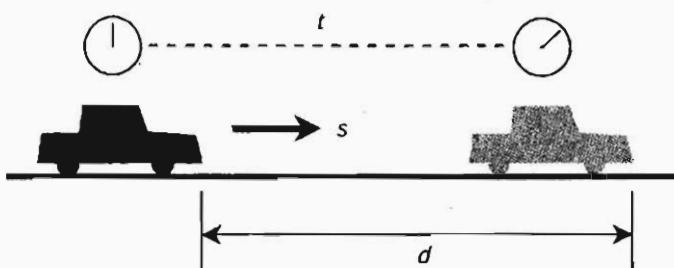

الشكل (1-3): سيارة تسير على طريق عام مستقيم مسافة  $d$  بسرعة ثابتة  $s$  لفترة زمنية  $t$

$$d = st$$

ستلاحظ إذا كنت ذكياً أمراً مشتركاً بين الصيغة الثلاث السابقة: وهو "توافق" جميع الوحدات مع بعضها. تُعطى المسافات دائماً بالأمتار، ويُعطي الزمن بالثانوي، وتُعطى السرعة بالأمتار بالثانية. لن تعمل صيغ المساحة السابقة كما هو موضح إذا جرى التعبير عن  $A$  بالبوصة المربعة وعن  $d$  بالقدم. ولكن، يمكن تحويل الصيغ بحيث تكون قانونية بالنسبة لهذه الوحدات. يتطلب ذلك إدخال ثوابت نعرف بعوامل التحويل.

## عوامل التحويل

عُد ثانية إلى الشكل (1-1). افترض أنك ترغب بمعرفة المساحة  $A$  بالبوصة المربعة بدلاً من المتر المربع. للحصول على هذا الجواب، يجب أن تعلم كم يضم المتر المربع الواحد من البوصات المربعة. يوجد حوالي 1,550 بوصة مربعة في المتر المربع الواحد. لذا يمكننا إعادة صياغة الصيغة في الشكل (1-1) على

الشكل التالي: ليكن  $b$  ممثلاً لطول قاعدة المستطيل بالأمتار، ولتكن  $h$  ممثلاً لارتفاع المستطيل بالأمتار مقاساً بشكل عمودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المستطيل  $A$  (بالبوصة المربعة) هي:

$$A = 1,550 \text{ } bh$$

انظر مرة أخرى إلى الشكل (1-2). افترض أنك تريدين أن تعرف المساحة بالبوصة المربعة عندما يجري التعبير عن طول قاعدة المثلث وارتفاعه بالقدم. يوجد بالضبط 144 بوصة مربعة في القدم المربع الواحد، وبالتالي يمكننا إعادة صياغة الصيغة في الشكل (1-2) على الشكل التالي: ليكن  $b$  ممثلاً لطول قاعدة المثلث (بالقدم)، ولتكن  $h$  ممثلاً لارتفاع المثلث (بالقدم) مقاساً بشكل عمودي على القاعدة. ستكون عندها مساحة المثلث  $A$  (بالبوصة المربعة) هي:

$$\begin{aligned} A &= 144 \text{ } bh/2 \\ &= (144/2) \text{ } bh \\ &= 72 \text{ } bh \end{aligned}$$

انظر مرة أخرى إلى الشكل (1-3). افترض أنك تريدين أن تعرف المسافة التي قطعتها السيارة بالميل عند التعبير عن السرعة بالقدم بالثانية وعن الزمن بالساعة. لتمثل ذلك، يجب أن تعرف العلاقة بين الميل بالساعة والقدم بالثانية. لتحويل قدم بالثانية بشكل تقريري إلى ميل بالساعة، من الضروري الضرب بالعدد 0.6818. وستكون الوحدات عندها متوقفة مع بعضها: ستكون المسافة بالميل، والسرعة بالميل بالساعة، وسيكون الزمن بالساعة. يمكن إعادة كتابة الصيغة في الشكل (1-3) على الشكل التالي: افترض أن السيارة تسير بسرعة ثابتة  $d$  (بالقدم بالثانية) على طريق عام مستقيم (راجع الشكل (1-3)). ليكن  $h$  ممثلاً لفترة زمنية معينة (بالساعة). ستعطى عندها المسافة  $d$  التي قطعتها السيارة (بالميل) في الفترة الزمنية بالصيغة

$$d = 0.6818 \text{ } st$$

يمكنك الحصول على عوامل التحويل هذه بسهولة. إن كل ما تحتاجه هو أن تعرف عدد البوصات في المتر، وعدد البوصات في القدم، وعدد الأقدام في الميل، وعدد الثواني في الساعة. قد تقوم بإجراء هذه الحسابات بنفسك كتمرين. ولكن قد ترغب بالحصول على عوامل التحويل بدقة أكبر من الدقة التي قدمناها هنا.

لا تكون عوامل التحويل مباشرة دائماً. لحسن الحظ، تزخر قواعد البيانات بعوامل تحويل لجميع الأنواع وهي مسرودة في الجداول. ليس مطلوباً منك تذكر الكثير من البيانات، فيبساطة يمكنك البحث عن عوامل التحويل التي تحتاجها. تشكل الإنترن特 مزوداً كبيراً لهذا النوع من المعلومات. وفر موقع الوب التالي في زمن كتابة هذا الكتاب قاعدة بيانات معرفية خاصة بتحويل الوحدات الفيزيائية.

<http://www.physics.nist.gov/Pubs/SP811/appenB8.html>

إذا كنت من مستخدمي الوب بشكل كبير، فأنت تعرف أن URL يتغير دائماً. إذا لم يرشدك URL السابق إلى عوامل التحويل، وجّه مستعرضك إلى صفحة البدء للمعهد الوطني للمقاييس والتكنولوجيا

(NIST) وابحث في الموقع عن جداول عوامل التحويل:

<http://www.nist.gov>

إذا بدا الأسلوب الذي حرر التعبير به عن الوحدات في موقع الويب الأكاديمية غير قابل للفهم، فلا تقلق. ستعود على التدوين العلمي بتقدم دراستك في هذا الكتاب، وسترتقي العبارات من العسيرة إلى السهلة.

## معادلات الدرجة الأولى متحول واحد

درجت العادة في الخبر على تصنيف المعادلات وفقاً للأنس الأكبر، أي القوة الأكبر التي تُرفع لها المتحولات. تدعى معادلة الدرجة الأولى متحول واحد أيضاً متغولاً واحداً بمعادلة الدرجة الأولى، ويمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:


$$ax + b = 0$$

حيث إن  $a$  و  $b$  من الثوابت، و  $x$  متحول. يكون للمعادلات من هذا النوع دائماً حل بعدد حقيقي.

### ما هو العدد الحقيقي؟

يمكن بشكل غير رسمي تعريف العدد الحقيقي بأنه العدد الذي يظهر على مستقيم الأعداد (الشكل (4-1)). سيدعو الرياضيون الأقحاء ذلك بالتبسيط الزائد، ولكننا هنا سنقوم بذلك. وهذه بعض الأمثلة عن الأعداد الحقيقة 0، و5، و-7، و22.55، والجذر التربيعي للعدد 2، و $\pi$ .

إذا كنت تسأعل عما يشبه العدد "غير الحقيقي"، خذ الجذر التربيعي للعدد -1. ما هو العدد الحقيقي الذي إذا ضربته بنفسه حصلت على العدد -1؟ لا يوجد عدد كهذا. سينتظر عن تربيع أي عدد سالب عدد موجب؛ وسينتظر عن تربيع أي عدد موجب عدد موجب أيضاً، وإن تربيع العدد صفر هو صفر. إن الجذر التربيعي للعدد -1 موجود، ولكن في مكان آخر مختلف عن مستقيم الأعداد الموضح في الشكل (1-4).



الشكل (1-4): يمكن تمثيل الأعداد الحقيقة رسمياً كنقط على خط مستقيم.

سنعرفك لاحقاً في هذا الفصل على الأعداد التخيلية والأعداد العقدية، والتي تُعتبر يعني نظري معين "غير حقيقة". ولكن دعنا الآن نعود للمهمة التي بين أيدينا: وهي معادلات الدرجة الأولى بمتحول واحد.

### بعض الأمثلة

تُعتبر أي معادلة يمكن تحويلها إلى الشكل القياسي السابق معادلة من الدرجة الأولى بمتحول واحد.

الأشكال البديلة هي

$$c x = d$$

$$x = m/n$$

حيث إن  $c$ ،  $d$ ،  $m$ ، و  $n$  ثوابت و  $0 \neq n$ . هذه بعض الأمثلة عن معادلات الدرجة الأولى متتحول واحد:

$$4x - 8 = 0$$

$$- \pi x = 22$$

$$3ex = c$$

$$x = \pi/c$$

في هذه المعادلات، يُدعى  $\pi$ ،  $e$ ، و  $c$  بالثوابت الفيزيائية والتي تمثل نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وقاعدة الأس الطبيعي، وسرعة الضوء في الفضاء الحر، بالترتيب. لا يوجد وحدات للثوابت  $\pi$  و  $e$ . إنما  $c$  هي عدد صرفة وتدعى بالثوابت علمية البعد:

$$\pi \approx 3.14159$$

$$e \approx 2.71828$$

تعني إشارة المساواة المعروفة "مساوٍ تقريباً". لا يحمل الثابت  $c$  أي معنى إذا لم تحدد الوحدات. يجب التعبير عنه بوحدات السرعة، كالميل بالثانية ( $mi/s$ ) أو كيلومتر بالثانية ( $km/s$ ):

$$c \approx 186,282 \text{ mi/s}$$

$$c \approx 299,792 \text{ km/s}$$

## كيف تحل

حل معادلة متتحول واحد، يجب في الحقيقة تحويلها إلى صيغة. يجب أن يظهر المتتحول لوحدته على الجانب الأيسر لإشارة المساواة ويجب أن تقتصر العبارة في الجانب الأيمن على عدد محدد. يوجد بعض التقنيات المستخدمة للحصول على العبارة المعبرة عن قيمة المتتحول:

- إضافة الكمية نفسها إلى طرف المعادلة.
- طرح الكمية نفسها من طرف المعادلة.
- ضرب طرف المعادلة بالكمية نفسها.
- قسمة طرف المعادلة على الكمية نفسها.

يمكن أن تحتوي الكمية المساعدة في أي من هذه الإجراءات على أعداد، ثوابت، ومتغيرات؛ أي شيء. يوجد استثناء واحد: القسمة على صفر أو على أي مقدار يمكن أن يساوي الصفر تحت أي ظروف مستحيلة. إن سبب ذلك بسيط: القسمة على صفر غير معرفة.

لناخذ بعين الاعتبار المعادلات الأربع المذكورة في الفقرات السابقة ولحلها. بسردها مرة أخرى:

$$4x - 8 = 0$$

$$- \pi x = 22$$

$$3ex = c$$

$$x = \pi/c$$

يجري حل المعادلة الأولى بإضافة 8 لكل طرف، ثم تقسيم طرفي المعادلة على 4:

$$4x - 8 = 0$$

$$4x = 8$$

$$x = 8/4 = 2$$

يجري حل المعادلة الثانية بتقسيم طرفي المعادلة على  $\pi$ ، ثم ضرب طرفي المعادلة بالعدد 3.

$$-\pi x = 22$$

$$-x = 22/\pi$$

$$x = -22/\pi$$

$$x \approx -22/3.14159$$

$$x \approx -7.00282$$

يجري حل المعادلة الثالثة بالتعبير أولاً عن  $c$  (سرعة الضوء في الفضاء الحر) بالوحدات المناسبة، ثم ب التقسيم كل من طرفي المعادلة على  $e$  (حيث إن  $2.71828 \approx e$ )، وفي النهاية ب التقسيم طرفي المعادلة على 3. دعونا نفترض أنه جرى تقدير  $c$  بالكيلو متر بالثانية؛  $c \approx 299,792 \text{ km/s}$ . ثم

$$3ex = c$$

$$(3 \times 2.71828)x \approx 299,792 \text{ km/s}$$

$$3x \approx (299,792/2.71828) \text{ km/s} \approx 110,287 \text{ km/s}$$

$$x \approx (110,287/3) \text{ km/s} \approx 36,762.3 \text{ km/s}$$

لاحظ أنه يجب أن تبقى الوحدات حاضرة في النهائين باستمرار. تتطلب هذه المعادلة وبشكل مختلف عن المعادلين السابقتين، متحولاً له بعد (السرعة).

لا تحتاج المعادلة الرابعة إلا لإجراء عملية القسمة في طرف المعادلة الأيمن. ولكن، الوحدات عريضة! حدد سرعة الضوء بالليل بالثانية في هذا المثال؛  $c \approx 186,282 \text{ mi/s}$ .

$$x = \pi/c$$

$$x \approx 3.14159/(186,282 \text{ mi/s})$$

عند ظهور الوحدات في مقام (مخرج) العبارة الكسرية، كما هو موضح هنا، يجب قلبها، أي يجب أن

نأخذ مقلوب الوحدة المطلوبة. وذلك يعني تحويل ميل بالثانية إلى ثانية بالميل ( $s/mi$ ). وذلك يقود إلى:

$$x \approx (3.14159/186,282) s/mi$$

$$x \approx 0.0000168647 s/mi$$

لا يشكل ذلك طريقة عادلة للتعبير عن السرعة، ولكن عند التفكير بذلك نجد أن له معنى. أي يمكن "الجسم بـ" فإنه يستغرق زمناً قدره  $s = 0.0000168647$  لانتقال مسافة ميل واحد.

## معادلات الدرجة الثانية مت حول واحد

تدعى معادلة الدرجة الثانية مت حول واحد أيضاً مت حولاً واحداً بمعادلة من الدرجة الثانية أو غالباً بالمعادلة التربيعية، ويمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

حيث إن  $a$ ،  $b$ ، و  $c$ ، ثوابت، و  $x$  مت حول. (لا يرمز الثابت  $c$  هنا إلى سرعة الضوء). يمكن أن يكون لهذا النوع من المعادلات حلان بعدين حقيقيين، أو حل واحد حقيقي، أو يمكن أن لا يكون لهذا النوع حلول بأعداد حقيقة.

## بعض الأمثلة

أي معادلة يمكن تحويلها إلى الشكل السابق هي معادلة تربيعية. الأشكال البديلة هي

$$mx^2 + nx = p$$

$$qx^2 = rx + s$$

$$(x + t)(x + u) = 0$$

حيث إن  $m$ ، و  $n$ ، و  $p$ ، و  $r$ ، و  $s$ ، و  $t$ ، و  $u$  ثوابت. وهذه بعض الأمثلة عن المعادلة التربيعية:

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$-3x^2 - 4x = 2$$

$$4x^2 = -3x + 5$$

$$(x + 4)(x - 5) = 0$$

## تحويلها إلى النموذج

تكون بعض المعادلات التربيعية سهلة الحل؛ ويكون بعضها الآخر صعب الحل. أي تكون خطة الحل التي تعتمد تفيفتها، فإن خطة الحل الأولى هي إما بتحويل المعادلة إلى الشكل القياسي أو إلى شكل جداء معاملات. المعادلة الأولى السابقة مكتوبة مسبقاً بالشكل القياسي. إنما جاهزة كي تحاول حلها للوصول إلى حل يبدو بسرعة أنه سهل.

يمكن تحويل المعادلة الثانية إلى الشكل القياسي بطرح 2 من طرف المعادلة:

$$-3x^2 - 4x = 2$$

$$-3x^2 - 4x - 2 = 0$$

يمكن تحويل المعادلة الثالثة إلى الشكل القياسي بإضافة  $x^3$  إلى طرف المعادلة، ثم طرح 5 من كل طرف:

$$4x^2 = -3x + 5$$

$$4x^2 + 3x = 5$$

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

إن المعادلة الرابعة على شكل جداء عوامل. يفضل العلماء والمهندسوون هذا الشكل من المعادلات لامكانية حلها دون القيام بأي عمل. انظر إليها بمعانٍ:

$$(x + 4)(x - 5) = 0$$

تكون العبارة في الجانب الأيسر من إشارة المساواة صفرًا إذا كان أي من العاملين صفرًا. إذا كان

$x = -4$ ، تصبح المعادلة

$$(-4 + 4)(-4 - 5) = 0$$

$$0 \times -9 = 0$$

(الحل متحقق)

إذا كان  $x = 5$ ، تصبح المعادلة

$$(5 + 4)(5 - 5) = 0$$

$$9 \times 0 = 0$$

(الحل متحقق)

من السهل جداً "تحمين" قيم المتغيرات التي تشكل حلول المعادلات التربيعية المكتوبة على شكل جداء عوامل. فقط خذ المعاكس الجمعي (السالب) للثوابت في كل عامل.

من الممكن وجود نقطة واحدة غامضة يجب توضيحها. افترض أن المعادلة التربيعية على الشكل:

$$x(x + 3) = 0$$

يمكن تصوّرها في هذه الحالة على الشكل:

$$(x + 0)(x + 3) = 0$$

ويمكّن مباشرةً أن ترى أن الحلول هي  $x = 0$  أو  $x = -3$ .

إذا كنت قد نسيت، فقد ذكرنا في بداية هذا القسم أنه قد يكون للمعادلة التربيعية حل واحد بعدد

حقيقي. وهذا مثال عن معادلة مكتوبة على شكل جداء عوامل:

$$(x - 7)(x - 7) = 0$$

قد يقول الرياضيون شيئاً يوثر في ذلك، نظرياً، إنَّ هذه المعادلة حلَّين عدديين حقيقيين، وكلاهما يساوي 7. ولكن نقول في الفيزياء أنَّ هذه المعادلة حلًا عددياً حقيقياً واحداً هو 7.

## الصيغة التربيعية

انظر مرة أخرى إلى المعادلين الثانية والثالثة اللتين ذكرناهما سابقاً:

$$-3x^2 - 4x = 2$$

$$4x^2 = -3x + 5$$

وبتحويلهما إلى الشكل القياسي، نحصل على هاتين المعادلين المكافعين:

$$-3x^2 - 4x - 2 = 0$$

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

قد تتحقق في هاتين المعادلين وقتاً طويلاً قبل أن تحصل على أفكار حول تحويلهما إلى جداء عوامل. وقد لا تحصل على حل. وفي النهاية قد تتساءل عن سبب هدرك للوقت. لحسن الحظ، توجد صيغة يمكن استخدامها لحل المعادلات التربيعية في الحالة العامة. تستخدمن هذه الصيغة "القوة العنيفة" بدلاً من البديهة التي يتطلبها عادةً جداء العوامل.

خذ بعين الاعتبار مرة أخرى معادلة الدرجة الثانية بمتحول واحد:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

يمكن إيجاد الحل (الحلول) لهذه المعادلة باستخدام هذه الصيغة:

$$x = [-b \pm (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$

يوجد نقطتان يجب توضيحيهما هنا. الأولى هي الرمز  $\pm$ . يقرأ هذا الرمز "زائد أو ناقص" وهذه طريقة لدمج العبارةين الرياضيتين في عبارة واحدة. إنما شكل مكافئ لضغط البيانات في الكمبيوتر. عندما تمدد "المعادلة المضغوطة" السابقة فإننا نحصل على معادلين منفصلين

$$x = [-b + (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$

$$x = [-b - (b^2 - 4ac)^{1/2}]/2a$$

النقطة الثانية التي يجب توضيحيها هي الأس الكسري. ذلك ليس خطأ مطبعياً، إن ذلك يعني حرفيًا القوة  $1/2$ ، وهي طريقة أخرى للتعبير عن الجذر التربيعي. من الواضح أنه من السهل بالنسبة لبعض الأشخاص كتابة القوة  $1/2$  بدلاً من كتابة إشارة الجذر. بشكل عام، يمكن كتابة الجذر التربيعي للعدد على شكل قوة  $1/z$ . ذلك صحيح ليس فقط لقيم العدد  $z$  بل أيضاً لجميع القيم المحتملة للعدد  $z$  باستثناء الصفر.

## الإدخال

افحص هذه المعادلة مرة أخرى

$$-3x^2 - 4x - 2 = 0$$

المعاملات هي:

$$a = -3$$

$$b = -4$$

$$c = -2$$

يتجزأ عن إدخال هذه الأعداد في الصيغة التربيعية

$$\begin{aligned} x &= \{ 4 \pm [(-4)^2 - (4 \times -3 \times -2)]^{\frac{1}{2}} \} / (2 \times -3) \\ &= 4 \pm (16 - 24)^{\frac{1}{2}} / -6 \\ &= 4 \pm (-8)^{\frac{1}{2}} / -6 \end{aligned}$$

لقد جوهرنا في هذا الحل بالجذر التربيعي للعدد -8. إنه شكل من أشكال الأعداد "غير الحقيقة" التي حذرنا منها سابقاً.

### هذه الأعداد "غير الحقيقة"

يرمز الرياضيون إلى الجذر التربيعي للعدد -1، ويدعى وحدة الأعداد التخيلية، بالحرف الصغير المائل  $j$ . ويرمز العلماء والمهندسو عادةً له بالحرف  $i$ ، ولذا سنقوم بذلك.

يمكن الحصول على أي عدد تخيلي بضرب  $j$  بعده حقيقي ما  $a$ . يكتب العدد الحقيقي  $a$  عادةً بعد  $j$  وذلك إذا كان  $a$  موجباً أو صفرأ. إذا كان  $a$  عدداً حقيقياً سالباً، تكتب القيمة المطلقة للعدد  $a$  بعد  $-j$ . تشكل الأعداد  $3j$ ،  $5j$ ،  $2j$ ،  $\pi j$  - أمثلة عن الأعداد التخيلية.

يمكن تمثيل مجموعة الأعداد التخيلية على مستقيم الأعداد، كما مثلنا الأعداد الحقيقة. إن مستقيم الأعداد الحقيقة ومستقيم الأعداد التخيلية متطابقان في المعنى كالتالي. وكما في التراجم البشرية، وعلى الرغم من أنهما يدونان متشابهين، إلا أنهما مستقلان. يوجد لمجموعتي الأعداد التخيلية والحقيقة قيمة واحدة مشتركة وهي الصفر. بالتالي


$$j^0 = 0$$

يتكون العدد العقدي من مجموع عددين حقيقي وتخيلي! الشكل العام للعدد العقدي  $k$  هو

$$k = p + jq$$

حيث إن  $p$  و  $q$  أعداد حقيقة.

يسير الرياضيون، والعلماء، والمهندسو لمجموعة الأعداد العقدية بوضع الأعداد الحقيقة والأعداد التخيلية على محورين بحيث يشكلان فيما بينهما زاوية قائمة ويتقاطعان عند الرقم الصفر. التالية هي مستوى إحداثيات متعامدة (الشكل 5-1). إن كل نقطة في هذا المستوى تقابل عدداً عقدياً واحداً؛ وكل عدد عقدي يقابل نقطة واحدة في المستوى.

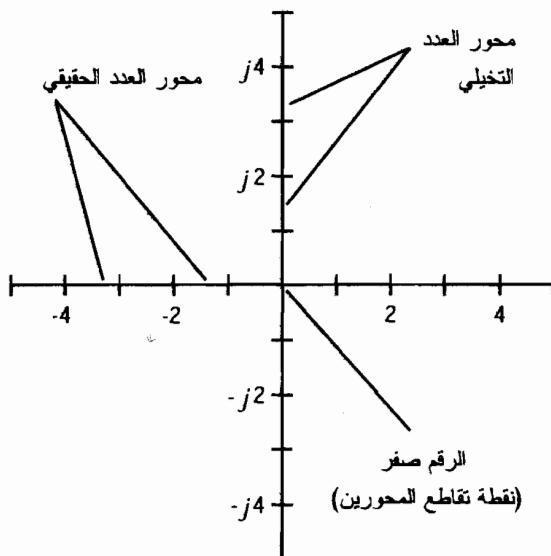

**الشكل (1-5):** يمكن تمثيل الأعداد العقدية رسومياً كنقاط في المستوى، محددة بواسطة مستقيمي أعداد بينهما زاوية قائمة.

ما أنك تعرف الآن القليل عن الأعداد العقدية، ربما ترغب بدراسة الحل السابق وتبسيطه. تذكر أنه يحتوي  $\frac{1}{2}(8)$ . سيكتب المهندس أو الفيزيائي ذلك على الشكل  $\frac{1}{2}j\sqrt{8}$  لذا فحل المعادلة التربيعية هو

$$x = 4 \pm j\sqrt{8}/2$$

### عودة إلى "الحقيقة"

انظر مرة أخرى إلى هذه المعادلة

$$4x^2 + 3x - 5 = 0$$

هنا المعاملات هي

$$a = 4$$

$$b = 3$$

$$c = -5$$

يقود إدخال المعاملات في الصيغة التربيعية

$$\begin{aligned} x &= \{-3 \pm [3^2 - (4 \times 4 \times -5)]^{1/2}\} / (2 \times 4) \\ &= -3 \pm (9 + 80)^{1/2} / 8 \\ &= -3 \pm (89)^{1/2} / 8 \end{aligned}$$

إن الجذر التربيعي للعدد 89 هو عدد حقيقي ولكنه مزدوج. عند التعبير عنه بالشكل العشري نرى أنه غير منتهٍ وغير دوري. يمكن تقريره، ولكن لا يمكن كتابته بدقة. تكون قيمته بتقريره إلى أربع خانات 9.434. وبالتالي  $x \approx -3 \pm 9.434/8$

تابع العمل إذا رغبت بالحصول على عددين صرفين دون القيام بأي عمليات جمع أو طرح أو قسمة. ولكن، من المهم فهم إجرائية الحصول على الحل. إذا كانت هذه المسألة تربكك، نفضل أن تراجع بعض الأقسام السابقة مرة أخرى وأن لا تزعج نفسك بإجراء العمليات الحسابية التي تستطيع الآلة الحاسبة القيام بها دون ذكاء.

## المعادلات من الدرجة الأولى بمتحول واحد

عندما تصبح الأساس في المعادلات بمتحول واحد أكبر وأكبر، يصبح إيجاد الحلول عملاً صعباً وأكثر تعقيداً. قدماً، ساهمت البصيرة، والتخمين، والعمل المضجر في حل معادلات كهذه. اليوم، يساعد الكمبيوتر العلماء عند مواجهة مسائل تحتوي على معادلات بمتحولات مرفوعة لقوى كبيرة غير خيار العمل المكتف. سُرّعَت المعادلات التكعيبية، والمعادلات الرباعية، والمعادلات الخماسية، والمعادلات من الدرجة  $n$  ولكن سترث إجراءات الحل لكتب متقدمة في الرياضيات البحتة.

### المعادلة التكعيبية

تدعى المعادلة التكعيبية أيضاً بمعادلة الدرجة الثالثة بمتحول واحد أو متغيراً واحداً بالمعادلة من الدرجة الثالثة ويمكن كتابتها بالشكل القياسي التالي:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

حيث إن  $a$ ، و  $b$ ، و  $c$ ، و  $d$  ثوابت، و  $x$  متغير. (لا يرمز  $c$  هنا إلى سرعة الضوء في الفضاء الحر بل يمثل ثابتاً عاماً). إذا كنت محظوظاً، ستكون قادرًا على تحويل معادلة كهذه إلى جداء عوامل لإيجاد الحلول الحقيقة، و  $r$ ، و  $s$ ، و  $t$ :

$$(x - r)(x - s)(x - t) = 0$$

لا تعتمد على قدرتك على تحويل هذه المعادلة إلى جداء عوامل. يكون ذلك سهلاً في بعض الأحيان ولكن عملية التحويل إلى جداء عوامل عادةً بالغة الصعوبة وطويلة.

### المعادلة الرباعية

تدعى المعادلة الرباعية أيضاً بمعادلة الدرجة الرابعة بمتحول واحد أو بالمعادلة من الدرجة الرابعة بمتحول واحد، ويمكن كتابتها على الشكل القياسي التالي:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

حيث إن  $a$ ، و  $b$ ، و  $c$ ، و  $d$ ، و  $e$  ثوابت، و  $x$  متتحول. (لا يرمز  $c$  هنا لسرعة الضوء في الفضاء الحر، ولا يرمز  $e$  للقاعدية الأساسية، بل تمثل هذه الحروف ثوابت عامة في هذا السياق). هناك إمكانية ضئيلة لتحويل معادلة كهذه إلى جداء عوامل بهدف إيجاد الحلول الحقيقية  $r$ ، و  $s$ ، و  $t$ ، و  $u$ :

$$(x - r)(x - s)(x - t)(x - u) = 0$$

ستكون مخطوظاً كما في المعادلة التكعيبية إذا استطعت تحويل المعادلة الرباعية إلى جداء عوامل؛ وبالتالي إيجاد أربعة حلول حقيقة بسهولة.

### المعادلة الخامسة

تدعى المعادلة الخامسة أيضاً بمعادلة الدرجة الخامسة بمتحول واحد أو بالمعادلة من الدرجة الخامسة بمتحول واحد، ويمكن كتابتها على الشكل القياسي التالي:

$$ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0$$

حيث إن  $a$ ، و  $b$ ، و  $c$ ، و  $d$ ، و  $e$ ، و  $f$  ثوابت، و  $x$  متتحول. (لا يرمز  $c$  هنا لسرعة الضوء في الفضاء الحر، ولا يرمز  $e$  للقاعدية الأساسية، بل تمثل هذه الحروف ثوابت عامة في هذا السياق). إن إمكانية حل المعادلة الخامسة تحولها إلى جداء عوامل هي إمكانية ضئيلة وإذا حدث ووجد خمسة حلول حقيقة  $r$ ، و  $s$ ، و  $t$ ، و  $u$ ، و  $v$ :

$$(x - r)(x - s)(x - t)(x - u)(x - v) = 0$$

ستكون عندها مخطوظاً كما في المعادلة التكعيبية والرباعية إذا استطعت تحويل المعادلة الخامسة إلى جداء عوامل. ينخفض "عامل الحظ" بزيادة قوة أو درجة المعادلة.

### المعادلة من الدرجة $n$

يمكن كتابة المعادلة من الدرجة  $n$  بمتحول واحد على الشكل القياسي التالي:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

حيث إن  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  ثوابت، و  $x$  متتحول. لن نفك مطلقاً في الحالة العامة بمحاولات تحويل هذه المعادلة إلى جداء عوامل، ولكن توجد بعض الحالات الخاصة التي تقود لعملية تحويل كهذه. يتطلب حل معادلات كهذه استخدام الكمبيوتر أو عملاً مضنياً جداً.


### الحساب الشعاعي

كما ذكرنا في بداية هذا الفصل، يمتلك الشعاع خاصتين متغيرتين مستقلتين: الطولية والإتجاه. تُستخدم الأشعة بشكل عام في الفيزياء لتمثيل ظواهر كالقوة، وشعاع السرعة، والتتسارع. في المقابل، تدعى الأعداد الحقيقة بالسلميات، وهي أحاديث البعد (يمكن تمثيلها أو رسمها على المحور)؛ أي لها طولية فقط. تعتبر السلميات كافية لتمثيل كميات أو ظواهر كالحرارة، والزمن، والكتلة.

## الأشعة في ثنائي الأبعاد

هل تذكر الإحداثيات المتعامدة، هل تذكر المستوى  $xy$  في محاضرات الجبر في مدرستك العليا؟ يدعى ذلك في بعض الأحيان بالمستوى الديكارتي (نسبة إلى الرياضي ديكارت). تخيل وجود شعاعين في ذلك المستوى. سُمِّهما  $a$  و $b$ . تُكتب الأشعة عادةً بخط عريض بشكل مختلف عن المتحولات، والثوابت، والمعاملات والتي تُكتب عادةً بخط مائل). يمكن أن نشير إلى هذين الشعاعين كشعاعين ينطلقان من المبدأ  $(0,0)$  إلى نقاط أخرى في المستوى. يوضح الشكل (1-6) تفاصيلاً بسيطاً لهما.

افرض أن لنقطة النهاية للشعاع  $a$  القيمة  $(x_a, y_a)$  ولنقطة النهاية للشعاع  $b$  القيمة  $(x_b, y_b)$ . تُكتب طولية  $a$  على الشكل  $|a|$ ، وتعطى

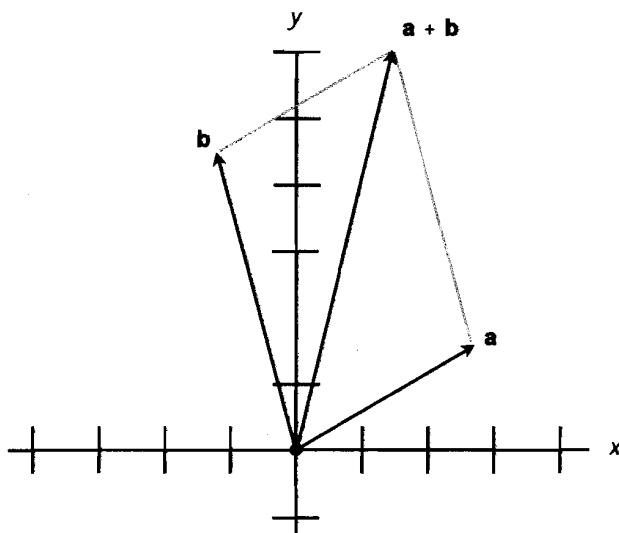

الشكل (1-6): الأشعة في المستوى  $xy$  المتعامد.

$$|a| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$$

يكون مجموع الشعاعين  $a$  و $b$

$$a + b = [(x_a + x_b), (y_a + y_b)]$$

يمكن إيجاد هذا المجموع هندسياً ببناء متوازي أضلاع بحيث يشكل  $a$  و $b$  ضلعين متجاورين، وبالتالي يكون المجموع  $a + b$  هو قطر متوازي الأضلاع.

ويكون الجداء السُّلْمِي للشعاعين  $a$  و $b$  عدد حقيقي ويعطى بالصيغة

$$a \cdot b = x_a x_b + y_a y_b$$

يدعى الجداء المتصالب أيضاً بالجداء الشعاعي، ويكتب على الشكل  $b \times a$ ، ويكون الجداء الشعاعي

للشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  شعاعاً عمودياً على المستوى المحدد بالشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$ . افترض أن الزاوية بين الشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$ ، مقاسة بعقارب الساعة (من نقطة مراقبة خاصة بك) في المستوى الذي يحوي كلا الشعاعين، ولنسماها  $q$ . وبالتالي يتوجه  $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$  باتجاهك وتعطى طوليته بالصيغة

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin q$$


### الأشعة في فضاء ثلاثي الأبعاد

والآن وسَعَ مدارك إلى فضاء ثالثي الأبعاد. يدعى الفضاء  $xyz$  أيضاً بالفضاء الديكارتي الثلاثي، يمكن رسم شعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  كأشعة من المبدأ  $(0, 0, 0)$ . يوضح الشكل (1-7) رسماً توضيحيًّا مبسطاً. افترض أن لنقطة النهاية للشعاع  $\mathbf{a}$  القيمة  $(x_a, y_a, z_a)$  ولنقطة النهاية للشعاع  $\mathbf{b}$  القيمة  $(x_b, y_b, z_b)$ . نكتب طولية الشعاع  $\mathbf{a}$  على الشكل  $|\mathbf{a}|$  وهي

$$|\mathbf{a}| = (x_a^2 + y_a^2 + z_a^2)^{\frac{1}{2}}$$

ويمكن جموع الشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [(x_a + x_b), (y_a + y_b), (z_a + z_b)]$$

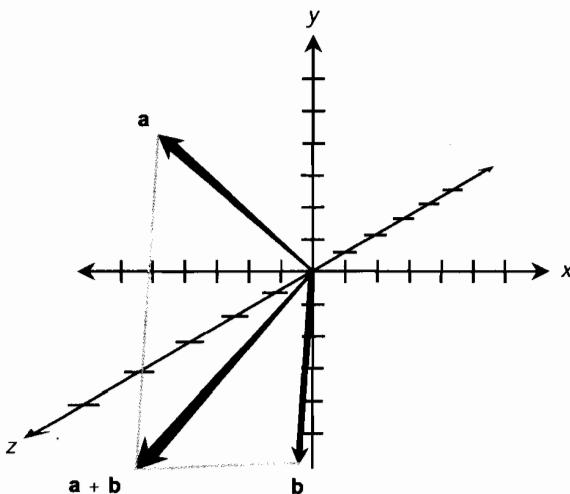

الشكل (1-7): الأشعة في الفضاء  $xyz$  ثلاثي الأبعاد.

يمكن إيجاد هذا المجموع هندسياً، كما في حالة الفضاء ثنائي الأبعاد، بناءً متوازي أضلاع يكون الشعاعان  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  ضلعيه المتقاربين. ويكون المجموع  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  قطر متوازي الأضلاع.

الجلد النقطي  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$  للشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  في الفضاء  $xyz$  هو عدد حقيقي يعطى بالصيغة

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$

يعتبر الجلد المتصالب  $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$  للشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  في الفضاء  $xyz$  معقد التصور قليلاً. إنه شعاع عمودي

على المستوى  $p$  الذي يحتوي على كل من الشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$ ، والذي تعطى طولته بالصيغة

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin q$$

حيث إن  $\sin q$  هو جيب الزاوية  $q$  الواقعة بين الشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  مقاسة في المستوى  $p$ . يكون اتجاه الشعاع  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  عمودياً على المستوى  $p$ . إذا نظرت إلى  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  من نقطة ما على المستقيم العامودي على المستوى  $p$  والذي يتقاطع مع المستوى  $p$  في المبدأ، وقمت بقياس الزاوية  $q$  بين الشعاعين  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  بعكس عقارب الساعة، فإن الجداء  $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  ستحل عندها باتجاهك.

## بعض قوانين الأشعة

عندما نصل للقواعد، لا تتعدي الأشعة الأعداد العادلة. هذه بعض القوانين التي تتبعها الأشعة.

### الضرب بعدد سُلْمِي

عند ضرب أي شعاع بعدد حقيقي، الذي يُدعى أيضاً بالعدد السُلْمِي، يجري ضرب طوله الشعاع (طوله) بذلك العدد السُلْمِي. يبقى الاتجاه ثابتاً لا يتغير إذا كان العدد السُلْمِي موجاً ولكن يعكس الاتجاه إذا كان العدد السُلْمِي سالباً.

### تبديلية الجمع

عند جمع شعاعين، فليس هناك مشكلة في الترتيب الذي تجري فيه العملية. إذا كان  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  شعاعين فإن

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

### تبديلية جداء شعاع - عدد سُلْمِي

عند ضرب شعاع بعدد سُلْمِي، فلا مشكلة في الترتيب الذي تجري فيه العملية. إذا كان  $\mathbf{a}$  شعاعاً و  $k$  عدداً حقيقياً فإن

$$k\mathbf{a} = \mathbf{a}k$$

### تبديلية الجداء النقطي

عند إجراء الجداء النقطي، فلا مشكلة في ترتيب الأشعة. إذا كان  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  شعاعين فإن

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

### التبديلية السالبة للجداء المتصالب

ينعكس اتجاه الجداء المتصالب لشعاعين عند عكس ترتيب الشعاعين "المضروبين".

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

### تجميعية الجمع

عند جمع ثلاثة أشعة، فلا مشكلة في كيفية تجميع الأشعة لإجراء الجمع. إذا كان  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  و  $\mathbf{c}$  أشعة فإن

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

### تجميعية جداء شعاع - عدد سلبي

ليكن  $\mathbf{a}$  شعاعاً، و  $k_1$  و  $k_2$  عددين حقيقيين سلبيين. وبالتالي تنص المعادلة التالية على:

$$k_1(k_2\mathbf{a}) = (k_1 k_2)\mathbf{a}$$

### توزيعية الجداء السلبي على الجمع السلمي

ليكن  $\mathbf{a}$  شعاعاً ولتكن  $k_1$  و  $k_2$  أعداداً حقيقة سلبية. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$(k_1 + k_2)\mathbf{a} = k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{a}$$

$$\mathbf{a}(k_1 + k_2) = \mathbf{a}k_1 + \mathbf{a}k_2 = k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{a}$$

### توزيعية الجداء السلبي على الجمع الشعاعي

ليكن  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  شعاعين، ولتكن  $k$  عدداً حقيقياً سلبياً. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$k(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})k = \mathbf{a}k + \mathbf{b}k = k\mathbf{a} + k\mathbf{b}$$

### توزيعية الجداء النقطي على الجمع الشعاعي

ليكن  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  و  $\mathbf{c}$  أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

### توزيعية الجداء المترافق على الجمع الشعاعي

ليكن  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  و  $\mathbf{c}$  أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$$

$$= -(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$$

$$= -(\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c})$$

## الجاء النقطي للجاء المتصالب

ليكن  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , و  $d$  أشعة. وبالتالي تنص المعادلات التالية على:

$$(a \times b) . (c \times d) = (a . c) (b . d) - (a . d) (b . c)$$

هذه بعض الأمثلة التي تتبعها الأشعة بشكل عام. إذا كان لديك مشكلة في تصور كيفية عمل هذه القواعد بشكل مباشر، فأنت لست وحيدك. يستحبيل رؤية بعض مفاهيم الأشعة بالعين المجردة، لهذا لدينا الرياضيات. تتيح لنا المعادلات والصيغة كذلك المقدمة في هذا الفصل معالجة "المسائل الصعبة" التي تقع خارج خيالنا وتتصورنا.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. إن المعادلة  $0 = (x-1)(x+5)(x-4)$  هي مثال عن المعادلة

- (a) من الدرجة الأولى.
- (b) من الدرجة الثانية.
- (c) من الدرجة الثالثة.
- (d) من الدرجة الرابعة.

2. الأعداد الحقيقة التي تشكل حلول المعادلة في المسألة 1 هي

- .  
-4, -5, -1 (a)
- .  
4, -5, 1 (b)

(c) لا يوجد أعداد حقيقة تشكل حلولاً لهذه المعادلة.

(d) لا يوجد معلومات كافية لإيجاد الحلول.

3. افترض وجود شعاعين في المستوى  $xy$  كالتالي:

$$\mathbf{a} = (x_a, y_a) = (3, 0)$$

$$\mathbf{b} = (x_b, y_b) = (0, 4)$$

ما هو طول مجموع هذه الأشعة؟

- (a) 5 وحدات.
- (b) 7 وحدات.
- (c) 12 وحدة.

(d) لا يوجد معلومات كافية لإيجاد المجموع.

**الفصل الأول: المعادلات، والصيغ، والأشرعة**

4. ليكن لدينا الشعاعان  $a$  و $b$ ، حيث يتجه  $a$  شرقاً، ويتجه  $b$  شمالاً. ما هو اتجاه  $a \times b$ ؟

- (a) الشمال الشرقي.
- (b) الخارج.
- (c) الداخل.
- (d) السؤال خطأ! الجداء النقطي ليس شعاعاً.

5. ليكن لدينا الشعاعان المذكوران في المسألة 4. ما هو اتجاه  $b \times a$ ؟

- (a) الشمال الشرقي.
- (b) الخارج.
- (c) الداخل.
- (d) سؤال خطأ! الجداء المتصالب ليس شعاعاً.

6. عند تقسيم كل من طرفي المعادلة على كمية معينة، ما الذي يجب الحذر منه وتجنبه؟

- (a) القسمة على ثابت.
- (b) القسمة على متتحول.
- (c) القسمة على أي قيمة يمكن أن تبلغ الصفر.
- (d) قسمة كل طرف على الكمية نفسها.

7. ليكن لدينا معادلة من الدرجة الثانية على الشكل  $ax^2 + bx + c = 0$  حيث تملك المعاملات التالية:

$$a = 2$$

$$b = 0$$

$$c = 8$$

ما الذي يمكن أن نقوله حول حلول هذه المعادلة؟

- (a) أعداد حقيقة.
- (b) أعداد تخيلية صرفة.
- (c) أعداد عقدية.
- (d) لا يوجد حلول لهذه المعادلة.

8. ليكن لدينا المعادلة  $0 = 4x + 5$ . ما هي الخطوة المنطقية الأولى في إجرائية حل هذه المعادلة.

- (a) طرح 5 من كل طرف.
- (b) قسمة كل طرف على  $x$ .
- (c) ضرب كل طرف بالمتتحول  $x$ .
- (d) ضرب كل طرف بالعدد 0.

9. عند جمع الشعاعين  $a$  و  $b$ , ما هي العبارات التي تبقى صحيحة في كل الأحوال؟
- يكون الشعاع المركب دائمًا أطول من  $a$  أو  $b$ .
  - تكون جهة الشعاع المركب في الوسط بين  $a$  و  $b$ .
  - يكون الشعاع المركب عمودياً على المستوى الذي يحوي  $a$  و  $b$ .
  - ولا أي عبارة من العبارات السابقة.
10. إن المعادلة التي تضم متحولاً في الجانب الأيسر من إشارة المساواة ولها عبارة لا تحتوي على ذلك المتحول في الجانب الأيمن من إشارة المساواة وتُستخدم لتحديد كمية فيرياتية هي
- صيغة.
  - معادلة من الدرجة الأولى.
  - معاملة.
  - ثابت.

## الفصل 2

# التدوين العلمي

الآن، وبعد أن أنشئت ذاكرتك عن كيفية معالجة الأعداد غير المحددة (المتحولات)، يجب أن تعرف التدوين العلمي، وهو الطريقة التي يعبر من خلالها الفيزيائيون والمهندسوں عن مجال كبير من القيم التي يواجهوها. مثلاً كم ذرة يوجد على سطح الأرض؟ ما هي نسبة حجم كرة الدحل إلى حجم الشمس؟ يمكن تقرير هذه الأعداد بشكل جيد، ولكن يصعب التعامل معها بالشكل العشري العادي.

## المعارف المرتفعة والمنخفضة

تُستخدم المحرف المنخفضة لتعديل معانى الوحدات، والثوابت، والتحولات. يوضع المحرف المنخفض إلى يمين المحرف الرئيسي (بدون فراغ)، ويضبط حجمه بنمط أصغر من نمط المحرف الرئيسي، ويوضع تحت السطر.

تُستخدم المحرف المرتفعة عادةً لتشيل الأسس (رفع الكمية الأساسية إلى قوة). تدل الحروف الإنكليزية الصغيرة والمكتوبة بخط مائل والواقعة في النصف الثاني من مجموعة الحروف الأبجدية (من "n" إلى "z") على أساس التحول. يوضع المحرف المرتفع إلى يمين المحرف الرئيسي (بدون فراغ) ويضبط بنمط أصغر من نمط المحرف الرئيسي ويوضع فوق السطر.

## أمثلة عن المغارف المنخفضة

لا تُكتب المغارف العددية المنخفضة أبداً بخط مائل، بل تُكتب المغارف الأبجدية المنخفضة بخط مائل في بعض الأحيان. هذه ثلاثة أمثلة عن كميات تمثلها مغارف منخفضة:

"ترأ زد منخفض صفر"؛ ترمز إلى الممانعة المميزة لخط الإرسال.

"ترأ أر منخفض أوت"؛ ترمز إلى مقاومة الخرج في دارة كهربائية.

"ترأ واي منخفض أن"؛ تمثل متحولاً.

Z<sub>0</sub>

R<sub>out</sub>

y<sub>0</sub>

قلماً تُكتب الأعداد العادلة - إذا كُتبت - بشكل منخفض. من غير المتوقع رؤية عبارات كهذه:

3<sub>5</sub>-9.7755<sub>π</sub>-16<sub>x</sub>

ولكن يمكن أن تُكتب الثوابت والتحولات بأشكال "مختلفة". تُكتب بعض الثوابت الفيزيائية بشكل منخفض أصلًا. مثلاً تمثل  $m$  كتلة الإلكترون في حالة السكون. قد ترغب بتمثيل النقاط في فضاء ثلاثي الأبعاد باستخدام ثلاثيات مرتبة على الشكل  $(x_1, x_2, x_3)$  بدلاً من الثلاثيات المرتبة على الشكل  $(x, y, z)$ . يصبح هذا الشكل من الكتابة المختفية واضحاً وبشكل خاص إذا تحدثنا عن النقاط في فضاء ذي بعد أعلى، مثلاً تمثل  $(x_{11}, \dots, x_1, x_2, x_3)$  نقطة في الفضاء الديكارتي بأحد عشر بعداً. يعتقد بعض علماء الفلك بوجود 11 بعداً في كوننا، وربما أكثر، وبالتالي يوجد استخدامات حقيقة لتطبيقات الكتابة المختفية هذه.

### أمثلة عن المحارف المرتفعة

لا تُكتب المحارف العددية المرتفعة أبداً بخط مائل، ولكن غالباً ما تُكتب المحارف الأبجدية بشكل مائل. هذه أمثلة لمقادير نمثلها بمحارف مرتفعة

$e^2$  تقرأ "اثنان مكعب"; وتمثل  $2 \times 2 \times 2$

$e^x$  تقرأ "أس  $x$ ", وتمثل التابع الأسّي للمتحول  $x$

$y^{1/2}$  تقرأ "واي أس نصف"; وتمثل الجذر التربيعي للمتحول  $y$

يسود اختلاف كبير بين  $2^3$  و  $2!$  ويوجد أيضاً اختلاف في الكلم والتوع بين العبارة  $e$  التي ترمز إلى قاعدة اللوغاريتم الطبيعي (تساوي تقريباً 2.71828) و  $e^x$ ، والتي تمثل  $x$  مرفوعاً للقوة  $x$  والذي يستخدم في بعض الأحيان بدلاً من التابع الأسّي.

يفضل العلماء والمهندسون التعبير عن القيم العددية الضخمة باستخدام التقنية الأساسية المعروفة بتدوين قوة العدد 10. وهذا بالضبط ما عيناه عندما تكلمنا عن التدوين العلمي.

### الشكل القياسي

يُكتب العدد في تدوين قوة العدد 10 القياسي على الشكل:

$$m \cdot n \times 10^x$$

حيث تمثل النقطة (.) فاصلة تُكتب على السطر (و لا تشير النقطة المرفوعة إلى الضرب) وتدعى بالفاصلة الأساسية أو الفاصلة العشرية. تكون القيمة  $m$  (على يسار الفاصلة العشرية) عدداً صحيحاً موجباً من المجموعة {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. وتكون القيمة  $n$  (على يمين الفاصلة العشرية) عدداً

صحيحاً غير سالب من المجموعة {0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9}. يمكن أن تكون القيمة  $z$  والتي تشكل قوة العدد 10، أي عدد صحيح: موجب، أو سالب، أو صفر. هذه بعض الأمثلة عن الأعداد المكتوبة بالتدوين العلمي القياسي:

$$\begin{aligned} & 2.56 \times 10^6 \\ & 8.0773 \times 10^{-18} \\ & 1.000 \times 10^0 \end{aligned}$$

### شكل بديل

طراً تغير طفيف على استخدام الموضوع السابق قبل منتصف القرن العشرين في بعض الدول وفي الكثير من الكتب والمحاضرات. يتطلب التدوين البديل لقوة العدد 10 أن تكون  $0 = m$ . تظهر الكميات السابقة عند التعبير عنها بهذه الطريقة كأجزاء عشرية أكبر من 0 وأصغر من 1، وتزداد قيمة الأس بمقدار 1 مقارنة بالشكل القياسي:

$$\begin{aligned} & 0.256 \times 10^7 \\ & 0.80773 \times 10^{-17} \\ & 0.1000 \times 10^1 \end{aligned}$$

تشكل هذه القيم، القيم الثلاث السابقة نفسها؛ الاختلاف الوحيد هو في كيفية التعبير عنها. إنما تشبه قول إننا نسير بسرعة 50.000 متر بالساعة بدل أن نقول إننا نسير بسرعة 50 كيلومتراً بالساعة.

### إشارة مضروباً في

يمكن الإشارة إلى إشارة الضرب في عارة تحتوي على قوة العدد 10 بطرق متعددة. يستخدم معظم العلماء في أميركا رمز الضرب ( $\times$ )، كما في الأمثلة السابقة. ولكن تُستخدم في بعض الأحيان نقطة صغيرة فوق السطر لتمثيل الضرب في تدوين قوة العدد 10. تبدو الأعداد السابقة عند كتابتها بهذه الطريقة على الشكل القياسي التالي:

$$\begin{aligned} & 2.56 \cdot 10^6 \\ & 8.0773 \cdot 10^{-18} \\ & 1.000 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

لا يجب الخلط بين هذه النقطة وبين الفاصلة العشرية في العارة

$$m.n \cdot 10^2$$

حيث تمثل النقطة بين  $m$  و  $n$  فاصلة عشرية وتقع على السطر، بينما تمثل النقطة بين  $n$  و  $10^2$  رمز الضرب وتحت خط السطر. يفضل رمز النقطة عند الحاجة للتعبير باستخدام الضرب عن أبعاد الوحدة

الفيزيائية. مثال على ذلك هو كيلوغرام يمثّل على ثانية مربع والذي يرمز له  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$  أو  $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ .  
 أمكن استخدام الحرف الصغير  $x$  المكتوب بخط غير مائل للإشارة إلى الضرب عند استخدام الآلة الطابعة القديمة أو عند استخدام معاجل كلمات يفتقر إلى مجموعة جيدة من الرموز. ولكن يمكن أن يسبب ذلك إرباكاً حيث خطأ بالحرف  $x$  وتعبره متولاً. لذا تعتبر فكرة استخدام الحرف  $x$  في الحالة العامة "إشارة مضروباً في" فكرة سيئة. البديل في هذه الحالة هو استخدام النجمة (\*). هذا هو السبب في أنك سترى من حين آخر أعداداً مكتوبة على الشكل

$$2.56 \cdot 10^6$$

$$8.0773 \cdot 10^{-18}$$

$$1.000 \cdot 10^0$$

### الأسس الصحيحة

قد تجد من حين آخر أنه يتوجب عليك أن تغير عن الأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10 باستخدام نص صرف غير منسق. يشكل إرسال المعلومات في نص رسالة بريد الكتروني مثلاً لهذه الحالة (بدلاً من استخدام الرابط). يستخدم بعض الكمبيوترات والآلات الحاسبة هذا النظام. يشير الحرف E الكبير إلى العدد 10 مرفوعاً للقوة التي يمثلها العدد الذي يليه. تكتب الكميات السابقة وفق هذا التنسيق على الشكل

$$2.56E6$$

$$8.0773E - 18$$

$$1.000E0$$

يُكتب الأس دائماً بعددين ويتضمن دائماً إشارة الجمع أو الطرح، وبالتالي تظهر العبارات السابقة على الشكل

$$2.56 E + 06$$

$$8.0773E - 18$$

$$1.000E + 00$$

النجمة هي البديل الآخر المستخدم لإشارة الضرب، ويستخدم الرمز  ${}^8$  لإشارة للأأس المرتفع بحيث تظهر العبارات السابقة على الشكل:

$$2.56 \cdot 10^6$$

$$8.0773 \cdot 10 {}^8 - 18$$

$$1.000 \cdot 10^0$$

القيم العددية لجميع هذه الأمثلة متطابقة. إذا كُتبت بالشكل الكامل فهي بالترتيب

2,560,000  
0.000000000000000000000080773  
1.000

### المراتب

كما ترى، يتيح التدوين بقوة العدد 10 كتابة الأعداد التي تشير إلى الكميات الصغيرة أو الكبيرة التي لا يمكن تخيلها بسهولة.

$$2.55 \times 10^{45,589}$$

$$-9.8988 \times 10^{-7,654,321}$$

تخيل كتابة أي من هذه الأعداد بالشكل العشري العادي! في الحالة الأولى عليك كتابة العدد 255 متتابعاً بسلسلة مهارف مكونة من 45,587 صفرأً. في الحالة الثانية، عليك أن تكتب إشارة الطرح، ثم العدد صفر، ثم الفاصلة العشرية، ثم سلسلة مهارف مكونة من 7,654,320 صفرأً، ثم الأعداد 9، ثم 8، ثم 9، ثم 8، ثم 8.

ليكن لدينا الآن العددان التاليان

$$2.55 \times 10^{45,592}$$

$$-9.8988 \times 10^{-7,654,318}$$




تبعد هذه الأعداد كسابقاها أليس كذلك؟ ولكن كل من هذين العددين أكبر من العددين الأصليين بألف مرة. يمكن معرفة ذلك بالنظر إلى الأسس. كل من الأسسين أكبر من سابقه بمقدار 3. العدد 45,592 أكبر من 45,589 بمقدار 3، والعدد 3 -7,754,318 -7,754,321 أكبر من 3 -7,754,321 . (تصبح الأعداد أكبر رياضياً عندما تصبح أكبر إيجابية أو أقل سلبية). الزوج الثاني من الأعداد أكبر بثلاث مراتب من زوج الأعداد الأول. تبدو هذه الأعداد متساوية تقريرأً هنا وكانت ستبدو متطابقة لو أنها كتبت بالشكل العشري الكامل. ولكنها تختلف بدرجة اختلاف المتر عن الكيلو متر.

يتبيح مفهوم المرتبة إمكانية بناء محاور الأعداد، والمحططات، والرسوم مقاييس تغطي مجالات كبيرة من القيم. يوضح الشكل (1-2) ثلاثة أمثلة. يوضح القسم (أ) محور أعداد مقسم إلى ثلاث مراتب من 1 إلى 1,000. يوضح القسم (ب) محور أعداد مقسم إلى 10 مراتب، من  $10^3$  إلى  $10^7$ . يوضح القسم (ج) رسماً محوره الأفقي مقسم إلى 10 مراتب من  $10^3$  إلى  $10^7$ ، ومحوره العمودي يمتد من 0 إلى 10.

ستلاحظ إذا كنت ماهراً أن المقاييس من 0 إلى 10 هو الأسهل تصوراً. وهو يغطي مراتب أكثر من أي مقاييس أخرى: ويعود ذلك لعدم وجود مشكلة في عدد مرات تقسيم العدد غير المعروف على عشرة، فمهما قمت بذلك فلن تبلغ الصفر أبداً.

## بادئات المضاعفات

تستخدم بعض الbadئات اللغوية، وتعرف بـ **بادئات المضاعفات** من قبل الفيزيائيين والمهندسين للتعبير عن المراتب. انتقل إلى الفصل السادس للحظة. يوضح الجدول (6-1) بادئات المضاعفات المستخدمة للعوامل التي تراوح بين  $10^{-24}$  إلى  $10^{24}$ .

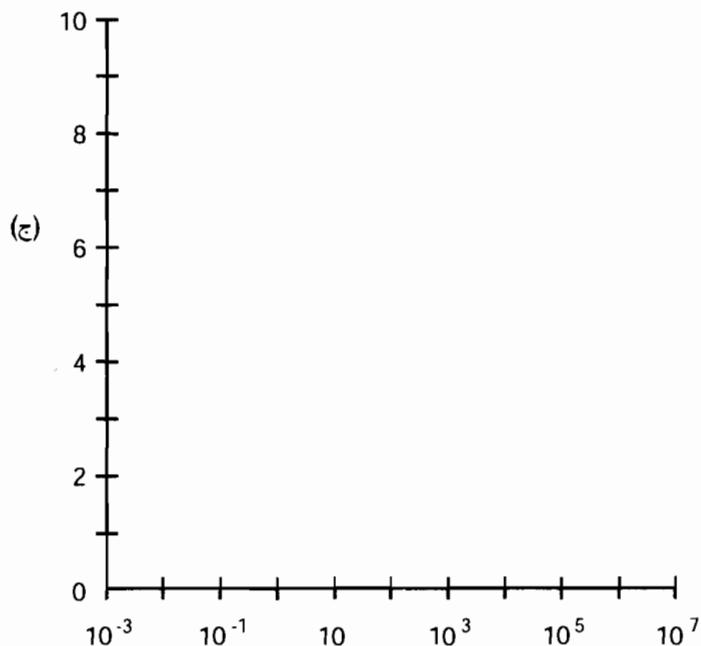

الشكل (1-2): (أ) محور أعداد مقسم إلى ثلاثة مراتب.

(ب) محور أعداد مقسم إلى 10 مراتب.

(ج) نظام إحداثيات محور الأفقي مقسم إلى 10 مراتب

ويمتد محوره العمودي من 0 إلى 10.

## قواعد للاستخدام

يستخدم التدوين بقوة العدد 10 بشكل عام في الأدب المكتوب فقط عندما تكون قوة العدد 10 كبيرة أو صغيرة. إذا كان الأسس ضمن المجال من -2 إلى 2، تقضى القاعدة بكتابة الأعداد بشكلها العشري البحث. إذا كان الأسس -3 أو -3، تكتب الأعداد في بعض الأحيان بتدوين قوة العدد 10. تقضى القاعدة بالتعبير عن القيم بتدوين قوة العدد 10 إذا كان الأسس -4 أو أصغر، أو إذا كان الأسس 4 أو أكبر.

تقوم بعض الآلات الحاسبة المضبوطة على تدوين قوة العدد 10 بعرض جميع الأعداد وفق هذه الطريقة. قد يكون ذلك مربكاً، خاصة عندما تكون قوة العدد 10 صفرًا والآلة الحاسبة معدة لعرض الكبير من الحالات. يفهم معظم المستخدمين العبارة 8.407 بسهولة أكبر من فهمهم للعبارة  $E + 00$ . على الرغم من أن العبارتين تمثلان العدد نفسه.

دعنا الآن نرى كيفية العمل بالأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10 عندما نريد إجراء الحسابات البسيطة باستخدام الأعداد الكبيرة.

### الجمع

إن أفضل طريقة لجمع الأعداد هي كتابة الأعداد بالشكل العشري إذا كان ذلك ممكناً. مثلاً،

$$(3.045 \times 10^5) + (6.853 \times 10^6) = 304,500 + 6,853,000$$

$$= 7,157,500$$

$$= 7.1575 \times 10^6$$

$$(3.045 \times 10^{-4}) + (6.853 \times 10^{-7}) = 0.0003045 + 0.0000006853$$

$$= 0.0003051853$$

$$= 3.051853 \times 10^{-4}$$

$$(3.045 \times 10^5) + (6.853 \times 10^{-7}) = 304,500 + 0.0000006853$$

$$= 304,500.0000006853$$

$$= 3.045000000006853 \times 10^5$$

### الطرح

يتبع الطرح قواعد الجمع الأساسية نفسها:

$$(3.045 \times 10^5) - (6.853 \times 10^6) = 304,500 - 6,853,000$$

$$= -6,548,500$$

$$= -6.548500 \times 10^6$$

$$(3.045 \times 10^{-4}) - (6.853 \times 10^{-7}) = 0.0003045 - 0.0000006853 \\ = 0.0003038147 \\ = 3.038147 \times 10^{-4}$$

$$(3.045 \times 10^5) - (6.853 \times 10^{-7}) = 304,500 - 0.0000006853 \\ = 304,499.9999993147 \\ = 3.044999999993147 \times 10^5$$

قد يدو العمل بعدين مكتوبين بتدوين قوة العدد 10 في البداية مزعجاً عند إجراء الجمع والطرح ولكن يوجد اعتبار آخر وهو: مسألة الأرقام المأمة. يجعل العمل بتدوين قوة العدد 10 عمليات الجمع والطرح في عالم الفيزياء التجريبية غير الدقيق سهلاً تماماً وفي بعض الأحيان بسيطاً. إذا اختلفت القيم المطلقة لعددين بعدة مراتب، يمكن عندها أن تنتهي القيمة المطلقة للعدد الأصغر (العدد الأقرب إلى الصفر) إلى عدد صغير جداً حيث يمكن عندها إهماله لاعتبارات تجريبية. ستناقش هذه الظاهرة لاحقاً في هذا الفصل.

## الضرب

عند ضرب عددين مكتوبين بتدوين قوة العدد 10، يجري ضرب الأعداد العشرية (الواقعة على يسار رمز الضرب) ببعضها. ثم تُجمع قوى العدد 10. أخيراً، يجري تحويل حاصل الضرب إلى الشكل القياسي. هذه ثلاثة أمثلة تستخدم أزواج الأعداد نفسها:

$$(3.045 \times 10^5) \times (6.853 \times 10^6) = (3.045 \times 6.853) \times (10^5 \times 10^6) \\ = 20.867385 \times 10^{(5+6)} \\ = 20.867385 \times 10^{11} \\ = 2.0867385 \times 10^{12}$$

$$(3.045 \times 10^{-4}) \times (6.853 \times 10^{-7}) = (3.045 \times 6.853) \times (10^{-4} \times 10^{-7}) \\ = 20.867385 \times 10^{[-4 + (-7)]} \\ = 20.867385 \times 10^{-11} \\ = 2.0867385 \times 10^{-10}$$

$$(3.045 \times 10^5) \times (6.853 \times 10^{-7}) = (3.045 \times 6.853) \times (10^5 \times 10^{-7}) \\ = 20.867385 \times 10^{(5-7)} \\ = 20.867385 \times 10^{-2} \\ = 2.0867385 \times 10^{-1} \\ = 0.20867385$$

يكتب العدد الأخير بالشكل العشري البحث لأن الأس ضمن المجال من -2 إلى 2.

## القسمة

عند تقسيم الأعداد المكتوبة بتدوين قوة العدد 10، يجري تقسيم الأعداد (الواقعة على يسار رمز القسمة) على بعضها. ثم يجري طرح قوى العدد 10. أخيراً، يجري تحويل ناتج القسمة إلى الشكل القياسي. دعونا نطبق ذلك على أزواج الأعداد الثلاثة التي استخدمناها سابقاً:

$$(3.045 \times 10^5) / (6.853 \times 10^6) = (3.045 / 6.853) \times (10^5 / 10^6)$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{(5-6)}$$

$$= 0.444331 \times 10^{-1}$$

$$= 0.0444331$$

$$(3.045 \times 10^4) / (6.853 \times 10^7) = (3.045 / 6.853) \times (10^4 / 10^7)$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{[4 - (-7)]}$$

$$= 0.444331 \times 10^3$$

$$= 4.44331 \times 10^2$$

$$= 444.331$$

$$(3.045 \times 10^5) / (6.853 \times 10^7) = (3.045 / 6.853) \times (10^5 / 10^7)$$

$$\approx 0.444331 \times 10^{[5 - (-7)]}$$

$$= 0.444331 \times 10^{12}$$

$$= 4.44331 \times 10^{11}$$

لاحظ إشارة (~) "مساوٍ تقريرياً" في المعادلات السابقة. لا يجري حساب حاصل القسمة بشكل صاف للحصول على نتيجة بعدد معقول من الخانات. فقد تأسّل الآن "ما هو العدد المعقول من الخانات؟" يمكن الجواب في المنهجية التي يستخدمها العلماء لتحديد الأرقام الكبيرة. سنشرح ذلك قريباً.

## الرفع إلى قوة

عند رفع عدد إلى قوة في التدوين العلمي، يجب رفع المعاملات وقوة العدد 10 نفسها إلى هذه القوة ثم يجري عملية الضرب. لنأخذ بالاعتبار المثال التالي:

$$(4.33 \times 10^5)^3 = (4.33)^3 \times (10^5)^3$$

$$= 81.182737 \times 10^{(5 \times 3)}$$

$$= 81.182737 \times 10^{15}$$

$$= 8.1182727 \times 10^{16}$$

إذا كنت رياضياً بحثاً، ستلاحظ أن الأقواس في السطرين الأول والثاني هي أقواس زائدة. من وجهة نظر

علمية عملية، أن تكون نتيجة الحساب صحيحة أكثر أهمية من أن تكون العبارة رياضية مضغوطة قدر الإمكان. لذاخذ مثالاً آخر، يكون الأأس فيه سالباً:

$$\begin{aligned}(5.27 \times 10^{-4})^2 &= (5.27)^2 \times (10^{-4})^2 \\&= 27.7729 \times 10^{(-4 \times 2)} \\&= 27.7729 \times 10^{-8} \\&= 2.77729 \times 10^{-7}\end{aligned}$$

## حساب الجذور

لحساب جذر عدد مكتوب بتدوين قوة العدد 10، فإن أسهل ما يمكن أن نقوم به هو اعتبار الجذر أنس كسري. الجذر التربيعي لعدد ما هو العدد نفسه مرفوعاً للقوة  $\frac{1}{2}$ ؛ الجذر التكعبي لعدد ما هو العدد نفسه مرفوعاً للقوة  $\frac{1}{3}$ . ثم يمكنك بعدها ضرب الأعداد التي تمثل القوى بطريقة ضرب الأعداد الكاملة نفسها تماماً. وهذا مثال عن ذلك:

$$\begin{aligned}(5.27 \times 10^{-4})^{\frac{1}{2}} &= (5.27)^{\frac{1}{2}} \times (10^{-4})^{\frac{1}{2}} \\&\approx 2.2956 \times 10^{[(4 \times \frac{1}{2})]} \\&= 2.2956 \times 10^{-2} \\&= 0.02956\end{aligned}$$

لاحظ إشارة "مساوٍ تقربياً" في السطر الثاني. الجذر التربيعي للعدد 5.27 هو عدد أصم (غير دوري وغير منته) وأفضل ما نستطيع القيام به هو تقريب جزئه العشري المتند. لاحظ أيضاً أنه نظراً لأن أنس النتيجة يقع ضمن الحدود التي تسمح لنا بكتابة العدد بشكله العشري الصرف، فقد قمنا بذلك للتخلص من قوة العدد 10.

## التقرير، الخطأ، الأسبقية

إن الأعداد التي تواجهها في الفيزياء ليست ذات قيم دقيقة. في الحقيقة، نادراً ما تكون الأعداد في الفيزياء التحريرية دقيقة، واضحة، ومتاحة للرياضيين. غالباً ما نقوم بالتقرير. يوجد طريقتان للقيام بذلك التقرير: بالحذف (أبسط ولكن أقل دقة) والتقرير بالتدوير (أكثر صعوبة قليلاً ولكنه أكثر دقة).

## التقرير بالحذف

تحذف إجرائية التقرير بالحذف جميع الأعداد الواقعة على يمين فاصلة محددة في القسم العشري للعدد. تستخدم بعض الآلات الحاسبة الإلكترونية هذه الإجرائية لإظهار العدد على شاشتها. مثلاً، يمكن اختصار العدد 3.830175692803 وفق الخطوات التالية:

3.830175692803  
 3.83017569280  
 3.8301756928  
 3.830175692  
 3.83017569  
 3.8301756  
 3.830175  
 3.83017  
 3.83  
 3.8  
 3

### التدوير

يعتبر التدوير الطريقة الأفضل لاظهار الأعداد بشكلها المختصر. في هذه الطريقة، وعند حذف خانة معينة ( $r$ ) في النهاية اليمنى من العباره، لا تتغير الخانة  $q$  (والتي تصبح الخانة  $r$  الجديدة بعد حذف الخانة  $r$  القديمة) الواقعة إلى يسار  $r$  مباشرة إذا كان  $4 \leq r \leq 0$ . أما إذا كان  $9 \leq r \leq 5$ ، عندما تزداد قيمة  $q$  بقدر واحد ("يدور"). تستخدم بعض الآلات الحاسبة الإلكترونية التدوير بدلاً من التقريب بالحذف. إذا جرى استخدام التدوير، يمكن اختصار العدد 3.830175692803 وفق الخطوات التالية:

3.830175692803  
 3.83017569280  
 3.8301756928  
 3.830175693  
 3.83017569  
 3.8301757  
 3.830176  
 3.83018  
 3.8302  
 3.830  
 3.83  
 3.8  
 4

## الخطأ

تكون الدقة مستحيلة عند قياس الكثيارات الفيزيائية. تحدث الأخطاء نتيجة عدم كمال الأجهزة وفي بعض الأحيان بسبب الأخطاء البشرية أيضاً. افترض أن  $x_a$  تمثل القيمة الفعلية للكمية المقاسة. ولتكن  $x_m$  القيمة المقاسة لتلك الكمية و بالوحدات نفسها. يُعطى الخطأ المطلق  $D_a$  (بوحدات  $x_a$  نفسها) بالعلاقة

$$D_a = x_m - x_a$$

و يساوي الخطأ النسبي  $D_p$  الخطأ المطلق مقسوماً على القيمة الفعلية للكمية:

$$D_p = (x_m - x_a)/x_a$$

الخطأ النسبي المغوي  $D\%$  يساوي مائة ضعف الخطأ النسبي ويجري التعبير عنه كنسبة:

$$D\% = 100 (x_m - x_a)/x_a$$

تكون قيمة الخطأ المطلق والنسيبي موجبة إذا كان  $x_m > x_a$  و سالبة إذا كان  $x_a > x_m$ . وهذا يعني أنه إذا كانت القيمة المقاسة كبيرة جداً، يكون الخطأ موجباً، وإذا كانت القيمة المقاسة صغيرة جداً، يكون الخطأ سالباً.

هل يبدو أي شيء غريب بشأن الصيغ السابقة؟ هل تستصعبها قليلاً؟ لاحظ أن المقسم عليه (المقام) في المعادلات الثلاث جميعها يحتوي القيمة  $x_a$ ، أي القيمة الفعلية للكمية قيد التدقيق؛ لا نعرف القيمة التي قبلتها بالضبط بسبب عدم كمال أجهزتنا! كيف يمكننا حساب الخطأ اعتماداً على صيغ تحتوي على كمية خاضعة لخطأ كبير فيها؟ الجواب هو بالتخمين الجيد لقيمة  $x_a$ . يجري ذلك بأخذ عدة قياسات وربما أخذ عدد كبير من القياسات، كل منها ذو قيم خاصة  $x_{m1}, x_{m2}, x_{m3}$  وهكذا، ثم أخذ المتوسط الحسابي لها للحصول على تقدير جيد لقيمة  $x_a$ . ذلك يعني أنه في عالم المكونات الفيزيائية غير الكامل، فإن مدى شكوكك فيه يمكن أيضاً استخدام منهجة حساب الخطأ السابقة لتحديد مدى ابتعاد قيمة  $x_m$  المفروضة عن المتوسط بعيد - الأمد  $x_a$ ، حيث يجري استنتاج  $x_a$  من خلال عدة قراءات تُؤخذ خلال فترة من الزمن.

## الأسبقية

اتفق الرياضيون، والعلماء، والمهندسون جميعهم على ترتيب دقيق للعمليات التي يجب إنجازها عندما تظهر مع بعضها في العبارة. يمنع ذلك التشوش والغموض. عند ظهور عمليات مختلفة في العبارة كالمجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والرفع إلى قوة، وأنت بحاجة لتبسيط هذه العبارة، نفذ العمليات وفق التسلسل التالي:

- بسط جميع العبارات ضمن أقواس من الداخل إلى الخارج.
- أنجز جميع العمليات الأساسية، مُباشراً من اليسار إلى اليمين.
- أنجز جميع عمليات الضرب والقسمة، مُباشراً من اليسار إلى اليمين.
- أنجز جميع عمليات الجمع والطرح، مُباشراً من اليسار إلى اليمين.

المثالان التاليان هما لعبارتين جرى تبسيطهما وفقاً للقواعد السابقة. لاحظ أن ترتيب الأعداد والعمليات هو نفسه في كل حالة، ولكن تختلف عمليات التجميع.

$$[(2+3) - (-3 - 1)]^2$$

$$[5 \times (-4)^2]^2$$

$$(5 \times 16)^2$$

$$80^2$$

$$6400$$

$$\{[2 + 3 \times (-3) - 1]^2\}^2$$

$$\{[2 + (-9) - 1]^2\}^2$$

$$(-8^2)^2$$

$$64^2$$

$$4096$$

افرض أنه لديك عبارة معقدة لا يوجد فيها أقواس ( )، أو أقواس متوسطة { }، أو أقواس مجموعة [ ]. لن يسبب ذلك الغموض إذا جرى اتباع القواعد السابقة.خذ بعين الاعتبار هذا المثال:

$$z = -3x^3 + 4x^2y^2 - 12xy^3 - 5y^3$$

لو كُتب هذا المثال باستخدام الأقواس، والأقواس المتوسطة، وأقواس المجموعة، بمدف تعزيز قواعد الأسبقية، فإنه سيبدو على الشكل:

$$z = [-3(x^3) - \{12[x(y^2)]\} - \{4[(x^2)y]\}] - 5(y^3)$$

وبما أننا اتفقنا على قواعد الأسبقية، نستطيع إجراء العمليات دون الحاجة إلى أقواس، أو أقواس متوسطة، أو أقواس مجموعة. سيقي ذلك الرياضيين سعداء. إذا كان هناك أي شك في المعادلة الخامسة، يفضل عندها استخدام زوج من الأقواس غير الضرورية كي لا ترتكب خطأ مكلفاً.

## الأرقام الهامة

عند إنجاز الضرب أو القسمة باستخدام تدوين قوة العدد 10، لا يمكن لعدد الأرقام الهامة في النتيجة أن يكون أكبر من عدد الأرقام الهامة في العبارة الأقل دقة. قد تتساءل لماذا وجدنا في بعض الأمثلة السابقة أجوبة عدد أرقامها أكبر من أرقام أي من الأعداد الواردة في المسألة الأصلية. لا يشكل ذلك مشكلة في الرياضيات البحتة، وحتى هذه اللحظة فنحن لا نهتم بها. ولكن الأمور في الفيزياء ليست كذلك.

خذ بالاعتبار العددين  $2.453 \times 10^4$  و  $x = 7.2 \times 10^7$ . تعتبر الحالة التالية صحيحة تماماً في

الحساب:

$$\begin{aligned}
 xy &= 2.453 \times 10^4 \times 7.2 \times 10^7 \\
 &= 2.453 \times 7.2 \times 10^{11} \\
 &= 17.6616 \times 10^{11} \\
 &= 1.76616 \times 10^{12}
 \end{aligned}$$

ولكن، إذا مثل كل من  $x$  و  $y$  كميات مقاسة، كما هي الحال في الفيزياء التجريبية، تحتاج العبارة السابقة عندها إلى تقييم. يجب أن نتبه جدًا إلى الدقة التي نتشدّها.

### كم نحن دقيقون؟

عندما ترى عملية ضرب أو قسمة تحتوي على مجموعة من الأعداد في تدوين علمي، قم بحساب عدد الخانات في الأجزاء العشرية لكل عدد، ثم خذ عدد الخانات الأقل. يشكل ذلك عدد الأرقام الهامة التي تشتدّها في الحل أو الجواب النهائي. يوجد في المثال السابق أربع خانات في القسم العشري للعدد  $x$ ، و ختانان في القسم العشري للعدد  $y$ . لذا يجب تدوير الجواب والذي يحتوي على ستة أرقام هامة، إلى رقمين. من المهم استخدام التدوير وليس التقرير بالحدف! سنتستنتج أن

$$\begin{aligned}
 xy &= 2.453 \times 10^4 \times 7.2 \times 10^7 \\
 &= 1.8 \times 10^{12}
 \end{aligned}$$

عند الإصرار في حالات من هذا النمط على أن تكون صارمًا مائة بـ المائة، يجب أن تستخدم إشارة المساواة المعروفة لأنك ستتعامل دائمًا مع قيم تقريرية. ولكن، يرتاح معظم المحررين لاستخدام إشارات المساواة العادلة. من المفهوم عموماً أن القياسات الفيزيائية غير دقيقة ويمكن أن تكون كتابة الإشارات المعروفة متعبة.

افتراض أننا نريد إيجاد ناتج قسمة  $y/x$  بدلاً من إيجاد الضرب  $xy$ ؟

باشر كالتالي:

$$\begin{aligned}
 x/y &= (2.453 \times 10^4) / (7.2 \times 10^7) \\
 &= (2.453/7.2) \times 10^{-3} \\
 &= 0.3406944444 \dots \times 10^{-3} \\
 &= 3.406944444 \dots \times 10^{-4} \\
 &= 3.4 \times 10^{-4}
 \end{aligned}$$

### ماذا عن الأصفار

قد تحصل في بعض الأحيان عند إجرائك للحسابات على جواب بقيمة تبدو فائدة. خذ بالاعتبار العددان  $x = 1.41421$  و  $y = 1.41422$ . يملّك كل من هذين العددان ستة أرقام هامة وعند إجراء الضرب وأخذ الأرقام الهامة بالحساب نحصل على:

$$\begin{aligned}
 xy &= 1.41421 \times 1.41422 \\
 &= 2.0000040662 \\
 &= 2.00000
 \end{aligned}$$

يبدو هذا العدد وكأنه يساوي تماماً 2. في الرياضيات البحتة  $2.00000 = 2$  ولكن ليس في الفيزياء! وهذا ما دعا الرياضي المشهور G.H. Hardy لأن يكتب بأن الرياضيين على تناول أفضل بالحقيقة من الفيزيائيين. يوجد دائمًا بعض الأخطاء في الفيزياء، إن هذه الأصفار الخمسة هامة لأنها تشير إلى مدى اقتراب النتيجة التي نشدها من العدد 2. نعرف أن الجواب قريب جدًا من فكرة الرياضيين حول العدد 2، ولكن يوجد ارتياح يصل إلى  $0.000005 \pm$ . لو ألغينا الأصفار وقلنا ببساطة أن  $2 = 2$ ، فإننا نسمح بارتياح يصل إلى  $0.5 \pm$ ، لكننا مؤهلون في هذه الحالة بالقيام بأفضل من ذلك. عندما نطالب بعدد محدد من الأرقام الهامة، تحصل الأصفار على أهمية موازية للأرقام الأخرى.

### الأرقام الهامة في الجمع والطرح

قد يستلزم تحديد عدد الأرقام الهامة عند جمع أو طرح الكعوبات المقاسة حكماً شخصياً. تشكل كتابة جميع القيم بشكلها العشري الصرف الإجرائية الأفضل (إذا كان ذلك ممكناً)، قم بإجراء الحسابات وكأنك رياضي بخت، ثم قرر في نهاية الإجرائية وبشكل معقول عدد الأرقام الهامة التي نشدها.

تكون نتيجة تحديد الأرقام الهامة في الجمع أو الطرح مشابهة في بعض الحالات لما يحدث مع الضرب أو القسمة. خذ على سبيل المثال المجموع  $y + x$ ، حيث إن  $10^{-6} \times 3.778800 = x$  و  $10^{-7} \times 9.22 = y$ . بمجرد تنفيذ هذا الحساب كما يلي:

$$\begin{aligned}
 x &= 0.000003778800 \\
 y &= 0.000000922 \\
 x + y &= 0.0000047008 \\
 &= 4.7008 \times 10^{-6} \\
 &= 4.70 \times 10^{-6}
 \end{aligned}$$

ولكن في بعض الأمثلة الأخرى، تكون إحدى القيم في المجموع أو الفرق غير هامة بالنسبة للأخرى. نقل أن  $10^4 \times 3.778800 = x$ ، بينما  $10^{-7} \times 9.22 = y$ . تُنفذ إجرائية إيجاد المجموع كما يلي:

$$\begin{aligned}
 x &= 37,788.00 \\
 y &= 0.000000922 \\
 x + y &= 37,788.000000922 \\
 &= 3,7788000000922 \times 10^4
 \end{aligned}$$

يكون المتحول  $y$  في بعض الأحيان أصغر بكثير من المتحول  $x$  ولا يؤثر بشكل كبير على قيمة

المجموع. من الأفضل هنا أن ننظر إلى  $y$  على أنه تابع للمتحول  $x$ , أو على أنه تابع للمجموع  $x + y$ , وذلك يكفي العوضة الصغيرة عند مقارتها بالبطيخة. فإذا وقفت العوضة الصغيرة على البطيخة فلن يؤثر ذلك على الوزن الكلي، ولن يؤثر أيضاً حضور أو غياب العوضة على دقة القياس. نستطيع أن نستنتج أن "المجموع" هنا هو العدد الكبير نفسه. أي أن قيمة  $y$  هنا قريبة من الخطأ المهمل:

$$x + y = 3.778800 \times 10^4$$

على السيد G. H. Hardy أن يشكر السماء لأنها ليس عالماً بغيرها. ولكن، على العوضة الصغيرة أن تغادر البطيخة دون التفكير بالمسألة. على النظريين استنتاج المعادلات للتعبير عن شكل السطح المشكل بواسطة المحيط الهندسي ثنائي الأبعاد للبطيخة في الفضاء المحيط ذي الأبعاد الثلاثة بدون العوضة الصغيرة، ومرة أخرى معها دون التعجب لفارق بين العلاقتين السابقتين. على الجرب وبعد وزن البطيخة، أن ينحرى بالعوضة الصغيرة جانبًا، ويحسب عدد الأشخاص الذين سيشاركون البطيخة، ويقوم بقطيعها، وأن يتناول الغداء مع الأصدقاء، وأن يتتأكد من التخلص من بنورها.

### امتحان موجز

عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة حيدة إذا أجبت على ثماني أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. في حال وجود عددين مختلفين بست مراتب فإن قيمة العامل

.6 (a)

.36 (b)

.10<sup>6</sup> (c)

.6<sup>6</sup> (d)

2. افترض أنتا ابتكرنا وحدة جديدة سميّناها فلاموكس (*flummox*) (ورمزاً لها:  $Fx$ ). فماذا سندعوه؟  $10^{-9} flummox$  منطقياً

(a) ميللي فلاموكس (1  $mFx$ ) .

(b) نانو فلاموكس (1  $nFx$ ) .

(c) بيكتو فلاموكس (1  $pFx$ ) .

(d) كيلو فلاموكس (1  $kFx$ ) .

3. ما هي قيمة  $6 - 4^2 \times 2$ ?

.26 (a)

.58 (b)

.20 (c)

(d) لا يوجد أي طريقة لمعرفة القيمة؛ إنما عبارة غامضة.

4. ما هي الطريقة الأخرى لكتابية  $78,303$ ؟

(a)  $.10^{-4} \times 7.8303$ .

(b)  $.04 + 7.8303E$

(c)  $.10^5 \times 0.78$

(d) شكل هذا العدد هو الشكل المناسب أكثر من أي شكل سابق.

5. افترض أننا قسنا سرعة وصلة الإنترنت 100 مرة، وحصلنا على 480 كيلو بت بالثانية (kbps).

افترض أن سرعة الوصلة ثابتة بكل تأكيد. ذهينا إلى موقع اختبار وحصلنا على قراءة 440 kbps. ما هو الخطأ النسبي في هذا القياس؟ عبر عن جوابك بثلاثة أرقام هامة.

(a)  $440/480$ ، أو  $91.7$  بالمائة.

(b)  $(480 - 440)/440$ ، أو  $9.09$  بالمائة.

(c)  $(440 - 480)/480$ ، أو  $-8.33$  بالمائة.

(d)  $(440 - 480)$ ، أو  $-40.0$  بالمائة.

6. افترض أننا قسنا كمية ما وحصلنا على  $10^4 \times 8.53$  وحدة، بدقة تبلغ ثلاثة أرقام هامة. ضمن أي مجال من الوحدات الكاملة نستطيع أن نقول أن القيمة الفعلية هي؟

(a) من 85,250 وحدة إلى 85,349 وحدة.

(b) من 85,290 وحدة إلى 86,310 وحدة.

(c) من 85,399 وحدة إلى 86,310 وحدة.

(d) لا نستطيع أن نقول شيئاً.

7. ما هي نتيجة طرح  $2.02 \times 10^{-12}$  من  $10^5 \times 8.899$  آخذين بالاعتبار الأرقام الهامة؟

(a)  $.10^{-12} \times 2.02$ .

(b)  $.10^5 \times 8.9$

(c)  $.10^5 \times 6.88$

(d)  $.10^5 \times 8.899$

8. ما هو ترتيب إنجاز العمليات في عبارة تحتوي على أقواس؟

(a) الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، الرفع إلى قوة.

(b) الرفع إلى قوة، الضرب والقسمة، الجمع والطرح.

(c) من اليسار إلى اليمين.

- (d) من المستحيل أن نعرف.
9. افترض أن عدد سكان دولة ما 78,790,003 مواطن. كيف يمكن تمثيل ذلك بثلاثة أرقام هامة؟
- . $10^7 \times 7.88$  (a)
  - . $10^7 \times 7.879$  (b)
  - .78,800,000 (c)
  - .06 + 78E (d)
10. ما هو حاصل ضرب العدد  $10^5 \times 72$  والعدد  $10^{-5} \times 6.554$  معأخذ ثلاثة أرقام هامة بالاعتبار؟
- .57.15088 (a)
  - .57.151 (b)
  - .57.15 (c)
  - .57.2 (d)

## الفصل 3

# رسم المخططات

الرسوم البيانية هي خططات لتوابع أو علاقات تُعبر عن الظواهر في عالم الفيزياء. الرسوم البيانية موجودة بألوانعها؛ إن أبسط الرسوم هي الرسوم ثنائية الأبعاد. لا يمكن تصوّر الرسوم البيانية الأكثر تعقيداً حتى من قبل أشد البشر ذكاء، ونحتاج إلى الكمبيوترات لإظهار أجزاء التقطاع بينها وبالتالي يمكن الحصول على فكرة عما يحدث. سترى في هذا الفصل أكثر طرق الرسم المستخدمة شيوعاً. ستتجدد وفراة من الأمثلة بحيث يمكنك أن ترى كيف تبدو الرسوم البيانية للعلاقات والتوابع على اختلافها.

## الإحداثيات المتعامدة

إن نظام الإحداثيات ثنائي الأبعاد الأكثر سهولة هو المستوى الديكارتي (الشكل (1-3))، ويدعى أيضاً بالإحداثيات المتعامدة أو المستوى العادي. يُرسم المتحول المستقل على المحور  $x$  أو محور الفواصل؛ يُرسم المتحول غير المستقل على المحور  $y$  أو محور الترتيب. تكون تدرجيات محور الفواصل ومحور الترتيب خطية (ولكن ليس دائماً)، وهو عموديان على بعضهما البعض. من غير الضروري تمثيل تقسيمات محور الفواصل بالترابيد نفسه الذي يجري به تمثيل تقسيمات محور الترتيب.

## نموذج المعادلة الخطية ميل - نقطة اعتراض

يمكن إعادة ترتيب المعادلة الخطية بمحولين من الشكل القياسي إلى شكل ملائم قابل للرسم كما


يلي:

$$ax + by + c = 0$$

$$ax + by = -c$$

$$by = -ax - c$$

$$y = (-a/b)x - (c/b)$$

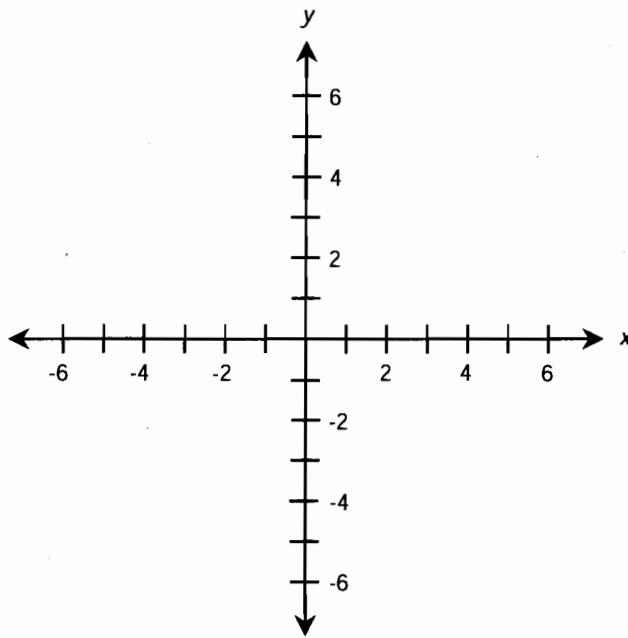

الشكل (1-3): مستوى الإحداثيات الديكارتي.

حيث إن  $a$ ,  $b$ , و  $c$  ثوابت حقيقة، و  $0 \neq b$ . تظهر معادلة بهذه الصيغة خط مستقيم في المستوى الديكارتي. لنجعل  $dx$  يمثل تغيراً صغيراً في قيمة  $x$ ; ولنجعل  $dy$  يمثل التغير في قيمة  $y$  الناتج عن التغير في قيمة  $x$ . تُدعى النسبة  $dy/dx$  ميل المستقيم ويرمز له بالرمز  $m$ . لنجعل  $k$  يمثل قيمة  $y$  في نقطة تقاطع المستقيم مع محور التراتيب. وبالتالي تكون لدينا المعادلات:

$$m = -a/b$$

$$k = -c/b$$

يمكن إعادة كتابة المعادلة بالنموذج ميل - نقطة اعتراض على الشكل

$$y = mx + k$$

لرسم المعادلة الخطية في الإحداثيات الديكارتية، باشر كما يلي:

- حول المعادلة إلى النموذج ميل - نقطة اعتراض.

• ارسم النقطة  $y = k$ .

• انتقل إلى اليمين  $n$  وحدة على المستقيم.

• انتقل للأعلى  $mn$  وحدة (أو للأسفل  $-mn$  وحدة).


• ارسم النقطة الناتجة  $y = mn + k$ .

• قم بوصل النقطتين بخط مستقيم.


توضيح الأشكال (2-3) و(3-3) المعادلات الخطية التالية مرسومة وفق النموذج ميل - نقطة اعتراض:

$$y = 5x - 3$$

$$y = -x + 2$$

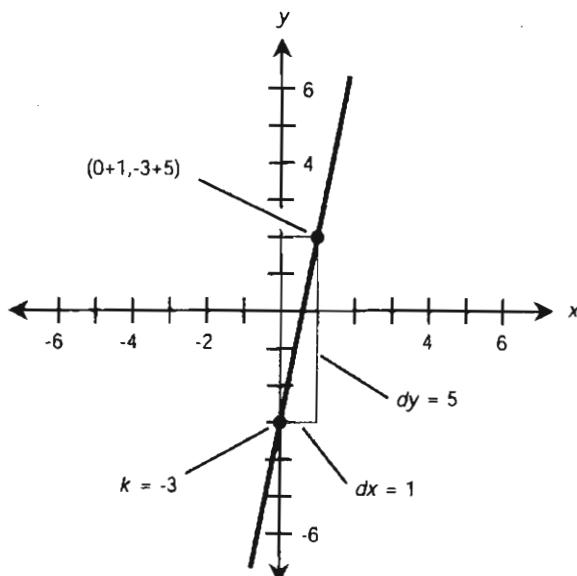

الشكل (2-3): رسم ميل - نقطة اعتراض للمعادلة  $y = 5x - 3$

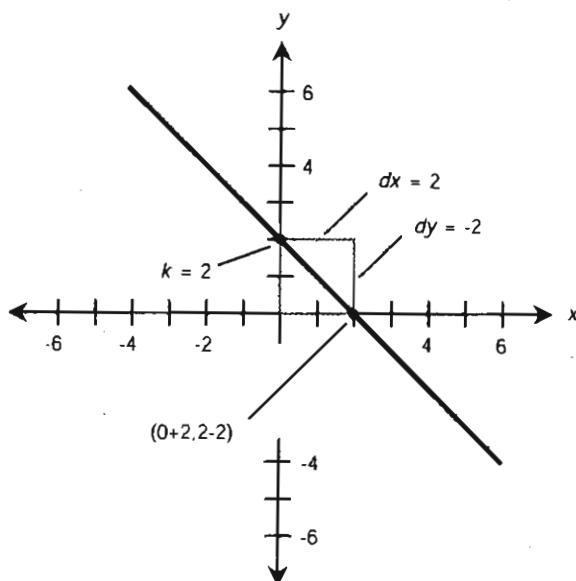

الشكل (3-3): رسم ميل - نقطة اعتراض للمعادلة  $y = -x + 2$

يشير الميل الموجب إلى أن المستقيم "يصعد للأعلى"، ويشير الميل السالب إلى أن المستقيم "ينحدر للأسفل" عند الانتقال لليمين، ويشير الميل صفر إلى أن المستقيم أفقى. إن ميل المستقيم العاومودي غير محدد لأنه، وكما هو موضح هنا، يتطلب القسمة على صفر.

### نموذج المعادلة الخطية نقطة - ميل

ليس من المناسب دائمًا رسم منحنى المستقيم بالاعتماد على نقطة اعتراض المخور  $y$  لأنه قد يكون جزء المنحنى الذي نبحث عنه بعيداً جداً عن هذه النقطة. يمكن في هذه الحالة استخدام نموذج المعادلة الخطية نقطة-ميل. يعتمد هذا النموذج على ميل المستقيم  $m$  وإحداثيات نقطة معروفة

$(x_0, y_0)$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$


يمكن اتباع الخطوات التالية بالترتيب هدف رسم منحنى المعادلة الخطية باستخدام نموذج نقطة-ميل:

- حوّل المعادلة إلى النموذج نقطة-ميل.
- حدد النقطة  $(x_0, y_0)$  "بعوبيض" القيم.
- ارسم  $(x_0, y_0)$  في المستوى.
- انتقل لليمين  $n$  وحدة على الرسم.
- انتقل للأعلى  $mn$  وحدة (أو للأسفل  $-mn$  وحدة).
- ضع على المنحنى نتيجة النقطة  $(x_1, y_1)$ .
- صل بين النقاط  $(x_0, y_0)$  و $(x_1, y_1)$  بخط مستقيم.


توضّح الأشكال (3-4) و(3-5) المعادلات الخطية التالية مرسومة وفق النموذج نقطة-ميل لمناطق نقاطها بعيدة عن المبدأ:

$$y - 104 = 3(x - 72)$$

$$y + 55 = -2(x + 85)$$

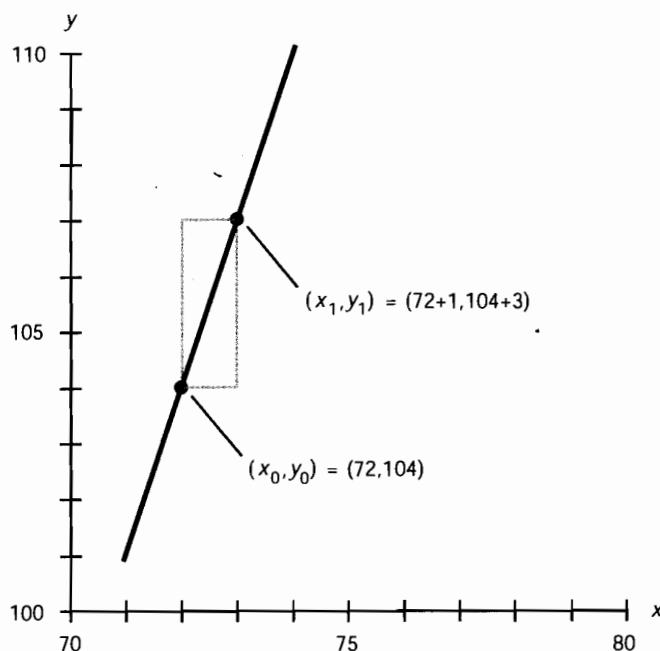

الشكل (4-3): رسم نقطة - ميل للمعادلة  $y - 104 = 3(x - 72)$

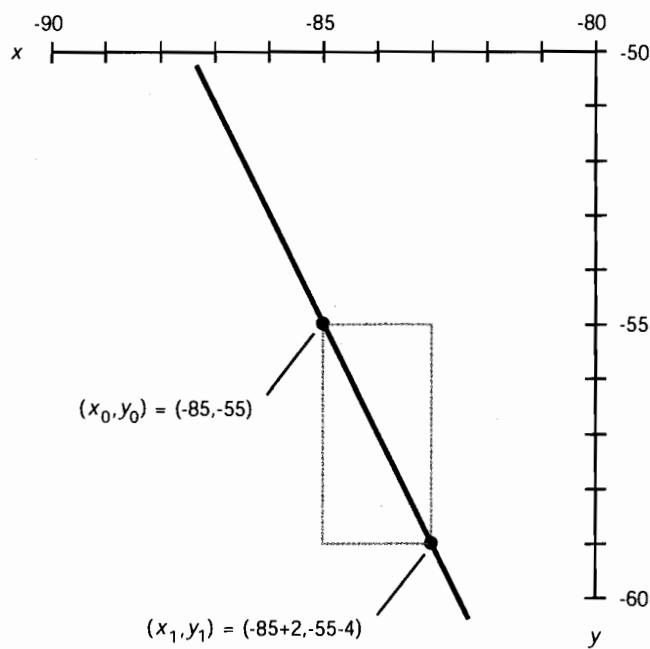

الشكل (5-3): رسم نقطة - ميل للمعادلة  $y + 55 = -2(x + 85)$

## إيجاد المعادلة الخطية بالاعتماد على المنحنى

افتراض أننا نعمل الآن في الإحداثيات المتعامدة، وأننا نعلم بدقة قيمة النقاطين  $P$  و  $Q$ . تعدد هاتان النقاطتان خطأً مستقيماً؛ إنما أحدي القواعد الرئيسية في الهندسة. لندع المستقيم بالمستقيم  $L$ . ودعنا نعطي إحداثيات النقاط هذه الأسماء:

$$P = (x_p, y_p)$$

$$Q = (x_q, y_q)$$

يعطى ميل المستقيم  $L$  بإحدى الصيغتين التاليتين:

$$m = (y_q - y_p)/(x_q - x_p)$$

$$m = (y_p - y_q)/(x_p - x_q)$$

يمكن تحديد معادلة ميل-نقطة للمستقيم  $L$  بالاعتماد على الإحداثيات المعروفة للنقطة  $P$  أو  $Q$ . لذلك فإن أيّاً من الصيغتين التاليتين تمثل المستقيم  $L$ :

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$y - y_p = m(x - x_q)$$

## معادلة القطع المكافئ

يمثل القطع المكافئ منحنى المعادلة التربيعية في الإحداثيات الديكارتية حيث نعرض  $0$  في قيمة  $y$  في الشكل القياسي (تذكرة ذلك من الفصل الأول).

$$y = ax^2 + bx + c$$

حيث إن  $a \neq 0$ . (إذا كان  $a = 0$ ، فإن المعادلة خطية وليس تربيعية). لرسم منحنى المعادلة السابقة، حدد أولاً إحداثيات النقطة  $(x_0, y_0)$  حيث

$$x_0 = -b/(2a)$$

$$y_0 = c - b^2/(4a)$$

تمثل هذه النقطة نقطة القاعدة للقطع المكافئ؛ وهي النقطة التي يكون بها المنحنى أشد انعطافاً، وهي النقطة التي يكمن فيها ميل الماس للمنحنى صفرًا. حالما تعرف هذه النقطة، قم بإيجاد أربع نقاط إضافية من خلال "تعويض" قيم لا على التعين في التحول  $x$ ؛ بحيث تكون أكبر أو أصغر من  $x_0$ ، وقم بحساب قيم لا الموقفة. قم بتسمية النقاط  $x$  هذه:  $x_{-2}$ ،  $x_{-1}$ ،  $x_0$ ،  $x_1$ ،  $x_2$ ، ويجب أن تكون متساوية في البعد عن طرفي  $x_0$  وبحيث يكون

$$x_{-2} < x_{-1} < x_0 < x_1 < x_2$$

$$x_{-1} - x_{-2} = x_0 - x_{-1} = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$$

سيقدم لك ذلك خمس نقاط تقع على القطع المكافئ وهي متاظرة بالنسبة إلى محور القطع. وبالتالي يمكن استنتاج المنحنى (وهذا يعني إمكانية قيامك بتخمين بارع وجيد)، وذلك بالاختيار الجيد للنقاط.

يستلزم ذلك التجربة والخطأ. إذا كان  $a > 0$  سيكون القطع المكافئ مفتوحاً باتجاه الأعلى، وإذا كان  $a < 0$  سيكون القطع المكافئ مفتوحاً باتجاه الأسفل.

### A مثل

لأخذ بالاعتبار الصيغة التالية:

$$y = x^2 + 2x + 1$$

نقطة القاعدة هي

$$x_0 = -2/2 = -1$$

$$y_0 = 1 - 4/4 = 1 - 1 = 0$$

بالتالي،  $(x_0, y_0) = (-1, 0)$

رسم هذه النقطة أولاً، ثم ترسم النقاط التالية:

$$x_{-2} = x_0 - 2 = -3$$

$$y_{-2} = (-3)^2 + 2(-3) + 1 = 9 - 6 + 1 = 4$$

بالتالي،  $(x_{-2}, y_{-2}) = (-3, 4)$

$$x_{-1} = x_0 - 1 = -2$$

$$y_{-1} = (-2)^2 + 2(-2) + 1 = 4 - 4 + 1 = 1$$

بالتالي،  $(x_{-1}, y_{-1}) = (-2, 1)$

$$x_1 = x_0 + 1 = 0$$

$$y_1 = (0)^2 + 2(0) + 1 = 0 + 0 + 1 = 1$$

بالتالي،  $(x_1, y_1) = (0, 1)$

$$x_2 = x_0 + 2 = 1$$

$$y_2 = (1)^2 + 2(1) + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$$

بالتالي،  $(x_2, y_2) = (1, 4)$

رسم النقاط الخمسة المعلومة كما هو موضع في الشكل (3-6). ومنها يمكن استنتاج المنحنى

### B مثل

لأخذ بالاعتبار الصيغة التالية:

$$y = -2x^2 + 4x - 5$$

نقطة القاعدة هي


$$x_0 = -4/-4 = 1$$

$$y_0 = -5 - 16/-8 = -5 + 2 = -3$$

بالتالي،  $(x_0, y_0) = (1, -3)$   
نرسم هذه النقطة أولاً، ثم ترسم النقاط التالية:

$$x_{-2} = x_0 - 2 = -1$$

$$y_{-2} = -2(-1)^2 + 4(-1) - 5 = -2 - 4 - 5 = -11$$

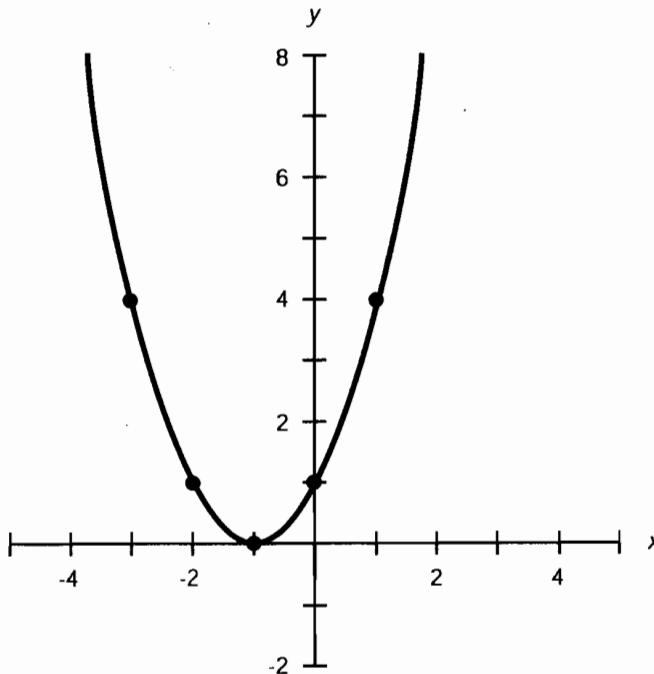

. الشكل (6-3): رسم القطع المكافئ

بالتالي،  $(x_{-2}, y_{-2}) = (-1, -11)$

$$x_{-1} = x_0 - 1 = 0$$

$$y_{-1} = -2(0)^2 + 4(0) - 5 = -5$$

بالتالي،  $(x_{-1}, y_{-1}) = (0, -5)$

$$x_1 = x_0 + 1 = 2$$

$$y_1 = -2(2)^2 + 4(2) + 5 = -8 + 8 - 5 = -5$$


بالتالي،  $(x_1, y_1) = (2, -5)$

$$x_2 = x_0 + 2 = 3$$

$$y_2 = -2(3)^2 + 4(3) + 5 = -18 + 12 - 5 = -11$$

بالتالي،  $(x_2, y_2) = (3, -11)$

حرى رسم النقاط الخمس المعلومة كما هو موضع في الشكل (3-7). ويمكن استنتاج المنحنى من هذه النقاط.

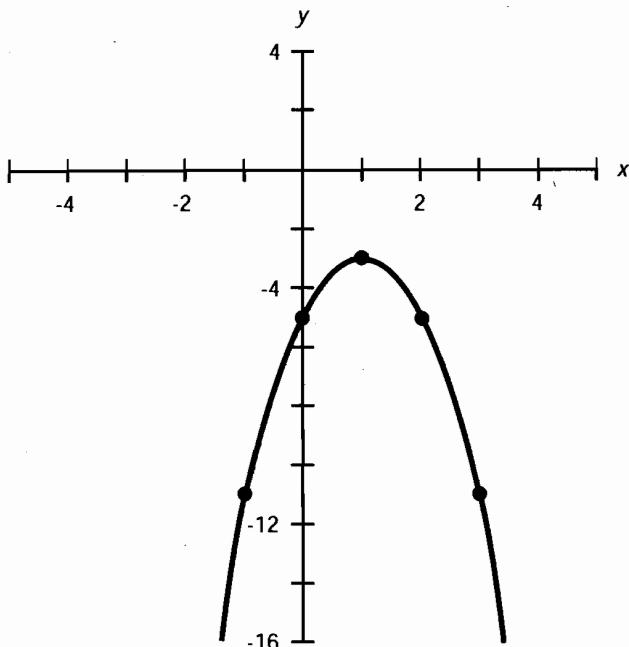

الشكل (3-7): رسم القطع المكافئ  $y = -2x^2 + 4x - 5$ .

### معادلة الدائرة

يُعطي الشكل العام لمعادلة الدائرة في المستوى  $xy$  الصيغة التالية:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$


حيث تمثل  $(x_0, y_0)$  إحداثيات مركز الدائرة، ويُمثل  $r$  نصف القطر. يوضح الشكل (3-8) ذلك. في الحالة الخاصة التي يكون فيها مركز الدائرة هو مبدأ الإحداثيات تصبح الصيغة على الشكل التالي:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

تقاطع هذه الدائرة مع المحور  $x$  في النقاط  $(0, r)$  و $(0, -r)$ ; وتقاطع هذه الدائرة مع المحور  $y$  في النقاط  $(r, 0)$  و $(-r, 0)$ . توجد حالة أكثر خصوصية وهي دائرة الوحدة:

$$x^2 + y^2 = 1$$

تقاطع هذا المنحنى مع المحور  $x$  في النقاط  $(1, 0)$  و $(-1, 0)$ ; وتقاطع أيضاً مع المحور  $y$  في النقاط  $(0, 1)$  و $(0, -1)$ .

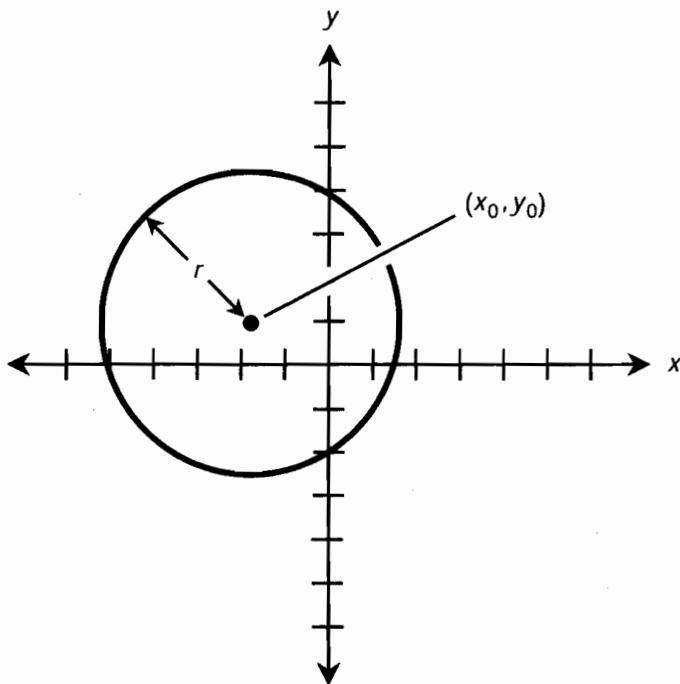

الشكل (8-3): ضع الدائرة على المنحني  $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$

### حل مجموعة معادلتين رسومياً

يمكن إيجاد حلول مجموعة معادلتين من خلال رسم كل من المعادلتين في مجموعة الإحداثيات نفسها. تظهر الحلول كنقط تتقاطع بين الرسمين.

#### مثال A

افرض أنك أعطيت هاتين المعادلتين، وطلب منك حلهما وإيجاد قيم  $x$  و  $y$  التي تحقق كل من المعادلتين في الوقت نفسه:


$$y = x^2 + 2x + 1$$

$$y = -x + 1$$

هذه المعادلات مرسومة في الشكل (3-9). يستقاطع المستقيم مع القطع المكافئ ب نقطتين، مشارياً لوجود حلتين في الوقت نفسه لهذه المجموعة من المعادلات. إن إحداثيات نقاط الحل الموقفة هي

$$(x_1, y_1) = (-3, 4)$$

$$(x_2, y_2) = (0, 1)$$

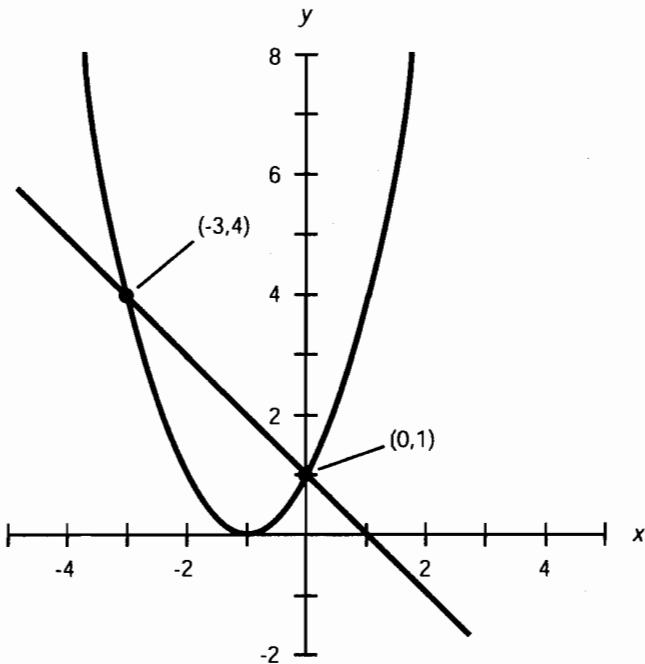

الشكل (9-3): الطريقة الرسمية لحل المعادلات  $y = x^2 + 2x + 1$  و  $y = -x + 1$ .

### B مثال

هذا زوج آخر من المعادلات "اثنين باثنين" (معادلتان بمحولين) يمكن حلها رسمياً:

$$y = -2x^2 + 4x - 5$$


$$y = -2x - 5$$

هذه المعادلات مرسومة في الشكل (3-10). يتقاطع المستقيم مع القطع المكافئ ب نقطتين، مشيراً لوجود حلين. إن إحداثيات نقاط الحل الموقفة هي

$$(x_1, y_1) = (3, -11)$$

$$(x_2, y_2) = (0, -5)$$

يكشف الرسم في بعض الأحيان أن بجموعة المعادلتين أكثر من حل أو حلًّا واحداً أو لا يوجد لهما حل مشترك على الإطلاق. تظهر حلول مجموعة المعادلتين دائمًا كنقطة تقاطع للرسم. إذا وُجد  $n$  نقطة تقاطع بين المنحنيات الممثلة للمعادلتين فذلك يعني وجود  $n$  حل في الوقت نفسه لجموعة المعادلتين. ولكن يُعتبر الرسم أمراً جيداً لتقدير قيم الحلول. يجب استخدام الجبر إذا كان ذلك ممكناً وذلك لإيجاد الحلول الدقيقة لمسائل من هذا النوع. سيكون من الصعب استخدام الجبر لحل المعادلات إذا كانت المعادلات معقدة أو إذا كانت الرسوم عبارة عن نتائج التجارب معينة. تساعد برامج الكمبيوتر الرسمية في تحديد نقاط تقاطع الرسوم بشكل دقيق، وتعتبر وسائل جيدة لحل مجموعة معادلتين.

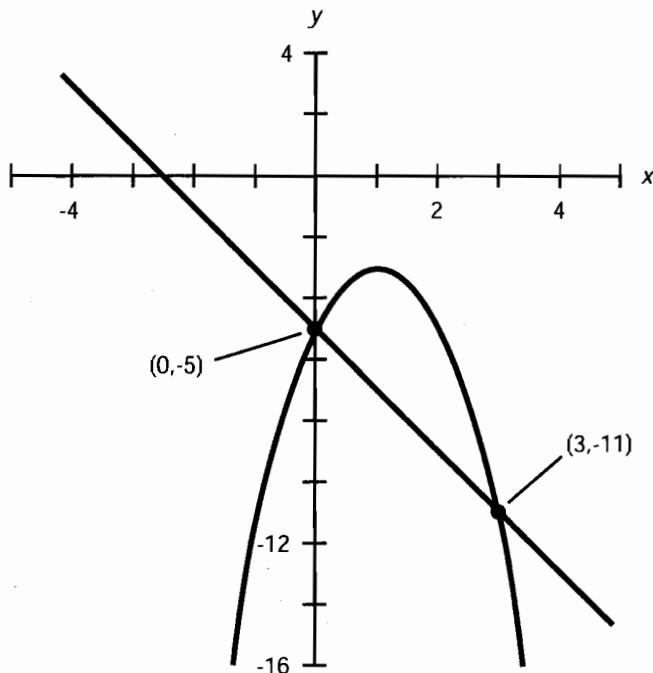


الشكل (3-10): الطريقة الرسمية لحل المعادلات  $-5 - 2x^2 + 4x = 0$  و  $y = -2x - 5$ .


### المستوى القطبي

يعتبر مستوى الأحداثيات القطبية طريقة بديلة للتعبير عن مواضع النقاط وال العلاقات والمعادلات الرسمية في الأبعاد الثنائية. يرسم المتحول المستقل كمسافة أو نصف قطر  $r$  من المبدأ، ويرسم المتحول غير المستقل كزاوية  $\varphi$  بالنسبة إلى محور مرجعي. يوضح الشكل (3-11) المستوى القطبي المستخدم غالباً من قبل الفيزيائيين. يجري التعبير عن الزاوية  $\varphi$  بوحدة تسمى الرadian. واحد رadian هو الزاوية المحددة بقوس دائرة طوله مساوٍ لنصف قطر الدائرة التي تحوي ذلك القوس. إذا كان تذكر ذلك معقداً، فكر به على الشكل: الرadian أكبر بقليل من  $57^\circ$ . أو يمكنك أن تذكره على الشكل: يوجد في الدائرة الكاملة  $2\pi$  أو 6.28 رadian. ترسم الزاوية  $\varphi$  بدءاً من الشعاع الممتد إلى اليمين وعكس عقارب الساعة.

يُظهر الشكل (3-12) النظام القطبي المستخدم من قبل بعض المهندسين، خاصة مهندسي الاتصالات. يستخدم البحارة وعلماء الفلك هذا المخطط أيضاً. جرى التعبير عن الزاوية  $\varphi$  هنا بالدرجات ورسمت هذه الزاوية باتجاه عقارب الساعة بدءاً من الشعاع الممتد للأعلى (الموافق للشمال الجغرافي). ربما رأيت نظام الأحداثيات هذا في صور الرادار المتعلقة بالعواصف. إذا كنت عسكرياً، وخاصة في البحرية أو القوى الجوية سترى لها على أنها شاشة عرض الرadar القطبية. يُظهر هذا النمط من أجهزة العرض القطبية الزاوية في بعض الأحيان مقاسة باتجاه عقارب الساعة من الجنوب بدلاً من الشمال الجغرافي.

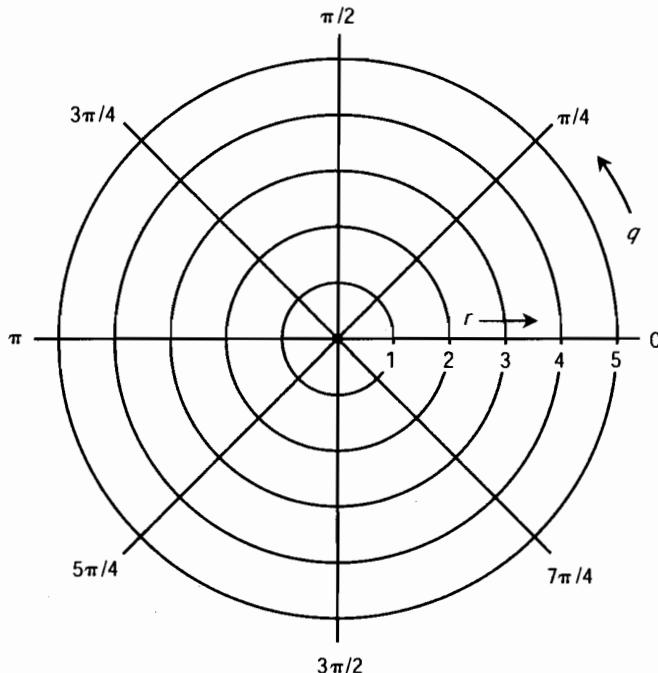

الشكل (11-3): مستوى الإحداثيات القطبية المستخدم في الفيزياء.

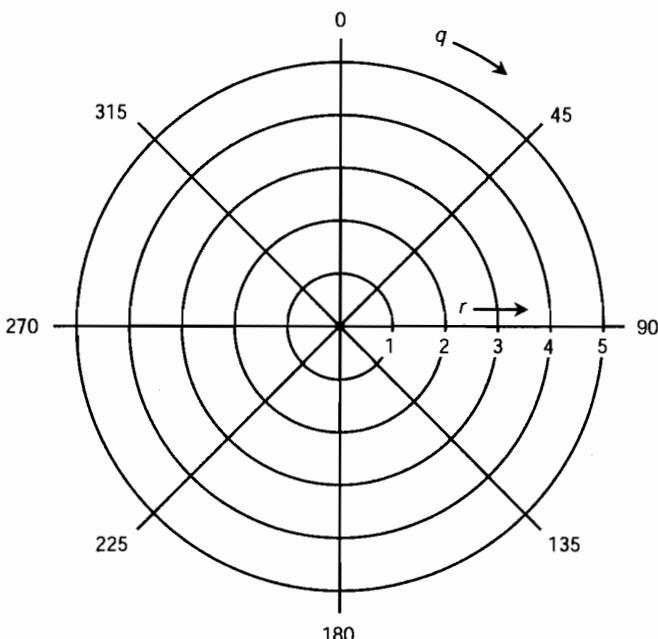

الشكل (12-3): المستوى القطبي المستخدم في الاتصالات، والملاحة، والفالك.

## معادلة دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات


تعتبر معادلة دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات في المستوى القطبي أسهل معادلة يمكن الحصول عليها. ونعطي بالصيغة التالية:

$$r = a$$

حيث إن  $r$  عدد حقيقي و  $0 < a$ . يوضح الشكل (3-13) ذلك. تمتلك الرسوم الأخرى كنماذج ورقة البرسيم، والأشكال الحليزونية (اللولبية)، والقلوب (نماذج على شكل قلب) أيضاً معادلات بسيطة في الإحداثيات القطبية ولكن تكون معادلاها معقدة في الإحداثيات المتعامدة.

## نظم أخرى

يوجد بعض نظم الإحداثيات الأخرى التي قد تصادفها في رحلاتك في عالم الفيزياء، تذكر أنه جرى تبسيط التفاصيل التقنية في هذا التعلم. سترى عندما تردد خبرتك في استخدام هذه النظم على تفاصيل أكثر، ولكنها ستربك إذا تعاملنا معها الآن.

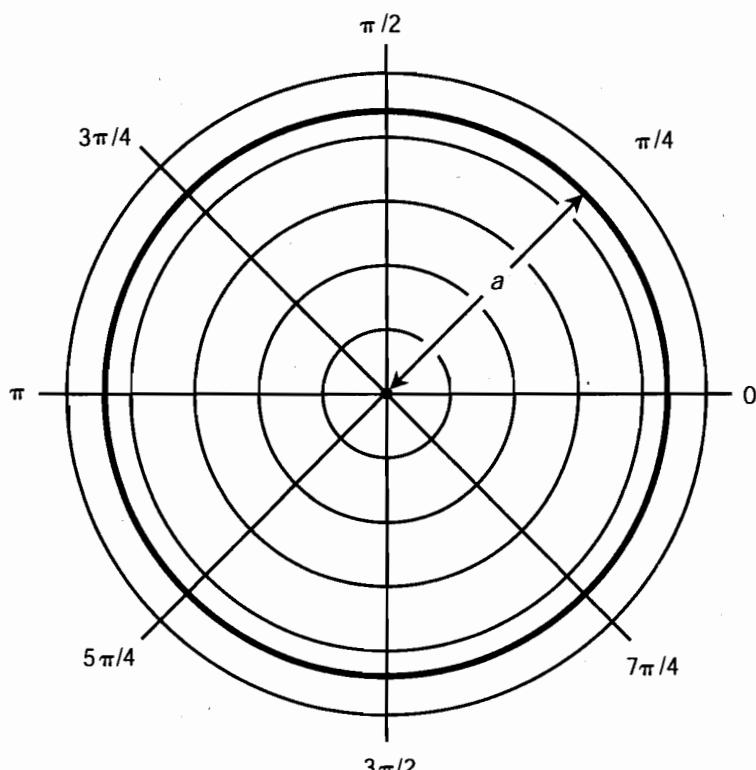

الشكل (3-3): الرسم القطبي لدائرة مركزها مبدأ الإحداثيات.

## زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي

تحدد زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي بشكل وحيد مواضع النقاط على سطح الكرة الأرضية أو في السماء. يوضح الشكل (3-14-أ) مخطط الواقع الجغرافية على الأرض. يصل المحور القطبي بين نقطتين مُعینتين واقعتين في جهتين متقابلتين من الكرة الأرضية. يُسند لهذه النقاط زاوية الطول  $+90^\circ$  (القطب الشمالي) وزاوية الطول  $-90^\circ$  (القطب الجنوبي). يمر المحور الاستوائي خارجاً من مركز الكرة الأرضية بزاوية عمودية على المحور القطبي. يُسند له زاوية طول  $0^\circ$ . يكون قياس زاوية العرض موجباً (باتجاه الشمال) وسالباً (باتجاه الجنوب) بالنسبة إلى مستوى خط الاستواء. تقاس زاوية الطول الجغرافي بعكس عقارب الساعة (الشرق) ومع عقارب الساعة (الغرب) بالنسبة للمحور القطبي. تكون الزوايا محدودة بالشكل التالي:


$$-90^\circ \leq \text{زاوية العرض الجغرافي} \leq +90^\circ$$

$$-180^\circ \leq \text{زاوية الطول الجغرافي} \leq +180^\circ$$

على سطح الأرض، يمر نصف الدائرة الذي يصل مستقيماً زاوية الطول - صفر مع القطبين من مدينة غرينتش في إنكلترا، ويعرف بخط طول غرينتش أو الخط الرئيسي. يجري تحديد زوايا الطول الجغرافي بالنسبة لهذا الخط.

## الإحداثيات السماوية

تعتبر زاوية الطول السماوية وزاوية العرض السماوية امتداداً لزاوية الطول الجغرافي وزاوية العرض الجغرافي الأرضية إلى السماء. يظهر الكائن الذي تكون إحداثيات زاوية العرض السماوية وزاوية الطول السماوية له ( $y, x$ ) وفق سمت (علوي مباشر) في السماء انتلافاً من نقطة على سطح الأرض بحيث تكون إحداثيات الطول الجغرافي والعرض الجغرافي له ( $y, x$ ).).

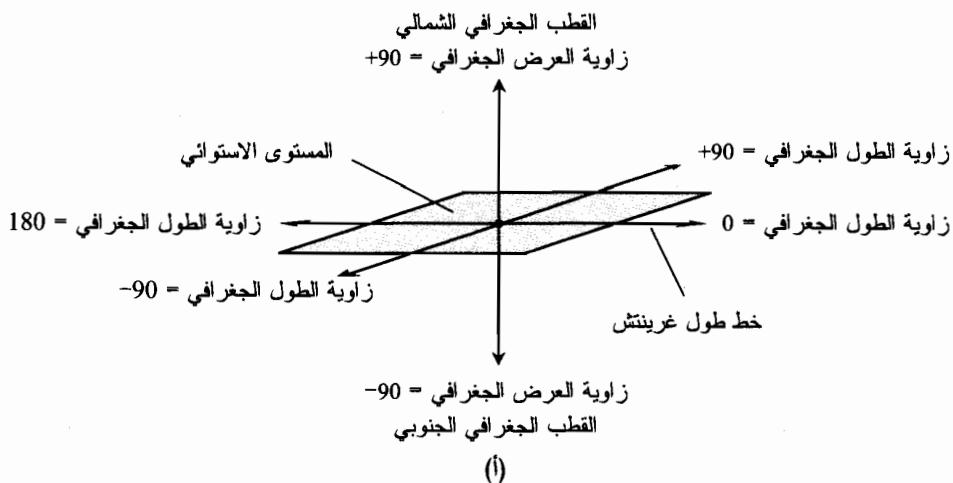


الشكل (3-14-أ): زوايا العرض الجغرافي وزوايا الطول الجغرافي على الكرة الأرضية مقاسة بالدرجات.

يُحدد الانحراف والصعود القائم مواضع الكائن في السماء بالنسبة إلى النجوم. يُوظف الشكل 14-3 ب) في هذا النظام. يتطابق الانحراف (اختصاره  $dec$ ) مع زاوية العرض السماوية. يُقاس الصعود اليميني (اختصاره  $RA$ ) شرقاً بدءاً من الشرق من الاعتدال الربيعي (موقع الشمس في السماء في اللحظة التي يبدأ فيها فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي). يقاس الصعود اليميني بالساعات (يرمز له  $h$ ) بدلاً من الدرجات، حيث يوجد 24 ساعة في  $360^\circ$  دائرة. تكون الروابي محددة وفق الشكل التالي:

$$-90^\circ \leq dec \leq +90^\circ$$

$$0h \leq RA < 24h$$

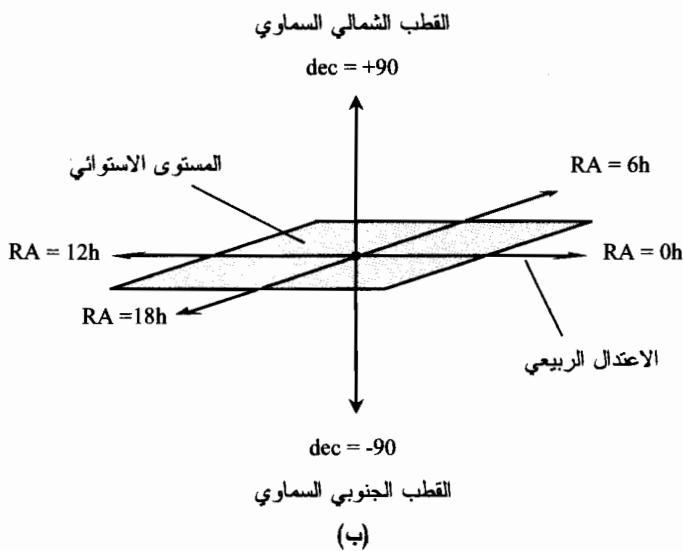


الشكل (3-3 ب): يستخدم الانحراف ( $dec$ ) والصور اليميني ( $RA$ ) لإيجاد الإحداثيات في السماء.

### الفضاء الديكارتي الثلاثي

يُدعى تمديد الإحداثيات المعمدة إلى ثلاثة أبعاد بالفضاء الديكارتي الثلاثي (الشكل 15-3)، ويُدعى أيضاً بالفضاء - الثلاثي المعمد أو الفضاء  $xyz$ . تُرسم المتحولات المستقلة عادة على طول المحاور  $x$  و/or ويرسم المتحول غير المستقل على طول المحور  $z$ . تظهر المنحنيات من هذا النوع كحركة الأنفعي حيث تتحنى وتتعرج في الفضاء، أو تظهر كسطح مسطوح مثل الكرات والقطوع الناقصة، أو كالسفوح الجبلية المتدرجة التي تراها في المحلات العلمية. تكون التدرجات عادة خطية؛ أي يكون تزايد التدرجات نفسه على المقياس بأكمله. ولكن قد تكون تغيرات هذه المنحنيات غير خطية بدرجة أو درجتين أو ثلث درجات.

تعتبر الكمبيوترات أجهزة نفيسة في رسم التوابع في الفضاء الديكارتي الثلاثي. تستطيع الكمبيوترات إظهار الرسم المنظوري، وتتيح لك رؤية الشكل الحقيقي للسطح المرسوم. يتيح لك برنامج رسم ثلاثي الأبعاد ( $3D$ ) جيد النظر إلى المنحنى من جميع الروابي الممكنة، وحتى تدويره أو قلبه في الزمن الحقيقي.

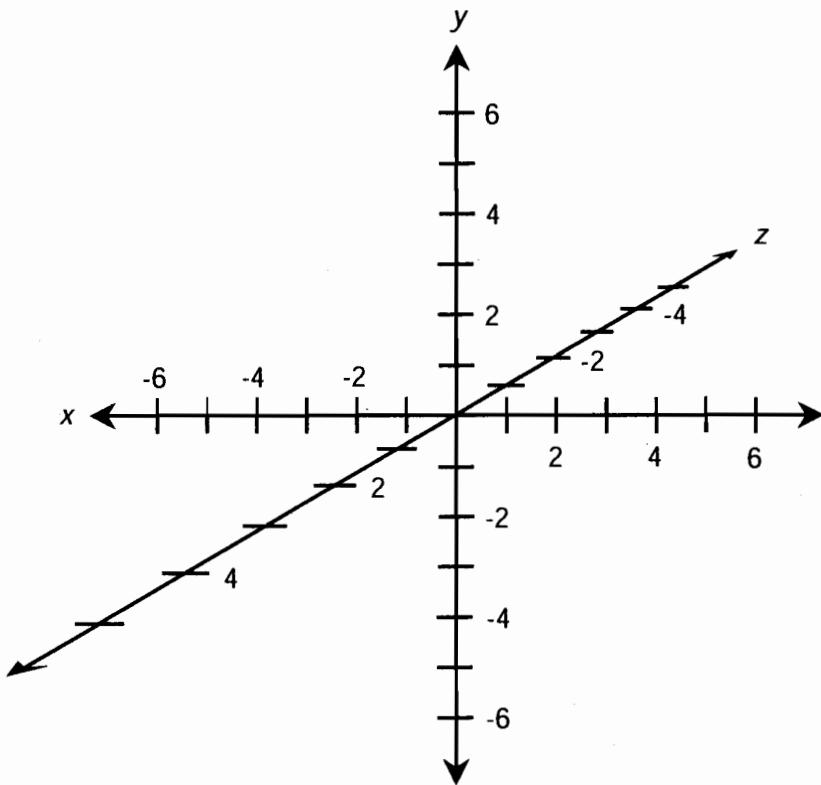

الشكل (3-15): فضاء ديكارتى ثالثى، يدعى أيضاً بالفضاء الثالثى المتعامد أو الفضاء جزء.

### الإحداثيات الاسطوانية


يوضح الشكل (3-16) نظام الإحداثيات الاسطوانية المستخدم لتحديد مواضع النقاط في الفضاء ثلاثي الأبعاد. إذا كان لدينا مجموعة من الإحداثيات الديكارتية أو الفضاء  $xyz$ , تُحدَّد الزاوية  $q$  في المستوى  $xy$ , وتقاس بالراديان بعكس عقارب الساعة انطلاقاً من المحور  $x$ . إذا كان لدينا نقطة  $P$  في الفضاء، ولنفترض أن مسقطها على المستوى  $xy$  هو  $P'$ . فإن موضع  $P$  يُحدد بالثلاثية  $(q, r, z)$  بحيث

$$q = \text{الزاوية بين } P' \text{ والمحور } x \text{ في المستوى } xy$$

$$r = \text{البعد (نصف القطر) بين } P \text{ والمبدأ}$$

$$z = \text{البعد (ارتفاع) } P \text{ عن المستوى } xy$$

يمكن التفكير بالإحداثيات الاسطوانية كمستوى قطبي مضافاً له إحداثي الارتفاع لتحديد البعد الثالث.

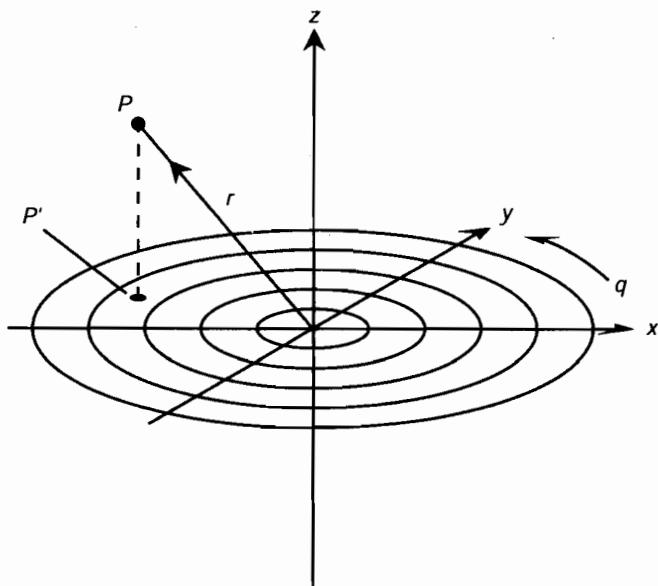

الشكل (3-16): الإحداثيات الاسطوانية المستخدمة لتحديد النقاط في الفضاء الثلاثي.

### الإحداثيات الكروية

يوضح الشكل (3-17) نظام الإحداثيات الكروية المستخدم لتحديد النقاط في الفضاء. يشبه هذا النظام نظام زاوية الطول الجغرافي وزاوية العرض الجغرافي مع إضافة نصف القطر  $r$  الذي يمثل المسافة بين النقطة  $P$  ومبدأ الإحداثيات. يجري تحديد موقع النقطة  $P$  بالثلاثية ( $Long, lat, r$ ) بحيث

$Long$  = زاوية الطول للنقطة  $P$

$Lat$  = زاوية العرض للنقطة  $P$

$r$  = البعد (نصف القطر) بين النقطة  $P$  ومبدأ الإحداثيات


جرى تحديد الزوايا في هذا المثال بالدرجات؛ يمكن بدلاً من ذلك التعبير عن الزوايا بالراديان. يوجد عدة متغيرات في هذا النظام، تدعى جميعها عادةً بالإحداثيات الكروية.

### الإحداثيات نصف اللوغاريتمية (x - خطى)


يوضح الشكل (3-18) الإحداثيات نصف اللوغاريتمية المستخدمة لتحديد النقاط في جزء من المستوى  $xy$ . يكون محور المتحول المستقل خطياً، ويكون محور المتحول غير المستقل لوغاريتmic. تقتصر القيم العددية التي يمكن رسمها على المحور  $y$  على القيم ذات الإشارة الواحدة (موجبة أو سالبة). يمكن رسم التوابع في هذا المثال بحيث تكون منطلقاًها ومستقراتها كما يلي:

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$0.1 \leq y \leq 10$$

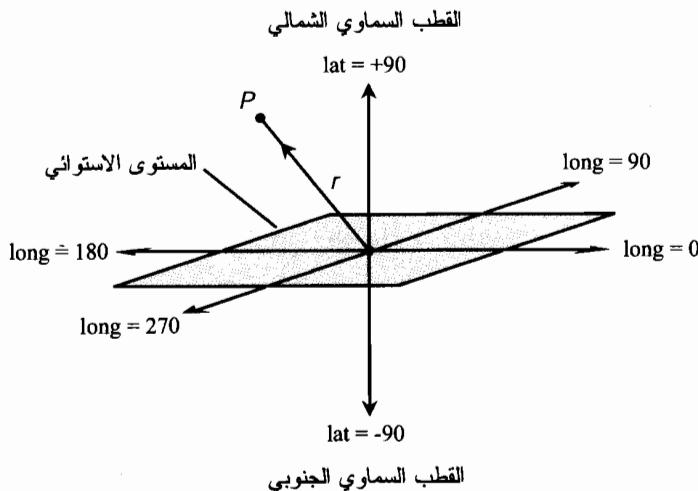

الشكل (17-3): الإحداثيات الكروية لتحديد النقاط في الفضاء الثلاثي الأبعاد.

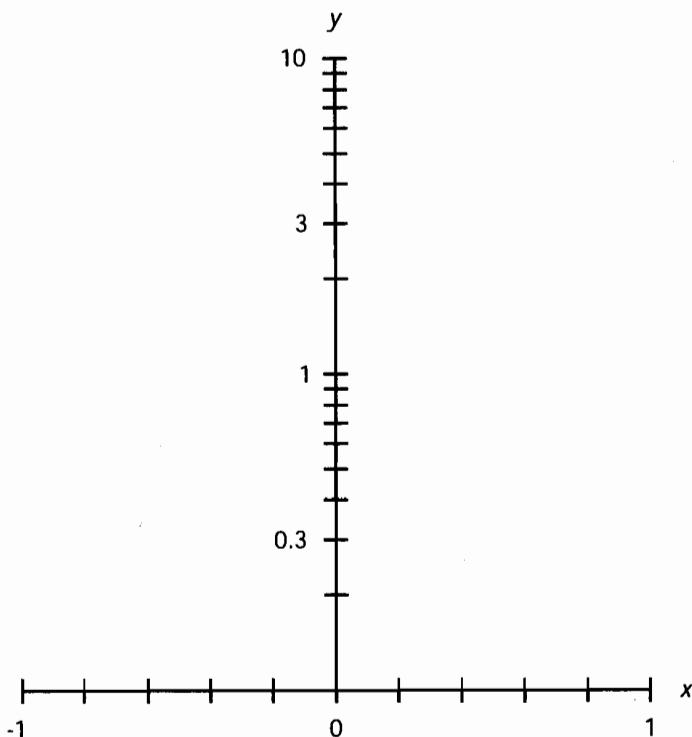

الشكل (18-3): المستوى  $xy$  نصف اللوغاريتمي،

المحور  $x$  خطى والمحور  $y$  لوغاريتمى.

يمتد المحور  $y$  في الشكل (3-18) مرتبتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد أكبر أو أصغر من ذلك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون قيم  $y$  صفرًا. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربعين الأول والثاني من المستوى  $yx$ . إذا عكسنا المحور  $y$  (جعلنا قيمه سالبة)، سيفعل المدى الناتج الأجزاء الموافقة للربعين الثالث والرابع.


### الإحداثيات نصف اللوغاريتمية ( $y$ - خطى)

يوضح الشكل (3-19) الإحداثيات نصف اللوغاريتمية المستخدمة لتحديد النقاط الواقعة في جزء من المستوى  $yx$ . يكون محور المتتحول المستقل لوغاريتmic، ويكون محور المتتحول غير المستقل خطياً. تقتصر القيم العددية التي يمكن رسمها على المحور  $x$  على قيم ذات الإشارة الواحدة (موجبة أو سالبة). يمكن رسم التوابع في هذا المثال بحيث تكون منطلقاها ومستقراتها كما يلي:

$$0.1 \leq x \leq 10$$

$$-1 \leq y \leq 1$$

يمتد المحور  $x$  في الشكل (3-19) مررتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد أكبر أو أصغر من ذلك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون قيم  $x$  صفرًا. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربعين الأول والرابع من المستوى  $yx$ . إذا عكسنا المحور  $x$  (جعلنا قيمه سالبة)، سيفعل المدى الناتج الأجزاء الموافقة للربعين الثاني والثالث.

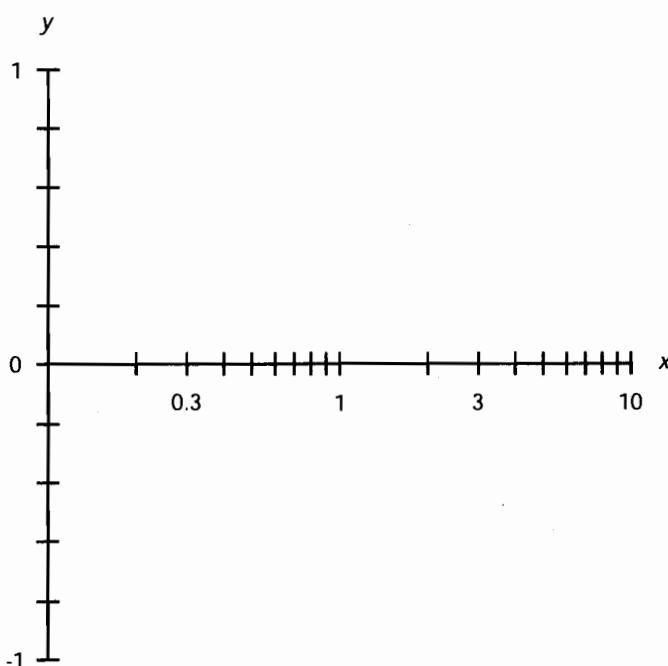

الشكل (3-19): المستوى  $yx$  نصف اللوغاريتمي بمحور  $x$  لوغاريتمي ومحور  $y$  خطى.


### الإحداثيات اللوغاريتمية

يوضح الشكل (20-3) الإحداثيات اللوغاريتمية المستخدمة لتحديد النقاط الواقعة في جزء من المستوى  $\log xy$ . كلا المحورين لوغاريتمي. تقتصر القيم العددية التي يمكن رسمها على أي من المحورين على إشارة ذات قيمة واحدة (موجبة أو سالبة). يمكن رسم التوابع بحيث تكون متطلقاها ومستقراتها كما يلي:

$$0.1 \leq x \leq 10$$

$$0.1 \leq y \leq 10$$

تمتد المحاور في الشكل (20-3) مرتبتين (بقوى العدد 10). قد يكون الامتداد في أي من المحورين أكبر أو أصغر من ذلك، ولكن لا يمكن في أي حالة أن تكون القيم صفرًا. يمكن في المثال الموضح هنا رسم الربع الأول من المستوى  $\log xy$  فقط. إذا عكسنا إشارة أحد المحاور أو كليهما، سيتعطى المستوى الناتج الأجزاء المواتقة لأي من الأرباع الثلاثة الأخرى.

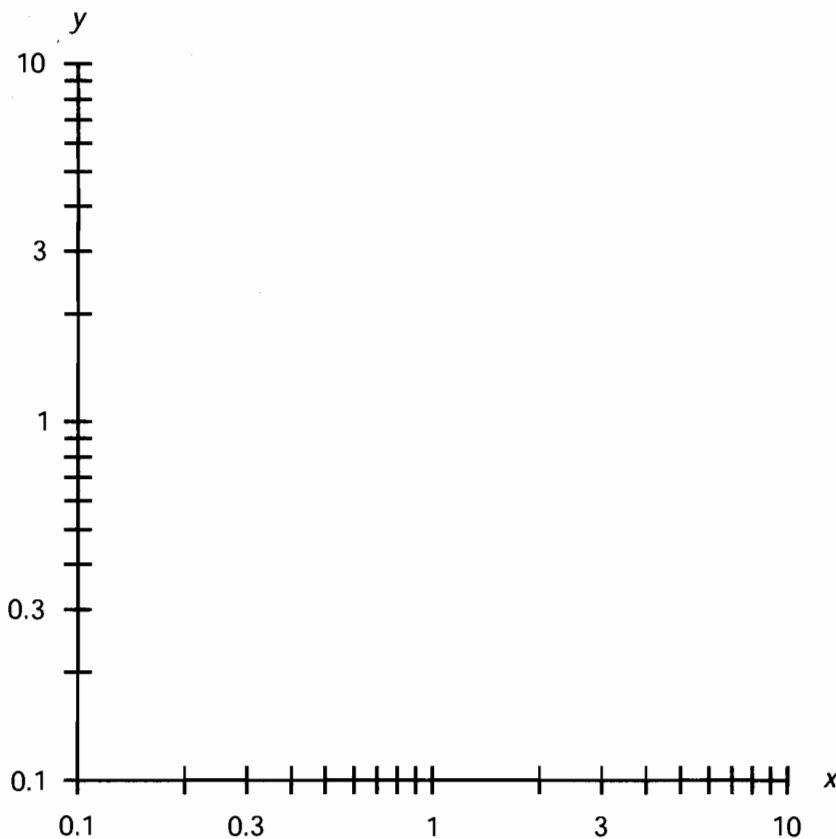

الشكل (20-3): المستوى  $\log xy$  اللوغاريتمي.

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. يحدد المستوى القطبي النقاط وفقاً

- (a) لإحداثيّي مسافة.
- (b) لمسافة وزاوية.
- (c) لزاویتين.
- (d) لمسافة وزاویتين.

2. افترض أنك ترسم منحنيات معادلين في المستوى الديكارتي، وتلتقي المنحنيات في نقطة واحدة. ما هو عدد الحلول المشتركة لمجموعة المعادلين؟

- (a) لا يوجد.
- (b) واحد.
- (c) اثنان.
- (d) لا يوجد معلومات كافية للحصول على النتيجة.

3. في مستوى الإحداثيات نصف اللوغاريتمي،

- (a) كلا المورين نصف لوغاریتمي.
- (b) محور نصف لوغاریتمي والآخر لوغاریتمي.
- (c) أحد المخار خطي والآخر لوغاریتمي.
- (d) كل من المورين خططي.

4. ما هو الشكل العام لمنحنى المعادلة  $16 = y^2 + x^2$  عند رسماها في الإحداثيات الديكارتية؟

- (a) خط مستقيم.
- (b) قطع مكافئ.
- (c) دائرة.
- (d) لا يوجد معلومات كافية لمعرفة الشكل.

5. ما هي معادلة المسألة 4 إذا رسمت في الإحداثيات القطبية، حيث  $r$  نصف القطر و  $\theta$  الزاوية؟

- (a)  $r = 4$
- (b)  $q = 4$

$$(c) r^2 + q^2 = 16$$


(d) لا يوجد معلومات كافية لمعرفة المعادلة.

6. ما هو مستوى الإحداثيات ثلاثي الأبعاد المشروح في هذا الفصل، والذي تُحدَّد النقطة فيه بواسطة ثلات زوايا مختلفة بالنسبة إلى محور مرجعي؟

- (a) مستوى الإحداثيات القطبية.
- (b) مستوى الإحداثيات الاسطوانية.
- (c) مستوى الإحداثيات الكروية.
- (d) ولا أي مستوى من المستويات السابقة.


7. افترض أنتا رسمنا معادلين ومنحنينهما  $A$  و  $B$  موضحة في الشكل (3-21). افترض أن المحننين متداه بشكل لا نهائي في الاتجاهين. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلين؟

- (a) لا يوجد أي حل.
- (b) عدة حلول.
- (c) عدد لا نهائي من الحلول.
- (d) يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.

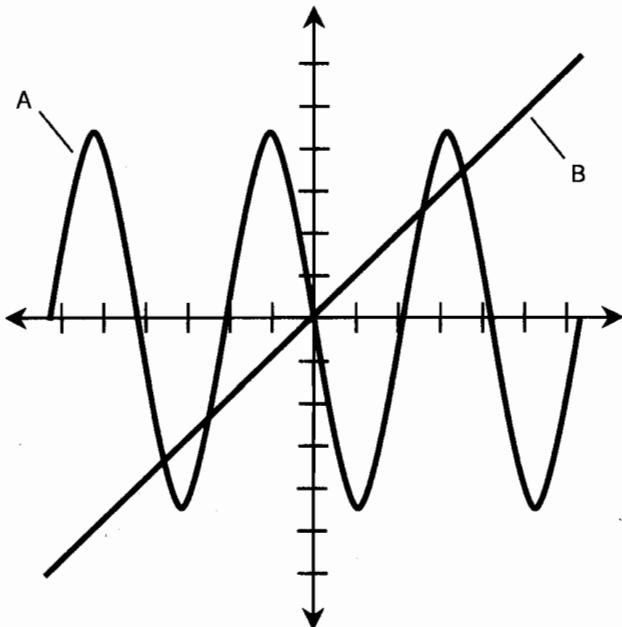


الشكل (3-21): رسم توضيحي للمسألة 7. منحنيات المعادلين  $A$  و  $B$ .  
افرض أن المحننين متداه بشكل لا نهائي.

8. افترض أننا رسمنا معادلين ومنحنياهما  $A$  و  $B$  موضحة في الشكل (3-22). افترض أن المنحنيين متداه بشكل لا نهائي. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلين؟
- لا يوجد أي حل.
  - عدة حلول.
  - عدد لا نهائي من الحلول.
  - يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.
9. افترض أننا رسمنا معادلين ومنحنياهما  $A$  و  $B$  موضحة في الشكل (3-23). افترض أن المنحنيين متداه بشكل لا نهائي. ما هو عدد الحلول المشتركة لهاتين المعادلين؟
- لا يوجد أي حل.
  - عدة حلول.
  - عدد لا نهائي من الحلول.
  - يستحيل معرفة عدد الحلول المشتركة.
10. في أي مستوى إحداثيات لا يمتد أي من المحاور باتجاه الصفر؟
- الإحداثيات المتعامدة.
  - الإحداثيات الاسطوانية.
  - الإحداثيات الكروية.
  - الإحداثيات اللوغاريتمية.

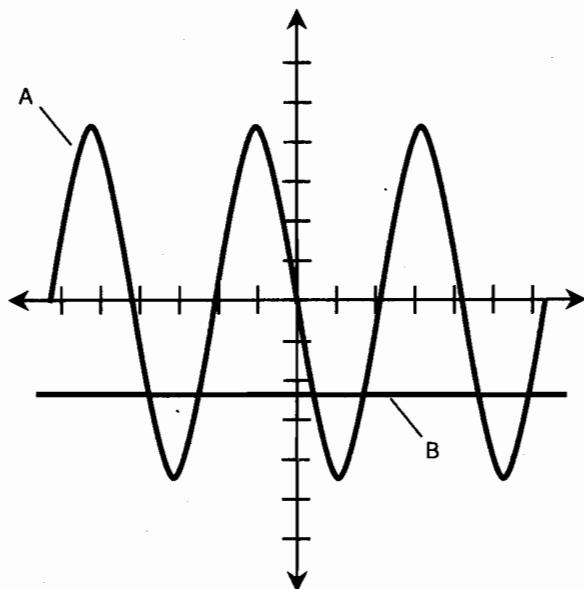

الشكل (3-22): رسم توضيحي للمسألة 8، منحنيا المعادلين  $A$  و  $B$ . لفترض أن المنحنيين متداه بشكل لا نهائي.

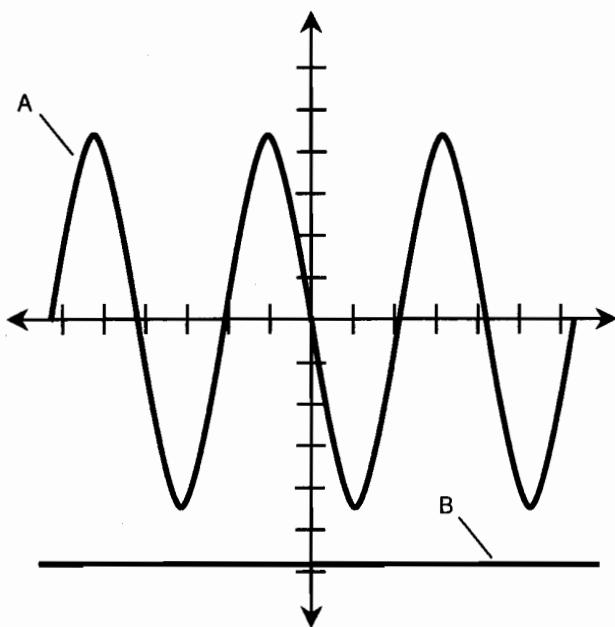

الشكل (3-3) : رسم توضيحي للمسألة 9. منحنياً المعادلتين  $A$  و  $B$ .  
افترض أن المنحنين متداهان بشكل لا نهائي.



## الفصل 4

# أسس الهندسة

إذا تصفحت الآن ما تبقى من هذا الفصل فإنك قد تقول "يتوعد الشخص الجгон فقط أن أذكر كل هذا". لا تقلق. ليس عليك تذكر جميع الصيغ؛ إنما متوفرة في الكتاب (مثل هذا الكتاب) ومتوفرة على الإنترنت، تستحق القراءين الأكثر استخداماً كنظيرية في شاغورث المتعلقة بالثلث القائم، وصيغة مساحة الدائرة التذكرة وبالتالي ليس عليك أن تسرع إلى المراجع في كل مرة تحتاج فيها لحساب أمر ما. ولكن، يعود إليك مدى ما تزيد تذكره.

إن إجراء الحسابات بهذه الصيغ قبل الغوص في الفيزياء فكرة جيدة ستعملك مرتاحاً لاحقاً. لذلك، راجع هذه الصيغ، تأكد من قدرتك على التعامل معها، ثم قدم الامتحان الموجز في نهاية الفصل. الامتحان الموجز "مفتوح" لكل الامتحانات الموجزة الموجودة في نهايات الفصول في هذا الكتاب. قد تراجع نص الفصل أثناء تقديم الامتحان الموجز وبالتالي يمكنك إيجاد الصيغة التي تحتاجها. سيصبح الأمر إذاً مجرد نقر أزرار الآلة الحاسبة وربما البحث عن مخططات تساعدك على تصور ما يجري.

## القواعد الأساسية

ستستخدم القواعد الهندسية الأساسية بشكل واسع في الفيزياء والهندسة. وتعود هذه القواعد إلى عصر المصريين القدماء والإغريقين، الذين استخدموها الهندسة لحساب قطر الأرض وبعد الأرض عن القمر. لقد وظفوا قوانين الهندسة الإقليدية (نسبة إلى الرياضي إقليدس الذي عاش قبل آلاف السنين). ولكن عليك القيام بأكثر أو أقل مما كان على إقليدس القيام به بهذه القواعد، فهذه القواعد واضحة، وهي قواعد مقتضبة وصفرة.

## مبدأ النقاطتين

لتفرض أن  $m$  و  $Q$  نقطتان هندسيتان مفصلتان. وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة، كما هو موضع الـ التشكيل (1-4):



الشكل (1-4): مبدأ النقطتين.

- تقع كل من  $P$  و  $Q$  على مستقيم مشترك واحد.
- المستقيم  $L$  هو المستقيم الوحيد الذي تقع عليه كل من النقطتين  $P$  و  $Q$ .

### مبدأ الثلاث نقاط

لفترض أن  $P$  و  $Q$  و  $R$  ثلات نقاط غير واقعة على استقامة واحدة. وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة:

- تقع النقاط  $P$  و  $Q$  و  $R$  في مستوى إقليدي واحد  $S$ .
- المستوى  $S$  هو المستوى الإقليدي الوحيد الذي تقع عليه النقاط الثلاث.

### مبدأ $n$ نقطة

لفترض أن  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$  نقطه منفصلة لا تقع جميعها في فضاء إقليدي بُعده  $n - 1$ .

وبالتالي فالعبارات التالية صحيحة:

- تقع النقاط  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$  في فضاء إقليدي مشترك  $U$  بُعده  $n$ .
- الفضاء  $U$  ذو البعد  $n$  هو الفضاء الإقليدي الوحيد الذي تقع عليه النقاط  $n$ .

### تدوين المسافة


نرمز للمسافة بين أي نقطتين  $P$  و  $Q$  مقاسة من  $P$  باتجاه  $Q$  على طول خط مستقيم يصل بينهما

بكتابة  $PQ$ .

### مبدأ المنتصف

لفترض أنه لدينا قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين  $P$  و  $R$ . وبالتالي يوجد ويوجد فقط نقطة واحدة  $Q$


على القطعة المستقيمة بين  $P$  و  $R$  تحقق  $PQ = QR$ . يوضح الشكل (4-2) ذلك.

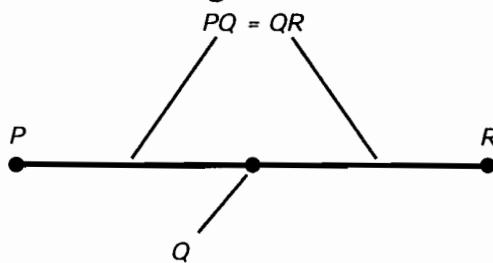

الشكل (4-2): مبدأ المنتصف.

## تدوين الزاوية


تخيل أن  $P$  و  $Q$  و  $R$  ثلث نقاط منفصلة. ولتكن  $L$  القطعة المستقيمة الواقعة بين  $P$  و  $Q$ ; ولتكن  $M$  القطعة المستقيمة الواقعة بين  $R$  و  $Q$ . وبالتالي يمكن كتابة الزاوية بين  $M$  و  $L$  مقاسة في النقطة  $Q$  في المستوى المحدد بالنقاط الثلاث على الشكل  $QRQ$   $\angle$  أو على الشكل  $RQP$   $\angle$ . إذا جرى تحديد اتجاه دوران لعملية القياس، سيشير عندها  $PQR$   $\angle$  إلى الزاوية المقاسة من  $L$  إلى  $M$  وسيشير  $RQP$   $\angle$  إلى الزاوية مقاسة من  $M$  إلى  $L$  (الشكل (3-4)). قد ترمز هذه التدوينات أيضاً إلى قياسات الزوايا، ويُعبر عنها بالدرجات أو الرadian.

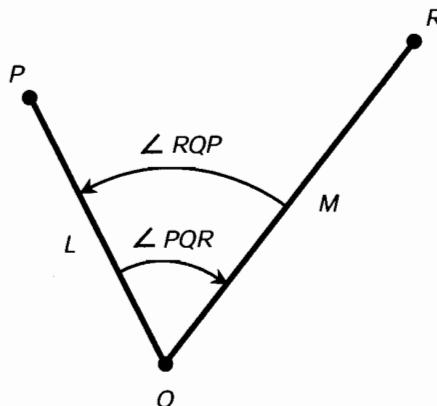

الشكل (3-4): تدوين الزاوية وقياسها.

## مُنصَّف الزاوية


لنفترض أنه لدينا الزاوية  $PQR$   $\angle$  وقياسها أصغر من  $180^\circ$ ، وهي محددة بالنقاط الثلاث  $P$ ،  $Q$ ، و  $R$  كما هو موضح في الشكل (4-4). وبالتالي يوجد شعاع واحد فقط  $QM$  يُنصَّف الزاوية  $PQR$   $\angle$ . إذا كانت  $S$  نقطة ما من  $M$  مختلفة عن  $Q$ ، فإن  $PQS = \angle SQR$ . يوجد شعاع واحد وواحد فقط يقسم الزاوية إلى نصفين.

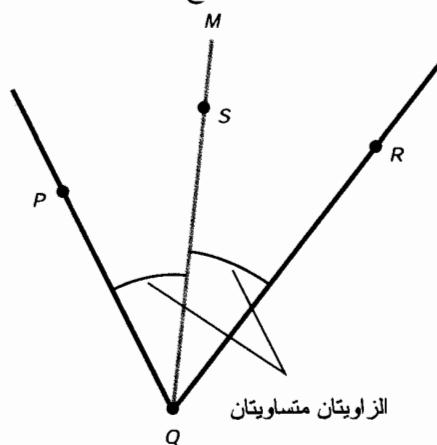

الشكل (4-4): مبدأ مُنصَّف الزاوية.

## التعامد


افرض أن المستقيم  $L$  يمر بالنقاطين  $P$  و  $Q$ . ولتكن  $R$  نقطة لا تنتهي إلى المستقيم  $L$ . وبالتالي يوجد مستقيم واحد وواحد فقط  $M$  يمر من  $R$  ويقطع المستقيم  $L$  في نقطة ما  $S$  بحيث يكون  $M$  عمودي على  $L$ . يوضح الشكل (4-5) ذلك.

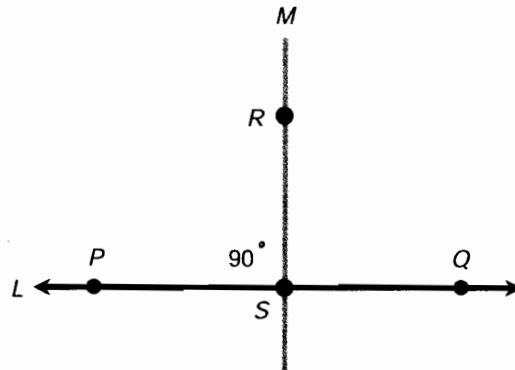

الشكل (4-5): مبدأ التعامد.

## مُنصَّف القطعة المستقيمة


افرض أن  $L$  قطعة مستقيمة تصل بين النقاطين  $P$  و  $R$ . يوجد مستقيم واحد وواحد فقط  $M$  يقطع القطعة المستقيمة  $L$  في النقطة  $Q$  بحيث تكون المسافة من  $P$  إلى  $Q$  مساوية للمسافة من  $Q$  إلى  $R$ . وبالتالي يوجد لكل قطعة مستقيمة مُنصَّف عمودي واحد ويوضح الشكل (4-6) ذلك.

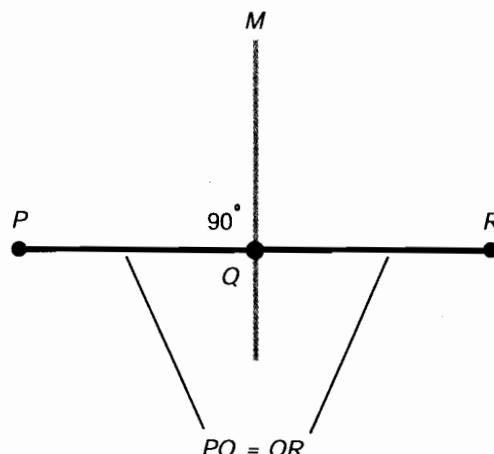

الشكل (4-6): مبدأ مُنصَّف القطعة المستقيمة.

## جمع وطرح المسافات

لستكن  $P$ ،  $Q$ ، و  $R$  نقاطاً واقعة على المستقيم  $L$  بحيث تكون  $Q$  بين  $P$  و  $R$ . وبالتالي تُعبر المعادلات التالية عن المسافات مُقاسة على طول المستقيم  $L$  (الشكل (7-4)):

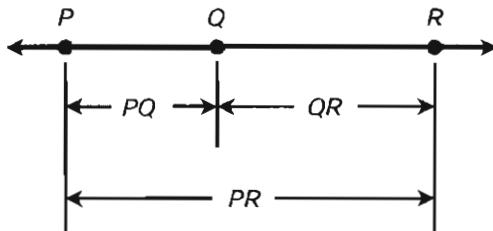

الشكل (7-4): جمع وطرح المسافات.

$$PQ + QR = PR$$

$$PR - PQ = QR$$

$$PR - QR = PQ$$


## جمع وطرح الزوايا

لستكن  $P$ ،  $Q$ ، و  $R$  أربع نقاط واقعة في مستوى مشترك. ولتكن النقطة  $Q$  رأس الزوايا الثلاث  $\angle PQS$ ،  $\angle SQR$ ، و  $\angle PQR$ ، كما هو موضح في الشكل (8-4). وبالتالي تُعبر المعادلات التالية عن قياسات الزوايا:

$$\angle PQS + \angle SQR = \angle PQR$$

$$\angle PQR - \angle PQS = \angle SQR$$


$$\angle PQR - \angle SQR = \angle PQS$$

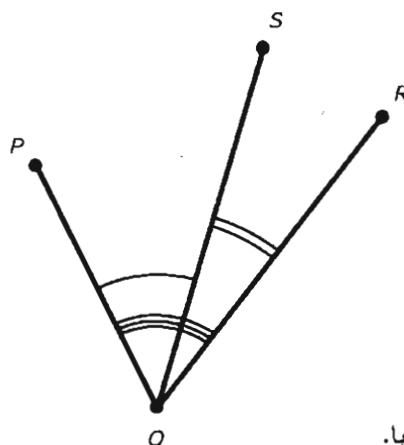

الشكل (8-4): جمع وطرح الزوايا.

## الزوايا المتقابلة بالرأس


لنفترض أن  $L$  و  $M$  مستقيمان متقاطعان في النقطة  $P$ . تدعى الزوايا المتقابلة بالرأس كروج الزوايا  $x$  وزوج الزوايا  $y$  الموضحة في الشكل (4-9) بالزوايا المتقابلة بالرأس وهي متساوية دائمًا.

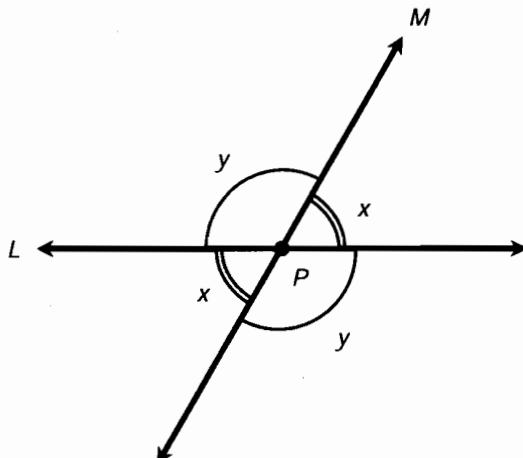

الشكل (4-9): الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية.

## الزوايا المتبادلة داخلية


لنفترض أن المستقيمين  $L$  و  $M$  مستقيمان متوازيان ولتكن  $N$  مستقيماً يقطع  $L$  و  $M$  بال نقطتين  $P$  و  $Q$  على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها  $x$  في الشكل (4-10) بالزوايا المتبادلة داخلية؛ وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها  $y$ . الزوايا المتبادلة داخلية متساوية. يكون المستقيم  $N$  عمودياً على المستقيمين  $L$  و  $M$  إذا وفقط إذا كان  $y = x$ .

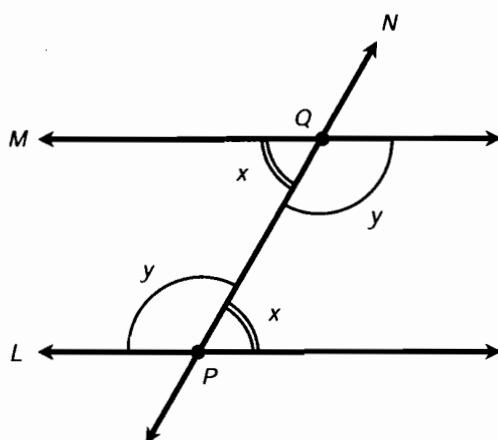

الشكل (4-10): الزوايا المتبادلة داخلية متساوية.

## الزوايا المتبادلة خارجياً

لفترض أن المستقيمين  $L$  و  $M$  مستقيمان متوازيان. ولتكن  $N$  مستقيماً يقطع  $L$  و  $M$  بال نقطتين  $P$  و  $Q$  على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها  $x$  في الشكل (4-11) بالزوايا المتبادلة خارجياً؛ وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها  $y$ . الزوايا المتبادلة خارجياً متساوية. يكون المستقيم  $N$  عمودياً على المستقيمين  $L$  و  $M$  إذا وفقط إذا كان  $y = x$ .

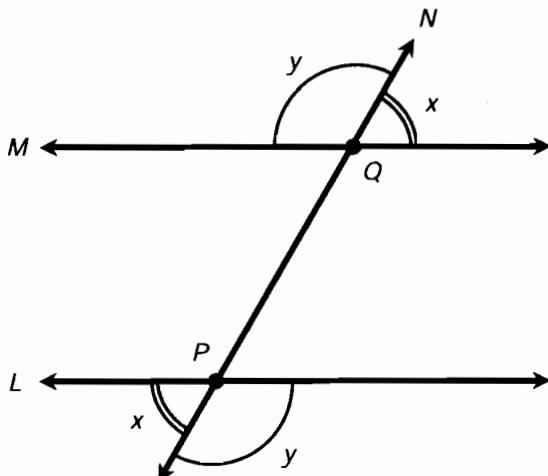


الشكل (4-11): الزوايا المتبادلة خارجياً متساوية.

## الزوايا المتناظرة


لفترض أن المستقيمين  $L$  و  $M$  مستقيمان متوازيان. ولتكن  $N$  مستقيماً معترضاً يقطع  $L$  و  $M$  بال نقطتين  $P$  و  $Q$  على التوالي. تُدعى الزوايا المشار إليها  $w$  في الشكل (4-12) بالزوايا المتناظرة؛ وينطبق الأمر نفسه على الزوايا المشار إليها  $x$ ، و  $y$ ، و  $z$ . الزوايا المتناظرة متساوية. يكون المستقيم  $N$  عمودياً على المستقيمين  $L$  و  $M$  إذا وفقط إذا كان  $w = x = y = z = 90^\circ = \pi/2$  رadian، أي إذا وفقط إذا كانت الزوايا الأربع قائمة.

## مبدأ التوازي

لفترض أن  $L$  مستقيماً و  $P$  نقطة غير واقعة عليه. يوجد مستقيم واحد وواحد فقط  $M$  يمرّ من  $P$  و/or يوازي  $L$  (الشكل (4-13)). يشكل هذا المبدأ أحد أهم المسلمات في الهندسة الإقليدية. يمكن أن ننفي هذا المبدأ بطرقين: إما لا يوجد مستقيم كهذا المستقيم، أو يوجد أكثر من مستقيم مثل هذا المستقيم مثل  $M_1$ ، و  $M_2$ ، و  $M_3$ ، ... . يشكل أي شكل من أشكال نفي هذا المبدأ حجر الزاوية للهندسة الإقليدية الحامة للفيزيائيين ولعلماء الفلك المهتمين بنظريات النسبية العامة وعلم الفلك.

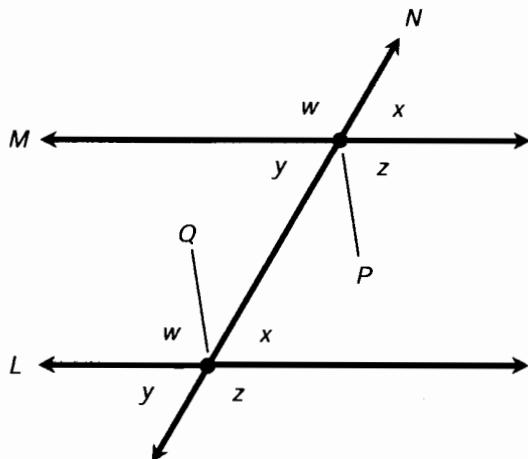

الشكل (4-12): الزوايا المتناظرة متسلفة.

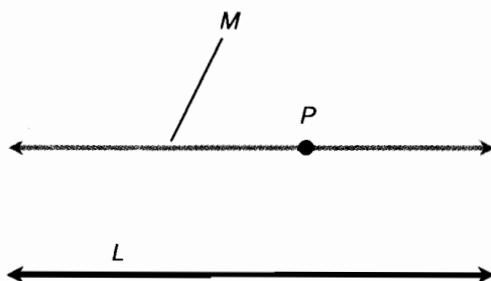


الشكل (4-13): مبدأ التوازي.

### التعامد المتبادل

لبيك  $L$  و  $M$  مستقيمين واقعين في المستوى نفسه. افترض أن كلا المستقيمين  $L$  و  $M$  يقطعان مستقيماً ثالثاً  $N$ ، وأن كلاً من  $M$  و  $L$  عمودي على  $N$ . بالتالي يكون المستقيمان  $L$  و  $M$  متوازيين (الشكل (4-14)).

### المثلثات


قد تفكّر بالمثلثات عند ذكر الهندسة المستوية إذا مرّ على دراستك لها مدة ما. قد تتذكّر أنه كان عليك تعلم جميع أنواع البراهين النظرية المتعلقة بالمثلثات باستخدام جداول "الخطوات والتحليل". إذا كان معلمك صارماً، وقد تتذكّر الطرق الأقل رسمية إذا لم يكن معلمك محافظاً إلى حد بعيد. حسناً، ليست البراهين مطلوبة منك هنا ثانية، ولكن تستحق بعض الحقائق الأكثر أهمية حول المثلثات أن نذكرها.

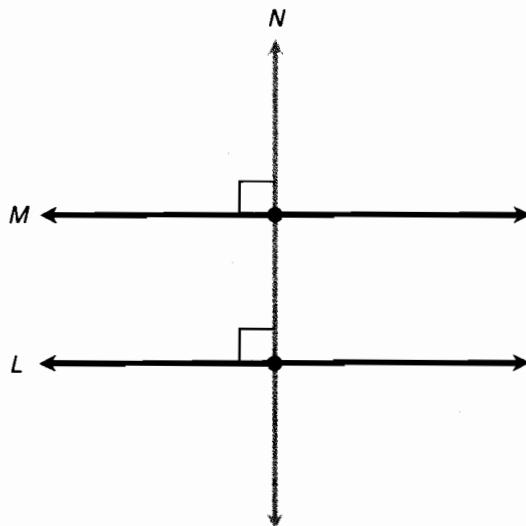

لشكل (14-4): التعماد المتبادل.

**نقطة - نقطة - نقطة**

لتكن  $P$ ,  $Q$ , و  $R$  ثلات نقاط منفصلة غير واقعة على استقامة واحدة. وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة (الشكل (15-4)).

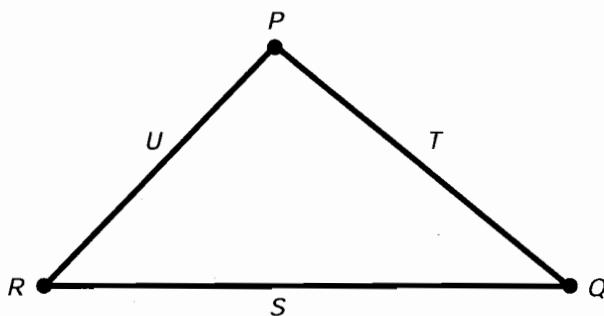

الشكل (15-4): مبدأ النقاط الثلاث؛ مثلث ضلع - ضلع - ضلع.

- تقع النقاط  $P$ ,  $Q$ , و  $R$  على رؤوس المثلث  $T$ .
- $T$  هو المثلث الوحيد الذي تكون رؤوسه  $P$ ,  $Q$ , و  $R$ .

**ضلع - ضلع - ضلع**


لتكن  $S$ ,  $T$ , و  $U$  ثلات قطع مستقيمة. ولتكن  $s$ ,  $t$ , و  $u$ , أطوال هذه القطع المستقيمة على التوالي. ولنفترض أننا وصلنا نهايات  $S$ ,  $T$ , و  $U$  في النقاط  $P$ ,  $Q$ , و  $R$  (راجع الشكل (15-4)). بالنتيجة فإن

العبارات التالية صحيحة:

- تُحدد القطع المستقيمة  $S$ ،  $T$ ،  $U$  مثلثاً.
- يكون هذا المثلث وحيداً بمحمه وشكله وأضلاعه  $S$ ،  $T$ ،  $U$ .
- جميع المثلثات التي تكون أطول أضلاعها  $s$ ،  $t$ ،  $u$  متطابقة (متماثلة في الحجم والشكل).

### ضلع - زاوية - ضلع

لتكن  $S$  و  $T$  قطعتين منفصلتين. ولتكن  $P$  نقطة نهاية كل من القطعتين المستقيمتين. أشير إلى أطوال  $S$  و  $T$  بالأحرف الصغيرة  $s$  و  $t$  على التوالي. افترض أن كلاً من  $S$  و  $T$  يشكلان زاوية  $x$  رأسها النقطة  $P$  (الشكل (4-16)). وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:

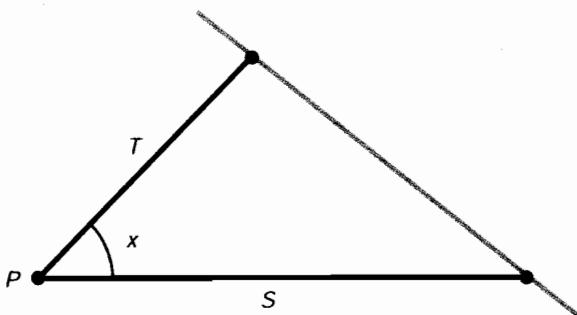


**الشكل (4-16):** مثلث ضلع - زاوية - ضلع.

- تُحدد  $S$ ،  $T$ ،  $x$ ، و  $s$  مثلثاً.
- المثلث الذي تكون أضلاعه  $S$  و  $T$  ويشكلان زاوية  $x$  في النقطة  $P$  هو مثلث وحيد.
- جميع المثلثات التي تحوي ضلعين أطوالهما  $s$  و  $t$  ويشكلان زاوية  $x$  هي مثلثات متطابقة.

### زاوية - ضلع - زاوية

لتكن  $S$  قطعة مستقيمة طولها  $s$  وطرفها النقطتان  $P$  و  $Q$ . لتكن  $x$  و  $y$  الروابي المشكلة بواسطة  $S$  وبالمستقيمين  $L$  و  $M$  اللذين يمران بالنقطتين  $P$  و  $Q$  على التوالي (الشكل (4-17)). وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:


- تُحدد  $S$ ،  $x$ ،  $y$ ، و  $s$  مثلثاً.
- المثلث المحدد بواسطة  $S$  و  $x$ ،  $y$  هو مثلث وحيد.
- جميع المثلثات التي تحتوي على ضلع طوله  $s$ ، وضلعاه الآخرين يشكلان الزاويتين  $x$  و  $y$  مع الضلع الذي طوله  $s$  هي مثلثات متطابقة.

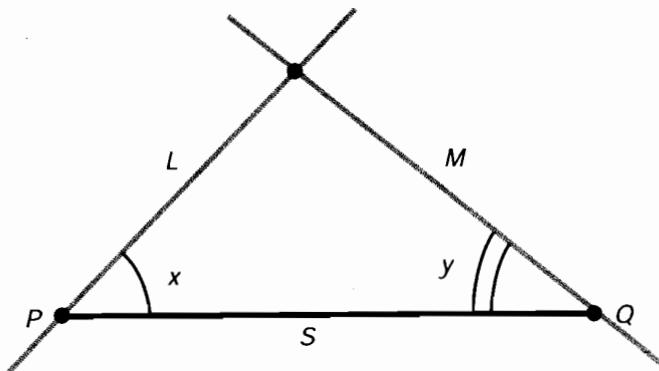

الشكل (17-4): مثلث زاوية - ضلع - زاوية.

### زاوية - زاوية - زاوية

لتكن  $L$ ,  $M$ , و  $N$  مستقيمات واقعة في مستوى مشترك، وتنقاطع في ثلاث نقاط كما هو موضح في الشكل (4-18). ولتكن الزوايا في هذه النقاط هي  $x$ ,  $y$ , و  $z$ . وبالتالي تكون العبارات التالية صحيحة:

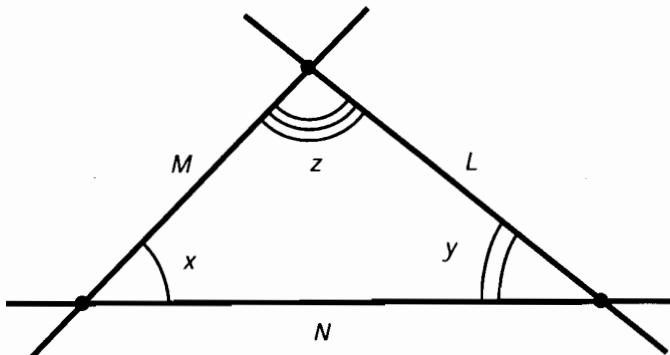


الشكل (18-4): مثلث زاوية - زاوية - زاوية.

- يوجد عدد لا نهائي من المثلثات التي تكون زواياها الداخلية  $x$ ,  $y$ , و  $z$ .
- جميع المثلثات التي تمتلك زوايا  $x$ ,  $y$ , و  $z$  هي مثلثات متتشابهة (لها الشكل نفسه ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها الحجم نفسه).

### المثلث متساوي الضلعين

لنفترض أنه لدينا مثلث أضلاعه  $S$ ,  $T$ , و  $U$  وأطوالها  $s$ ,  $t$ , و  $u$ . ولتكن  $x$ ,  $y$ , و  $z$  الزوايا المقابلة للأضلاع  $S$ ,  $T$ , و  $U$  على السطولي (الشكل (4-19)). افترض أن أيًا من المعادلات التالية محققة:

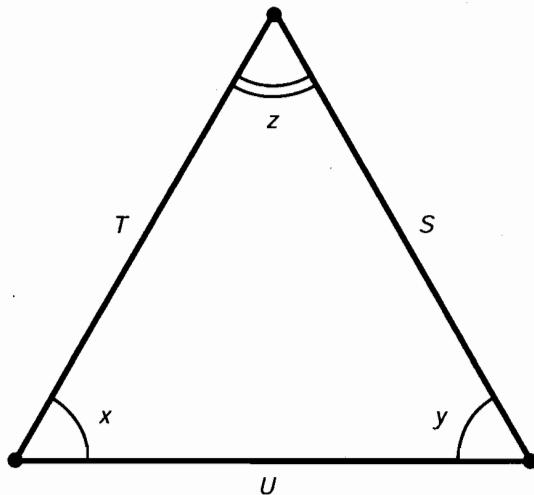

الشكل (4-19): المثلثات متساوية الضلعين والمتتساوية الأضلاع.

$$s = t$$

$$t = u$$

$$s = u$$

$$x = y$$

$$y = z$$

$$x = z$$

بالتالي المثلث هو مثلث متساوي الضلعين والعبارات المنطقية التالية صلحة:

.إذا كان  $t = s$ ، فإن  $x = y$

.إذا كان  $t = u$ ، فإن  $y = z$

.إذا كان  $s = u$ ، فإن  $x = z$

.إذا كان  $x = y$ ، فإن  $s = t$

.إذا كان  $y = z$ ، فإن  $t = u$

.إذا كان  $x = z$ ، فإن  $s = u$

### المثلث متساوي الأضلاع

افتصرض أنه لدينا مثلث أضلاعه  $S$ ،  $T$ ،  $U$  وأطوالها  $s$ ،  $t$ ،  $u$ . ولتكن  $x$ ،  $y$ ،  $z$  الزوايا المقابلة للأضلاع  $S$ ،  $T$ ،  $U$  على التوالي (راجع الشكل (4-19)). افترض أن أيًا من العبارتين التاليتين صحيحة:

$$s = t = u \quad \text{أو} \quad x = y = z$$

وبالتالي نقول أن المثلث متساوي الأضلاع والعبارات المنطقية التالية صحيحة:

إذا كان  $u = s = t = x$ , فإن  $x = y = z$ .

إذا كان  $s = t = u = x = y = z$ , فإن  $x = y = z$ .


وبالتالي جلجميع المثلثات متساوية الأضلاع الشكل نفسه؛ جميعها متشابهة.

### نظرية فيثاغورث

افرض أنه لدينا المثلث قائم الزاوية المحدد بالنقاط  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  وأضلاعه  $D$ ,  $E$ ,  $F$  وأطوالها  $d$ ,  $e$ ,  $f$  على التوالي. ليكن  $f$  الضلع المقابل للزاوية القائمة (الشكل (4-20)). وبالتالي تكون المعادلة التالية دائماً صحيحة:

$$d^2 + e^2 = f^2$$

وعكس هذه النظرية صحيح أيضاً: إذا وُجد مثلث أطوال أضلاعه  $d$ ,  $e$ ,  $f$ ، والمعادلة السابقة محققة، يكون المثلث عندها مثلاً قائم الزاوية.

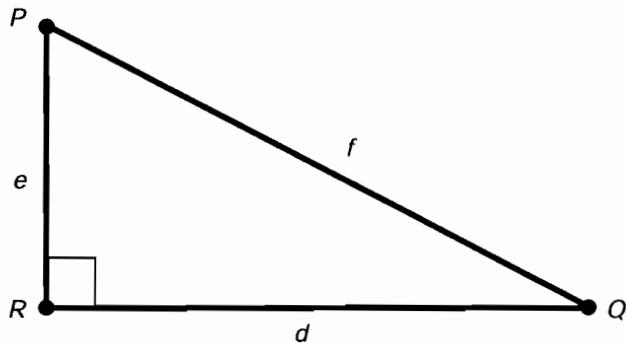

الشكل (4-20): نظرية فيثاغورث.

### محيط المثلث


افرض أنه لدينا المثلث المحدد بالنقاط  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  وأضلاعه  $S$ ,  $T$ ,  $U$  أطوالها  $s$ ,  $t$ ,  $u$  على التوالي كما هو موضح في الشكل (4-21). ليكن  $s$  طول القاعدة، و  $h$  الارتفاع، و  $x$  الزاوية المحصورة بين الضلعين اللذين أطوالهما  $s$  و  $t$ . وبالتالي يعطي محيط المثلث  $B$  بالصيغة التالية:

$$B = s + t + u$$

### المساحة الداخلية للمثلث

ليكن لدينا المثلث المحدد سابقاً؛ عد مرة أخرى إلى الشكل (4-21). يمكن إيجاد المساحة الداخلية  $A$  باستخدام الصيغة:

$$A = sh/2$$

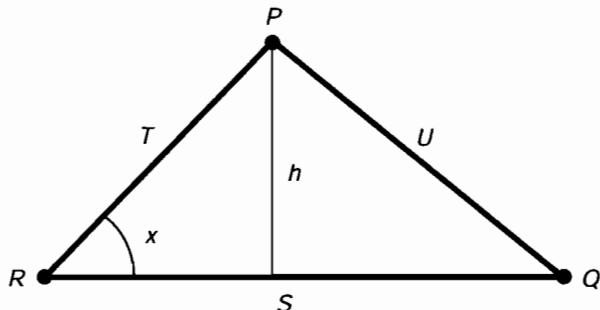

الشكل (4-21): محيط ومساحة المثلث.

## الأشكال الرباعية

يدعى الشكل الهندسي الذي يحوي أربعة أضلاع وله ملحوظ في مستوى واحد بالشكل الرباعي. يوجد عدة تصنيفات وصيغ متعددة يمكن تطبيقها على كل شكل. هذه بعض أكثر الصيغ شيوعاً والتي يمكن أن تكون مفيدة في الفيزياء.

### أقطار متوازي الأضلاع

افتراض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط الأربع  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , و  $S$ . لتكن  $D$  قطعة مستقيمة تصل بين  $P$  و  $R$  كما هو موضح في الشكل (4-22-أ). وبالتالي يكون  $D$  القطر الثانوي (الصغير) لمتوازي الأضلاع، والمثلثات المحددة بواسطة القطر  $D$  متطابقة:

$$\Delta PQR \equiv \Delta RSP$$

لتكن  $E$  قطعة مستقيمة تصل بين  $Q$  و  $S$  (راجع الشكل (4-22-ب)). وبالتالي يكون  $E$  القطر الرئيسي (الكبير) لمتوازي الأضلاع، والمثلثات المحددة بواسطة  $E$  متطابقة:

$$\Delta QRS \equiv \Delta SPQ$$


### تصنيف أقطار متوازي الأضلاع

افتراض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط الأربع  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , و  $S$ . ولتكن  $D$  القطر الواصل بين  $P$  و  $R$ ، ولتكن  $E$  القطر الواصل بين  $Q$  و  $S$  (الشكل (4-23)). وبالتالي يُنصف كل من  $D$  و  $E$  الآخر ب نقطة التقاطع  $T$ . بالإضافة لذلك، فإن أزواج المثلثات التالية متطابقة:


$$\Delta PQT \equiv \Delta RST$$

$$\Delta QRT \equiv \Delta SPT$$

إن عكس ما سبق صحيح أيضاً: إذا كان لدينا شكل رباعي أقطاره تُنصف بعضها، يكون هذا الشكل متوازي أضلاع.

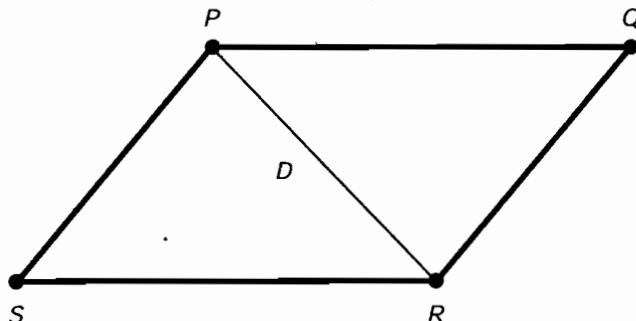


(ا)

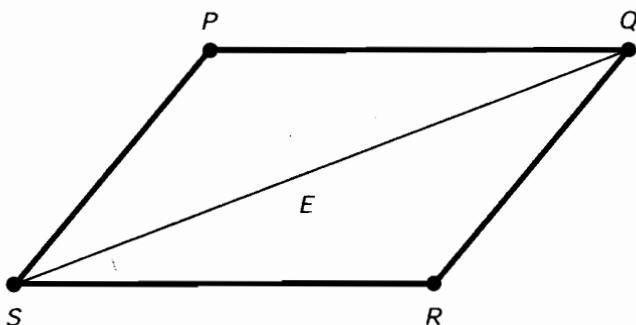

(ب)

الشكل (4-22): المثلثات المحددة بالقطر الثانوي (ا)  
أو القطر الرئيسي (ب) لمتوازي الأضلاع متطابقة.

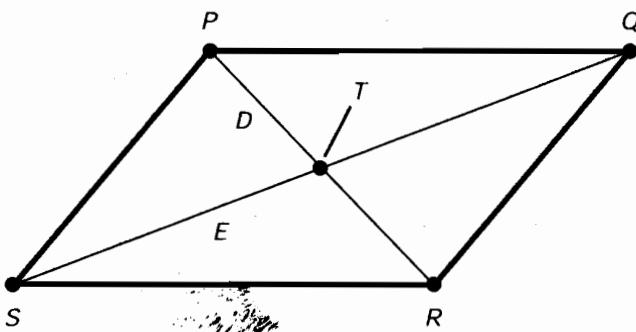

الشكل (4-23): قطران متوازيان الأضلاع تصنف بعضها.

## المستطيل

افرض أنه لدينا متوازي أضلاع مُحدّداً بالنقاط الأربع  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , و $S$ . افترض أن أيّاً من العبارات التالية صحيحة بالنسبة للزوايا مقاسة بالدرجات:


$$\text{راديان } \angle PQR = 90^\circ = \pi/2$$

$$\text{راديان } \angle QRS = 90^\circ = \pi/2$$

$$\text{راديان } \angle RSP = 90^\circ = \pi/2$$

$$\text{راديان } \angle SPQ = 90^\circ = \pi/2$$

وبالتالي يكون قياس جميع الزوايا الداخلية  $90^\circ$ , ويكون متوازي الأضلاع مستطيلاً، وهو مُضلّع رباعي زواياه الداخلية متطابقة جميعها (الشكل (4-24)), وبالتالي يكون قياس أي زاوية داخلية مساوياً  $90^\circ$ .

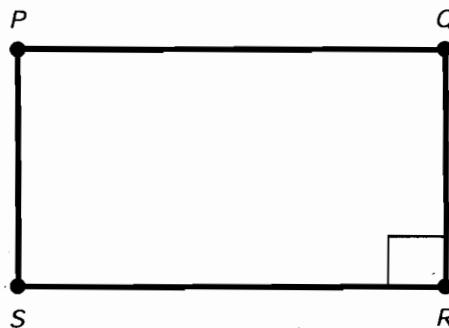


**الشكل (4-24):** إذا كانت إحدى الزوايا الداخلية لمتوازي الأضلاع قائمة، يكون متوازي الأضلاع مستطيلاً.

## أقطار المستطيل


افرض أنه لدينا متوازي أضلاع مُحدّداً بالنقاط الأربع  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , و $S$ . ليكن  $D$  القطر الواصل بين  $P$  و $R$ ; ليكن  $E$  القطر الواصل بين  $Q$  و $S$ . نُشر إلى طول  $D$  بالحرف  $d$ ; ولنشر إلى طول  $E$  بالحرف  $e$  (الشكل (4-25)). إذا كان  $d = e$ , فإن متوازي الأضلاع مستطيل. العكس صحيح أيضاً: إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلاً، فإن  $d = e$ . نستنتج أن متوازي الأضلاع يكون مستطيلاً إذا وفقط إذا كانت أقطاره متساوية الطول.

## أقطار المُعَيّن

افرض أنه لدينا متوازي الأضلاع مُحدّداً بالنقاط الأربع  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , و $S$ . ليكن  $D$  القطر الواصل بين  $P$  و $R$ ; ليكن  $E$  القطر الواصل بين  $Q$  و $S$ . إذا كان  $D$  عمودياً على  $E$ , فإن متوازي الأضلاع مُعَيّن، المُعَيّن هو عبارة عن مُضلّع رباعي أضلاعه متساوية الطول (الشكل (4-26)). العكس صحيح أيضاً: إذا كان متوازي الأضلاع مُعَيّناً، فإن  $D$  عمودي على  $E$ . نستنتج أن متوازي الأضلاع يكون مُعَيّناً إذا وفقط إذا كانت أقطاره متعامدة.

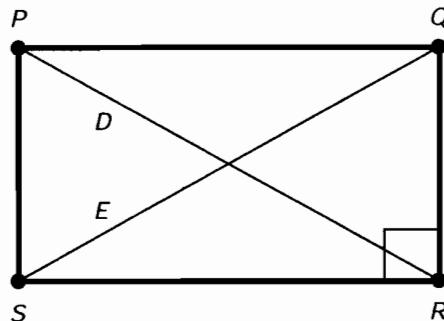


الشكل (25-4): أقطار المستطيل متساوية الطول.

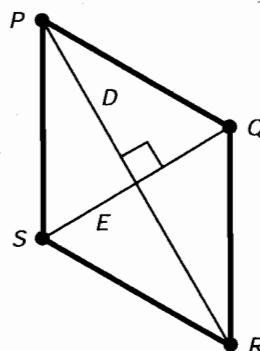

الشكل (26-4): أقطار المُعَيْن متعامدة.

### شبه المنحرف داخل المثلث


لنفترض أن لدينا مثلثاً محدداً بالنقاط الثلاث \$P\$, \$Q\$, و\$R\$. لنكن \$S\$ منتصف الضلع \$PR\$, ولتكن \$T\$ منتصف الضلع \$PQ\$. بالتالي، القطع المستقيمة \$ST\$ و\$RQ\$ متوازية، والشكل \$STQR\$ شبه منحرف، وهو مُضلّع رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان (الشكل (27-4)). بالإضافة لذلك، فإن طول القطعة المستقيمة \$RQ\$ مساوٍ لنصف طول القطعة المستقيمة \$ST\$.

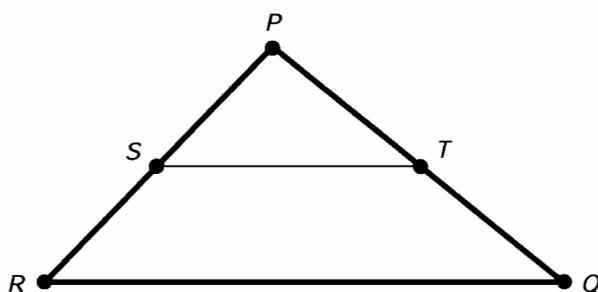

الشكل (27-4): شبه المنحرف داخل المثلث.

## متوسط شبه المنحرف


لتفترض أنه لدينا شبه المنحرف المحدد بالنقاط الأربع  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ، و  $S$ . ليكن  $T$  منتصف الضلع  $PS$  ول يكن  $U$  منتصف الضلع  $QR$ . تُدعى القطعة المستقيمة  $TU$  بمتوسط شبه المنحرف  $PQRS$ . ليكن  $M$  المُضلع المحدد بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $U$ ، و  $T$ . ليكن  $N$  المُضلع المحدد بالنقاط  $T$ ،  $U$ ، و  $R$ ، و  $S$ . وبالتالي يكون كل من  $M$  و  $N$  شبه منحرف (الشكل (4-28)). بالإضافة لذلك، يكون طول القطعة المستقيمة  $TU$  مساوياً لنصف مجموع أطوال القطع المستقيمة  $PQ$  و  $SR$ . أي أن طول  $TU$  هو متوسط (بالمعنى الحسابي) أطوال  $PQ$  و  $SR$ .

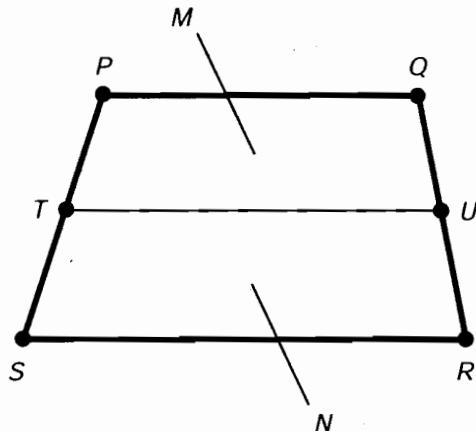

الشكل (4-28): متوسط شبه المنحرف.

## مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي

لتفترض أن لدينا شكلًا رباعياً زواياه الداخلية  $w$ ،  $x$ ،  $y$ ، و  $z$  (الشكل (4-29)). وبالتالي فالمعادلة التالية محققة إذا كانت الزوايا مُقاسة بالدرجات:

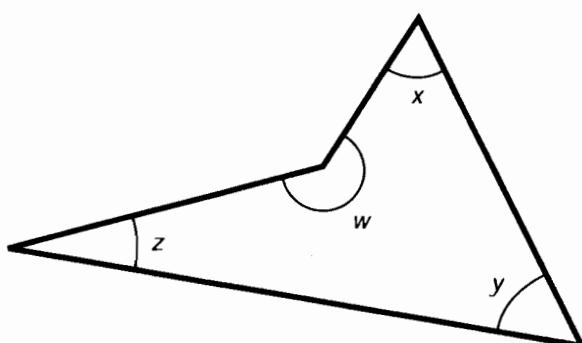

الشكل (4-29): الزوايا الداخلية للشكل الرباعي.

$$w + x + y + z = 360^\circ$$

أما إذا كانت الزوايا مُقاسةً بالراديان، فالمعادلة التالية مُحقة:

$$w + x + y + z = 2\pi$$

### محيط متوازي الأضلاع


لفترض أن لدينا متوازي أضلاع محدداً بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ،  $S$  وأطوال أضلاعه  $e$  و  $d$  كما هو موضح في الشكل (30-4). ولتكن  $d$  طول القاعدة و  $h$  طول الارتفاع. وبالتالي يُعطى محيط متوازي الأضلاع  $B$  بالصيغة التالية:

$$B = 2d + 2e$$

### المساحة الداخلية لمتوازي الأضلاع

لفترض أنه لدينا متوازي الأضلاع المحدد سابقاً في الشكل (30-4). يُعطى المساحة الداخلية  $A$

$$A = dh$$

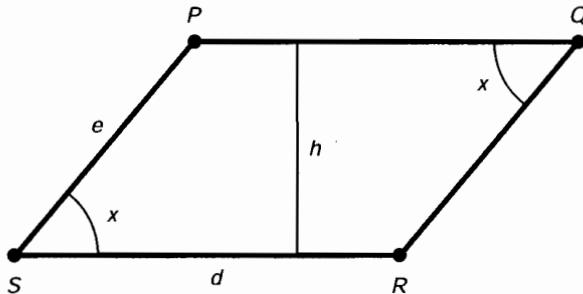

الشكل (30-4): محيط ومساحة متوازي الأضلاع. إذا كان  $d = e$  فالشكل مُعين.

### محيط المُعين

لفترض أنه لدينا المُعين المحدد بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ،  $S$  وأطوال جميع أضلاعه متساوية. المُعين هو حالة خاصة لمتوازي الأضلاع (راجع الشكل (30-4)) بحيث يكون  $e = d$ . دعنا نُشير إلى جميع أطوال أضلاع المُعين بالحرف  $d$ . يُعطى محيط المُعين  $B$  بالصيغة التالية:

$$B = 4d$$

### المساحة الداخلية للمُعين


لفترض أنه لدينا المُعين المحدد سابقاً في الشكل (30-4). يُعطى المساحة الداخلية  $A$

$$A = dh$$

## محيط المستطيل

لنفترض أنه لدينا المستطيل المحدد بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ،  $S$  وأطوال أضلاعه  $d$  و  $e$  كما هو موضح في الشكل (31-4). ليكن  $d$  طول القاعدة ولتكن  $e$  طول الارتفاع. وبالتالي يعطى محيط المستطيل  $B$  بالصيغة التالية:

$$B = 2d + 2e$$

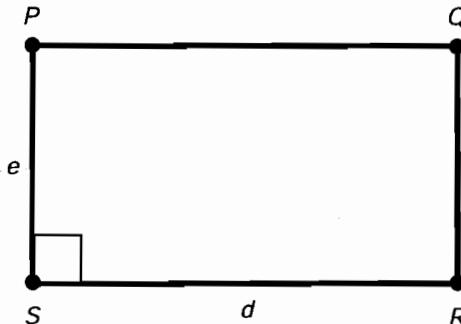

**الشكل (31-4):** محيط ومساحة المستطيل. إذا كان  $d = e$  فالشكل مربع.

## المساحة الداخلية للمستطيل

لنفترض أنه لدينا المستطيل المحدد سابقاً في الشكل (31-4). تعطى المساحة الداخلية  $A$

$$A = de$$

## محيط المربع

لنفترض أنه لدينا المربع المحدد بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ،  $S$  وأطوال جميع أضلاعه متساوية. المربع هو حالة خاصة للمستطيل (راجع الشكل (31-4)) يكون فيها  $e = d$ . ولنشر إلى أطوال الأضلاع بالحرف  $d$ . يعطى محيط المربع  $B$  بالصيغة التالية:

$$B = 4d$$

## المساحة الداخلية للمربع

لنفترض أنه لدينا المربع المحدد سابقاً بالشكل (31-4). تعطى المساحة الداخلية  $A$


$$A = d^2$$

## محيط شبه المنحرف

لنفترض أنه لدينا شبه المنحرف المحدد بالنقاط  $P$ ،  $Q$ ،  $R$ ،  $S$  وأطوال أضلاعه  $d$ ،  $e$ ،  $f$ ،  $g$

كما هو موضع في الشكل (4-32). ليكن  $d$  طول قاعدة شبه المنحرف، و  $h$  ارتفاعه، ولتكن  $x$  الزاوية المحسورة بين الضلعين  $d$  و  $e$ . ولتكن  $y$  الزاوية المحسورة بين الضلعين  $d$  و  $g$ . لنفترض أن الضلعين اللذين لديهما الطولين  $d$  و  $f$  متوازيان (القطع المستقيمة  $RS$  و  $PQ$ ). وبالتالي يكون محيط شبه المنحرف  $B$

$$B = d + e + f + g$$

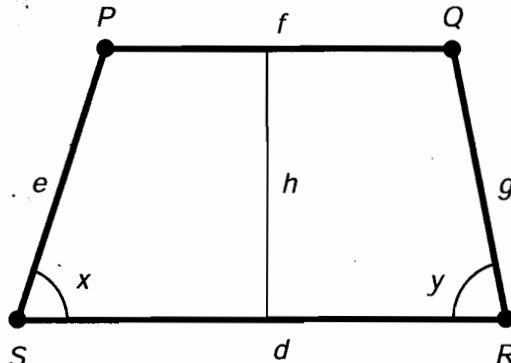

الشكل (4-32): محيط ومساحة شبه المنحرف.

### المساحة الداخلية لشبه المنحرف

لنفترض أنه لدينا شبه المنحرف المحدد سابقاً في الشكل (4-32). يُعطى المساحة الداخلية  $A$  بالصيغة:

$$A = (dh + fh)/2$$


### الدوائر والقطوع الناقصة

ما ذكرناه بشأن الخطوط المستقيمة كاف. دعنا نتناول المنحنيات في المستوى. من جهة تُعتبر الصيغة التالية أسهل اشتقاقاً بالنسبة للرياضيين من اشتقاق صيغ الأشكال المكونة من مستقيمات وزوايا، ومن جهة أخرى، فإن صيغ المنحنيات أكثر إزعاجاً. ولكن لحسن الحظ، نحن فيرياتيون، وقد قام الرياضيون بالعمل كلّه من أجلنا. إن كل ما نحتاج للقيام به هوأخذ الصيغة وتوظيفها وفق ما تقضيه الحالـة.

### محيط الدائرة

لنفترض أن لدينا دائرة نصف قطرها  $r$  كما هو موضع في الشكل (4-33). يُعطى المحيط  $B$ ، والذي يدعى أيضاً بـ **محيط الدائرة**، للدائرة بالصيغة التالية:

$$B = 2\pi r$$

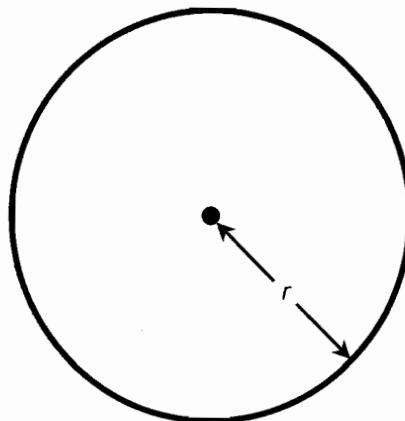

الشكل (4-33): محيط ومساحة الدائرة.


### المساحة الداخلية للدائرة

لنفترض أنه لدينا دائرة كالمدورة المحددة سابقاً في الشكل (4-33). يمكن إيجاد المساحة الداخلية  $A$  للدائرة باستخدام هذه الصيغة:

$$A = \pi r^2$$

### محيط القطع الناقص

لنفترض أن لدينا قطعاً ناقصاً بحيث يكون طول نصف - المحور الرئيسي  $r$  (المحور المحرقي) وطول نصف المحور - الثانوي  $s$  (المحور اللامحرقي) كما هو موضح في الشكل (4-34). وبالتالي يعطى محيط القطع الناقص  $B$  بالصيغة التقريرية التالية:

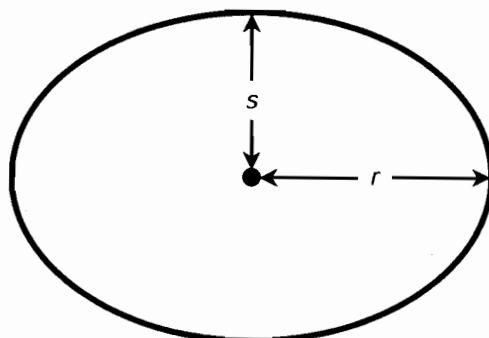

الشكل (4-34): محيط ومساحة القطع الناقص.

$$B \approx 2\pi [(r^2 + s^2)/2]^{1/2}$$

## المساحة الداخلية للقطع الناقص

لفترض أن لدينا قطعاً ناقصاً كالقطع المحدد سابقاً في الشكل (34-4). يُعطى المساحة الداخلية للقطع بالصيغة

$$A = \pi rs$$

## مساحة السطح والحجم


والآن دعونا ننتقل من ثالثي الأبعاد إلى ثالثي الأبعاد. هذه بعض الصيغ العامة لمساحات السطوح وحجم المُحَسَّمات الهندسية. الفضاء الثلاثي المعنى هو فضاء ثلاثي مسطح، أي أنه ينبع لقوانين الهندسة الإقليدية. هذه الصيغ صحيحة في الفيزياء النيوتونية (على الرغم من أنها غير صحيحة في الفيزياء النسبية).

### حجم الهرم

لفترض أن لدينا هرماً قاعدته مُضلّع مساحته  $A$  وارتفاعه  $h$  (الشكل (35-4)). يُعطى حجم الهرم  $V$  بالصيغة

$$V = Ah/3$$

نقطة تحت الرأس مباشرة

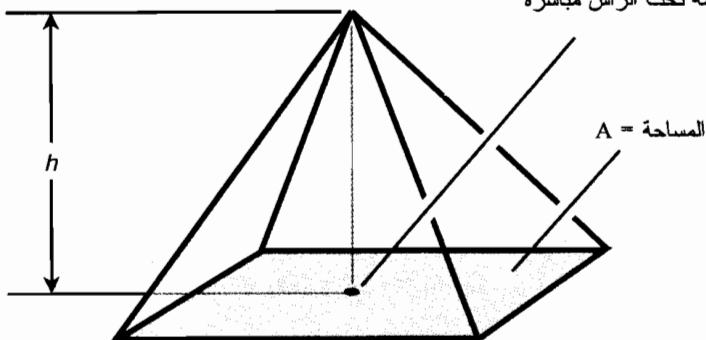

الشكل (35-4): حجم الهرم.

## مساحة سطح المخروط

لفترض أن لدينا مخروطاً قاعده دائرة. ولتكن  $P$  رأس المخروط، ولتكن  $Q$  مركز القاعدة (الشكل (36-4)). لفترض أن القطعة المستقيمة  $PQ$  عامودية على القاعدة بحيث يكون الكائن عبارة عن مخروط دائري قائم. لتكن  $r$  نصف قطر القاعدة، ولتكن  $h$  ارتفاع المخروط (طول القطعة المستقيمة  $PQ$ )، ولتكن  $s$  طول حرف المخروط مقاساً من أي نقطة على الدائرة والقمة  $P$ . وبالتالي يُعطى مساحة سطح المخروط  $S$  (متضمنة القاعدة) بإحدى الصيغتين التاليتين:


$$S = \pi r^2 + \pi r s$$

$$S = \pi r^2 + \pi r (r^2 + h^2)^{\frac{1}{2}}$$

تعطى مساحة المخروط  $T$  (لا تتضمن القاعدة) بإحدى الصيغتين التاليتين:

$$T = \pi r s$$

$$T = \pi r (r^2 + h^2)^{\frac{1}{2}}$$

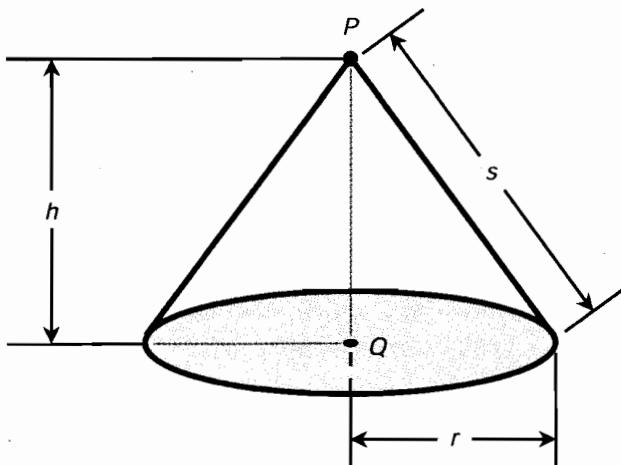


الشكل (4-4): مساحة سطح المخروط الدائري القائم.

### حجم المُجَسّم المخروطي

لنفترض أن لدينا مخروطاً قاعده منحنى مستوي مغلق لا على التعين. لنكن  $A$  المساحة الداخلية لقاعدة المخروط. ليكن  $P$  رأس الهرم، ولتكن  $Q$  نقطة في المستوى  $X$  الذي يحوي القاعدة، وبحيث تكون القطعة المستقيمة  $PQ$  عامودية على  $X$  (الشكل (4-4)). ليكن  $h$  ارتفاع المخروط (طول القطعة المستقيمة  $PQ$ ) وبالتالي يعطي حجم المُجَسّم المخروطي

$$V = Ah/3$$

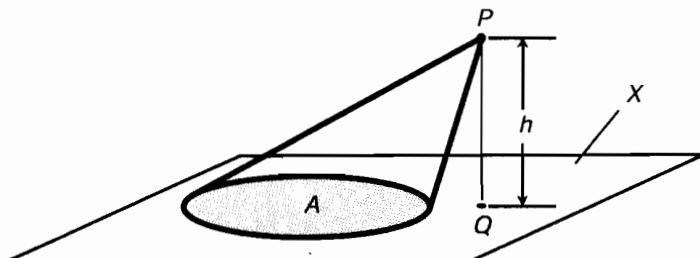


الشكل (4-37): حجم مُجَسّم مخروطي عام.

## مساحة سطح الاسطوانة الدائرية القائمة

لفترض أن لدينا اسطوانة قاعدها دائرة. ولتكن  $P$  مركز دائرة قمة الاسطوانة، ولتكن  $Q$  مركز دائرة قاعدة الاسطوانة (الشكل (4-38)). افترض أن القطعة المستقيمة  $PQ$  عمودية على كل من دائري القمة والقاعدة، وبالتالي يكون لدينا اسطوانة دائرية قائمة. ليكن  $r$  نصف قطر الاسطوانة، ولتكن  $h$  ارتفاعها (طول القطعة المستقيمة  $PQ$ ). وبالتالي يعطى مساحة سطح الاسطوانة  $S$  (متضمنة لمساحة دائري القمة والقاعدة)

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$$

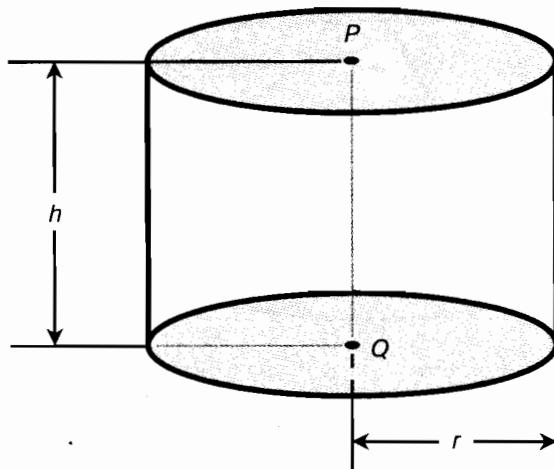

الشكل (4-38): مساحة وحجم الاسطوانة الدائرية القائمة.

ويعطى مساحة الاسطوانة  $T$  (غير متضمنة لمساحة دائري القمة والقاعدة)

$$T = 2\pi rh$$

## حجم المُجسم الاسطواني الدائري القائم

لفترض أنه لدينا اسطوانة كاسطوانة المحددة أعلاه (انظر للشكل (4-38)). يعطي حجم  $V$  المُجسم الاسطواني الدائري القائم المُوافق


$$V = \pi r^2 h$$

## مساحة سطح اسطوانة عامة

لفترض أنه لدينا اسطوانة عامة قاعدها أي منحنى مستوى مغلق. لتكن  $A$  المساحة الداخلية لقاعدة الاسطوانة (بالناتي المساحة الداخلية لدائرة قمة الاسطوانة). ليكن  $B$  محيط دائرة القاعدة (بالناتي محيط دائرة القمة أيضاً). ليكن  $h$  ارتفاع الاسطوانة أو المسافة العمودية الفاصلة بين المستويات التي تحوي دائري القمة

والقاعدة. لتكن  $x$  الزاوية بين المستوى الذي يحوي دائرة القاعدة وأي قطعة مستقيمة  $PQ$  تصل النقاط المواجهة  $P$  و  $Q$  بين دائرة القمة ودائرة القاعدة، على التوالي. ليكن  $S$  طول حرف الاسطوانة أو طول القطعة المستقيمة  $PQ$  (الشكل (39-4)). وبالتالي تُعطى مساحة سطح الاسطوانة  $S$  (متضمنة لمساحة دائريي القمة والقاعدة)

$$S = 2A + Bh$$

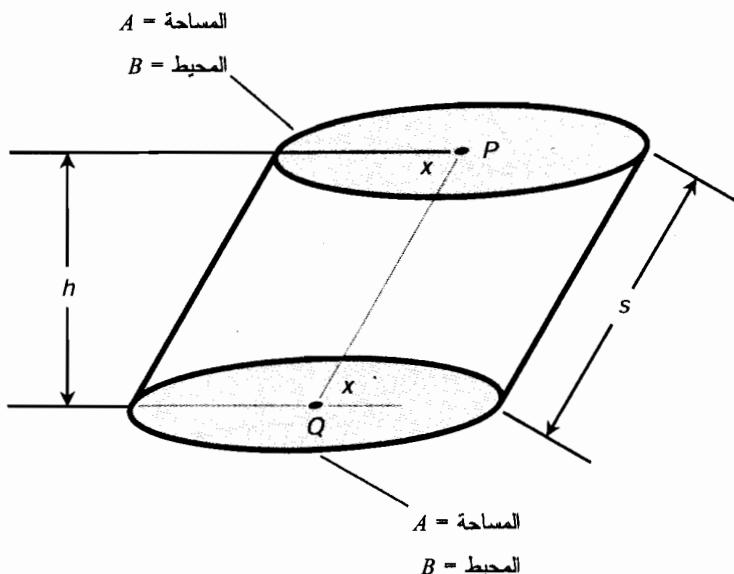

الشكل (39-4): مساحة سطح وحجم اسطوانة عامة ومجسم مغلق.

مساحة سطح الاسطوانة  $T$  (غير متضمنة لمساحة دائريي القمة والقاعدة)

$$T = Bh$$

### حجم مجسم اسطواني عام


لنفترض أنه لدينا اسطوانة ك الاسطوانة المحددة أعلاه (انظر للشكل (39-4)). يُعطى حجم  $V$  للمجسم الاسطواني العام المواقف

$$V = Ah$$

### مساحة سطح الكرة

لنفترض أنه لدينا كرة نصف قطرها  $r$ ، كما هو موضح في الشكل (40-4). يُعطى مساحة سطح الكرة  $A$

$$A = 4\pi r^2$$

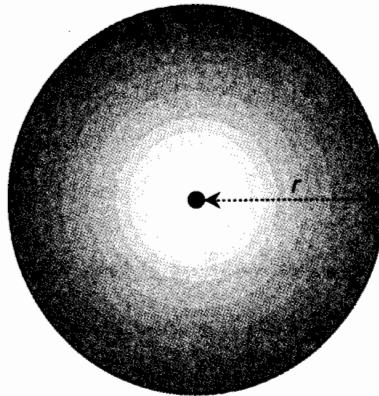

الشكل (40-4): مساحة سطح وحجم كرة ومُجسم مغلق.

### حجم مجسم كروي

لفترض أن لدينا كرة كالكرة المحددة أعلاه في الشكل (40-4). يعطى الحجم  $V$  لمجسم كروي

$$V = 4\pi r^3/3$$

### مساحة سطح المكعب


لفترض أن لدينا مكعباً طول حروفه  $s$ ، كما هو موضح في الشكل (41-4). يعطى مساحة سطح المكعب  $A$

$$A = 6s^2$$

### حجم مجسم تكعيبى

لفترض أن لدينا مكعباً كالمكعب المحدد أعلاه في الشكل (41-4). يعطى الحجم  $V$  لمجسم تكعيبى

$$V = s^3$$

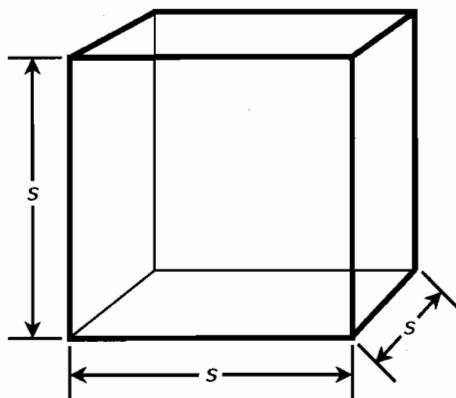

الشكل (41-4): مساحة سطح وحجم مكعب ومُجسم مغلق.

### مساحة سطح موشور قاعدته مستطيل (متوازي المستطيلات)


لنفترض أن لدينا موشور قاعدته مستطيل أطوال حروفه  $s$ ,  $t$ , و $u$ , كما هو موضح في الشكل (42-4). تُعطى مساحة سطح الموشور

$$A = 2st + 2su + 2tu$$

### حجم موشور قاعدته مستطيلة (متوازي المستطيلات)

لنفترض أن لدينا موشوراً قاعدته مستطيلة (متوازي المستطيلات) كالموشور المحدد في الشكل (42-4). يُعطى الحجم  $V$  للمجسم المغلق

$$V = stu$$

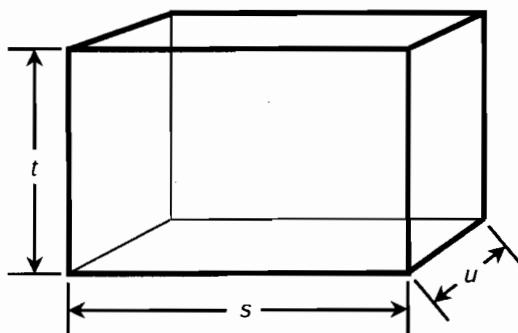

الشكل (42-4): مساحة سطح وحجم موشور قاعدته مستطيلة ومجسم مغلق.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

- جزيء كروي حجمه  $10^9 \times 8.000$  متر مكعب. ما هو نصف قطر الجزيء؟
  - $5.12 \times 10^{28}$  ميلي متر.
  - $2.000 \times 10^3$  ميلي متر.
  - 1.241 ميلي متر.
  - 512 ميلي متر.
- يسبلغ نصف قطر الأرض تقريباً 6,400 كيلومتر (km) تقريباً. ما هي مساحة سطح الأرض بالكميلومترات المربعة؟ خذ بالاعتبار رقمين معنويين. افترض أن الأرض كرة كاملة.

$1.28 \times 10^8$  (a)

$5.1 \times 10^8$  (b)

$1.1 \times 10^{12}$  (c)

(d) لا يمكن حساب المساحة من هذه المعلومات.

3. افترض أن لديك صندوقاً مكعباً طول كل من حروفه الداخلية متر واحد بالضبط. افترض أنك أعطيت كومة من المكعبات الصغيرة، طول حرف كل منها 1 سنتيمتر، وطلب منك تكديس المكعبات بشكل مرتب في الصندوق. وأبلغت أنك ستحصل على 10 سنتات لقاء كل مكعب تقوم بترتيبه في الصندوق. كم ستكتسب إذا انتهيت من هذه المهمة؟

.\$10.00 (a)

.\$100.00 (b)

.\$1,000.00 (c)

(d) ولا أي قيمة من القيم الواردة أعلاه.

4. افترض أنك تقف في قاعدة بحيرة سطحها هادئ، بدون أمواج. القاعدة مسطحة ومستوية. قمت بإطلاق شعاع ليزري باتجاه السطح بزاوية تميل على الأفق بمقدار  $20^\circ$ . ما هي الزاوية التي ستتشكلها الخزمة الليزرية مع السطح، مُقاسةً بالنسبة إلى مستوى السطح؟

. $70^\circ$  (a)

. $35^\circ$  (b)

. $20^\circ$  (c)

. $10^\circ$  (d)

5. افترض أنه لديك وعاء أسطوانيّ قطره 10.00 سنتيمترات وارتفاعه 20.00 سنتيمترًا. ما هو حجم هذا الوعاء بالستيمر المكعب؟ ليكن الجواب بأربعة أرقام هامة. وافترض أن  $\pi = 3.14159$

.1,571 (a)

.6,283 (b)

.628.3 (c)

.1,257 (d)

6. إذا تضاعف نصف قطر الكرة، تزداد مساحة سطحها بعامل مقداره

.2 (a)

.4 (b)

.8 (c)

.16 (d)

7. إذا تضاعف نصف قطر قرص مسطح، متناه البعـد، تزداد مساحة سطحـه بـعامل مقدارـه
- .2
  - .4
  - .8
  - .16
8. لنفترض أنه لدينا عينة من مادة معينة كتلتها 6.000 كيلوغرام وجرى حزمها في صندوق أبعاده 10 سنتـمـرات عـرـض و20 سـنـتمـتر عـقـم و30 سـنـتمـتر ارـتـفاعـ. ما هي كـتـلـةـ السـنـتمـترـ المـكـعـبـ منـ هـذـهـ المـادـةـ، عـلـىـ افتـراضـ أنـ كـثـافـةـ مـنـظـمـةـ؟
- 0.1000 غـرامـ.
  - 1.000 غـرامـ.
  - 10.00 غـرامـ.
  - 100.0 غـرامـ.
9. لنفترض أنـاـ وـضـعـنـاـ مـزـوـدـاـ ضـوـئـاـ فيـ مـرـكـزـ كـرـةـ نـصـفـ قـطـرـهـ 100 مـترـ. إـذـاـ تـضـاعـفـ نـصـفـ القـطـرـ إـلـىـ 200 مـترـ، مـاـذـاـ سـيـحـدـثـ لـلـطاـقـةـ الـكـلـيـةـ لـلـضـوءـ الـذـيـ يـضـيـءـ دـاخـلـ الـكـرـةـ؟
- لنـتـغـيـرـ.
  - ستـنقـسـمـ إـلـىـ النـصـفـ.
  - ستـصـبـحـ  $\frac{1}{4}$  مـاـ سـبـقـ.
  - لاـ يـوـجـدـ مـعـلـومـاتـ كـافـيـةـ هـنـاـ لـخـاصـيـاتـ.
10. لـتـخـيـلـ مـثـلـيـنـ، أحـدـهـماـ لـهـ قـاعـدـةـ طـوـلـهاـ 3ـ أـمـتـارـ، وـارـتـفـاعـهـ 4ـ أـمـتـارـ، وـطـولـ وـتـرـهـ 5ـ أـمـتـارـ. لـلـمـثـلـثـ الثـانـيـ قـاعـدـةـ طـوـلـهاـ 15ـ سـنـتمـترـاـ، وـارـتـفـاعـهـ 20ـ سـنـتمـترـاـ، وـطـولـ وـتـرـهـ 25ـ سـنـتمـترـاـ. مـاـذـاـ يـمـكـنـاـ أـنـ نـقـولـ عـنـ المـثـلـيـنـ
- كـلـاهـماـ مـثـلـثـ مـتـسـاوـيـ الـضـلـعـيـنـ.
  - يمـكـنـ تـطـيـقـ نـظـرـيـةـ فـيـنـاغـورـثـ عـلـىـ كـلـاـ المـثـلـيـنـ.
  - المـثـلـيـانـ مـتـطـابـقـانـ.
  - كـلـ ماـ ذـكـرـ أـعـلـاهـ صـحـيـحـ.

## الفصل 5

# اللوغاریتمات، والتوابع الأسيّة، وعلم المثلثات

يحتوي هذا الفصل على صيغ مشابهة لصيغ الفصل الرابع. راجع هذه الصيغ، تأكّد من قدرتك على استخدامها في إجراء الحسابات، ثم قدم الامتحان الموجز "المفتوح" في نهاية الفصل. ليس مطلوباً منك تذكر هذه الصيغ كل على حدة، ولكن عليك تذكرها عندما تراها. إذا احتجت لمراجعة إحدى الصيغ، يمكنك هذه الطريقة تناول الكتاب من الرف والبحث عنها.

إذا لم تكن آلة الحاسبة قادرة على التعامل مع اللوغاريتمات، والتوابع الأسيّة، وعمليات رفع " $x$ " للقوة " $n$ ", والتوابع العكssية، فإنه الوقت المناسب للاستثمار في الآلة الحاسبة العلمية التي تمتلك هذه الميزات. تحوّي بعض نظم تشغيل الكمبيوتر على برامج مقتنة لآلات حاسبة.

### اللوغاریتمات

اللوغاریتم (يدعى في بعض الأحيان  $\log$ ) هو رفع ثابت لأن ما للحصول على عدد معين. لنفترض أن العلاقات التالية بين الأعداد الحقيقة  $a$ ، و $x$ ، و $y$  محققة:

$$a^y = x$$

وبالتالي فإن  $y$  هو لوغاریتم  $x$  بالنسبة للأساس  $a$ . وتُكتب العبارة على الشكل:

$$y = \log_a x$$

إن أساس اللوغاريتمات الأكثر استخداماً هي  $10$  و  $e$  حيث إن  $e$  عدد غير دوري وغير منتهٍ ويساوي

تقريباً  $2.71828$

## اللوغاريتمات العامة

تُدعى اللوغاريتمات ذات الأساس 10 أيضاً باللوغاريتمات العامة. تُكتب اللوغاريتمات العامة في المعادلات على شكل  $\log$  بدون رمز سفلي أو دليلي - منخفض. مثلاً:

$$\log 10 = 1.000$$


يوضح الشكل (1-5) منحنى تقريري للتابع  $x = \log y$  في الإحداثيات الخطية، ويوضح الشكل (2-5) المنحنى التقريري للتابع في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يقتصر منطلق التابع على الأعداد الحقيقة الموجبة. بينما يضم مستقر التابع مجموعة الأعداد الحقيقة كاملة.

## اللوغاريتمات الطبيعية


تُدعى اللوغاريتمات ذات الأساس  $e$  أيضاً باللوغاريتمات الطبيعية أو النيرية. يُشار إلى تابع اللوغاريتم الطبيعي عادةً في المعادلات بالرمز  $\ln$  أو  $\log_e$ . مثلاً:

$$\ln 2.71828 = \log_e 2.71828 \approx 1.00000$$


يوضح الشكل (3-5) منحنى تقريري للتابع  $y = \ln x$  في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (4-5) منحنى التابع في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يقتصر منطلق التابع على الأعداد الحقيقة الموجبة، ويضم المستقر بمجموعة الأعداد الحقيقة كاملة.

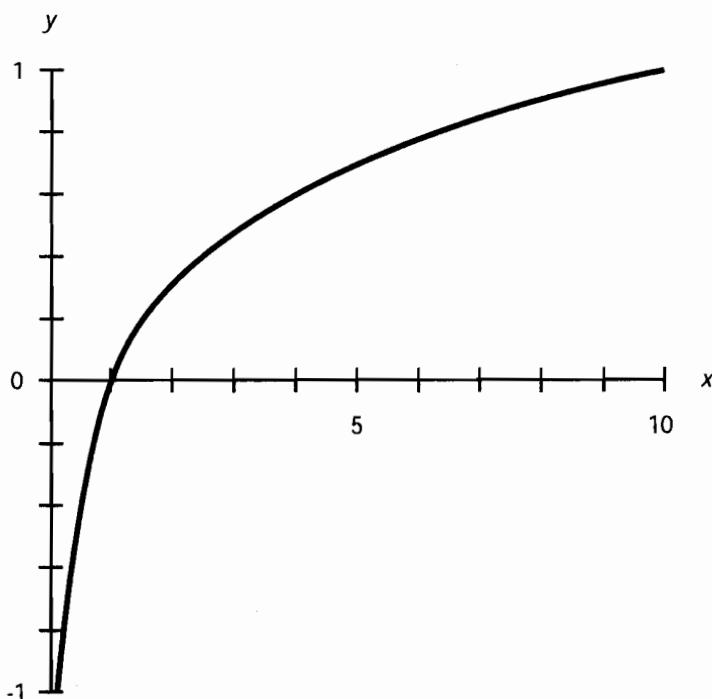


الشكل (5-1): المنحنى التقريري للتابع اللوغاريتمي العام في الإحداثيات الخطية.

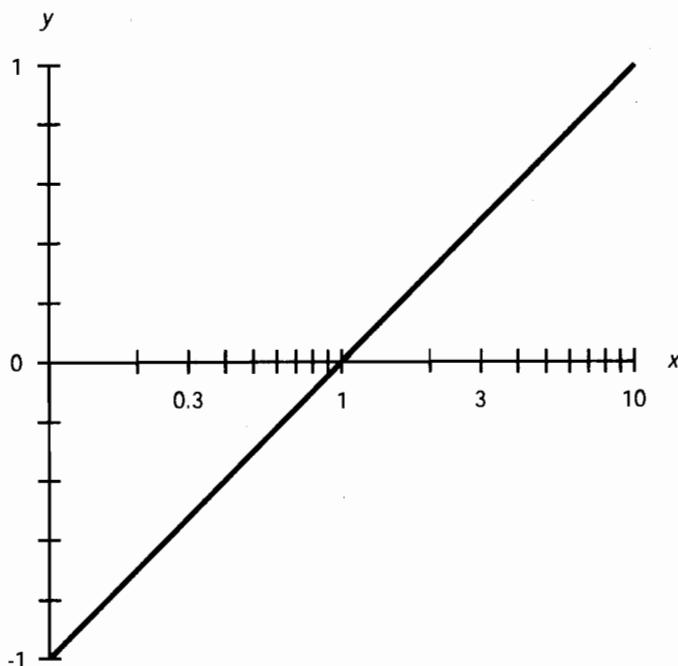

الشكل (5-2): المنحنى التقريري للتابع اللوغاريتمي العام في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

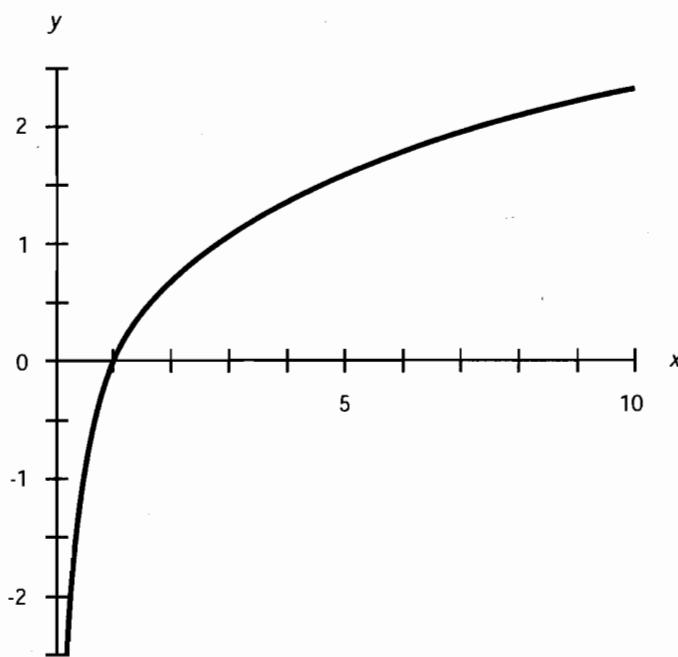

الشكل (5-3): المنحنى التقريري للتابع اللوغاريتمي الطبيعي في الإحداثيات الخطية.

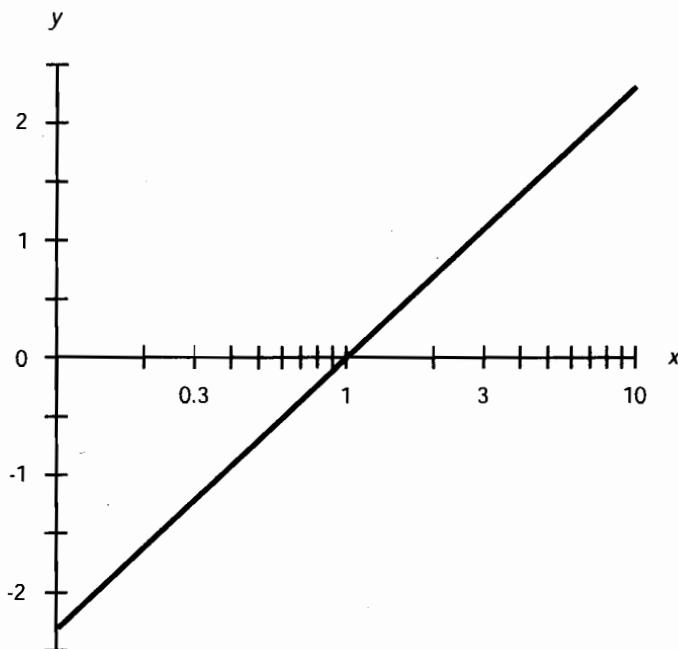

الشكل (5-4): المنحنى التقريري للتابع اللوغاريتمي الطبيعي في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

### اللوغاريتمات العامة بدلالة اللوغاريتمات الطبيعية

لفترض أن  $x$  عدد حقيقي موجب. يمكن التعبير عن اللوغاريتم العام للمتحول  $x$  بدلالة اللوغاريتم الطبيعي للمتحول  $x$  والعدد 10:

$$\log x = \ln x / \ln 10 \approx 0.434 \ln x$$

### اللوغاريتم الطبيعي بدلالة اللوغاريتم العام

لفترض أن  $x$  عدد حقيقي موجب. يمكن التعبير عن اللوغاريتم الطبيعي للمتحول  $x$  بدلالة اللوغاريتم العام للمتحول  $x$  والعدد  $e$ :

$$\ln x = \log x / \log e \approx 2.303 \log x$$

### لوغاریتم الضرب

لفترض أن  $x$  و  $y$  عددين حقيقين موجيان. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لحاصل ضرب العددين يساوي إلى جموع لوغاریتمات كل من الأعداد:

$$\log xy = \log x + \log y$$

$$\ln xy = \ln x + \ln y$$

### لوغاریتم نسبة (كسر)

لبيك  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين موجبين. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لنسبة (كسر) يساوي إلى الفرق بين لوغاریتمات كل من الأعداد:

$$\log(x/y) = \log x - \log y$$

$$\ln(x/y) = \ln x - \ln y$$

### لوغاریتم قوة

لتفرض أن  $x$  عدد حقيقي موجب؛ ولتكن  $y$  أي عدد حقيقي. يمكن اختصار اللوغاريتم العام أو الطبيعي للمتحوّل  $x$  مرفوعاً إلى القوة  $y$  إلى ضرب كما يلي:

$$\log x^y = y \log x$$

$$\ln x^y = y \ln x$$

### لوغاریتم المقلوب

لتفرض أن  $x$  عدد حقيقي موجب. اللوغاريتم الطبيعي أو العام لمقلوب المتحوّل  $x$  (المعاكس بالنسبة لعملية الضرب) يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للوغاريتم  $x$ :

$$\log(1/x) = -\log x$$

$$\ln(1/x) = -\ln x$$

### لوغاریتم الجذر

لتفرض أن  $x$  عدد حقيقي موجب و  $y$  أي عدد حقيقي باستثناء الصفر. يمكن إيجاد اللوغاريتم الطبيعي أو العادي للجذر  $y$  للمتحوّل  $x$  (بشار إليه أيضاً  $x$  مرفوعاً للقوة  $y/1$ ) باستخدام المعادلات التالية:

$$\log(x^{1/y}) = (\log x)/y$$

$$\ln(x^{1/y}) = (\ln x)/y$$

### اللوغاریتم العام لقوة العدد 10

اللوغاریتم العام للعدد 10 مرفوعاً لقوة  $x$  أي عدد حقيقي يساوي دائماً ذلك العدد الحقيقي:

$$\log(10^x) = x$$

### اللوغاریتم الطبيعي لقوة العدد $e$

اللوغاریتم الطبيعي للعدد  $e$  مرفوعاً لقوة  $x$  أي عدد حقيقي يساوي دائماً ذلك العدد الحقيقي:

$$\ln(e^x) = x$$

## التوابع الأسيّة

العدد الأسي هو عدد ينبع عن رفع ثابت إلى قوة ما. لنفترض أن العلاقة التالية بين الأعداد الحقيقية الثلاثة  $a$ ,  $x$ , و  $y$ ، وراحتنا:

$$a^x = y$$


وبالتالي فإن  $y$  يساوي إلى الأساس  $a$  أس  $x$ . إن أساس التوابع الأسيّة الأكثر شيوعاً هي  $a = 10$   
 $a = e \approx 2.71828$ .

## التوابع الأسيّة العامة


تُدعى التوابع الأسيّة ذات الأساس 10 أيضاً بالتابع الأسيّة العامة. مثلاً:

$$10^{-3.000} = 0.001$$

يوضح الشكل (5-5) المنحنى التقريري للتابع  $10^x$  = بـ في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (5-6) المنحنى نفسه في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يضم منطلق التابع مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة. يقتصر مستقر التابع على الأعداد الحقيقية الموجبة.

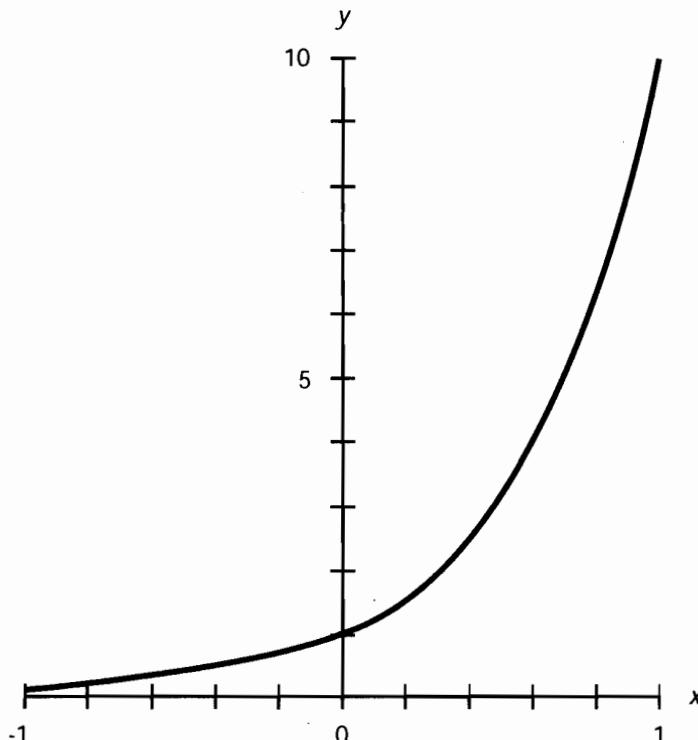

الشكل (5-5): المنحنى التقريري للتابع الأسي العام في الإحداثيات الخطية.

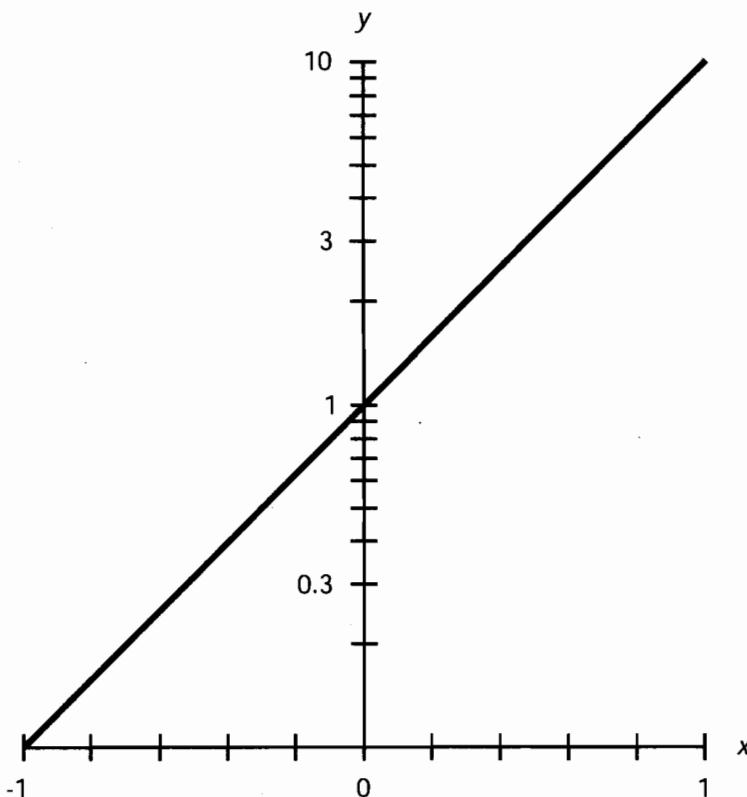

الشكل (5-6): المنحنى التقريري العام للتابع الأسّي في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

### التوابع الأسيّة الطبيعية

تُدعى التوابع الأسيّة ذات الأساس  $e$  أيضاً بالتوابع الأسيّة الطبيعية. مثلاً:


$$e^{-3.000} \approx 2.71828^{-3.000} \approx 0.04979$$

يوضح الشكل (5-7) المنحنى التقريري للتابع  $e^x = y$  في الإحداثيات الخطية. ويوضح الشكل (8-8) المنحنى نفسه في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية. يضم منطلق التابع مجموعة الأعداد الحقيقة كاملة. يقتصر مستقر التابع على الأعداد الحقيقة الموجبة.


### مقلوب التابع الأسيّة العامة

ليكن  $x$  عدداً حقيقياً موجباً. إنَّ مقلوب التابع الأسيّ العام للمتحول  $x$  يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للتابع الأسيّ العام للمتحول  $x$ :

$$1/(10^x) = 10^{-x}$$

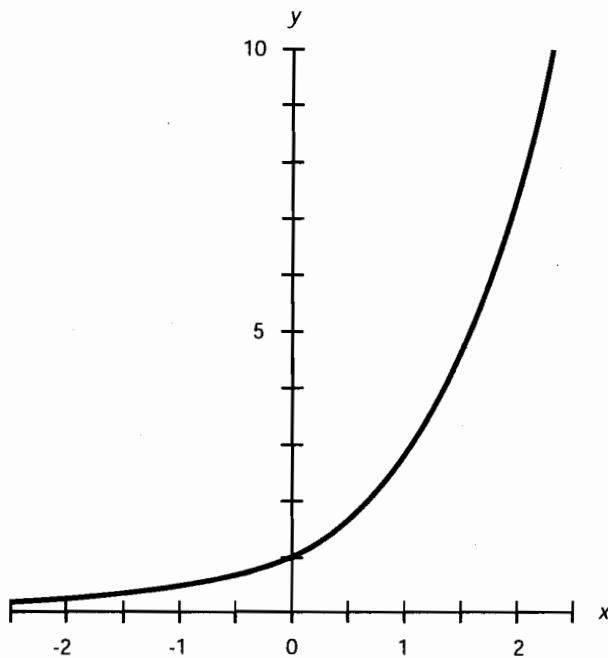

الشكل (7-5): المنحنى التقريري للتابع الأسوي الطبيعي في الإحداثيات الخطية.

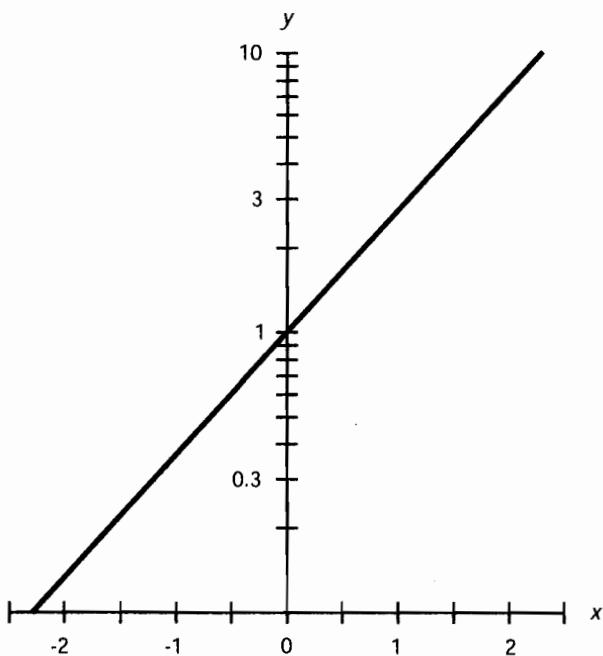

الشكل (8-5): المنحنى التقريري للتابع الأسوي الطبيعي في الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

### مقلوب التابع الأسّي الطبيعي

لسيك  $x$  عدداً حقيقياً موجباً. إنَّ مقلوب التابع الأسّي الطبيعي للمتحول  $x$  يساوي إلى المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعي) للتابع الأسّي الطبيعي للمتحول  $x$ :

$$\frac{1}{e^x} = e^{-x}$$

### ضرب التابع الأسّية

لسيك  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين. إنَّ التابع الأسّي للمتحول  $x$  مضروباً في التابع الأسّي للمتحول  $y$  يساوي التابع الأسّي لمجموع كل من  $x$  و  $y$ . إنَّ كلاً من المعادلين التاليين صحيحة:

$$(10^x)(10^y) = 10^{(x+y)}$$

$$(e^x)(e^y) = e^{(x+y)}$$

### نسبة التابع الأسّية

لسيك  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين موجبين. إنَّ التابع الأسّي لحاصل قسمة التابع الأسّي للمتحول  $x$  على التابع الأسّي للمتحول  $y$  يساوي إلى التابع الأسّي لفرق بين  $x$  و  $y$ . إنَّ كلاً من المعادلين التاليين صحيحة:

$$10^x/10^y = 10^{(x-y)}$$

$$e^x/e^y = e^{(x-y)}$$

### التابع الأسّي لتابعأسّي عام

لفترض أنَّ  $x$  و  $y$  عددان حقيقيان موجبان. القوة  $y$  للمقدار  $10^x$  تساوي إلى التابع الأسّي العام لحاصل ضرب  $x$ :

$$(10^x)^y = 10^{(xy)}$$

تطبق الحالة نفسها على التابع الأسّي ذي الأساس  $e$ . القوة  $y$  للمقدار  $e^x$  تساوي إلى التابع الأسّي الطبيعي لحاصل الضرب  $xy$ :

$$(e^x)^y = e^{(xy)}$$

### ضرب التابع الأسّية العامة والتتابع الأسّية الطبيعية

لسيك  $x$  عدداً حقيقياً. إنَّ حاصل ضرب التابع الأسّية العامة والتتابع الأسّية الطبيعية للمتحول  $x$  يساوي إلى التابع الأسّي للمتحول  $x$  بأساس  $e$ . أي يمكن نقول:

$$(10^x)(e^x) = (10e)^x \approx (27.1828)^x$$

لفترض الآن أنَّ  $x$  عدد حقيقي لا يساوي الصفر. إنَّ حاصل ضرب التابع الأسّية العامة والتتابع

الأسي الطبيعية للمتحول  $x/1$  يساوي إلى التابع الأسني للمتحول  $1/x$  بأساس  $e$ :

$$(10^{1/x})/(e^{1/x}) = (10e)^{1/x} \approx (27.1828)^{1/x}$$

### حاصل قسمة التابع الأسني العام على التابع الأسني الطبيعي

ليكن  $x$  عدداً حقيقياً. إن حاصل قسمة التابع الأسني العام للمتحول  $x$  على التابع الأسني الطبيعي للمتحول  $x$  يساوي إلى التابع الأسني للمتحول  $x$  بأساس  $e/10$ . أي يمكننا أن نقول:

$$10^x/e^x = (10/e)^x \approx (3.6788)^x$$

لنفترض الآن أن  $x$  عدد حقيقي لا يساوي الصفر. إن حاصل قسمة التابع الأسني العام  $1/x$  على التابع الأسني الطبيعي للمتحول  $1/x$  يساوي إلى التابع الأسني للمتحول  $1/x$  بأساس  $e/10$ :

$$(10^{1/x})/(e^{1/x}) = (10/e)^{1/x} \approx (3.6788)^{1/x}$$

### حاصل قسمة التابع الأسني الطبيعي على التابع الأسني العام

ليكن  $x$  عدداً حقيقياً. إن حاصل قسمة التابع الأسني الطبيعي للمتحول  $x$  على التابع الأسني العام للمتحول  $x$  يساوي إلى التابع الأسني للمتحول  $x$  بأساس  $10/e$ . أي يمكننا أن نقول:

$$e^x/10^x = (e/10)^x \approx (0.271828)^x$$

لنفترض الآن أن  $x$  هو عدد طبيعي لا يساوي الصفر. إن حاصل قسمة التابع الأسني الطبيعي  $1/x$  على التابع الأسني العام  $1/x$  يساوي إلى التابع الأسني  $1/x$  بأساس  $e/10$ :

### التابع الأسني العام لحاصل قسمة

ليكن  $x$  و  $y$  عددين حقيقيين، مع اشتراط أن  $0 \neq y$ . إن التابع الأسني لحاصل قسمة المتحول  $x$  على المتحول  $y$  يساوي إلى التابع الأسني العام للمتحول  $y/x$  بأساس  $10$ :

$$10^{x/y} = (10^x)^{1/y}$$

الوضع المشابه بالنسبة للأساس  $e$  متحقق. التابع الأسني الطبيعي لحاصل قسمة المتحول  $x$  على المتحول  $y$  يساوي إلى التابع الأسني الطبيعي للمتحول  $y/x$  بأساس  $e$ .

$$e^{x/y} = (e^x)^{1/y}$$

## التابع المثلثية

يوجد ستة توابع مثلثية أساسية. تُطبق على الزوايا للحصول على أعداد حقيقة وتعرف بـ *توباع حبيب الزاوية*، وجيب التمام، وظل الزاوية، وقاطع الزاوية، وقاطع التمام، وظل التمام. يجري اختصارها في المعادلات والصيغ إلى  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ,  $\sec$ ,  $\csc$ , و  $\cot$  على التوالي.



حتى الآن، أشرنا إلى الروابي باستخدام أحرف إنكليزية صغيرة مائلة واقعة بالقرب من نهاية الأحرف الأبجدية، مثلاً،  $w$ ،  $v$ ،  $u$ ،  $r$ . ولكن تُستخدم الأحرف اللاتينية دائمًا تقريباً في علم المثلثات، خاصة  $\theta$  (حرف صغير مائل يلفظ تيتا) و  $\phi$  (حرف صغير مائل يلفظ فاي أو في). سنقوم باتباع هذا الاصطلاح هنا. يجب عليك أن تعتاد عليها بحيث تتعلم كيفية لفظ الأسماء والرموز عند رؤيتها. سيساعدك ذلك على تحبب الارتباط عند استخدامها في الفيزياء. إن حفظ كيفية لفظها أمر هام جداً لأنه قد يسهل عليك العمل بالصيغ التي تحوي رموزاً كهذه.

### التوابع الدائرية الأساسية

لأنناخذ بالاعتبار دائرة في الإحداثيات المتعامدة تحقق المعادلة التالية:


$$x^2 + y^2 = 1$$

تُدعى هذه الدائرة بدائرة الوحدة لأن نصف قطرها وحدة واحدة، ومركزها مبدأ الإحداثيات  $(0, 0)$ ، كما هو موضح في الشكل (5-9). لتكن  $\theta$  زاوية رأسها يقع على المبدأ ومقاسة بعكس عقارب الساعة بـ  $60^\circ$  من محور الفواصل (المحور  $x$ ). لنفترض أن هذه الزاوية تقابل الشعاع الذي يتقاطع مع دائرة الوحدة ب نقطة ما  $(x_0, y_0) = P$ . وبالتالي

$$y_0 = \sin \theta$$

$$x_0 = \cos \theta$$

$$y_0/x_0 = \tan \theta$$

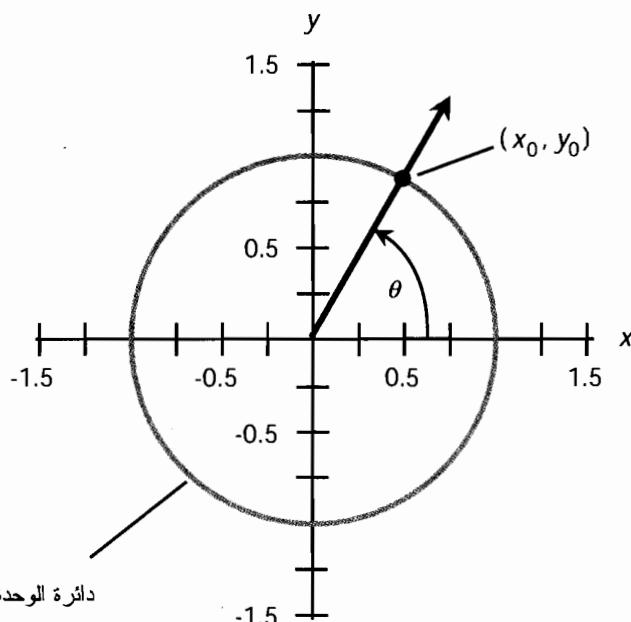

الشكل (5-9): نموذج دائرة الوحدة لتحديد التوابع المثلثية.

## التابع المثلثية الثانوية

جرى اشتقاق ثلاثة توابع مثلثية إضافية من التابع المعرفة سابقاً: وهي تابع قاطع تمام الزاوية، وتابع قاطع الزاوية، وتابع ظل تمام الزاوية. يجري اختصارها في المعادلات والصيغ إلى  $\cot \theta$  و  $\csc \theta$  و  $\sec \theta$  وإنما معرفة على الشكل التالي:

$$\csc \theta = 1/(\sin \theta) = 1/y_0$$

$$\sec \theta = 1/(\cos \theta) = 1/x_0$$

$$\cot \theta = 1/(\tan \theta) = x_0/y_0$$

### نموذج المثلث القائم

لأخذ بالاعتبار المثلث القائم  $\Delta PQR$  بحيث تكون الزاوية  $PQR$  زاوية قائمة. ليكن  $d$  طول القطعة المستقيمة  $RQ$ ، و  $e$  طول القطعة المستقيمة  $QP$ ، و  $f$  طول القطعة المستقيمة  $RP$ ، وذلك كما هو موضح في الشكل (5-10). لتكن  $\theta$  الزاوية المخصوصة بين القطع المستقيمة  $RQ$  و  $RP$ . يمكن تعريف التابع المثلثية الستة على شكل نسب الأضلاع بأطوال كما يلي:

$$\sin \theta = e/f$$


$$\cos \theta = d/f$$

$$\tan \theta = e/d$$

$$\csc \theta = f/e$$

$$\sec \theta = f/d$$

$$\cot \theta = d/e$$

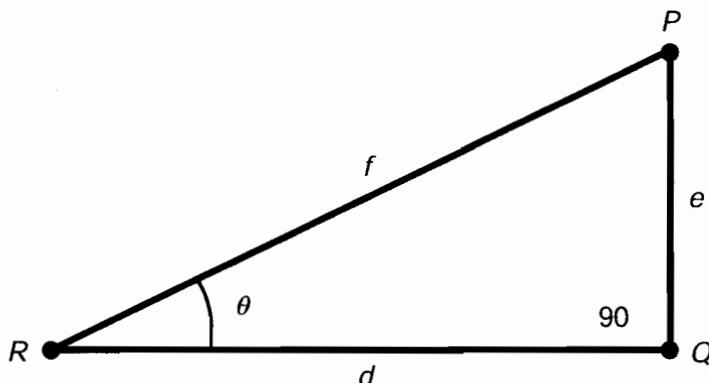

الشكل (5-10): نموذج المثلث القائم لتعريف التابع المثلثية.

## المثلثية Identities

تصف الفقرات اللاحقة *identities* المثلثية للتوابع الدائرية. تطبق هذه الصيغ على الزوايا  $\theta$  و  $\phi$  ضمن المجال القياسي إذا لم يُحدد خلاف ذلك كما يلي:

$$-\pi < \theta < 0 \text{ (بالراديان)}$$

$$-360^\circ < \theta < 0^\circ \text{ (بالدرجات)}$$

$$-\pi < \phi < 0 \text{ (بالراديان)}$$

$$-360^\circ < \phi < 0^\circ \text{ (بالدرجات)}$$

يجري عادةً تحويل الزوايا الواقعة خارج المجال القياسي إلى زوايا تقع قيمها ضمن المجال القياسي من خلال إضافة أو طرح مضاعفات  $2\pi$  رadian (٣٦٠°). قد تسمع من حين إلى آخر بالقياسات السالبة، المقاسة باتجاه عقارب الساعة بدلاً من قياسها بعكس اتجاه عقارب الساعة، ولكن يمكن تحويل ذلك دائمًا إلى زاوية بقياس موجب بحيث تكون قيمتها  $0$  على الأقل ولكن أقل تماماً من ٣٦٠°. ينطبق الأمر نفسه على "الزوايا" الأكبر من ٣٦٠°. سيستخدم الفيزيائيون في بعض الأحيان عبارات زاوية غريبة (مثلاً، سيتحدثون عن الدوران العكسي أو عن عدة دورات معكوسة)، ولكن من الأفضل عادةً تخفيض الزوايا إلى قيم تقع ضمن المجال القياسي. تعالج بعض هذه الصيغ الزوايا السالبة، ولكن يكون الهدف في هذه الحالات هو السماح لك بتحديد القيمة المكافئة للتابع المثلثي لزاوية ما ضمن المجال القياسي.

### نظريّة فيثاغورث للتوابع الجيب وجيب التمام

مجموع مربعات الجيب وجيب التمام للزاوية يساوي دائمًا  $1$ . وبالتالي نص الصيغة التالية على:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

يشير  $\sin^2 \theta$  إلى مربع جيب الزاوية (وليس إلى جيب مربع الزاوية). أي يمكننا أن نقول:

$$\sin^2 \theta = (\sin \theta)^2$$

ينطبق الأمر نفسه على توابع جيب التمام، وظل الزاوية، وقاطع التمام، وظل التمام، وجميع العبارات المشابهة الأخرى التي سترها في ما تبقى من هذا الفصل وفي الفيزياء.

### نظريّة فيثاغورث للتوابع القاطع والظل

الفرق بين مربعات توابع القاطع والظل الزاوية يساوي دائمًا  $1$  أو  $-1$ . تُطبّق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء رadian  $\pi/2 = \theta$  أو  $(90^\circ)$ ، ورadian  $3\pi/2 = \theta$  أو  $(270^\circ)$ :

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta - \sec^2 \theta = -1$$

## جيب الزاوية السالبة

إن جيب معاكس الزاوية (زاوية مقاومة بالاتجاه المعاكس للاتجاه الطبيعي) يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (الجمعى)) جيب الزاوية، وبالتالي تنص الصيغة التالية على:

$$\sin -\theta = -\sin \theta$$

## جيب تمام الزاوية السالبة

إن جيب تمام معاكس الزاوية يساوي إلى جيب تمام الزاوية. وبالتالي تنص الصيغة التالية على:

$$\cos -\theta = \cos \theta$$

## ظل الزاوية السالبة

إن ظل معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (الجمعى)) ظل الزاوية. تطبق الصيغة التالية على كل الزوايا باستثناء رadian  $\theta = \pi/2$  أو  $(90^\circ)$ , وradian  $\theta = 3\pi/2$  أو  $(270^\circ)$ :

$$\tan -\theta = -\tan \theta$$

## قاطع تمام الزاوية السالبة

إن قاطع تمام معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعى)) قاطع تمام الزاوية. تطبق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء Radian  $\theta = 0$  أو  $(0^\circ)$ , وradian  $\theta = \pi$  أو  $(180^\circ)$ :

$$\csc -\theta = -\csc \theta$$

## قاطع الزاوية السالبة

إن قاطع معاكس الزاوية يساوي إلى قاطع الزاوية. تطبق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء Radian  $\theta = \pi/2$  أو  $(90^\circ)$ , وradian  $\theta = 3\pi/2$  أو  $(270^\circ)$ :

$$\sec -\theta = \sec \theta$$

## ظل تمام الزاوية السالبة

إن ظل تمام معاكس الزاوية يساوي إلى معاكس (المعاكس بالنسبة لعملية الجمع (المعاكس الجمعى)) لظل تمام الزاوية. تطبق الصيغة التالية على جميع الزوايا باستثناء Radian  $\theta = 0$  أو  $(0^\circ)$ , وradian  $\theta = \pi$  أو  $(180^\circ)$ :

$$\cot -\theta = -\cot \theta$$

## جيب ضعفي الزاوية

إن جيب ضعفي أي زاوية يساوي إلى ضعفي جيب الزاوية الأصلية مضروباً في جيب تمام الزاوية الأصلية:

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

## جيب تمام ضعفي الزاوية

يمكن إيجاد جيب تمام ضعفي أي زاوية باستخدام أي من الصيغتين التاليتين:

$$\cos 2\theta = 1 - (2 \sin^2 \theta)$$

$$\cos 2\theta = (2 \cos^2 \theta) - 1$$

## جيب نصف الزاوية

يمكن إيجاد جيب نصف أي زاوية باستخدام أي من الصيغ التالية عندما تكون رadian  $\pi < \theta \leq 0$  :

$$\sin(\theta/2) = [(1 - \cos \theta)/2]^{1/2}$$

وعندما تكون  $2\pi < \theta < 360^\circ$  (رadian  $\pi < \theta < 360^\circ$ ) تصبح الصيغة:

$$\sin(\theta/2) = -[(1 - (\cos \theta)/2)]^{1/2}$$

## جيب تمام نصف الزاوية

يمكن إيجاد جيب تمام نصف زاوية باستخدام أي من الصيغ التالية عندما تكون Radian  $0 < \theta < \pi/2$  أو  $270^\circ < \theta < 360^\circ$ :

$$\cos(\theta/2) = [(1 + \cos \theta)/2]^{1/2}$$

وعندما تكون Radian  $2\pi/3 < \theta < \pi/2$  أو  $(90^\circ < \theta < 270^\circ)$  تصبح الصيغة

$$\cos(\theta/2) = -[(1 + \cos \theta)/2]^{1/2}$$

## جيب المجموع الزاوي

يمكن إيجاد جيب مجموع زاويتين  $\theta$  و  $\phi$  باستخدام الصيغة التالية:

$$\sin(\theta + \phi) = (\sin \theta)(\cos \phi) + (\cos \theta)(\sin \phi)$$

## جيب تمام المجموع الزاوي

يمكن إيجاد جيب تمام مجموع زاويتين  $\theta$  و  $\phi$  باستخدام الصيغة التالية:

$$\cos(\theta + \phi) = (\cos \theta)(\cos \phi) - (\sin \theta)(\sin \phi)$$

## جيب فرق زاويتين

يمكن إيجاد جيب فرق زاويتين  $\theta$  و  $\phi$  باستخدام الصيغة التالية:

$$\sin(\theta - \phi) = (\sin \theta)(\cos \phi) - (\cos \theta)(\sin \phi)$$

## جيب تمام فرق زاويتين

يمكن إيجاد جيب تمام فرق زاويتين  $\theta$  و  $\phi$  باستخدام الصيغة التالية:

$$\cos(\theta - \phi) = (\cos \theta)(\cos \phi) + (\sin \theta)(\sin \phi)$$

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. يشمل مستقر التابع اللوغاريتمي العام مجموعة

- (a) الأعداد الحقيقة كاملة
- (b) الأعداد الحقيقة الموجبة كاملة
- (c) الأعداد الحقيقة غير السالبة كاملة
- (d) الأعداد الحقيقة كاملة باستثناء الصفر

2. يبلغ القطر الزاوي لقمر صناعي كروي 2.00 درجة قوسية من مسافة 503 أمتر (أي يشكل قرصه زاوية ظاهرة). ما هو نصف القطر الفعلي للقمر الصناعي؟ افترض أن المسافة مقاسة من مركز القمر الصناعي.

- (a) 8.78 متراً
- (b) 17.6 أمتر
- (c) 10.6 أمتر
- (d) 2.79 متراً

3. ما هو  $\sin 45^\circ$ ? لا تستخدم الآلة الحاسبة لتحديد الجواب. استخدم نظرية فيثاغورث (كما عرفناها في الفصل الرابع) والجبر البسيط.

- (a)  $2^{\frac{1}{2}}$
- (b)  $2^{-\frac{1}{2}}$

1 (c)

(d) لا يمكن تحديد هذه القيمة من هذه المعلومات.

4. اللوغاريتم الطبيعي للعدد  $5.670$ ، مقرباً الجواب إلى أربعة أرقام هامة، يساوي

1.735 (a)

-1.735 (b)

0.7536 (c)

(d) لا شيء؛ القيمة غير معرفة.

5. ما هي قيمة ناتج القسمة  $10^{(3.553)} / 10^{(4.553)}$ ? ثمت إضافة الأقواس لجعل العبارة ذات معنى واضح تماماً.

10 (a)

1 (b)

4.553 (c)

3.553 (d)

6. لنفترض أنك أعطيت المعادلة  $-5 = e^x$  وطلب منك حلها. ماذا يمكنك أن تقول عن قيمة  $x$ ؟

(a) عدد حقيقي كبير موجب

(b) عدد يقع بين 0 و 1

(c) عدد حقيقي كبير سالب

(d) ليس عدداً حقيقياً

7. ما هي قيمة  $\ln e$  معتبراً عنها بثلاثة أرقام هامة؟ استخدم الآلة الحاسبة إذا احتجت لها.

0.434 (a)

2.718 (b)

1.000 (c)

(d) لا يمكن حسابها دون معرفة المزيد من المعلومات.

8. لنفترض أن جيب تمام زاوية صغيرة يساوي  $0.950$ . ما هو جيب تمام معاكس تلك الزاوية - أي جيب تمام الزاوية نفسها مقاسة باتجاه عقارب الساعة بدلاً من قياسها بعكس اتجاه عقارب الساعة؟

0.950 (a)

-0.950 (b)

0.050 (c)

-0.050 (d)

9. ليكن طول اليوم على الأرض 24 ساعة (مقاساً بالنسبة للشمس)، كم درجة تدور الأرض في دقيقة واحدة من الزمن؟
- (a)  $\frac{1}{60}$  (b) 15 (c)  $\frac{1}{3,600}$  (d) 0.25
10. لنفترض وجود نقطتين على خط الاستواء يفصل بينهما قوس طوله ثانية (أي  $\frac{1}{3,600}$  درجة زاوية). إذا أعطى محيط الأرض في خط الاستواء  $10^7 \times 4.00$  متر، فما هو البعد الفاصل بين النقطتين؟
- (a)  $1.11 \times 10^4$  متر (b) 463 متراً (c) 30.9 أميال (d) لا يمكن حسابه من خلال هذه المعلومات.

# اختبار الباب صفر

لا تعدد إلى النص عند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يفضل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة عند تقديمك للاختبار للمرة الأولى وبالتالي لن تذكر الأجوبة، وبالتالي يمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

1. يدعى الثابت بعدد حقيقي والذي لا يُعبر عنه بوحدات الثابت
  - (a) الإقليلي.
  - (b) الديكارتي.
  - (c) عدم البعد.
  - (d) غير الدوري وغير المنتهي.
  - (e) الدوري.
2. إذا تحدث شخص ما عن حيفامتر في حديث عام، فكم كيلومتراً يفترض أن تكون هذه القيمة?
  - .1,000 (a)
  - .10,000 (b)
  - .100,000 (c)
  - (d) مليون.
  - (e) بليون.
3. في الإحداثيات اللوغاريتمية - اللوغاريتمية،
  - (a) يكون أحد المحاور خطياً، ويحدد الآخر وفقاً لزاوية.
  - (b) يكون الموران لوغاريتميين.
  - (c) يمكن إظهار جميع الثنائيات الحقيقة الممكنة في منطقة محدودة.

(d) يمكن تحديد القيم الثلاث وفقاً للزوايا.

(e) النقاط محددة وفقاً لصعود قائم وميل زاوي.

4. لنأخذ بالاعتبار السلسلة العددية: 7, 7.899797, 7.8997, 7.89979, ..., حيث جرى تعديل كل عدد في السلسلة للحصول على العدد اللاحق. هذه الإجرائية هي مثال عن

(a) التقريب بالحدف.

(b) ضرب الأشعة.

(c) التقريب بالتدوير.

(d) استخراج الجذور.

(e) التدوين العلمي.

5. العبارة  $3^x$  ("ثُلَاثةٌ منْحَضٌ  $x$ ") هي طريقة أخرى لكتابية

(a)  $3$  مرفوعاً للقوة  $x$ .

(b)  $3$  مضروباً في  $x$ .

(c)  $3$  مقسوماً على  $x$ .

(d) الجذر  $x$  للعدد  $3$ .

(e) لا شيء؛ إنما عبارة غير قياسية.

6. أي العبارات التالية صحيحة؟

(a) يمكن تحديد رباعي الأضلاع بشكل وحيد وفقاً لأطوال أضلاعه الأربع.

(b) ثُلَاثُ أقطار متوازي الأضلاع بعضها دائماً.

(c) أي أربع نقاط تقع دائماً في مستوى واحد.

(d) إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية للمثلث  $90^\circ$ , فإن قياس ما تبقى من الزوايا في ذلك المثلث يساوي  $90^\circ$ .

(e) جميع العبارات الواردة أعلاه صحيحة.

7. إذا رأيت الحرف الصغير المائل  $c$  في معادلة أو صيغة تصف الخصائص الفيزيائية للنظام، فمن المحتمل أن يمثل

(a) أساس التابع الأسني الذي يساوي تقريراً  $2.71828$ .

(b) نسبة قطر الدائرة إلى نصف قطرها.

(c) الجذر التربيعي للعدد  $-1$ .

(d) سرعة الضوء في الفضاء الحر.

(e) الزاوية  $90^\circ$  في المثلث القائم.

8. لنفترض أن هناك طائرة تطير في مسار مستوى فوق مستوى مسطح. قمت في لحظة معينة بقياس الزاوية  $x$  التي تظهر فيها الطائرة فوق الأفق. في اللحظة نفسها يراك الطيار ويقيس الزاوية  $y$  التي تظهر تحت الأفق. أي العبارات التالية صحيحة؟
- .  $x < y$  (a)
  - .  $x = y$  (b)
  - .  $x > y$  (c)
  - (d) تعتمد العلاقة بين  $x$  و  $y$  على زاوية الطول الجغرافي.
  - (e) تعتمد العلاقة بين  $x$  و  $y$  على سرعة الطائرة.
9. لنفترض أنك أعطيت أن قطر الشمس يساوي  $1.4 \times 10^6$  كيلومتر، وقامت بقياس قطره الزاوي في السماء فوجده  $0.50^\circ$ . ما هو البعد التقريري للشمس، اعتماداً على هذه المعلومات، مربحاً الجواب إلى رقمين هامين؟
- (a)  $1.6 \times 10^8$  كيلومتر.
  - (b)  $6.2 \times 10^8$  كيلومتر.
  - (c)  $1.6 \times 10^7$  كيلومتر.
  - (d)  $6.2 \times 10^7$  كيلومتر.
  - (e)  $6.2 \times 10^6$  كيلومتر.
10. ما هو قطر كرة حجمها 100 متر مكعب؟ (إن صيغة حجم الكرة  $V$  بالأمتار المكعبة، كتابع لنصف قطرها  $R$  بالأمتار، هي  $V = \frac{4\pi r^3}{3}$ )
- (a) 2.88 متر.
  - (b)  $4.19 \times 10^6$  متر.
  - (c) 5.76 مترًا.
  - (d)  $8.28 \times 10^6$  متر.
  - (e) لا يوجد معلومات كافية لتحديد القطر.
11. ما هو الفرق، من وجهة نظر الفيزياء التجريبية، بين  $10^5 \times 2.0000000$  و  $2.0000000 \times 10^5$ ؟
- (a) إحدى العبارات لها ثمانية أرقام هامة، والأخرى لها أربعة أرقام هامة.
  - (b) أربع مراتب.
  - (c) جزء واحد من 10,000.
  - (d) تدوير رقم واحد، والآخر تقريريه بمذفه.
  - (e) لا يوجد أي فرق يُذكر بين العبارتين.

12. عد إلى الشكل - اختبار (0 - 1) ما هو مُنطلق هذا التابع؟

(a) كامل الأعداد الحقيقة بين 0 و 1 ومن ضمنها 0 و 1.

(b) كامل الأعداد الحقيقة الأكبر من 0 ولكن أصغر أو تساوي 1.

(c) كامل الأعداد الحقيقة الأكبر أو تساوي 0 ولكن أصغر من 1.

(d) كامل الأعداد الحقيقة بين 0 و 1 بدون تضمين 0 و 1.

(e) الأعداد الحقيقة كاملة.

13. عد مرة أخرى إلى الشكل - اختبار (0-1). ما هو مُستقر هذا التابع

(a) كامل الأعداد الحقيقة بين 0 و 1 ومن ضمنها 0 و 1.

(b) كامل الأعداد الحقيقة الأكبر من 0 ولكن أصغر أو تساوي 1.

(c) كامل الأعداد الحقيقة الأكبر أو تساوي 0 ولكن أصغر من 1.

(d) كامل الأعداد الحقيقة بين 0 و 1 بدون تضمين 0 و 1.


(e) الأعداد الحقيقة كاملة.

14. لنفترض أن سيارة تسير بسرعة ثابتة على طريق مستقيم، وبالتالي فإن المسافة المقطوعة خلال فترة

زمنية محددة تساوي إلى

(a) السرعة مضروبة بالزمن المنقضي.

(b) السرعة مقسومة على الزمن المنقضي.

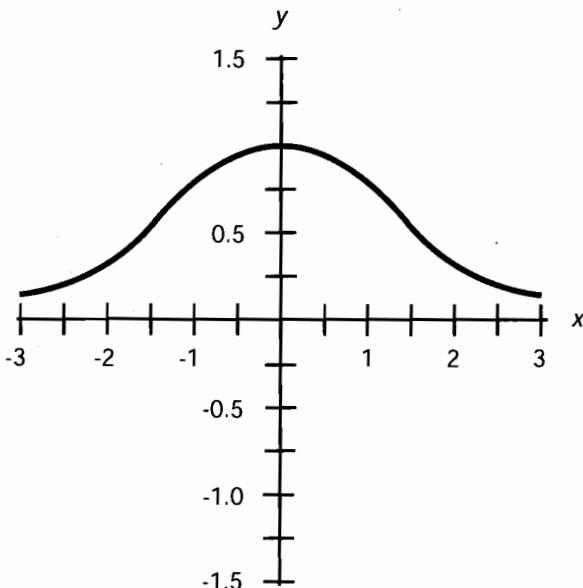

الشكل - اختبار (0-1): مثال توضيحي للأسئلة 12 و 13 من اختبار الباب صفر.

(c) الزمن المنقضي مقسوماً على السرعة.

(d) مجموع السرعة والزمن المنقضي.

(e) الفرق بين السرعة والزمن المنقضي.

15. يُدعى نظام الإحداثيات ثانوي الأبعاد الذي يجري فيه تمثيل النقاط اعتماداً على زاوية ومسافة قطرية، بشكل مشابه لشاشات عرض الرادار الدائرية بنظام

(a) المستوى الديكارتي.

(b) الإحداثيات نصف اللوغاريتمية.

(c) الإحداثيات الاسطوانية.

(d) الإحداثيات الدائرية.

(e) الإحداثيات القطبية.

16. العبارة  $!6$  تكافئ

(a) اللوغاريتم العام للعدد 6.

(b) اللوغاريتم الطبيعي للعدد 6.

.1/6 (c)

.21 (d)

.720 (e)

17. لنفترض أنك صادفت معادلة عامة بمتغير واحد مكتوبة على الشكل التالي:

$$(x - q)(x - r)(x - s)(x - t) = 0$$

يمكن تصنيف هذه المعادلة على أنها معادلة

(a) تربيعية.

(b) تكعيبية.

(c) رباعية.

(d) خماسية.

(e) خطية.

18. لنفترض أنه لديك مجموعة معادلتين بمتغيرين. ما هو العدد الأصغرى من الحلول المشتركة لهاتين المعادلتين؟

(a) لا يوجد حلول.

(b) حل واحد.

(c) حلان.

- (d) ثلاثة حلول.  
(e) أربعة حلول.
19. لنفترض أن لديك جداراً من الطوب ارتفاعه 1.5 متراً واحتاجت لبناء معبر مائل إلى قمة الجدار من نقطة ترتفع 3.2 متراً عن مستوى سطح الأرض. أي من أطوال الألواح الخشبية التالية كافية لإنجاز معبر كهذا دون أن يكون طويلاً بشكل زائد عن اللزوم؟
- (a) 4.7 أمتار.  
(b) 4.8 أمتار.  
(c) 3.6 أمتار.  
(d) 1.7 أمتار.
- (e) المعلومات المعطاة هنا غير كافية للإجابة عن هذا السؤال.
20. في نظام الإحداثيات الأسطوانية، تُحدد النقطة بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات وإلى شعاع مرجعي وفقاً إلى
- (a) الزاوية، ونصف القطر، والارتفاع.  
(b) ثلاثة أنصاف أقطار.  
(c) ثلاث زوايا.  
(d) الارتفاع، والعرض، والعمق.  
(e) زوايا الطول والعرض السماوية.
21. ما هو الشكل التربيعي القياسي للمعادلة  $(x - 5)(x + 2) = 0$ ؟
- . $2x - 3 = 0$  (a)  
.. $x^2 - 10 = 0$  (b)  
.. $x^2 - 3x - 10 = 0$  (c)  
.. $x^2 + 7x + 10 = 0$  (d)
- (e) لا يوجد شكل لها لأنها ليست معادلة تربيعية.
22. لنفترض أن مكبساً له شكل أسطواني. مقطع عرضي دائري. إذا كانت مساحة المقطع العرضي الدائري (نهاية الأسطوانة) 10 سنتيمترات مربع وطول المكبس نفسه 10 سنتيمترات، ما هو الحجم التقريري للمكبس؟
- (a) 10 سنتيمترات مربع.  
(b) 100 سنتيمترات مربع.  
(c) 62.8 سنتيمترات مكعب.  
(d) 100 سنتيمترات مكعب.
- (e) تحتاج لل再多 من المعلومات لتحديد حجم المكبس.

23. افترض أنك رأيت هذه المعادلة في كتاب فيزياء:  $q = \sin q + 3h$ . ماذا يعني  $q$ ؟

- (a) لوغاريتم الكمية  $q$ .
- (b) التابع العكسي لجيب الكمية  $q$ .
- (c) جيب الكمية  $q$ .
- (d) التابع الأسوي للكمية  $q$ .
- (e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

24. تشكل العبارة  $5.44E + 04 - 5.4404$  طريقة أخرى لكتابه

- (a)  $-5.4404$
- (b)  $544,004$
- (c)  $-5.44 \times 10^{-4}$
- (d)  $-54,400$

25. عند رسم معادلين بتحولين، تظهر الحلول التقريرية المشتركة، إذا وُجدت على شكل

- (a) نقاط تقاطع المنحنيات مع المحور  $x$ .
- (b) نقاط تقاطع المنحنيات مع المحور  $y$ .
- (c) نقاط تقاطع المنحنيات مع بعضها.
- (d) نقاط تقاطع المنحنيات مع المبدأ  $(0, 0)$ .
- (e) لا شيء خاص؛ لا تقدم المنحنيات دليلاً للحلول.

26. ما هو حاصل ضرب  $5.8995 \times 10^{-8}$  و  $1.03 \times 10^6$ ؟ خذ الأرقام الهامة بالحساب

- (a)  $6.0764845 \times 10^{-2}$
- (b)  $6.076485 \times 10^{-2}$
- (c)  $6.07648 \times 10^{-2}$
- (d)  $6.076 \times 10^{-2}$
- (e)  $6.08 \times 10^{-2}$

27. لنفترض أنك رأيت العبارة التالية في نظرية فيزيائية:

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln [x^{-1} + (x^{-2} - 1)^{1/2}]$$

ماذا تعني العبارة  $\ln$  في هذا السياق؟

- (a) عدد حقيقي ما مضروب بالعدد 1
- (b) اللوغاريتم العام
- (c) اللوغاريتم الطبيعي

(d) التابع العكسي لتابع قاطع الزاوية

(e) الجذر التربيعي

28. لنفترض وجود شعاعين  $\mathbf{a}$  و $\mathbf{b}$ ، ممثلين في المستوى الديكارتي كما يلي:

$$\mathbf{a} = (3, 5)$$

$$\mathbf{b} = (-3, -5)$$

ما هو مجموع الأشعة في المستوى الديكارتي؟

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = -34 \quad (a)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (0, 0) \quad (b)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (6, 10) \quad (c)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (-9, -25) \quad (d)$$

(e) إن هذا المجموع غير موجود، لأن مجموع هذه الأشعة غير معروف.

29. كم تحتاج من النقاط لتحديد مستوى هندسي وحيد؟

(a) نقطة واحدة.

(b) نقطتان.

(c) ثلاث نقاط.

(d) أربع نقاط.

(e) خمس نقاط.

30. عد إلى الشكل - اختبار (0-2). ماذا يمثل المنحنى؟

(a) تابع حبيب الزاوية.

(b) تابع حبيب تمام الزاوية.

(c) معادلة تربيعية.

(d) معادلة خطية.

(e) تابع لوغاریتمي.

31. عد ثانية إلى الشكل - اختبار (0-2). نظام الإحداثيات في هذا المثال هو


(a) قطبي.

(b) كروي.

(c) نصف لوغاریتمي.

(d) لوغاریتمي - لوغاریتمي.

(e) مثلثي.

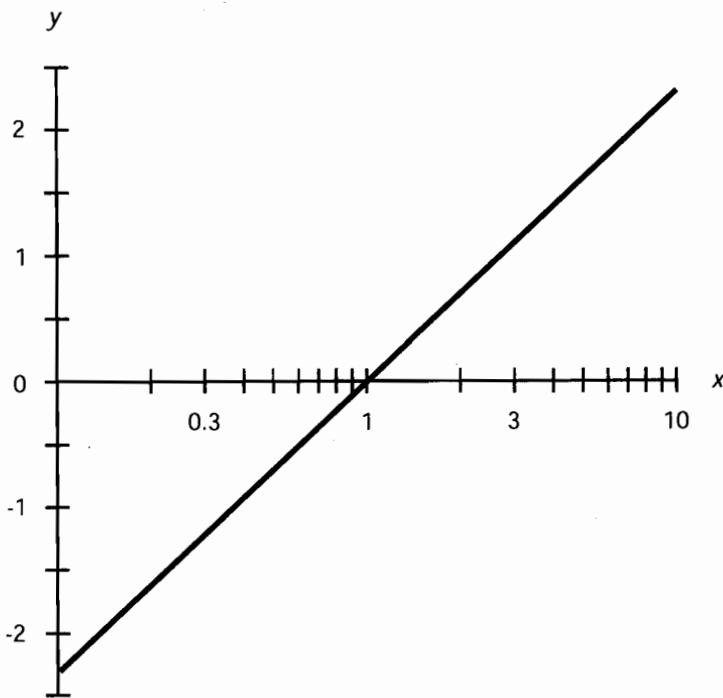

الشكل - اختبار (0-2): مثال توضيحي للأسئلة 30 و 31.

32. لنفترض أن لدينا شعاعين. يتجه الشعاع  $a$  للأعلى و طولته تساوي 3، ويتجه الشعاع  $b$  مباشرة إلى الأفق الغربي و طولته تساوي 4. للضرب المتصالب  $b \times a$  الخصائص التالية:

(a) مقدار سلمي قيمته 12.

(b) شعاع يتجه باتجاه الأفق الجنوبي بطويلة قيمتها 12.

(c) شعاع يتجه للأعلى و باتجاه الغرب بطويلة قيمتها 5.

(d) شعاع يتجه للأسفل بطويلة قيمتها 5.

(e) تحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.

33. حدد باستخدام الآلة الحاسبة قيمة العدد 2 مرفوعاً للقوة  $\frac{2}{3}$  (أي  $2^{2/3}$ ) بأربعة أرقام هامة.

النتيجة هي

.1.587 (a)

.2.828 (b)

.4.000 (c)

.8.000 (d)

(e) العبارة  $2^{2/3}$  غير معروفة ولا يمكن تحديدها بأي وسيلة.

34. يختلف الرقمان 34 و 34,000.

- (a) بعامل مقداره 10.
  - (b) بثلاث مراتب.
  - (c) بخمس مراتب.
  - (d) بسبع مراتب.
  - (e) بنسبة اختلاف القدم عن الميل نفسها.
35. يُقاس الصعود القائم
- (a) بالدرجات.
  - (b) بالراديان.
  - (c) بوحدات خطية.
  - (d) بوحدات لوغاريمية.
  - (e) بالساعات.

36. لنأخذ بالاعتبار التابع  $y = 2x$  حيث يقتصر منطلقه على  $x > 0$ . ما هو مستقر التابع

- $0 < y < 1/2$  (a)
- $0 < y < 1$  (b)
- $0 < y < 2$  (c)
- $0 < y < 4$  (d)
- (e) المعلومات المعطاة غير كافية للإجابة عن هذا السؤال.

37. يمكن كتابة الجذر الخامس للعدد 12 على الشكل

- $12^{1/5}$  (a)
- $.12/5$  (b)
- $.12^5$  (c)
- $.5^{12}$  (d)
- $.5^{1/12}$  (e)

38. لنفترض أنك أعطيت المعادلة  $10 = x^2 + y^2$ . كيف ستبدو هذه المعادلة عند رسماها في الإحداثيات الديكارتية

- (a) خط مستقيم.
- (b) قطع مكافئ.
- (c) قطع ناقص محدود.

(d) كقطع زائد.

(e) كدائرة.

39. لنفترض أن مُختبراً قد أجرى 10,000 عملية قياس للجهد الكهربائي على خط منزلي خلال مدة زمنية بلغت بضعة أيام، وحصل على رقم وسطي مقداره 115.85 فولت. اعتبر هذا الجهد الجهد الاسمي للخط. افترض أن مُختبراً آخر أجرى قياساً واحداً وحصل على القيمة 112.20 فولت. النسبة المئوية لانخفاض القيمة المقاسة من قبل المراقب عن الجهد الاسمي تساوي تقريباً

(a) -0.03 بالمائة.

(b) +0.03 بالمائة.

(c) +3 بالمائة.

(d) -3 بالمائة.

(e) يستحيل تحديد هذه النسبة من خلال البيانات المقدمة في هذا السؤال.

40. لنفترض وجود شكل هندسي رباعي الأضلاع يقع في مستوى واحد وجميع أضلاعه متساوية الطول. وبالتالي فإن محيط هذا الشكل يساوي

(a) حاصل ضرب طول القاعدة بالارتفاع.

(b) مربع طول أي ضلع.

(c) مجموع أطوال أضلاعه الأربع.

(d) نصف مجموع أطوال أضلاعه الأربع.

(e) يستحيل تحديد المحيط دون معرفة المزيد من المعلومات.

41. لنفترض أنك تشاهد برج راديو في سهل مسطح تماماً، ووُجِدَتْ بأنَّه يظهر ممتدًا للأعلى  $2.2^{\circ}$  فوق الأفق. كم تبعد قاعدة البرج عن المكان الذي تقف فيه، عبر عن البعد برقمين هامين؟

(a) 0.5 كيلومتر.

(b) 1.0 كيلومتر.

(c) 1.5 كيلومتر.

(d) 2.2 كيلومتر.

(e) تحتاج لمزيد من المعلومات لتحديد البعد.

42. إن حاصل ضرب  $10^7 \times 3.88 \times 10^{-7} \times 1.32$  يساوي

(a) .5.12

(b)  $.5.12 \times 10^{14}$ (c)  $.5.12 \times 10^{-14}$ (d)  $.5.12 \times 10^{49}$

$$.5.12 \times 10^{-49} \text{ (e)}$$

43. إن جيب تمام الزاوية السالبة هو نفسه جيب تمام الزاوية. بمعرفتنا لذلك ومعرفة أن جيب تمام الزاوية  $60^\circ$  يساوي 0.5، فماذا يمكننا أن نقول عن جيب تمام الزاوية  $300^\circ$  دون إجراء أي حسابات؟

(a) لا شيء، نحتاج ل المزيد من المعلومات كي نعرف.

(b) جيب تمام الزاوية  $300^\circ$  يساوي 0.5.

(c) جيب تمام الزاوية  $300^\circ$  يساوي -0.5.

(d) جيب تمام الزاوية  $300^\circ$  يمكن أن يساوي 0.5 أو -0.5.

(e) جيب تمام الزاوية  $300^\circ$  يساوي الصفر.

44. إن ميل المستقيم العمودي (المستقيم الموازي لمحور التراتيب) في الإحداثيات الديكارتية

(a) غير محدد.

(b) يساوي 0.

(c) يساوي 1.

(d) متغير، اعتماداً على بعد المستقيم عن المبدأ.

(e) تخيلي.

45. أي العبارات التالية خاطئة؟

(a) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لأطوال أضلاعه.

(b) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لطول ضلع وقياس الزاويتين المحاورتين له.

(c) يمكن تحديد المثلث بشكل وحيد وفقاً لقياس زواياه الداخلية الثلاثة.

(d) جميع المثلثات متساوية الأضلاع متشابهة.

(e) إن للمثلث متساوي الساقين ضلعين متساوين.

46. تُعتبر المعادلة  $7 = 17x^2 + 4x^2$  مثالاً

(a) لمعادلة متحولين.

(b) لمعادلة خطية.

(c) لمعادلة تربيعية.

(d) لتتابع أسي.

(e) ولا أي عبارة مما ورد أعلاه.

47. إن مجموع عددين أحدهما عدد حقيقي والآخر عدد تخيلي

(a) غير محدد.

(b) عدد غير دوري.

(c) عدد دوري.

(d) عدد مبهم.

(e) عدد عقدي.

48. في علم الفلك، تدعى الزاوية المكافئة لزاوية الطول الجغرافي السماوية اعتماداً على الاعتدال الربيعي ومقاسة بالنسبة إلى النجوم

(a) زاوية الطول الجغرافي.

(b) زاوية السمت.

(c) الصعود القائم.

(d) المسافة القوسية.

(e) دائرة خط الطول.

49. نخذ بالاعتبار المستوى الذي يحيي هوايٍ فضائي على شكل قطع مكافئ أو مرآة. تقطع المرأة أو المستقبل الفضائي هذا المستوى. يعني يمكن تحديده بواسطة

(a) الأعداد التخيلية.

(b) معادلة خطية.

(c) معادلة تربيعية.

(d) معادلة تكعيبية.

(e) لا يوجد معادلة خاصة.

50. لنفترض أنك أعطيت عددين موجبين، أحدهما أكبر من الآخر بمقدار 25 مرتبة، وجرى التعبير عن كل منهما بأربعة أرقام هامة. إذا جمعت هذين العددين وعبرت عن المجموع بعدد ذي أربعة أرقام هامة،

(a) تُهمل العدد الأصغر.

(b) يجب كتابة كلا العددين بشكل كامل.

(c) عليك الحصول على مساعدة الكمبيوتر.

(d) المجموع أكبر من العدد الأكبر بمقدار 25 مرتبة.

(e) يجب طرح العددين، ثم أخذ معاكس النتيجة.



## الباب الأول

الفيزاء التقليدية



## الفصل 6

# الوحدات والثوابت

يستخدم العلماء الوحدات كوسائل للإشارة، وتقدير، وحساب مظاهر العالم والكون. الأعداد تجريد بمحض ذاتها. حاول تصور العدد 5 في خيلتك. تفكير في مجموعة أو كائن: خمس كائنات أو خمس نقاط أو مستقيم بطول خمسة أمتار أو بحمة خمس نقاط أو مخمس. ولكن هذه المجموعات أو الكائنات ليست عدداً فعلياً. لا يزال من الصعب جداً تصور الجذر التربيعي ( $\sqrt{2}$ )، أو  $\pi$  (pi) أو اللوغاريتم الطبيعي ذي الأساس (e)، والتي لا تعتبر أعداداً صحيحة.

يفكر معظم الناس بالأعداد على أنها نقاط على مستقيم تبعد بعداً محدداً عن المبدأ أو نقطة الصفر. قد تكون الإزاحة  $\frac{1}{2}$  وحدة، أو  $\pi$  متر. قد تفكّر بفترة زمنية محددة، مثل  $e$  ثانية. قد تفكّر بالكتلة بالكيلوغرام أو حتى بشيء آخر أكثر غرابة، كشدة التيار الكهربائي بالأمبير أو سطوع مصباح ضوئي بال坎ديلا.

## نظام الوحدات

يوجد أشكال أو نظم متنوعة للوحدات الفيزيائية المستخدمة في العالم. يفضل معظم الفيزيائيين النظام متر-كيلوغرام-ثانية (mks) والذي يُدعى أيضاً بالنظام المترى أو النظام الدولي. يستخدم نظام سنتيمتر-غرام-ثانية (cgs) عادةً بشكل أقل، فلما يستخدم نظام قدم-رطل إنكليزي-ثانية (fps)، الذي يُدعى بالنظام الإنكليزي، من قبل العلماء ولكنه شائع بين العامة. لكل نظام عدة وحدات رئيسية أو أساسية حيث تُشقق الوحدات الأخرى منها.

## النظام الدولي (SI)

يختصر النظام الدولي إلى SI، والذي يرمز باللغة الفرنسية إلى النظام الدولي. وُجد هذا النظام، mks، بشكله الأولي منذ القرن التاسع عشر، ولكن عُرف حديثاً بأسلوب بالغ الدقة من قبل المؤتمر العام للأوزان والمقاييس.

تُكمم الوحدات الأساسية في SI كلاً من الإزاحة، والكتلة، والزمن، والحرارة، والتيار الكهربائي، ونطعوم الضوء، وكثافة المادة (بدلالة عدد الذرات أو الجزيئات في العينة). تُعرف الوحدات في SI بالметр، والكيلوغرام، والثانية، والكلفن (أو درجة الكلفن)، والأمبير، والكانديلا، والمول على التوالي. وسنعرف كل منها بتفصيل مقتضب.

## نظام CGS

إن الوحدات الأساسية في نظام سنتيمتر-غرام-ثانية (cgs) هي المستيمتر (0.01 متر تماماً)، والغرام (0.001 كيلوغرام تماماً)، والثانية، ودرجة سيلسيوس (تساوي تقريباً القيمة نفسها بالكلفين مطروحاً منها 273)، والأمبير، والكانديلا، والمول. إن الثانية، والأمبير، والكانديلا، والمول في cgs هي نفسها في SI.

## النظام الإنكليزي

إن الوحدات الأساسية في نظام قدم-رطل إنكليزي-ثانية (fps)، هي القدم (30.5 سنتيمتر تقريباً)، والرطل الإنكليزي (يكافئ حوالي 2.2 كيلوغرام في حقل الجاذبية على سطح الأرض)، والثانية، ودرجة فهرنهايت، والأمبير، والكانديلا، والمول. إن الثانية، والأمبير، والكانديلا، والمول في fps هي نفسها في SI.


## الوحدات الأساسية في SI

إن الوحدات الأساسية في جميع نظم القياس، هي وحدات يمكن أن تشتق باقي الوحدات منها. تمثل الوحدات الأساسية بعض أكثر الخصائص الابتدائية أو الظواهر التي نلاحظها في الطبيعة.

## الเมตร

المتر هو الوحدة الأساسية للمسافة أو الطول أو بعد الخطى أو الإزاحة (جميع الاصطلاحات المختلفة تعنى بشكل جوهري الشيء نفسه)، ويرمز للمتر بالحرف الإنكليزي الصغير غير المائل  $m$ . دل المتر في البداية على المسافة بين خدشين على قضيب بلاتين معروض في باريس، في فرنسا. ظهرت الفكرة الأصلية من دائرة كبيرة محيطها ( $10^7 m$ ) تصل بين القطب الشمالي وخط الاستواء على الأرض وتمر بباريس (الشكل (6-1)). تم تجاهل الجبال، والمسطحات المائية، والعوائق الأخرى؛ حتى تخيل الأرض على أنها كرة ملساء مستديرة. يبلغ محيط الأرض حوالي 40 مليون متر ( $4.0 \times 10^7 m$ )، يزداد أو ينقص اعتماداً على اختيارك للدائرة الكبيرة حول الكره الأرضية.

يُعرف المتر هذه الأيام بشكل أكثر دقة وهو المسافة التي تقطعها حزمة ضوئية في فراغ كامل في زمن مقداره  $3.33564095 \times 10^{-9}$  ثانية. وبساوي المتر تقريباً طول خطوة كاملة لراشد عندما يمشي بخطى حثيثة.

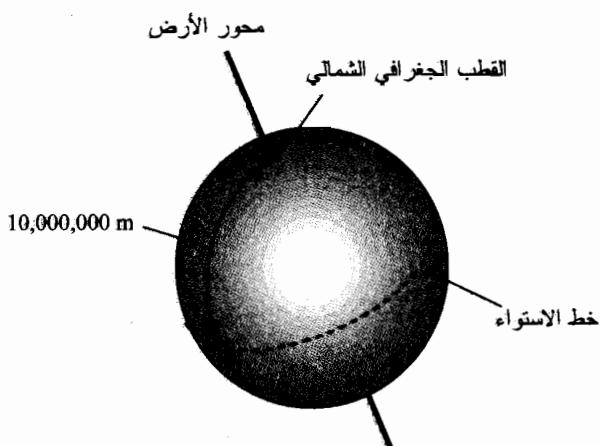


الشكل (6-1): يوجد حوالي 10 مليون متر بين القطب الشمالي للأرض وخط الاستواء.

### الكيلوغرام

الكيلوغرام هو الوحدة الأساسية للكتلة في SI، ويُرمز له بحرف إنكلiziين صغيرين غير مائلين kg. حُرِّى تعريف الكيلوغرام في البداية على أنه كتلة 0.001 متر مكعب (أو 1 لتر) من الماء السائل النقي (الشكل (6-2)).

لا يزال هذا التعريف تعرِيفاً ممتازاً، ولكن ابتكر العلماء هذه الأيام تعرِيفاً أكثر كمالاً. الكيلوغرام هو كتلة عينة من مزيج من البلاتينوم-إيريديوم موجودة بالحفظ والصون في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

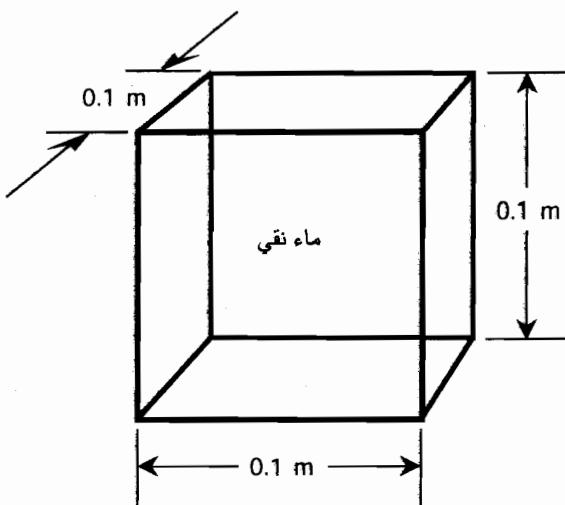

الشكل (6-2): عُرف الكيلوغرام في البداية على أنه كتلة 0.001 متر مكعب من الماء السائل النقي.

## الباب الأول: الفيزياء التقليدية

يجب أن تكون واثقاً أن الكتلة ليست الوزن. تبقى الكتلة 1 kg نفسها أينما وُجدت. ستكون كتلة قطعة البلاطينيوم-إيريديوم هذه 1 kg على القمر أو على المريخ أو في الفضاء بين المجرات. الوزن في المقابل، هو القوة المؤثرة على الكتلة بواسطة الجاذبية أو التسارع. سترن كتلة 1 kg على الأرض حوالي 2.2 باوند، بينما سترن الكتلة نفسها في الفضاء بين الكواكب 0 باوند؛ إنها عديمة الوزن.

## الثانية


الثانية هي وحدة الزمن في SI، ويُرمز لها بالحرف الإنكليزي الصغير غير المائل s (وفي بعض الأحيان بالاختصار sec). تم تعريف الثانية في البداية على أنها  $1/60$  من الدقيقة، والتي تساوي بدورها  $1/60$  من الساعة، والتي تساوي بدورها  $1/24$  من متوسط اليوم الشمسي. وبالتالي فإن الثانية تساوي  $1/86,400$  من يوم شمسي متوسط، ولا يزال هذا التعريف تعريفاً ممتازاً (الشكل 6-3). ولكن، تُعرف 1 s رسمياً هذه الأيام على أنها كمية الزمن التي تستغرقها ذرة سيريوم معينة لتهتز  $9.192631770 \times 10^9$  هزة كاملة.

يمكن اعتبار الثانية أيضاً على أنها الزمن الذي يستغرقه شعاع ضوئي للانتقال مسافة  $2.99792458 \times 10^8$  متر في الفضاء. وهذا يساوي ثلاثة أرباع المسافة إلى القمر. ربما تكون قد سمعت بأن القمر يبعد مسافة أكبر بقليل من ثانية-ضوئية عن الأرض. ستدرك إذا كنت كبيراً الحادثات التي جرت بين الأشخاص في المحطة الأرضية ورواد الفضاء في المركبة أبولو الذين مشوا على سطح القمر، وستدرك التأخير الزمني بين التعليقات أو الأسئلة التي طرحتها من هم على الأرض والأجوبة من كانوا يمشون على سطح القمر. لم يكن رواد الفضاء يتذدون؟ استغرقت إشارات الراديو أكثر من ثانيةتين للقيام برحلة بين الأرض والقمر. يمكن اعتبار الزمن وفق أسلوب محمد في التفكير على أنه مظاهر أو تعبير للبعد الخطي، والعكس بالعكس. يرتبط كل من المظاهرتين الطبيعيتين بشكل وثيق بسرعة الضوء، والتي افترض ألبرت أينشتاين أنها مطلقة.

## الكلفن

الكلفن هي الوحدة الأساسية للحرارة في SI، ويُرمز لها K (حرف كبير وغير مائل). إنها مقياس لقدر درجة الحرارة بالنسبة للصفر المطلق، والذي يُمثل الغياب الكامل للحرارة وبالتالي فهو درجة الحرارة الأكثر بروادة ممكناً. تُمثل درجة حرارة 0 K درجة الصفر المطلق. تُعرف الكلفن رسمياً على أنها تغير في درجة الحرارة (زيادة أو نقصان) بمقدار 0.003661 جزء من درجة الحرارة الترموديناميكية لنقطة ثلاثة من الماء المقطر (النقي). يتحدد الماء المقطر في مستوى سطح البحر (أو ينصهر) في الدرجة 273.15 K+ ويغلي (أو يتكاثف) في الدرجة 373.15 K+.

قد تسأل عن معنى نقطة ثلاثة؟ في حالة الماء، إنها تعني بالضبط نقطة التجمد. بالنسبة للماء، أي درجة الحرارة والضغط التي يمكن أن تُنْهِيَ الماء على شكل غاز، وسائل، وجليد في حالة التوازن، يمكنك وأهداف عملية التفكير بما على أنها نقطة التجمد.

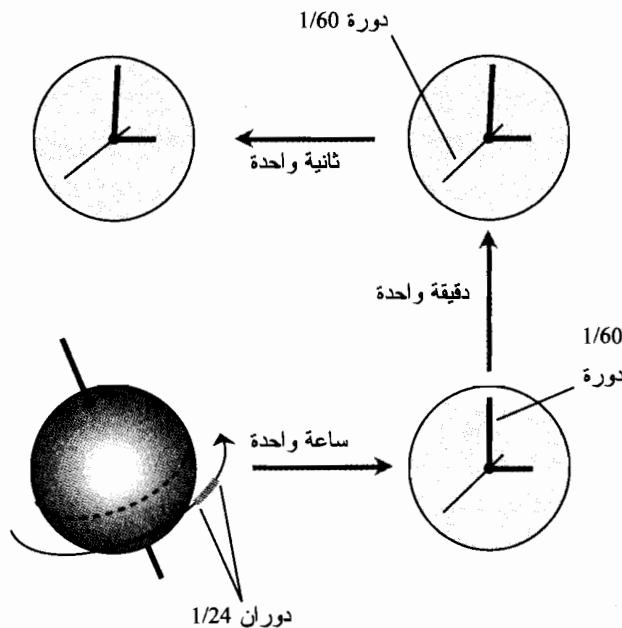

الشكل (6-3): بشكل مبدئي تعرف الثانية على أنها جزء من  $(1/60)$  من  $(1/24)$  من  $(1/60)$  أو  $1/86,400$  من النهار الشمسي.

### الأمير

الأمير هو الوحدة الأساسية للتيار الكهربائي، ويرمز له بالحرف الإنكليزي الكبير غير المائل A (أو بالاختصار amp)، يُنتج تدفق  $6.241506 \times 10^{18}$  إلكترون بالثانية تقريباً من نقطة ثابتة في ناقل كهربائي تياراً كهربائياً قيمته 1 A.

تُوظف عادةً وحدات مختلفة لقياس أو تحديد التيار. الميلي أمير (mA) وهو جزء من ألف جزء من الأمير أو تدفق  $6.241506 \times 10^{15}$  إلكترون بالثانية من نقطة ثابتة. المايكرو أمير (μA) وهو جزء من مليون جزء من الأمير أو  $10^{-6}$  أمير، أو تدفق  $6.241506 \times 10^{12}$  إلكترون بالثانية من نقطة ثابتة. التانو أمير (nA) وهو  $10^{-9}$  أمير؛ وهو أصغر وحدة للتيار الكهربائي يتحمل أن تسمع بها أو تستخدمها. ويمثل تدفق  $6.241506 \times 10^9$  إلكترون بالثانية من نقطة ثابتة.

التعريف الرسمي للأمير نظري إلى حد بعيد: 1 A هو تدفق كمية ثابتة من حوالنـ الشحنة في وسطين مستقيمين، متوازيين، ورفيعين بشكل لا نهائي، وناقلين بشكل كامل، ويعدان عن بعضهما مسافة تبلغ 1 متر في الخلاء بحيث تنتج قوة بين الناقلتين تبلغ  $2 \times 10^{-7}$  نيوتن لكل متر خططي. يوجد مشكلتان لهذا التعريف. الأولى، لم نحدد المصطلح نيوتن حتى الآن؛ المشكلة الثانية، يطلب التعريف منك تخيل كائنات مثالية نظرياً لا يمكن أن تواحد في العالم الحقيقي. مع ذلك، عليك تخيل ذلك: عاد الفيزيائيون لماشكة الرياضيين مرة أخرى. قيل إنه لا يمكن للرياضيين والفيزيائيين أن يعيشوا سوية.

## الكاتديلا

الكاتديلا هي الوحدة الأساسية للشدة الضوئية، ويرمز لها بحرف إنكليزيين صغيرين غير مائلين cd. وهي تساوي  $1/683$  جزء من الوات من الطاقة المشعة المنبعثة بتردد  $5.4 \times 10^{14}$  هرتز (دورة بالثانية) بزاوية صلبة قيمتها واحد ستراadian (المعروف بالستراديان باقتضاب). هذه الجملة مليئة بالمصطلحات العريضة! ولكن، يوجد تعريف أبسط وإن يكن غير متقن: 1 cd تقريباً هي كمية الضوء المنبعثة من شعاع عادي.

التعريف الآخر عملي ويستطيع الجسم اتباعه بشكل رسمي وهو لا يعتمد على استخدام الوحدات المشتقة وهو أكثر دقة من تعريف الشمعة المرجعية. تمثل 1 cd وفقاً لهذا التعريف الإشعاع المنبعث من سطح مساحته  $1.667 \times 10^{-6}$  متر مربع من جسم مشع بشكل كامل يدعى الجسم الأسود في درجة تحمد البالاتين التقى.

## المول

المول هو الوحدة القياسية لكمية المادة، ويرمز له أو يختزل بالحروف الإنكليزية الصغيرة غير المائلة mol. ويُعرف أيضاً بعدد أفوغادرو وهو عدد ضخم ويساوي تقريباً  $6.022169 \times 10^{23}$ . وهو عدد الذرات الموجود في 0.012 kg من الكربون-12، النظير الأكثر شيوعاً لعنصر الكربون والذي يحوي في نواته على ستة بروتونات وستة نترونات.

يظهر المول بشكل طبيعي في عالم الفيزياء، وخاصة في الكيمياء. إنه أحد هذه الأعداد الغريبة التي تبدو الطبيعية وكأنها قد حفظت لها مكاناً خاصاً. وإنما قد اخترعوا قد اخترعوا بالتأكيد عدداً مُقريباً بالتدوير مثل 1.000 أو ربما 12 (دزينة وحدة).

## ملاحظة حول علم الرموز

كنا وحتى هذه النقطة صارمين بذكر أن هذه الرموز والاختصارات تتكون من حروف غير مائلة كبيرة أو صغيرة أو سلاسل من الحروف. إن ذلك هام لأن عدم القيام بالتمييز خاصة في الموضوع المتعلق باستخدام الحروف المائلة قد يؤدي للخلط بين رموز أو اختصارات الوحدات الفيزيائية، وبين الثوابت أو المتحولات أو المعاملات التي تظهر في المعادلات. عند كتابة الحرف بشكل مائل، سيُمثل دائماً ثابتًا أو متحولاً أو معاملًا. عند عدم كتابة الحرف بشكل مائل، سيُمثل عادةً وحدة فيزيائية. s هو مثال جيد والذي يُمثل الثانية مقابل s، المستخدم عادةً لتمثيل البعد الخطي أو الإزاحة.


لن نتطرق من الآن فصاعداً لهذه المسألة في كل مرة تظهر فيها وحدة أو رمز. ولكن لا تنسيها. يمكن لهذا الأمر الذي يبدو بسيطاً أن يسبب الكثير من المشاكل كما في حالة العمل بالأرقام

## وحدات أخرى

يمكن عادةً ربط الوحدات السبع السابقة بطرق متعددة بواسطة عمليات الضرب أو القسمة، لتوليد العديد من الوحدات الأخرى. يجري التعبير في بعض الأحيان عن هذه الوحدات المشتقة بدالة الوحدات الأساسية، على الرغم من إمكانية أن تكون هذه العبارات مشوشة (مثلاً، ثانية مكعب أو كليوغرام مرفوع للقوة  $-1$ ). إذا رأيت مزجًا من هذه الوحدات في كتاب للفيزياء أو في مقالة أو في بحث بحيث لا تبدو أنها ذات معنى، لا تحف. فأنت تنظر إلى الوحدة المشتقة التي كُتبَت بدالة الوحدات الأساسية.

### الراديان

الراديان (rad) هو الوحدة الأساسية لقياس الزاوية المستوية. إنه الزاوية المحددة بقوس دائري يساوي نصف قطر الدائرة مقاساً في مستوى هندسي مسطح يحوي الدائرة. تخيل أن تأخذ خيطاً وتمده من مركز الدائرة إلى نقطة ما على الخيط ثم تلف قيمة هذا الطول حول محيط الدائرة وتعيده إلى مركز الدائرة. الزاوية الناتجة هي 1 rad. يوجد تعريف آخر مشابه: الرadian هو الزاوية المحسوبة بين الماقفين المستقيمتين للفطيرة بحيث يكون طول حافتي الفطيرة والحافة الدائرية 2 (الشكل 6-4). الرadian يساوي تقريباً 57.2958 درجة زاوية.

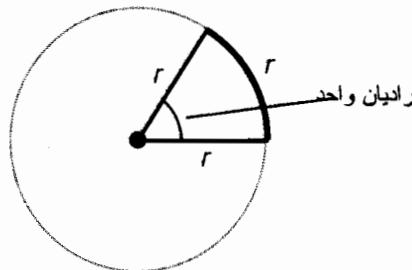

الشكل (6-4): الرadian هو الزاوية في رأس الفطيرة والتي تكون حواها المستقمة والمنحنية ذات طول واحد  $r$ .

### الدرجة الزاوية

يُرمز للدرجة الزاوية بدائرة صغيرة معرفة ( $^{\circ}$ ) أو بالاختصار المكون من ثلاثة حروف deg وتساوي  $1/360$  من دائرة كاملة. إن تاريخ الدرجة غير محدد، على الرغم من أن إحدى النظريات تقول بأن الرياضيين القدماء اختاروها لأنها تمثل تقريراً عدد أيام السنة. تساوي الدرجة الزاوية تقريباً 0.0174533 رadian.

### الستراديان

الستراديان هو الوحدة القياسية لقياس الزاوية الصلبة، ويُرمز لها بالرمز sr. تمثل الزاوية الصلبة 1 sr بمخروط يقع رأسه في مركز كرة ويقاطع مع سطح الكرة بدائرة بحيث يكون السطح المحدد بهذه الدائرة على الكرة مساوياً إلى مربع نصف قطر الكرة. يوجد في الكرة الكاملة  $4\pi$  أو 12.56636 ستراديان.

## النيوتن

النيوتن هو الوحدة القياسية لقياس القوة الميكانيكية، ويرمز له بالحرف N. النيوتن هو كمية القوة اللازمة لجعل كتلة مقدارها 1 kg تتسارع بمعدل متر واحد كل ثانية مربع ( $1\text{m/s}^2$ ). تُقاس قوة المحرك الصاروخى أو النفاث بالنيوتن. القوة تساوى إلى الكتلة مضروبة بالتسارع؛ بالعودة إلى الوحدات الأساسية في SI، يكفى النيوتن كيلوغرام - متر بالثانية مربع ( $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ).

## الجول

الجول هو الوحدة القياسية للطاقة، ويرمز له بالحرف J. إنه وحدة صغيرة حقيقة في مصطلحات العالم - الحقيقى. يكفى الجول نيوتن-متر (n.m). إذا عدنا إلى الوحدات الأساسية في SI، يمكن التعبير عن الجول بدلالة الكتلة مضروبة بربع وحدة المسافة مقسومة على مربع وحدة الزمن:

$$1\text{ J} = 1\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$$

## الوات

الوات هو الوحدة القياسية للقدرة، ويرمز له W. يكفى الوات جولاً واحداً من الطاقة المستهلكة في ثانية واحدة من الزمن ( $J/s$ ). في الحقيقة، القدرة هي قياس معدل إنتاج الطاقة المُنتَجَة أو الطاقة المشعة أو الطاقة المستهلكة. يبدو التعبير عن الوات بدلالة الوحدات الأساسية في SI هاماً كما حذرناك:

$$1\text{ W} = 1\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3$$

## الكولون

الكولون هو الوحدة الأساسية لكمية الشحنة الكهربائية، ويرمز له بالحرف C. إنه الشحنة الكهربائية الموجودة في مجموعة تتكون من  $6.241506 \times 10^{18}$  إلكترون تقريباً. ويمكن أن نقول أيضاً أن الكولون هو الشحنة الكهربائية المحتواة في ذلك العدد من البروتونات أو أنتي بروتونات أو البوزيترونات (آنتي إلكترون). عندما تمشي على سجاده وأنت تتعل حذاء ذا نعل قاسٍ في الشتاء أو في أي مكان تكون الرطوبة فيه منخفضة جداً، يُكوّن جسمك شحنة كهربائية ساكنة يمكن التعبير عنها بالكولون (أو أكثر احتمالاً جزءاً من الكولون). بالعودة إلى الوحدات الأساسية، الكولون يساوي أمبير - ثانية (A.s).

## الفولت

الفولت هو الوحدة الأساسية القياسية للكمون الكهربائي أو فرق الكمون، ويدعى أيضاً بالقوة المحركة الكهربائية (emf)، ويرمز له بالحرف V. إن فولتاً واحداً يكفى جولاً بالكولون (1J/C). يعتبر الفولت في العالم الحقيقي وحدة كمون كهربائي صغيرة إلى حد ما. تُنتج بطارية جافة قياسية من النوع المستخدم في الإضاءة الومضية (تُدعى بشكل خاطئ بطارية)، حوالي 1.5 V. تُنتج معظم البطاريات ذات القوة المحركة والمصنوعة في الولايات المتحدة جهداً يتراوح بين 12 و13.5 فولت.

## الأوم

الأوم هو الوحدة القياسية للمقاومة الكهربائية، ويرمز له بالحرف اليوناني الكبير أوميغا ( $\Omega$ ). عند تطبيق جهد قيمته 1 فولت على مقاومة قيمتها 1 أوم، يتدفق في المقاومة تيار قيمته 1 أمبير. إذاً الأوم يكافئ واحد فولت بالأمبير (V/A).

## السيمنز

السيمنز هو الوحدة القياسية للنقاولة الكهربائية، ويرمز له بالحرف S وكان سابقاً يدعى mho وسترى في بعض الأبحاث والنصوص هذا المصطلح. النقاولة هي مقلوب المقاومة. يمكن اعتبار السيمنز على أنه يكافئ أمبير بالفولت (A/V). إذا كانت R مقاومة مكونٌ ما مقدرة بالأوم و G نقاولة ذلك المكون بالسيمنز، فإذاً

$$G = 1/R$$

$$R = 1/G$$

## الهرتز

الهرتز هو الوحدة القياسية للتتردد، ويرمز له Hz. كان يدعى سابقاً دورة بالثانية أو ببساطة دورة. الهرتز وحدة صغيرة في العالم الحقيقي، ويمثل 1 هرتز ترددًا صغيراً جداً. يُقاس التردد عادةً بآلاف أو ملايين أو بلايين أو تريليونات هertz. تدعى هذه الوحدات كيلو هرتز (kHz)، وميجا هرتز (MHz)، وجيجا هرتز (GHz)، وتيرا هرتز (THz)، على التوالي. يُعتبر عن الهرتز بدلة وحدات SI بالمقدار ( $s^{-1}$ )، أي أنه بسيط رياضياً ولكن مفهومه غامض فلا يدركه بعض القراء.

## الفاراد

الفاراد هو الوحدة القياسية للسعة، ويرمز له بالحرف F. يكافئ الفاراد واحد كولون بالفولت C/V. الفاراد وحدة كبيرة جداً في تطبيقات العالم الحقيقي. تكون معظم قيم السعة التي ستجدها في الدارات الإلكترونية والكهربائية من رتبة جزء من مليون أو جزء من بليون أو جزء من تريليون جزء من الفاراد. تدعى هذه الوحدات بマイكرو فاراد ( $\mu F$ ) أو نانو فاراد ( $nF$ )، أو بيكو فاراد ( $pF$ )، على التوالي.

## الهنري

الهنري هو الوحدة القياسية للتحريض، ويرمز له بالحرف H. واحد هنري يكافئ واحد فولت-ثانية بالأمبير ( $A^{-1} \cdot V.s$ ) أو ( $V.s.A^{-1}$ ). إنه وحدة كبيرة عملياً ولكن ليس بدرجة كبر الفاراد. إن معظم قيم التحريض التي ستجدها في الدارات الكهربائية والإلكترونية هي من رتبة جزء من ألف أو جزء من مليون جزء من الهنري. تدعى هذه الوحدات بـ ميلي هنري ( $mH$ ) ومايكرو هنري ( $\mu H$ )، على التوالي.

## الوبيير

الوبيير هو الوحدة القياسية للتتدفق المغناطيسي، ويرمز له  $\text{Wb}$ . الوبيير وحدة كبيرة جداً في التطبيقات العملية. واحد وبيير يكافئ واحد أمبير-هنري ( $\text{A.H}$ ). يمثل الوبيير في العالم الحقيقي بكمية المغناطيسية المُسجّلة بواسطة تيار ثابت مستمر قيمة  $1 \text{ A}$  يتدفق في ملف تحريضه  $1 \text{ H}$ .

## التسلا

التسلا هو الوحدة القياسية لكتافة التدفق المغناطيسي، ويرمز له  $\text{T}$ . واحد تسلا يكافئ واحد وبيير بالمتر المربع ( $1 \text{ Wb.m}^{-2}$  أو  $1 \text{ Vs.m}^{-2}$ ) وذلك عندما يكون التدفق عمودياً على السطح المعتبر. يعبر عن كثافة التدفق المغناطيسي في بعض الأحيان بدالة "خطوط التدفق" بوحدة مساحة المقطع؛ يعتبر المصطلح السابق غير دقيق إذا لم نتحدث بدقة عن كيفية تمثيل التدفق المغناطيسي بالخط.

## بادئات المضاعفات

يكون استخدام الوحدات القياسية في بعض الأحيان مزعجاً أو صعباً بسبب كبر أو صغر وحدة معينة مقارنة بحجم الظواهر التي نواجهها بشكل عام في الحياة الحقيقة. رأينا سابقاً بعض الأمثلة الجيدة: وهي المهرتز، والفاراد، والهنري. يستخدم العلماء بادئات المضاعفات، والتي ترتبط بعلاقة الكلمات لتمثيل الوحدات، وذلك للتعبير عن مضاعفات قوة العدد 10 لهذه الوحدات.

في الحالة العامة، تدرج بادئات المضاعفات بمترايدات قيمها  $10^3$  أو 3 مراتب، ونزوولاً إلى  $10^{-24}$  (جزء من سبليون جزء من الواحد) وصعوداً حتى  $10^{24}$  (سبليون). يحتوي هذا الحال على 48 مرتبة! ليس من السهل التفكير بمثال توضيحي للبرهان عن ضخامة هذه النسبة. يوجز الجدول (6-1) بادئات المضاعفات وإلام ترمز.

### مسألة (1-6)

لتفترض أنك أعطيت أن تردد ساعة معالج كمبيوتر  $5 \text{ GHz}$ . ما هو التردد بالهرتز؟

### حل (1-6)

من الجدول (6-1)، نلاحظ أن الجيغا هرتز ( $\text{GHz}$ ) يمثل  $10^9 \text{ Hz}$ . بال نتيجة  $5 \text{ GHz}$  تساوي  $5 \times 10^9 \text{ Hz}$  أو بليون  $\text{Hz}$ .

### مسألة (2-6)

مكثف قيمته  $0.001 \mu\text{F}$ . ماذا تساوي هذه القيمة بالفاراد؟

### حل (2-6)

من الجدول (6-1)، نلاحظ أن  $\mu\text{F}$  يرمز إلى مايكرو أو وحدة تساوي  $10^{-6} \text{ F}$ ، إذا  $0.001 \mu\text{F}$  هي  $0.001 \text{ مايكرو فاراد}$ ، وتكافئ  $0.001 \times 10^{-6} \text{ F} = 10^{-9} \text{ F}$ . يمكن أن ندعوه ذلك

نانو فاراد ( $nF$ )، ولكن ولبعض الأسباب، نادرًا ما يستخدم المهندسون الباذئة – نانو عندما يذكرون السعات أو يكتبونها، وبدلاً من ذلك، فهم يفضلون الالتزام بكتابة هذه القيمة على شكل  $0.001 \mu F$ . قد يكتبون القيمة السابقة بالشكل 10,000 ييكو فاراد ( $pF$ ).

### مسألة (3-6)

لُمحَرِّض تحريرض قيمته  $0.1 \text{ mH}$ . ماذا تساوي هذه القيمة بالمايكرو هنري؟

### حل (3-6)

من الجدول (1-6)، يمكن أن ترى أن باذئة المضاعف  $m$  ترمز إلى الميلي أو  $10^{-3}$ . لذلك،

$$0.1 \text{ mH} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ H} = 10^2 \times 10^{-6} \text{ H} = 100 \mu \text{H}$$

**الجدول (1-6):** باذئات المضاعفات و اختصاراتها.

اللقب	الرمز	المضاعف
يوكتو	y	$10^{-24}$
زيبتو	z	$10^{-21}$
أنو	a	$10^{-18}$
فيمتو	f	$10^{-15}$
بيكرو	p	$10^{-12}$
نانو	n	$10^{-9}$
مايكرو	mm أو $\mu$	$10^{-6}$
ميلي	m	$10^{-3}$
ستنتي	c	$10^{-2}$
نيسي	d	$10^{-1}$
لاشيء	-	$10^0$
ديكا	D أو da	$10^1$
هيكتو	h	$10^2$
كيلو	k أو K	$10^3$
ميغا	M	$10^6$
جيغا	G	$10^9$
تيرا	T	$10^{12}$
بيتا	P	$10^{15}$
إكسا	E	$10^{18}$
زيتا	Z	$10^{21}$
يوتا	Y	$10^{24}$

## الثوابت

هي خصائص العالم الفيزيائي والرياضي "التي يمكن التسليم بها على أنها صحيحة". إنها لا تتغير، على الأقل في الحياة العادلة للإنسان، إذا لم تغير عوامل أخرى بشكل كبير.

### الرياضيات مقابل الفيزياء

في الرياضيات البحتة، تمثل جميع الثوابت عادةً كأعداد صرفة دون أي وحدات مضافة. تُدعى الثوابت عندها بالثوابت على بعد وتتضمن  $\pi$ ، أي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وهو أساس اللوغاريتم الطبيعي. يوجد في الفيزياء دائمًا تقريباً وحدة مكافئة يجري ربطها بالثابت. يشكل الثابت  $c$  مثالاً عن ذلك، وهو سرعة الضوء في الفضاء الحر، والذي يجري التعبير عنه بالمتر بالثانية.

يسرد الجدول (6-2) الثوابت التي ستتصادفها في الفيزياء. ولا يمثل هذا الجدول لائحة كاملة بأي حال. هل تعلم ماذا يعني كل من هذه الثوابت في هذا الجدول؟ هل هي غير مألوفة أو هل هي لغز بالنسبة لك؟ لا تقلق من هذا الآن. إذا تابعت قراءة هذا الكتاب، فإنك ستتعلم معظمها. يمكن أن يخدم هذا الجدول كمرجع بعد إكمالك لهذا الكتاب.

هذه بعض الأمثلة عن الثوابت المدرجة في الجدول وكيفية ارتباطها بعالم الفيزياء وأنمط تفكير الفيزيائيين.

### كتلة الشمس

يجب أن لا يedo مفاجئاً لك أن الشمس جسم ضخم. ولكن ما مدى ضخامتها حقيقة؟ كيف يمكن التعبير عن كتلة الشمس بلغة يمكن فهمها؟ باستخدام التدوين بشكل عام؛ ابتكرنا الرقم  $1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$  وذلك إذا أخذنا أربعة أرقام هامة. إن ذلك أقل بقليل من 2 نونيليون كيلو غرام أو 2 أو كيليون تون متري. (ذلك لا يساعد كثيراً، أليس كذلك؟).

ما هو مدى كبر 2 أو كيليون؟ إنه يمثل عددياً بالرقم 2 و 27 صفرأً على يمينه. إنه بالتدوين العلمي  $2 \times 10^{27}$ . يمكن فصله إلى  $2 \times 10^9 \times 10^9 \times 10^9$ . تخيل الآن صندوقاً كبيراً طوله 2,000 كيلومتر (km) وعرضه 1,000 كيلومتر، وعمقه 1.000 km. [ألف كيلومتر تساوي حوالي 620 mi (ميل)]. تساوي حوالي 1240 (mi). لنفترض أنه طلب منك أن تملأ هذا الصندوق بتكديس مكعبات صغيرة طول حرفها 1 ميليمتر (mm). إن حجم هذه المكعبات مماثل لحجم حبات الرمل الخشنة.

ستبدأ بتكديس هذه المكعبات الصغيرة باستخدام ملقط وعدسة مكيرة. عليك أن تتحقق في الصندوق وأنت تعلو الغلاف الجوي للأرض وتحاوز عدة دول وولايات (أو حتى جميع الدول) على سطح الأرض.

## الجدول (6-2): بعض الثوابت الفيزيائية.

الرمز	القيمة	الكمية أو الظاهرة
$m_{\text{sun}}$	$\text{kg } 10^{30} \times 1.989$	كتلة الشمس
$m_{\text{earth}}$	$\text{kg } 10^{24} \times 5.974$	كتلة الأرض
$N_A$ أو $N$	$\text{mol}^{-1} 10^{23} \times 6.022169$	عدد أفوغادرو
$m_{\text{moon}}$	$\text{kg } 10^{22} \times 7.348$	كتلة القمر
$r_{\text{sun}}$	$\text{m } 10^8 \times 6.970$	متوسط نصف قطر الشمس
$c$	$\text{m/s } 10^8 \times 2.99792$	سرعة انتشار الحقل الكهرومغناطيسي في الفضاء الحر
$F$	$\text{C/mol } 10^4 \times 9.64867$	ثابت فارادي
$r_{\text{earth}}$	$\text{m } 10^6 \times 6.371$	متوسط نصف قطر الأرض
	$\text{m/s } 10^4 \times 2.978$	متوسط سرعة دوران الأرض
$\epsilon_0$ أو $\epsilon$	2.718282	أساس اللوغاريتمات الطبيعية
$\pi$	3.14159	نسبة محيط الدائرة إلى نصف قطرها
$r_{\text{moon}}$	$\text{m } 10^6 \times 1.738$	متوسط نصف قطر القمر
$Z_0$	$\Omega 376.7$	الممانعة المُميزة في الفضاء الحر
	$\text{m/s } 344$	سرعة الصوت في الهواء الجاف ودرجة الحرارة والضغط في الغلاف الجوي قياسية
$g$	$\text{m/s}^2 9.8067$	تسارع الجاذبية في مستوى سطح البحر
$R_0$ أو $R$	$\text{J/K/mol } 8.31434$	ثابت الغاز
$\alpha$	$10^{-3} \times 7.2974$	ثابت البنية الدقيقة
$\sigma_w$	$\text{m.k } 0.0029$	ثابت واين
$C_2$	$\text{m.K } 0.0143883$	ثابت الإشعاع الثانوي
$\mu_0$	$\text{H/m } 10^{-6} \times 1.257$	نفاذية الفضاء الحر
$\sigma$	$\text{W/m}^2/\text{K}^4 10^{-8} \times 5.66961$	ثابت ستيفان - بولتزمان
$G$	$\text{N.m}^2/\text{kg}^2 10^{-11} \times 6.6732$	ثابت الجاذبية
$\mathcal{E}_0$	$\text{F/m } 10^{-12} \times 8.85$	سماحية الفضاء الحر
$k$	$\text{J/K } 10^{-23} \times 1.380622$	ثابت بولتزمان
$c_1$	$\text{J.m } 10^{-24} \times 4.99258$	ثابت الإشعاع الأولى
$u$	$\text{kg } 10^{-27} \times 1.66053$	وحدة الكتلة الذرية (amu)
$\mu_B$	$\text{J/T } 10^{-24} \times 9.2741$	ماغنيتون بور

الرمز	القيمة	الكمية أو الظاهرة
$\alpha_0$	$m \cdot 10^{-11} \times 5.2918$	نصف قطر بور
$\mu_n$	$J/T \cdot 10^{-27} \times 5.0510$	ماغنيتون النووي
$m_a$	$kg \cdot 10^{-27} \times 6.64$	كتلة جسيم ألفا
$m_n$	$kg \cdot 10^{-27} \times 1.67492$	كتلة البيترون في السكون
$m_p$	$kg \cdot 10^{-27} \times 1.67261$	كتلة البروتون في السكون
$\lambda_{cp}$	$m \cdot 10^{-15} \times 1.3214$	طول موجة كومبتون للبروتون
$m_e$	$kg \cdot 10^{-31} \times 9.10956$	كتلة الإلكترون في السكون
$r_e$	$m \cdot 10^{-15} \times 2.81794$	نصف قطر الإلكترون
$e$	$C \cdot 10^{-19} \times 1.60219$	الشحنة الأولية
$e/m_e$	$C/kg \cdot 10^{11} \times 1.7588$	نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته
$\lambda_c$	$m \cdot 10^{-12} \times 2.4263$	طول موجة كومبتون للإلكترون
$h$	$J.s \cdot 10^{-34} \times 6.6262$	ثابت بلانك
$h/e$	$J.s/C \cdot 10^{-15} \times 4.1357$	نسبة كوانتم - شحنة
$R$	$m^{-1} \cdot 10^7 \times 1.0974$	ثابت ريدبيرغ
$\gamma$	0.577216	ثابت أولر

يمكنك تخيل المادة التي تستغرقها لإنهاء هذا العمل. إذا عشت كفاية لإكمال المهمة، ستكتس 2 أوكتيليون مكعب صغير، وهو العدد الذي يمثل كتلة الشمس من الطن المترى. الطن المترى أكبر بقليل من الطن الإنكليزي.

من الواضح أن الشمس قطعة كبيرة من المادة. ولكنها صغيرة مقارنة بالنجوم. يوجد الكثير من النجوم الأكبر من شمسنا.

## كتلة الأرض

الأرض أيضاً ضخمة، ولكنها ليست إلا نقطة مقارنة بالشمس. تزن الأرض  $5.974 \times 10^{24} kg$  إذا عربنا عن العدد بأربعة أرقام هامة. وهذا يساوي 6 هكسيليون طن مترى تقريباً.

ما هو مدى كبر العدد 6 هكسيليون؟ دعنا نستخدم محاكاة مشاهدة ثلاثة الأبعاد. لنفترض أن لدينا صندوقاً مكعباً طول حرفه  $2.45 \times 10^5$  متر أو 245 كيلومتر. أي إن أبعاد هذا المكعب حوالي mi 152 طول و mi 152 عرض، و mi 152 عمق. لتخيل الآن مزوداً غير محدود لمكعبات طول حرفها 1 سنتيمتر (cm). ذلك بحجم حجر الترد أو مكعب من السكر. افترض الآن أنه طلب منك أداء مهمة - لقد ضمتتها الآن - تكديس جميع المكعبات الصغيرة في الصندوق الضخم. عندما تنتهي، ستكون قد وضعت تقريباً 6 هكسيليون مكعب صغير في الصندوق. وهو مقدار ما يحويه كوكبنا من الطن المترى.

## سرعة انتشار الحقل الكهرومغناطيسي (EM)

إن سرعة انتشار الحقل الكهرومغناطيسي هي نفسها سرعة الضوء أي حوالي  $2.99792 \times 10^8$  m/s وهكذا يكافئ 186,282 ميل بالثانية (mi/s). تنتشر كل من أمواج الراديو، والأشعة تحت الحمراء، والضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية، وأشعة X، وأشعة غاما بهذه السرعة، والتي سُلمَتُ أليبرت أينشتاين بأها ثابتةً أيَا تكون نقطة المراقبة.

ما هي هذه السرعة بالضبط؟ تلخص إحدى طرق فهم هذه المسألة بحساب المدة التي يستغرقها شعاع من الضوء للانتقال من بداية ملعب الغولف إلى مركزه. غالباً ما تُقدر هذه المسافة بـ 122 متراً أو 400 قدم (ft) تقريباً لحساب الزمن t الذي يستغرقه الشعاع الضوئي للانتقال تلك المسافة، يجب أن نقسم 122 متراً على  $2.99792 \times 10^8$  m/s:

$$\begin{aligned} t &= 122 / (2.99792 \times 10^8) \\ &= 4.07 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

إن ذلك العدد أكبر بقليل من أربعة - أعشار مايكرو ثانية ( $0.4 \mu\text{s}$ )، وهو مجال زمني صغير جداً. يجب أن تلاحظ أمرين في هذه اللحظة. الأول، تذكر مبدأ الأرقام الحامة. بربنا انتقلنا إلى ثلاثة أرقام هامة في جوابنا هنا. الثاني، يجب أن تكون الوحدات متوافقة مع بعضها للحصول على جواب ذي معنى. لا تخلط الوحدات في أي عملية حساب فذلك يقود دائماً إلى مشكلة.

إذاً كان علينا تناول المسألة السابقة وإجراء الحساب بدلاً من الوحدات دون استخدام أي أعداد على الإطلاق، فإننا سنحصل على:

$$\text{ثانية} = \text{متر} / (\text{متر بالثانية})$$

$$s = \text{m} / (\text{m/s}) = \text{m} \times \text{s/m}$$

اختصرنا المتر في هذه العملية الحاسمة، لتبقى الثانية فقط. ولكن افترض أننا نحاول القيام بهذه العملية الحاسمة باستخدام القدم للتعبير عن المسافة بين بداية الملعب ومركزه؟ سنحصل إذاً على قيمة ما بوحدات غير محددة؛ ندعوها الفيوبار (fb) :

$$\text{فيوبار} = \text{قدم} / (\text{متر بالثانية})$$

$$fb = \text{ft} / (\text{m/s}) = \text{ft} \times \text{s/m}$$

لا يمكن اختصار القدم مع المتر. بالحقيقة لقد اخترعنا وحدة جديدة، وهي الفيوبار وهي مكافأة إلى القدم -ثانية بالметр. هذه الوحدة غير مفيدة بشكل أساسي، وجوابنا العددي غير مفيد أيضاً. (على انفراد، fubar هي الكلمة مؤلفة من مجموع أوائل الكلمات "fouled up beyond all recognition".

تذكرة دائماً عند إجراء الحسابات أنه يجب أن تكون الوحدات متوافقة! عندما تشتك بأن الوحدات غير متوافقة، حوال جميع "المعطيات" في المسألة إلى وحدات SI قبل البدء بإجراء الحسابات. ستكون عندها متأنكاً من حصولك على جواب بوحدات SI المشتقة وليس وحدات غير محددة أو أي وحدات ليس لها معنى.

## تسارع الجاذبية في مستوى سطح البحر

يمكن أن يكون المصطلح تسارع مُشوشاً نوعاً ما عند استخدامه للإشارة إلى الجاذبية. أليست الجاذبية مجرد قوة تشد الأشياء؟ إن الجواب على هذا السؤال هو نعم ولا.

من الواضح أن الجاذبية تشد الأشياء باتجاه الأسفل باتجاه مركز الأرض. إذا كنت على كوكب آخر ستتجدد جاذبيته هناك أيضاً، ولكن لن تشدك إليها بالمقدار نفسه من القوة. مثلاً، إذا كان وزنك هنا على الأرض 150 باوندًا، فإنك ستزن حوالي 56 باوندًا على المريخ. (إذا كانت كتلتك 68 كيلوغراماً، ستكون كتلتك نفسها على المريخ وعلى الأرض). يقيس الفيزيائيون شدة حقل الجاذبية وفقاً لمعدل تسارع جسم ما به عند سقوطه في الخلاء حيث لا يوجد للغلاف الجوي مقاومة. يساوي معدل التسارع هنا على سطح الأرض  $9.8067 \text{ متر بالثانية مربع تقريباً أو } 9.8067 \text{ m/s}^2$ . وهذا يعني أنه إذا أسقطنا جسمًا، ونقل، لوح قرميد، من ارتفاع عالٍ، فإنه سيسقط بسرعة  $9.8067 \text{ m/s}$  بعد 1 s، وبسرعة تبلغ  $(9.8067 \times 2) \text{ m/s}$  بعد 2 s، وبسرعة  $(9.8067 \times 3) \text{ m/s}$  بعد 3 s، وهكذا. ستصبح السرعة  $9.8067 \text{ m/s}$  أكبر مع كل ثانية تمر. يكون معدل التزايد لهذا على المريخ أقل. سيكون معدل تزايد السرعة على المشتري أكبر، إذا كان للمشتري سطح قابل للتحديد. سيكون معدل تزايد السرعة على سطح جسم ذي كثافة عالية كنجوم النيترون، أكبر بعده أضعاف مما هو عليه على سطح الأرض.

لا يعتمد معدل تسارع الجاذبية على كتلة الجسم الذي يجري "شده" بواسطة الجاذبية. قد تفكرون بأن الأجسام الأثقل تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الأخف. إن ذلك صحيح في بعض الأحيان بالمعنى العملي وذلك إذا أسقطنا ولنقل كرة طاولة ثم أسقطنا كرة غولف. ولكن، سبب سقوط كرة الغولف بشكل أسرع هو أن كثافتها العالية تسمح لها بالتأكل على مقاومة الهواء بشكل أكثر فاعلية من كرة الطاولة. إذا أسقطنا الكرتين في الخلاء، سيقطنان بالسرعة نفسها. قيل إن عالم الفلك والفيزيائي غاليليو غاليلي قد برهن على هذه الحقيقة منذ عدة قرون بإسقاط جسمين ثقيلين، أحدهما أضخم من الآخر، من برج بيزا المائل في إيطاليا. لقد ترك الجسمين في الوقت نفسه، وقد وصلا إلى الأرض في الوقت نفسه. إن ذلك سيزكي عزف القراء الذين اعتقدوا أن الأجسام الأثقل تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الأخف. بدا غاليليو وكأنه يُظهر أن القانون القائم في الفيزياء، والذي كان قد أصبح نصاً في الحقيقة الدينية، خاطئ. يصف الناس هذا النمط من البشر بالهرطقة (الهرطقة). أن تُوصَم بالهرطقة تلك الأيام يشبه الاتهام بالإجرام اليوم.

## تحويلات الوحدات

أصبح التحويل من نظام إلى آخر في جميع نظم الوحدات المتعددة والتي هي قيد الاستخدام عبر العالم، موضوع مادة في جميع الكتب. ندرت مواقع ويب نفسها لهذه المهمة؛ أمكن في زمان كتابة هذا الكتاب إيجاد موقع جيد في [Test and Measurement World \(www.tmworld.com\)](http://www.tmworld.com). انقر الارتباط "Software" ثم انقل للصفحة التي تدعى "برامج الحاسبة".

## جدول بسيط

يوضح الجدول (6-3) تحويل الكميات التي جرى التعبير عنها بوحدات SI الأساسية إلى وحدات شائعة أخرى. المعامل هو العدد الذي يجري ضربه بالعدد المعرف لقوة ما في هذا الجدول وفي أي عبارة للكمية وبأي وحدة.

إنه ليس جدولًا كاملاً بأي معنى. من المدهش معرفة عدد الوحدات المختلفة؛ مثلاً، قد ترغب يوماً ما بمعرفة عدد البوشل (مقاييس للحجب) الموجود في كيلومتر مكعب! تبدو بعض الوحدات وكأنها ابتكرت ابتكاراً، وكان المبتكرين قد علموا بالتشويش والذعر اللذين سيلحقهما استخدام هذه الوحدات لاحقاً.

## الأبعاد

عند التحويل من نظام وحدات إلى نظام آخر، تأكد دائمًا من أنك تتحدث عن الكمية أو الظاهرة نفسها. مثلاً، لا يمكنك تحويل المتر المربع إلى سنتيمتر مكعب أو تحويل كانديلا إلى متر بالثانوية. يجب أن تُبقي في ذهنك ما تناول التعبير عنه وأن تكون متأكداً من أنك لا تحاول في الحقيقة تحويل التفاحة إلى برتقالة.

يدعى الشيء الخاص الذي تكتمه الوحدة ببعد الكمية أو الظاهرة. وبالتالي يُمثل متر بالثانوية، وقدم بالساعة، وفرلنغ (ملي ميل) بالأسبعين عبارات بعد السرعة؛ وتمثل الثانوي والدقائق والساعات بعد الزمن. ترتبط الوحدات دائمًا بالأبعاد. وينطبق هذا الأمر على الثوابت، على الرغم من وجود بعض الثوابت التي ترمز لنفسها ( $\pi$  و  $e$  مثلان معروfan بشكل جيد).

### مسألة (4-6)

لقد وقفت على ميزان وأشار إلى أنك تزن 63 كيلوغراماً. كم باوندًا يُمثل ذلك الوزن؟

### حل (4-6)

افرض أنك على كوكب الأرض، وبالتالي يمكن باستخدام الجدول (6-3) تحويل الكتلة-إلى-وزن بطريقة ذات معنى. (نذكر، الكتلة ليست الوزن). نضرب العدد 63 بالعدد 2.205 لتحصل على 139 باوندًا. بما أن الكتلة أعطيت برقمين هامين فقط، يجب تقريبيها بالتدوير إلى 140 باوندًا كي تكون علمياً صرفاً.

### مسألة (5-6)

افرض أنك تقود في أوروبا، والسرعة محددة 90 كيلومتراً بالساعة (km/h). كم يساوي هذا العدد مقدراً بالميل بالساعة (mi/h)؟

الجدول (6-3): التحويلات من الوحدات الأساسية في النظام الدولي (SI) إلى وحدات من نظم أخرى (عندما لا تُعطي أي معلمات، يكون ذلك المُعامل واحد تماماً).

لتحويل	إلى	اضرب بالعدد	وبيشكل مععكس لضرب بالعدد
متر (m)	أنغشتروم	$10^{10}$	$10^{-10}$
متر (m)	نانو متر (nm)	$10^9$	$10^{-9}$
متر (m)	ماكرون ( $\mu$ )	$10^6$	$10^{-6}$
متر (m)	ميلي متر (mm)	$10^3$	$10^{-3}$
متر (m)	سنتيمتر (cm)	$10^2$	$10^{-2}$
متر (m)	بوصة (in)	39.37	0.02540
متر (m)	قدم (ft)	3.281	0.3048
متر (m)	ياردة (yd)	1.094	0.9144
متر (m)	كيلو متر (km)	$10^{-3}$	$10^3$
متر (m)	ميل (mi)	$10^{-4} \times 6.214$	$10^3 \times 1.609$
متر (m)	ميل بحري	$10^{-4} \times 5.397$	$10^3 \times 1.853$
متر (m)	ثانية ضوئية	$10^{-9} \times 3.336$	$10^8 \times 2.998$
متر (m)	وحدة فلكية (AU)	$10^{-12} \times 6.685$	$10^{11} \times 1.496$
متر (m)	سنة ضوئية	$10^{-16} \times 1.057$	$10^{15} \times 9.461$
متر (m)	بارسنس	$10^{-17} \times 3.241$	$10^{16} \times 3.085$
كيلو غرام (kg)	وحدة الكتلة الذرية (amu)	$10^{26} \times 6.022$	$10^{-27} \times 1.661$
كيلو غرام (kg)	نانو غرام (ng)	$10^{12}$	$10^{-12}$
كيلو غرام (kg)	مايكرو غرام ( $\mu$ g)	$10^9$	$10^{-9}$
كيلو غرام (kg)	ميلي غرام (mg)	$10^6$	$10^{-6}$
كيلو غرام (kg)	غرام (g)	$10^3$	$10^{-3}$
كيلو غرام (kg)	أونصة (oz)	35.28	0.02834
كيلو غرام (kg)	باوند (lb)	2.205	0.4535
كيلو غرام (kg)	طن إنكليزي	$10^{-3} \times 1.103$	907.0
ثانية (s)	دقيقة (min)	0.01667	60.00
ثانية (s)	ساعة (h)	$10^{-4} \times 2.778$	$10^3 \times 3.600$
ثانية (s)	يوم (dy)	$10^{-5} \times 1.157$	$10^4 \times 8.640$
ثانية (s)	سنة (yr)	$10^{-8} \times 3.169$	$10^7 \times 3.156$
ثانية (s)	قرن	$10^{-10} \times 3.169$	$10^9 \times 3.156$

تحويل	إلى	اضرب بالعدد	وبيشكل معاكس اضرب بالعدد
ثانية (s)	ألفية	$10^{-11} \times 3.169$	$10^{10} \times 3.156$
درجة كلفن (K)	درجة سيلسيوس (°C)	اطرح 273	أضف 273
درجة كلفن (K)	درجة فهرنهايت (°F)	اضرب بالعدد 1.80، ثم أضف 32	اضرب بالعدد 0.556، ثم اطرح 255
درجة كلفن (K)	درجة رانكين (°R)	1.80	0.556
لبيير (A)	حاملي الثانية	$10^{18} \times 6.24$	$10^{-19} \times 1.60$
لبيير (A)	ستات أمبير (Stat A)	$10^9 \times 2.998$	$10^{-10} \times 3.336$
لبيير (A)	نانو أمبير (nA)	$10^9$	$10^{-9}$
لبيير (A)	مايكرو أمبير ( $\mu$ A)	$10^6$	$10^{-6}$
لبيير (A)	آب أمبير (abA)	0.10000	10.000
لبيير (A)	ميلي أمبير (mA)	$10^3$	$10^{-3}$
لأنديلا (cd)	مايكرو واط بالستيرadian (cd)	$10^3 \times 1.464$	$10^{-4} \times 6.831$
لأنديلا (cd)	ميلي واط بالستيرadian (mW/sr)	1.464	0.6831
لأنديلا (cd)	لومن بالستيرadian (lm)	تطابق؛ لا يوجد تحويل	تطابق؛ لا يوجد تحويل
لأنديلا (cd)	واط بالستيرadian (W/sr)	$10^{-3} \times 1.464$	683.1
مول (mol)	كولون (C)	$10^4 \times 9.65$	$10^{-5} \times 1.04$

**حل (5-6)**

تحتاج في هذه الحالة لأن تعرف تحويل الميل إلى كيلومتر؛ لا يتغير الجزء "بالساعة". بالنتيجة قم بتحويل الكيلومترات إلى أميال. تذكر أولاً أن  $1 \text{ km} = 1,000 \text{ m}$  وبالتالي فإن  $90 \text{ km} = 90,000 \text{ m}$ . يتطلب التحويل من متر إلى ميل (الميل المستخدم على اليابسة) الضرب بالعدد  $6.214 \times 10^{-4}$ . لذلك اضرب  $90,000 \text{ m}$  بالعدد  $6.216 \times 10^{-4}$  للحصول على 55.926. يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى 56 أو إلى رقمين هامين، لأن كمية السرعة المحددة المعلنة 90 وبالتالي عليك الإسراع.

**مسألة (6-6)**

ما هي قيمة السرعة الخدية في المسألة (5-6) مقدرة بالقدم بالثانية؟

**حل (6-6)**

سنحل هذه المسألة بخطوتين. لقد أعطيت السرعة بالكميلومتر بالثانية. يجب تحويل الكيلومتر إلى

قدم، ويجب أيضاً تحويل الساعات إلى ثوانٍ. يجب القيام بـهاتين الخطوتين بشكل منفصل. إن الترتيب الذي يجري به التحويل غير هام، ولكن يجب القيام بكل التحويلين بشكل مستقل إذا أردت تحسب التسويش. (ستنجد بعض برامج الحاسبة على الويب هذه العملية لك بلحظة، ولكن لدينا الآن الجدول (3-6)).

دعنا نحوّل أولاً كيلومتر بالساعة إلى كيلومتر بالثانية. يتطلب ذلك التقسيم على 3,600، وهو عدد الثوانٍ في الساعة. وبالنتيجة  $90 \text{ km/h} = 90/3600 \text{ km/s} = 0.025 \text{ km/s}$ . دعنا الآن نحول كيلومتر إلى متر؛ بالضرب بالعدد 1,000 لـنحصل على  $25 \text{ m/s}$  كسرعة حدية معينة. في النهاية، حوّل المتر إلى قدم؛ اضرب 25 بالعدد 3.281 للحصول على 82.025. يجب تقرير هذا العدد بالتدوير وبالتالي سنحصل على العدد  $82 \text{ ft/s}$ ، وذلك لأنّه جرى التعبير عن السرعة الحدية المعينة بـرقمين هامين.

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثماني أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. المول هو وحدة تُعبر عن
  - (a) عدد الإلكترونات بالأمبير.
  - (b) عدد الجزيئات في عينة.
  - (c) المسافة من الشمس إلى الكوكب.
  - (d) الزمن المطلوب للإلكترون ليدور حول النواة.
2. الجول يكافيء
  - (a) قدم - باوند.
  - (b) متر بالثانية.
  - (c) كيلوغرام بالثغر.
  - (d) وات - ثانية.
3. يتدفق تيار  $A$  في ملف تحربيه  $H$ . التدفق المغناطيسي الناجم عن هذا التيار
  - (a)  $\text{wb} 3$
  - (b)  $\text{H} 3$
  - (c)  $\text{T} 3$
  - (d) يستحيل تحديده من هذه المعلومات.

4. يولد مُزودٌ ضوئي طاقة تكافئ  $4.392 \text{ mW/sr}$  في ذروة الطول الموجي المرئي. تساوي هذه القيمة تقريباً
- .cd  $10^{-6} \times 6.4$  (a)
  - .cd 3.0 (b)
  - .cd 6.4 (c)
  - .cd  $10^{-6} \times 3.0$  (d)
5. تمثل درجة الحرارة  $K$
- (a) نقطة تجمد الماء النقى في مستوى سطح البحر.
  - (b) نقطة غليان الماء النقى في مستوى سطح البحر.
  - (c) غياب الحرارة بكاملها.
  - (d) لا شيء، إنه مصطلح لا معنى له.
6. النيوتن يكافئ
- (a) كيلوغرام - متر.
  - (b) كيلو غرام - متر بالثانوية.
  - (c) كيلوغرام - متر بالثانوية مربع.
  - (d) كيلوغرام - متر بالثانوية مكعب.
7. يمكنك تحويل الكيلوغرام إلى باوند فقط إذا عرفت
- (a) درجة الحرارة.
  - (b) كتلة الجسم في السؤال.
  - (c) شدة حقل الجاذبية.
  - (d) كمية المادة.
8. نظام SI هو شكل مُؤسَّع
- (a) للنظام الإنكليزي.
  - (b) للنظام المترى.
  - (c) للنظام الأوروبي.
  - (d) للنظام الأميركي.
9. الراديان هو وحدة
- (a) لشدة الضوء المرئي.
  - (b) لدرجة الحرارة.

- (c) لقياس الزاوية الصلبة.  
(d) لقياس الزاوية المستوية.
10. الباند هو وحدة  
(a) الكتلة.  
(b) المادة.  
(c) كمية المادة.  
(d) لا شيء مما ورد أعلاه.

## الفصل 7

# الكتلة، والقوة، والحركة

كان الفيزيائيون الأوائل فضوليين بشأن الطريقة التي تصرف بها المادة: ماذا يحدث لأجزاء المادة عندما تتحرك المادة أو عندما ت تعرض لقوى. بدأ العلماء بالقيام بالتجارب، ثم حاولوا تطوير نماذج رياضية (نظريات) لشرح ما يحدث وتوقع ما يمكن أن يحدث في الحالات المستقبلية. يعالج هذا الفصل الميكانيك التقليدي، ودراسة الكتلة، والقوة، والحركة.

### الكتلة

يشير مصطلح الكتلة، كما يستخدمه الفيزيائيون، إلى كمية المادة بدلالة قدرها على مقاومة الحركة عند تطبيق قوة عليها. الثقل هو مرادف جيد للكتلة. لكل جسم مادي كتلة خاصة قابلة للتحديد. للشمس كتلة معينة، للأرض كتلة أصغر بكثير من كتلة الشمس. للرضاخة كتلة أصغر بكثير جداً من كتلة الأرض. يوجد حتى بجزئيات الذرات كالبروتونات والترونات كتلة. تتصارف بجزئيات الضوء المرئي، المعروفة بالفوتوسونات في بعض الحالات، كجزئيات لها كتلة. يضغط الشعاع السعوي على أي سطح يسقط عليه. يكون الضغط حفيفاً، ولكنه موجود ويمكن قياسه في بعض الأحيان.

### الكتلة مقدار سُلْمِي

الكتلة الجسم أو الجزيء طولية (حجم أو طول) ولكن ليس لها اتجاه. يمكن تمثيل الكتلة، ككتلة الشمس أو كتلة الأرض بعدد معين من الكيلوغرامات. يُشار إلى الكتلة عادةً بالحرف الصغير المائل  $m$ . قد نظن أن للكتلة اتجاهها. عندما تقف في مكان ما، يضغط جسمك باتجاه الأسفل على أرض الغرفة أو الرصيف أو الأرض. إذا كان الشخص ما كتلة أكبر من كتلتك، سيضغط جسمه باتجاه الأسفل أيضاً ولكن بشكل أقوى. إذا ركبت سيارة وتسارعت هذه السيارة سيضغط جسمك على المقعد باتجاه الخلف وكذلك سيضغط جسمك باتجاه الأسفل باتجاه مركز الأرض. ولكن هذه قوة، وليس كتلة. إن القوة التي تشعر بها سببها كتلتك من جهة ومن جهة أخرى الجاذبية أو التسارع. الكتلة نفسها ليس لها اتجاه. ستكون كتلتك


على الأرض نفسها إذا ذهبت إلى الفضاء الخارجي وأصبحت في حالة انعدام الوزن (على افتراض أنك لم تفقد وزناً أو تكتسبه بين الزمرين). لن يكون لأي قوة أي اتجاه إذا لم تبدأ المركبة الفضائية بالتسارع.

### كيفية تحديد الكتلة

إن الطريقة الأبسط لتحديد كتلة جسم ما، هي بوزنه بالميزان. ولكنها ليست الطريقة الأفضل. عندما تضع شيئاً على الميزان، فأنت تقيس وزنه في حقل الجاذبية الأرضية. تبقى شدة حقل الجاذبية، بالنسبة لمعظم الأهداف العملية نفسها في أي مكان في الكوكب. إذا رغبت بتتبع التغيرات الصغيرة، يتغير وزن كتلة معينة تغيراً طفيفاً بتغيير الموقع الجغرافي. سيُظهر ميزان دقيق بدقة كافية أن جسمًا معيناً كالرصاص أثقل قليلاً عندما يكون في خط الاستواء منه عندما يكون في القطب الشمالي. الوزن يتغير ولكن الكتلة لا.

افرض أنك تقوم برحلة بين الكواكب، وأنك تساور إلى المريخ أو أنك تدور في مدار حول الأرض، وكل شيء في مركبتك الفضائية عدم الوزن. كيف يمكنك قياس كتلة طلقة الرصاص في هذه الشروط؟ إنها تسبح داخل الحجرة (القمرة) مع جسمك، وكذلك تسبح أقلام الرصاص التي تكتب بها، ويسبح كل شيء باستثناء ما هو مقيد. أنت على اطلاع أن طلقة الرصاص أضخم من ولنقل حبة البازيلاء، ولكن كيف يمكنك قياسها لتتأكد من ذلك؟

تتطلب إحدى طرق قياس الكتلة، بشكل مستقل عن الجاذبية، استخدام زوج من النواips من خلال تثبيتها بإطار مع وضع الجسم في الوسط (الشكل 1-7). إذا وضعت شيئاً ما بين النواips وسجّلته في أحد الاتجاهين عندها سيهتر الجسم. إذا حربت ذلك مع حبة البازيلاء، ستهتز النواip بسرعة. أما إذا حربت ذلك مرة أخرى مع طلقة الرصاص، فإن النواip ستهتز ببطء. يجري تثبيت "مقاييس الكتلة" هذا على منصة (منضدة) في حجرة المركبة الفضائية، والتي تكون مثبتة بدورها (المنصة) "بأرض الحجرة" (ولكن قد تقوم بتحديد ذلك في بيئة انعدام الوزن). يحفظ تثبيت الميزان الجهاز بكامله من الاهتزاز جيّداً وذهاباً في الوسط بعد بدء اهتزاز الجسم.

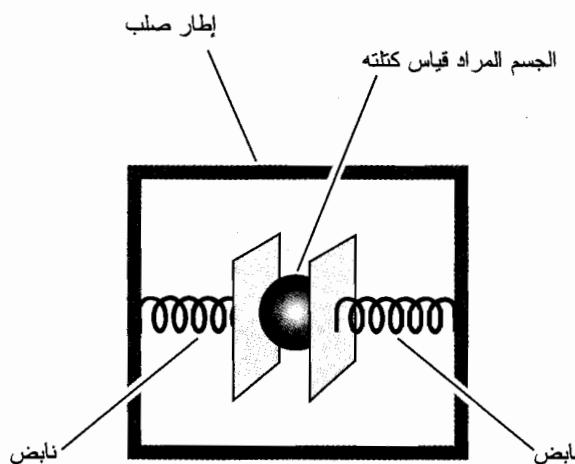

الشكل (1-7): يمكن قياس الكتلة من خلال وضع جسم بين زوج من النوابض وجعله يهتز في بيئة انعدام الوزن.


يجب معايرة هذا النوع من الموازين سلفاً قبل أن يتمكن من إظهار أرقام ذات معنى للكتل والأجسام. سينتتج عن المعايرة منحنى يوضح دور أو تردد الاهتزاز كتابع للكتلة. حالما يجري التغيير في قيمة انعدام الوزن ويجري رسم المنحنى، يمكنك عندها استخدامه لقياس كتلة أي جسم كتلته في حدود المعقول. ستُلغى القراءات إذا حاولت استخدام "مقياس الكتلة" المستخدم على الأرض أو القمر أو المريخ بسبب وجود قوة خارجية، أي الجاذبية، التي تؤثر على هذه الكتلة. ستحدث المشكلة نفسها إذا حاولت استخدام المقياس عندما تكون مركبة الفضاء في حالة تسارع بدلاً من سيرها دون تسارع في الفضاء أو دورانها في الفضاء.

### المشكلة (1-7)

افرض أنك وضعت جسماً مشابهاً للجسم الموضح في الشكل (7-1) في مقياس للكتلة. افترض أيضاً أن منحنى المعايرة كتلة - بدلالة - تردد هذا الجهاز مُحدد ويبدو كمنحنى الشكل (7-2). يهتز الجسم بتردد 5 دورات كاملة بالثانية (أي 5 هيرتز أو 5 Hz). ما هي الكتلة التقريبية لهذا الجسم؟

### الحل (1-7)

أوْجَدَ التردد على المحور الأفقي. ارسم مستقيماً عامودياً (أو أنشئ عاموداً) موازياً للمحور العامودي (الكتلة). حدد النقطة التي يتقاطع بها الخط المستقيم مع المنحنى. ارسم خطأً أفقياً من هذه النقطة باتجاه اليسار حتى يتقاطع مع محور الكتلة. اقرأ الكتلة على المحور. إنها تساوي تقربياً 0.8 kg، كما هو موضح في الشكل (3-7).

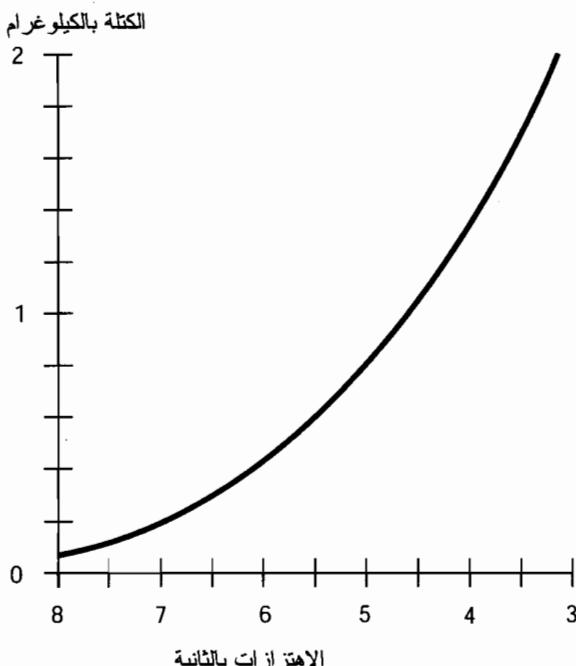

الشكل (7-2): منحنى الكتلة بدلالة تردد الاهتزاز "مقياس كتلة" افتراضي كالمقياس الموضح في الشكل (7-1).

**مسألة (2-7)**


ماذا يمكن أن يفعل "مقاييس الكتلة" الموضع في الشكل (1-7)، وماذا سيفعل تابع الكتلة - بدلالة التردد المرسوم في الشكل (2-7) والشكل (3-7)، إذا كانت الكتلة  $0.000001 \text{ kg}$  فقط موضوعة بين النابضين (أي  $1 \text{ ملي غرام أو } (mg)$ )؟

**حل (2-7)**

سيهتز المقاييس بشكل أساسى بتردد موافق للكتلة صفر. هذه القيمة خارج منحني المقاييس في هذا المثال. قد تفترض بداية أن تردد الاهتزاز سيكون كبيراً جداً، ولكن في الحقيقة، سيهتز أي "مقاييس عملى للكتلة" بتردد أعظمى محدد حتى لو لم تتوسع كتلة بين النابضين. يحدث ذلك لأن التوابع والملازم لها كتلة.

**مسألة (3-7)**

أليس من الأسهل والأكثر دقة في الحياة الحقيقية برمجة تابع كتلة - بدلالة - تردد كمبيوترياً بدلاً من استخدام منحنيات كالمنحنى الموضحة هنا؟ ألا يمكننا بهذه الطريقة إدخال بيانات التردد إلى الكمبيوتر وقراءة الكتلة على جهاز عرض كمبيوترى.

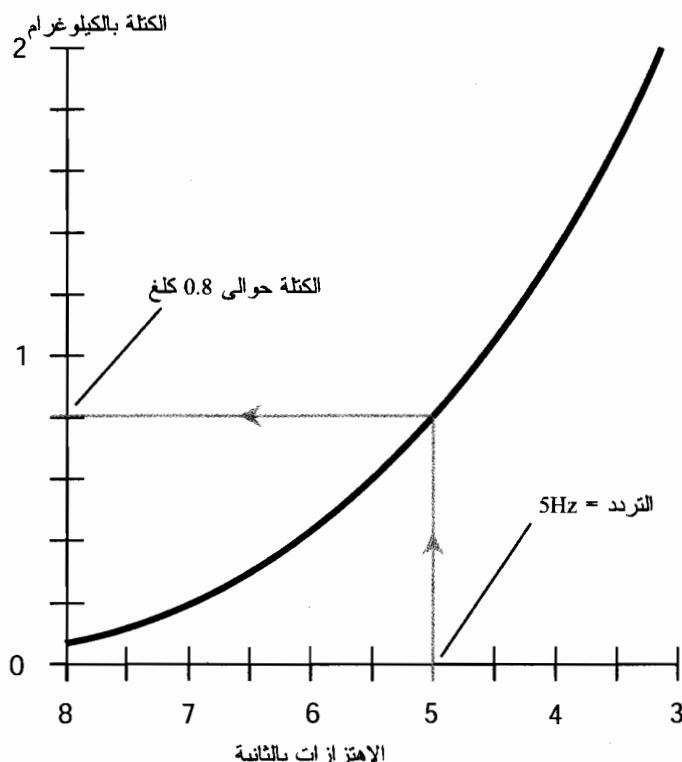

الشكل (3-7): حل المسألة (1-7).

**حل (3-7)**

نعم، إن طريقة كهذه ستكون سهلة، وهذا ما يقوم به الفيزيائي بالضبط في الحياة الحقيقة. في الحقيقة، نتوقع أن يكون للمقياس مايكرو كمبيوتر مثبت فيه، وأن تكون له شاشة عرض رقمية تخبرنا بالكتلة مباشرة.

**القوة**

تخيل مرة أخرى أنك رائد فضاء تدور في مدار حول الأرض، وكل شيء داخل الحجرة منعدم الوزن. وتخيل جسمين يسبحان أمامك: الطوب والرخام. أنت تعلم أن الطوب أثقل من الرخام. ولكن، يمكن جعل كل من الطوب والرخام يتحرك ضمن الحجرة إذا قمت بدفعهما.

افترض أنك نقرت الطوب بإصبعك. سيسبح الطوب عندها في الحجرة ويرتد عن الجدار. افترض أنك نقرت الطوب بإصبعك بقوة أكبر (ليس كثيراً أو ليس قليلاً). سيسفرق الطوب عدة دقائق ليسبح في الحجرة ويصطدم بالجدار المقابل. ستقدم نقرة إصبعك للطوب أو الرخام قوة للحظة، ولكن لتلك القوة تأثير مختلف في الطوب عنه في الرخام.


**القوة كشعاع**

القوة كمية شعاعية. يمكن أن يكون للقوة أي طولية، من نقرة الإصبع إلى ركلة القدم أو لفورة انفجار البارود في المدفع طويلة أو لفورة اندفاع المحرك الصاروخي طويلة. للقوة دائماً اتجاه محدد. يمكنك إطلاق النار من البندقية بالاتجاه الذي ترغب به (وتتحمل الناتج طبعاً إذا حصل مكروه). يُرمز للأشعة عادةً بحرف  $\mathbf{F}$ . يمكن أن نشير إلى شعاع القوة مثلاً بالحرف العريض الكبير  $\mathbf{F}$ .

يكون اتجاه القوة في بعض الأحيان غير هام. يمكن أن نتكلم عن طولية شعاع القوة في بعض الأمثلة ونشير إليه بالحرف المائل الكبير  $F$ . الوحدة الدولية القياسية لطولية القوة هي "النيوتن" ( $N$ )، والتي تكافئ كيلوغرام-متر بالثانية مربع ( $kg \cdot m/s^2$ ). لنفترض أن كتلة الطوب في مركبتك الفضائية هي 1 kg وأنك دفعتها بقوة 1 N لدة 1 s وتركتها تذهب. ستنتقل قطعة الطوب من الحالة المستقرة (مع أحد الشروط الخيطية بالاعتبار) إلى حالة تكون فيها سرعتها 1 m/s، ومع ذلك فإنها قد تبدو أبطأً إذا لم يضرها أحد ما.

**كيفية تحديد القوة**

يمكن قياس القوة من خلال تأثيرها على كتلة الجسم. ويمكن قياسها من خلال كمية الانحراف أو التشوه الذي تحدثه في جسم من كالنابض. يمكن تعديل "مقياس الكتلة" الموصوف سابقاً لتحديد الكتلة بحيث نصنع "مقياس قوة" وذلك بإلغاء أحد نصفيه واستبداله بمقياس معيّر (الشكل (4-7)). يجب معایرة هذا المقياس سلفاً في بيئة المخبر.

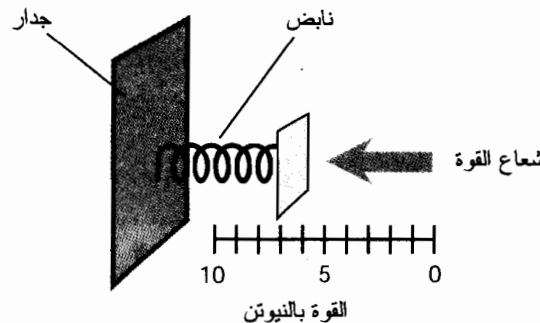

الشكل (7-4): القوة بالمتر.

## الإزاحة

تعرف الإزاحة أيضاً بالمسافة. تُحدد الإزاحة على طول خط مستقيم إذا لم يُحدد خلاف ذلك. قد نقول أن Rochester, Minnesota تبعد عن Minneapolis, Minnesota 100 km على خط مستقيم. إذا كنت تقود على طول طريق U.S. Route 52، فإن الإزاحة (المسافة) ستصبح 120 km لأن الطريق لا يتبع مساراً مستقيماً من Rochester إلى Minneapolis.

## الإزاحة كشعاع

تكون الإزاحة عند تحديدها على خط مستقيم كمية شعاعية لأن لها طولية (والتي يمكن التعبير عنها بالمترا أو الكيلومتر أو وحدات المسافة الأخرى) ولها اتجاهها (والذي يمكن تحديده بطرق مختلفة). يُشار إلى طولية الإزاحة بحرف صغير مائل؛ دعنا ندعوه  $q$ . يُشار إلى شعاع الإزاحة بحرف صغير عريض. دعنا نستخدم في هذا البحث الحرف  $q$ .

سيكون شعاع الإزاحة  $q_m$  لمدينة Rochester بالنسبة إلى مدينة Minneapolis تقريرياً 100 km باتجاه الشمال الغربي "على خط مستقيم". ستكون زاوية السمت بمحدود 320 درجة، مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال الحقيقي. ولكن، لو تمدنا عن القيادة على الطريق U.S. Route 52، فلا يمكننا أن نحدد الإزاحة كشعاع لأن الاتجاه يتغير نتيجة اختيارات الطريق، صعوداً عبر التلال، ونزولاً إلى الوديان. يجب أن نُشير في هذه الحالة إلى الإزاحة كمقدار سُلْمي، بحرف صغير مائل عادةً. دعنا نستخدم في هذا البحث  $q$  ولنكتب  $q_m \approx 120 \text{ km}$ .

## كيفية تحديد الإزاحة

يجري تحديد طولية الإزاحة من خلال القياس الميكانيكي للمسافة أو باستنتاجها من خلال الملاحظات والحسابات الرياضية. في حالة قيادة سيارة أو جرار على طول الطريق U.S. Route 52، تُقاس الإزاحة (المسافة) بواسطة عداد المسافة المقطوعة الذي يعدّ عدد دورات العجلة ويضربه بمحيط العجلة. يمكن قياس طولية الإزاحة

في يَيْئَة المُحِبِّ بِوَاسْطَة *meter stick*، وذلك بإِجْرَاء القياس بِالاستعانة بِعِلْمِ المثلثات أو بِقِيَاسِ الزَّمْنِ الَّذِي يَسْتَغْرِفُهُ الشَّعَاعُ الضَّوئِي لِلَاِتِّقَالِ بَيْنَ نقطَتَيْن مَعْرُوفَتَيْن وَعِرْفَةِ السُّرْعَةِ الثَّابِتَةِ لِلضَّوءِ ( $10^8 \text{ m/s} \approx c$ ).

يجري تحديد مُركبة اتجاه شعاع الإِزاحة بِقِيَاسِ زَاوِيَةِ أَوْ أَكْثَرِ أَوْ بِقِيَاسِ الإِحْدَاثَيَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِحُورِ مَرْجِعِيٍّ. يمكن في حَالَةِ مَنْطَقَةِ عَلْيَةٍ عَلَى سطحِ الْأَرْضِ، إِيجادِ الاتِّجاهِ مِنْ خَلَالِ تحديدِ زَاوِيَةِ السَّمْتِ، وَهِيَ زَاوِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّمَالِ الْحَقِيقِيِّ مَقاَسِيَةً بِاتِّجاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ. إنَّا الطَّرِيقَةَ الْمُسْتَخَدَّمةَ مِنْ قَبْلِ الرَّحَالَةِ وَالْمَسْتَجَولِينَ، تُسْتَخَدِّمُ زَوَّابِيَّا الْإِتِّحَادِ فِي الْفَضَاءِ ثَلَاثِيَّةِ الْأَبَدَادِ. يُحدَّدُ الحُورُ الْمَرْجِعِيُّ مُثَلًاً بِشَعَاعٍ يَتَجَهُ بِاتِّجاهِ نَحْمَةِ الشَّمَالِ. وَبِالْتَّالِي تُحدَّدُ زَاوِيَّاتِنَّ فِي نَظَامِ إِحْدَاثَيَّاتِ يَعْتَمِدُ عَلَى هَذَا الْحُورِ. النَّظَامُ الْأَكْثَرُ شَيْوِيًّا وَالْمُسْتَخَدِّمُ مِنْ قَبْلِ عَلَمِ الْفَلَكِ وَعِلَّمِ الْفَضَاءِ زَوَّابِيَّا تَدْعُ بِزَوَّابِيَّا الْطَّرِيقِ الْجَغْرَافِيِّ وَبِزَوَّابِيَّا الْعَرْضِ الْجَغْرَافِيِّ أَوْ يَسْتَطُلُّ، بِدَلَالِ مِنْ ذَلِكَ، بِزَوَّابِيَّا الصَّعُودِ الْقَائِمِ وَبِزَوَّابِيَّا الْأَنْجَرَافِ. جَرِيَّ تَعْرِيفِ هَذِهِ الزَّوَّابِيَّا فِي الْفَصْلِ الْثَّالِثِ. (إِذَا لمْ تَكُنْ هَذِهِ الزَّوَّابِيَّا مَأْلُوفَةً بِالنِّسْبَةِ لَكَ، وَإِذَا لمْ تَدْرِسْ الْبَابَ صَفَرَ، فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْوَقْتُ هُوَ الْوَقْتُ الْمُنْسَبُ لِإِعادَةِ اتِّخَادِ الْقَرَارِ!).

## السرعة

السرعة هي تعبير عن معدل انتقال جسم ما بالنسبة إلى نقطة مراقبة مرجعية معينة. يعتبر الإطار المرجعي مستقرًا على الرغم من نسبة المصطلح. يعتبر الشخص الذي يقف على سطح الأرض نفسه مستقرًا، ولكن ذلك ليس صحيحًا بالنسبة للنجوم البعيدة أو الشمس أو القمر أو حتى بالنسبة لمعظم الأجرام السماوية.

## السرعة مقدار سُلْمِيٌّ

الوحدة القياسية للسرعة هي متر بالثانية ( $\text{m/s}$ ). قد يكون للسيارة التي تسير في شارع Route 52 جهاز تحكم بالسير يمكنه أن يضبط السرعة وليكن على القيمة  $25 \text{ m/s}$ . ولنفترض أن جهاز التحكم بالسير يعمل بشكل صحيح، ستنتقل السيارة بسرعة ثابتة مقدارها  $25 \text{ m/s}$  بالنسبة إلى الرصيف. سيكون ذلك صحيحاً إذا كنت تسير على طريق مستقيم أو كنت تدور حول مستديرة ما أو إذا كنت تصعد باتجاه قمة تل أو تهبط لنهر بأسفل وادٍ. يمكن التعبير عن السرعة بعدد بسيط، والاتجاه ليس هاماً. بالنتيجة السرعة كمية سُلْمِيَّة. دعنا نرمي في هذا البحث إلى السرعة بالحرف الصغير المائل  $v$ .

يمكن للسرعة أن تتغير طبعاً بتغير الزمن. لو دست على المكابح (الفرامل) لتجنب غزال يعبر الطريق، ستقوم بتخفيض السرعة بشكل مفاجئ. وعمرد تجاوز الغزال، ستحفف سرعتك لتراء يشب إلى الحقل سلبياً، وعندها ستزيد السرعة مرة أخرى.

يمكن اعتبار السرعة كمتوسط للمسافة عبر الزمن أو ككمية آنية. افترض في المثال التالي أنك تسير بسرعة  $25 \text{ m/s}$  ثم رأيت غزالاً، وبعمرد روتك للغزال قمت بالدوس على المكابح، وخففت السرعة إلى الحد الأدنى البالغ  $10 \text{ m/s}$ ، ثم راقت الغزال وهو يهرب، وقمت بعدها بزيادة السرعة إلى  $25 \text{ m/s}$  مرة

## الباب الأول: الفيزياء التقليدية

أخرى، في مجال زمني مده دقيقة. تكون السرعة المتوسطة عندها  $17 \text{ m/s}$ . ولكن تتغير سرعتك الآنية من لحظة إلى لحظة وتكون السرعة  $17 \text{ m/s}$  في لحظتين فقط (الأولى لحظة تخفيف السرعة، والثانية لحظة زيادة السرعة).

### كيفية تحديد السرعة

تحدد سرعة سيارة أو شاحنة بواسطة عداد قياس السرعة نفسه الذي قاس المسافة. ولكن، بدلاً من عد عدد دورات العجلة من نقطة بداية معروفة، يعد عداد السرعة عدد دورات العجلة في فترة زمنية معلومة. يمكن من خلال معرفة محيط العجلة تحويل عدد دورات العجلة في مجال زمني محدد مباشرة إلى متراً بالثانية.

أنت تعلم بالطبع، بأن معظم عدادات السرعة تستجيب غالباً وبشكل مباشر لتغيير السرعة. تقيس هذه الأجهزة معدل دوران جذع (محور العجلة) السيارة أو الشاحنة بطريقة أخرى، مشاهدة للطريقة المستخدمة بواسطة تاكومتر (Tachometer) (جهاز يقيس عدد الدورات التي تدورها العجلة بالدقيقة أو rpm). يقيس مقياس حقيقي للسرعة في السيارة أو الشاحنة السرعة الآنية، وليس السرعة المتوسطة. في الحقيقة، إذا أردت أن تعرف السرعة المتوسطة التي تحركت بها أثناء فترة زمنية محددة، عليك قياس المسافة على عداد السرعة ثم تقسيمها على الزمن المقضي.

ستُطبق الصيغ التالية إذا انتقل جسم ما، لمدة زمنية معلومة  $t$ ، مسافة ما طويتها  $q$  بسرعة متوسطة  $v_{\text{avg}}$ . وهي أشكال للعلاقة ذاهاً بين الكميات الثلاث.

$$q = v_{\text{avg}} t$$

$$v_{\text{avg}} = q/t$$

$$t = q/v_{\text{avg}}$$

### مسألة (4-7)


انظر إلى المحنى في الشكل (5-7). المحنى  $A$  عبارة عن خط مستقيم. ما هي السرعة الآنية  $V_{\text{inst}}$  في اللحظة  $t = 5 \text{ ثانية}$ ؟

### حل (4-7)

السرعة المرسومة على المحنى  $A$  ثابتة؛ يمكنك معرفة ذلك لأن المحنى عبارة عن خط مستقيم. لا يتغير عدد الأمتار بالثانية أثناء الفاصل الزمني الموضح. ينتقل الجسم في 10 ثوان مسافة 20 متراً، أي أن  $20 \text{ m} / 10 \text{ s} = 2 \text{ m/s}$ . لذلك، تكون السرعة في اللحظة  $t = 5 \text{ s}$  هي  $v_{\text{inst}} = 2 \text{ m/s}$ .

### مسألة (5-7)

ما هي السرعة المتوسطة  $v_{\text{avg}}$  للجسم المشار له بالمحنى  $A$  في الشكل (5-7) في المجال الزمني من  $t = 3 \text{ s}$  إلى  $t = 7 \text{ s}$ ؟

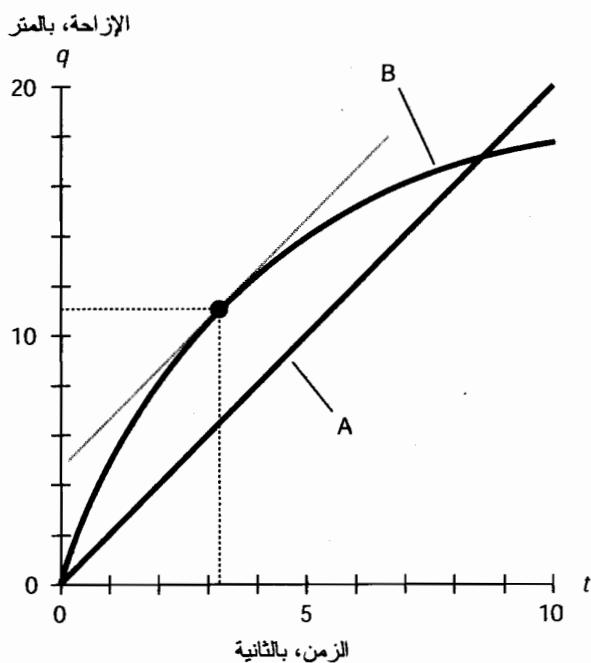

الشكل (7-5): رسم توضيحي للمسائل من (7-4) إلى (7-8).

### حل (5-7)

عما أن المنحنى عبارة عن خط مستقيم، فإن السرعة ثابتة؛ نعلم مسبقاً أنها  $2 \text{ m/s}$ . لذلك فإن السرعة المتوسطة،  $v_{\text{avg}} = 2 \text{ m/s}$  بين أي نقطتين زمنيتين موضعتين في المنحنى.

### مسألة (6-7)

افحص المنحنى  $B$  في الشكل (7-5). ماذا يمكننا أن نقول عن السرعة الآنية للجسم الذي تمت وصف حركته بواسطة هذا المنحنى.

### حل (6-7)

يدأ الجسم حركة بشكل سريع نسبياً، ثم تنخفض السرعة الآنية بمرور الزمن.

### مسألة (7-7)

باستخدام التقرير البصري في المنحنى الموضح في الشكل (7-5). في أي لحظة زمنية  $t$  تكون السرعة الآنية  $v_{\text{inst}}$  للجسم الموضح بالمنحنى  $B$  مساوية إلى  $2 \text{ m/s}$ ؟

### حل (7-7)

خذ مسطرة وأوجد مستقيماً مماساً للمنحنى  $B$  بحيث يكون ميله متساوياً لميل المنحنى  $A$ . أي أوجد المستقيم الموازي للمستقيم  $A$  المماس بدورة للمنحنى  $B$ . ثم حدد نقطة التماس على المنحنى  $B$ . أخيراً

## الباب الأول: الفيزياء التقليدية

ارسم من نقطة التماس خطًّا مستقيماً باتجاه الأسفل، موازياً بدوره لمحور الإزاحة ( $q$ )، حتى يتقاطع مع محور الزمن ( $t$ ). اقرأ القيمة على المحور  $t$ . في هذا المثال، تظهر  $s = 3.2$  m تقريباً.

### مسألة (8-7)

باستخدام التقرير البصري في المنهج الموضح في الشكل (7-5).خذ بالاعتبار الجسم الذي تمت وصف حركة بواسطه المنهج  $B$ . في اللحظة الزمنية  $t$  التي كانت السرعة الآتية  $v_{inst}$  مساوية 2 m/s، ما هي المسافة التي انتقلها الجسم؟

### حل (8-7)

أو جد النقطة نفسها التي أوجدها في المسألة (7-7)، من خلال إيجاد المستقيم الموازي للمستقيم  $A$  والمماس للمنهج  $B$ . ارسم مستقيماً أفقياً باتجاه اليسار حتى يتقاطع مع محور الإزاحة ( $q$ ). اقرأ القيمة على المحور  $q$ . يبدو في هذا المثال أن  $m = 11$  s تقريباً.

## شعاع السرعة

يتكون شعاع السرعة من مركبتين مستقلتين: السرعة والاتجاه. يمكن تحديد الاتجاه في بعد الواحد (وفقاً لاتجاهين على خط مستقيم) أو في بعدين (في مستوى) أو في ثلاثة أبعاد (في الفضاء). ينخرط بعض الفيزيائيين في عبارات السرعة في فضاء أبعاده أكثر من ثلاثة أبعاد؛ إن ذلك خارج مجال هذا الكتاب.



## السرعة كشعاع

يمكن أن لشعاع السرعة مركبة طويلة واتجاه، فهو كمية شعاعية. لا يمكن التعبير عن شعاع السرعة دون تحديد كلتا المركبتين. كانت سرعة السيارة ثابتة في المثال السابق الذي كانت السيارة تسير فيه على طريق عام من مدينة إلى أخرى، ولكن كان شعاع سرعتها يتغير مع ذلك. إذا كنت تتحرك بسرعة 25 m/s ثم أردت السير في طريق منحن، فإن شعاع السرعة يتغير لأن الاتجاه يتغير.

يمكن تمثيل الأشعة رسومياً كقطع مستقيمة مع رؤوس أسمهم. يشار إلى مركبة السرعة في شعاع السرعة بطول القطعة المستقيمة، ويعُشار إلى الاتجاه بتوجيه السهم. يوضح الشكل (6-7) ثلاثة أشعة سرعة لسيارة تسير على طريق منحن. تم توضيح ثلات نقاط  $A$ ،  $B$ ، و  $C$ . إن الأشعة المواقفة هي  $a$ ،  $b$ ، و  $c$ . تتغير كل من السرعة والاتجاه مع الزمن.

## كيفية تحديد شعاع السرعة

يمكن قياس شعاع السرعة باستخدام مقياس للسرعة مع استخدام بعض أنواع الأجهزة التي تشير للاتجاه الآني للانتقال. قد يتم ذلك في السيارة بواسطه وصلة مغناطيسية. ولكن في الحقيقة، لا يقدم مقياس السرعة والوصلة القصبة كاملة إذا لم تقد السيارة في مستوى أو مرج (سهم). يمكن بواسطه عدد السرعة والوصلة في مدينة South Dakota تحديد شعاع السرعة الآتية لسيارتك، ولكن عندما تصل إلى مدينة Black Hills، عليك تضمين كلينومتر (Clinometers) (جهاز لقياس شدة الانحدار التي تحيطها أو تصعد بها).

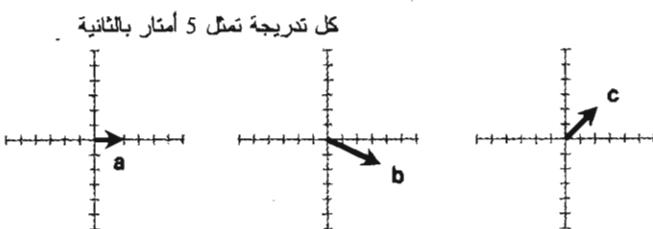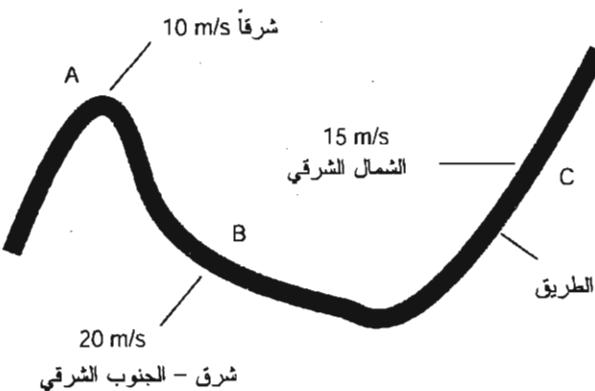

الشكل (7-6): أشعه السرعة **a**، و**b**، و**c** لسيارة في ثلاثة نقاط (**A**، و**B**، و**C**) على الطريق.

يمكن الإشارة لمركبات الاتجاه ثنائية الأبعاد بواسطة اتجاهات البوصلة (السمت) أو بواسطة الزوايا المقاسة بعكس عقارب الساعة لحور يتجه "شرقاً". يفضل النظام الأول من قبل المتحولين والبحارة، بينما يفضل النظام الأخير من قبل الرياضيين والفيزيائيين النظريين. تساوي اتجاهات السمت في الشكل (7-6) للأشعه **a**، و**b**، و**c** تقريباً 90، و120، و45، درجة على التوالي. تكون هذه الزوايا في الموذج الرياضي حوالي 0، و-30 (أو 330)، و45 درجة، على التوالي.

يتكون شعاع السرعة ثلاثي الأبعاد من مركبة طولية وزاوية اتجاه. تستخدم زوايا الطول والعرض السماوية أو زوايا الصعود القائم والانحدار بشكل شائع للإشارة لاتجاهات أشعه السرعة.


## التسارع

التسارع هو تعبير عن تغير شعاع سرعة جسم ما. يمكن أن يحدث التسارع عند حدوث تغير في السرعة أو تغير في الاتجاه أو تغير في كليهما. يمكن تحديد التسارع في البعد الواحد (على طول خط مستقيم) أو في بعدين (في مستوى مسطح) أو في ثلاثة أبعاد (في الفضاء)، تماماً كشعاع السرعة. يحدث التسارع في بعض الأحيان باتجاه شعاع سرعة الجسم نفسه، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك دائماً.


## التسارع شعاع

إن التسارع كمية شعاعية. تُدعى طبولة شعاع التسارع في بعض الأحيان بالتسارع، ويرمز لها بحرف صغير مائل مثل  $\alpha$ . ولكن تقنياً، يجب استخدام عبارة التسارع؛ التي يرمز لها بحرف صغيرة عريضة مثل  $a$ . في مثال السيارة التي كانت تسير على طريق عام، افترض أن السرعة ثابتة وقيمتها  $25 \text{ m/s}$  (الشكل 7-7). يتغير شعاع السرعة عندما تسير السيارة على طريق منحنٍ أو إذا صعدت السيارة أيضاً إلى قمة تل أو هبطت إلى أسفل وهد (على الرغم من عدم القدرة على رؤية ذلك في هذا الرسم ثنائي الأبعاد). إذا كانت السيارة تسير على طريق مستقيم وسرعتها تزداد، يشير شعاع التسارع إذاً إلى الاتجاه الذي تسير السيارة وفقه. لو دست على المكابح (الفرامل)، ستبقى السيارة تسير في مسار مستقيم، وسيشير التسارع إلى الاتجاه المعاكس لسير السيارة.

يمكن توضيح أشعة التسارع رسمياً كأسهم. يوضح الشكل (7-7)، ثلاثة أشعة تقريبية لتسارع سيارة تسير على طول طريق منحنٍ بسرعة ثابتة تساوي  $25 \text{ m/s}$ . يوجد ثلاث نقاط موضحة تدعى  $X$ ،  $Y$ ، و $Z$ . وأشعة التسارع المواقة هي  $x$ ،  $y$ ، و $z$ . يحدث التسارع عندما تسير السيارة على طريق منحنٍ. إن الطريق مستقيم تماماً في النقطة  $Y$  وبالتالي يكون التسارع صفرًا. وذلك موضع كنقطة في مبدأ مستوى الأشعة.

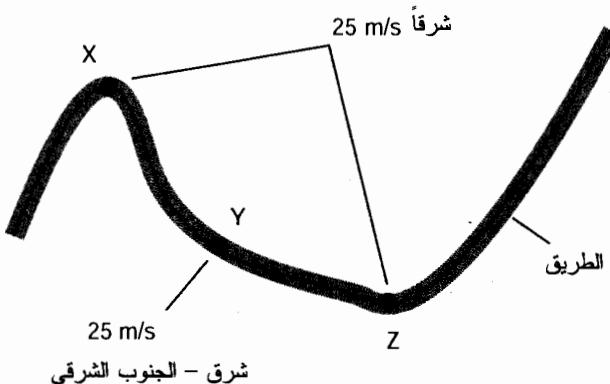

درجات المنحنى نسبية

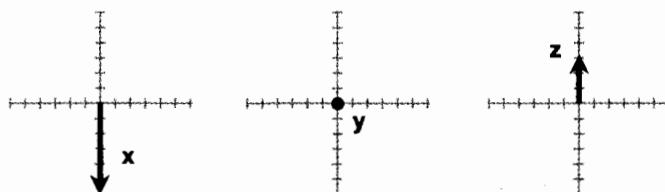

الشكل (7-7): أشعة التسارع  $x$ ،  $y$ ، و $z$  لسيارة في ثلاث نقاط ( $x$ ،  $y$ ، و $z$ ) على الطريق.  
لاحظ أن  $y$  هو الشعاع صفر لأنه لا يوجد أي تسارع في النقطة  $y$ .

## كيفية تحديد التسارع

يجري التعبير عن طولية شعاع التسارع بالمتر بالثانية مربع ( $m/s^2$ ). قد يبدو ذلك مُهماً في البداية. ما هو ثانية مربع؟ فكر به من خلال مثال واقعي. افترض أن لديك سيارة تستطيع المسير بسرعة من 0 إلى 60 ميلًا بالساعة في 5 ثوان. تكافئ السرعة  $mi/h$  60.0  $m/s$  تقريبًا 26.8. افترض أن معدل التسارع ثابت من لحظة الإنطلاق بالسيارة حتى وصولك لسرعة  $26.8 m/s$  في مستوى مستقيم. إذا يمكنك حساب طولية التسارع:

$$a = (26.8 \text{ m/s}) / (5 \text{ s}) = 5.36 \text{ m/s}^2$$

بالطبع، لن يكون التسارع الآتي ثابتاً في الاختبار الحقيقي لإقلال السيارة ومسيرها. ولكن، ستبقى طولية التسارع المتوسط  $5.36 \text{ m/s}^2$  يزداد بقدر 5 أمتار بالثانية. عمور كل ثانية - على افتراض أن السرعة تتغير من 0.00 إلى 60.0  $mi/h$  في 5.00 s.

يمكن قياس طولية التسارع الآتي بدلالة القوة المطبقة على كتلة معروفة. يمكن تحديد ذلك بدلالة مقدار التشويه الحاصل في جسم مرن كالنابض. يمكن تعديل "مقاييس القوة" الموضح في الشكل (4-7) لإنشاء "مقاييس تسارع"، حيث يدعى هذا المقاييس تقنياً *accelerometer*، ويستخدم لقياس طولية التسارع. يجري تثبيت كتلة معلومة في الجهاز، ويجري تغيير مقاييس الانحراف في بيئة المختبر. لكي يتمكن مقاييس التسارع من العمل، يجب أن يكون اتجاه شعاع التسارع باتجاه محور النابض، ويجب أن يتحج شعاع التسارع من النهاية الثابتة خارجاً باتجاه الكتلة. سيؤدي ذلك لنشوء قوة معاكسة مباشرة للنابض. يوضح الشكل (8-7) مخططًا وظيفياً للمقاييس الأساسي.


يمكن استخدام ميزان عام بناهض لقياس التسارع بشكل غير مباشر. عندما تقف على الميزان، فأنت تضغط النابض أو توازن مجموعة من الكتل على كفة الميزان. يقيس هذا الميزان القوة المتوجه للأسفل التي تطبقها كتلة جسمك على كفة الميزان كنتيجة لظاهرة تدعى بظاهرة تسارع الجاذبية. إن تأثير الجاذبية على الكتلة هو نفسه تأثير التسارع المتوجه للأعلى والمساوي تقريباً  $9.8 \text{ m/s}^2$ . إن القوة، والكتلة، والتسارع مفاهيم متربطة جداً كما سترى قريباً.

لنفترض أن جسمًا ما يبدأ حركته من السكون ويتسارع بتسارع متوسط  $a_{avg}$  على خط مستقيم لفترة زمنية  $t$ . افترض أنه بعد هذه المدة كانت طولية الإزاحة اعتباراً من نقطة البداية هي  $q$ . وبالتالي نُطّق هذه الصيغة:

$$q = a_{avg} t^2/2$$

افتراض في هذا المثال أن طولية التسارع ثابتة؛ وسمّها  $a$ . دعنا ندعو السرعة الآنية  $V_{inst}$  في الزمن  $t$ . وبالتالي ترتبط السرعة الآنية بطولية التسارع كما يلي:

$$V_{inst} = at$$

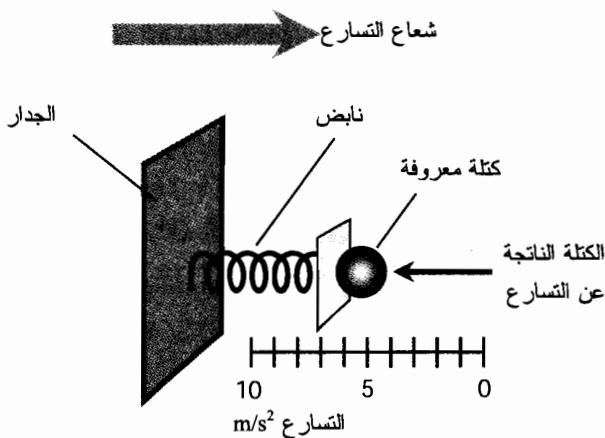

**الشكل (7-8):** مقياس تسارع. يقىس هذا المقياس الطويلة فقط  
ويجب توجيهه بوضوح للتزوييد بقراءة دقيقة.

### مسألة (9-7)

لنفترض أن لدينا الجسمين المشار إليهما بالمنحنيات  $A$  و  $B$  في الشكل (9-7)، وأن هذين الجسمين يتتسارعان على طول مسارين مستقيمين. ما هو التسارع الآني  $a_{inst}$  للجسم  $A$  في اللحظة  $t = 4$  ثانية؟

### حل (9-7)

التسارع المرسوم في المنحنى  $A$  ثابت لأن السرعة تزداد بمعدل ثابت مع الزمن. (وهذا سبب كون المنحنى خطًا مستقيماً). لا يتغير عدد المتر بالثانية مربع خلال المجال الزمني الموضح. يتتسارع الجسم في عشر ثوانٍ من 0 إلى  $10 \text{ m/s}$ ; أي يزداد معدل السرعة متراً بالثانية ( $1 \text{ m/s}^2$ ). لذلك يكون التسارع في اللحظة  $t = 4 \text{ s}$  هو

$$a_{inst} = 1 \text{ m/s}^2$$

### مسألة (10-7)


ما هو التسارع المتوسط  $a_{avg}$  للجسم المشار له بالمنحنى  $A$  في الشكل (9-7) في الحال الزمني من  $s = 2$  إلى  $s = 8$ ؟

### حل (10-7)

التسارع ثابت لأن المنحنى خط مستقيم؛ نعلم مسبقاً أنه يساوي  $1 \text{ m/s}^2$  وبالتالي يكون  $a_{avg} = 1 \text{ m/s}^2$  بين نقطتين زمنيتين موضعتين في المنحنى.

### مسألة (11-7)

بحص المحنى  $B$  في الشكل (7-9). ماذا يمكن أن نقول عن التسارع الآني لجسم حركته مشروحة لهذا المحنى؟

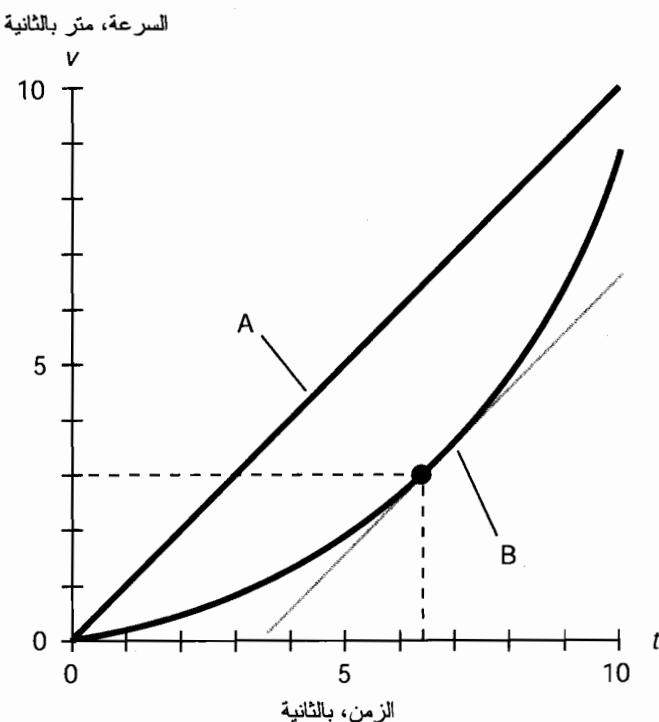

الشكل (7-9): رسم توضيحي للمسائل من (7-9) إلى (13-7).

**حل (11-7)**

يبدأ الجسم بالتسارع ببطء، وعبر الزمن، يزداد معدل تسارعه الآني.

**مسألة (12-7)**

باستخدام التقرير البصري في المنحنى في الشكل (7-9). في أي زمن  $t$  يكون التسارع الآني  $a_{inst}$  للجسم الموصوف في المنحنى  $B$  مساوياً إلى  $1 \text{ m/s}^2$

**حل (12-7)**

أوجد باستخدام المسطرة المستقيم المماس للمنحنى  $B$  والذي يكون ميله مساوياً لميل المنحنى  $A$ . ثم حدد نقطة التماس على المنحنى  $B$ . أخيراً، ارسم خطًا مستقيماً باتجاه الأسفل، موازيًا لمحور السرعة ( $v$ )، حتى يتقاطع مع محور الزمن ( $t$ ). اقرأ القيمة على المحور  $t$ . فنظهر  $s = 6.3 \text{ s}$  تقريباً.

**مسألة (13-7)**

باستخدام التقرير البصري في المنحنى في الشكل (7-9). وبأخذ حركة الجسم الموضحة بواسطة المنحنى  $B$  بالاعتبار. ما هي السرعة الآنية  $v_{inst}$  للجسم في اللحظة الزمنية  $t$  عندما يكون التسارع الآني  $a_{inst}$  مساوياً  $1 \text{ m/s}$ .

**حل (13-7)**

حدّد النقطة نفسها التي وجدتها في المسألة (7-12) أي نقطة تمس المنحنى  $B$  الواقعة على المستقيم الموازي للمنحنى  $A$ . ارسم باتجاه اليسار خطأً أفقياً حتى يتقاطع مع محور السرعة (v). اقرأ القيمة على المحور  $v$ . تبدو في هذا المثال وكأنها حوالي  $v_{inst} = 3.0 \text{ m/s}$ .

**قوانين نيوتن في الحركة**

تُطبق ثلاثة قوانين على حركات الأجسام في الفيزياء الكلاسيكية، وهذه القوانين منسوبة إلى الفيزيائي والفلكي والرياضي إسحاق نيوتن. لا تأخذ هذه القوانين في اعتبارها التأثيرات النسبية التي تصبح هامة عندما تقترب السرعات من سرعة الضوء، أو عند وجود حقول جاذبية ضخمة.

**قانون نيوتن الأول**

لهذا القانون حالتان: (1) إذا كان الجسم في حالة سكون، ولم يتعرض لقوة خارجية، فإنه يبقى في حالة سكون؛ (2) إذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، ولم يتعرض لقوة خارجية، فإنه يستمر بالحركة بهذه السرعة.

**قانون نيوتن الثاني**

إذا تعرض جسم ما كتلته  $m$  (بالكيلوغرام) لقوة طوليتها  $F$  (بالنيوتون)، فإنه يمكن إيجاد طويلة التسارع  $a$  (بالمتر الثانية مربع) وفقاً للصيغة التالية:

$$a = F/m$$

الإصدار الأكثر ألفة لهذه الصيغة هو

$$F = ma$$

عند تحديد القوة والتسارع ككميات شعاعية، تصبح الصيغة

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

**قانون نيوتن الثالث**

لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. بكلمات أخرى، إذا أثر جسم  $A$  بقوة شعاعها  $\mathbf{F}$  على جسم  $B$ ، فإن الجسم  $B$  سيؤثر على الجسم  $A$  بقوة شعاعها  $-\mathbf{F}$  (معاكسة لـ  $\mathbf{F}$ ).

**مسألة (14-7)**

تتعرض سفينة فضائية كتلتها  $kg = 10,500 \times 10^4$  (1.0500 × 10<sup>4</sup>) ومحضدة في الفضاء بين الكواكب لقوة شعاعها  $N = 100,000 \times 10^5$  (1.0000 × 10<sup>5</sup>) يتجه باتجاه نجمة الشمال. حدّد طولية واتجاه شعاع التسارع.

**حل (7-14)**

استخدم الصيغة الأولى المذكورة سابقاً في قانون نيوتن الثاني. بتعويض الأعداد في طولية القوة  $F$  وتعويض قيمة الكتلة  $m$  نحصل على طولية التسارع:

$$\begin{aligned} a &= F/m \\ &= 1.0000 \times 10^5 / 1.0500 \times 10^4 \\ &= 9.5238 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

يكون اتجاه شعاع التسارع  $a$  في هذه الحالة هو نفسه اتجاه شعاع القوة  $F$ ، أي باتجاه نجمة الشمال. قد تلاحظ أن هذا التسارع أصغر بقليل من تسارع الجاذبية على سطح الأرض، والذي يساوي  $9.8 \text{ m/s}^2$ . لذلك، سيشعر الشخص داخل هذه المركبة الفضائية وكأنه في بيته؛ يوجد حقل جاذبية صناعي بنفس قوة حقل الجاذبية الأرضي.

**مسألة (5-7)**

وفقاً لقانون نيوتن الأول، ألا يجب أن ينطلق القمر بخط مستقيم في الفضاء بين النجوم؟ لماذا يدور حول الأرض؟

**حل (5-7)**

يتعرض القمر باستمرار لقوة يحاول شعاعها شدّه للأرض. توازن هذه القوة مع عطالة القمر التي تحاول الانطلاق به وفق خط مستقيم. سرعة القمر حول الأرض ثابتة تقريباً، ولكن يتغير شعاع سرعة القمر دائماً بسبب القوة التي يتعرض لها نتيجة التجاذب بين القمر والأرض.

**امتحان موجز**

عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. واحد نيوتن يكافئ
  - (a) واحد كيلوغرام متر.
  - (b) واحد كيلوغرام متر بالثانية.
  - (c) واحد كيلوغرام متر بالثانية مربع.
  - (d) واحد متر بالثانية مربع.
2. تتحرك كتلة قيمتها 19 kg بسرعة ثابتة مقدارها 1.0 m/s بالنسبة لمراقب. ما هي طولية شعاع قوة تلك الكتلة من نقطة مراقبة المراقب؟ افترض أن الكتلة تتحرك على خط مستقيم.
  - (a) 19 نيوتن.

(b) 0.053 نيوتن.

(c) 1 نيوتن.

(d) 0 نيوتن.

3. لشعاع السرعة مركبات

(a) طولية واتجاه.

(b) سرعة وكثة.

(c) زمن وكثة.

(d) سرعة وزمن.

4. يساوي تسارع الجاذبية الأرضية، بالقرب من السطح،  $m/s^2$  9.81. لو أُسقط حجر طوب كتلته 3.00

kg من ارتفاع عالٍ، ما هي المسافة التي سيقطعها في 2.00 s؟

.m 6.00 (a)

.m 29.4 (b)

.m 19.6 (c)

.m 58.8 (d)

5. افترض أن كتلة حجر الطوب في السؤال 4 تساوي 1.00 kg فقط. ما هي المسافة التي سيقطعها حجر الطوب في 2.00 s؟

.m 2.00 (a)

.m 19.6 (b)

.m 29.4 (c)

.m 9.8 (d)

6. ماذا يحدث لو توقفت جاذبية الأرض للقمر فجأةً؟

(a) لا شيء.

(b) سيتوقف القمر عن الدوران حول الأرض.

(c) سيسقط القمر على الأرض.

(d) سيسقط القمر على الشمس.

7. يتكون شعاع الكتلة من

(a) وزن واتجاه.

(b) وزن وسرعة.

(c) وزن وزمن.

- (d) لا يوجد شيء كهذا؛ الكتلة ليست مقداراً شعاعياً.
8. تقوم بإرساء قارب صغير. وأنباء اقترابك من رصيف الميناء، ففرت من القارب. لقد قصرت عن بلوغ رصيف الميناء وسقطت في الماء لأن القارب تراجع للخلف عندما ففرت للأمام. يخضع ذلك إلى
- (a) قانون نيوتن الأول.
  - (b) قانون نيوتن الثاني.
  - (c) قانون نيوتن الثالث.
  - (d) حقيقة أن الوزن ليس كتلة.
9. في فضاء ثلاثي الأبعاد، يمكن وصف اتجاه الشعاع بدالة زوايا الصعود القائم وزوايا الانحراف.
- (a) المسافة والسرعة.
  - (b) الزمن والمسافة.
  - (c) طوله.
10. أثناء القيادة في مستوى مُسطّح، ارتطمت بحجارة طوب أثناء القيادة على طريق مستقيم. يتجه شعاع التسارع
- (a) باتجاه السيارة المتحركة.
  - (b) بعكس اتجاه حركة السيارة المتحركة.
  - (c) وفق زاوية عامودية على اتجاه حركة السيارة.
  - (d) غير موجود، إنه صفر.



## الفصل 8

# كمية الحركة، والعمل، والطاقة، والاستطاعة

يصف الميكانيك الكلاسيكي سلوك الأجسام المتحركة. لكل كتلة متحركة كمية حركة وطاقة. عند اصطدام جسمين، تغير كمية الحركة والطاقة المحتوأة في كل جسم. ستتابع في هذا الفصل دراسة الفيزياء البيوتية الأساسية.

## كمية الحركة

كمية الحركة هي كتلة الجسم مضروبة بسرعته. الوحدة القياسية للكتلة هي الكيلوغرام (kg)، والوحدة القياسية للسرعة هي متر بالثانية (m/s). يجري التعبير عن طبولة كمية الحركة بالكيلوغرام - متر بالثانية (kg.m/s). إذا أزدادت كتلة جسم ما يتتحرك بسرعة محددة بعامل مقداره 5، فإن كمية الحركة تزداد بعامل مقداره 5، وذلك على افتراض بقاء السرعة ثابتة. إذا أزدادت السرعة بعامل مقداره 5 مع بقاء الكتلة ثابتة، فإن كمية الحركة تزداد أيضاً بعامل مقداره 5.

## كمية الحركة كشعاع

افتراض أن سرعة جسم ما  $v$  (بالمتر بالثانية)، وأن كتلة ذلك الجسم  $m$  (بالكيلوغرام). وبالتالي فإن طبولة كمية الحركة  $p$  هي حاصل ضربهما:

$$p = mv$$

لا يمثل ذلك القصة كاملة. لوصف كمية الحركة بشكل كامل، يجب تحديد الاتجاه وتحديد الطولية. وهذا يعني أنه علينا أن نأخذ بالاعتبار شعاع سرعة الكتلة بدلاً من السرعة والاتجاه. (إن كمية حركة حجر طوب كتلته 2 kg يطير عبر نافذتك الشرقية مختلفة عن كمية حركة حجر طوب كتلته 2 kg يطير عبر

نافذتك الشمالية). لندع  $\nabla$  تمثل شعاع السرعة، و  $\mathbf{p}$  تمثل شعاع كمية الحركة، يمكننا أن نقول

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

## الدفعة

يمكن أن تغير كمية حركة جسم متتحرك وفق إحدى الطرق الثلاث:

- تغير كتلة الجسم
- تغير سرعة الجسم
- تغير في اتجاه حركة الجسم

دعنا نجمع الاحتمال الثاني والثالث مع بعضهما؛ وبالتالي سيصبح تغييرًا في شعاع السرعة.

تخيل كتلة ما، مثل سفينة فضاء، تسير في مسار مستقيم في الفضاء بين الكواكب. لنأخذ بالاعتبار نقطة مراقبة أو إطار مرجعي، بحيث نستطيع التعبير عن شعاع سرعة السفينة بشعاع مختلف عن الصفر ويستحوذ باتجاه محدد. يمكن تطبيق قوة  $\mathbf{F}$  على هذه السفينة بإطلاق المحرك الصاروخي. تخيل أنه يوجد عدة حركات في سفينة الفضاء، بحيث إن أحد هذه الحركات موجه لقيادة المركبة للأمام بسرعة متزايدة، وبقية الحركات قادرة على تغيير اتجاه المركبة. إذا جرى إطلاق المحرك لمدة  $t$  ثانية بقوة شعاعها  $\mathbf{F}$  نيوتن (كما هو موضح في الأمثلة الثلاثة في الشكل (8-1)), إذا سيدعى حاصل الضرب  $\mathbf{F}t$  عندها بالدفع. الدفع هو شعاع، ويرمز له بالحرف العريض الكبير  $\mathbf{I}$ ، وبُعْدَ عنه بالكيلوغرام متر بالثانية (kg.m/s):

$$\mathbf{I} = \mathbf{F}t$$

يولد الدفع تغييرًا في شعاع السرعة. إن ذلك واضح بشكل كافٍ؛ إنه هدف الحركات الصاروخية في سفينة الفضاء! تذكر الصيغة الواردة في الفصل السابع المتعلقة بالكتلة  $m$ ، والقوة  $\mathbf{F}$ ، والتسارع  $\mathbf{a}$ :

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

بتعويض  $m\mathbf{a}$  في معادلة الدفع، نحصل على:

$$\mathbf{I} = (m\mathbf{a})t$$

تذكر الآن أن التسارع هو تغيير شعاع السرعة بوحدة الزمن. افترض أن شعاع سرعة سفينة الفضاء  $\mathbf{v}_1$  قبل انطلاق الصاروخ، و  $\mathbf{v}_2$  بعد انطلاقه. ثم افترض أن المحرك الصاروخي يولد قوة ثابتة عند إطلاقه،

$$\mathbf{a} = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t$$


يمكن أن نعرض هذه القيمة في المعادلة السابقة لنجعل على

$$\mathbf{I} = m[(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/t]t = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1$$

وهذا يعني أن الدفع مساوٍ لتغيير كمية الحركة.

لقد اشتقتنا قانوناً هاماً في الفيزياء النيوتونية. يُعبر عن الدفع عند التعبير عنه بوحدات SI الأساسية بالكيلوغرام-متر بالثانية (kg.m/s)، وكأنه كمية حركة. يمكنك أن تفكّر بالدفع على أنه شكل آخر لكمية

الحركة. عند تعريض جسم ما للدفع، يتغير شعاع كمية الحرارة  $p$ . يمكن أن تصبح طولية الشعاع  $p$  أكبر أو أصغر، ويمكن أن يتغير الاتجاه أو يمكن أن يحدث كل من الأمرين.

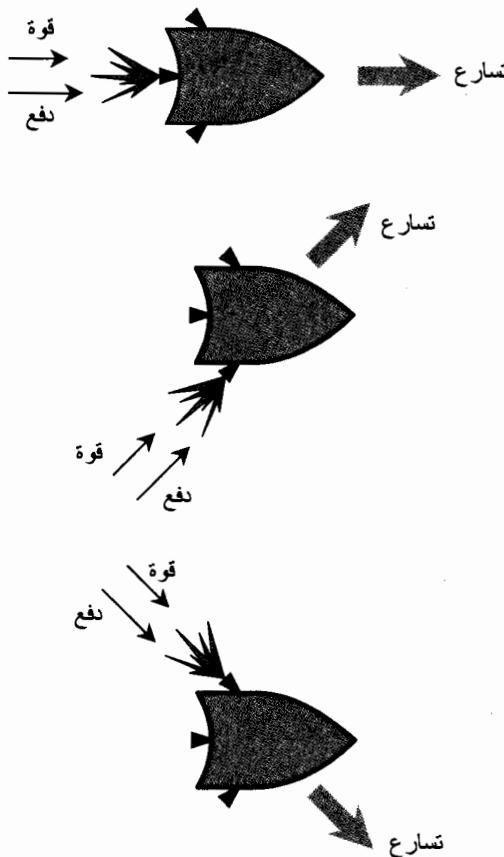

الشكل (1-8): ثلاثة طرق مختلفة يمكن أن يسبب الدفع من خلال تسارع الجسم (الجسم في هذه الحالة، سفينة فضاء).

### مسألة (1-8)

افرض أن جسماً كتلته 2.0 kg يتحرك بسرعة ثابتة 50 m/s باتجاه الشمال. يؤثر على هذا الجسم دفع يتجه جنوباً فيبطئ حركة الكتلة إلى 25 m/s، ولكن تستمر الكتلة بالتحرك شمالاً. ما هو الدفع المسؤول عن هذا التغيير في كمية الحركة؟

### حل (1-8)

إن كمية الحركة الأصلية  $p_1$  هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة الابتدائية:

$$p_1 = 2.0 \text{ kg} \times 50 \text{ m/s} = 100 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. كمية الحركة  $p_2$  هي حاصل ضرب الكتلة بشعاع السرعة النهائية:

$$p_2 = 2.0 \text{ kg} \times 25 \text{ m/s} = 50 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. بالتالي يكون التغيير في كمية الحركة  $p_2 - p_1$ :

$$p_2 - p_1 = 50 \text{ kg.m/s} - 100 \text{ kg.m/s} = -50 \text{ kg.m/s}$$

باتجاه الشمال. وهذه القيمة تساوي دفعاً قيمته 50 kg.m/s باتجاه الجنوب. بما أن الدفع هو نفسه التغيير في كمية الحركة، بالتالي فإن قيمة الدفع تساوي 50 kg.m/s باتجاه الجنوب.

لا تدع هذه النتيجة تربكك. إن الشعاع ذا الطولية  $\vec{x}$  - باتجاه معين هو نفسه الشعاع بطويلة  $x$  في الاتجاه المعاكس. ستحصل في بعض المسائل التي تقوم بحلها على طولية سالبة. عند حدوث هذا، اعكس الاتجاه فقط ثم حذف القيمة المطلقة للطويلة.

## الاصطدام

عندما يرتطم جسمان بعضهما البعض لأنهما في حركة نسبية بالنسبة لبعضهما، وتتقاطع مساراتهما في الوقت المناسب يحدث الاصطدام.

### مصنونية كمية الحركة

استناداً إلى قانون مصنونية كمية الحركة، فإن كمية الحركة الكلية للجسمين قبل الاصطدام هي نفسها كمية الحركة بعد الاصطدام. لا تغير خصائص الاصطدام إذا كان النظام مثاليّاً. لا يوجد في النظام المثالي احتكاك أو نوافع العالم الحقيقي الأخرى، ولا تغير كمية الحركة الكلية للنظام إذا لم تتدخل كتلة أو قوة جديدة.


لا يُطبق قانون مصنونية كمية الحركة على النظم التي تحوي جسمين أو تحوي نقاط مادية فقط بل يُطبق أيضاً على النظم التي تحوي أي عدد من الأجسام أو النقاط المادية. ولكن يستخدم القانون في النظام المغلق، أي النظام الذي تبقى الكتلة الكلية فيه ثابتة، ولا تتدخل قوى من خارج النظام.

إنه الوقت المناسب لإعلان هام. من الآن فصاعداً في هذا الكتاب، إذا لم تُحدَّد الوحدات فافتراض أنها محددة وفق النظام الدولي (SI). لذلك، ستكون الكتل في الأمثلة اللاحقة بالكيلوغرام، وطويلة شعاع السرعة بالمتر بالثانية، وكثافات الحركة بالكيلوغرام بالثانية. تعود على اعتماد هذا الافتراض، فإذا كانت الوحدات النهائية هامة في النقاش أولاً. بالطبع، إذا جرى تحديد وحدات أخرى، استخدمنها. ولكن كن حذراً عند إجراء الحسابات. يجب أن تكون الوحدات متوافقة دائماً مع الحساب أو سنحصل على نتيجة غير دقيقة أو على نتيجة ليس لها معنى.

### الأجسام اللزجة

انظر إلى الشكل (8-2). إن للجسمين الكتلتين  $m_1$  و  $m_2$ ، ويتحرّكان بالسرعتين  $v_1$  و  $v_2$ ، على التوالي. إن

شعاعي السرعة  $v_1$  و  $v_2$  غير موضحين هنا، ولكنهما يتجهان باتجاهات موضحة بالأسهم. يكون الجسمان في حالة اصطدام في القسم (أ) في هذا المثال التوضيحي. إن كمية الحركة للجسم الذي كتلته  $m_1$  تساوي  $\cdot p_1 = m_1 v_1$ ; وكمية الحركة للجسم الذي كتلته  $m_2$  تساوي  $p_2 = m_2 v_2$ .

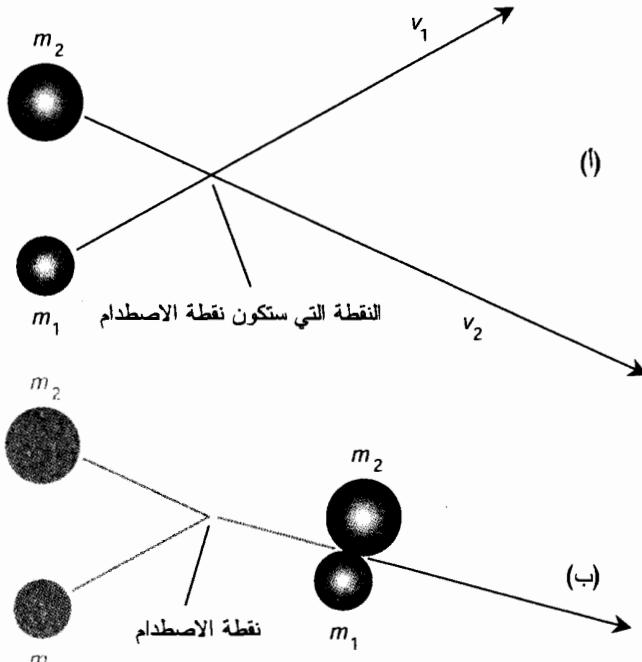

الشكل (8-2): (أ) جسمان لزjan، لكل منهما كتلة ثابتة ولكن أشعة السرعة مختلفة، وهو يقتربان من بعضهما. (ب) الجسمان بعد الاصطدام.

في القسم (ب)، اصطدم الجسمان بعضهما والتصقا معاً. بعد الاصطدام، يسير الجسم المركب بشعاع سرعة جديد  $v$  يختلف عن أي من أشعة السرعة الابتدائية. تُدعى  $p$  كمية الحركة الجديدة، وهي تساوي إلى جموع كميات الحركة الأصلية. لذلك:

$$p = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

يمكن تحديد شعاع السرعة النهائي  $v$  يجعل الكتلة النهاية  $m_1 + m_2$ . لذلك:


$$p = (m_1 + m_2)v$$

$$v = p / (m_1 + m_2)$$

### الأجسام المرتبطة

دقّق الآن في الشكل (8-3). إن للجسمين الكتلتين  $m_1$  و  $m_2$ ، ويتحرّكان بالسرعتين  $v_1$  و  $v_2$ ، على التوالي. إن شعاعي السرعة  $v_1$  و  $v_2$  غير موضحين هنا، ولكنهما يتجهان وفق الاتجاهات الموضحة بالأسهم.

يكون الجسمان في حالة اصطدام في القسم (أ) من هذا المثال التوضيحي. إن كمية الحركة للجسم الذي كتلته  $m_1 = m_1 v_1$ ; وكمية الحركة للجسم الذي كتلته  $m_2$  تساوي إلى  $m_2 v_2 = m_2 v_2$ . وبالتالي سيمثل ذلك حالة الشكل (8-2) نفسها. ولكن الأجسام هنا مصنوعة من مواد مختلفة. إنما ترتد عن بعضها عند الاصطدام.

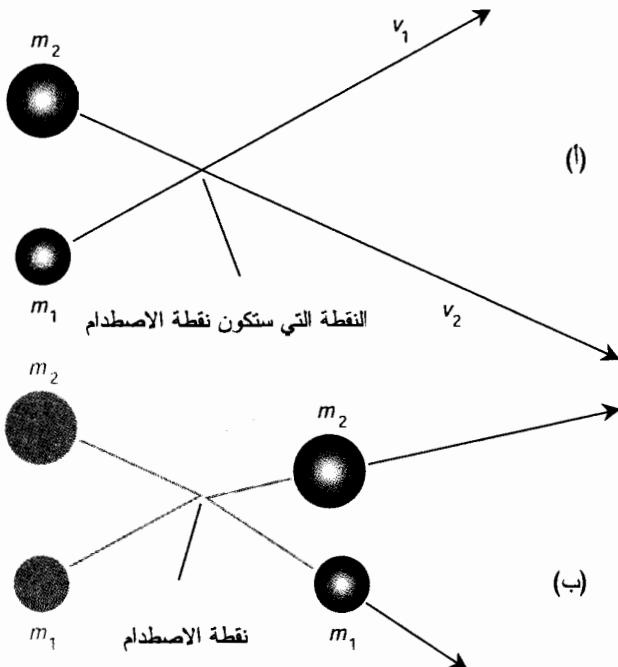

الشكل (8-3): (أ) جسم مرتدان، لكل منهما كتلة ثابتة ولكن أشعاع السرعة مختلفة، وهو يقتربان من بعضهما. (ب) الجسمان بعد الاصطدام.

اصطدم الجسمان ببعضهما في القسم (ب)، وارتدان عن بعضهما. لم تتغير كتلتها بالطبع، ولكن تغير شعاعاً السرعة، وبالتالي تغيرت كل من كميات الحركة. ولكن، كمية الحركة الكلية لم تتغير، وفقاً لقانون مصونية كمية الحركة.

افرض أن شعاع السرعة الجديد للكتلة  $m_1$  هو  $v_{1a}$  وشعاع السرعة الجديد للكتلة  $m_2$  هو  $v_{2a}$ . وبالتالي تكون كميات الحركة الجديدة للأجسام

$$\mathbf{p}_{1a} = m_1 \mathbf{v}_{1a}$$

$$\mathbf{p}_{2a} = m_2 \mathbf{v}_{2a}$$

وفقاً لقانون مصونية كمية الحركة،

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_{1a} + \mathbf{p}_{2a}$$

ولذلك

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{1a} + m_2 v_{2a}$$

يشكل الأمثلة الموضحة في الأشكال (8-2) و(8-3) حالات مثالية. تتجاهل في العالم الحقيقي التعقيدات الموجودة هنا بغية برهنة المبادئ الأساسية. مثلاً، ربما تتساءلت مسبقاً فيما إذا كانت عمليات الاصطدام الموضحة في هذه الأشكال تؤدي إلى دوران أو فتل الكتلة المركبة (في الشكل (8-2)) أو كل من أو كلتا الكتلتين (في الشكل (8-3)). سيحدث ذلك في العالم الحقيقي، وسيجعل حساباتنا معقدة بشكل كبير. افترضنا أن هذه الأمثلة مثالية وأنه لا يجري دوران أو فتل في عمليات الاصطدام.

### مسألة (2-8)

افرض أنه لديك لعبة مكونة من قطارين كهربائيين معددين للسير على سكة مستقيمة متدة شرقاً-غرباً. للقطار A كتلة تبلغ 1.60 kg ويتحرك شرقاً بسرعة 0.250 m/s. للقطار B كتلة تبلغ 2.50 kg ويتحرك غرباً بسرعة 0.500 m/s. يوجد في مقدمة القطارين لوحات لرجحة في مقدمة حركاكما بحيث لا يؤدي اصطدامهما ببعضهما إلى ارتدادهما. القطاران معدان للاصطدام. افترض أن الاحتكاك معلوم على محاور العجلات، وافرض أنك قمت في لحظة الاصطدام بفصل القدرة عن الحركات. ما هي سرعة واتجاه القطار المركب بعد الاصطدام؟ افترض عدم خروج أي قطار عن سكته.

### حل (2-8)

أولاً، احسب كمية حركة كل قطار. سُمّ كتلي القطارات  $m_a$  و  $m_b$  على التوالي. دعنا نعتبر أن اتجاه الشرق موجب والغرب سالب. (نستطيع افتراض ذلك لأنهما يعاكسان بعضهما البعض على طول السكة). دعنا نمثل شعاع سرعة القطار A بالرمز  $v_a$  وشعاع سرعة القطار B بالرمز  $v_b$ . وبما أن  $m_a = 1.60 \text{ kg}$ ,  $m_b = 2.50 \text{ kg}$ ,  $v_a = +0.250 \text{ m/s}$ , و  $v_b = -0.500 \text{ m/s}$ . تكون كميتا الحركة على التوالي

$$\mathbf{p}_a = m_a \mathbf{v}_a = (1.60 \text{ kg})(+0.250 \text{ m/s}) = +0.400 \text{ kg.m/s}$$

$$\mathbf{p}_b = m_b \mathbf{v}_b = (2.50 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s}) = -1.25 \text{ kg.m/s}$$

لذلك يكون المجموع الكلي لكميتي الحركة

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_a + \mathbf{p}_b = +0.400 \text{ kg.m/s} + (-1.25 \text{ kg.m/s})$$

$$= -0.850 \text{ kg.m/s}$$

ت تكون الكتلة  $m$  للقطار المركب ببساطة من مجموع كتلي القطارات A وB، والتي تبقى نفسها أثناء عملية الاصطدام العنيفة:

$$m = m_a + m_b = 1.60 \text{ kg} + 2.50 \text{ kg} = 4.10 \text{ kg}$$

دعنا نشير لشعاع السرعة النهائية والذي نحاول إيجاده بالحرف  $v$ . نعلم أن كمية الحركة مصانة في عملية الاصطدام ، لأن الاصطدام هو اصطدام مثالي. لذلك، يكون شعاع السرعة النهائية مساوياً

لكمية الحركة  $p$  مقسومة على الكتلة النهائية  $m$ :

$$\begin{aligned} v &= p/m = (-0.850 \text{ kg. m/s}) / (4.10 \text{ kg}) \\ &\approx -0.207 \text{ m/s} \end{aligned}$$

وهذا يعني أن "القطار" المركب، سيتحرك بعد الاصطدام باتجاه الغرب بسرعة 0.207 m/s.

### مادتان جديرتان جداً بالملاحظة

هناك أمراً يجب ذكرها قبل المتابعة. الأول، جرى حتى الآن تضمين الوحدات الحسابات وذلك لأهداف توضيحية. يمكن ضرب الوحدات وقسمتها كالأعداد. مثلاً، تقسيم kg على kg.m/s يؤدي إلى اختصار الكيلوغرام من النتيجة النهائية مما يؤدي إلى متر بالثانوية (m/s). إنما لفكرة جيدة أن تُبقي على الوحدات في الحسابات، على الأقل حتى تعود عليها، وبالتالي يمكنك التأكد من أن الوحدات في النتيجة النهائية لها معنى. لو حصلنا ولنقل على كيلوغرام - متر (kg.m) في النتيجة النهائية للمسألة (8-2)، ستعلم أن هناك أمراً ما خطأ لأن كيلوغرام - متر ليس وحدة من وحدات السرعة أو وحدة لطويلة شعاع السرعة.

الأمر الثاني الذي يجب أن تعرفه هو أن عمليات ضرب وقسمة الكميات الشعاعية صحيحة تماماً، كضرب كمية الحركة أو شعاع السرعة، بكميات سلبيّة، كالكتلة. ستكون النتيجة دائماً شعاعاً آخر. مثلاً، عندما قمنا بحل المسألة (8-2)، قسمينا كمية الحركة (شعاع) على الكتلة (مقدار سلبيّ). ولكن، لا يمكن جمع مقدار شعاعي إلى مقدار سلبيّ، أو طرح مقدار سلبيّ من مقدار شعاعي. ولا يمكننا أيضاً أن نضرب شعاعين ونتوقع أن نحصل على جواب ذي معنى إذا لم تُحدد هل سنتستخدم الضرب التقاطي (السلبيّ) أو الضرب الشعاعي (المتصالب). يجب أن تعود على هذا الشكل من الرياضيات الذي يُدرس في الصفوف الثانوية. إذا لم تكن هذه المفاهيم مألولة بالنسبة لك، عُد إلى الباب صفر من هذا الكتاب لمراجعة موضوع الأشعة. يمكن إيجاد هذا الموضوع في القسم الأخير من الفصل الأول.

### مسألة (8-3)

افرض أنه لديك لعبة مُكونة من قطرين كهربائيين جرى بإعدادهما كما في المسألة (8-2). القطار  $A$  كتلته 2.00 kg ويتحرك شرقاً بسرعة 0.250 m/s. القطار  $B$  كتلته 1.00 kg ويتحرك غرباً بسرعة 0.500 m/s. ما هي سرعة واتجاه القطار المركب بعد الاصطدام؟ افترض أنه لا يخرج أي قطار عن سكته.

### حل (3-8)

سمّ كتلتى القطرين  $m_a$  و  $m_b$  على التوالي. دعنا نعتبر أن اتجاه الشرق موجب واتجاه الغرب سالب. دعنا ندعو أشعة السرعة  $v_a$  و  $v_b$ . وبما أن  $v_a = +0.250 \text{ m/s}$ ,  $m_a = 2.00 \text{ kg}$ ,  $m_b = 1.00 \text{ kg}$ ، و  $v_b = -0.500 \text{ m/s}$ . تكون كميّة الحركة على التوالي

$$p_a = m_a v_a = (2.00 \text{ kg}) (+0.250 \text{ m/s}) = +0.500 \text{ kg. m/s}$$

$$p_b = m_b v_b = (1.00 \text{ kg}) (-0.500 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ kg. m/s}$$

إذاً المجموع الكلي لكميتي الحركة

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{p}_a + \mathbf{p}_b = +0.500 \text{ kg. m/s} + (-0.500 \text{ kg. m/s}) \\ &= 0 \text{ kg. m/s} \end{aligned}$$

إن كتلة القطار المركب  $m$  ببساطة هي مجموع كتلتي القطار  $A$  والقطار  $B$ ، لا شيء يتغير:

$$m = m_a + m_b = 2.00 \text{ kg} + 1.00 \text{ kg} = 3.00 \text{ kg}$$

شعاع السرعة النهائية  $v$  يساوي كمية الحركة الكلية  $p$  مقسومة على الكتلة النهائية  $m$ :

$$\begin{aligned} v &= p/m = (0 \text{ kg. m/s})/(3.00 \text{ kg}) \\ &= 0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

وهذا يعني أن القطار المركب يصبح بعد الاصطدام في حالة سكون. قد يبدو ذلك في البداية مستحيلاً. إذا كانت كمية الحركة مُصانة، كيف يمكن أن تكون صفرأً بعد الاصطدام؟ أين ذهب كلها؟ إن الجواب على هذا السؤال هو أن كمية الحركة الكلية لهذا النظام صفر قبل الاصطدام وكذلك بعد الاصطدام. تذكر أن كمية الحركة مقدار شعاعي. انظر إلى المعادلات السابقة مرة أخرى:

$$\begin{aligned} p_a &= m_a v_a = (2.00 \text{ kg})(+0.250 \text{ m/s}) = +0.500 \text{ kg.m/s} \\ p_b &= m_b v_b = (1.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ kg.m/s} \end{aligned}$$

إن طوليety لكميتي الحركة للقطارين متساويان ولكن متباينان في الاتجاه. بالتالي المجموع الشعاعي قبل الاصطدام يساوي صفرأً.

## العمل

العمل في الفيزياء هو تطبيق قوة محددة على جسم لمسافة محددة. الأمثلة الأكثر شيوعاً هي رفع الأجسام ذات الكتلة الكبيرة ("أوزان" أو "كتل") مباشرة بشكل يعاكس قوة الجاذبية. إن كمية العمل المنجز  $w$  من خلال تطبيق قوة طوليتها  $F$  لمسافة  $q$  هي

$$w = Fq$$

نيوتون-متر (N.m) هو الوحدة القياسية للعمل، وهو يكافئ كيلوغرام-متر بالثانية مربع ( $\text{kg.m}^2/\text{s}^2$ ).

## العمل كضرب نقطي للأشعة

إن الصيغة السابقة ليست كاملة تماماً لأنّ - وكما تعلم الآن - القوة والإزاحة كميتيان شعاعيتان. كيف يمكننا ضرب شعاعين؟ لحسن الحظ، الأمر بسيط في هذه الحالة لأن أشعة القوة والإزاحة تتجه بشكل عام بالاتجاه نفسه عند إنجاز العمل. يتضح في النهاية أن الضرب النقطي يقدم الجواب الذي نحتاج إليه؛ أي العمل كمقدار سُلْمي، ولذلك، فهو يكافئ

$$w = F \bullet q$$

## الباب الأول: الفيزياء التقليدية

حيث إن  $F$  شعاع القوة مقدراً بالنيوتن وفق اتجاه محدد، و  $q$  شعاع الإزاحة مقدراً بالمتر وفق اتجاه محدد. تكون اتجاهات  $F$  و  $q$  دائماً نفسها. لاحظ رمز النقطة هنا (•)، وهي نقطة كبيرة وبالتالي يمكن تمثيل الضرب النقطي للأشعة من الضرب السُّلْمِي العادي للمتحولات أو الوحدات أو الأعداد كما في  $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ . طالما أن أشعة الإزاحة والقوة تتجه بالاتجاه نفسه، يمكننا ببساطة ضرب طويلاًها والحصول على النتيجة الصحيحة للعمل المنجز. تذكر فقط بأن العمل مقدار سُلْمِي وليس شعاعاً.

### رفع جسم

تخيل أننا رفعنا جسماً كتلته 1.0 kg للأعلى بشكل معاكس للجاذبية الأرضية. إن الطريقة الأسهل لتصور ذلك هي استخدام مجموعة البكرة والحبيل. (افتراض أن البكرة عديمة الاحتكاك، والحبيل لا يمتد). افترض أنك تقف على الأرض، ماسكاً الحبل، وتشده للأسفل. يجب أن تُطبق قوة محددة لمسافة محددة. تتجه أشعة القوة والإزاحة في النقطة التي تحرك فيها يديك بالاتجاه نفسه. يمكنك أن تهز ذراعيك جيئاً وذهاباً أثناء شدك للحبيل، ولكن لن يؤدي ذلك عملياً إلى أي فرق في كمية العمل اللازم لرفع الجسم لمسافة معينة، لذلك دعنا نحافظ على بساطة الأشياء ولنفترض أنك تشد الحبل باتجاه مستقيم.

تُترجم قوة الشد للأسفل على الجسم بشعاع قوة مكافئ  $F$  يتجه للأعلى (الشكل 4-4). ينتقل الجسم للأعلى بقدر شدك للحبيل، أي بمسافة  $q$ . ما هو مقدار القوة التي تشد بها؟ إنما القوة المطلوبة لمعاكسة قوة جاذبية الكتلة. إن قوة الجاذبية  $F_g$  للجسم هي حاصل ضرب كتلة الجسم  $m$  بشعاع تسارع الجاذبية  $a_g$ . إن قيمة  $a_g$  هي تقريرياً  $9.8 \text{ m/s}^2$  ويتجه مباشرة للأسفل. لرفع الجسم، يجب تطبيق قوة مقدارها  $F = ma_g = 9.8 \text{ N}$  =  $9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$  =  $(9.8 \text{ m/s}^2)(1.0 \text{ kg})$ .

### مسألة (4-8)

لنأخذ بالاعتبار المثال الم\_shروح سابقاً في الشكل 4-4. لنفترض أنك رفعت الجسم لمسافة 1.5 m. ما هو مقدار العمل المنجز؟

### حل (4-8)

تساوي القوة  $F$  المُطبقة لنقل الجسم باتجاه الأعلى، حاصل ضرب الكتلة  $m = 1.0 \text{ kg}$  بتسارع الجاذبية  $a_g = 9.8 \text{ m/s}^2$  المتجه للأعلى:

$$F = ma_g = (1.0 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

يجب تطبيق هذه القوة لمسافة  $m = 1.5 \text{ m}$  للأعلى، وبالتالي العمل  $w$  يساوي إلى الضرب النقطي  $F \cdot q$ . بما أن  $F$  و  $q$  يتجهان بالاتجاه نفسه، يمكننا ببساطة ضرب طويلاًيهما:

$$w = Fq = (9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2)(1.5 \text{ m})$$

$$= 14.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$$

يجب تقرير ذلك الرقم بتدويره ليصبح  $15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$  لأن بيانات الدخل مُعطاة برميin هامين.

تبعد هذه الوحدة، كيلوغرام - متر مربع بالثانية مربع عوبضة، أليس كذلك؟ إن التفكير بها على أنها نيوتن-متر قد يساعد قليلاً. ولكن لحسن الحظ، يوجد اسم آخر لهذه الوحدة، وهو الجول، ويرمز له J. بالنسبة للجسم الوارد في المسألة (4-8) فقد قمت بعمل يساوي 15 J تقريراً. الجول هو وحدة هامة في الفيزياء، والكيمياء، والكهرباء، والإلكترونيات. سوف يتكرر مرات ومرات إذا تقدمت بدراستك في أحد هذه الحقوق.

## الطاقة

تتوارد الطاقة بعدة أشكال. نسمع من وقت لآخر عن "أزمة الطاقة". يتحدث المذيعون عادة عن نقص الطاقة المتوفرة من وقود المستحثاث المتقطمة، كالبترول والغاز الطبيعي. ربما وجدت برميل بترول وجلست أمامه. أين الطاقة فيه؟ يبدو وكأنه لا يقوم بشيء؛ إنه مجرد حاوية كبيرة لسائل داكن سميكة. ولكن، إذا أشعلت فيه النار (لا تقم بذلك)، تظهر الطاقة التي يحتويها بشكل حي. تفاصيل الطاقة كالعمل بالجول. في الحقيقة، أحد تعريفات الطاقة هو "القدرة على القيام بالعمل".

## الطاقة الكامنة

انظر مرة أخرى للحالة الموضحة في الشكل (4-8). عند رفع جسم كتلته  $m$  لمسافة  $q$ ، تُطبّق عليه قوة  $F$ . تخيل ما سيحدث لو أفلت الجبل وسمحت للجسم بالسقوط.

افترض أن  $5 \text{ kg} = m$ . وذلك يساوي حوالي 11 باونداً في حقل الجاذبية الأرضية. افترض أن الجسم صلبٌ وقاسٌ، كحجر الطوب. لو رفعت حجر الطوب ميليمترتين، وتركته يسقط فإنه سيسقط الأرض دون إحداث صوت كبير. إذا رفعته لمسافة 2 m، وتركته يسقط فإنه سيصعد أو ينقب غطاء الأرضية، وقد يتشهى حجر الطوب نفسه. لو رفعت حجر الطوب 4 m، وتركته يسقط، ستحدث مشكلة بالتأكيد عند اصطدامه بالأرض. يمكن استئمار إسقاط جسم ثقيل لتنفيذ مهمة مفيدة وهي حفر شق في الأرض، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث أضرار كبيرة.

هناك أمر ما حول رفع جسم للأعلى وهو إعطاءه القدرة على القيام بعمل. يدعى هذا "الشيء بالطاقة الكامنة". الطاقة الكامنة بالمعنى الميكانيكي هي العمل نفسه. إذا طبقنا قوة طولية شاعتها  $F$  على جسم بشكل معاكس للجاذبية الأرضية، وجرى رفع هذا الجسم لمسافة طولية شاعتها  $q$ ، سُعطى الطاقة الكامنة عندها  $E_p$  بالصيغة

$$E_p = F_q$$


إنه تفسير مُفروط في تبسيط الطاقة الكامنة، كما ناقشنا للتو، يمكن أن توجد الطاقة الكامنة في برميل بترول حتى لو لم يجر رفعه. توجد الطاقة الكامنة أيضاً في الخلايا الإلكتروكيميائية، كبطارية السيارة. الطاقة الكامنة موجودة في الغازولين، والغاز الطبيعي، ووقود الصواريخ. ليس من السهل تكميمها في هذه الأشكال كما في المثال الميكانيكي في الشكل (4-8). ولكنها موجودة على أي حال.

**مسألة (5-8)**

عُد ثانيةً إلى الشكل (4-8). إذا كانت كتلة الجسم  $5.004 \text{ kg}$ ، ورفع لمسافة  $3.000 \text{ m}$ ، فكم ستبلغ الطاقة الكامنة؟ اعتبر أن قيمة طولية تسارع الجاذبية الأرضية  $a_g = 9.8067 \text{ m/s}^2$  يمكن أن تُحمل الأشعة هنا لأن كل شيء يحدث على خط مستقيم.

**حل (5-8)**

أولاً، يجب أن تُحدّد القوة المطلوبة لرفع جسم كتلته  $5.004 \text{ kg}$  في حقل الجاذبية الأرضية:

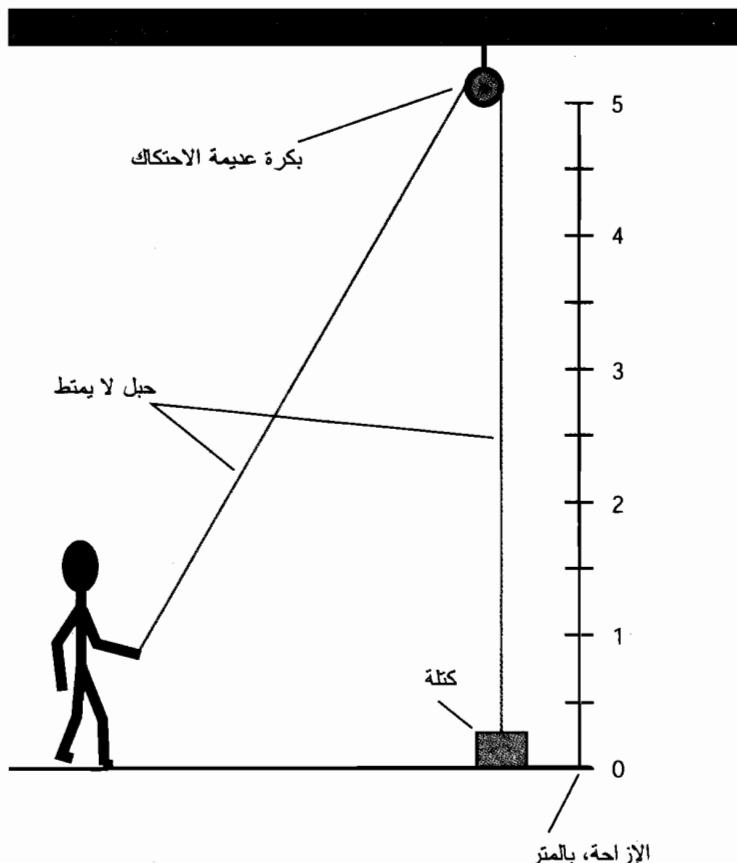

الشكل (4-8): العمل المنجز عند تطبيق قوة لمسافة محددة. في هذه الحالة القوة المطبقة للأعلى على جسم بشكل يعكس جاذبية الأرض.

$$F = ma_g = (5.004 \text{ kg})(9.8067 \text{ m/s}^2) = 49.0727268 \text{ N}$$

الطاقة الكامنة هي حاصل ضرب القوة بالإرتفاع:

$$Ep = Fq = (49.0727268 \text{ N})(3.000 \text{ m}) = 147.2181804 \text{ J}$$

مطلوب منا هنا أربعة أرقام هامة لأن بيانات الدخل الأقل دقة ذات أربعة أرقام هامة.  
لذلك  $E_p = 147.2 J$ .

## الطاقة الحركية

لنفترض أن الجسم الموضع في السيناريو في الشكل (4-8)، قد رفع لمسافة محددة، بحيث تكون طاقة الكامنة  $E_p$ . ماذا سيحدث لو أفلتنا الجبل، وسقط الجسم على الأرض؟ أولاً، قد يؤدي ذلك لحدوث ضرر، للأرض أو للجسم عند الارتطام. ثانياً، قد يتحرك، وفي الحقيقة يتسارع، عند الارتطام. ثالثاً، ستتحول طاقة الجسم الكامنة نتيجة الرفع، بكمالها إلى أشكال أخرى: اهتزازية، وصوتية، وحرارية، وربما حركة خارجية للقطع الطائرة للمادة أو غطاء الأرضية.

فكـر الآن بالحالـة قبل اـرتطـامـه بالـأرـض بـفـاـصـل زـمـنـي مـتـاهـيـاـ فيـ الصـغـرـ؛ لـحظـةـ. تكون الطـاقـةـ الحـرـكـيـةـ الـتـيـ يـعـلـكـهـاـ الجـسـمـ فـيـ هـذـهـ اللـحـظـةـ مـساـوـيـةـ لـلـطـاقـةـ الـكـامـنـةـ لـلـجـسـمـ الـمـرـفـوعـ. سـبـدـ كـلـ هـذـهـ الطـاقـةـ الحـرـكـيـةـ أوـ تـحـولـ إـلـىـ شـدـةـ اـرـتـطـامـ. الطـاقـةـ الحـرـكـيـةـ

$$E_k = Fq = ma_g q = 9.8 mq$$

حيث إن  $F$  القوة المطبقة، و  $q$  المسافة التي تم رفع الجسم إليها (وبالتالي مسافة السقوط)،  $m$  كتلة الجسم، و  $a_g$  تسارع الجاذبية. نحن نتحدث هنا عن  $a_g$  على أنه يساوي  $9.8 m/s^2$ ، بدقة تصل إلى رقمين هامين.

هـنـاكـ طـرـيقـةـ أـخـرىـ لـلـتـعـبـيرـ عـنـ  $E_k$  لـلـأـجـسـامـ الـمـتـحـرـكـةـ وـالـتـيـ هـاـ كـتـلـةـ  $m$

$$E_k = mv^2/2$$

حيث إن  $v$  سـرـعـةـ الجـسـمـ قـبـلـ اـرـتـطـامـ مـباـشـرـةـ. نـسـتـطـيعـ اـسـتـخـدـامـ صـيـغـةـ الـإـزـاحـةـ، وـالـسـرـعـةـ، وـالـتـسـارـعـ الـوـارـدـةـ فـيـ الـفـصـلـ السـابـعـ لـحـاسـبـ السـرـعـةـ الـآـنـيـةـ لـلـجـسـمـ عـنـ اـصـطـدامـهـ بـالـأـرـضـ، وـلـكـنـ لاـ حـاجـةـ لـذـلـكـ. لـدـيـنـاـ مـسـبـقـاـ صـيـغـةـ لـلـطـاقـةـ الـحـرـكـيـةـ وـهـيـ الـصـيـغـةـ الـوـارـدـةـ فـيـ الـمـاـلـ (4-8). إـنـ صـيـغـةـ شـعـاعـ السـرـعـةـ-الـكـتـلـةـ الـأـكـثـرـ هـيـ الـصـيـغـةـ الـأـكـثـرـ اـنـتـشـارـاـ وـالـتـيـ تـنـطـيـقـ عـلـىـ أيـ جـسـمـ مـتـحـرـكـ، حـتـىـ لـوـ لـمـ يـجـرـ إـنجـازـ الـعـمـلـ. يـبـ ذـكـرـ مـلاـحـظـةـ أـخـرىـ هـنـاـ. سـتـلـاحـظـ أـنـكـ تـسـتـخـدـمـ تـدوـينـ  $m$  (حـرـفـ صـغـيرـ مـائـلـ) لـلـكـتـلـةـ وـ  $m$  (حـرـفـ صـغـيرـ غـيرـ مـائـلـ) لـلـأـمـتـارـ. مـنـ السـهـولـةـ أـنـ لـاـ تـهـمـ أـوـ تـخـلـطـ بـيـنـهـمـ وـلـكـنـ لـاـ تـفـعـلـ ذـلـكـ.

## مسئـلـةـ (6-8)

عـدـ ثـانـيـةـ إـلـىـ الشـكـلـ (4-8). اـفـتـرـضـ أـنـ كـتـلـةـ الجـسـمـ  $m = 1.0 \text{ kg}$ ، وـأـنـ الجـسـمـ رـفـعـ لـمـسـافـةـ  $4.0 \text{ m}$ . حـدـدـ الطـاقـةـ الـحـرـكـيـةـ الـتـيـ يـلـغـهـاـ فـيـ لـحـظـةـ ماـ قـبـلـ اـرـتـطـامـهـ بـالـأـرـضـ، وـفـقاـ لـطـرـيقـةـ قـوـةـ/إـزـاحـةـ. اـسـتـخـدـمـ  $9.8 m/s^2$  كـفـيـمـةـ  $a_g$ ، قـيـمـةـ تـسـارـعـ الجـاذـبـةـ.

## حلـ (6-8)

يـجـرـيـ الحـاسـبـ وـفقـاـ لـلـصـيـغـةـ  $F = ma_g q$ ، حـيـثـ إـنـ  $F = ma_g q = 9.8 m/s^2 \cdot 1.0 \text{ kg} = 9.8 \text{ N}$ . لـذـلـكـ:

$$E_k = 1.0 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 \times 4.0 \text{ m} \\ = 39.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 39.2 \text{ J}$$

أعطيت كل قيمة للدخل لنا برمين هامين، وبالتالي يجب تقريب قيمة  $E_k$  بالتدوير لتصبح  $E_k = 39 \text{ J}$ .

### مسألة (7-8)

في المثال الوارد في المسألة (6-8). حدد الطاقة الحركية للجسم في لحظة ما قبل ارتطامه بالأرض باستخدام طريقة كتلة/سرعة. برهن أن ذلك يقود إلى الحواب النهائي نفسه وبالوحدات نفسها تماماً كالطريقة المستخدمة في المسألة (6-8).

### حل (7-8)

الحيلة هنا بحساب سرعة حركة الجسم قبل ارتطامه بالأرض. يتطلب ذلك إجراء التمرين الذي تجنبناه قبل عدة فقرات. ويطلب ذلك بعض الأرقام. ذلك ليس صعباً ولكنه ممل قليلاً.

دعنا نفهم أولاً المدة التي يستغرقها الجسم للسقوط. تذكر من الفصل السابع أن

$$q = a_{\text{avg}} t^2/2$$

حيث إن  $q$  الإزاحة، و $a_{\text{avg}}$  التسارع المتوسط، و $t$  الزمن المنقضي. يمكن هنا استبدال  $a_{\text{avg}}$  بالتسارع  $a_g$  لأن تسارع الجاذبية لا يتغير. (لأنه دائماً بقيمة الوسطية). يمكننا إذاً معالجة الصيغة السابقة للحل لإيجاد الزمن:

$$t = (2q/a_g)^{1/2} \\ = [(2 \times 4.0 \text{ m})/(9.8 \text{ m/s}^2)]^{1/2} \\ = (8.0 \text{ m} \times 0.102 \text{ s}^2/\text{m})^{1/2}$$

"انتظر! قد تقول." ماذا نفعل بالتسارع  $a_g$ ? من أين أنت الوحدة  $\text{m/s}^2$ ? لقد ضربنا بمقولب الكمية  $a_g$ ، والتي تمثل القسمة على الكمية  $a_g$  نفسها. عندما نستخدم مقلوب مقلوب كمية جرى التعبر عنها بدلاله الوحدة، يجب أن نستخدم مقلوب الوحدة أيضاً. ومن هنا أنت "الوحدة"  $\text{s}^2/\text{m}$ . ولتابع الآن

$$t = (8.0 \text{ m} \times 0.102 \text{ s}^2/\text{m})^{1/2} \\ = 0.816 \text{ m} \cdot \text{s}^2/\text{m})^{1/2} \\ = (0.816 \text{ s}^2)^{1/2} = 0.9033 \text{ s}$$

جرى اختصار المتر في الإجرائية السابقة. يمكن اختصار الوحدات كالأعداد والتحولات لتصبح وحدة (العدد 1) عند تقسيمها على نفسها. دعنا لا ندور في القيمة  $0.9033 \text{ s}$  لأنه علينا إجراء المزيد من الحسابات.

تذكرة الآن من الفصل السابع صيغة العلاقة بين شعاع السرعة الآتية  $v_{\text{inst}}$ ، والتسارع  $a$ ، والזמן  $t$  لجسم يتسرع بمعدل ثابت:

$$v_{\text{inst}} = at$$

يمكنا هنا استبدال  $a$  بالتسارع  $g$  كما في السابق. نعلم مسبقاً  $g$  و:

$$\begin{aligned} v_{\text{inst}} &= (9.8 \text{ m/s}^2) (0.9033 \text{ s}) \\ &= 8.85234 \text{ m/s} \end{aligned}$$

لا تلقى حول حقيقة حصولنا على أرقام أكثر في أعدادنا. ستدور هذه الأرقام في النهاية. يوجد فقط إجراء حسابي آخر يجب تفيذه وذلك باستخدام صيغة  $E_k$  بدلاً من  $v_{\text{inst}}$ . نعلم الآن أن  $v_{\text{inst}} = 8.85234 \text{ m/s}$  و  $m = 1.0 \text{ kg}$ .

$$\begin{aligned} E_k &= mv_{\text{inst}}^2/2 \\ &= (1.0 \text{ kg}) (8.85234 \text{ m/s})^2/2 \\ &= (78.3639 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)/2 \\ &= 39.18195 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{aligned}$$

إن الوحدة  $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$  هي نفسها الجول (J). وعما أنتا تحت عنوان رقمين هامين، يجب تقريب القيمة العددية إلى 39. ذلك يعطي الجواب نفسه وبالوحدات نفسها تماماً كما في طريقة قوة/إزاحة المستخدمة في المسألة (6-8).

لدينا الخيار بالطبع باستخدام الطريقة الموضحة في المسألة (6-8) لتحديد الطاقة الحركية وفق السيناريو الموضح في الشكل (4-4). لقد حررنا أنفسنا إلى المسألة (7-8) كتدريب لنرى أيّاً من الطريقتين تعمل. إنه ليس من السهل أبداً التتحقق من صحة صيغة أو مفهوم!

## الاستطاعة


الاستطاعة في سياق الفيزياء، هي معدل استهلاك أو تحويل الطاقة إلى شكل آخر. ميكانيكيّاً، الاستطاعة هي معدل إنجاز العمل. الوحدة القياسية للاستطاعة هي الجول بالثانية (J/s)، والاسم الشائع لهذا الوحدة هو الوات (W). تترافق الاستطاعة دائمًا تقريباً مع الطاقة الحركية. يُشار في بعض الأحيان لمعدل تخزين الطاقة الكامنة بالاستطاعة.

## الاستطاعة الميكانيكية

في الأمثلة الموضحة في الشكل (4-8)، يكتسب الجسم طاقة كامنة عند رفعه، وتُحوّل هذه الطاقة المكانة إلى طاقة حركية عند سقوط الجسم (إذا سمحت له بالسقوط). يعتبر الانفجار الصوتي الأخير، وأمواج الصدمة، وربما الشظايا المبعثرة نهاية الطاقة الحركية المضافة للجسم غير رفعه. أين مكان الاستطاعة في هذا السيناريو؟

يمكن استخدام تعديل طفيف في هذا الموضوع للتتحدث عن الاستطاعة. يوضح الشكل (5-5) ذلك.فترض أنه بدلاً من النهاية الحادة للحبل، لديك رافعة يمكنها تدويرها لرفع الجسم في النهاية الأخرى للحبل. عندما تبدأ بتدوير ذراع الرافعة (أو استخدام محرك لتدويره)، يبدأ الجسم بالارتفاع عن الأرض. إذا كان

الجسم ثقلاً، سيكون من الضروري استخدام نظام يكرة معقد. وبالتالي من الأفضل أن تكون البكرة قوية! ينطبق الأمر نفسه على الحبل. ودعنا لا ننسى طريقة تثبيت البكرة بالسقف.

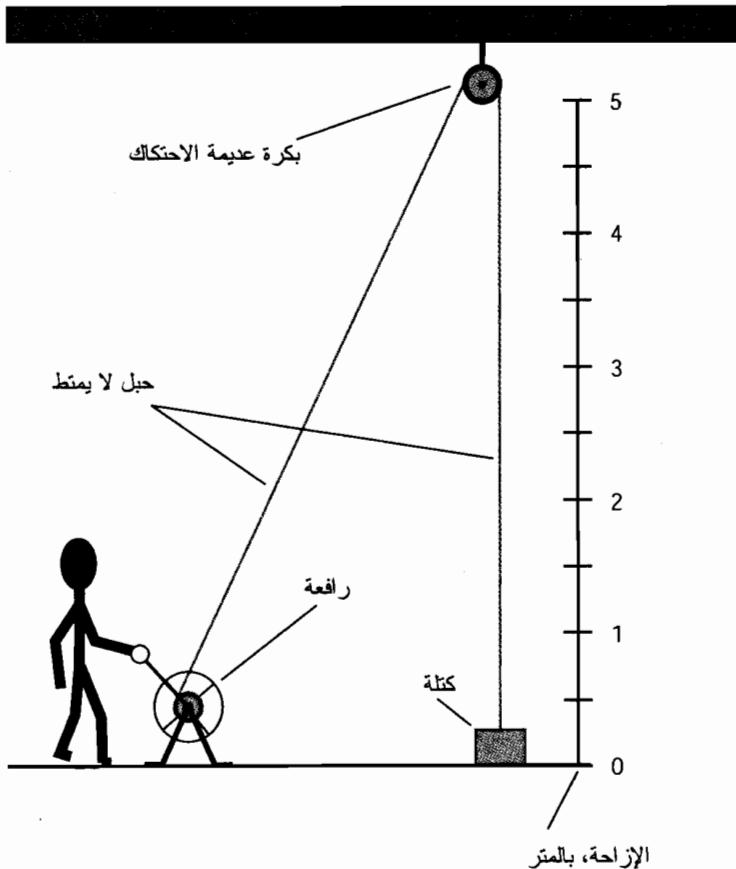

الشكل (5-8): مثال توضيحي للاستطاعة. يمكن استخدام رافعة وبكرة لرفع الأجسام الثقيلة.

**دعنا نقوم بذلك!**

سنستهلك طاقة لرفع الجسم. يمكنك تدوير ذراع الرافعة، لتكسب الجسم طاقة كامنة. إذا كان نظام البكرة معقداً، ستتحفظ القوة المطلوبة لإدارة ذراع الرافعة بمد夫 رفع الجسم إلى المسافة المطلوبة، ولكن ذلك سيزيد من عدد الدورات التي تدور بها ذراع الرافعة. يمكن التعبير عن معدل استهلاك الطاقة المستخدمة لتدوير ذراع الرافعة بالوات ويشكل هذا المعدل الاستطاعة. تزداد الاستطاعة المستهلكة بزيادة سرعة تدوير ذراع الرافعة لرفع الكتلة المحددة. كلما ازداد وزن الجسم من أجل سرعة معينة لتدوير ذراع رافعة، كلما ازدادت الاستطاعة المطلوبة لرفع الجسم. نظرياً، يمكنك استهلاك استطاعة صغيرة لمدة زمنية طويلة وترفع الكتلة لمسافة 100 m، أو 1 km أو 100 km.

افرض أن نظام الرافعة والبكرة عدم الاشتراك وأن الجبل لا يمتد. وافرض أنك تدير ذراع الرافعة بسرعة دوران ثابتة. إن الاستطاعة المستهلكة بدلاًة الجهد والعرق مضروبة بالزمن اللازم للرفع ستساوي الطاقة الكامنة التي اكتسبها الجسم. إذا كانت  $P$  الاستطاعة بالوات و $t$  زمن تطبيق الاستطاعة  $P$  بالثانية، إذاً يمكن إيجاد الطاقة الكامنة المكتسبة من قبل الجسم  $E_p$  وفقاً لهذه الصيغة:

$$E_p = Pt$$

ويمكن إعادة كتابة هذه الصيغة لتصبح على الشكل

$$P = E_p/t$$

نعلم أن الطاقة الكامنة تساوي إلى الكتلة مضروبة بتسارع الجاذبية مضروبة بالإزاحة  $g$ . وبالتالي يمكن حساب الاستطاعة مباشرة من خلال الصيغة التالية

$$P = 9.8067 \text{ mg/t}$$

### مسألة (8-8)

افرض أنه جرى رفع جسم كتلته 200 kg لارتفاع 2.50 m في زمن مقداره 7.00 s. ما هي الاستطاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة؟ اعتبر تسارع الجاذبية  $9.8 \text{ m/s}^2$ .

### حل (8-8)

استخدم بساطة الصيغة السابقة مع تربيع التسارع بالتدوير إلى رقمين هامين:

$$\begin{aligned} P &= 9.8 \times 200 \times 2.50 / 7.00 \\ &= 700 \text{ W} \end{aligned}$$


عندما نقول 700 W، فنحن تقنياً قد أخذنا رقمين هامين. كيف يمكننا التعبير عن ذلك هنا؟ تتلخص إحدى الطرق بكتابة العدد على الشكل  $7.0 \times 10^2 \text{ W}$ . وتتلخص الطريقة الأخرى بكتابة العدد على الشكل  $0.70 \text{ kW}$ ، حيث ترمز kW للكيلووات، والذي يساوي 1.000 W. توجد طريقة أخرى وهي كتابة العدد على الشكل  $5 \pm 700 \text{ W}$  والتي يعني "700 W زائد أو ناقص 5 W". (إنه مدى الدقة التي نستطيع تحقيقها برقحين هامين). ولكن، قد يقبل معظم الفيزيائيين قولنا بساطة 700 W. يوجد حدّ لدى الرضا الذي يمكن أن نحصل عليه من هذه الأشياء دون أن نقود أنفسنا للجنون.

ستلاحظ أننا لم نقل في المسألة (8-8) الوحدات إلى العبارة الكلية، ضربنا وقسمنا الأرقام فقط. ليس علينا القيام بذلك إذا عرفنا أن الصيغة تعمل، ونحن متأندون من استخدام الوحدات المتواقة مع بعضها البعض في سياق الصيغة. نحن نستخدم في هذه الحالة وحدات SI الأساسية (متر، كيلوغرام، ثانية)، وبالتالي نحن نعلم أننا نعمل بشكل صحيح في النهاية.

## الاستطاعة الكهربائية

قد تقرر الاستغناء عن المجهود المبذول لتدوير ذراع الرافعة لرفع الأحجام الثقيلة للأعلى وذلك لإنجاز التجارب فقط من أجل توضيع طبيعة الاستطاعة. على أي حال، من الصعب قياس الاستطاعة الكهربائية مباشرة، على الرغم من إمكانية حسابها نظرياً كما في المسألة (8-8).

قد تقوم بتوصيل محرك كهربائي بالرافعة كما هو موضح في الشكل (8-6). وتقوم بتوصيل مقياس وات بين مزود القدرة والمحرك، لتمكن من قياس الاستطاعة مباشرة. بالطبع، نفترض أن مردود المحرك 100 بالمائة، مع الافتراضات الأخرى التي تنص على أن الحبل لا يمتط وأن البكرة عديمة الاحتكاك. إن جميع هذه الافتراضات بالطبع غير موجودة في العالم الحقيقي. يوجد للبكرة الحقيقة احتكاك، والحبل الحقيقي يمتط، ومردود المحرك الحقيقي أقل من مردود المحرك المثالي. بالنتيجة، ستكون قراءة مقياس الوات الموصول في الشكل (8-6) أكبر من الرقم الذي سنحصل عليه إذا استخدمنا المخطط في الشكل (8-8) لحساب الاستطاعة.

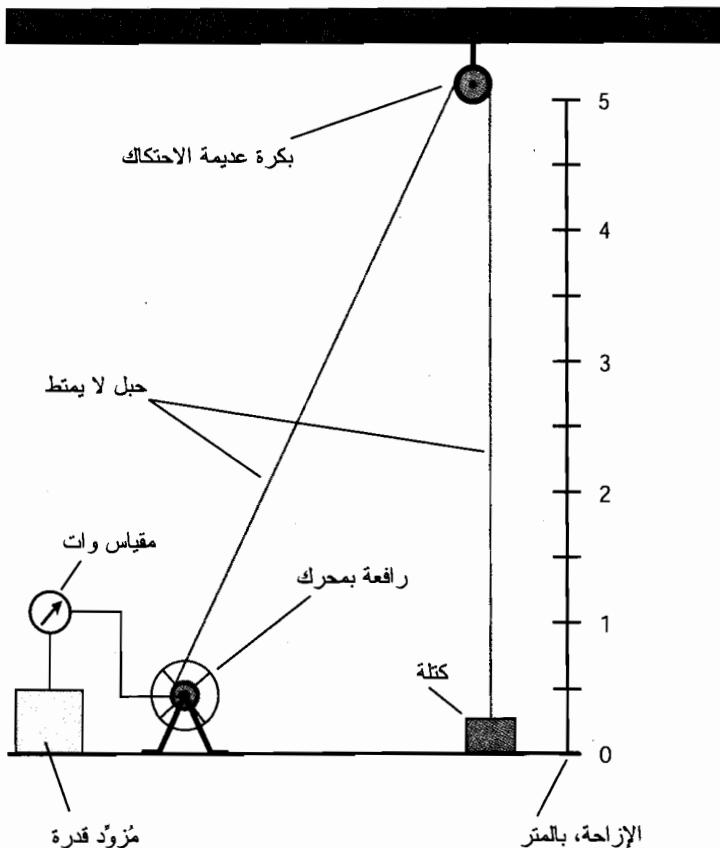

الشكل (8-6): يمكن قياس الاستطاعة الكهربائية مباشرة عند استخدام محرك لقيادة الرافعة لرفع جسم ثقيل.

## مردود النظام

افتراض أننا وصلنا الجهاز كما في الشكل (8-6) وأننا قمنا بإجراء التجربة الموضحة في المسألة (8-8). قد نرى على مقياس الوات شيئاً مثل W 800. عكيناً في هذه الحالة حساب مردود النظام بأكمله بتقسيم الاستطاعة الميكانيكية الفعلية (W 700) على استطاعة الدخول المقاسة (W 800). لو دعونا استطاعة الدخول  $P_{in}$  واستطاعة الميكانيكية الفعلية  $P_{out}$ , وبالتالي سيكون المردود

$$Eff = P_{out}/P_{in}$$

إذا رغبت بحساب المردود المثوي (كسبيبة مئوية)،  $Eff\%$ ، استخدم الصيغة

$$Eff\% = 100 P_{out}/P_{in}$$

### مسألة (9-8)

خذ بالاعتبار السيناريو الموضح في المسألة (8-8) والشكل (8-6). إذا أظهر المقياس 800 W. ما هو المردود المثوي؟

### حل (9-8)

استخدم الصيغة الثانية للمردود المقدمة سابقاً:

$$Eff\% = 100 P_{out}/P_{in}$$

$$Eff\% = 100 \times 700/800$$

$$= 87.5 \text{ بالمائة}$$

إذا رغبت بأن تكون رسماً وأردت أن تكون النتيجة في المسألة (8-8) برقمين هامين يجب عندها تدوير رقم المردود إلى 88 بالمائة.

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت على ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. لفترض أنه حدث حادث صغير في المرآب. أثناء تراجع السيارة A بسرعة 30 cm/s باتجاه الغرب، كانت السيارة B تبحث عن مكان للوقوف، وتتحرك باتجاه الشمال بسرعة 40 cm/s. تزن كل من السيارات 1,000 kg، ما هي كمية الحركة الكلية للنظام قبل الاصطدام؟ تذكر أن كمية الحركة كمية شعاعية. انتبه أيضاً للوحدات.
  - (a) kg•m/s 700
  - (b) kg•m/s 100
  - (c) kg•m/s 500

- (d) لا يوجد معلومات كافية للإجابة على هذا السؤال.
2. الدفع هو حاصل ضرب  
 (a) الزمن والمسافة.  
 (b) الزمن، والكتلة، والتسارع.  
 (c) الزمن، والكتلة، وشعاع السرعة.  
 (d) الزمن، وشعاع السرعة.
3. افترض أن متزلجاً كتلته  $82.0 \text{ kg}$  ينزلق على الجليد بسرعة  $10.0 \text{ m/s}$ . ما هي طاقته الحركية؟  
 .J 820 (a)  
 .J 410 (b)  
 .J  $10^4 \times 8.20$  (c)  
 .J  $10^3 \times 4.10$  (d)
4. جسم كتلته  $10.0 \text{ kg}$  جرى رفعه لمسافة  $4.000 \text{ m}$  في كوكب تسارع جاذبيته  $6.000 \text{ m/s}^2$ . ما هي كمية العمل اللازمة ل القيام بذلك؟  
 .J 60.0 (a)  
 .J 24.0 (b)  
 .J 40.0 (c)  
 .J 240 (d)
5. افترض أنه جرى دفع جسم بكرة ثابتة على سطح عدم الاحتكاك. إذا ضربنا كتلة الجسم بالمددة الزمنية التي جرى فيها دفع الجسم، ثم ضربنا النتيجة بتسارع الجسم ضمن المدة الزمنية، فإنك ستحصل على  
 (a) كمية الحركة.  
 (b) شعاع السرعة.  
 (c) الدفع.  
 (d) كمية ليس لها معنى.
6. وفقاً لقانون مصوّنة كمية الحركة، في نظام مغلق مثالي، فإنه عند اصطدام جسمين  
 (a) لا يفقد النظام ولا يكتسب أي كمية حركة.  
 (b) لا يفقد الجسمان ولا يكتسبان أي كمية حركة.  
 (c) يجري جمع طويّلات أشعة كميات الحركة.  
 (d) يجري ضرب طويّلات أشعة كميات الحركة.
7. عند إجراء الحسابات مع الإشارة بجميع وحدات الكميات في الإجرائية بكاملها

- (a) يجري ضرب وقمة الوحدات كالأعداد.  
 (b) لا يمكن اختصار الوحدات.  
 (c) يمكن ضرب الوحدات ولكن لا يمكن قسمتها.  
 (d) يمكن جمع وطرح الوحدات، ولكن ليس ضرها أو قسمتها.
8. عند تمثيل الجدول بالوحدات الأساسية فهو يكافئ  
 (a) كيلوغرام-متر بالثانية مربع.  
 (b) كيلوغرام-متر.  
 (c) كيلوغرام-متر مربع بالثانية مربع.  
 (d) متر بالثانية مربع.
9. يرسو قارب كتلته 5,000 kg في بحيرة عديمة الاحتكاك، ولا يوجد رياح تعاكس حركة القارب. قام القبطان بتشغيل المحرك بثبات لمدة 10.00 ثوان بحيث تحرك القارب للأمام وفق خط مستقيم ثم قام بإطفاء المحرك. وصل القارب لسرعة 5.000 متر بالثانية. ما هو الدفع المزود للقارب؟  
 .kg•m/s  $10^5 \times 2.500$  (a)  
 .kg•m/s  $10^4 \times 2.500$  (b)  
 .kg•m/s 2.500 (c)  
 .kg•m/s  $10^4 \times 6.250$  (d)
10. أي مما يلي ليس له تأثير على كمية الحركة لجسيم كروي متحرك؟  
 (a) سرعة الجسيم  
 (b) قطر الجسيم  
 (c) اتجاه حركة الجسيم  
 (d) كتلة الجسيم



## الفصل 9

# جسيمات المادة

إن فكرة أن المادة موجودة على شكل كتلة مستمرة، وليس على شكل جسيمات، موجودة منذ عدة قرون. كيف نشرححقيقة أن كثافة بعض المواد أكبر من كثافة المواد الأخرى، وأن بعض المواد تحافظ على شكلها بينما تتدفق مواد أخرى بحرية، وأن بعض هذه المواد مرئية بينما البعض الآخر لا؟ يصعب شرح نماذج وجود المادة بطريقة أخرى غير النظرية الجسيمية. افترض الكيميائيون المنطقيون القدماء أن المادة تكون من جسيمات غير مرئية صغيرة جداً أو ذرات.

## النظريات المبكرة

تتكون جميع الذرات من جسيمات صغيرة لا تعدد تدور بسرعة. إن هذه الجسيمات الذرية الجردية كثيفة، ولكن تكون المادة عادةً بمحملها عبارة عن فضاء فارغ. تبدو المادة صلبة ومستمرة لأن الجسيمات صغيرة جداً بحيث لا يمكننا أن نراها، وهي تتحرك بشكل سريع بحيث تظهر حر كاها الفردية غير واضحة المعالم حق لو ثبتت رؤية الجسيمات نفسها. ولكن، تكون الفراغات داخل الذرات أكبر بكثير من الجسيمات التي تكون هذه الذرات. لو استطعنا تصغير أنفسنا إلى مستوى جزء من الذرة وأبطأنا الزمن بالنسبة الصحيحة، ستبدو قطعة العصدة كسرير هستيري ضخم من البعض. هل تتحقق علماء الفيزياء والكيمياء الأوائل من أن الذرات التي حلموا بها تكون فعلياً من جسيمات أصغر، وأن هذه الجسيمات تكون بدورها من جزيئات أصغر، وأن بعض الناس من الأجيال القادمة سيعتقد بأن السلسلة مستمدت إلى مقاييس أصغر وأصغر بشكل لا يُحتمل؟

## القطعة الأصغر

استنتج العلماء منذآلاف السنين طبيعة جسيم المادة من خلال مراقبة المواد كالماء، والصخور، والمعادن. تختلف هذه المواد جداً عن بعضها البعض. ولكن، تبقى المادة - التحاس مثلاً نفسها - أينما وُجِدَت. اعتقاد الفيزيائيون الأوائل حتى من دون إجراء التجارب المعقّدة أنه يكون هذه المواد هذه السلوكيات التماسكة فقط إذا كانت تتكون من أنماط وحيدة أو جسيمات مرئية.

مرّ وقت طويل قبل أن يبدأ الناس بالتحقق من مدى حقيقة تعقيد هذا العمل. حتى اليوم، يوجد الكثير من الأشياء التي لا يعلمها العلماء. مثلاً هل يوجد جسم مادي بحيث يكون أصغر مما يمكن؟ هل سنجد جسيمات أصغر وأصغر عندما نُطّور أجهزة قوية أكثر وأكثر لسرير أعمق الفضاء الداخلي؟ حتى هذه الفكرة صعبة الفهم نظرياً. في حال وجود شيء ما يمثل الجسم الأصغر الممكن، لماذا لا يمكن تقسيمه إلى نصفين؟ ولكن، إذا كان بالإمكان تقسيم الجسم إلى أجزاء بشكل مستمر، إذاً ما هو الجسم الأول الجوهري؟ هل هو نقطة هندسية بحجم صفر؟ وماذا ستكون كثافة مادة كهذه؟ كتلة ما مقسمة على صفر؟ ليس لذلك معنى! يبقى علينا إيجاد الجواب الحرفي والحااسم لهذا اللغز. قد لا نعلم مطلقاً كل ما هو موجود لنعلمه عن المادة. قد لا يكون حتى من الممكن معرفة كل شيء عن المادة.

### العناصر

حتى العام 1900، رفض من لهم صلة بموضوع المادة تصديق النظرية الذرية للمادة. ولكن اليوم يقبلها الجميع عملياً. تشرح النظرية الذرية سلوك المادة بشكل أفضل من أي نظرية أخرى. لا يزال البعض يعتقد بأن المادة مستمرة؛ ولا يزال قلة يعتقدون بأن كوكبنا الأرضي مسطح، تماماً. أخيراً، حدد العلماء 92 نوعاً مختلفاً من المواد الأساسية في الطبيعة وتدعى بالعناصر. لاحقاً، جرى تصنيع المزيد من العناصرصناعياً. لا تزال إجرائية الاكتشاف هذه مستمرة. قام فيزيائيو الذرة باستخدام آلات تدعى مُسرّعات الجسيم، وتدعى في بعض الأحيان بمحطمـات الذرة بصناعة عناصر صناعية يستحيل تواجدها في الطبيعة، على الأقل تحت شروط يمكن أن نقول عنها أنها طبيعية.

### كل عنصر هو عنصر فريد

إن ذرات العناصر المختلفة مختلفة دائماً. يمكن للتغير الطفيف في الذرة أن يحدث اختلافاً هائلاً في سلوكها. يمكنك العيش وأنت تتنفس الأووكسجين النقى ولكن لا يمكنك العيش على التتروجين النقى. يسبب الأووكسجين تأكسد (صداً) العden، ولا يسبب التتروجين ذلك. سيحرق الخشب بعنف في جو من الأووكسجين النقى ولكن لن يشتعل في جو من التتروجين النقى. ولكن يكون مظهراًهما، ورائحتهما، ولم يمسهما نفسه تماماً في الضغط والحرارة النظميين. كلها غاز لا يمكن رؤيته، وكلها لا لون له، وكلها لا رائحة له، وهما متقاربان في الوزن. هذه المواد مختلفة جداً لأن الأووكسجين والتتروجين يتكونان من أعداد مختلفة من الجسيمات المتطابقة الأخرى.

يوجد كثير من الأمثلة الأخرى في الطبيعة والتي يمكن للتغير الطفيف في البنية الذرية أن يحدث اختلافاً كبيراً في الطريقة التي تصرف بها المادة.

### النواة

إن جزء الذرة الذي يعطي العنصر هوبيته هو النواة. تكون النواة من نوعين من الجسيمات الكثيفة جداً وهما البروتون والنيترون. للبروتونات والنيترونات الكتلة نفسها تقريباً، ولكن يملك البروتون شحنة كهربائية، بينما ليس للنيترون شحنة.

## البروتون

إن البروتونات صغيرة جداً بحيث لا نستطيع رؤيتها مباشرة، حتى يوجد أقوى المماهير. تحمل البروتونات شحنة كهربائية موجبة، وشحنة أي بروتون هي نفسها شحنة أي بروتون آخر. كتلة البروتون في حالة السكون هي كتلة أي بروتون آخر في حالة السكون أيضاً. يقبل معظم العلماء افتراض أن جميع البروتونات متطابقة، على الأقل في هذا الجزء الخاص من عالمنا، وذلك على الرغم من أنها تكسب كباقي الجسيمات كتلة إذا جرى تسريعها بسرعة قصوى. تحدث هذه الزيادة في الكتلة بسبب التأثيرات النسبية؛ ستعلم ذلك لاحقاً.

يُسْمِّى لا يكون البروتون الواحد مرئياً وليس له كتلة كافية لإحداث تأثير نفسه، إلا أنه يمكن لوايل من البروتونات عالية السرعة أن يكون له تأثيرات كبيرة على المادة. البروتونات كثيفة بشكل لا يصدق. لو استطعت أن تأخذ مقدار ملعقة صغيرة من البروتونات بالطريقة نفسها التي تأخذ بها ملعقة صغيرة من السكر - بحيث تكون البروتونات محزومة مع بعضها ياحكم كلورات السكر - ستزن العينة الناتجة أطناناً في حقل الجاذبية الأرضي. إذا سقط حجر مصنوع من البروتونات الصلبة على الأرض فإنه سيحرق القشرة الصخرية كما تخترق الرصاصية الماء.

## النيترون

على النيترون كتلة أكبر بشكل طفيف من الكتلة التي يملكتها البروتون. ليس للنيترونات شحنة كهربائية، وهي كثيفة كالبروتونات. ولكن، بينما تبقى البروتونات مدة طويلة مع بعضها في الفضاء الحر، فإن النيترونات ليست كذلك. يبلغ نصف عمر النيترون حوالي 15 دقيقة. ذلك يعني أنه لو جمعت كمية من النيترونات، ولنقل، مليون نيترون، وتركتها تتبع في الفضاء، سيسقط لديك حوالي 500.000 نيترون بعد 15 دقيقة. وسيسقط لديك بعد 30 دقيقة 250.000 نيترون تقريباً، وسيسقط لديك بعد 45 دقيقة 125.000 نيترون تقريباً.

تستطيع النيترونات البقاء مدة أطول من الزمن عندما تكون في نوى الذرات. إننا محظوظون لأنه لو لم يكن كذلك فلن تكون المادة كما نعرفها. تستطيع النيترونات أيضاً أن تبقى لمدة أطول من الزمن عند ضغط عدد ضخم من النيترونات مع بعضها ياحكم. يحدث ذلك عند انفجار النجوم الكبيرة، وعندما تنهار المادة المتبقية تحت تأثير جاذبيتها الخاصة. إن الناتج النهائي لسلسلة الموارد هذه هو بضم النيترون.

## العنصر الأبسط

العنصر الأبسط هو الهيدروجين، وتكون نواته من بروتون واحد فقط؛ لا يوجد عادةً نيترونات. إنه العنصر الأكثر شيوعاً في الكون. قد تملك نواة الهيدروجين في بعض الأحيان نيتروناً واحداً أو اثنين مع البروتون، ولكن ذلك غير شائع. ومع ذلك تلعب أنواع الهيدروجين الطافرة هذه أدواراً هامة في الفيزياء النظرية.

العنصر الثاني الأكثر وفرة في الكون هو الهليوم. تملك ذرته نواة تحتوي عادةً على بروتونين ونيترونين. يتحول الميدروجين إلى هليوم داخل الشمس، ويعطي الطاقة في هذه العملية. وهذا ما يجعل الشمس تشع. تدعى هذه العملية بالاندماج النبوي أو الاندماج الذري وهي المسؤولة أيضاً عن القوة الانفجارية المرعبة للفعلة الميدروجينية.

## العدد الذري

وفقاً للنظرية الذرية الحديثة، تكون البروتونات متماثلة تماماً في الكون. وجميع النيترونات متماثلة أيضاً. يعطي العدد الذري والذي يمثل عدد البروتونات في نواة العنصر، ذلك العنصر هويته.

العنصر الذي يملك ثلاثة بروتونات هو الليثيوم، وهو معدن خفيف يتفاعل بسهولة مع الغازات كالأوكسجين أو الكلور. يملك الليثيوم ثلاثة بروتونات؛ بشكل معاكس، أي عنصر تملك نواهه ثلاثة بروتونات يجب أن يكون الليثيوم. العنصر الذي يملك أربعة بروتونات هو البيريليوم وهو أيضاً معدن. يملك الكربون ستة بروتونات في نواهه، وعملك التتروجين سبعة، والأوكسجين ثمانية. بشكل عام، إذا ازداد عدد البروتونات في نواة الذرة، يزداد عدد النيترونات أيضاً. لذا تكون العناصر التي تملك عدداً ذرياً عالياً، كالرصاص، أكثر كثافة من العناصر ذات العدد الذري المنخفض كالكربون. ربما تكون قد قارنت رصاصة بقطعة فحم متماثلة لها بالحجم ولاحظت هذا الفرق.

لو استطعت بشكل ما إضافة بروتونين لنواة كل عنصر في عينة من الكربون، ستحصل على ذرات عددها الذري يساوي العدد الذري للأوكسجين. ولكن، الكلام أسهل من الفعل، فذلك مستحيل حتى ولو مع ذرة واحدة. يستحيل تحويل عنصر إلى عنصر آخر؛ ولكن تقوم الشمس بذلك كل الوقت، داجمة الميدروجين لتحوله إلى هيليوم. وعلى الرغم من ذلك فإن العملية أبعد ما تكون عن العملية البسيطة. حاول химиائيون في الأزمنة الغابرة القيام بذلك؛ كان المثال الأكثر شهرة لأعمالهم البحث في تحويل الرصاص (ذو العدد الذري 28) إلى ذهب (العدد الذري 79). لم ينجحوا أبداً كما يعلم كل شخص. لم ينجح الأمر حتى أربعينيات القرن العشرين، وذلك عند اختبار القنابل الذرية الأولى، حيث جرى "تشكيل" هذه العناصر فعلياً من قبل الإنسان. كانت النتائج مختلفة تماماً عن أي شيء سعي химيائيون جاهدين له.

يسرد الجدول (9-1) العناصر المعروفة وفق الترتيب الأبجدي، مع أسماء العناصر في العمود الأول، والرموز الكيميائية القياسية في العمود الثاني والأعداد الذرية في العمود الثالث.

## النظائر

يمكن أن يتغير عدد النيترونات في ذرات عنصر ما كالأوكسجين. ولكن بعض النظر عن عدد النيترونات، تحافظ العناصر على هويتها بالاعتماد على العدد الذري. يؤدي اختلاف أعداد النيترونات إلى اختلاف نظائر العنصر من المادة المعينة.

الجدول (1-9): العناصر الكيميائية مرتبة أبجدياً بحسب الاسم، وتتضمن الرموز الكيميائية والأعداد الذرية من 1 إلى 118 (حتى زمن كتابة هذا الكتاب، العناصر الكيميائية ذات الأعداد الذرية 113 أو 115 أو 117 لم تكن معروفة).

العدد الذري	الرمز الكيميائي	اسم العنصر
89	Ac	اكتينيوم
13	Al	المنيوم
95	Am	أميريكيوم
51	Sb	أنتيمون
18	Ar	أرغون
33	As	أرسينيك
85	At	أستاتين
56	Ba	باريوم
97	Bk	بيركليوم
4	Be	بيريليوم
83	Bi	بيسميث
107	Bh	بوريوم
5	B	بورون
35	Br	بورمين
48	Cd	كاديميوم
20	Ca	كالسيوم
98	Cf	كاليفورنيوم
6	C	كربون
58	Ce	سيريوم
55	Cs	سيزيوم
17	Cl	كلور
24	Cr	كروم
27	Co	كوبالت
29	Cu	نحاس
96	Cm	كوريوم
105	Db	دابنيوم

العدد الذري	الرمز الكيميائي	اسم العنصر
66	Dy	ديسبوسيوم
99	Es	لينشتينيوم
68	Er	إربيديوم
63	Eu	أوروبيوم
100	Fm	فيرميوم
9	F	فلور
87	Fr	فرانسيوم
64	Gd	كادوليانيوم
31	Ga	غاليوم
32	Ge	جيرمانيوم
79	Au	ذهب
72	Hf	هافنيوم
108	Hs	هاسيوم
2	He	هيليوم
67	Ho	هولميوم
1	H	هيدروجين
49	In	إنديوم
53	I	يود
77	Ir	إريديوم
26	Fe	حديد
36	Kr	كريبيتون
57	La	لانتنانيوم
103	Lw أو Lr	لورنسيوم
82	Pb	رصاص
3	Li	ليثيوم
71	Lu	لوتيتيوم
12	Mg	مغنيزيوم
25	Mn	منغنيز
109	Mt	ميتنيريوم

العدد الذري	الرمز الكيميائي	اسم العنصر
101	Md	مندليفيوم
80	Hg	زئبق
42	Mo	موليبدينوم
60	Nd	نيوديميوم
10	Ne	نيون
93	Np	نيبيتونيوم
28	Ni	نيكل
41	Nb	نيببيوم
7	N	أزوت (نيتروجين)
102	No	نوبيليوم
76	Os	أوس咪وم
8	O	أوكسجين
46	Pd	بالاديوم
15	P	فوسفور
78	Pt	باتين
94	Pu	بلوتونيوم
84	Po	بولونيوم
19	K	بوتاسيوم
59	Pr	بارااصوديوم
61	Pm	بروميثيوم
91	Pa	بروتاكتينيوم
88	Ra	راديو
86	Rn	رادون
75	Re	رينيوم
45	Rh	روديوم
37	Rb	روبيديوم
44	Ru	روثينيوم
104	Rf	روثرفورديوم
62	Sm	ساماريوم
21	Sc	سكنانديوم

اسم العنصر	الرمز الكيميائي	العدد الذري
سيبارجيوم	Sg	106
سيليسيوم	Se	34
سيليكون	Si	14
فضة	Ag	47
صوديوم	Na	11
ستورنتيوم	Sr	38
الكريت	S	16
التتاليوم	Ta	73
تيكنتيوم	Tc	43
تيليريوم	Te	52
تيربيوم	Tb	65
تالليوم	Tl	81
توربيوم	Th	90
ثولبيوم	Tm	69
قصدير	Sn	50
تيتانيوم	Ti	22
تنغستين	W	74
يونتنبيوم	Uub	112
يوننهيكسبيوم	Uuh	116
يوننديليوم	Uun	110
يوننكنتيوم	Uuo	118
يوننكاديوم	Quq	114
يونانانيوم	Uuu	111
بورانيوم	U	92
فاناديوم	V	23
زينون	Xe	54
يتيربيوم	Yb	70
يتريوم	Y	39
التوتيع (الزنك)	Zn	30
زيركونيوم	Zr	40

يوجد لكل عنصر نظير واحد خاص موجود عادةً في الطبيعة. ولكن، جميع العناصر لها أكثر من نظير، ينبع عن تغير عدد النيترونات في نواة العنصر إلى اختلاف في كتلة العنصر، وكذلك اختلاف في كثافته. لذا، يدعى الميدروجين الذي تحوي نواته على نيترون أو اثنين إلى جانب البروتون بالميدروجين الثقيل. الشكل الطبيعي للهلياريوم الذي يمكن أن يحيط بالبال هو الشكل الذي يملك ثلاثة نيترونات إضافية في نواته مقارنة بالنوع سيء السمعة المستخدم في الأسلحة الذرية.

إن إضافة أو انتزاع النيترونات من نواة العنصر ليس عملاً يجري التفكير به منذ زمن بعيد كإضافة أو انتزاع البروتونات، ولكنها لا تزال مهمة من يعمل في اختصاص فزياء الطاقة العالية بشكل عام. لا يمكنك أن تأخذ ببساطة باللوناً ملوءاً بالماء بحيث يشكل التروجين 78 بالمائة تقريباً منه وتبعله أكثر ضخامة بمحقن النيترونات في نوع التروجين.

### الكتلة الذرية

تدعي الكتلة الذرية للعنصر في بعض الأحيان بالوزن الذري وتساوي تقريباً جموع عدد البروتونات وعدد النيترونات في النواة. تقاس هذه الكمية عادةً بوحدات الكتلة الذرية (amu)، حيث إن 1 amu يساوي بالضبط  $1/12$  كتلة نواة نظير الكربون الذي يملك ستة نيترونات. إنه النظير الأكثر شيوعاً للكربون، ويرمز له  $C^{12}$  أو الكربون-12. إن الكتلة التقريرية لأي بروتون أو نيترون  $1/12$  amu، ولكن كتلة النيترونات أكبر بقليل من كتلة البروتونات.

تحدد العناصر بشكل وحيد بواسطة أعدادها الذرية، ولكن تعتمد الكتلة الذرية للعنصر على نظير خاص لذلك العنصر. يتواجد النظير المشهور للكربون،  $C^{14}$ ، بشكل افتراضي بكميات صغيرة جداً في جميع المواد التي تحوي الكربون. أثبتت هذه الحقيقة أنها مفيدة جداً للحيولوجيين وعلماء الآثار. إن النظير  $C^{14}$  هو عنصر مشع، بينما  $C^{12}$  ليس عنصراً مشعاً. يضعف النشاط الإشعاعي للعنصر  $C^{14}$  مرور الزمن وفقاً لتابع رياضي مشهور ومعروف مسبقاً. يمكن ذلك الباحثين من تحديد زمن تشكيل المركبات التي تحوي الكربون وبالتالي اكتشاف عمر الصخور، والمستحثات، والتواتج الصناعية المختلفة.

في التفاعلات النووية القادرة على إنتاج الطاقة، كالتفاعلات التي تحدث داخل النجوم، وفي القنابل الذرية، ومصانع القدرة النووية، يجري دائماً تقديم كمية من الكتلة - ويجري تحويلها إلى طاقة - في المعاملات بين الذرات. يمكن لهذه الكمية من المادة والبالغة الصغر أن تُنتج كمية هائلة من الطاقة. كان ألبرت أينشتاين أول من صاغ هذه العلاقة باستخدام معادله الشهيرة

$$E = mc^2$$

حيث إن  $E$  هو الطاقة المنتجة بالجول، و  $m$  الكتلة الكلية المستهلكة في التفاعل مقدرة بالكيلوغرام، و  $c$  سرعة الضوء بالметр بالثانية. إن القيمة  $c^2$  كبيرة جداً: وهي تساوي تقريباً  $90$  كادييليون متر مربع بالثانية مربع ( $9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ ). وذلك سبب إمكانية إنتاج الكثير من الطاقة بواسطة التفاعل الذري بين عيّنتين أوليّتين كتلتهما متواسطة.

يشكل موقع الويب التالي مصدراً ممتازاً للمعلومات المتعلقة بجميع العناصر المعروفة، متضمناً العدد الذري، والكتلة الذرية، وخصائص أخرى متعددة:

<http://www.chemicalelements.com/>

يعتبر قضاء فترة في استكشاف هذا الموقع الآن فكرة جيدة إذا كان لديك كمبيوتر مع إمكانية وصول للإنترنت.

### مسألة (1-9)

لفترض أن نواة ذرة الأوكسجين، والتي تحوي ثمانية بروتونات وتحوي عادةً ثمانية نيترونات قد انتشرت إلى نصفين. ما هو العنصر الناتج؟ ما هو عدد ذرات العنصر الذي سيتكون؟ أهل للتبسيط، أي طاقة مساهمة في التفاعل.

### حل (1-9)

سيتخرج عن هذا التفاعل ذرتا بيريليوم بحيث تحوي كل ذرة أربعة بروتونات وأربعة نيترونات. لن يكون العنصر الناتج النظير الأكثر شيوعاً، لأن للبيريليوم عادةً خمسة نيترونات في نواته.


## خارج النواة

يحيط بنواة الذرة جسيمات تملك شحنة كهربائية معاكسة لشحنة البروتونات. إنها الإلكترونات. يدعى الفيزيائيون الإلكترونون اعتباطاً شحنة سالبة والبروتون شحنة موجبة.


## الإلكترون

يمتلك الإلكترون كمية الشحنة نفسها تماماً التي يملكتها البروتون ولكن بقطبية معاكسة. ولكن، كتلة الإلكترونات أصغر بكثير من كتلة البروتونات، ستحتاج إلى 2.000 إلكترون لتكون كتلتهم مساوية إلى كتلة بروتون واحد.

شبهت إحدى النظريات الأولى المتعلقة ببنية الذرة الإلكترونات المضمنة في النواة كالزريب في الكعكة. لاحقاً، جرى تخيل الإلكترونات وكأنها تدور في مدارات حول النواة، مشبهة كل ذرة بنظام بجمي مصغر حيث شبهت الإلكترونات بالكرة الكاب (الشكل (1-9)). جرى تعديل هذا التصور بشكل أكبر لاحقاً. في نموذج الذرة اليوم، تتحرك الإلكترونات بحركة سريعة، وترسم أشكالاً معقدة جداً بحيث يستحيل تحديد موضع أي جسيم في لحظة زمنية ما. إن كل ما يمكن القيام به هو القول بأنه من المحتمل وجود الإلكترونون داخل كرة معينة محاطة بالنواة. تدعى هذه الكرة بالقشرة الإلكترونية. إن مركز القشرة الإلكترونية هو نواة الذرة. كلما كبر نصف قطر القشرة، كلما كبرت طاقة الإلكترونون. يُمثل الشكل (1-9) رسمًا مبسطاً جداً لما يحدث إذا اكتسب الإلكترونون طاقة كافية "ليقفز" من قشرة إلى قشرة أخرى تمثل طاقة أكبر.

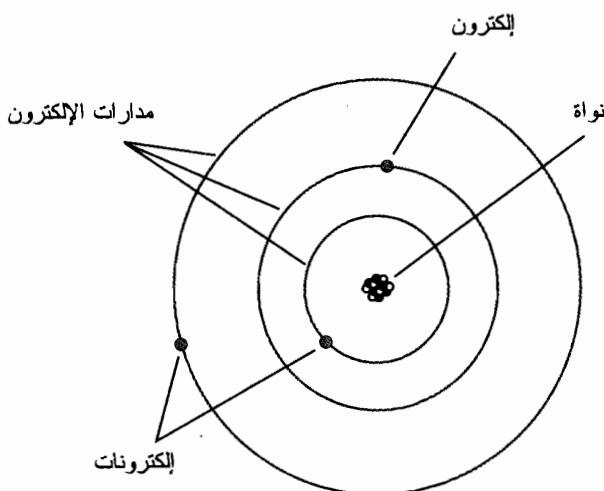

الشكل (1-9): نموذج مُبكر للذرّة، جرى تطويره حوالي العام 1900.

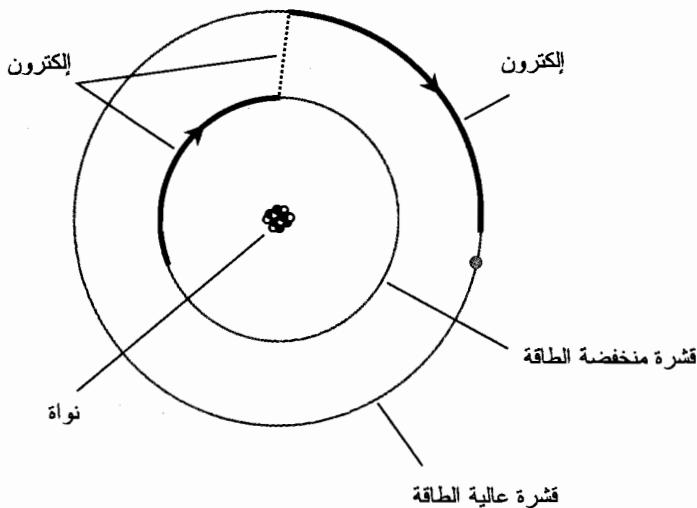

الشكل (9-2): توجد الإلكترونات في مستويات محددة، يقابل كل مستوى طاقة ثابتة ومحددة.

تستطيع الإلكترونات مع ذلك الانتقال بسهولة من ذرة إلى أخرى في بعض المواد. هذه المواد هي السنواقل الكهربائية. يصعب في مواد أخرى انتقال الإلكترونات. وتدعى هذه المواد بالعوازل الكهربائية. ولكن، على أي حال، يعتبر انتقال الإلكترونات سهلاً جداً مقارنة بانتقال البروتونات. تنتج الكهرباء دائماً تقريباً، من انتقال أو من حركة الإلكترونات في المادة.

يكون عدد الإلكترونات في الذرة بشكل عام، مساوياً لعدد البروتونات. لذا تُلغى الشحنات السالبة تماماً الشحنات الموجبة وتكون الذرة محيدة كهربائياً. ولكن تحت بعض الشروط، من الممكن وجود زيادة

أو نقصان في الإلكترونات. تستطيع المستويات العالية من الطاقة المشعة أو الحرارة العالية أو جود حقل كهربائي (ستناقشه لاحقاً) "انتزاع" الإلكترونات الحرة من الذرات، لشغّل هذا التوازن.

## الأيونات

إذا كان عدد الإلكترونات أكثر أو أقل من عدد البروتونات في ذرة ما، تكتسب هذه الذرة شحنة كهربائية. ينجم عن نقص الإلكترونات شحنة موجبة للذرة؛ وتقدم زيادة الإلكترونات للذرة شحنة سالبة. تبقى هوية العنصر نفسها، أيًا تكون الزيادة أو النقصان في الإلكترونات. يمكن في الحالة القصوى انتزاع جميع الإلكترونات من الذرة، لتبقي فقط على النواة. وسيقى العنصر الناتج يُمثل العنصر نفسه، ولكن، كما كان وكأنه يمتلك جميع الإلكتروناته. تدعى الذرة المشحونة كهربائياً بالأيون. عندما تحوي المادة على الكثير من الأيونات، نقول أن المادة مغروبة. إذا كانت الإلكترونات أكثر من البروتونات في الذرة يكون الأيون سالباً. وإذا كانت الإلكترونات أقل من البروتونات في الذرة يكون الأيون موجباً. إذا كان عدد الإلكترونات والبروتونات نفسه فالذرة محایدة كهربائياً.

يمكن أن يحدث التأين عند تسخين المادة لدرجات حرارة عالية أو عند وضعها في حقول كهربائية شديدة. يمكن أن يحدث التأين في المادة أيضاً نتيجة لعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وأشعة  $\times$ ، وأشعة غاما أو نتيجة لعرضها بجسيمات ذرية جزئية عالية السرعة كالنيترونات، أو البروتونات، أو نوى الھليوم أو الإلكترونات بؤرين ما يدعى الإشعاع الأيوني الذي يُدعى غالباً بالنشاط الإشعاعي للذرات في التسريع الحي ويمكن أن يسبب المرض، والموت، والتحولات الجينية.

السرق هو نتيجة لتأين الهواء. تحدث الشرارة الكهربائية بسبب تشكّل عدد ضخم من الشحنات، تؤدي لنشوء قوى على الإلكترونات في الوسط المتدخل. تسحب هذه القوى الإلكترونات بعيداً عن الذرات. تقل الذرات المؤينة بشكل عام التيارات الكهربائية بسهولة أكبر من الذرات المحایدة كهربائياً. يحدث التأين الناتج عن حقل كهربائي قوي في قناة ضيقة مُتملة (مفصلة)، كما رأيت بالتأكيد. بعد لمعان البرق، تجد نوى الذرات الإلكترونات المنتشرة إليها بسرعة، ويصبح الهواء محایداً كهربائياً مرة أخرى.

قد يكون العنصر في الوقت نفسه أيوناً ونظيرًا مختلفاً عن النظير العادي. مثلاً، قد تملك ذرة الكربون ثمانية نيترونات بدلاً من ستة والتي تشكل الحالة الطبيعية، وبالتالي يكون النظير  $^{14}\text{C}$ ، ويمكن انتزاع إلكترون منها، مما يعطيها وحدة شحنة كهربائية موجبة و يجعلها أيوناً.

تقل كثافة الغلاف الجوي بزيادة الارتفاع. ونتيجة لذلك تصبح كمية الأشعة فوق البنفسجية وطاقة أشعة  $\times$  المستقبلة من الشمس أكبر وأكبر كلما ازداد الارتفاع. تُصبح غازات الغلاف الجوي على ارتفاع معين مؤينة بواسطة الإشعاع الشمسي. تُولف هذه المناطق أيونسفير الأرض. للأيونسفير تأثير هام على انتشار أمواج الراديو بتددّرات محددة. تختص الطبقات المؤينة أو تكسر الأمواج. يجعل ذلك الاتصالات طويلة - المسافة ممكنة باستخدام ما ندعوه حُزم الموجة الراديوية القصيرة.

**مسألة (9-2)**

افتراض أن نواة ذرة الأوكسجين قد اشترطت إلى نصفين تماماً. أهلل كما في المسألة (1-9) أي طاقة يمكن أن تساهم في التفاعل. افترض أن ذرة الأوكسجين الأصلية محایدة كهربائياً، وأنه لم يجر كسب أو فقد أي إلكترون أثناء التفاعل. هل من الممكن أن تكون كلتا الذرتين الناتجتين محایدة كهربائياً؟

**حل (2-9)**

نعم. يجب أن يكون لذرة الأوكسجين الأصلية ثمانية إلكترونات كي تكون محایدة كهربائياً. إذا جرى تقسيم الإلكترونات الثمانية بالتساوي بين ذرتى بيريليوم، سيكون لكل ذرة أربعة بروتونات في النواة، وسيكون لكل من ذرتى البيريليوم عندها أربعة إلكترونات، وستكون كل منهما محایدة كهربائياً.

**مسألة (3-9)**

خذ بالاعتبار السيناريو السابق الذي جرى فيه انتزاع إلكتروني من ذرة أوكسجين وأصبحت بالتالي أيوناً موجباً. هل يمكن أن تكون ذرتا البيريليوم الناتجتان محایدتين كهربائياً؟

**حل (3-9)**

في هذه الحالة، لا. يجب أن يكون المجموع الكلي للإلكترونات ثمانية، وذلك كي تكون كل من ذرتى البيريليوم محایدتين كهربائياً. من الممكن أن تكون إحدى ذرتى البيريليوم محایدة، ولكن يجب أن تكون إدراها على الأقل حيادية.

**الطاقة من المادة**

يُعرف انقسام نواة الذرة بالانشطار النووي. وهو معاكس في المعنى للاندماج النووي، والذي يحدث داخل الشمس والنجوم الأخرى. استخدمت القنابل الذرية الأولى، التي جرى تطويرها في أربعينيات القرن العشرين، التفاعلات الانشطارية لإنتاج الطاقة. استخدمت الأسلحة الأكثر قوة، والتي جرى إنشاؤها في خمسينيات القرن العشرين، القنابل الانشطارية لإنتاج الحرارة الضرورية لتوليد اندماج الهمدروجين.

**الاشطار الطبيعي والاشطار الناتج عن الإنسان**

جرى تقديم الأمثلة السابقة التي استلزمت الأوكسجين والبيريليوم لأهداف توضيحية، ولكن تجزئة نواة الذرة ليست عملاً بسيطاً. لا يستطيع الفيزيائي العبث بنواة الذرة وكأنها دمية. يجب أن تحدث التفاعلات النووية تحت شروط معينة والنتائج ليست مباشرة كما تطرح المسائل السابقة.

يُوظف مُسرّع الجسيمات لشطر نواة الذرة في المختبر. تستخدم هذه الآلة الشحنات الكهربائية، والحقول المغناطيسية، والتأثيرات الأخرى لقذف الذرات بجسيمات ذرية جزئية ذات سرعات هائلة لشطرها. تكون النتيجة تفاعلاً انشطاًرياً، يترافق عادةً بتحرير طاقة بأشكال متعددة.

تحدث بعض التفاعلات الانشطارية بشكل تلقائي. يمكن أن يحدث تفاعل كهذا ذرة بذرة خلال فترة طويلة من الزمن، كما في حالة الانحلال التلقائي للمعادن ذات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة. يمكن أن يحدث التفاعل بسرعة ولكن تحت شروط يجري التحكم بها، كما يجري في صنع القدرة النووية. يمكن أن يحدث التفاعل بشكل آني تقريباً وبشكل خارج عن السيطرة، كما في القنبلة الذرية وذلك عند ضغط عيّتين من مواد إشعاعية معينة ذات كتلتين كافيتين مع بعضهما.

## المادة والمادة المضادة

إنَّ لكل من البروتون والنيترون والإلكترون جسيماً مضاداً له يظهر على شكل مادة مضادة. تدعى هذه الجسيمات بالجسيمات المضادة. الجسيم المضاد للبروتون هو البروتون المضاد؛ والجسيم المضاد للنيترون هو النيترون المضاد؛ والجسيم المضاد للإلكترون هو البوزيترون. إن كتلة البروتون المضاد هي كتلة البروتون نفسها ولكن بشكل معاكس، وله شحنة كهربائية سالبة متساوية ولكن معاكسة لشحنة البروتون الكهربائية الموجبة. إن كتلة النيترون المضاد هي كتلة النيترون نفسها، ولكن مرة أخرى معنى معاكس. لا يملك لا النيترون ولا النيترون المضاد أي شحنة كهربائية. يملك البوزيترون كتلة الإلكترون نفسها، ولكن معنى معاكس، وهو مشحون بشحنة متساوية بالقيمة المطلقة لشحنة الإلكترون السالبة.

ربما تكون قد قرأت في روايات الخيال العلمي، أو رأيت في السينما أنه عند اصطدام جسيم المادة بالجسيم المضاد له، فإنَّهما يبيان بعضهما البعض. هذا صحيح. ماذا يعني ذلك بالضبط؟ فعلياً، لا تخفي الجسيمات من الكون، بل تتحول من مادة إلى طاقة. تحررت المادة المُركبة للجسيم والجسيم المضاد بشكل كامل وفقاً لصيغة أينشتاين ذاتها المطبقة في التفاعلات النووية

$$E = (m_+ + m_-) c^2$$

حيث إن الحرف  $E$  هو الطاقة بالجouل، و $m_+$  كتلة الجسيم بالكيلوغرام، و $m_-$  كتلة الجسيم المضاد بالكيلوغرام، و $c^2$  مربع سرعة الضوء والتي كما تذكر تقريرياً  $9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ .

## قدرة غير قابلة للتخليل

لو أحضرت كميات متساوية من المادة والمادة المضادة، ستتحول الكتلة بكماتها وفق النظرية إلى طاقة. إذا حدث وكانت كتلة المادة أكبر من كتلة المادة المضادة، سيقى بعض المادة بعد المواجهة. بشكل معاكس، إذا حدث وكانت كتلة المادة المضادة أكبر من كتلة المادة، سيقى بعض المادة المضادة.

يجري في المفاعل النووي تحرير جزء طفيف من المادة فقط على شكل طاقة؛ ويبقى دائماً الكثير من المادة على الرغم من تغير شكلها. قد تدفع بقطعتين من عنصر  $^{235}\text{U}$ ، نظير عنصر اليورانيوم ذو الكتلة الذرية 235 amu، وإذا كانت كتلتهما المشتركة كبيرة كفاية، سيحصل انفجار ذري. ولكن، ستبقى كمية كبيرة من المادة. يجب أن نقول أن مردود التحويل من مادة إلى طاقة للافجارات الذري منخفض.

في تفاعل مادة-مادة مضادة، إذا كانت كل العينات متساوية، فإن مردود التحويل 100 بالمائة.

يمكنك أن تخيل أن قنبلة مادة—مادة مضادة بكتلة مفرقة نارية يمكن أن تشكل سلاحاً يُماثل سلاحاً نووياً تقليدياً. يستطيع سلاح واحد مصنوع من مادة—مادة مضادة أن يمسح الحياة بجميع أشكالها على الأرض.

## أين توجد جميع المواد المضادة؟

لماذا لا نرى المواد المضادة تسبح في الكون؟ لماذا، مثلاً، كل من الأرض، والقمر، والزهرة، والمريخ مصنوعة جميعها من المادة وليس مصنوعة من المادة المضادة؟ (إذا وُجد جسم سماوي مصنوع من المادة المضادة، إذاً، بمحرد هبوط سفينة الفضاء عليه، فإن السفينة ستختفي بانفجار طاقة ضخم بشكل لا يصدق). إنه سؤال هام. لسنا متأكدين بشكل مطلق من أن جميع النجوم وال مجرات التي نراها مصنوعة من المادة. ولكن، نعلم أنه إذا وجدت أي مادة مضادة في حوارنا القريب، فإنها ستكون قد اتحدت منذ زمن بعيد بالمادة وأبادت. لو وُجدت أي مادة ومادة مضادة في النظام الشمسي البدائي، فقد كانت كتلة المادة أكبر، وانتصرت بعد الصراع.

إن معظم الفلكيين متشككون من فكرة أن مجرتنا تحوي تقريباً على كميات متساوية من المادة والمادة المضادة. لو كان ذلك هو الحال، يجب أن توقع رؤية انفجارات دورية بتألق غير قابل للتخيل أو حدوث تدفق مستمر للطاقة لا يمكننا شرحه بأي طريقة باستثناء الجاذبات بين المادة والمادة المضادة. ولكن، لا يعلم أحد الأحوال الحقيقة للأبسطة المتعلقة بتكوين المجرات البعيدة، وخاصة العمليات التي تقود بعض أكثر الأجرام الخفية كأشباح النجوم (النجوم الرافة).

### مسألة (4-9)

لنفترض أنا أحضرنا كتلة 1.00 kg من المادة، وكتلة 1.00 kg من المادة المضادة، ووضعناهما مع بعضهما. كم ستكون الطاقة المتحررة؟ هل ستبقى أي مادة أو مادة مضادة؟

### حل (4-9)

نستطيع الإجابة عن السؤال الثاني أولاً: لن تبقى أي مادة أو مادة مضادة لأن الكتلتين متساويتان (والعكس صحيح). بالنسبة للقسم الأول من السؤال، إن الكتلة الكلية المنحرطة في الجاذبة 2.00 kg وبالتالي يمكننا استخدام صيغة أينشتاين الشهيرة. دعنا نقرب بالتدوير سرعة الضوء إلى  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ . للتبسيط إذاً الطاقة  $E$  بالجouل هي

$$E = mc^2$$

$$= 2.00 \times (3.00 \times 10^8)^2$$

$$= 2.00 \times 9.00 \times 10^{16}$$

$$= 1.80 \times 10^{17} \text{ J}$$

إنها كمية كبيرة من الجouل. ليس من السهل تصور الحجم الكبير لانفجار الطاقة الذي تمثله لأنه من الصعب تخيل الحجم الكبير للعدد  $1.80 \times 10^{17}$  أو 180 كادييلون. ولكن، يمكن التفكير بكلمة الطاقة الممثلة بالعدد  $1.80 \times 10^{17} \text{ J}$  بدلاً مسألة أخرى.

**مسألة (5-9)**

نعلم أن  $W = 1 \text{ J/s}$ . إذا أمكن التحكم بالطاقة المُنتجة في تفاعل مادة-مادة مضادة السابق بحيث استخدمت هذه الطاقة لإنارة مصباح ضوئي استطاعته  $100 \text{ W}$  فما هي مدة إنارة المصباح؟

**حل (5-9)**

قسم كمية الطاقة مقدرة بالجول على استطاعة المصباح مقدرة بالجول بالثانية. نحن نعلم أن ذلك صحيح بدلالة الوحدات

$$J/W = J / (J/s) = J \cdot (s/J) = s$$

نختصر الجول. لاحظ أيضاً استخدام النقطة الصغيرة (.) لتمثيل الضرب عند التعامل مع الوحدات بالمقارنة مع إشارة الضرب المائلة (×) المستخدمة عادةً مع الأعداد. بالتفرغ للأعداد العادي، لنكن  $P$  الاستطاعة المستهلكة بواسطة المصباح ( $W$ )، ولتكن  $E$  عدد الشواني التي سيضيء فيها المصباح الضوئي  $100 \text{ W}$ ، ولتكن  $t_s$  الطاقة الكلية المنتجة بواسطة تفاعل مادة-مادة مضادة، وهي  $1.80 \times 10^{17} \text{ J}$ . لذلك

$$\begin{aligned} t_s &= E/P \\ &= 1.80 \times 10^{17} / 100 \\ &= 1.80 \times 10^{17} / 10^2 \\ &= 1.80 \times 10^{15} \text{ s} \end{aligned}$$

إنها مدة طويلة، ولكن ما مدى طولها مقدرة بالسنين مثلاً؟ يوجد 60 ثانية في الدقيقة، و60 دقيقة في الساعة، و24.0 ساعة في اليوم، ويوجد 365.25 يوم في السنة وسطياً. أي يوجد  $31,557,600$  أو  $3.15576 \times 10^7$  ثانية في السنة. لنكن  $t_y$  الزمن الذي يضيء به المصباح بالسنوات. إذاً

$$\begin{aligned} t_y &= t_s / (3.15576 \times 10^7) \\ &= (1.80 \times 10^{15}) / (3.15576 \times 10^7) \\ &= 0.570 \times 10^8 \\ &= 5.70 \times 10^7 \text{ years} \end{aligned}$$

أي 57.0 مليون سنة إذا قربنا الرقم بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة (أي الأقرب إلى 100,000 سنة)، والتي تشكل الدقة المحولة لنا اعتماداً على بيانات الدخل.

**مسألة (6-9)**

لنفترض أن كمية المادة في المسألتين السابقتين قد تضاعفت لتبلغ  $2.00 \text{ kg}$  مع بقاء كمية المادة المضادة نفسها  $1.00 \text{ kg}$ . ما هي كمية الطاقة المتحررة؟ هل ستبقى أي مادة أو مادة مضادة؟

**حل (6-9)**

ستبقى كمية الطاقة المتحررة نفسها في الأمثلة الموضحة في المسألتين السابقتين: أي  $1.80 \times 10^{17} \text{ J}$ .


سيبقى 1.00 kg من المادة (الفرق بين الكتلتين). ولكن، لنفترض أن المواجهة أفتحت انفجاراً، لن تبقى المادة على شكل حجر طوب، بل ستبعثر في حجم يبلغ ملايين الكيلومترات المكعبة في الفضاء.

## المُركّبات

تستطيع العناصر أن تتحد مع بعضها، لتشترك الإلكترونات. عندما يحدث ذلك تكون النتيجة مركباً كيميائياً. يُعتبر الماء أحد أكثر المركبات شيوعاً على الأرض، وهو نتيجة ارتباط ذري هيدروجين بذرة أوكسجين. يوجد في الطبيعة آلاف المركبات الكيميائية المختلفة.

### ليست مجرد مزيج!

المركب ليس مزجاً للعناصر. ولكن عند مزج العناصر في بعض الأحيان (وإعطاؤها صدمة من الطاقة إذا كان ذلك ضرورياً)، تنتهي المركبات لأن العناصر تخضع لتفاعل كيميائي مع بعضها البعض. إذا مزجنا الهيدروجين والأوكسجين، تكون النتيجة غازاً عدم اللون، وعدم الرائحة. ستسبب الشرارة اتحاد الجزيئات مع بعضها لتشكيل بخار الماء. سيحرر هذا التفاعل الطاقة على شكل ضوء وحرارة. سيحصل انفجار في الشروط الصحيحة لأن العنصرين يتحدا بشراهة. عند اتحاد ذرات العناصر مع بعضها لتشكيل مركب، تكون الجسيمات الناتجة جزيئات. يوضح الشكل (9-3) مخطط مبسطاً لجزيء الماء.

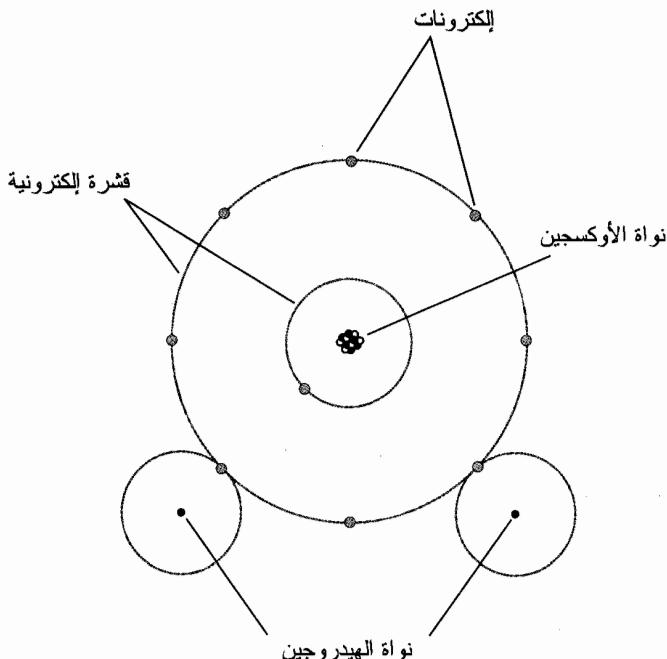

الشكل (9-3): مخطط مبسط لجزيء الماء.

تظهر المركبات عادةً، ولكن ليس دائماً، بشكل مختلف عن أي من العناصر المكونة لها. يكون كل من الهيدروجين والأوكسجين على شكل غازات في ضغط وحرارة الغرفة. ولكن يكون الماء تحت الشروط نفسها سائلاً. ستتسع الحرارة التي وصفناها للتو، إذا جرى التفاعل في العالم الحقيقي، بخار ماء بشكل مبدئي، وبخار الماء عبارة عن غاز عدم اللون وعدم الرائحة. ولكن، قد يتكاثف بعض هذا البخار ليتحول إلى ماء سائل إذا انخفضت درجة الحرارة بشكل كافٍ لتشكل قطرات الماء. قد تصبح بعض هذه قطرات صلبة، مشكلة ندى متجمداً أو ثلجاً أو جليداً إذا انخفضت درجة الحرارة لدرجة تحت درجة تجمد الماء.


نقطة تحذير: لا تقم بتجربة كهنه! لأنه من الممكن أن تصاب بجروح خطيرة. في النهاية، إذا استنشقت كمية كافية من هواء هيدروجين-أوكسجين، ستضرر رئاك بحيث قد تموت من جراحتها اختناقًا. نقرأ أو نسمع في بعض الأحيان تقارير إخبارية حول المحرّبين المنزليين الذين احترقوا نتيجة تجربة كيميائية. لا تكن موضوع إحدى هذه القصص!

الصدأ هو مثال شائع آخر للمركب. يتشكل الصدأ عندما يتحد الحديد مع الأوكسجين. الحديد هو جسم صلب ذو لون رمادي باهت، والأوكسجين غاز؛ ولكن صدأ الحديد عبارة عن بوادة بنية أو بوادة حمراء عليه، وهو مختلف تماماً عن العناصر التي شكلته. يحدث التفاعل بين الأوكسجين والحديد ببطء، بشكل مختلف عن اتحاد الهيدروجين والأوكسجين السريع الذي يحدث عند إشعالهما. يمكن تسريع معدل تفاعل حديد - أوكسجين بوجود الماء، ويعلم ذلك كل شخص يعيش في مناخ رطب.

## المركبات يمكن أن تتفكك

يمكن أن تحدث إجرائية معاكسة لإجرائية اتحاد العناصر في كثير من المركبات، ويعتبر الماء مثلاً جيداً لهذه الإجرائية. عند تحليل الماء كهربائيًا، فإنه ينفصل إلى غازي الأوكسجين والهيدروجين.

يمكنك إجراء تجربة التحليل الكهربائي في المنزل. أصنع القطبين الكهربائيين (الإلكترودين) من مساميرتين كبيرتين. قم بلف سلك نحاسي حول كل مسامار بالقرب من الرأس. أضيف فنجاناً كاملاً (16 من الكالون) من ملح المائدة العادي إلى إناء مملوء بالماء، وقم بحمل الملح بشكل كامل لتحويل الماء إلى محلول ذي ناقلة جيدة للتيار الكهربائي. صل الإلكترودين إلى قطبين متعاكسين لبطارية 12-فولط (12 - V) مصنوعة من بطاريتين 6-V أو من ثمان خلايا جافة عادية موصولة على التسلسل. (لا تستخدم بطارية ذات قوة حرارة لهذه التجربة). قم بإدخال الإلكترودين في الماء بحيث يكونان بعيدين عن بعضهما بضعة سنتيمترات. سترى عندهما فقاعات تصعد من كلا الإلكترودين. إن الفقاعات على الإلكترود السالب هي غاز الهيدروجين. والفقاعات على الإلكترود الموجب هي غاز الأوكسجين (الشكل (4-9)). من المحمّل أن ترى أن فقاعات الهيدروجين أكثر بكثير من فقاعات الأوكسجين.

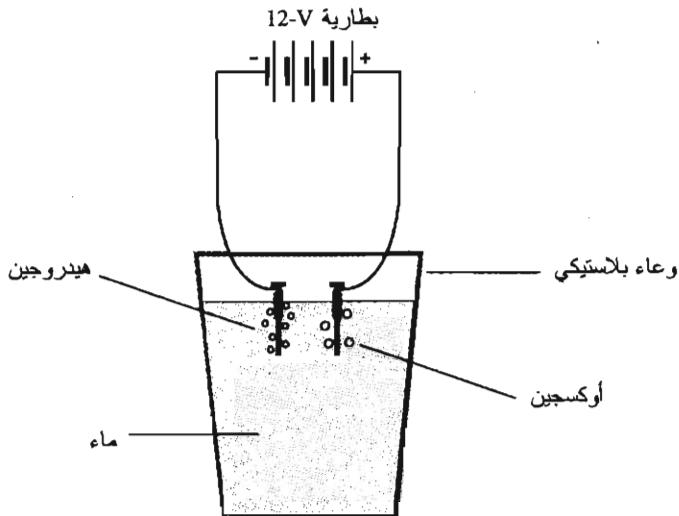


الشكل (9-4): التحليل الكهربائي للماء بحيث تفصل ذرات الهيدروجين والأوكسجين عن بعضها في المركب.

كن حذراً عند إجراء هذه التجربة. لا تحاول الوصول إلى الدلو وتنزع الإلكترودين. في الحقيقة، يجب أن لا تنزع الإلكترودين أو نهايات البطارия على الإطلاق. إن جهد 12 V الذي تزوده البطاريا كافٍ لإحداث صدمة كهربائية مؤذية جداً إذا كانت يداك رطبيتين، ويمكن حتى أن تكون خطيرة.


إذا تركت الجهاز الموضح في الشكل (9-4) يعمل ليره، ستبدأ ملاحظة تأكل الإلكترودين والسلك المعرض للتفاعل. سيحدث ذلك على الإلكترود الموجب بشكل خاص، حيث يجري جذب الأوكسجين. نذكر أنك أضفت ملح المائدة إلى الماء؛ سيؤدي ذلك بجذب أيونات الكلور أيضاً. يتعدد كل من الأوكسجين والكلور بسهولة مع نخاس السلك الملفوف على حديد المسamar. إن المركبات الناتجة هي مركبات صلبة وتسعى بعد مدة من الزمن لكساء السلك والمسamar بطبقة. في النهاية، ستتصرف هذه الطبقة كعزل كهربائي وتحفّض التيار المتدفق في محلول الماء الملحي.

### دائماً في حالة حركة


يوضح الشكل (9-3) مثلاً جزيء الماء، الذي يتكون من اتحاد ثلاث ذرات. ولكن، يمكن تشكيل الجزيئات أيضاً من ذرتين أو أكثر من العنصر نفسه. غالباً ما يوجد الأوكسجين على شكل أزواج في الغلاف الجوي للأرض. لذلك يُشار إلى جزيء الأوكسجين في بعض الأحيان بالرمز  $O_2$ ، حيث تمثل O الأوكسجين، ويشير العدد 2 المكتوب بشكل منخفض لوجود ذرتين بالجزيء. يُرمز لجزيء الماء  $H_2O$  لوجود ذرتين هيدروجين وذرة أوكسجين واحدة في كل جزيء. تكون ذرات الأوكسجين في بعض الأحيان بشكل منفرد؛ لذا نشير للجزيء ببساطة بالرمز O. يوجد في بعض الأحيان ثلاث ذرات أوكسجين متعددة مع بعضها. يُدعى هذا الغاز بالأوزون الذي لقي اهتماماً في الأخبار البيئية. وكتب على الشكل  $O_3$ .

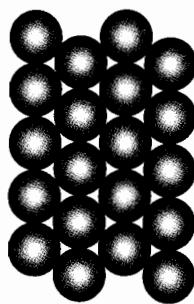

(ا)

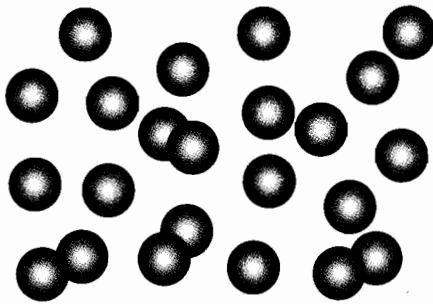

(ب)

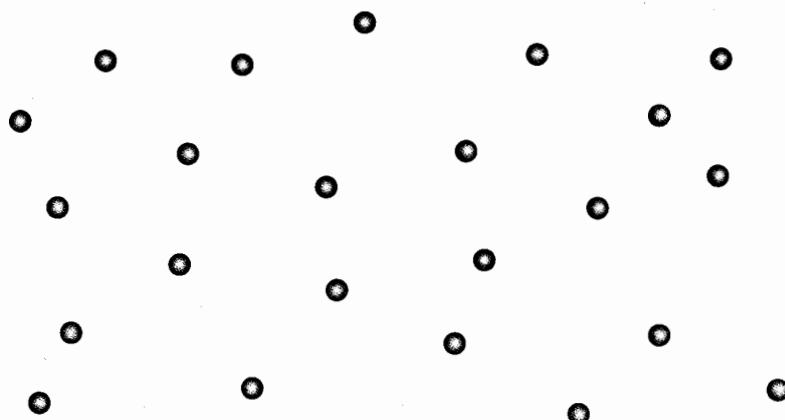

(ج)

**الشكل (9-5):** توضيح مبسط للجزيئات على شكل جزيئات صلبة (أ)، وسائلة (ب)، وغازية (ج). أظهرنا الجزيئات الغازية بحجم أصغر لأهداف توضيحية فقط.

إن الجزيئات في حالة حركة دائمة. تعتمد سرعة الحركة على الحرارة. كلما ازدادت الحرارة، ازدادت حركة الجزيئات. تكون الجزيئات في الحالة الصلبة متشابكة في نموذج صلب، وعلى الرغم من ذلك فهي قابلة باستمرار (الشكل (9-5 - أ)). تنزلق الجزيئات في الحالة السائلة هنا وهناك راجع (الشكل (9-5 - ب)). تنتشر الجزيئات في الحالة الغازية في المكان كله، لتشهد مع بعضها البعض وتشهد مع الأجسام الصلبة والسائلة القريبة. (راجع الشكل (9-5 - ج)). سنبحث الأجسام الصلبة، والسائلة، والغازية بعمق في الفصل التالي.

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثماني أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. لنفترض أن نظير التتروجين يحتوي على سبعة إلكترونات وسبعة نيترونات، ما هي الكتلة الذرية التقريبية لهذا العنصر؟

- (a) amu 7
- (b) amu 14
- (c) amu 49

(d) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.

2. يصطدم جسيم غريب  $x$  ببروتون، ويبيد كل منهما الآخر في انفجار للطاقة. يمكن أن تستنتج أن الجسيم  $x$

- (a) بوزيترون.
- (b) نيترون.
- (c) إلكترون.
- (d) بروتون مضاد.

3. تكون النيترونات

- (a) مستقرة إذا كانت لوحدها، ولكن تكون غير مستقرة عندما تكون في نوى الذرات.
- (b) غير مستقرة إذا كانت لوحدها ولكن تكون مستقرة عندما تكون في نوى الذرات.
- (c) مستقرة في كافة الشروط.
- (d) غير مستقرة في كافة الشروط.

4. ذرات المركب

- (a) تشارك نواة واحدة.
- (b) تشارك البروتونات.
- (c) تشارك الإلكترونات.
- (d) تشارك النيترونات.

5. دُقِّق في الشكل (3-9). ما هو عدد الإلكترونات في الطبقة الخارجية لذرة الأوكسجين عندما تشاركها ذرتا هيدروجين بإلكترون؟

2 (a)

6. لا يمكن للعناصر المختلفة أن يكون لها العدد نفسه من  
 (a) البروتونات.  
 (b) النيترونات.  
 (c) الإلكترونات.  
 (d) النوى.
7. يحدد عدد النيترونات في نواة العنصر  
 (a) نظير العنصر.  
 (b) أيون العنصر.  
 (c) العدد الذري للعنصر.  
 (d) لا تتوارد النيترونات أبداً في النوى الذرية.
8. كتلة النيترون  
 (a) أكبر بشكل طفيف من كتلة الإلكترون.  
 (b) أكبر بكثير من كتلة الإلكترون.  
 (c) أصغر بشكل طفيف من كتلة البروتون.  
 (d) أصغر بكثير من كتلة البروتون.
9. افترض أنه لدينا ذرة الأرغون، عددها الذري 18، وعمرها 16 إلكتروناً. هذه الذرة عبارة عن  
 (a) أيون موجب.  
 (b) أيون سالب.  
 (c) نظير موجب.  
 (d) نظير سالب.
10. عندما بدأ العلماء بصدق النظرية الذرية تم اكتشاف 92 نوعاً مختلفاً من الذرات. تُعرف هذه الكيانات الفريدة  
 (a) بالجزيئات.  
 (b) بالمركبات.  
 (c) بالنظائر.  
 (d) بالعناصر.

## الفصل 10

# الحالات الأساسية للمادة

اعتقد العلماء منذآلاف السنين، منذ زمن الحضارات الرومانية والإغريقية بأن جميع مواد الكون تتكون من اتحاد أربعة "عناصر" وهي التراب، والماء، والهواء، والنار. وفقاً لهذه النظرية، تُعطي النسب المختلفة من هذه "العناصر" المواد خصائصها الفريدة. استخدمت هذه النظرية لتوضيح اختلاف الذهب عن الملح، والذي يختلف بدوره عن الزيت. يدو ذلك بدائياً بالنسبة لنا، ولكن كانت عقول القدماء حاذقة. كانوا جيدين بشكل خاص في مراقبة الأشياء واستشافف "الفكرة أو الصورة الكبيرة".

من المتعت تخمين ما كان سيحدث لو أتيح لهؤلاء العلماء توسيع معرفتهم لتشمل الفترة بين 100 A.D واليوم. ولكن، لم يحدث تقدم غير متغير كهذا. بعد اندثار الحضارة الرومانية، أصبح العالم الغربي بأكمله تحت نوع من الغيوبية الجمعية حيث سادت الخرافية والعقيدة الدينية. والأسوأ من ذلك، عُوقب في ذلك النظام التشدد كل فيلسوف، ورياضي، وعالم عَبَر عن رأي مختلف عن الآراء الدينية التقليدية واغتيل بعضهم.

أثناء الحداثة وبعدها، عندما أصبحت المحاكمة العلمية نمط التفكير المعتبر مرة ثانية، اكتشف علماء الفيزياء وجود أكثر من أربعة عناصر، واكتشفوا أن هذه العناصر لا تشكل المكونات الرئيسية للمادة. ولكن، يوجد ثلاث حالات أساسية للمادة يميزها العلماء اليوم. وهي مشابهة بشكل بسيط للعناصر الأصلية الثلاثة. تدعى هذه الحالات أيضاً بالأطوار وتعرف بالجسم الصلب (مشابه للتراب)، والسائل (مشابه للماء)، والغاز.

## الطور الصلب

ستحافظ على عينة من المادة في طورها الصلب على شكلها إذا لم ت تعرض لتأثير عنيف، أو لم ت تعرض للضغط، أو لم تposure لدرجات حرارة عالية. تُعتبر الصخور، والجولاذ في درجة حرارة الغرفة أمثلة للأجسام الصلبة، وكذلك جليد الماء، والملح، والخشب، والبلاستيك.


## القوة الكهربائية

ما الذي يجعل الجسم الصلب يتصرف بهذه الطريقة؟ لماذا عندما نضع كتلة إسمنتية على أرض إسمنتية، لا تغوص الكتلة في الأرض أو تندمج في الأرض بحيث لا تستطيع لاحقاً إعادة انتزاعها؟ لماذا يُحتمل إذا ضربت جداراً من الطوب بقبضتك فإنك قد تؤدي نفسك بدلاً من أن تخترق بقبضتك الجدار؟ يكون داخل الذرات عبارة عن فضاء فارغ بمعظمه؛ وهذا الأمر صحيح حتى في أكثر الأجسام الصلبة كثافة والتي نراها على الأرض. لماذا لا تستطيع الأجسام الصلبة المرور من خلال بعضها كما تفعل الجمرات في بعض الأحيان في الفضاء الخارجي أو كما تفعل سحب الغبار في الغلاف الجوي؟ إنما فضاء فارغ بمعظمه أيضاً ويمكنها أن تمر من خلال بعضها بسهولة.

يكمن الجواب على هذا السؤال في طبيعة القوى الكهربائية بين الذرات وما حولها. إن كل نواة في الذرة محاطة "بقبضة" - بطبقات "من الإلكترونات المشحونة جيئها بشحنة سالبة. تتنافر دائمًا الأجسام ذات الشحنات الكهربائية المتماثلة القطبية (سالب-سالب أو موجب-موجب). كلما كانت مسافة اقتراب الجسمين المتماثلين في الشحنة من بعضهما أصغر كلما ازدادت قوة التناحر. لذلك، حتى لو كان للذرة ما عدد الإلكترونات والبروتونات نفسه أي إذا كانت حيادية كهربائياً، إلا أن الشحنات تتركز في أماكن مختلفة. الشحنة الموجبة محتواة في النواة، وتحيط الشحنة السالبة بالنواة داخل كرة أو أكثر من كرة متعددة المركز.

لنفترض أنك استطعت الهبوط إلى مستوى ميكروي، وأنك وقفت على سطح شريحة عنصر، ولتكن هذا العنصر هو الألミニوم. فماذا كنت سترى؟ سيظهر السطح وكأنه حقل كبير مملوء بكرات السلسلة (الشكل 10-1). كنت ستتجدد أنه يصعب المشي على هذا السطح لأنّه غير منتظم. ولكن، كنت ستتجدد أن جميع الكرات تقاوم اختراق الكرات الأخرى. الكرات جميعها مشحونة بشحنة سالبة، وبالتالي فإن الكرات ستناحر مع بعضها البعض، إن ذلك سيمعن مرور الكرات داخل بعضها البعض، وسيبقى السطح في حالة مستقرة، ثابتة. ستكون الكرات على الأغلب ذات فضاء فارغ من الداخل، ولكن لا تكون المسافة كبيرة بين الكرات. ستكون ممزوجة بإحكام تماماً كما في حالة الكرات العاديّة.

### قشرة الإلكترون الخارجية

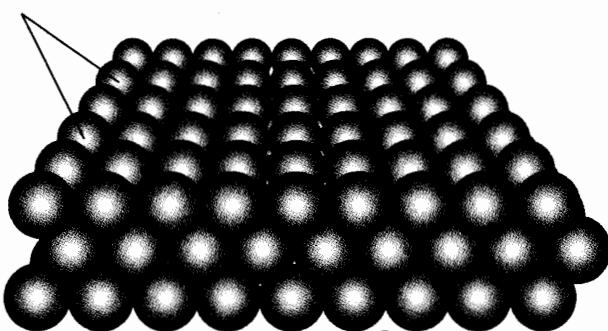

**الشكل (10-1):** تكون الطبقات الإلكترونية الخارجية لذرات الجسم الصلب ممزوجة بإحكام. (هذا الرسم مبسط بشكل كبير).

إن ما سيلي هو إفراط في التبسيط، ولكن يجب أن يقدم لك فكرة عن السبب الذي يجعل الأجسام لا تمرّ من خلال بعضها بشكل طبيعي، ولماذا في الحقيقة يقاوم العديد من الأجسام الصلبة الاختراق حتى من قبل سوائل كالماء، أو غازات كالهواء.

## الهشاشة، قابلية الطرق، واللدانة

يمكن لذرات الأجسام الصلبة الأولية أن "تكليس" بطرق متنوعة. إن ذلك واضح في أشكال البلورات التي تلاحظها في العديد من المواد الصلبة المختلفة. للملح مثلاً خاصية الشكل الكريستالي المكعب. وينطبق ذلك على السكر. ولكن، يمكن أن تظهر بلورات الجليد بأشكال متنوعة رائعة ويكون لها دائماً ستة أضلاع، أو ستة محاور، أو ستة وجوه. لا تتحو بعض المواد كالجليد لتشكل بلورات في الظروف الطبيعية. تنشق بعض المواد كالزجاج على طول حدود ناعمة ولكن منحنية. يمكن طحن بعض الأجسام الصلبة للحصول على بودرة ناعمة، بينما تستعصي مواد أخرى على جميع المحاولات الرامية لسحقها.

إن الأجسام الصلبة الكريستالية هشة. لو تعرضت عينة من مادة كهذه إلى ضربة بقوة كافية ستنكسر أو تتحطم. لا يمكن لهذه الأنواع من الأجسام الصلبة أن تمدد أو تُسحق أو تتقوس (تحني) كثيراً دون أن تنكسر. يُعتبر الزجاج مثلاً لهذه الأنواع، وذلك على الرغم من إمكانية ملاحظتك بأن قابلية الزجاج للتتمدد أو الانثناء صغيرة. يمكن أن تلاحظ مرونة الزجاج إذا شاهدت الانعكاسات من ألواح نافذة كبيرة في يوم عاصف. ولكن، لا يمكنك أن تبني قضيباً زجاجياً مستقيماً ليصبح بشكل الكعكة.

يكون السلك النحاسي الطري قابلاً للطرق مقارنة بالقضيب الزجاجي (يمكن طرقه وجعله بشكل مسطح) ولدناً (يمكن تمديده وثنيه). ينطبق الأمر نفسه على الذهب إلى حد معين. يُعتبر الذهب أحد أكثر المعادن قابلية للطرق. إنه ثمين ولكن يمكن طرقه وتحويله إلى صفائح بحيث يمكن طلاء أبراج الألبية بالذهب (تعويهها) دون كسر ميزانية الحكومة. إن الألمنيوم أكثر لданة وقابلية للطرق من الزجاج، ولكن ليس بدرجة النحاس الطري والذهب. يمكن ثني الخشب بدرجات مختلفة اعتماداً على محتواه من الماء، ولكن لا يمكن طرقه وتحويله إلى صفائح رقيقة أو تحويله إلى سلك.

تعتمد هشاشة، ولدانة، وقابلية طرق بعض الأجسام الصلبة على الحرارة. يمكن جعل الذهب والزجاج أكثر لدانة وقابلية للطرق بالتسخين. يستفيد نافع الزجاج المترافق من هذه الظاهرة، ويستفيد كذلك ضارب النقود، ومصنع الأسلاك. ليس للعامل الذي يعمل بالخشب حظ كهذا. إذا سخنت الخشب، يصبح جافاً وأقل مرونة. أخيراً، إذا سخنت الزجاج، أو النحاس، أو الذهب بشكل كاف، فإنه سيتحول إلى سائل. سيفيق الخشب جسمًا صلباً إذا قمنا بتتسخينه؛ وسيتحطم في درجة حرارة معينة، والتفحّم بشكل سريع للأكسدة، أي أن الخشب سيحترق.

## قساوة الأجسام الصلبة

إن بعض الأجسام الصلبة "أكثر صلابة" من الأجسام الأخرى. تُدعى الوسائل الكمية المستخدمة للتعبير عن القساوة بمقاييس موهس (Mohs)، والذي يصنف الأجسام الصلبة بدرجات من 1 إلى 10. تُمثل

الأعداد الأدنى للأجسام الصلبة الأطري، وتمثل الأعداد الأعلى للأجسام الصلبة الأقسى. يوضح الجدول (1-10) المواد القياسية المستخدمة في مقاييس موهس Mohs مع أعداد القساوة الخاصة بها. إن اختبار القساوة بسيط ويعتمد على مبدأين: (1) تخدش المادة مادة ما أخرى أقل قساوة منها، و (2) لا تخدش المادة أبداً أي مادة أقسى منها.

يعتبر التلك (أو الطلق وهو معدن طري يستخدم في صناعة ذرور الوجه.. الخ) مثلاً للجسم الصلب الطربي، حيث يمكن تفتيته باليد. الطبشوررة جسم صلب طري آخر. الخشب أقسى إلى حد ما من المادتين السابقتين؟ ومع ذلك فإن الجير أقسى. إذاً مع زيادة درجة القساوة، تخدش الزجاج، والكوارتز، واللناس. يمكن دائماً تحديد قساوة الجسم الصلب وفقاً لخدش عينات منه لعينات أخرى.

تتغير أعداد قساوة الكثير من المواد بتغير الحرارة. تزداد قساوة هذه المواد في الحالة العامة، باختلاف درجة الحرارة، ويشكل الجليد مثلاً جيداً لذلك. إنه جسم صلب طري بشكل واضح في حلبة التزلج، ولكن على سطح شارون (Charon)، قمر كوكب بلوتو ذو البرد القارس، يكون جليد الماء قاسياً كالصوان (الغرانيت).

**الجدول (1-10):** مقاييس موهس Mohs للاقساوة (تمثل الأعداد الأعلى، المواد الأقسى. تحدد القساوة النسبية بمحاولة خدش مادة لمادة أخرى).

اسم العنصر	الرمز الكيميائي	العدد الذري
يونتنبيوم	Uub	112
يوننهيكسيوم	Uuh	116
يوننيليوم	Uun	110
يوننكتيوم	Uuo	118
يوننكاديوم	Quq	114
يونانيوم	Uuu	111
بورانيوم	U	92
فاناديوم	V	23
زينون	Xe	54
يترببوم	Yb	70
يتريوم	Y	39
التوتيناء (الزنك)	Zn	30
الزيركونيوم	Zr	40

تقاس القساوة بالمحافظة على عينات مخبرية لكل من المواد العشر المدونة في الجدول (10-1). يجب أن يشكل الحüş علامة مستمرة، وليس مجرد مجموعة من الجسيمات المتقطلة من مادة إلى أخرى. تكون قيم قساوة المواد عادةً مخصوصة بين عددين على المقياس. إن مقياس موهس (Mohs) للقساوة ليس دقيقاً، ويفضل العديد من العلماء طرقاً أكثر إتقاناً لتحديد وقياس القساوة.

### كثافة الأجسام الصلبة

تقاس كثافة الجسم الصلب بدلالة عدد الكيلوغرامات المحتواة في متر مكعب. أي تساوي الكثافة إلى الكتلة مقسومة على الحجم. تُقاس الكثافة في النظام الدولي (SI) بالكيلوغرام بالتر المكعب  $\text{kg/m}^3$  أو  $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ . إنما وحدة صعب المراس نوعاً ما في معظم الحالات العملية. تخيل أنك تحاول تحديد كثافة حجر رملي بأأخذ قطعة مكعبة من مادة الحجر الرملي بحيث يكون طول حرف هذه القطعة المكعبية 1 m، ووضعها على مقياس مخبري. ستحتاج لراغفة بناء لرفع الحلمود، وسوف يتحطم المقياس.

تُستخدم في بعض الأحيان وحدة سنتمر - غرام - ثانية (cgs) بدلاً منها وذلك بسبب لا عملية قياس الكثافة مباشرة بالوحدات الدولية القياسية. إنه عدد الغرامات المحتواة في 1 سنتمر مكعب ( $\text{cm}^3$ ) من المادة المراد حساب كثافتها. تدعى هذه الوحدة تقنياً: غرام بالستمنتر المكعب ( $\text{g/cm}^3$  أو  $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ). للتحويل من غرام بالستمنتر المكعب إلى كيلوغرام بالتر المكعب، اضرب بالعدد 1.000. وللتحويل بشكل معاكس اضرب بالعدد 0.001.

يمكن أن تخزم وبدون شك بأن الأجسام الصلبة كالرصاص كثيفة جداً. الحديد أيضاً كثيف جداً. الألミニوم ليس كثيفاً جداً. الصخور أقل كثافة من معظم المعادن المعروفة. للزجاج كثافة الصخور السيليكونية المصنوعة منها تقريباً. الخشب ومعظم أنواع البلاستيك ليست كثيفة جداً.

#### مسألة (1-10):

يسبلغ حجم عينة من مادة  $45.3 \text{ cm}^3$  وكتلتها  $0.543 \text{ kg}$ . ما هي كثافة هذه العينة مقدرة بالغرام بالستمنتر المكعب.

#### حل (1-10)

هذه المسألة عويصة قليلاً بسبب استخدام نظامين مختلفين من الوحدات، وهما SI للحجم و  $\text{cg}\text{s}$  للكتلة. للحصول على جواب ذي معنى يجب أن تكون الوحدات متوافقة. تتطلب هذه المسألة التعبير عن الجواب بنظام cgs، وبالتالي تحويل الكيلوغرام إلى غرام. ذلك يعني أنه علينا ضرب رقم الكتلة بالعدد 1,000 الذي يعطينا كتلة العينة g 543. إن تحديد الكثافة بالغرام بالستمنتر المكعب الآن مسألة حسابية بسيطة: قسم الكتلة على الحجم. إذا كانت  $d$  الكثافة، و  $m$  الكتلة، و  $v$  الحجم،

$$d = m/v$$

في هذه الحالة

$$d = 543/45.3 = 12.0 \text{ g/cm}^3$$

تم تقرير الجواب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة.

### مسألة (2-10)

احسب كثافة العينة الواردة في المسألة (10-1) بالكيلوغرام بالتر المكعب. لا تستخدم عامل التحويل المستخدم في حل المسألة (10-1). ابدأ من البداية.

### حل (2-10)

يتطلب ذلك تحويل الحجم إلى وحدات SI، أي إلى متر مكعب. يوجد مليون أو  $10^6$  سنتيمتر مكعب في التر المكعب. لذلك، هدف تحويل هذا الحجم المقاس بنظام cgs إلى حجم مقاس بنظام SI، يجب أن نقسم على  $10^6$  أو نضرب بالعدد  $10^{-6}$ . ويكون حجم الجسم  $45.3 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ ، أو  $4.53 \times 10^{-5} \text{ m}^3$  في التدوين العلمي القياسي، يمكننا الآن أن نقسم الكتلة على الحجم مباشرة:

$$\begin{aligned} d &= m/v \\ &= 0.543/(4.53 \times 10^{-5}) \\ &= 0.120 \times 10^5 \\ &= 1.20 \times 10^4 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

وهذا الجواب مقارب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة عند إنجاز التقسيم العددي.


## قياس حجم الجسم الصلب

لفترض أن الجسم في المسألة السابقة غير منتظم. كيف يمكننا أن نعرف أن حجمه  $45.3 \text{ cm}^3$  سوف يكون من السهل إيجاد الحجم إذا كان الجسم كرة كاملة أو مكعباً كاملاً أو موشوراً قاعدهه مستطيلة. ولكن افترض أنه جسم صغير غير منتظم؟

ابتكر العلماء طريقة ذكية لقياس أحجام الأجسام الصلبة غير المنتظمة: وهي غمسها في سائل. نقيس أولاً كمية السائل في وعاء (الشكل 2-10-أ). ثم نقيس كمية السائل المزاحة عندما ينغمس الجسم تماماً. سيظهر ذلك كزيادة في كمية السائل الظاهرة في الوعاء (راجع الشكل 2-10-ب). واحد ميليمتر من الماء يساوي تماماً  $1 \text{ cm}^3$ ، ويفترض بأي كيميائي جيد أن يكون لديه بعض الأوعية المرجحة بالملليمترات. إنما طريقة العمل التي ستبعها ويجب أن لا ينحل الجسم الصلب في السائل وأن لا يمتص الجسم الصلب السائل.

## الجاذبية المُميّزة للأجسام الصلبة

إن الميزة الأخرى الهامة للجسم الصلب هي كثافته بالنسبة لكتافة الماء النقى في درجة الحرارة  $4^\circ\text{C}$  (حوالى  $39^\circ\text{F}$ ). يكون الماء في درجة الحرارة هذه في كثافته القصوى حيث أُسندت له الكثافة النسبية 1. ستغوص المواد ذات الكثافة النسبية الأكبر من 1 في الماء النقى في درجة الحرارة  $4^\circ\text{C}$ ، وسيطفو المواد ذات الكثافة الأصغر من 1 في الماء النقى في درجة الحرارة  $4^\circ\text{C}$ . تُدعى الكثافة النسبية للجسم الصلب المحددة بهذه الطريقة بالجاذبية المميزة. سترتها عادة مختصرة على الشكل sp gr وتدعى أيضاً بالكتافة النسبية.

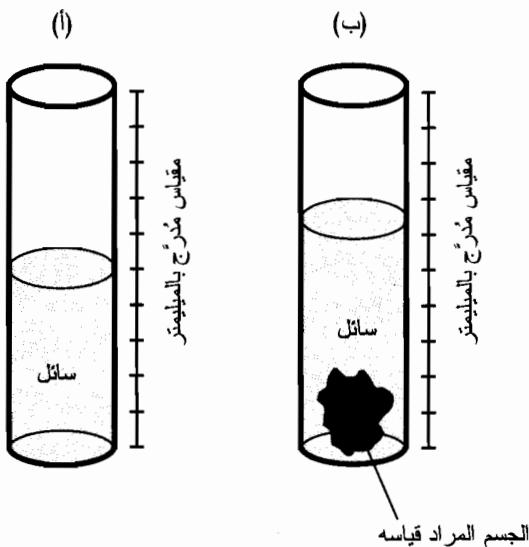

**الشكل (10-2):** قياس حجم جسم صلب. (أ) وعاء يحوي سائلاً بدون عينة؛  
 (ب) وعاء مع عينة مغمورة كلياً بالسائل.

يمكّن بالتأكيد التفكير بالمواد التي يكون أعداد الجاذبية المميزة لها أكبر من 1. تتضمن الأمثلة معظم الصخور وتتضمن افتراضياً معظم المعادن. ولكن يطفو المخلف في الماء، وهو صخور بركانية مملوءة بجحوب هوائية. إن لمعظم الكواكب، وأقمارها، والكويكبات والنيازك في نظامنا الشمسي أعداد جاذبية مميزة أكبر من 1 باستثناء زحل الذي سيطفو في الماء لو وُجدت بحيرة كبيرة كافية لاختبار ذلك!

من الطريف أن جليد الماء جاذبية مميزة أصغر من 1، وبالتالي فهو يطفو في الماء السائل. إن خاصية الجليد هذه أكثر أهمية مما تخيلته في البداية. إنما تسمح للأسماك بالعيش تحت سطوح البحيرات المتجمدة في الشتاء في المناطق المعتدلة والمناطق القطبية على الأرض لأن طبقة الجليد تعمل كعزل في المناخ البارد. لو كانت الجاذبية المحددة للجليد أكبر من 1، فسوف تغوص إلى أعماق البحيرات أثناء شهور الشتاء. سيترك ذلك السطوح معرضة باستمرار إلى درجات حرارة انخفض من درجة التجمد، مسبباً تجمداً متزامناً وزيراً من الماء، وسوف تصبح البحيرات الضحلة جليداً من السطح إلى القعر. ستموت كل الأسماك في هذه البيئة أثناء الشتاء لأنها لن تكون قادرة على اقتطاع الأوكسجين الذي تحتاجه من الجليد الصلب، ولن تكون قادرة على السباحة في هذه البيئة لتغذية نفسها. من الصعب القول كيف ستكون الحياة على الأرض لو كانت الجاذبية المميزة لجليد الماء أكبر من 1.

### مرونة الأجسام الصلبة

يمكّن تمديد بعض الأجسام الصلبة أو ضغطها بسهولة أكبر من تمديد أو ضغط أجسام صلبة أخرى. يمكن تمديد قطعة من سلك نحاسي مثلاً، إلا أنه يمكن تمديد حبل من المطاط بطول مماثل بشكل أكبر.

ولكن، يوجد فرق في تمديد هاتين المادتين يتعدى مجرد التمدد. لو تركت حبل المطاط بعد تمديده، فسوف يعود لطوله الأصلي، ولكن لو تركت سلك النحاس بعد تمديده فإنه سيقى في حالته المتمددة.

إن مرونة المادة هي امتداد لقدرتها على العودة إلى أبعادها الأصلية بعد تعرض عينة منها للتتمدد أو الضغط. ووفقاً لهذا التعريف، يتمتع المطاط بمرونة عالية، والنحاس بمرونة منخفضة. لاحظ أن المرونة المعرفة بهذه الطريقة هي مرونة نوعية (إنما تغير عن كيفية تصرف المادة) وليس كمية حقيقة (لا تستطيع إسناد رقم محدد لها). يستطيع العلماء تحديد المرونة وأحياناً يُعرّفون المرونة وفقاً لمحضط عددي، ولكن لن نفترم بذلك هنا. من الجدير القول بأنه لا يوجد مادة مرنة بشكل كامل أو مادة غير مرنة بشكل كامل في العالم الحقيقي؛ إن كلاماً من هاتين الحالتين النهائيتين مثاليتان نظرياً.

لنفترض أنه توجد مادة مرنة بشكل كامل. ستبع مادة كهذه القانون المتعلق بعزم التتمدد الذي تستطيعه أو مدى الضغط الذي تتعرض له عند تطبيق قوة خارجية عليها. يُدعى ذلك بقانون هووك: يتناسب مدى تمدد أو انضغاط عينة من أي مادة مع القوة المطبقة. رياضياً، إذا كانت  $F$  طويلاً القوة المطبقة مقدراً بالنيوتن و  $s$  مقدار التتمدد والانضغاط بالمتر، إذاً

$$s = kF$$

حيث إن  $k$  عبارة عن ثابت يعتمد على المادة. يمكن كتابة الصيغة السابقة بالشكل الشعاعي على الشكل

$$s = kF$$

وذلك للإشارة إلى أن التتمدد والانضغاط يحدثان باتجاه القوة المطبقة نفسه.

لا يمكن إيجاد مادة مرنة بشكل كامل في العالم الحقيقي، ولكن يوجد وفرة من المواد التي تكون مرونته قريبة من المرونة الكاملة بشكل كافٍ بحيث يمكن اعتبار قانون هووك صالحاً بالمعنى العلمي، بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تكون القوة المطبقة كبيرة جداً بحيث تُحطم أو تكسر العينة المختبرة من المادة.

### مسألة (3-10)

تصور حبل مطاط مرونته قريبة من المرونة الكاملة إذا لم تتجاوز القوة المطبقة عليه  $N = 5.00$ . في حالة عدم تطبيق أي قوة يكون طول الحبل  $m = 1.00$ . عند تطبيق قوة  $N = 5.00$ ، يتمدد الحبل ليصبح طوله  $2.00$  m. ما هو طول الحبل إذا طبقنا قوة  $N = 2.00$ ?

### حل (3-10)

يسbib تطبيق قوة قيمتها  $N = 5.00$  زيادة في الطول مقدارها  $1.00$  m. نحن متأكدون من أن الحبل "مرن بشكل كامل" إذا لم تتجاوز القوة  $N < 5.00$ . لذلك يمكننا حساب الثابت  $k$ ، الذي يدعى ثابت النابض، مقدراً بالمتر بالنيوتن ( $N/m$ ) من خلال إعادة ترتيب الصيغة السابقة:

$$s = kF$$

$$k = s/F$$

$$k = (1.00 \text{ m}) / (5.00 \text{ N}) = 0.200 \text{ m/N}$$

لدينا  $N \leq F$ . لذلك، تصبح الإزاحة كتابع للقوة


$$s = 0.200 F$$

فإن  $F = 2.00 N$  وإذا كان

$$s = 0.200 m/N \times 2.00 N = 0.400 m$$

إنه الطول الإضافي الذي "سيزداده" الحبل عند تطبيق قوة  $2.00 N$ . وبما أن الطول الأصلي للحبل، دون تطبيق أي قوة هو  $1.00 m$ ، سيكون الطول بعد تطبيق القوة  $m = 1.400 m = 1.00 m + 0.400 m$ . نظرياً علينا تقرير هذا العدد بالتدوير ليصبح  $1.40 m$ .

يمكن توضيح سلوك هذا الحبل المطاطي، بمحاذة قوى التمديد التي تتراوح بين  $0$  و  $5.00 N$ ، رسمياً كما في الشكل (10-3). إنهتابع خطى؛ يظهر كخط مستقيم عند رسمه في الإحداثيات المتعامدة القياسية. إذا تجاوزت قيمة القوة المطبقة  $N$   $5.00$ ، ووفقاً للخصائص المميزة لهذا الحبل المطاطي، لن يكون لدينا أي ضمانة بأن يبقىتابع الإزاحة بدلالة القوة المطبقة خطياً. أخيراً، إذا كانت طريلحة قوة التمديد  $F$  كبيرة بشكل كافٍ، فإن الحبل سوف يتنقسم، حيث ستزداد الإزاحة  $s$  فجأة وبسرعة إلى قيم غير محددة.

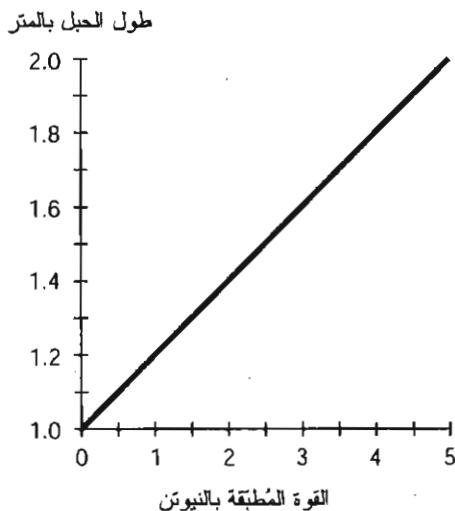

الشكل (10-3): مثال توضيحي للمسألة (10-3). التابع خطى ضمن مجال القوى الموضح هنا.

## الطور السائل

مثلث المادة في الحالة السائلة أو في الطور السائل خاصتين تميزانها عن الطور الصلب. الأولى، يتغير شكل السائل بحيث يتواافق مع الحدود الداخلية لأي وعاء يوضع السائل فيه. الثانية، يتندق السائل الموضوع في وعاء مفتوح (كالمجرة أو السطل) إلى قاع الوعاء ويشكل سطحاً محدداً. تصرف عينة من السائل بهذه الطريقة في بيئه توحد بها جاذبية.

## انتشار السوائل

تحتَّم جرة موجودة على متن سفينة فضاء حيث تكون البيئة عديمة الوزن (لا يوجد قوة تسارع). افترض أن الجرة ملؤة بسائل ما، وأنه تم إدخال سائل آخر إلى الجرة لا يتفاعل كيميائياً مع السائل الأول. يمتزج السائلان مع بعضهما حتى يصبح المزيج منتظاماً في الجرة بكاملها. تدعى إحرازية المزج هذه بالانتشار. يحدث انتشار السائل ببطء نوعاً ما. تنتشر بعض السوائل بشكل أسرع من سوائل أخرى. تنتشر الكحول في الماء في درجة حرارة الغرفة بشكل أسرع من انتشار زيت الحركات القليل في زيت الحركات الخفيف. ولكن عند مزج أي سائلين (شريطة عدم تفاعلهم كيميائياً مع بعضهما كما يتفاعل الأسيد مع الأساد)، سيصبح المزيج في النهاية منتظاماً في كامل وعاء محدود الحجم. يحدث ذلك دون الحاجة لهز الوعاء لأن جزيئات السائل دائماً في حالة حركة، وتسبب هذه الحركة بالفعل تصادم وتدافع هذه الجزيئات مع بعضها حتى تمتزج بانتظام.

لو أجريت هذه التجربة في سطح على الأرض حيث توجد قوة التسارع الناتجة عن الجاذبية، سيحدث الانتشار ولكن ستغوص السوائل "الأثقل" باتجاه القعر وسترتفع السوائل "الأخف" باتجاه السطح. ستطفو الكحول مثلاً على سطح الماء. ولكن، لن يكون "السطح" بين الكحول والماء محدداً بشكل واضح، كالسطح بين الماء والهواء. يحاول السائلان التحرك كان باستمرار الامتزاج. ولكن، تمنع الجاذبية المزج من أن يصبح منتظاماً في السطل بأكمله إذا لم تكن كثافة السائلين متماثلة تماماً. ستتحدث عن كثافة السوائل باقتضاب.

## لزوجة السوائل

تكون بعض السوائل "لزجة" أكثر من بعض السوائل الأخرى. نعلم أنه يوجد فرق بين الماء وبين دبس السكر السميك في درجة حرارة الغرفة. لو ملأت كأساً بالماء وملأت كأساً أخرى بكمية مساوية من دبس السكر ثم أفرغت محتويات كل من الكاسين في البالوعة. ستفرغ الكأس التي تحوي الماء بشكل أسرع. نقول إن لزوجة دبس السكر أعلى من لزوجة الماء في درجة حرارة الغرفة. يكون الفرق في اليوم الحار، أقل ووضوحاً منه في اليوم البارد، وذلك إذا لم يكن لديك بالطبع تكيف يحافظ على ثبات درجة حرارة المثلث بشكل دائم.

تكون بعض السوائل لزجة أكثر بكثير من دبس السكر السميك. يُعتبر القار (القطران) الساخن سائلاً على الكثافة عند صبه لإنشاء طريق رئيسي جديد. وجيلي البترول الحر هو مثال آخر. تحقق هذه المواد المعاير المحددة أعلاه كي تُقيّم كسوائل، حتى لو كانت سميكة للغاية. تصبح هذه المواد مع انخفاض درجة الحرارة أقل وأقل تشابهاً مع السوائل. يستحيل حقيقة رسم خط دقيق بين الأطوار السائلة والصلبة لأي من هاتين المادتين. إنها لا تشبه الماء؛ إنها لا تتجدد لتتصبح على شكل جليد وتتغير حالتها بشكل واضح. أين سنرسم الخط الفاصل بين الحالة السائلة والصلبة عندما يبرد القار الساخن؟ كيف نستطيع أن نقول، "الآن هذه المادة سائلة"، ونقول بعد ثانية واحدة، "الآن هذه مادة صلبة"، ونكون متأكدين من نقطة الانتقال بشكل دقيق؟

## سائل أم صلب

لا يوجد دائمًا جواب محدد عن السؤال، "هل هذه المادة سائلة أم صلبة؟" يمكن أن تعتمد على مرجعية الملاحظ. يمكن اعتبار بعض المواد صلبة بالمعنى الرمزي قصير الأمد ولكنها سائلة بالمعنى الرمزي طويل الأمد. تُشكّل طبقة الماغما في الأرض مثلاً لذلك، وهي الطبقة الواقعه بين القشرة واللواء. تعرف أجزاء القشرة بالمعنى الرمزي طويل الأمد بالصفائح التكتونية، وتعم طبقة الماغما السائلة الساخنة كالزبد فوق السراقوف (وعاء ضخم للسوائل يستخدم للتكرير أو التخمير أو الصباغة أو الدباغة). يظهر ذلك كأنحراف قاري وقد ظهر بارتفاع الأرض عبر فترات زمنية بلغت ملايين السنين. من لحظة لأخرى، وحتى من ساعة إلى ساعة أو من يوم إلى يوم، تبدو القشرة وكأنها مثبتة بصلاة على طبقة الماغما. تصرف طبقة الماغما كجسم صلب بالمعنى قصير الأمد، ولكنها تتصرف كسائل بالمعنى بعيد الأمد.

تخيل أننا استطعنا تحويل أنفسنا لمخلوقات متعددة حيّاً لtribillons السنين (وحدات<sup>12</sup>) بحيث يدوّن مرور مليون سنة وكأنه ثانية. إذاً من وجهة نظرنا، ستتصرف طبقة الماغما كسائل منخفض الزروجة كما يدوّن الماء لنا في الحالة الفعلية لعرفتنا الزمنية. لو استطعنا أن نصبح مخلوقات تستمر حيّاً الكلية لجزء صغير من الثانية، فإن الماء سيدوّن لنا وكأنه استغرق عدداً لا يحصى من السنين ليخرج من الإناء الرجاجي عند سكبه، وكما سنستنتج أن هذه المادة صلبة، أو سائلة بزروجة عالية جداً.

يمكن أن تعتمد الطريقة التي نحدد بها حالة المادة على الحرارة، ويمكن أن تعتمد أيضاً على الإطار الزمني الذي نراقب المادة فيه.

## كثافة السوائل

تعرف كثافة السوائل بثلاث طرق: الكثافة الكتليلية، والكثافة الوزنية، والكثافة الجسيمية. قد يدوّن الفرق بين هذه الكميات دقيقاً نظرياً، ولكنه يظهر في الحالات العملية.

تعرف الكثافة الكتليلية لعينة من السائل بدلالة عدد الكيلوغرامات بالتر المكعب ( $\text{kg/m}^3$ ). تُعرف الكثافة الوزنية بالنيوتن بالتر المكعب ( $\text{N/m}^3$ ) وتساوي إلى الكثافة الكتليلية مضروبة بالتسارع الذي تخضع له العينة مقدراً بالتر بالثانية مربع ( $\text{m/s}^2$ ). تُعرف الكثافة الجسيمية بعدد مولات الذرات بالتر المكعب ( $\text{mol/m}^3$ ) حيث إن 1 مول  $\approx 6.02 \times 10^{23}$ .

لتكن  $d_m$  الكثافة الكتليلية لعينة من سائل (بالكيلوغرام بالتر المكعب)، ولتكن  $d_w$  الكثافة الوزنية (بالنيوتون بالتر المكعب)، ولتكن  $d_p$  الكثافة الجسيمية (بالمول بالتر المكعب). لنكن  $m$  تمثل كتلة العينة بالكيلوغرام، ويُمثل  $V$  حجم العينة (بالتر المكعب)، ولتكن  $N$  تمثل عدد مولات الذرات في العينة. ليكن  $a$  التسارع الذي تخضع له العينة (بالتر بالثانية مربع). وبالتالي فإن المعادلات التالية صحيحة:

$$d_m = m/V$$

$$d_w = ma/V$$

$$d_p = N/V$$

تستخدم التعريف البديلة للكثافة الكُلية، والكثافة الوزنية، والكثافة الجُسمية اللتر كوحدة قياسية للحجم والذي يساوي ألف سنتيمتر مكعب ( $1000 \text{ cm}^3$ ) أو جزء من ألف جزء من المتر المكعب ( $0.001 \text{ m}^3$ ). ستري من وقت لآخر السنتيمتر المكعب ( $\text{cm}^3$ )، والذي يُعرف أيضاً بالميلي لتر لأنّه يساوي 0.001 لتر، مستخدماً كوحدة قياسية للحجم.

إنّما تعريف مبسطة لأنّما تفترض أن كثافة السائل منتظمة في العينة بكاملها.

#### مسألة (4-10)

عينة من سائل حجمها  $0.275 \text{ m}^3$ . كتلتها  $300 \text{ kg}$ . ما هي كثافتها الكلية بالكيلوغرام المكعب؟

#### حل (4-10)

ذلك واضح لأنّ كميات الدخل معطاة مسبقاً بالنظام الدولي SI. لا حاجة لتحويلها من الغرام إلى الكيلوغرام، أو من ملي لتر إلى متر المكعب، أو أي شيء من هذا القبيل. يمكننا ببساطة تقسيم الكتلة على الحجم:

$$\begin{aligned} d_m &= m/V \\ &= 300 \text{ kg}/0.257 \text{ m}^3 \\ &= 1090 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

نحن مطالبون بثلاثة أرقام هامة هنا لأنّ أرقام الدخل معطاة بثلاثة أرقام هامة.

#### مسألة (5-10)

يسبلغ تسارع الجاذبية على سطح الأرض  $9.81 \text{ m/s}^2$ ، ما هي الكثافة الوزنية لعينة السائل المذكورة في المسألة (4-10)؟

#### حل (5-10)

إن كلّ ما نحتاج له في هذه الحالة هو ضرب جوابنا الخاص بالكثافة الكلية بالعدد  $9.81 \text{ m/s}^2$ . هنا يعطينا

$$\begin{aligned} d_w &= 1090 \text{ kg/m}^3 \times 9.81 \text{ m/s}^2 \\ &= 10,700 \text{ N/m}^3 = 1.07 \times 10^4 \text{ N/m}^3 \end{aligned}$$

لاحظ هنا الفرق بين الحرف الكبير غير المائل N، والذي يُمثل نيوتن، والحرف الكبير المائل N، والذي يُمثل عدد مولات الذرات في العينة.

#### قياس حجم السائل

يُقاس حجم عينة من السائل عادةً بواسطة أنبوب اختبار أو قارورة مُدرجة بالميلي لتر أو اللتر. ولكن، تُسجّل طريقة أخرى لقياس حجم عينة من السائل، وذلك بمعرفتنا لتر كبيتها الكيميائية ومعرفتنا للكثافة الوزنية لعينة المادة. يجري ذلك بوزن عينة من السائل وتقسيم الوزن على الكثافة الوزنية. يجب

بالطبع الانتباه وبخدر للوحدات. يجب وبشكل خاص التعبير عن الوزن بالنيوتن، والذي يساوي إلى الكتلة مقدرة بالكيلوغرام مضروبة بتسارع الجاذبية  $(9.81 \text{ m/s}^2)$ .

دعنا نتنفيذ تمرين رياضي لنرى كيفية قياس الحجم بهذه الطريقة. لتكن  $d_w$  الكثافة الوزنية المعروفة لعينة ضخمة من السائل الكبير جداً بمحمه الذي لا يستطيع قياسه باستخدام قارورة أو أنبوب اختبار. افترض أن وزن هذه المادة  $w$  مقدر بالنيوتن. إذا كان  $V$  الحجم بالتر المكعب، نعلم من الصيغة السابقة أن

$$d_w = w/V$$

وأن  $ma = w$ ، حيث إن  $a$  يمثل تسارع الجاذبية. إذا قسمنا طرف المعادلة على  $w$ ، نحصل على

$$d_w/V = 1/a$$

وبقلب طرف المعادلة ومبادلة الطرف الأيمن والأيسر نحصل على

$$V = w/d_w$$

كل ما قمنا به قائم على افتراض أن  $V$ ،  $w$ ، و  $d_w$  كميات غير صفرية. إن ذلك صحيح دائماً في العالم الحقيقي؛ تشغل جميع المواد بعض الحجم على الأقل، ولها بعض الكتلة على الأقل بسبب الجاذبية، ولها بعض الكثافة لوجود بعض "المادة" في كمية متناهية من الفضاء الفيزيائي.

## الضغط في السوائل

هل قرأت أو سمعت أنه لا يمكن ضغط الماء السائل؟ ذلك صحيح بالمعنى البسط، ولكن ذلك لا يعني أن الماء السائل لا يقوم بالضغط. تضغط السوائل وتتعرض للضغط، ويمكن أن يخبرك بذلك أي شخص تعرض لطوفان أو لإعصار، أو يمكن أن يخبرك بذلك أي غواص. يمكنك تجربة "ضغط الماء" بنفسك بالغوص ببعض أقدام في حوض سباحة ملاحظاً الإحساس الذي يولده الماء عندما يضغط على طبلات الأذن.

يتناصف ضغط المائع المحدد بدالة القوة بوحدة السطح، طرداً مع العمق. ويتناصف الضغط أيضاً طرداً مع الكثافة الوزنية للسوائل. لتكن  $d_w$  الكثافة الوزنية للسائل (بالنيوتن بالتر المكعب)، وليكن  $s$  العمق تحت السطح (بالتر). إذا يُعطى الضغط  $P$  (بالنيوتن بالتر المربع)

$$P = d_w s$$

إذا أعطينا الكثافة الكتلتية  $d_m$  (بالكيلوغرام بالتر المكعب) بدلاً من الكثافة الوزنية، تصبح الصيغة

$$P = 9.81 d_m s$$

### مسألة (6-10)

تكون الكثافة الكلية للماء السائل عادة  $1000 \text{ kg/m}^3$ . ما هي القوة المؤثرة على السطح الخارجي لمكعب طول حرفه  $10.000 \text{ cm}$  مغمور في الماء على عمق  $1.00 \text{ m}$  تحت سطح الماء؟

## حل (6-10)

أولاً، احسب مساحة السطح الكلية للمكعب. إن طول حرف cm 10.000، أو  $0.10000\text{ m}$ ، وبالتالي تكون مساحة وجه المكعب  $0.10000\text{ m} \times 0.10000\text{ m} = 0.010000\text{ m}^2$ . يوجد ستة وجوه للمكعب، لذا تكون مساحة السطح الكلية للمكعب  $0.010000\text{ m}^2 \times 6.0000 = 0.060000\text{ m}^2$  (لا تسخن من الأصفار "الإضافية" هنا. إنها هامة. تشير الأصفار إلى أنه جرى تحديد طول حرف المكعب بخمسة أرقام هامة).

ثم أوجد الكثافة الوزنية للماء (بالنيوتون بالمتر المكعب). وهي تساوي إلى 9.81 أضعاف الكثافة الكُلْتَلِية، أو  $9.810\text{ N/m}^3$ . والشكل الأفضل للتعبير عنه هو  $9.81 \times 10^3\text{ N/m}^3$  لأننا أعطينا تسارع الجاذبية الأرضية ثلاثة أرقام هامة، والتدوين العلمي يجعل هذا حقيقة واضحة. لنترك هذه المسألة ولنعد إلى تدوين قوة العدد 10 وبالتالي لن نقع في فخ الطلب المفاجئ لمزيد من الدقة المحولة لنا.

يقع المكعب على عمق 1.00 m، وبالتالي يكون ضغط الماء في ذلك العمق  $9.81 \times 10^3\text{ N/m}^3 \times 1.00\text{ m} = 9.81 \times 10^3\text{ N/m}^2$ . إذاً تكون القوة  $F$  (بالنيوتون) المطبقة على المكعب متساوية لهذا العدد مضروبة بمساحة سطح المكعب:

$$\begin{aligned} F &= 9.81 \times 10^3\text{ N/m}^2 \times 6.00000 \times 10^{-2}\text{ m}^2 \\ &= 58.9 \times 10^1\text{ N} = 589\text{ N} \end{aligned}$$

## قانون باسكال للسوائل غير القابلة للانضغاط

تخيل وعاء صلباً مانعاً لتسرب الماء. افترض وجود أنبوبين بأقطار غير متساوية مفتوحين للأعلى ومغمومسين في هذا الوعاء. تخيل أنك تملأ الوعاء بسائل غير قابل للانضغاط كالماء بحيث يملأ الوعاء بالماء بشكل كامل ويخرج الماء جزئياً للأعلى من الأنابيب. افترض أنك وضعت مكابس في هذه الأنابيب بحيث تسد الأنابيب، وتركت المكابس تستقر فوق سطح الماء (الشكل (6-10)).


ما أن أقطار الأنابيب غير متساوية، فإن مساحة سطوح المكابس مختلفة. مساحة أحد المكابس  $A_1$  (بالمتر المربع)، والمكبس الثاني مساحته  $A_2$ . افترض أنك ضغطت للأسفل المكبس رقم 1 (مساحته  $A_1$ ) بقوة  $F_1$  (بالنيوتون). ما مقدار القوة  $F_2$  الناتجة على المكبس رقم 2 (الذي مساحته  $A_2$ )؟ يوفر قانون باسكال الجواب: تتناسب القوى طرداً مع مساحات سطوح المكابس المعاضة للسائل. في المثال الموضح في الشكل (6-4)، المكبس رقم 2 أصغر من المكبس رقم 1، وبالتالي تكون القوة  $F_2$  أصغر من القوة  $F_1$  بالنسبة.

رياضياً، المعادلتان التاليتان صحيحتان:

$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

$$A_1F_1 = A_2F_2$$

عند استخدام أي من هذه المعادلات، يجب أن تكون الوحدات متوافقة أثناء إجراء الحسابات. بالإضافة لذلك، تكون المعادلة الأولى ذات معنى فقط إذا كانت القوة المطبقة غير صفرية.

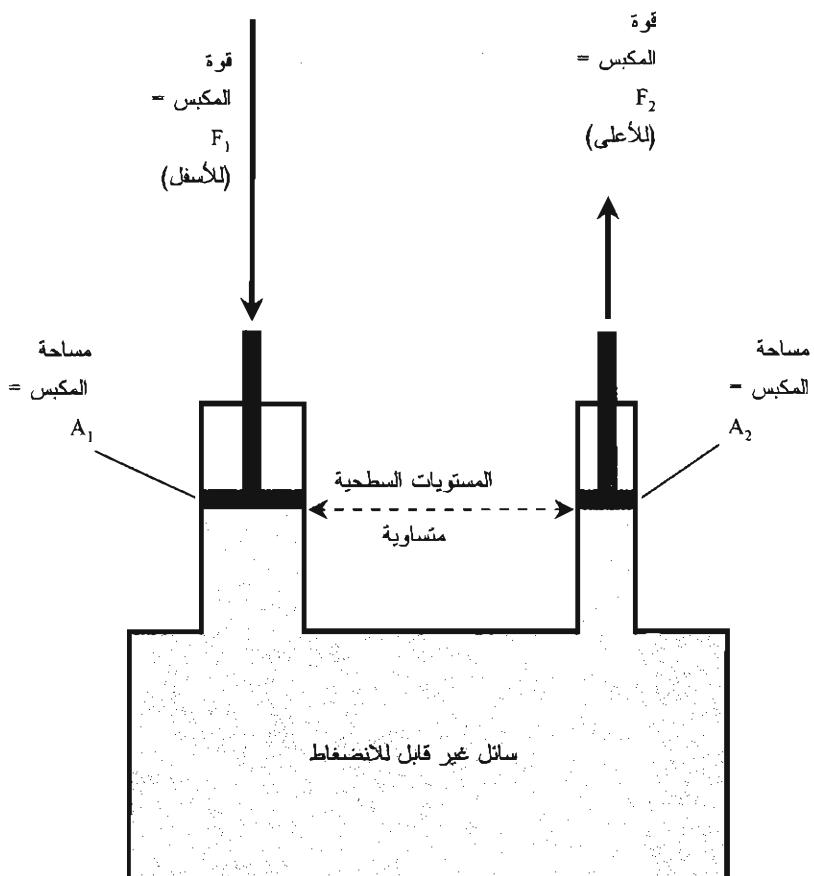

الشكل (10-4): قانون باسكار للسوائل الصناعية، غير القابلة للانضغاط. القوى مناسبة طرداً مع مساحات المكابس.

### مسألة (7-10)

افرض أن مساحات المكابس الموضحة في الشكل (10-4) هي  $A_1 = 12.00 \text{ cm}^2$  و  $A_2 = 15.00 \text{ cm}^2$  لا يبدو ذلك متفقاً مع المثال التوضيحي، حيث يبدو المكبس رقم 2 أصغر من المكبس رقم 1، ولكن انس ذلك أثناء حل هذه المسألة. لو ضغطت المكبس رقم 1 للأسفل بقوة  $N = 10.00$  ما هي القوة الصاعدة الناجمة على المكبس رقم 2؟

### حل (7-10)

أولاً، قد تفكّر أنه حل هذه المسألة علينا تحويل مساحات المكابس إلى الأمتار المربعة. ولكن، يكفي في هذه الحالة، إيجاد نسبة المساحات المعطاة بالوحدات نفسها:

$$\begin{aligned} A_1/A_2 &= 12.00 \text{ cm}^2 / 15.00 \text{ cm}^2 \\ &= 0.8000 \end{aligned}$$

حتى هذه النقطة نعلم أن  $F_1/F_2 = 0.8000$ . ولدينا  $N = F_1 = 10.00$  N، لذا من السهل حساب  $F_2$ :

$$10.00/F_2 = 0.8000$$

$$1/F_2 = 0.08000$$

$$F_2 = 1/0.08000 = 12.50 \text{ N}$$

نحن مطالبون باربعة أرقام هامة في عملية الحساب هذه لأنّه جرى تقسيم جميع بيانات الدخول بدرجة الدقة هذه.

## الطور الغازي

يشبه الطور الغازي للمادة الطور السائل من حيث إنّ الغاز سينكيف مع حدود الوعاء أو الإناء. ولكنّ تأثير الغاز بالجاذبية أقل بكثير من تأثير السائل. إذا ملأت زجاجة ما بالغاز، لا يوجد سطح ممیز للغاز. الاختلاف الآخر بين الغازات والسوائل هو حقيقة أنّ الغازات قابلة للانضغاط بشكل عام.

## كثافة الغاز


يمكن تعريف الغاز بثلاث طرق، على غرار السوائل تماماً. تُعرَف الكثافة الكُلية بدلالة عدد الكيلوغرامات بالمتر المكعب ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) التي تحويها عيّنة من الغاز. تُعرَف الكثافة الوزنية بالنيوتون بالمتر المكعب ( $\text{N}/\text{m}^3$ ) وتساوي إلى الكثافة الكلية مضروبة بالتسارع الذي تخضع له العيّنة مقدراً بالمتر بالثانية مربع ( $\text{m}/\text{s}^2$ ). تُعرَف الكثافة الجُسمية بعدد مولات الذرات بالمتر المكعب ( $\text{mol}/\text{m}^3$ ) في حيز أو عيّنة من الغاز حيث إن  $10^{23} \approx 6.02 \text{ mol}$ .

## الانتشار في الأوعية الصغيرة

تخيل وعاء مغلقاً صلباً ككرة زجاجية جرى تخليتها من الهواء. افترض أنه تم وضع الجرة في مكان ما في الفضاء الخارجي، بعيداً عن تأثيرات جاذبية النجوم والكواكب. وحيث إنّ الفضاء نفسه قريب من الفراغ (مقارنة بالأوضاع على الأرض). افترض أن درجة الحرارة هي نفسها درجة الحرارة المترية. افترض الآن أنه جرى ضخ كمية محددة من غاز أولي إلى الجرة. يتوزع الغاز لوحده بسرعة في كامل الجرة.

افرض الآن أنه تم إدخال غاز آخر لا يتفاعل كيميائياً مع الغاز الأول في الجرة ليمتزج مع الغاز الأول. تحدث عملية الانتشار بسرعة، ويكون المزيج منتظاماً في كامل الوعاء المغلق بعد فترة قصيرة. يحدث الانتشار بسرعة لأنّ ذرات الغاز تتحرك بسرعة، وتصطدم عادةً مع بعضها وتكون حركتها نشيطة جداً بحيث تنتشر داخل أي وعاء ذي حجم معقول (الشكل 10-5-أ).

ماذا سيحدث لو جرت التجربة نفسها بوجود حقل جاذبي؟ كما تظن، ستستمر الغازات بالامتناع داخل الجرة، يحدث ذلك مع جميع الغازات في الأوعية ذات الحجم المعقول.

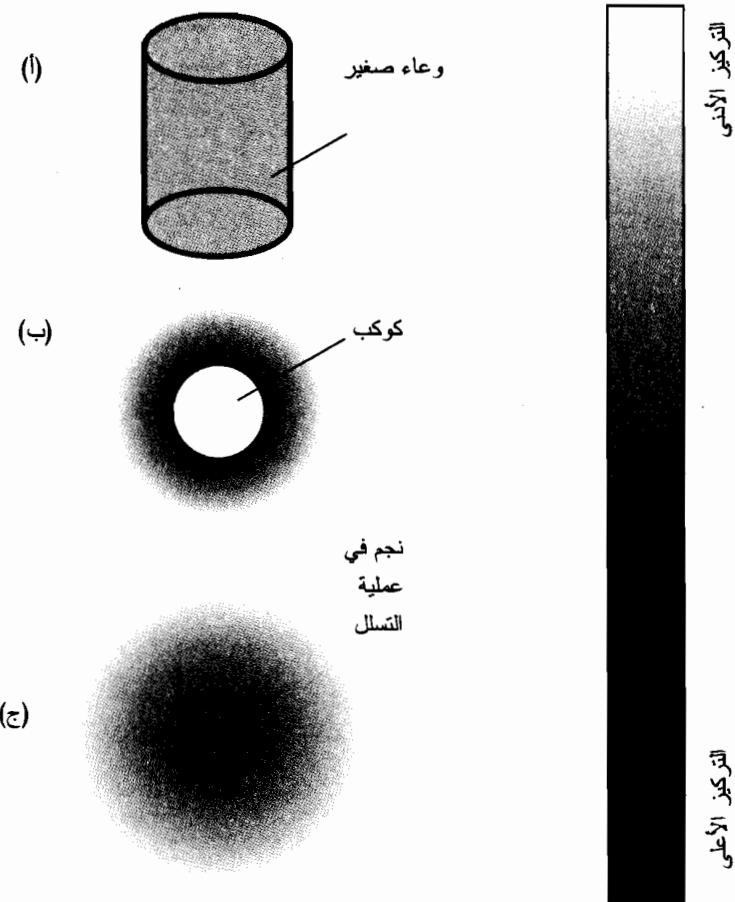

الشكل (10-5): (أ) توزع الغاز داخل الوعاء. (ب) توزع الغاز حول كوكب له غلاف جوي.

(ج) توزع الغاز في نجم أثناء تشكله. يشير الظل الداكن إلى التركيز العالي.

ت تكون الأغلفة الجوية للكواكب من مزيج من غازات متنوعة. يشكل التتروجين 78 بالمائة تقريباً من غازات الغلاف الجوي على سطح كوكبنا، ويشكل الأوكسجين 21 بالمائة، وت تكون نسبة 1 بالمائة من الكثير من الغازات الأخرى، متضمنة الأرغون، وثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، والمديروجين، والهيليوم، والأوزون (جزيئات الأوكسجين بثلاث ذرات بدلاً من جزيئات الأوكسجين العادية بذرتين)، وكثيارات طفيفة من بعض الغازات التي ستكون سامة إذا كانت ذات تراكيز عالية، كالكلور والميتان. تترجح هذه الغازات بانتظام في الأوعية ذات الحجم المعقول، وذلك على الرغم من أن ذرات بعض هذه الغازات أثقل من ذرات الغازات الأخرى. يكون الانتشار، مرة أخرى، هو المسؤول عن ذلك.

## الغازات بالقرب من الكوكب

تحتفل الآن غلافاً غازياً يحيط بكوكب كبير بشكل معقول، ككوكب الأرض. تنجذب بعض الغازات في الفضاء المحيط بفعل الجاذبية. يجري قذف غازات أخرى من داخل الكوكب أثناء النشاط البركاني. ويستمر إنتاج غازات أخرى عبر الأنشطة الحيوية (البيولوجية) للنباتات والحيوانات، إذا كان الكوكب يكتنف حياة. في حالة الأرض، يجري إنتاج بعض الغازات من خلال النشاط الصناعي وحرق الوقود.

تسعى جميع الغازات في الغلاف الجوي للأرض إلى الانتشار، ولكن بسبب "الفضاء الخارجي" غير المتهي وجود كمية محدودة من الغازات، وكون جاذبية الأرض أكبر بالقرب من السطح منها في الفضاء الأبعد، يحدث الانتشار بطريقة مختلفة داخل الوعاء الصغير. يمكن تركيز جزيئات الغاز (الكثافة الجزيئية) بالقرب من السطح كبيراً، وينخفض هذا التركيز بزيادة الارتفاع (راجع الشكل 10-5-ب)). ينطبق الأمر نفسه على عدد الكيلوغرامات بالتر المكعب في الغلاف الجوي، أي الكثافة الكتلية للغاز.

يحدث عامل آخر على مستوى الغلاف الجوي للأرض. بالنسبة لكمية معلومة من الذرات أو الجزيئات بالتر المكعب، تكون بعض الغازات أكبر كتلة من الغازات الأخرى. الهيدروجين هو الأصغر كتلة، والمليوم خفيف أيضاً. الأوكسجين أكبر كتلة منها، وثاني أكسيد الكربون أكبر كتلة من الأوكسجين. تسعي الغازات الأكبر كتلة إلى الغوص باتجاه السطح، بينما تسعي الغازات الأقل كتلة إلى الصعود للأعلى، وتخرج بعض ذراها إلى الفضاء الخارجي أو تخترق الغازات التي لا يجري دائماً أسرها بواسطة الجاذبية الأرضية. لا يوجد حدود مميزة، أو طبقات، مُكونة من نوع واحد من الغازات في الغلاف الجوي. بدلاً من ذلك، تكون عمليات العبور تدريجية وغير واضحة. إن ذلك جيد. لأنه لو حدث ذلك بطريقة معينة، لن يكون لدينا على السطح هنا أي أوكسجين. بل سختنق نتيجة الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت.

## الغازات في الفضاء الخارجي

كان يعتقد أن الفضاء الخارجي عبارة عن خلاء تام. ولكن ذلك ليس صحيحاً. يوجد الكثير من المواد في الفضاء الخارجي، ومعظمها غاز الهيدروجين والمليوم. يوجد أيضاً آثار لكميات من الغازات الأثقل، ويوجد بعض الصخور الصلبة وقطع الجليد أيضاً. تتفاعل جميع الذرات في الفضاء الخارجي جاذباً مع جميع الغازات الأخرى. من الصعب تخيل ذلك في البداية، ولكن لو فكرت به، لن يصعب عليك. حتى ذرة الهيدروجين الواحدة ستؤثر بقوة تجاذب على ذرة أخرى تبعد عنها مليون كيلومتر.

تكون حركة الذرات في الفضاء الخارجي عشوائية تقريباً ولكن ليس تماماً. يقدم التشويش الطفيف في عشوائية الحركة هذه للجاذبية فرصة لتجميع الغاز في سحب ضخمة. يمكن أن تستمر عملية التجميع حالما تبدأ حتى تتشكل كرة الغاز التي تكون كثافتها الجسيمية المركبة كبيرة (راجع الشكل 10 - 5 ج). باستمرار شد الجاذبية للذرات باتجاه المركز، يصبح التجاذب المتداول بين الذرات أكبر وأكبر. إذا استطاع

الغاز أن يدور بسرعة، ستسقط السحب ويتحول شكلها إلى شكل كروي مفلطح عند القطبين، وفي النهاية إلى فرس مع انتفاخ في المركز. ستنشأ حلقة مفرغة، وتزداد فجأة وبسرعة كثافة المنطقة المركزية. سيرتفع ضغط الغاز في المركز، ويسبب ذلك ارتفاع حرارته. أخيراً، تصبح الحلقة ساخنة جداً بحيث يبدأ الاندماج النووي ويولد النجم. يمكن أن تحدث حوادث مشاهدة بين ذرات الغاز على مقاييس أصغر تؤدي لتشكل الكويكبات، والكواكب، والأقمار الكوكبية.

### ضغط الغاز

يمكن ضغط الغازات وذلك بشكل مختلف عن معظم السوائل. وهذا ما يفسر إمكانية ملء مثاث البالونات بخزان واحد صغير من غاز الهيليوم ويفسر إمكانية تنفس الغواص تحت الماء من خزان صغير واحد من الهواء.

تخيل وعاء حجمه  $V$  (بالتر المكعب). افترض وجود  $N$  مول من ذرات غاز خاص داخل هذا الوعاء، الماطب بفراغ كامل. نستطيع قول أشياء معينة عن الضغط  $P$ ، المقدر بالنيوتون بالتر المربع، الذي يطبقه الغاز على جدران الوعاء. أولاً، يناسب  $P$  مع  $N$ ، شريطة أن يبقى  $V$  ثابتاً. ثانياً، إذا ازداد  $V$  مع بقاء  $N$  ثابتاً، سيزيد  $P$ . هذه الأمور واضحة بشكل بدائي.

يسود عامل هام آخر - الحرارة - يساهم بتمدد وتقلص الغازات تحت الضغط. إن مساحة الحرارة  $T$ ، والتي تقاس عادة بالدرجات الأكبر من درجة الصفر المطلق (التي تمثل غياب الحرارة بكل منها)، هامة وتحتية. عند ضغط جزء من الغاز، فإنه يسخن؛ عند إزالة الضغط، فإنه سيهدأ. سيزيد تخفيض جزء من الغاز ضغطه، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى ثابتة، وسينخفض الضغط عند تبریده. إن سلوك المادة معقد قليلاً، وخاصة السوائل والغازات، عند تغير شروط درجة الحرارة والضغط، لذا فإن الفصل التالي مكرس لهذا الموضوع.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. افترض أن عينة من الغاز تحوي  $10^{18} \times 5.55$  ذرة بالستمتر المكعب. ما هي الكثافة الجُسيمية؟

(a)  $922 \text{ mol/m}^3$

(b)  $9.22 \text{ mol/m}^3$

(c)  $1.08 \text{ mol/m}^3$

(d)  $33.4 \text{ mol/m}^3$

2. افترض أن ثابت النابض لحبل من المطاط  $N/m = 0.150$  الذي يتعرض لقوى شد تتراوح بين 0 و  $10\text{ N}$ . إذا كان طول الحبل  $m = 1.00\text{ m}$  عند تطبيق قوة  $N = 3.00$ ، فكم سيكون طول الحبل عند تطبيق قوة شد  $?5.00\text{ N}$
- 1.30 m (a)
  - 1.67 m (b)
  - 0.66 m (c)
  - (d) لا يمكن تحديد الطول من هذه المعلومات.
3. عد إلى الشكل (10-4). افترض أن مساحات المكابس في الشكل (10-4) هي  $A_1 = 0.0600\text{ m}^2$  و  $A_2 = 0.0300\text{ m}^2$ . لو ضغطت المكبس رقم 1 باتجاه الأسفل بقوة  $N = 5.00$ ، ما هي القوة الناتجة على المكبس رقم 2 والمتجهة للأعلى؟
- 30.0 N (a)
  - 10.0 N (b)
  - 3.00 N (c)
  - 2.50 N (d)
4. يعتمد مقياس موهس (Mohs) على قدرة الجسم الصلب أو ميله إلى الغليان عند تسخينه.
- (a) الانكسار تحت الضغط.
  - (b) التمدد أو الضغط.
  - (c) يدخل أو يُدخل.
  - (d) سيففو في الماء السائل.
5. الجسم الصلب ذو الجاذبية الأقل من 1
- (a) سيففو في الماء السائل.
  - (b) سيمترج بالماء بشكل منتظم ويقى ممزوجاً مع الماء السائل.
  - (c) سيفغوص في الماء السائل.
  - (d) سينحل في الماء السائل.
6. في مادة مرنة بشكل كامل
- (a) يتناسب مقدار التمدد عكسياً مع القوة المطبقة.
  - (b) مقدار التمدد مستقل عن القوة المطبقة.
  - (c) يتناسب مقدار التمدد طرداً مع القوة المطبقة.
  - (d) يتناسب مقدار القوة الضوري لكسر الجسم إلى نصفين عكسياً مع طول الجسم.

7. المادة ذات القابلية العالية للطرق

- (a) يمكن طرقها وتحويلها إلى طبقة رفيعة رقيقة.
- (b) هشة جداً.

(c) تماماً بسهولة أي وعاء تُسكب فيه.

- (d) تنتشر بسهولة في السوائل الأخرى.

8. يحدث انتشار الغازات في درجة حرارة الغرفة بسبب

- (a) عدم وجود الكثير من الذرات في وحدة الحجم.

(b) تحرك الذرات أو الجزيئات بسرعة.

(c) امتلاك الغازات دائماً جاذبية مميزة عالية.

- (d) انحلال الغازات في السوائل الأخرى.

9. افترض أن الكثافة الكُلُّية لمادة ما على الأرض تساوي  $10^3 \times 8.6 \text{ kg/m}^3$ . لو أخذنا هذه العينة إلى المريخ، حيث تكون الجاذبية أكبر بنسبة 37 بالمائة مما هي عليه على الأرض، فكم ستكون الكثافة الكُلُّية على المريخ

$3.2 \text{ kg/m}^3$  (a)

$8.6 \text{ kg/m}^3$  (b)

$23 \text{ kg/m}^3$  (c)

(d) يستحصل حساباً اعتماداً على المعلومات المقدمة.

10. يحتوي راقد على  $100.00 \text{ m}^3$  من السائل، وكتلة السائل  $2.788 \times 10^5 \text{ kg}$ . ما هي الكثافة الكُلُّية للسائل؟

$2.788 \times 10^7 \text{ kg/m}^3$  (a)

$2.788 \text{ g/cm}^3$  (b)

$2.788 \text{ kg/m}^3$  (c)

(d) الإجابة مستحصلة اعتماداً على البيانات المقدمة.



## الفصل 11


# درجة الحرارة والضغط وتغيرات الحالة

يزداد ضغط عينة من الغاز موضوعة في وعاء مغلق عند تسخينها. والعكس صحيح أيضاً: تزداد درجة حرارة عينة من الغاز عند ضغطها. ولكن، ماذا يعني عندما نتحدث عن الحرارة ودرجة الحرارة؟ ما هي تأثيرات الحرارة ودرجة الحرارة على المادة؟ هذا ما سنتكشفه في هذا الفصل. سترى أيضاً كيف تتغير حالة المادة بتغير الضغط ودرجة الحرارة.

### ما هي الحرارة؟

الحرارة هي نوع خاص لانتقال الطاقة التي يمكن أن تنتقل من جسم مادي إلى جسم مادي آخر، أو من مكان لآخر، أو من منطقة لأخرى. مثلاً، لو وضعت غلاية من الماء على موقد حار، تنتقل الحرارة من المضرم (الجزء من الموقد الذي يحدث فيه اللهب) إلى الماء. تُدعى هذه الحرارة المنقولة أيضاً بالنقل الحراري (الشكل (11-1-أ)). عندما يشع مصباح الأشعة تحت الحمراء، والذي يُدعى في بعض الأحيان بالمصباح الحراري، على كففك المتألم، تنتقل الحرارة من سلك المصباح إلى سطح جلدك؛ تُدعى هذه الحرارة المشعة أيضاً بالإشعاع الحراري (انظر إلى الشكل (11-1-ب)). عندما يقوم سخان كهربائي ذو مروحة بتدفئة الغرفة، يمر الهواء من خلال عناصر التسخين ويجري نفخه بواسطة المروحة إلى الغرفة، حيث يرتفع الماء المسخن ويمتزج بباقي الماء في الغرفة. تُدعى هذه الحرارة المحمولة أيضاً بالحمل الحراري (انظر الشكل (11-1-ج)).

الحرارة ليست طاقة، وعلى الرغم من ذلك جرى تحديد وحدات الحرارة والطاقة بالأبعاد الفيزيائية نفسها. الحرارة هي انتقال للطاقة عند النقل الحراري، وأو الإشعاع الحراري، وأو الحمل الحراري. يحدث في بعض الأحيان انتقال الطاقة بإحدى هذه الطرق، ولكن تنتقل الطاقة في أحياناً أخرى بطريقتين أو ثلاث طرق.

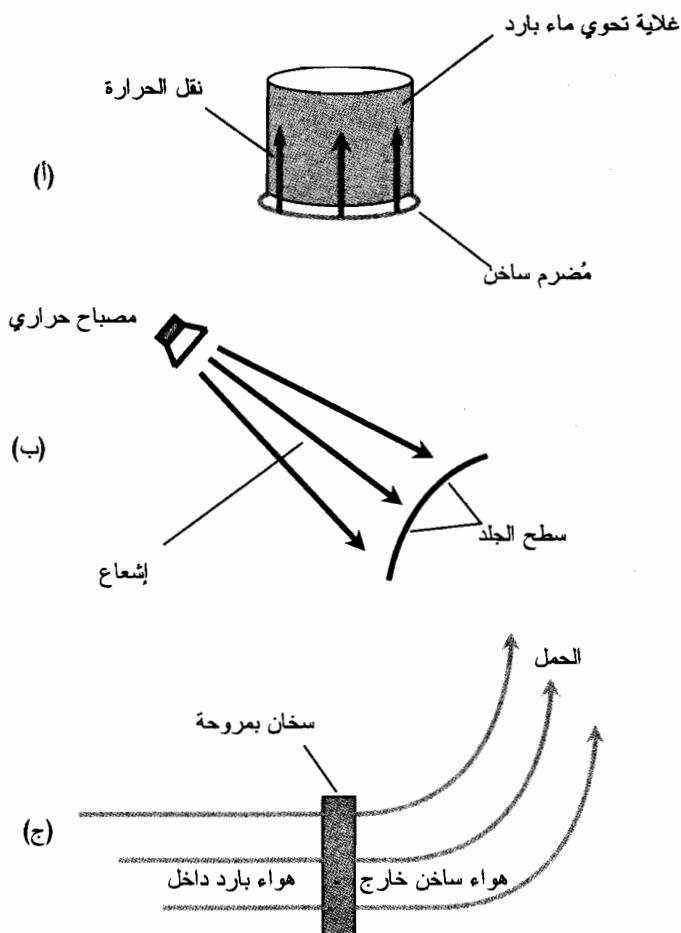

الشكل (11-1): أمثلة لنقل الطاقة، على شكل حرارة، بواسطة النقل (أ)، والإشعاع (ب)، والحمل (ج).

### الحريرة (الكالوري)

إن وحدة الحرارة المستخدمة من قبل الفيزيائيين هي الحريرة. ربما سمعت وقرأت عن هذا الموضوع عدة مرات (ربما كثيراً جداً، ولكن ذلك موضوع كتاب آخر). إن الحريرة التي يستخدمها العلماء هي وحدة أصغر بكثير من الحريرة المستخدمة من قبل علماء التغذية  $- \frac{1}{1,000}$  منها فقط - ويشير الاستخدام العلمي للمصطلح عادةً إلى المكونات غير الحية، بينما ينخرط الاصطلاح الغذائي في العمليات الحيوية.

إن الحريرة (cal) التي فهمها كفيزيائين هي كمية الطاقة المنشورة التي تزيد أو تنقص درجة حرارة غرام واحد (g) تماماً من الماء السائل النقى بمقدار درجة سلسيلوس واحدة تماماً ( $1^{\circ}\text{C}$ ). يكافئ كيلو حريرة (kcal) الحريرة المستخدمة من قبل الغذائيين، وهي بدورها كمية الطاقة المنشورة التي ستزيد أو تنقص درجة حرارة  $1\text{ kg}$ ، أو  $1,000\text{ g}$  من الماء السائل النقى بمقدار  $1^{\circ}\text{C}$ . يبقى هذا الأمر صحيحاً فقط إذا بقي الماء

سألاً فقط أثناء العملية. ينهر هذا التعريف إذا تحمد أي جزء من الماء، أو ذاب، أو غلى، أو تكافئ. إن هذا التعريف صالح عموماً لدرجات الحرارة التي تتراوح بين  $0^{\circ}\text{C}$  تقريباً (نقطة تحمد الماء) و  $100^{\circ}\text{C}$  (نقطة الغليان) في الضغط القياسي للغلاف الجوي على سطح الأرض.

## الحرارة المُميزة

يحتاج الماء السائل الصافي إلى 1 حريرة لتسخين أو تبريد (1 cal/g) بمقدار  $1^{\circ}\text{C}$  (بشرط أن لا يكون بدرجة حرارة التجمد/الانصهار أو بدرجة حرارة التبخر/التكافئ، كما سنرى باقتضاب). ولكن، ماذا عن الزيت أو الكحول، أو الماء المالح؟ ماذا عن الأجسام الصلبة كالفولاذ أو الخشب؟ ماذا عن الغازات كالمهوا؟ إذاً بالأمر ليس بسيطاً. ستزيد كمية محددة وثابتة من الطاقة الحرارية أو تنقص درجات الحرارة كميات ثابتة من بعض المواد أكثر من بعض المواد الأخرى. تأخذ بعض المواد أكثر من 1 cal/g لتصبح أنسخن أو أبرد بمقدار  $1^{\circ}\text{C}$ ؛ وبعض المواد تأخذ أقل من ذلك. يأخذ الماء السائل التقى 1 cal/g تماماً ليصبح أو يبرد بمقدار  $1^{\circ}\text{C}$  ببساطة لأنـه المادة التي اعتمد تعريف الحريرة عليها. إنـما أحد هذه الأمور التي يدعوها العلماء بالصطلاح.

لنفرض أنه لدينا عينة من سائل مجهول. ولنسمّها المادة X. أخذنا من هذه المادة كمية مقدارها (1.00 g)، بدقة ثلاثة أرقام، من خلال سكب جزء منها في أنبوب اختبار موضوع على ميزان المختبر. ثم نقلنا طاقة بمقدار 1 حريرة (cal) إلى المادة X. افترض أنه نتيجة لعملية نقل الطاقة، ازدادت درجة حرارة المادة X بمقدار  $1.20^{\circ}\text{C}$ ؟ من الواضح أن المادة X ليست الماء لأنـما تصرفت بشكل مختلف عن الماء عندما تلقت الطاقة المنقولة. هدف رفع درجة حرارة g 1.00 من هذه المادة بمقدار  $1.00^{\circ}\text{C}$ ، ستأخذ حرارة أقل نوعاً ما من cal. لنكون دقيقين، فنحن محكمون بقواعد الأرقام الهامة، ستأخذ المادة  $= 1.00/1.20$  لرفع درجة حرارتها بمقدار  $1.00^{\circ}\text{C}$ .  $\text{Cal} = 0.833$

افتراض الآن أنه لدينا عينة من مادة أخرى، ولتكن جسمـاً صلـباً هذه المرة: دعـنا ندعـوها المادة Y. قـمنا بفتح قـطـعة منها حتى حـصلـنا عـلـى جـزـء وزـنـه g 1.00000 بدقة خـمسـة أـرقـام هـامـة. يمكنـنا مـرـة أـخـرى استـخدـام مـيزـانـ المـختـبـرـ المؤـثـوقـ لهاـ الغـرضـ. نـقـلـ طـاقـةـ بمـقـدـارـ Cal 1.00000 إلىـ المادةـ Y. افترـضـ أنـ درـجـةـ حرـارـةـ هـذـاـ الجـسـمـ الصـلـبـ قدـ ارـتفـعـتـ بمـقـدـارـ  $0.80000^{\circ}\text{C}$ ؟ تستـقبـلـ هـذـهـ المـادـةـ الطـاقـةـ الحرـارـيـةـ بـاسـلـوبـ مـخـلـفـ عنـ كلـ منـ المـاءـ السـائـلـ أوـ المـادـةـ Xـ. نـخـتـاجـ لـأـكـثـرـ بـقـلـيلـ مـنـ Cal 1.00000 لـرـفـعـ درـجـةـ حرـارـةـ g 1.00000 منـ هـذـهـ المـادـةـ بمـقـدـارـ  $1.00000^{\circ}\text{C}$ . يمكنـنا منـ خـالـلـ الحـسـابـ ضـمـنـ ماـ هوـ مـسـمـوـحـ لـنـاـ مـنـ الـأـرـقـامـ الـهـامـةـ تحـديـدـ أـنـماـ تـاخـذـ Cal 1.2500 =  $1.00000/0.80000$  لـرـفـعـ درـجـةـ حرـارـةـ هـذـهـ المـادـةـ بمـقـدـارـ  $1.00000^{\circ}\text{C}$ .

نـحنـ عـلـىـ وـشـكـ اـكـتـشـافـ شـيـءـ هـامـ هـاـ: وـهـيـ خـاصـيـةـ مـُمـيـزـةـ لـلـمـادـةـ تـدـعـىـ الـحرـارـةـ الـمـُمـيـزـةـ، وـهـيـ مـحدـدةـ بـوـحدـةـ حرـارـةـ بـالـغـرامـ بـالـدـرـجـةـ سـلـسـلـيـسـ (cal/g/ $^{\circ}\text{C}$ ). دـعـناـ نـقـولـ أـنـناـ نـخـتـاجـ إـلـىـ c حرـارـةـ منـ الـحرـارـةـ لـرـفـعـ درـجـةـ حرـارـةـ 1ـ غـرامـ تـامـاـ مـنـ الـمـادـةـ بمـقـدـارـ  $1^{\circ}\text{C}$  تـامـاـ. نـعـلمـ مـسـبـقاـ أـنـ c = 1 cal/g/ $^{\circ}\text{C}$  بالنسبةـ لـلـمـاءـ، وـذـلـكـ بـأـيـ عـدـدـ مـنـ الـأـرـقـامـ الـهـامـةـ نـرـيدـهـ. بـالـنـسـبـةـ لـلـمـادـةـ Xـ، تـكـونـ c = 0.833 cal/g/ $^{\circ}\text{C}$  (مـقـرـبةـ إـلـىـ ثـلـاثـةـ أـرـقـامـ هـامـةـ)، وـبـالـنـسـبـةـ لـلـمـادـةـ Yـ، تـكـونـ c = 1.2500 cal/g/ $^{\circ}\text{C}$  (مـقـرـبةـ إـلـىـ خـمـسـةـ أـرـقـامـ هـامـةـ).

يمكن بدلًاً ما سبق التعبير عن  $c$  بالكيلو حريرة بالكيلوغرام بالدرجة سلسبيوس ( $\text{kcal/kg/}^{\circ}\text{C}$ ) وستكون قيمة  $c$  لأي مادة بالكيلو حريرة بالكيلوغرام بالدرجة سلسبيوس هي قيمة  $c$  نفسها بالحريرة بالغرام بالدرجة سلسبيوس. بالنسبة للماء، فإن  $c = 1 \text{ kcal/kg/}^{\circ}\text{C}$ ، مقربة لأي عدد من الأرقام المأمة تريده. بالنسبة للمادة X، تكون  $c = 0.833 \text{ kcal/kg/}^{\circ}\text{C}$  (مقربة إلى ثلاثة أرقام هامة)، وبالنسبة للمادة Y، تكون  $c = 1.2500 \text{ kcal/kg/}^{\circ}\text{C}$  (مقربة إلى خمسة أرقام هامة).

### الوحدة الحرارية الإنكليزية (BTU)

تُستخدم في بعض التطبيقات وحدة للحرارة مختلفة كلياً: وهي الوحدة الحرارية الإنكليزية (Btu). ربما سمعت بالوحدة المذكورة من خلال الإعلانات عن الأفران ومكيفات الهواء. إذا تحدث شخص ما عن وحدة Btu بشكل مستقل مع اعتبار سعة التسخين والتبريد للفرن أو مكيف الهواء، فسيكون ذلك استخداماً غير سليم للاصطلاح. إنها تعني حقيقة تقدير معدل الطاقة المنقولة مقدرة بوحدة Btu بالساعة، وليس الكمية الكلية من الطاقة المنقولة بوحدة Btu.

تُعرف Btu على أنها كمية الحرارة التي ستزيد أو تنقص درجة حرارة رطل إنكليزي واحد (باوند) تماماً من الماء السائل الصافي بقدر درجة فهرنهايت واحدة ( ${}^{\circ}\text{F}$ ). هل يبدو أن هذا التعريف ينقصه شيء؟ إذا كنت قلقاً منه فلديك سبب وجيه. ما هو الرطل الإنكليزي (الباوند)؟ إنه يعتمد على مكان وجودك. كم يزن 1 lb من الماء؟ إنه يزن على سطح الأرض  $0.454 \text{ kg}$  أو  $454 \text{ g}$  تقريباً. ولكن يزن  $1.23 \text{ kg}$  من الماء السائل على المريخ  $lb$ . في بيئة انعدام الوزن، كمتن سفينة فضاء تدور حول الأرض أو تتوجه في أعماق الفضاء، لا يكون تعريف Btu معنى لأنه لا يوجد شيء اسمه الرطل الإنكليزي (الباوند) على الإطلاق.

على الرغم من هذه النواص، لا تزال وحدة Btu تُستخدم من حين لآخر، لذا يجب أن تكون على معرفة بها. تُحدد الحرارة المُميزة عادةً بوحدة Btu بالباوند بالدرجة فهرنهايت (Btu/lb/{}^{\circ}\text{F}) . في الحالة العامة لا تكون قيمة الحرارة المُميزة مقدرة بوحدة Btu هي قيمة الحرارة المُميزة مقدرة  $\text{Cal/g/}^{\circ}\text{C}$ .

#### مسألة (1-11)

افرض أنه لديك  $3.00 \text{ g}$  من مادة معينة. تقوم بنقل طاقة مقدارها  $5.0000 \text{ cal}$  إليها، وترتفع درجة الحرارة بانتظام في العينة بكميتها بقدر  $1.1234^{\circ}\text{C}$ . العينة لا تغلي، ولا تتكاثف، ولا تتحمم، ولا تذوب أثناء العملية. ما هي الحرارة المُميزة لهذه المادة؟

#### حل (1-11)

دعنا نكتشف كمية الطاقة التي يتلقاها  $1.00 \text{ g}$  من المادة الواردة في السؤال. لدينا  $3.00 \text{ g}$  من المادة وتحصل على  $5.0000 \text{ cal}$ ، وبالتالي يمكن أن نستنتج أن كل غرام يحصل على  $\frac{1}{3}$  من الكمية  $5.0000 \text{ cal}$  أو يحصل على  $1.6667 \text{ cal}$ .

نعلم أن درجة الحرارة ارتفعت بانتظام في العينة بكاملها. وهذا يعني أنه لم يجر تسخين أماكن منها أكثر من أماكن أخرى؛ أي لا تسخن في مكان ما منها أكثر من الأماكن الأخرى. لذلك فهي تسخن بالمقدار نفسه في أي مكان منها. لذلك، تزيد درجة حرارة  $g$  1.00 من هذه المادة بمقدار  $1.1234^{\circ}\text{C}$  عند نقل  $1.6667 \text{ cal}$  من الطاقة إليها. ما هي كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة الحرارة بمقدار  $1.0000^{\circ}\text{C}$ ؟ إنه العدد  $c$  الذي نبحث عنه، أي الحرارة المُميزة. للحصول على  $c$ ، يجب أن نقسم  $1.6667 \text{ cal/g}$  على  $1.1234^{\circ}\text{C}$ . وبالتالي  $c = 1.4836 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C} = 1.48 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ . بما أن كتلة العينة قد أعطيت بثلاثة أرقام هامة، يجب تقرير الجواب بالتدوير إلى  $1.48 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ .

## درجة الحرارة

بعد أن عرفنا الحرارة، ماذا يعني بالاصطلاح درجة الحرارة؟ لديك فكرة أولية عنها؛ فمثلاً، تكون درجة الحرارة عموماً أعلى في الصيف منها في الشتاء. إن درجة الحرارة هي عبارة عن كمية الطاقة الحرارية المحتوأة في المادة. إنه التعريف الأكثر شيوعاً. في الحالة العامة، كلما ارتفعت درجة الحرارة، كلما ازدادت حركة الذرات والجزيئات.

يمكن التعبير عن درجة الحرارة بطريقة أخرى. مثلاً، لقياس درجات حرارة النجوم البعيدة، والكواكب، والغيمة السديمية في الفضاء الخارجي، ينظر الفلكيون لطريقة إصدار الطاقة الكهربطيسية (EM) على شكل ضوء مرئي، وتحت الحمراء، وفوق البنفسجية، وحتى أمواج ميكروية وأشعة  $X$ . يكتشف الفلكيون قيمة الحرارة الطيفية للجسم أو المادة البعيدة من خلال فحص شدة هذا الإشعاع كتابع لطول الموجة.

عندما يسمح للطاقة بالتدفق من إحدى المواد إلى مادة أخرى على شكل حرارة، تحاول درجات الحرارة أن تتوزن. أخيراً، إذا سمح لعملية نقل الطاقة بالاستمرار لمدة كافية من الزمن، ستصبح درجات حرارة كل من الجسمين متساوية، إذا لم يجر تشتت إحدى المواد (مثلاً، البخار المتضاد من غلاية ماء يغلي). تحاول الطاقة الحرارية لكل الأجسام في الكون بكامله بأن تكون في حالة التوازن. لن تنجح مواد الكون في حياتك أو حياتي أو حتى أثناء حياة الشمس أو النظام الشمسي، ولكنها ستستقر في المحاولة على أي حال، وهي تنجح بشكل تدريجي. تُدعى هذه العملية بالإنتروبية الحرارية.


## (أو مقياس الحرارة المئوي)

تحدثنا حتى الآن بحرية نوعاً ما عن درجة الحرارة، وعبرنا عنها غالباً بدلالة مقياس سلسيلوس أو مقياس الحرارة المئوي ( $^{\circ}\text{C}$ ). يعتمد ذلك على سلوك الماء على سطح الأرض في مستوى سطح البحر وتحت ضغط الغلاف الجوي الطبيعي.

إذا كانت لديك عينة باردة جداً من الجليد وبدأت بتسخينها، ستبدأ في النهاية بالانصهار في حال استمرار تلقيها الحرارة من البيئة. تكون درجة حرارة الجليد والماء السائل الناتج عن انصهاره  $0^{\circ}\text{C}$  اصطلاحاً

(الشكل 11-2-أ). مع استمرار ضخ الطاقة إلى قطعة الجليد، سينصهر قسم أكبر وأكبر منها، وستبقى درجة حرارتها  $0^{\circ}\text{C}$ . لن تكتسب العينة أي حرارة إذا لم تحول بالكامل إلى سائل ولن تتبع كذلك قواعد الماء السائل الصافي.

حالما يصبح الماء بكامله سائلاً ومع استمرار ضخ الطاقة إليه، ستبدأ درجة حرارته بالارتفاع (انظر إلى الشكل 11-2-ب)). سيعتبر الماء سائلاً برهة وسيسخن أكثر وأكثر مُتبعاً القاعدة  $1\text{cal/g}/^{\circ}\text{C}$ . ولكن سيصل أخيراً لنقطة يبدأ الماء فيها بالغليان، ويتحول قسم منه إلى الحالة الغازية. تصبح درجة حرارة الماء السائل وبخار الماء الناتج عنه مباشرة بقيمة  $100^{\circ}\text{C}$  اصطلاحاً (انظر إلى الشكل 11-2-ج).

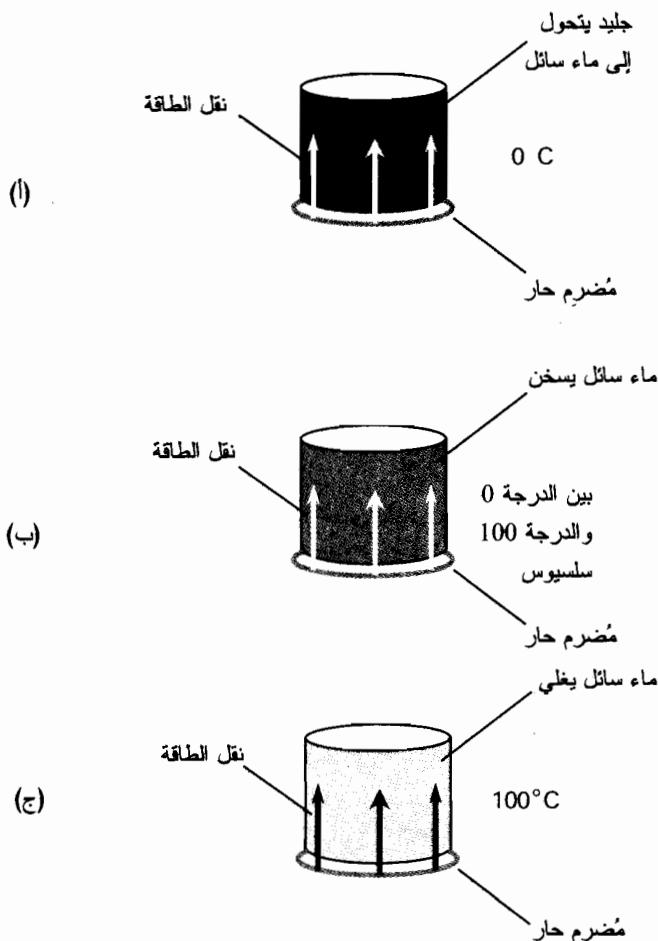

الشكل (11-2): انصهار الجليد وتحوله إلى ماء سائل (أ)، تسخين الماء السائل دون أن يغلي (ب)، والماء يبدأ بالغليان (ج).

توجد الآن نقطتان هائيتان - نقطة تجمد الماء ونقطة غليانه - تمثلان قيمتين لدرجة الحرارة المُميزة. نستطيع تحديد مخطط للتعبير عن درجة الحرارة بالاعتماد على هاتين النقطتين: إنه مقياس سلسيلوس للحرارة، الذي سُمي باسم العالم الذي ابتكر الفكرة لأول مرة. يُدعى في بعض الأحيان بمقياس الحرارة المفوي لأن درجة الحرارة الواحدة على هذا المقياس تساوي  $\frac{1}{100}$  من الفرق بين درجة حرارة انصهار الماء في مستوى سطح البحر ودرجة حرارة غليان الماء الصافي في مستوى سطح البحر. تعني الـبادئة سنّي (centi)  $\frac{1}{100}$ ، وبالتالي (centigrade) تعني سنتيغراد حرفياً "درجات بقيمة  $\frac{1}{100}$ ".

## مقياس كيلفن

يمكن بالطبع تجميد الماء والاستمرار ببردته أو غليه وتحويله إلى بخار ثم الاستمرار بتسخينه. يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى درجات أخفض بكثير من  $0^{\circ}\text{C}$  ويمكن أن تتجاوز بكثير درجة  $100^{\circ}\text{C}$ : هل توجد همايات لمدى الانخفاض في درجة الحرارة أو مدى الارتفاع؟

من الطريف وجود هماية لانخفاض درجات الحرارة على مقياس سلسيلوس، ولكن لا يوجد هماية عليا على هذا المقياس. يجب بذل جهود غير عادية لتبريد قطعة الجليد وخفض حرارتها لنرى مدى برودتها، ولكن لا نستطيع تبریدها للدرجة أخفض تقريباً 273 سلسيلوس تحت الصفر ( $-273^{\circ}\text{C}$ ). تُدعى هذه الدرجة بدرجة الصفر المطلق. لا يستطيع الجسم بدرجة الصفر المطلق نقل أي طاقة إلى أي شيء آخر لأنه لا يملك أي طاقة لنقلها. يعتقد أنه لا يوجد جسم كهذا في كوكبنا، وعلى الرغم من ذلك تقترب بعض الذرات من هذه الدرجة في الفضاء الواسع بين المجرات.

تشكل درجة الصفر المطلق أساس مقياس كيلفن للحرارة (K). درجة الحرارة  $273.15^{\circ}\text{C}$  تساوي  $0\text{K}$ . إن حجم درجة كيلفن هو نفسه حجم درجة سلسيلوس، وبالتالي  $K = 273.15 + 100^{\circ}\text{C} = 373.15$ . لاحظ أنه لم يجر استخدام رمز الدرجة مع K.

يمكن في النهاية العليا الاستمرار في تسخين المادة بشكل غير محدود. ترتفع درجات الحرارة في مراكز السنحوم إلى ملايين الدرجات على مقياس كيلفن. إن الفرق بين درجة الحرارة على مقياس كيلفن ودرجة الحرارة على مقياس سلسيلوس يساوي دائماً 273.15 درجة، لا توجد أي مشكلة بشأن درجة الحرارة الفعلية.

يمكن في بعض الأحيان اعتبار أرقام سلسيلوس وكيلفن متساوية. عندما نسمع أحدهما يقول إن درجة الحرارة في مركز نجم معين 30 مليون K، فهذا يعني  $30 \times 10^6^{\circ}\text{C}$  لأن  $273.15 \pm$  مهملة بالنسبة إلى القيمة 30 مليوناً.

## مقياس رانكين

إن مقياس كيلفن ليس المقياس الوحيد الموجود لتحديد درجة الحرارة المطلقة، وعلى الرغم من ذلك فإنه المقياس الأكثر استخداماً. يُسند مقياس آخر يُدعى مقياس رانكين ( ${}^{\circ}\text{R}$ ) قيمة الصفر إلى درجة الحرارة

الأكثر بروادة ممكنة. إن الفرق بينهما هو أن درجة رانكين تساوي تماماً  $5^{\circ}$  درجة كيلفن. بشكل معاكس، فإن درجة كيلفن تساوي تماماً  $5^{\circ}$  درجة رانكين.

إن درجة حرارة مقدارها  $50\text{ K}$  تساوي  $90^{\circ}\text{R}$ ; ودرجة حرارة مقدارها  $360^{\circ}\text{R}$  تساوي  $200\text{ K}$ . لتحويل أي قراءة على مقياس رانكين  $\text{R}^{\circ}$  إلى مكافئها على مقياس كيلفن  $\text{K}$ ، اضرب بالعدد  $5^{\circ}$ . بشكل معاكس، لتحويل أي قراءة على مقياس كيلفن  $\text{K}$  إلى مكافئها على مقياس رانكين، اضرب بالعدد  $5^{\circ}$ , أو  $1.8$  تماماً.

إن الفرق بين مقياسى رانكين وكيلفن هام في القراءات الكبيرة جداً. إذا سمعت أحداً ما يقول إن درجة الحرارة في مركز نجم تساوي  $30\text{ مليون }^{\circ}\text{R}$ , فهو يتحدث عن مكافئها التقربي المساوي  $16.7$  مليون  $\text{K}$ . ولكن من غير المحتمل أن تسمع أحداً ما يستخدم أعداد رانكلين.

## مقياس فهرنهايت

يُستخدم مقياس فهرنهايت للحرارة ( $^{\circ}\text{F}$ ) من قبل العوم في معظم العالم الناطق بالإنكليزية وخاصة في الولايات المتحدة. إن درجة فهرنهايت بحجم درجة رانكين نفسه. ولكن، المقياس في وضع مختلف. إن درجة انصهار جليد الماء الصافي في مستوى سطح البحر هي  $+32^{\circ}\text{F}$ , ونقطة غليان الماء السائل الصافي هي  $+212^{\circ}\text{F}$ . وبالتالي توافق الدرجة  $0^{\circ}\text{C}$  + $32^{\circ}\text{F}$ , وتوافق الدرجة  $+212^{\circ}\text{F}$  الدرجة  $+100^{\circ}\text{C}$ . تساوي درجة الصفر المطلق  $-459.67^{\circ}\text{F}$  - تقريباً.

إن عمليات تحويل درجات الحرارة الأكثر شيوعاً هي عمليات التحويل من الفهرنهايت إلى سلسبيوس، أو العكس. جرى تطوير صيغ لهذا الهدف. لكن  $F$  درجة الحرارة مقدرة بالفهرنهايت  $^{\circ}\text{F}$ , ولتكن  $C$  درجة الحرارة مقدرة بالسلسبيوس  $^{\circ}\text{C}$ . إذا احتجت للتحويل من  $^{\circ}\text{F}$  إلى  $^{\circ}\text{C}$ , استخدم هذه الصيغة

$$F = 1.8C + 32$$


إذا احتجت لتحويل القراءة من  $^{\circ}\text{C}$  إلى  $^{\circ}\text{F}$ , استخدم هذه الصيغة:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

على الرغم من أنه قد جرى التعبير عن هذه المعادلات برقم أو رقمين هامين فقط (1.8، و $5^{\circ}$ , و32)، إلا أنه يمكن اعتبارها صحيحة رياضياً وذلك لأغراض حسابية.

يمكن استخدام الدراسة الموضحة في الشكل (3-11) لعمليات تحويل درجات الحرارة التي تتراوح بين  $-50^{\circ}\text{C}$  و  $+150^{\circ}\text{C}$  بشكل تقربي.

عندما تسمع شخصاً ما يتحدث عن درجة الحرارة في مركز نجم على أنها تساوي  $30$  مليون  $\text{F}^{\circ}$  تكون القراءة على مقياس رانكين نفسها تقربياً، ولكن تكون القراءات على مقياس سلسبيوس وكيلفن حوالي  $5^{\circ}$  فقط من القراءة على مقياس فهرنهايت.

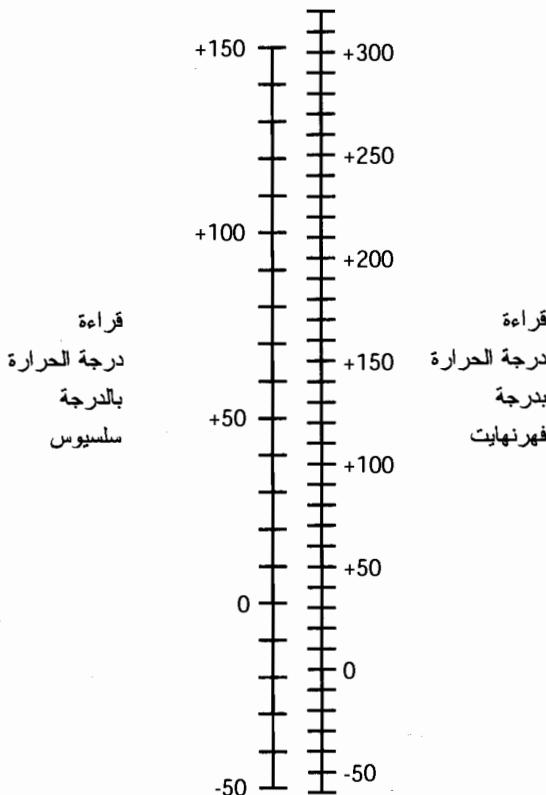

**الشكل (3-11):** يمكن استخدام هذه الدراسة لإجراء عمليات التحويل التقريرية بين درجات الحرارة مقدرة بالفهرنهايت  $^{\circ}\text{F}$  ودرجات الحرارة مقدرة بالسلسليوس  $^{\circ}\text{C}$ .

### مسألة (2-11)

ما هي درجة الحرارة مقدرة بالدرجة سلسليوس لدرجة الحرارة  $972^{\circ}\text{F}$

### حل (2-11)

لحل هذه المسألة، استخدم ببساطة الصيغة السابقة لتحويل درجات الحرارة المقدرة بالفهرنهايت إلى درجات حرارة مقدرة بالسلسليوس:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

لذلك فإنه في هذه الحالة

$$\begin{aligned} C &= \frac{5}{9} (72 - 32) \\ &= \frac{5}{9} \times 40 = 22.22^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

لقد أجرينا هذه العملية الحسابية برقمين هامين فقط لأن بيانات الدخل معطاة برقمين هامين. لذلك نستطيع أن نستنتج أن درجة الحرارة المكافئة مقدرة بالسلسليوس هي  $22^{\circ}\text{C}$ .

**مسألة (3-11)**

ما هي درجة الحرارة مقدرة بالكلفين لدرجة الحرارة  $80.0^{\circ}\text{F}$ ؟

**حل (3-11)**

توجد طريقتان لحل هذه المسألة. الأولى بتحويل القراءة بالفهرنهايت إلى رانكين ثم تحويل هذا الرقم إلى كيلفن. الثانية هي بتحويل القراءة بالفهرنهايت إلى سلسليوس ثم تحويل هذا الرقم إلى كيلفن. دعنا نستخدم الطريقة الثانية لأنها من الصعب استخدام مقياس رانكين لأي عملية قياس.

باستخدام الصيغة السابقة للتحويل من  $^{\circ}\text{F}$  إلى  $^{\circ}\text{C}$ ، فإننا نحصل

$$C = \frac{5}{9} (80.0 - 32)$$

$$= \frac{5}{9} \times 48.0 = 26.67^{\circ}\text{C}$$

دعنا لا نقرب رقمنا هذا الآن لأنه علينا إنجاز عملية حساب أخرى. تذكر أن الفرق بين القراءات بالسلسليوس  $^{\circ}\text{C}$  والكلفين  $\text{K}$  يساوي دائماً 273.15. الرقم بالكلفين أكبر من الرقمن السابقين. وبالتالي يجب إضافة 273.15 لقراءتنا على مقياس سلسليوس. إذا كانت  $K$  تمثل درجة الحرارة بالكلفين، فإذا

$$\begin{aligned} K &= C + 273.15 \\ &= 26.67 + 273.15 \\ &= +299.82 \text{ K} \end{aligned}$$

الآن يجب أن نقرب رقمنا بالتدوير. بما أن بيانات الدخول مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يمكن أن نقول أن درجة الحرارة المكافئة مقدرة بالكلفين هي  $+300 \text{ K}$ .

**بعض تأثيرات درجة الحرارة**

يمكن لدرجة الحرارة أن تؤثر على الحجم أو الضغط المطبق على عينة من المادة. تعلمحقيقة أن معظم المعادن تمدد عند تسخينها؛ وحقيقة أن بعض المعادن تمدد أكثر من معادن الأخرى.

**درجة الحرارة، والحجم، والضغط**

ستبدل عيّنة من الغاز الموضوع في وعاء صلب مزيداً ومزيداً من الضغط على جدران الوعاء عند ارتفاع درجة الحرارة. إذا كان الوعاء مرنا، كالبالون، سيزداد حجم الغاز. بشكل مشابه، إذا أخذت وعاء فيه كمية من الغاز وجعلت الوعاء فجأة أكبر دون إضافة المزيد من الغاز، سينتزع انخفاض الضغط انخفاضاً في درجة الحرارة. إذا كان لديك وعاء صلب يحوي غازاً ثم سُمح لبعض الغاز بالخروج (أو تم ضمّه خارجاً)، فإن انخفاض الضغط سيُرِد الوعاء. ولذلك تبرد علبة الهواء المضغوط الصغيرة مثلاً عندما تستخدّمها لإبعاد الغبار عن لوحة مفاتيح كمبيوترك.

تصرف السوائل بشكل أكثر غرابة قليلاً. لا يتغير حجم الماء السائل في الغلبة، ولا يتغير الضغط الذي تُطبقه على جدران الغلبة بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها إذا لم يتحمّل الماء أو يغلي. ولكن تمدد بعض السوائل، المختلفة عن الماء، عند تسخينها. الزئبق هو مثال لذلك. وهكذا يعمل مقياس الحرارة ذو النمط القلمي.

تمدد الأجسام الصلبة في الحالة العامة عندما ترتفع درجة الحرارة، وتقلص عندما تخفيض درجة الحرارة. إنك لا تلاحظ هذا التمدد والتقلص في كثير من الحالات. هل يبدو مقدرك أكبر عندما تكون درجة حرارة الغرفة  $20^{\circ}\text{C}$ ? بالطبع لا. ولكنه كذلك! أنت لا ترى الفرق لأنك الصغر. ولكن، تشنى القطعة ثنائية المعدن في الترمومترات، التي تحكم بالفرن أو مكيف الهواء، وذلك عندما يتمدد أحد معادها أو يتقلص بشكل طفيف أكثر من المعدن الآخر. لو وضع قطعة بهذه بالقرب من هبّ حار، يمكنك فعلياً مراقبة التفاوتها أو استقامتها.

### درجة الحرارة القياسية والضغط القياسي (STP)

عرف العلماء درجة الحرارة القياسية والضغط القياسي (STP)، وذلك لوضع درجة حرارة وضغط مرجعين للقياسات التي يجري أخذها والتجارب التي يمكن تنفيذها. تكون الحالة غوذجية إذا حرى القياس على مستوى سطح البحر وكان الهواء جافاً.

إن درجة الحرارة القياسية هي  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ), وهي نقطة تجمد أو نقطة انصهار الماء السائل الصافي. الضغط القياسي هو ضغط الهواء الذي يكافئ ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه  $0.760 \text{ m}$  (أقل بقليل من  $30 \text{ in}$ ). يكافئ ذلك ضغطاً مقداره  $14.7 \text{ رطل إنجليزي (باوند)}/\text{إنش المربع} (\text{lb/in}^2)$ ، والذي يُترجم إلى  $1.01 \times 10^5 \text{ نيوتن}/\text{المتر المربع} (\text{N/m}^2)$ .

الهواء ثقيل بصورة تثير الدهشة. نحن لا نفكّر بأن للهواء كتلة هامة، وذلك لأننا مغمومون فيه. عند الغوص لم ترين فقط في حوض سباحة، لن تشعر بالكثير من الضغط ولن يبدو الماء ثقيراً، ولكن لو حسبت كتلة الكمية الهائلة من الماء الواقع فوقك، قد تفزع من الماء! إن كثافة الهواء الجاف في STP تساوي تقريباً  $1.29 \text{ kg/m}^3$ . تزن قطعة من الهواء طولها  $4.00 \text{ m}$  وعرضها  $4.00 \text{ m}$ ، وارتفاعها  $4.00 \text{ m}$ ، أي حجم غرفة  $50.6 \text{ m}^3$  نوم كبيرة،  $82.6 \text{ kg}$ . يُترجم ذلك عملياً في حقل الجاذبية الأرضي إلى  $182 \text{ رطل إنجليزي (باوند)}$ ، أي وزن رجل بالغ ذي حجم جيد.

### التمدد والتقلص الحراري

افتخر أنك لديك عينة من مادة صلبة تمدد عندما ترتفع درجة الحرارة. إنها الحالة الطبيعية، ولكن تمدد بعض الأجسام الصلبة أكثر من أجسام صلبة أخرى بالنسبة لكل درجة سلسليوس. يدعى المجال الذي يتغيّر فيه ارتفاع، أو عرض، أو عمق جسم صلب (بعده الخطى) لكل درجة سلسليوس بالمعامل الحراري للتغيير الخطى.

يكون المُعامل الحراري ثابتاً في معظم المواد ضمن مجال معقول من درجات الحرارة. هنا يعني أنه إذا تغيرت درجة الحرارة بمقدار  $2^{\circ}\text{C}$ ، سيتغير بعد الخطى ضعفي تغيره فيما إذا تغيرت درجة الحرارة بمقدار  $1^{\circ}\text{C}$ . ولكن، يوجد بالطبع حدود لذلك. إذا سخن معدناً لدرجة حرارة عالية كافية، سيصبح أطري وسينصهر في النهاية أو حتى يحترق أو يتلاطم. سيتحمّل الزئبق إذا قمت بتهريده في ميزان الحرارة لدرجة كافية، وبالتالي لن تتمكن من تطبيق القاعدة البسيطة التي تعطي مقدار الزيادة في الطول بدلالة درجة الحرارة.

في الحالة العامة، إذا كان  $d$  يُمثل الفرق في بعد الخطى (بالمتر) الناتج عن تغير درجة الحرارة بمقدار  $T$  (بالدرجة سلسيلوس) لجسم بعده الخطى (بالمتر) هو  $d$ ، إذاً يعطي المُعامل الحراري للتتمدد الخطى والذي يرمز له بالحرف اللاتيني الصغير ألفا ( $\alpha$ )، بهذه المعادلة

$$\alpha = s/(dT)$$

يعتبر  $d$  موجباً عندما يزداد بعد الخطى، ويعتبر سالباً عندما ينقص بعد الخطى. ينجم عن رفع درجات الحرارة قيمة موجبة للتغير في درجة الحرارة  $T$ ؛ وينجم عن خفض درجات الحرارة قيمة سالبة للتغير في درجة الحرارة  $T$ .

يمحّري تحديد مُعامل التتمدد الخطى بالمتر بالدرجة سلسيلوس. نختصر الأمتار في عبارة الوحدات وبالتالي تصبح الكمية مقدرة بالدرجة سلسيلوس، ويرمز لها  $^{\circ}\text{C}$ .

#### مسألة (4-11)

تصور قضياً معدنياً طوله  $m = 10.000$  في درجة الحرارة  $T = 20.00^{\circ}\text{C}$ . افترض أن ذلك القضيب يتتمدد ليصبح طوله  $m = 10.025$  في درجة الحرارة  $T = 25.00^{\circ}\text{C}$ . ما هو المُعامل الحراري للتتمدد الخطى؟

#### حل (4-11)

يزداد طول هذا القضيب بمقدار  $0.025 \text{ m}$  عند زيادة درجة الحرارة بمقدار  $5.00^{\circ}\text{C}$ . لذلك يكون  $d = 0.025$ ،  $T = 5.00$ ،  $\alpha = 0.025$ . بتعويض هذه الأعداد في الصيغة السابقة، نحصل

$$\alpha = 0.025/(10 \times 5.00)$$

$$= 0.00050/^{\circ}\text{C} = 5.0 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$$

يُبرر لنا استخدام رقمين هامين فقط هنا لأنهما بدقة بيانات قيم  $d$ .

#### مسألة (5-11)

افتراض أن  $\alpha = 2.50 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$  = مادة معينة. تخيل مكعباً من هذه المادة حجمه  $V_1$  يساوي  $8.000 \text{ m}^3$  في درجة الحرارة  $T = 30.00^{\circ}\text{C}$ . كم سيكون حجم المكعب  $V_2$  إذا انخفضت درجة الحرارة إلى الدرجة  $T = 20.00^{\circ}\text{C}$ ؟

#### حل (5-11)

من المهم ملاحظة الكلمة خطى في تعريف  $\alpha$ . ذلك يعني أن طول كل حرف من حروف المكعب من

هذه المادة سيتغير وفقاً للمعامل الحراري للتمدد الخططي.

يمكنا إعادة ترتيب الصيغة العامة السابقة للمعامل  $\alpha$  بحيث نجد التغير في بعد الخطى كما يلى:

$$s = \alpha dT$$

حيث يمثل  $T$  تغير درجة الحرارة (بالدرجة سلسيلوس) ويمثل  $d$  بعد الخطى الأولي (المتر). بما أن الجسم مكعب، فالطول الأولي  $d$  لكل حرف هو 2.000 m (الجذر التكعبي للعدد 8.000، أو  $8.000^{1/3}$ ). بما أن الحرارة تنخفض، لذلك تكون  $T = -10.0$ ، وبالتالي

$$\begin{aligned} s &= 2.50 \times 10^{-4} \times (-10.0) \times 2.000 \\ &= -2.50 \times 10^{-3} \times 2.000 \\ &= -5.00 \times 10^{-3} \text{ m} = -0.00500 \text{ m} \end{aligned}$$

وهذا يعني أن طول كل حرف من حروف المكعب في الدرجة 20°C سيكون 2.000 - 0.00500 = 1.995 m. لذلك فحجم المكعب في الدرجة 20.0°C سيكون  $20.0^3 = 7.940149875 \text{ m}^3$ . وما أن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يجب تقرير هذا الرقم بالتدوير إلى  $7.94 \text{ m}^3$ .

## درجة الحرارة وحالات المادة

عند تسخين المادة أو تبریدها، فإنها تقوم ببساطة بأشياء أخرى غير التمدد أو التقلص، أو تطبيق ضغط متزايد أو متناقص. إنها تتضمن في بعض الأحيان تغير في الحالة. يحدث ذلك مثلاً عندما يذوب الجليد الصلب ويتحول إلى ماء سائل أو عندما يغلي الماء ويتحول إلى بخار.

## الذوبان والتجمد


لنجاذب بالاعتبار صديقنا القديم، الماء. تخيل أننا في آخر فصل الشتاء في مكان مثل ويسكونسن الشمالية، وأن درجة حرارة جليد الماء في البحيرة تساوي 0°C تماماً. الجليد ليس آمناً للتزلج، كما كان في منتصف الشتاء، لأن الجليد، أصبح "طرياً". إنه يشبه الثلوج المائعة أكثر مما يشبه الجليد. إنه صلب جزئياً وسائل جزئياً. ومع ذلك فدرجة حرارة هذا الجليد الطري 0°C.

يصبح هذا الثلوج المائعة أطرياً مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة. تصبح نسبة الماء السائل أكثر والجليد الصلب أقل. ولكن، تبقى درجة حرارته 0°C. يذوب كل الجليد في النهاية ويتحول إلى سائل. يمكن أن يحدث ذلك بسرعة مدهشة. قد تذهب إلى المدرسة في الصباح وترى البحيرة " مليئة" تقريباً بالثلوج المائعة وعندما تعود في المساء تراها قد ذابت كلها تقريباً. يمكنك الآن أن تخرج القارب! ولكنك لن ترغب بالسباحة. سيقى الماء السائل بدرجة حرارة 0°C حتى يذوب كل الجليد. عندها فقط ستبدأ درجة الحرارة بالارتفاع ببطء.

خذ بالاعتبار الآن ما يحدث في نهاية الخريف. يصبح الطقس والماء أبرد. تنخفض درجة حرارة الماء في النهاية إلى 0°C. ويبدأ سطح البحيرة بالتجمد. إن درجة حرارة هذا الجليد الجديد هي 0°C. يتمدد ماء

البحيرة حتى يصبح سطح البحيرة بالكامل جليداً صلباً. تزداد البرودة الطقس (إذا كنت تعيش في ويسكونسین الشمالي) فالطقس بارد جداً شتاءً. حالما يصبح السطح بالكامل جليداً صلباً، تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض إلى ما دون  $0^{\circ}\text{C}$ ، ومع ذلك تبقى  $0^{\circ}\text{C}$  على السطح الفاصل بين الجليد الصلب والماء السائل. تزداد سماعة طبقة الجليد. يمكن أن تصبح درجة حرارة الجليد بالقرب من السطح أقل من  $0^{\circ}\text{C}$ . حيث تعتمد درجة البرودة على عوامل مختلفة، مثل قساوة الشتاء وكمية الثلج المتساقط على الجليد والذي يعزله عن برد الهواء القارس.

لا تتبع درجة حرارة الماء تماماً درجة حرارة الهواء عندما يحدث التسخين أو التبريد في حوار الدرجة  $0^{\circ}\text{C}$ . بدلاً من ذلك تتبع درجة حرارة الماء منحنى يشبه المنحنى الموضح في الشكل (4-11). تصبح درجة حرارة الهواء أعلى في القسم أ، وتتصبح درجة حرارة الماء منخفضة أكثر في القسم ب. توقف درجة حرارة الماء عند الذوبان أو التجمد.

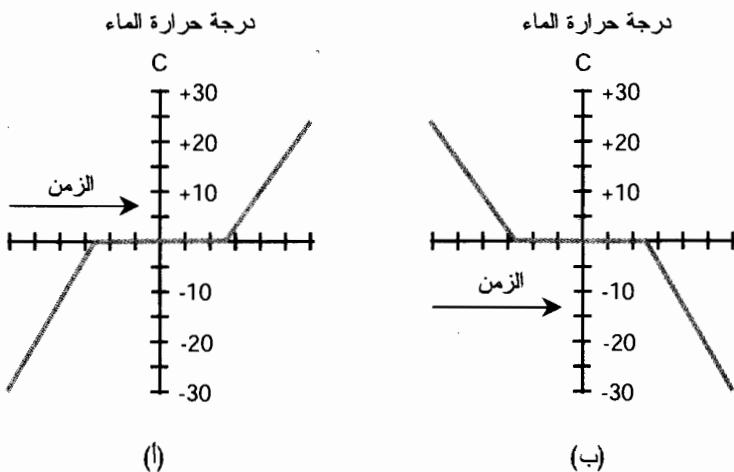

الشكل (4-11): الماء عندما يذوب ويتجدد. (أ) ارتفاع درجة حرارة البيئة.

(ب) انخفاض درجة حرارة البيئة وتجمد الماء.

## حرارة الانصهار

تستهلك عَيْنة من المادة الصلبة كمية محددة من الطاقة لتحول إلى الحالة السائلة، على افتراض أنه يمكن أن تتوارد هذه المادة في أي من هاتين الحالتين. (يتبع كل من الماء، والزجاج، ومعظم الصخور، ومعظم المعادن هذا المنحنى، ولكن لا يتبع الخشب هذا المنحنى). في حالة الجليد الذي يتكون من ماء صاف، يستهلك  $80 \text{ cal}$  لتحويل  $1 \text{ g}$  من الجليد بدرجة حرارة  $0^{\circ}\text{C}$  إلى  $1 \text{ g}$  من الماء السائل الصافي بدرجة حرارة  $0^{\circ}\text{C}$ . تتغير كمية الحرارة هذه بتغيير المواد وتُدعى بحرارة انصهار المادة.

في السيناريو المعاكس، إذا تجمد  $1 \text{ g}$  من الماء السائل الصافي بدرجة حرارة  $0^{\circ}\text{C}$  كلياً وتحول إلى جسم صلب وأصبح جليداً بدرجة حرارة  $0^{\circ}\text{C}$ ، فإنه يقدم في هذه العملية  $80 \text{ cal}$  من الحرارة. لذلك جرى التعبير

عن حرارة الانصهار بالحريرة بالغرام (cal/g). يمكن التعبير عن حرارة الانصهار أيضاً بالكيلو حريرة بالكيلوغرام (kcal/kg) وتكون الأعداد المعايرة عن حرارة الانصهار مقدرة (kcal/kg) مساوية للأعداد المعايرة عن حرارة الانصهار (cal/g) لجميع المواد. عندما تكون المادة المعنية مادة أخرى غير الماء، يجب استبدال درجة 0°C في المناقشة بنقطة تحول/انصهار تلك المادة.

يجري التعبير عن حرارة الانصهار في بعض الأحيان بالحريرة بالمول، (cal/mol) بدلاً من حريرة بالغرام. ولكن، إذا لم يجرِ الإعلان عن استخدام وحدات الحريرة بالمول، يجب أن تفترض أنه جرى التعبير عنها بالحريرة بالغرام.

إذا رمزنا لحرارة الانصهار (بالحريرة بالغرام)  $h_f$  ورمزنا للحرارة المضافة أو المأخوذة من عينة من المادة (بالحريرة) بالرمز  $h$ ، ورمزنا لكتلة العينة (بالغرام) بالرمز  $m$ ، إذا نتص الصيغة التالية على:

$$h_f = h/m$$

### مسألة (6-11)

افرض أن مادة معينة تنصهر وتتحمّد في الدرجة 400°C+. تخيل كتلة صلبة من هذه المادة كتلتها 1.535 kg في الدرجة 400°C+. افترض أن هذه الكتلة قد تعرضت للتتسخين وانصهارت. افترض أننا استهلكنا 142,761 cal من الطاقة لصهر هذه المادة وتحويلها كلياً إلى سائل في الدرجة 400°C+. ما هي حرارة انصهار هذه المادة؟

### حل (6-11)

أولاً، يجب أن نتأكد من توافق الوحدات. أعطينا الكتلة بالكيلوغرام، لتحويلها إلى غرام، أضررها بالعدد 1.000. بالنتيجة  $g = 1,535 \text{ g} = 142,761 \text{ cal}$ . لذلك، يمكننا استخدام الصيغة السابقة مباشرة:

$$h_f = 142,761 / 1535 = 93.00 \text{ cal/g}$$

وقد قربنا الجواب بالتدوير إلى أربعة أرقام هامة لأن بيانات الدخل بهذه الدرجة من الدقة.


### الغليان والتكافؤ

دعنا نعود إلى الموقف حيث يجري تسخين غلاية من الماء. إن درجة حرارة الماء 100°C+ تماماً، ولكن لم يبدأ الماء بالغليان بعد. يبدأ الماء بالغليان مع استمرار تزويده بالحرارة. تصبح نسبة بخار الماء أكبر ونسبة الماء السائل أقل. ولكن، تبقى درجة الحرارة 100°C+. أخيراً على كل الماء وبقي البخار فقط. تخيل أننا التقطعنا كل هذا البخار، أثناء عملية الغليان، حيث تم إخراج كل الهواء من الوعاء واستبدلناه ببخار الماء. يستمر مُضرِّم الموقد، وهو من نوع كهربائي، بتسخين الماء حتى بعد تبخر كل الماء.

في لحظة احتفاء آخر كمية من السائل، تكون درجة حرارة البخار 100°C+. يعتمد المدى الأعظم لإمكانية تسخين البخار على قوة المُضرِّم وعلى جودة عازلية الوعاء.

خذ بالاعتبار الآن ما يحدث له إذا أبعدنا الوعاء، مع الغلاية عن الموقد ووضعناها في بارد. يصبح الجو الحار وبخار الماء أبرد. تنخفض درجة حرارة البخار في النهاية إلى  $100^{\circ}\text{C}$ . يبدأ البخار بالتكاثف. إن درجة حرارة هذا الماء السائل  $100^{\circ}\text{C}$ . يستمر التكاثف حتى يتکاثف كل البخار. (ولكن من الصعب أن يستكثف أي جزء منه في الغلاية. ما المشكلة!) نسمح لقليل من الهواء داخل المجرة بالقرب من نهاية هذه التجربة بالحفاظ على ضغط معقول في الداخل. تزداد بروادة الحرارة؛ حالما يتکاثف كل البخار، تبدأ درجة حرارة السائل بالانخفاض إلى ما دون  $100^{\circ}\text{C}$ .

كما هي حالة الانصهار والتجمد، لا تتبع درجة حرارة الماء درجة حرارة الهواء بشكل كامل عند حدوث التسخين أو التبريد في درجة حرارة قريبة من  $100^{\circ}\text{C}$ . بدلاً من ذلك، تتبع درجة حرارة الماء منحنى يشبه المنحنى الموضح في الشكل (11-5). في القسم أ، تزداد درجة حرارة الهواء؛ في القسم (ب) تنخفض درجة حرارة الهواء. "ثبت" درجة حرارة الماء عندما يغلي أو يتکاثف. يُبدي بعض المواد الأخرى الخاصية نفسها عندما تغلي أو تکاثف.

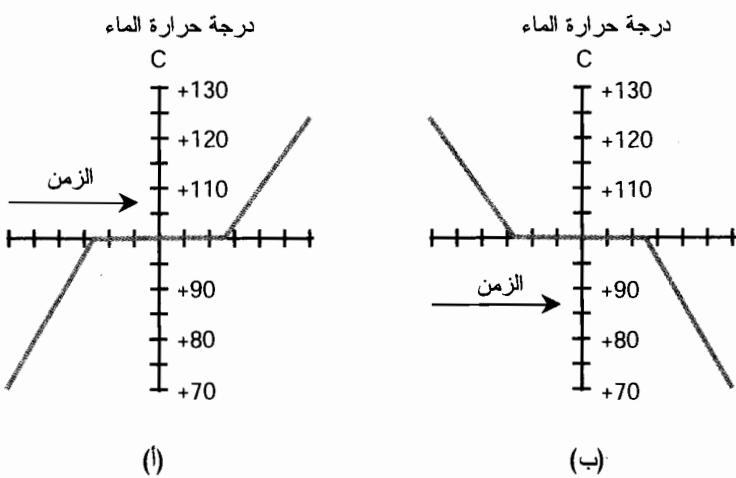

الشكل (11-5): الماء عندما يغلي ويتكاثف. (أ) تزداد درجة حرارة البيئة المحيطة، والماء السائل يغلي. (ب) تنخفض درجة حرارة البيئة المحيطة وبخار الماء يتکاثف.

## حرارة التبخر

تستهلك عينة من المادة السائلة كمية محددة من الطاقة لتتحول إلى الحالة الغازية، وذلك على افتراض إمكانية تواجد هذه المادة في أي من هاتين الحالتين. يستهلك  $540 \text{ cal}$  في حالة الماء، لتحويل  $1 \text{ g}$  من الماء السائل بدرجة حرارة  $100^{\circ}\text{C}$  إلى  $1 \text{ g}$  من بخار الماء الصافي بدرجة حرارة  $100^{\circ}\text{C}$ . تغير هذه الكمية بتغيير المواد وتُدعى حرارة تبخر المادة.

في السيناريو المعاكس، إذا تکاثف  $1 \text{ g}$  من بخار الماء الصافي بدرجة حرارة  $100^{\circ}\text{C}$  بشكل كلي وأصبح

ماء سائلاً بدرجة حرارة  $100^{\circ}\text{C}$ ، فإنه يقدم في هذه العملية  $540\text{ cal}$  من الحرارة. جرى التعبير عن حرارة التبخر بوحدات حرارة الانصهار نفسها، أي بالحريرة بالغرام ( $\text{cal/g}$ ). يمكن التعبير عنها أيضاً بالكيلوحريرة بالكيلوغرام ( $\text{kcal/kg}$ ) وستنتهي الأعداد نفسها تماماً التي تتحت بأرقام  $\text{cal/g}$  وذلك لجميع المواد. عندما تكون المادة المعنية مادة أخرى غير الماء، يجب استبدال درجة  $100^{\circ}\text{C}$  ببنقطة غليان/تكلف تلك المادة.

يجري في بعض الأحيان، التعبير عن حرارة التبخر، كما في حالة حرارة الانصهار، بالحريرة بالمول ( $\text{cal/mol}$ ) بدلاً من  $\text{cal/g}$ . ولكن لا يُمثل ذلك الحالة السائدة.

إذا رمزنا لحرارة التبخر (بالحريرة بالغرام) بالرمز  $h_v$ ، وإذا رمزاً للحرارة المضافة أو المقدمة من عيّنة من المادة (بالحريرة) بالرمز  $h$ ، ورمزاً إلى كتلة العيّنة (بالغرام) بالرمز  $m$ ، فإن الصيغة التالية تنص على:

$$h_v = h/m$$

إنما صيغة حرارة الانصهار نفسها، باستثناء أنها عوضنا  $h_f$  بالقيمة  $h_v$ .

### مسألة (7-11)

افرض أن مادة معينة تغلي وتكلف بدرجة حرارة  $500^{\circ}\text{C}$ . افترض أن كوباً من هذه المادة يزن  $67.5\text{ g}$ ، وأنه سائل بشكل كامل ودرجة حرارته  $500^{\circ}\text{C}$ . إن قيمة حرارة تبخره  $845\text{ cal/g}$  هو مقدار الحرارة المطلوبة مقدرة بالحريرة وبالكيلوحريرة، لغلي السائل بالكامل؟

### حل (7-11)

وحداتنا متوافقة مسبقاً:  $m$  مقدرة بالغرام و  $h_v$  مقدرة بالحريرة بالغرام. يجب أن نعالج الصيغة السابقة بحيث يجعلها تُعبر عن الحرارة  $h$  (بالحريرة) بدلاًة كميات أخرى معطاة. يمكن القيام بذلك من خلال ضرب طرفي المساواة بالقيمة  $m$ ، لنحصل على الصيغة التالية:

$$h = h_v m$$

والآن من السهل تعويض الأعداد

$$h = 845 \times 67.5$$

$$= 5.70 \times 10^4 \text{ cal} = 57.0 \text{ kcal}$$

يمكن تقريب هذا الجواب بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة، لأن بيانات الدخل معطاة بهذه الدرجة من الدقة.

## امتحان موجز



- عدد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.
1. يمكن أن يسبب انخفاض درجة حرارة الغاز
    - (a) غليانه وتحوله إلى بخار.
    - (b) تحوله إلى سائل.
    - (c) تطبيق ضغط متزايد على الوعاء الصلب.
    - (d) لا يسبب شيئاً؛ سيقى غازاً أياً تكون الحالة.
  2. افترض وجود إناء يحتوي على 1.000kg من سائل. وحرارته المميزة  $1.355\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$ . افترض أن درجة حرارته تساوي تماماً درجة حرارة التبخر  $+235.0^{\circ}\text{C}$ . وأنه جرى نقل طاقة مقدارها 5,420 cal إلى السائل على شكل حرارة. ستكون درجة حرارة السائل في الإناء بعد تطبيق الحرارة
    - (a)  $+235.0^{\circ}\text{C}$ .
    - (b)  $+239.0^{\circ}\text{C}$ .
    - (c)  $+231.0^{\circ}\text{C}$ .
    - (d) يستحيل حسابها من هذه المعلومات.
  3. الوحدة الحرارية الإنكليزية (BTU)
    - (a) تُعبر عن معدل نقل الطاقة، وليس الطاقة الكلية المنقولة.
    - (b) هي وحدة الحرارة التي يفضلها العلماء في بريطانيا.
    - (c) تساوي 1,000 cal.
    - (d) تعتمد على الوزن ولذلك تتغير قيمتها اعتماداً على الجاذبية.
  4. قضيب معدني طوله 4.5653100 m ودرجة حرارته  $36.000^{\circ}\text{C}$ . جرى خفض درجة حرارته حتى تقلص طول القضيب إلى 4.5643000 m. قيست درجة الحرارة وكانت  $35.552^{\circ}\text{C}$ . ما هو المُعامل الحراري للتتمدد الخطى لهذا المعدن بشكل تقريري؟
    - .0.00225/ $^{\circ}\text{C}$  (a)
    - $4.94 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$  (b)
    - $2.21 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$  (c)
    - (d) لا يمكن تحديده من المعلومات المقدمة هنا.

5. افترض أن مادة تغلي وتنكأ في درجة حرارة  $217^{\circ}\text{C}$ . تخيل كوبًا من هذه المادة وزنه 135 g وأنه سائل بكماله بدرجة حرارة  $217^{\circ}\text{C}$  وحرارة تبخره  $451 \text{ cal/g}$ . ما هو مقدار الحرارة، مقدرة بالكيلو حريرة، الضرورية لغلي هذا السائل بشكل كامل؟
- $6.089 \times 10^4$
  - .3.341
  - .60.89
  - .0.2993
6. تشير حرارة انصهار المادة إلى
- الحرارة الضرورية لإنتاج تفاعل اندماج نووي.
  - الحرارة اللازمة لتسهيل غاز بدرجة حرارة تكائنة.
  - الحرارة اللازمة لتسهيل حسم صلب بحرارة انصهاره.
  - درجة الحرارة التي يصبح السائل فيها غازاً.
7. إن درجة الحرارة الأبرد ما يمكن
- $0^{\circ}\text{R}$
  - $0^{\circ}\text{C}$
  - $0^{\circ}\text{F}$
  - لا معنى لها؛ لا يوجد درجة حرارة أبرد مما يمكن.
8. تعانى من سعال قاسٍ وتشعر بدوار وضعف وبأنك مستترف. إنه منتصف الشتاء، ودرجة الحرارة خارجاً تحت  $0^{\circ}\text{F}$ . قست درجة حرارتكم باستخدام مقياس حرارة ووتجدها  $40.2^{\circ}\text{C}$ . أنت لا تتذكر صيغة التحويل من سلسليوس إلى فهرنهايت، ولكنك تذكر بأن درجة الحرارة الطبيعية للجسم هي حوالي  $98.6^{\circ}\text{F}$ . استدعى طبيبك وأخبرته بالقراءة  $40.2^{\circ}\text{C}$ . ماذا يحتمل أن يقول؟
- "لا تقلق، درجة حرارتكم طبيعية. اشرب بعض الماء."
  - "لديك حمى شديدة. ليقلّك أحد ما إلى مكتبي، واسترح ولا تحاول أن تقود بنفسك."
  - إن درجة حرارتكم منخفضة قليلاً عن درجة الحرارة الطبيعية. تناول حساء ساخناً.
  - ماذا فعلت؟ قضيت اليوم بأكمله دون معطف؟ لديك (انخفاض خطير في درجة حرارة الجسم). دع أحداً ما يقلّك لغرفة الإسعاف. لا تحاول أن تقود بنفسك."
9. درجة الحرارة الأعلى ما يمكن هي
- $+30,000,000^{\circ}\text{F}$
  - $+30,000,000^{\circ}\text{C}$

.+ 30,000,000 K (c)

(d) لا معنى لها، لا يوجد درجة حرارة أعلى مما يمكن.

10. الكيلو حريرة هي وحدة

(a) درجة الحرارة.

(b) الاستطاعة.

(c) الحرارة.

(d) الضغط.

# اختبار: الباب الأول

لا تعدد إلى النص عند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يُفضل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المرة الأولى لتقديرك الاختبار، وبالتالي لن تذكر الأجوبة وبالتالي يمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

1. الجول يكافئ

(a) نيوتن — متر.

(b) كيلوغرام — متر.

(c) وات.

(d) كانديلا.

.erg (e)

2. يتحج شعاع تسارع الأرض في دورانها حول الشمس

(a) خارجاً من الشمس.

(b) بالاتجاه نفسه للحركة الآنية للأرض.

(c) داخلاً باتجاه الشمس.

(d) وفق راوية قائمة على مستوى دوران الأرض حول الشمس.

(e) لا يتحج لأي مكان؛ إنه شعاع صفرى.

3. أي الكميات التالية لا يمكن التعبير عنها ككمية شعاعية؟

(a) الإزاحة.

(b) شعاع السرعة.

(c) التسارع.

(d) الكتلة.

(e) القوة.

4. تقطع سيارة مسافة 200 km في 3 ساعات (3.00 hr). ما هي السرعة المتوسطة؟

18.5 m/s (a)

0.0540 m/s (b)

54.0 m/s (c)

66.7 m/s (d)

(e) لا يمكن حسابها اعتماداً على هذه المعلومات.

5. ما هو الفرق بين التفاعل الكيميائي والتفاعل الذري؟

(a) يستلزم التفاعل الكيميائي انشطار أو اندماج النوى، ولكن لا يستلزم التفاعل الذري ذلك.

(b) يستلزم التفاعل الذري انشطار أو اندماج النوى، ولكن لا يستلزم التفاعل الكيميائي ذلك.

(c) يتطلب التفاعل الذري مادة مضادة، ولكن لا يتطلب التفاعل الكيميائي ذلك.

(d) يتطلب التفاعل الكيميائي تفاعلاً ذرياً لإطلاقه.

(e) لا يوجد فرق؛ التفاعل الذري والكيميائي واحد تماماً.

6. ما هو الفرق بين الكتلة والوزن؟

(a) لا شيء، إنما أسماء مختلفتين لشيء واحد.

(b) الوزن هو القوة الناتجة من جذب جسم له كتلة.

(c) الكتلة هي القوة الناتجة من جذب جسم له وزن.

(d) تعتمد الكتلة على سرعة الجسم، أما الوزن فلا.

(e) الكتلة هي تعبير عن مقاومة جسم ما للحركة، ولكن الوزن هو تعبير عن عدد الذرات في الجسم.

7. المادة القابلة للطرق بشكل كبير

(a) يمكن طرقها وتحويلها لصفائح رقيقة.

(b) يمكن تغييرها بدرجة حرارة منخفضة.

(c) تغير حالتها من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرةً.

(d) لا تنصهر عند تسخينها بل تخترق.

(e) سريعة الانكسار.

8. افترض أنه جرى رفع جسم كتلته 540 g لارتفاع 25.5 m. كم ستبلغ طاقته الكامنة؟ اعتبر أن قيمة

طويلة تسارع الجاذبية الأرضية  $9.81 \text{ m/s}^2$ .

0.208 J (a)

135 J (b)

208 J (c)

463 J (d)

 $1.35 \times 10^5$  J (e)

9. أي الجسيمات التالية تملك الكتلة نفسها تقريباً؟

(a) البروتون والإلكترون.

(b) النيترون والإلكترون.

(c) البروتون والبيترون.

(d) البروتون ونواة الهيليوم.

(e) النيترون ونواة الهيليوم.

10. السيون هو وحدة

(a) الكتلة.

(b) التردد.

(c) تسارع الجاذبية.

(d) درجة الحرارة.

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

11. يوجد  $1.806 \times 10^{24}$  ذرة في عينة من سائل حجمها 100.0 ml. ما هي الكثافة الكتليلية لهذه العينة؟ $1.806 \times 10^{28}$  mol/cm<sup>3</sup> (a) $1.806 \times 10^{28}$  g/cm<sup>3</sup> (b)0.03000 mol/cm<sup>3</sup> (c)0.003000 mol/m<sup>3</sup> (d)

(e) لا يمكن حساب الكثافة الكتليلية من المعلومات المعطاة هنا.

12. ما هي المدة التي يستغرقها شعاع ضوئي للانتقال مسافة  $10^{16} \text{ km}$  في الفضاء الحر؟

100 s (a)

10.0 s (b)

1.00 s (c)

0.100 s (d)

0.0100 s (e)

13. يشمل قانون باسكال سلوك

(a) السوائل المغلقة غير القابلة للانضغاط.

(b) الأجسام في حقول الجاذبية.

(c) الأجسام المبردة لدرجات حرارة منخفضة جداً.

(d) المواد عندما تتغير من طور إلى طور آخر.

(e) الجزيئات في الفراغ.

14. يوضح مثال الانتشار

(a) أن دبس السكر أقل "لزوجة" من الماء.

(b) الانتشار التدريجي للصياغ في كأس من الماء دون تحريكه أو هزه.

(c) المواد المبردة لدرجات حرارة منخفضة جداً.

(d) تغير حالة المواد من طور إلى طور آخر.

(e) أي مما ورد أعلاه.

15. يبلغ طول الدائرة الكبيرة بالكيلومتر والتي تصل بين القطب الشمالي الجغرافي للأرض وخط الاستواء؟

km 10 ملايين (a)

km 1 مليون (b)

100,000 km (c)

10,000 km (d)

1,000 km (e)

16. مسند كروي نصف قطره  $0.765 \text{ cm}$ . كتلته  $25.5 \text{ g}$ . ما هي كثافته؟

$7.12 \text{ g/cm}^3$  (a)

$33.3 \text{ g/cm}^3$  (b)

$57.0 \text{ g/cm}^3$  (c)

$13.6 \text{ g/cm}^3$  (d)

(e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

17. جسم متتحرك طولية تسارعه ثابتة ومقدارها  $a = 3.00 \text{ m/s}^2$ . انطلق الجسم من السكون في اللحظة الزمنية  $s = 0.00$ ، وتحرك وفق مسار مستقيم. كم ستكون المسافة التي يقطعها بدءاً من نقطة انطلاقه في اللحظة  $t = 5.00 \text{ s}$

$0.120 \text{ m}$  (a)

$7.50 \text{ m}$  (b)

$15.0 \text{ m}$  (c)

37.5 m (d)

(e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

18. في النظام المثالي،

(a) لا يوجد حرارة.

(b) لا يوجد كتلة.

(c) لا يوجد احتكاك.

(d) تتحرك جميع الأجسام بالسرعة نفسها.

(e) تتحرك جميع الأجسام بالاتجاه نفسه.

19. يمكن تحديد المعدل الذي تستهلك وفقه الطاقة بدلاً

(a) الجول.

(b) نيوتن - متر.

(c) نيوتن بالمتر.

(d) كيلوغرام - متر.

(e) جول بالثانية.

20. رُفع جسم كتلته 2.00 kg للأعلى مسافة 3.55 m بشكل معاكس لشد الجاذبية على كوكب تسارع جاذبية  $5.70 \text{ m/s}^2$ . ما هو مقدار العمل المنجز؟40.5 kg•m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> (a)7.10 kg•m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> (b)11.4 kg•m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> (c)1.25 kg•m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup> (d)

(e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

21. يمكن التعبير عن الحرارة المُميزة

(a) بالحريرة بالثانوية.

(b) بالكيلو حريرة بالساعة.

(c) Btu بالساعة.

(d) بالحريرة بالغرام.

(e) بالحريرة بالغرام بالدرجة سلسليوس.

22. يتأثر شعاع كمية الحركة بكل ما يلي باستثناء.

(a) سرعة الجسم.

- (b) شعاع سرعة الجسم.
- (c) كتلة الجسم.
- (d) اتجاه تحرك الجسم.
- (e) درجة حرارة الجسم.

23. افترض وجود قضيب من معدن معين طوله  $1.00\text{ m}$  معامله الحراري للتمدد الخطى  $3.32 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ . إذا جرى تسخين القضيب من  $10^\circ\text{C}$  إلى  $20^\circ\text{C}$ , فكم سيصبح طول القضيب؟

- (a)  $0.0000332\text{ m}$
- (b)  $0.000332\text{ m}$
- (c)  $0.00332\text{ m}$
- (d)  $0.032\text{ m}$

(e) لا! لا يزداد طول القضيب، بل سينقص.

24. تزن عينة من المادة  $365\text{ }\mu\text{g}$ . كم تساوي هذه القيمة بالكيلوغرام؟

- (a)  $3.65 \times 10^5$
- (b)  $36.5$
- (c)  $0.365$
- (d)  $3.65 \times 10^{-7}$

(e) يعتمد ذلك على شدة حقل الجاذبية الذي يجري قياس الكتلة فيه.

25. يستخدم الفيزيائيون عادة مسرعات الجسيمات

- (a) لوزن الأحجام الثقيلة كالصخور الضخمة.
- (b) لتحديد كتل المجرات والنجوم البعيدة.
- (c) لتصنيع عناصر غير موجودة طبيعياً.
- (d) لنفريغ الهواء من الوعاء بشكل كامل.
- (e) لتوليد حزم ضوئية قوية.

26. يمكن تطبيق معادلة أينشتاين  $E = mc^2$  مباشرة لحساب

- (a) الطاقة الناتجة من تفاعل مادة — مادة مضادة.
- (b) الطاقة الناتجة من التحليل الكهربائي للماء.
- (c) الطاقة الناتجة من تفاعل الأوكسجين مع المعدن لتشكيل الصدأ.
- (d) الكتلة الناتجة من ارتباط ذري هيدروجين مع ذرة أوكسجين واحدة لتشكيل جزيء الماء.
- (e) كتلة الكلور المتحرر من التحليل الكهربائي للماء الماخ.

27. يساوي شعاع سرعة الجاذبية على سطح الأرض

(a)  $9.8 \text{ m}$  تقريرياً.

(b)  $9.8 \text{ m/s}$  تقريرياً.

(c)  $9.8 \text{ m/s}^2$  تقريرياً.

(d)  $9.8 \text{ m/s}^3$  تقريرياً.

(e) لا يساوي أي قيمة من القيم الواردة أعلاه؛ إن عبارة "شعاع سرعة الجاذبية" لا معنى لها.

28. افترض أن مادة معينة تصهر وتتحمّد بدرجة حرارة  $200^\circ\text{C}$ . تخيل كتلة من المادة كتلتها  $500 \text{ g}$  وهي صلبة في الدرجة  $200^\circ\text{C}$  بشكل كامل. وافترض أنها معرضة للحرارة وهي في حالة انصهار. افترض أنها تستهلك  $50,000 \text{ cal}$  من الطاقة لصهر المادة كلياً وتحويلها إلى سائل بشكل كامل بالدرجة  $200^\circ\text{C}$  ما هي حرارة انصهار هذه المادة؟

(a) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.

(b)  $0.100 \text{ cal/g}$

(c)  $1.00 \text{ cal/g}$

(d)  $10.0 \text{ cal/g}$

(e)  $100 \text{ cal/g}$

29. يشير مصطلح حرارة التبخر إلى

(a) كمية الحرارة الضرورية لتحويل كمية معينة من مادة في الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.

(b) كمية الحرارة الضرورية لتحويل كمية معينة من مادة في الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

(c) الحرارة الناتجة من تبخر المادة.

(d) الحرارة المتنفسة عند تسخين المادة.

(e) جهاز مستخدم لتبخير الماء.

30. نظام الوحدة – الدولية الأساسية لتصوّع الضوء المرئي هي

(a) اللومن.

(b) اللكس.

(c) الكانديلا.

(d) الجول.

(e) الوات.

31. ما هو الفرق الرئيسي بين السرعة وشعاع السرعة؟

(a) يعتمد شعاع السرعة على الجاذبية، ولا تعتمد السرعة على ذلك.

(b) يعتمد شعاع السرعة على الكتلة، و لا تعتمد السرعة على ذلك.

(c) يعتمد شعاع السرعة على القوة، و لا تعتمد السرعة على ذلك.

(d) يعتمد شعاع السرعة على الاتجاه، و لا تعتمد السرعة على ذلك.

(e) لا يوجد أي فرق؛ يُمثل شعاع السرعة والسرعة الشيء نفسه تماماً.

32. يمكن تحديد الطاقة الكامنة بدالة

(a) نيوتن - متر.

(b) متر بالثانية مربع.

(c) كيلوغرام بالثانية.

(d) كيلوغرام بالمتر.

(e) كيلو غرام - متر.

33. تستقل سيارة كتلتها  $900 \text{ kg}$  شرقاً على طريق سريع بسرعة  $50.0 \text{ km/h}$ . ما هي طولية شعاع كمية حرکة هذه السيارة؟

$450 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (a)

$1.25 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (b)

$4.50 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (c)

$2.25 \times 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (d)

$6.48 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (e)

34. عُد إلى السؤال 28 من الاختبار. ما هي حرارة تبخر هذه المادة؟

لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.

$0.100 \text{ cal/g}$  (b)

$1.00 \text{ cal/g}$  (c)

$10.0 \text{ cal/g}$  (d)

$100 \text{ cal/g}$  (e)

35. جرى إسقاط قطعة رخام كتلتها  $1.5 \text{ g}$ ، وقطعة طوب كتلتها  $5.5 \text{ kg}$  من الارتفاع نفسه على القمر. ما هو الجسم الذي سيضرب سطح القمر بقوة أكبر؟

(a) الرخام؛ لأن كتلة الرخام تترك في حجم أصغر.

(b) الطوب؛ كتلته أكبر، "وتتحذب" بقوة أكبر.

(c) سيضران سطح القمر بالقوة نفسها.

(d) السؤال لا معنى له لمساهمة وحدات غير متوافقة.

(e) تحتاج لمزيد من المعلومات لتحديد الجواب.

36. مقياس رانكين

(a) هو المقياس المثوي نفسه.

(b) له تدرجات المقياس المثوي نفسها، ولكن نقطة الصفر مختلفة.

(c) له تدرجات مقياس فهرنهايت نفسها، ولكن نقطة الصفر مختلفة.

(d) يستخدم بشكل واسع من قبل العلوم في الدول الأوروبية.

(e) مفضل عند التحدث عن درجات الحرارة المرتفعة جداً.

37. أي من العبارات التالية صحيحة دائمًا؟

(a) التسارع هو تمثيل كمي لتغيير شعاع سرعة جسم متحرك.

(b) يتجه شعاع تسارع جسم متحرك دائمًا باتجاه شعاع السرعة نفسه.

(c) يمكن أن يتغير شعاع السرعة الآتية لجسم متحرك حتى لو بقي الاتجاه ثابتاً.

(d) يمكن أن يتغير شعاع السرعة الآتية لجسم متحرك حتى لو بقيت السرعة ثابتة.

(e) السرعة كمية سلمية.

38. إذا انثر إلكترون من ذرة حيادية كهربائياً، فالنتيجة هي

(a) نظير مختلف للعنصر نفسه.

(b) عنصر مختلف.

(c) تفاعل نووي.

(d) تغير في العدد الذري.

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

39. ارتفعت درجة حرارة غرفة بمقدار  $k$  10. ماذا تساوي هذه القيمة بالفهرنهايت؟

$18^{\circ}\text{F}$  (a)

$5.6^{\circ}\text{F}$  (b)

$10^{\circ}\text{F}$  (c)

$273.15^{\circ}\text{F}$  (d)

(e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

40. العدد الذري لعنصر ما يساوي تقريرًا

(a) مجموع عدد البروتونات والنيترونات في النواة.

(b) عدد البروتونات في النواة.

(c) عدد النيترونات في النواة.

(d) مجموع عدد البروتونات والإلكترونات.

(e) مجموع عدد النيترونات والإلكترونات.

41. تملك ذرة الكربون العادي ستة نيترونات وستة بروتونات في نواها. لو انتزع بروتون واحد من النواة بطريقة ما دون تغيير أي مظاهر من مظاهر الذرة الأخرى، ما هو أفضل وصف للذرة الجديدة؟

(a) ستكون نظيراً مختلفاً للكربون.

(b) ستكون أيون كربون سالباً.

(c) ستكون أيون كربون موجباً.

(d) ستكون ذرة عنصر مختلف.

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

42. افترض وجود حجرة مغلقة يمكن تكبير وتصغر حجمها. الحجرة موجودة في مختبر على سطح الأرض. تحتوي الحجرة على  $N$  مول من جزيئات الأوكسجين. جرى تخفيض حجم الحجرة بسرعة دون إضافة أو نزع أي من الجزيئات. سيحدث كل مما يلي باستثناء

(a) انخفاض درجة حرارة الأوكسجين.

(b) ازدياد الكثافة الكتليلية للأوكسجين.

(c) تطبيق الأوكسجين ضغطاً متزايداً على جدران الحجرة.

(d) سترداد الكثافة الجسيمية للأوكسجين.

(e) سترداد الكثافة الوزنية للأوكسجين.

43. الحرارة هي تعبير عن

(a) إشعاع الطاقة.

(b) حمل الطاقة.

(c) نقل الطاقة.

(d) تحويل الطاقة.

(e) الطاقة الحركية.

44. تربط الطاقة والكتلة بشكل مطلق ووثيق وفقاً لفرضية ألبرت أينشتاين  
(a) بالجاذبية.

(b) بمعدل نقل الطاقة.

(c) بمعدل نقل الكتلة.

(d) بمربع سرعة الضوء.

(e) بشدة التسارع.

45. افترض أنه تم استخدام محرك لقيادة نظام ميكانيكي. يستاجر المحرك W 500 من مزود القدرة الذي يُشغلُه، والاسطuate الميكانيكية المنتجة من قبل النظام W 400. ما هو مردود هذا النظام، مُعبراً عنه كنسبة؟

- (a) 0.800
- (b) 1.25
- (c) 80.0
- (d) 125

(e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

46. وُضعت عينة من المادة على طاولة. بحيث تحافظ على شكلها. اعتماداً على هذه المعلومات، يمكن أن تكون متاكدين من أن هذه المادة هي

- (a) غاز.
- (b) سائل.
- (c) جسم صلب.
- (d) جامدة.
- (e) أقل كثافة من الطاولة.

47. وحدة القوة في النظام الدولي هي

- (a) الغرام.
- (b) الدائن.
- (c) الباوند (الرطل الإنجليزي).
- (d) الكيلوغرام.
- (e) النيوتون.

48. البوزيترون هو

- (a) بروتون.
- (b) بروتون المضاد.
- (c) إلكترون.
- (d) إلكترون مضاد.

(e) لا شيء؛ لا يوجد شيء اسمه البوزيترون.

49. أملاً الفراغات بحيث تكون الجملة التالية صحيحة: "المادة التي تظهر كسائل بلزوجة منخفضة في \_\_\_\_\_ واحد يمكن أن تظهر كسائل بلزوجة عالية، حتى في درجة الحرارة والضغط، عند \_\_\_\_\_ ملاحظتها في آخر \_\_\_\_\_."

- (a) حقل جاذبية.
- (b) وعاء.
- (c) كمية.
- (d) المعنى الزمني.
- (e) حالة المادة.

50. الميغا هرتز ( $MH_2$ ) هي وحدة

- (a) الكتلة.
- (b) الزمن.
- (c) السرعة.
- (d) الكمية.
- (e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

الباب الثاني

الكهرباء، والمagnetism،  
والإلكترونات



## الفصل 12

# التيار المستمر

إنك تفهم الرياضيات الفيزيائية بشكل جيد الآن، وتعلم أساس الفيزياء الكلاسيكية. حان الآن وقت التعمق في كيفية عمل الأشياء التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة. يتضمن ذلك الجسيمات، والقوى فيما بينهما، والتي تُتيح لك إتارة المنزل، والاتصال آلياً بالأشخاص في الجانب الآخر من العالم، وفي الحالة العامة القيام بأشياء كانت تُعتبر سحرية قبل عدة أجيال خلت.

## ماذا تفعل الكهرباء


عند تناولنا لمادة الفيزياء في المدرسة المتوسطة، قمنا باستخدام جهاز إسقاط 16 ميلي متر بفيلم صوتي. أرناه مدربونا بجموعة أفلام صُنعت من قبل بروفيسور مشهور. لن ننسى أبداً نهاية إحدى المحاضرات، والتي قال البروفسور فيها، "نحن نُقيِّم الكهرباء ليس بمعروفة ماهيتها، بل بالتمعن فيما تفعل". كانت تلك العبارة عظيمة. إنما تُعبّر حقيقة عن كامل الفلسفة المتعلقة بالفيزياء الحديثة، ليس فقط في الكهرباء بل أيضاً في جميع الظواهر غير الملموسة مباشرة. دعنا نتابع بعض ما تقوم الكهرباء به.

## النواقل

تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى ذرة بسهولة في بعض المواد، وبصعوبة في بعض المواد الأخرى. ويستحيل في بعض المواد انتقال الإلكترونات من ذرة إلى ذرة. الناقل الكهربائي هو مادة تكون فيها الإلكترونات ذات حركة عالية.

إن أفضل ناقل، على الأقل بين المواد الشائعة، في درجة حرارة الغرفة هو عنصر القصبة الصافي. يُعتبر السبيكة والألミニوم أيضاً ناقلين كهربائيين متازنين. وكذلك الحديد، والغولاذ، ومعادن متنوعة أخرى، هي نواقل جيدة للكهرباء باعتدال. وتُعتبر بعض السوائل نواقل جيدة أيضاً. والرثيق أحد هذه الأمثلة. الماء المالح ناقل مستدل. وتُعتبر الغازات عموماً نواقل ضعيفة لأن الذرات والجزيئات متباينة جداً بحيث لا تسمح بتبادل الإلكترونات الحرة. ولكن، إذا تأين الغاز، يمكن أن يصبح ناقلاً متوسطاً للكهرباء.

لا تنتقل الإلكترونات في الناقل على شكل سيل منتظم كانتقال جزيئات الماء في خرطوم الحديقة. إنها تنتقل من ذرة إلى ذرة (الشكل 12-1)). يحدث ذلك في عدد غير محدود من الدرات كل الوقت. بالتالي، يمر تريليونات من الإلكترونات من نقطة معروفة كل ثانية في دارة كهربائية نموذجية.

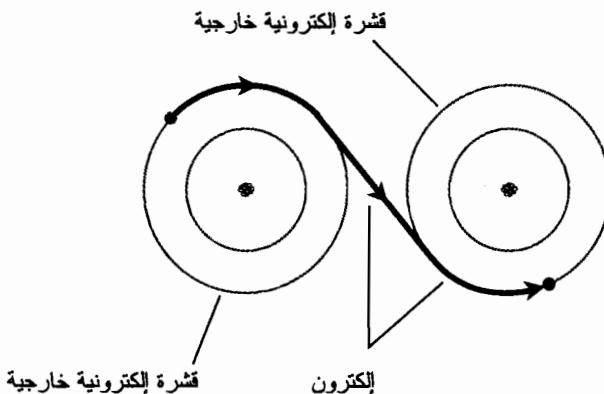

الشكل (12-1): تنتقل الإلكترونات في الناقل الكهربائي من ذرة إلى ذرة بسهولة. هذا الرسم مبسط بشكل كبير.

تخيل صفاً طويلاً من الناس، يمر كل واحد كررة وبشكل ثابت إلى جاره أو جارته التي تقف إلى يمينه. إذا وُجِدَت وفراً من الكرات في هذا الصف، وإذا مر كل شخص الكرة بمجرد حصوله عليها، فالنتيجة هي سيل منتظم للكرات المتنقلة على طول الصف. يُمثّل ذلك ناقلاً جيداً. إذا أصبح الأشخاص متبعين أو بطئين ولا يمررون الكرات بشكل جيد، يتخلصون من التدفق. ولا يعتبر الناقل جيداً.

## العوازل

إذا رفض الأشخاص تمريض الكرات على طول الصف في المثال السابق، سيمثل الصف عندها عازلاً كهربائياً. تمنع مواد كهذه تدفق التيار الكهربائي، باستثناء كميات صغيرة جداً في ظروف معينة.

إن معظم الغازات عبارة عن عوازل كهربائية جيدة (لأنها نواقل ضعيفة). يُمثّل الزجاج، والخشب الجاف، والورق، والبلاستيك، أمثلة أخرى للعوازل. يُمثّل الماء النقى عازلاً كهربائياً جيداً، على الرغم من أنه ينقل بعض التيار عندما تكون بعض المعادن منحلة فيه. يمكن أن تشكّل أكاسيد المعادن عوازل جيدة، على الرغم من أن المعادن بشكله النقى هو ناقل جيد.

تُدعى المادة العازلة في بعض الأحيان بالعزل الكهربائي. ظهر هذا المصطلح من حقيقة احتفاظ العازل بالشحنات الكهربائية، مانعاً تدفق الإلكترونات التي ستعادل الفرق في الشحنة بين المكانين. يمكن استخدام المواد العازلة الممتازة للاستفادة منها في بعض المكونات الكهربائية المعينة كالمكثفات، حيث تُشكّل عدم قدرة الإلكترونات على التدفق بانتظام حالة هامة. عند وجود منطقتين منفصلتين تملكان شحنتين كهربائيتين متعاكستين بالقطبية (تدعى: زائد وناقص أو موجب وسالب أو + و-) وقربيتين من بعضهما ولكن تفصل بينهما مادة عازلة، يدعى هذا الزوج من الشحنات بثنائي القطب الكهربائي.

## المقاومات

تقل بعض المواد كالكربون الكهربائي بشكل جيد إلى حد ما ولكن ليس بشكل جيد جداً. يمكن تعديل ناقلة الكربون بإضافة الشوائب كالصلصال إلى عجينة الكربون. تدعى المكونات الكهربائية المصونة بهذه الطريقة المقاومات. إن المقاومات هامة في الدارات الإلكترونية لأنها تسمح بالتحكم بتدفق التيار. كلما انخفضت قيمة المقاومة، كلما ازدادت ناقليتها؛ وكلما ازدادت قيمة المقاومة، كلما انخفضت ناقليتها.

يُقاس المقاومة الكهربائية بالأوم، ويُرمز لها في بعض الأحيان بالحرف اللاتيني الكبير أو ميغا ( $\Omega$ ). سُمّيَّت بالفولت في هذا الكتاب الرمز  $\Omega$  في بعض الأحيان وسُمّيَّت بالكلمة أو، لذا ستعود على هاتين العبارتين. كلما كانت قيمة الأوّل أكبر، كلما ازدادت قيمة المقاومة، وكلما ازدادت صعوبة تدفق التيار. يُفضّل عادةً في النظام الكهربائي أن تكون المقاومة منخفضة قدر الإمكان أو أن تكون المقاومة الأوّلية منخفضة، لأن المقاومة تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة. تدعى هذه الحرارة بالفقدان الناجم عن المقاومة وتُمثّل في معظم الحالات طاقة ضائعة. تُخفيض الأسلاك التخييم والجهود العالية فقدان الناجم عن المقاومة في الخطوط الكهربائية طويلة المسافة. وهذا هو سبب توظيف الأبراج الكبيرة ذات الجهد الخطييرة في نظم الشبكات العامة الكبيرة.

## التيار

أينما توجد حركة لحومام الشحنة في المادة، يوجد تيار كهربائي. يُقاس التيار بدلالة عدد حوامل الشحنة أو الجسيمات التي تحوي وحدة الشحنة الكهربائية، المارة من نقطة واحدة في 1 ثانية.

تصنّف حوامل الشحنة وفق شكلين رئيسيين: الإلكترونيات، والتي تملك وحدة الشحنة السالبة، والثقوب، وهي غياب الإلكترونيات في الذرات والتي تحمل وحدة الشحنة الموجبة. تستطيع الأيونات التصرف كحوامل شحنة، تستطيع نوى الذرات في بعض الحالات التصرف كذلك أيضاً. تحمل هذه الأنواع من الجسيمات أضعاف العدد الكلّي لوحدة الشحنة الكهربائية. يمكن أن تكون الأيونات موجبة أو سالبة القطبية، ولكن النوع النذرية دائماً موجبة.

حتى لو كان التيار صغيراً، يمر عادةً عدد ضخم من حوامل الشحنة من نقطة محددة في 1 ثانية. في دارة كهربائية منزلية، يستغرق المصباح الكهربائي تياراً بحوالي  $6 \times 10^{18}$  كوانتيلون حامل شحنة ( $C$ ) بالثانية. يمرر أصغر مصباح عدداً ضخماً من حوامل الشحنة كل ثانية. من الحماقة التحدث عن التيار بدلالة حوامل الشحنة بالثانية، لذا يقاس بدلاً من ذلك بالكولون بالثانية. ويساوي الكولون (ويُرمز له بالحرف  $C$ ) تقريباً  $6.24 \times 10^{18}$  إلكترون أو ثقب. يدعى التيار الذي يساوي 1 كولون بالثانية ( $C/s$ ) بأمبير (ويُرمز له بالحرف  $A$ )، وهو الوحدة القياسية للتيار الكهربائي. يستغرق مصباح 60 - W حوالي 0.5 A من التيار.

تُولّد الحرارة عندما يتدفق التيار في المقاومة - وهذا ما يحدث دائمًا، لأنه حتى أفضل النواقف تملك

مقاومة. يجري في بعض الأحيان إصدار ضوء مرئي وإصدار أشكال أخرى من الطاقة أيضاً. إن المصباح الكهربائي مصمم عمداً بحيث تؤخذ مقاومته ضوءاً مرئياً. ولكن تكون، حتى أفضل المصابح توهجاً ضعيفاً المردود، حيث تُشع حرارة أكثر مما تُشع من الطاقة الضوئية. إن مصابح الفلوريسنت أفضل؛ إنها تُشع ضوءاً أكثر مما تُشع من الحرارة من أجل كمية معلومة من التيار. أو بشكل آخر تحتاج مصابح الفلوريسنت لتيار أقل لإصدار كمية معينة من الضوء.

في الفيزياء، يتتفق التيار الكهربائي نظرياً من القطب الموجب إلى القطب السالب. يُدعى هذا التيار بالتيار الاصطلاحي. إذا وصلت مصباحاً ضوئياً بطارية، عندها سيتدفق التيار الاصطلاحي ليخرج من النهاية الموجبة ويدخل في النهاية السالبة. ولكن، تتدفق الإلكترونات التي تشكل النمط الرئيسي لحوامل الشحنة في السلك والمصباح، بالاتجاه المعاكس، أي من القطب السالب إلى القطب الموجب. يفكرون المهندسون بهذه الطريقة عادةً.

### للكهرباء الساكنة (المستاتيكية)

يمكن أن تزداد حوامل الشحنة وخاصة الإلكترونات، أو تتناقص في الأجسام دون أن تتدفق إلى أي مكان. ربما جربت ذلك عندما مشيت على سгадادة أثناء الشتاء أو مشيت في مكان كانت الرطوبة فيه منخفضة. تنشأ زيادة أو نقص في الإلكترونات على جسمك مما يكسب شحنة كهربائية ساكنة. تدعى ساكنة لأنها لا تنتقل إلى أي مكان. لن تشعر بها حتى تلمس جسمًا معدنياً موصولاً بأرضي كهربائي أو موصولاً بجهاز مثبت في البناء، ثم يحصل التفريغ، مترافقاً بشرارة أو صدمة كهربائية صغيرة. إن ما يسبب هذا الإحساس هو التيار أثناء التفريغ.

لو أصبحت شحتنك أكبر، سيقف شعرك لأن كل شعرة ستتآثر مع الشعارات الأخريات. تتنافر الأجسام التي تحمل الشحنة الكهربائية نفسها، الناجمة عن زيادة أو نقصان الإلكترونات. إذا كنت مشحونة بشحنة كبيرة، قد تتمد الشرارة بضعة سنتimirات. إن شحنة كهذه خطيرة. لحسن الحظ، لا تحدث الشحنة الكهربائية الساكنة (تدعى الالكتروستاتيك) هذا الحجم مع الأحذية والسجادade العادية. ولكن، يستطيع جهاز يدعى مولد فان دوغراف والموجود في بعض مختبرات الفيزياء في الصفوف الثانوية أن يُسبب شرارة بهذا الحجم. يجب أن تكون حذرًا عند استخدام هذا الجهاز في التجارب الفيزيائية.


يحدث البرق بين الغيوم، وبين الغيوم والسطح في المدى الواسع للغلاف الجوي للأرض. تُعتبر هذه الشرارة نسخة كبيرة جداً عن الشرارة الصغيرة التي تحصل بعد مشيك على السجادade. حتى تحدث الشرارة، يجب أن تكون الغيوم مشحونة بشحنة كهربائية ساكنة، حيث تكون الشحنات بين الغيوم المختلفة أو بين أجزاء من الغيمة والأرض. يوضح الشكل (12-2)، أربعة أنواع للبرق. يمكن أن يحدث التفريغ داخل غيمة واحدة (برق داخل الغيمة، القسم أ)، ويمكن أن يحدث البرق بين غيمتين مختلفتين (برق بين الغيمتين، القسم ب) أو بين غيمة وسطح الأرض (برق من غيمة - إلى - الأرض، القسم ج) أو بين سطح الأرض وغيمة (برق من سطح الأرض - إلى - غيمة، القسم د). إن اتجاه تدفق التيار في هذه الحالات هو

اتجاه انتقال الإلكترونات نفسه. في البرق من غيمة- إلى- الأرض، والبرق من أرض- إلى- غيمة، تتدفق الشحنة الموجودة على سطح الأرض تحت غيمة العاصفة الرعدية كالظلال عند هبوب العاصفة مع الرياح السائدة.

يمكن أن يصل تيار البرق إلى مليون A. ولكن، يحدث البرق بجزء من الثانية. ومع ذلك، يُزاح الكثير من الكولونات في صاعقة البرق الواحدة.

### القوة المحرّكة الكهربائية

يستطيع التيار أن يتدفق فقط إذا تلقى "دفعه". يمكن تزويد هذه الدفعة بواسطة زيادة الشحنات الإلكتروستاتيكية، كما في حالة ضربة الصاعقة. عندما تزداد الشحنة ذات القطبية الموجبة (نقص في الإلكترونات) في مكان ما وتزداد الشحنة ذات القطبية سالبة (زيادة في الإلكترونات) في مكان آخر، تتوارد قوة محرّكة كهربائية (emf) قوية. يُدعى هذا التأثير أيضاً بالجهد أو الكثoron الكهربائي، ويُقياس بالفولت (ويُرمز له بالحرف V).

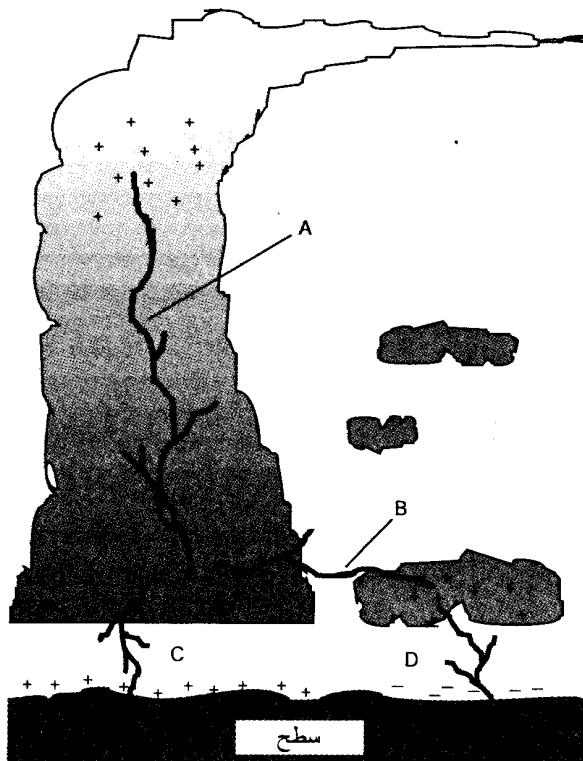

الشكل (12-2): (أ) يمكن أن يحدث البرق في غيمة واحدة (داخل الغيمة)، (ب) أو بين الغيوم (داخل الغيوم) أو بين غيمة وسطح الأرض (ج) وبين غيمة إلى الأرض أو (د) من الأرض إلى غيمة.

## **الباب الثاني: الكهرباء، والمحنطيسية، والإلكترونيات**

يتراوح المهد الفعال للكهرباء المنزلية العادية بين 110 V و130 V، ويكون عادةً 117 V. تبلغ قيمة  $\text{emf}$  لبطارية السيارة 12 V (6 V في بعض النظم الأقدم). يمكن أن تبلغ الشحنة الساكنة التي تكتسبها عندما تمشي على سجاده وأنت تتنعل حذاء صلب التعل بضعة آلاف من الفولتات. يبلغ المهد ملايين الفولتات قبل تفريغ البرق.

ستسبب  $\text{emf}$  قيمتها  $V$ ، عبور مقاومة  $1\ \Omega$ ، تدفق تيار قيمته  $1\ A$ . إنها علاقة اصطلاحية في الكهرباء ويصرّح عنها عادةً بقانون أموم. إذا تضاعفت  $\text{emf}$ ، يتضاعف التيار. إذا تضاعفت المقاومة، ينخفض التيار إلى النصف. ستم تغطي هذه القانون الكهربائي بالتفصيل لاحقاً.

يستحيل أن يكون لدينا  $\text{emf}$  دون أن يكون لدينا تدفق للتيار. إنما الحالة التي تسبق حدوث البرق وتسبق لمسك جسم معدني بعد المشي على السجادة. وينطبق ذلك أيضاً على طرف المصباح عند إغلاق القاطعه. وينطبق ذلك على البطارية الجافة عند عدم وصل أي شيء لها. لا يوجد أي تيار، ولكن يمكن للتيار أن يتدفق بوجود ناقل يصل بين النقطتين.

قد لا تؤدي قوة  $\text{emf}$  الكبيرة لمرور تيار كبير في ناقل أو مقاومة. يُعتبر جسمك بعد المشي على السجادة مثالاً جيداً. وعلى الرغم من ذلك يبذو الجهد كبيراً بدلالة الأعداد (آلاف)، وليس عددة كولونات من الشحنة تستطيع التراكم بشكل طبيعي على جسم بحجم حسدك. لذلك، لا يتتدفق نسبياً الكثير من الإلكترونات عبر إصبعك، عندما تلمس جسمًا معدنياً. بالتالي لن تتلقى صدمة مؤذية.

بشكل معاكس، في حال توفر الكثير من الكولونات، يمكن أن يؤدي الجهد المتوسط كجهد قيمة 117 V (أو حتى أقل) لتدفق تيار قاتل. وهذا هو سبب خطورة إصلاح الجهاز الكهربائي الذي يكون في حالة تغذية. إنما الطريقة التي يستطيع بها مزود القدرة ضخ عدد غير محدود من كولونات الشحنة في جسمك إذا كنت أحقاً كفافة ووضعت نفسك في هذا الوضع.

المخططات الكهربائية

لفهم كيفية عمل الدارات الكهربائية، يجب أن تكون قادراً على قراءة مخططات التوصيل الكهربائية، والتي تدعى بالمخططات التخطيطية. تستخدم هذه المخططات الرموز التخطيطية. وهي الرموز الأساسية. فكراً بما على أنها تشبه أبجدية لغة ما كاللغة الصينية أو اليابانية، حيث تمثل الأشياء بصور قليلة. ولكن، قبل أن تختلف من هذه المقارنة، من الموكد أنه سيكون من الأسهل لك تعلم علم الرموز التخطيطية من تعلم اللغة الصينية (إلا إذا كنت قد تعلمت الصينية سابقاً!).


الرموز الأساسية

إن الرمز التخطيطي الأبسط هو ذلك الذي يمثل سلكاً أو ناقلاً كهربائياً: خط مستقيم مستمر. تُستخدم الخطوط المقetta في بعض الأحيان لتمثيل الواقع، ولكن تستخدم الخطوط المقetta عادة لجزئية

المخططات إلى مكوناتها من الدارات، أو للإشارة لتدخل مكونات معينة مع بعضها، أو للإشارة إلى أنها تعمل مع بعضها على مراحل. ترسم خطوط الناقل دائمًا تقريباً إما أفقياً أو عمودياً إلى أعلى وأسفل الصفحة بحيث تكون حواجز الشحنة التخيلية مجبرة على السير بتشكيل يشبه تشكيل الجنود. يحافظ ذلك على المخطط منظماً وسهل القراءة.

عندما يتقطع خط ناقل، يكونان غير موصولين في نقطة التقاطع إلا إذا تم وضع نقطة سوداء كبيرة عند تلاقي الخطين. يجب أن تكون نقطة اتصال الناقل ظاهرة بشكل واضح، ولا مشكلة في عدد النوافل المتلاقية في الوصلة.

يُشار إلى المقاومة بخط متعرج. ويُشار إلى المقاومة المتغيرة بخط متعرج مع وجود سهم عليه أو بخط متعرج مع سهم يتجه إليه. إن هذه الرموز موضحة في الشكل (12-3).

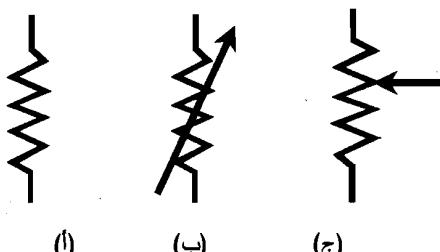


الشكل (12-3): (أ) مقاومة ثابتة. (ب) مقاومة متغيرة بنهايتين. (ج) مقاومة متغيرة بثلاث نهايات.


تُمثل الخلية الكهروكيميائية بخطين متوازيين، أحدهما أطول من الآخر. يُمثل الخط الأطول النهاية الموجبة. تُمثل البطارية عدة خلايا موصولة تسلسلياً ويُشار إليها بسلسلة متزايدة من الخطوط المتوازية طويلاً - قصيراً - طويلاً - قصيراً. يوضح الشكل (12-4) رموز الخلية والبطارية.

### بعض الرموز الأخرى

يُشار إلى المقاييس بدواتر. قد تحتوي الدائرة في بعض الأحيان على سهم بداخلها، وعلى نوع المقياس، مثلاً mA (مقاييس ملي أمبير) أو V (مقاييس فولت)، حيث يكون مكتوباً بمحاذة الدائرة، كما هو موضح في الشكل (12-5-أ). يُشار في بعض الأحيان إلى نوع المقياس داخل الدائرة مع عدم وجود سهم (انظر إلى الشكل (12-5-ب)). لا تهم بالطريقة التي يُشار بها للمقياس طالما أنك تعمل على خطط معمم.

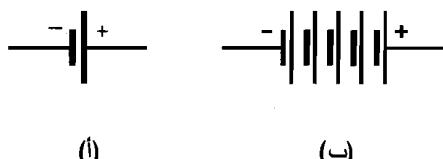

الشكل (12-4): (أ) خلية كهروكيميائية. (ب) بطارية.

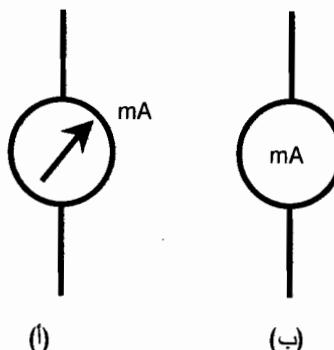

الشكل (12-5): رموز المقياس: (أ) المسمى خارجياً، (ب) المسمى داخلاً.

يوضح الشكل (12-6) بعض الرموز الشائعة الأخرى التي تتضمن، مصباحاً، ومكثفاً، وملفأً بقلب هوائي، وملفأً بقلب معدني، وأرضي الهيكل، وأرضي الأرض، ومزود التيار المتناوب (AC)، وجموعة من النهايات، والصندوق الأسود (والذي يرمز لأي شيء تقريباً)، وهو عبارة عن مستطيل مع مسمى مكتوب داخله.

## دارات الجهد/التيار/المقاومة

في النهاية، يمكن اختصار معظم دارات التيار المستمر (dc) إلى ثلاثة مكونات رئيسية وهي: مزود الجهد، وجموعه الناقل، والمقاومة. إن ذلك موضح في المخطط التخطيطي في الشكل (12-7). هو جهد مزود القوة  $emf$  (أو في بعض الأحيان  $V$ )؛ يدعى التيار المار في الناقل  $I$ ؛ وتدعى المقاومة  $R$ . الوحدات القياسية لهذه المكونات هي الفولت ( $V$ )، والأمبير ( $A$ )، والأوم ( $\Omega$ )، بالترتيب. لاحظ الحروف المائلة والمحروفة غير المائلة. تمثل الحروف المائلة متحوّلات رياضية؛ وتمثل الحروف غير المائلة رموز الوحدات.

تعلم مسبقاً بوجود علاقة بين هذه الكميات الثلاث. إذا تغيرت إحدى هذه الكميات، ستغير كمية أخرى أو ستتغير كل من الكميتين. إذا صغرت المقاومة، سيصبح التيار أكبر. إذا صغر مزود  $emf$  سينخفض التيار، وسيزداد الجهد على المقاومة. توجد علاقة رياضية بسيطة بين الكميات الثلاث.

## قانون أوم

يدعى اعتماد كل من التيار، والجهد، والمقاومة في دارات dc على بعضهم البعض بقانون أوم وسمى هذا القانون بهذا الاسم نسبة للعلم الذي يفترض أنه أول من سماه. تشير ثلاث صيغ لهذا القانون:


$$E = IR$$

$$I = E/R$$


$$R = E/I$$



(ا) (ب) (ت)

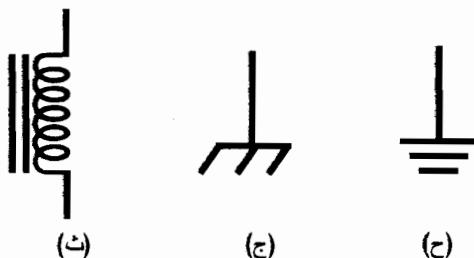


(b) (c) (d)

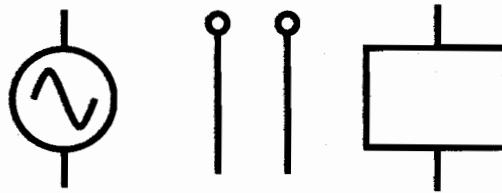

(خ) (د) (ذ)

**الشكل (12-6): الرموز التخطيطية الأكثر شيوعاً**

- (أ) مصباح متواهج؛ (ب) مكثف ثابت القيمة؛ (ت) وشيعة بقلب هوائي؛ (ث) وشيعة بقلب معدني؛
- (ج) أرضي، الهيكلي؛ (ح) أرضي، الأرض؛ (خ) مزود ac؛ (د) نهيلات؛ (ذ) صنوف أسود.

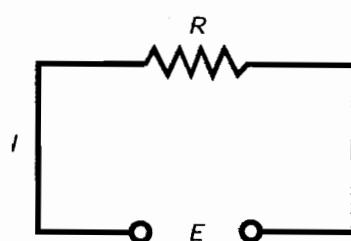

الشكل (12-7): دارة  $dc$  بسيطة. الجهد  $E$ , والتيار  $I$ , والمقاومة  $R$ .

تحتاج فقط لذكر أول هذه الصيغ لتكون قادراً على اشتقاق الصيغ الأخرى. إن الطريقة الأبسط لذكر هذه الصيغة هي بحفظ الاختصارات حيث يُمثل  $E$  اختصار emf، ويُمثل  $I$  اختصاراً للتيار، ويُمثل  $R$  اختصاراً المقاومة؛ ثم تذكر أنها تظهر بترتيب أبجدي مع إشارة مساواة بعد  $E$ ، بالنتيجة  $E = IR$ .

من المهم تذكر وجوب استخدام وحدات الجهد، والتيار، والأوم بالترتيب ليعمل قانون أوم بشكل صحيح. إذا استخدمت الفولت، والميلي أمبير (mA)، والأوم أو الكيلو فولت (kV)، والمليکرو أمبير ( $\mu A$ )، والمليغا أوم ( $M\Omega$ )، فلا توقع أن تحصل على أجوبة صحيحة. إذا أعطيت المقادير الأولية بوحدات غير الفولت، والأمبير، والأوم، يجب تحويلها لهذه الوحدات ثم إجراء الحساب. بعد ذلك، يمكنك إعادة تحويل الوحدات مرة ثانية لأي شكل تريده. مثلاً، إذا كانت نتيجة حساب المقاومة 13.5 مليون أوم، فقد تفضل القول إن النتيجة 13.5 ميغا أوم. ولكن، يجب أن تستخدم في الحساب العدد 13.5 مليون (أو  $1.35 \times 10^7$ ) وأن تلتزم بوحدة الأوم.

## حسابات التيار

إن الشكل الأول لاستخدام قانون أوم هو إيجاد قيمة التيار في دارات dc. هدف إيجاد التيار، يجب أن تعرف الجهد والمقاومة، أو تكون قادراً على استنتاجهما.

عُد إلى المحاطط التخطيطي في الشكل (12-8). إنه يتكون من مُولد dc متغير، ومقاييس جهد، وبعض الأسلاك، ومقاييس أوم، ومقاومة متغيرة واسعة المجال وقابلة للتغيير. إن القيم الفعلية للمكونات غير موضحة هنا، ولكن يمكن إسناد قيم لها هدف الحصول على عينات لمسائل تتعلق بقانون أوم. في المسائل اللاحقة وأثناء حساب التيار، من الضروري "تذكرة" المقياس ذهنياً.

### مسألة (1-12)

افرض أن مُولد dc (راجع الشكل (12-8)) يُنتج 15 V، وافتراض أنه تم ضبط قيمة المقاومة المتغيرة على 10  $\Omega$ . ما هي قيمة التيار؟

### حل (1-12)


الحل سهل باستخدام الصيغة  $E/R = I$ . بتعويض قيم  $E$  و $R$ ؛ حيث يساوي كل منهما 10، لأن الوحدات معطاة بالفولت والأوم. بالنتيجة  $I = 10/10 = 1.0$  A

### مسألة (2-12)

يُستخرج مُولد dc (راجع الشكل (12-8)) جهداً قيمته 100 V، حيث تم ضبط قيمة المقاومة المتغيرة على 10.0 k $\Omega$ . ما هي قيمة التيار؟

### حل (2-12)

أولاً، حوال المقاومة إلى أوم:  $10.0 \text{ k}\Omega = 10,000 \Omega$ . ثم عوّض القيم:  $I = 100/10,000 = 0.0100$  A

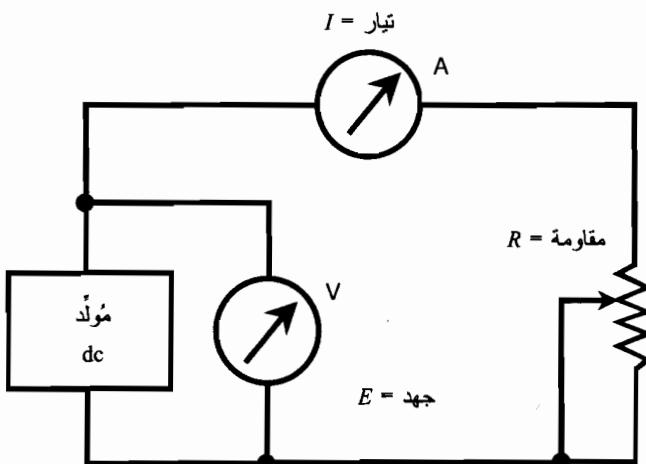

الشكل (12-8): دارة لحل المسائل المتعلقة بقانون أوم.

### حسابات الجهد

إن الاستخدام الثاني لقانون أوم هو إيجاد الجهد المجهولة عندما يكون التيار والمقاومة معروفيين. قم في المسائل التالية بإظهار مقياس الأمبير وإخفاء مقياس الجهد في ذهنك.

#### مسألة (3-12)

افترض أنه جرى ضبط المقاومة المتغيرة (راجع الشكل (12-8)) على  $100\ \Omega$ ، وكان التيار المقياس  $10.0\text{ mA}$ . ما هي قيمة الجهد  $V_{dc}$ ؟

#### حل (3-12)

استخدم الصيغة  $E = IR$ . أولاً، حُول التيار إلى أمبير:  $10.0\text{ mA} = 0.0100\text{ A}$ . ثم نفذ عملية الضرب  $E = 0.0100 \times 100 = 1.00\text{ V}$ . وهو جهد منخفض وآمن، وأقل بقليل مما تُنتجه خلية ضوئية صغيرة.

### حسابات المقاومة

يمكن استخدام قانون أوم لإيجاد المقاومة بين نقطتين في دارة dc عندما يكون الجهد والتيار معروفيين. تصور في المسائل اللاحقة أن كلّاً من مقياس الجهد والأمبير في الشكل (12-8) ظاهران، ولكن افترض أن المقاومة المتغيرة غير معيبة.

#### مسألة (4-12)

إذا كانت قراءة الجهد  $24\text{ V}$ ، وأظهر مقياس الأمبير  $3.0\text{ A}$ ، ما هي قيمة المقاومة المتغيرة؟

**حل (4-12)**

استخدم الصيغة  $R = E/I$ ، وقسم القيم مباشرة لأنّ جری التعبير عنها بالفولت والأمبير:  $R = 24/3.0 = 8.0 \Omega$ .

**حسابات الاستطاعة**

يمكنك حساب الاستطاعة  $P$  (بالوات، يُرمز لها W) في دارة dc كالدائرة الموضحة في الشكل

(8-12) باستخدام الصيغة التالية:

$$P = EI$$

حيث يُمثل  $E$  الجهد مقدراً بالفولت ويمثل  $I$  التيار مقدراً بالأمبير. قد لا تُعطي الجهد مباشة، ولكن يمكنك حسابه إذا عرفت التيار والمقاومة.

تذكرة صيغة قانون أوم للحصول على الجهد:  $E = IR$ . إذا كنت تعلم  $I$  و  $R$  ولا تعلم  $E$ ، يمكنك الحصول على الاستطاعة  $P$  باستخدام الصيغة:

$$P = (IR)I = I^2R$$

أي، بأخذ التيار مقدراً بالأمبير، وضرب هذا الرقم بنفسه، ثم ضرب النتيجة بالمقاومة مقدرة بالأوم.

يمكنك أيضاً الحصول على الاستطاعة إذا لم تُعط التيار مباشة. افترض أنك أعطيت قيمة الجهد والمقاومة. تذكرة صيغة قانون أوم للحصول على التيار:  $I = E/R$ . لذلك، يمكنك حساب الاستطاعة باستخدام هذه الصيغة:

$$P = E(E/R) = E^2/R$$

أي، بأخذ الجهد، وضربه بنفسه، وتقسيمه على المقاومة.

وإذا أردنا ذكرها كلها، تكون صيغ الاستطاعة

$$P = EI = I^2R = E^2/R$$

نحن الآن جاهزون بشكل كلي لإجراء حسابات الاستطاعة. دعّمرة أخرى إلى الشكل (8-8).

**مسألة (5-12)**

افتراض أن قراءة مقياس الجهد 12 V وأظهر مقياس الأمبير 50 mA. ما هي الاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة المتغيرة؟

**حل (5-12)**

استخدم الصيغة  $P = EI$ . أولاً بتحويل التيار إلى أمبير، نحصل على A. ثم  $I = 0.050$  A. ثم  $P = EI = 12 \times 0.050 = 0.60$  W

## كيف يجري وصل المقاومات


عندما تحتوي الأجهزة أو المكونات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر على مقاومات موصولة مع بعضها، توصل مقاوماتها وفقاً لقواعد محددة. تكون مقاومة الوصل (المقاومة المكافحة) في بعض الأحيان أكبر من أي من مقاومات الأجهزة أو المكونات في الدارة. تكون مقاومة الوصل في حالات أخرى أصغر من أي من مقاومات الأجهزة أو المكونات في الدارة.

### المقاومات على التسلسل

عند وصل المقاومات على التسلسل، تُضاف قيم المقاومات الأوتومية للحصول على المقاومة الكلية. إن ذلك بسيط وبديهي، وسهل التذكر.

#### مسألة (6-12)

افرض أنه جرى وصل المقاومات التالية على التسلسل مع بعضها 112 أوم، و470 أوم، و680 أوم (الشكل (6-9)). ما هي مقاومة الوصل التسلسلي الكلية؟

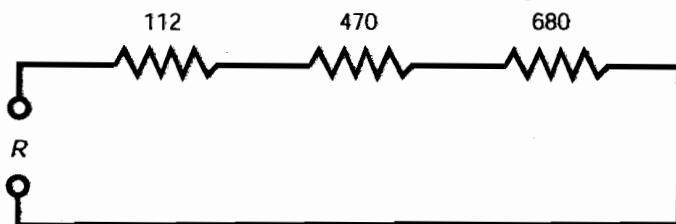

الشكل (6-9): مثال لثلاث مقاومات موصولة على التسلسل.

#### حل (6-12)

بإضافة القيم فقط، تحصل على المقاومة الكلية  $112 + 470 + 680 = 1,262 \Omega$ . يمكن تقييّب هذا الرقم بالتدوير إلى 1,260 أوم. يعتمد ذلك على سماحيات المكونات - أي مقدار تغيير القيمة الفعلية الناتجة عن إجراءات التصنيع، عن القيمة المحددة من قبل البائع. إن السماحة مفهوم هندسي أكثر منه مفهوم فيزيائي، وبالتالي لن نقلق بشأن ذلك هنا.

### المقاومات على التفرع

عند وصل المقاومات على التفرع، فإنها تتصرف بشكل مختلف عما تتصرفه في حال وصلها على التسلسل. في الحالة العامة، إذا كان لديك مقاومة ذات قيمة محددة ووصلت مقاومات أخرى على التفرع معها، فإن المقاومة الكلية تقصص. رياضياً، القاعدة واضحة، ولكن يمكن أن تكون مربكة.

إن إحدى طرق تقييم المقاومات على التفرع هي اعتبارها ناقليات بدلاً من اعتبارها مقاومات. تقاس الناقليات بوحدة تدعى السيمينتر، ويرمز لها في بعض الأحيان S. استخدمت في المستندات القديمة الكلمة مو

(ohm) (تلفظ mho بشكل عكسي) بدلاً من سيمينز. تضاف الناقليات على التفرع بالطريقة نفسها التي تضاف بها المقاومات على التسلسل. إذا غيرت جميع القيم الأولية إلى سيمينز، يمكنك إضافة هذه الأعداد وتحويل الجواب النهائي إلى أوم بشكل عكسي.


إن رمز الناقلة هو  $G$ . الناقلة بالسيمنز هي مقلوب المقاومة بالأوم. يمكن التعبير عن ذلك بشكل دقيق في الصيغتين التاليتين. على افتراض أن أيّاً من  $R$  أو  $G$  لا تساوي الصفر:

$$G = 1/R$$

$$R = 1/G$$

### مسألة (7-12)

خذ بالاعتبار خمس مقاومات موصولة على التفرع. سُمِّيَّا  $R_1$  إلى  $R_5$ ، وسمِّيَّ المقاومة الكلية  $R$ ، كما هو موضح في المخطط في الشكل (12-10). لتكن  $R_1 = 100 \Omega$ ،  $R_2 = 200 \Omega$ ،  $R_3 = 300 \Omega$ ،  $R_4 = 400 \Omega$ ،  $R_5 = 500 \Omega$ ، على التوالي. ما هي المقاومة الكلية لهذه المقاومات الموصولة على التفرع؟

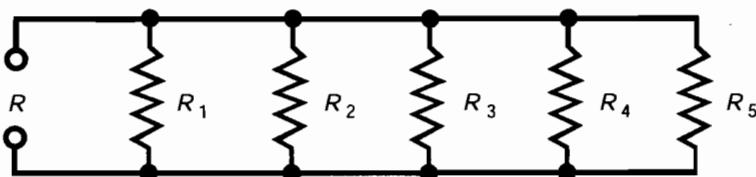

الشكل (12-10): خمس مقاومات عامة على التوازي.

### حل (7-12)

بتحويل المقاومات إلى سماحيات، تحصل على  $G_2 = 1/200 = 0.00500 S$ ،  $G_1 = 1/100 = 0.0100 S$ ،  $G_5 = 1/500 = 0.00200 S$ ،  $G_3 = 1/300 = 0.00333 S$ ،  $G_4 = 1/400 = 0.00250 S$ . وبجمع القيم السابقة تحصل على  $G = 0.0100 + 0.00500 + 0.00333 + 0.00250 = 0.02283 S$ . وبالتالي تكون المقاومة الكلية  $R = 1/G = 1/0.02283 = 43.80 \Omega$ . وعما أُعطيَنا قيمة الدخل بثلاثة أرقام هامة، يجب تقرير الجواب بالتدوير إلى  $\Omega 43.8$ .

عندما يكون لديك مقاومات موصولة على التفرع وجميع قيمها متساوية، فالمقاومة الكلية تساوي إلى مقاومة أي من المكونات مقسومة على عدد المكونات. بالمعنى الأكثر عمومية، تكون المقاومة الكلية للمقاومات في الشكل (12-10) متساوية:

$$R = 1/(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_5)$$

إذا كنت تفضل استخدام الأسس، ستبدو الصيغة على الشكل:

$$R = (R_1^{-1} + R_2^{-1} + R_3^{-1} + R_4^{-1} + R_5^{-1})^{-1}$$

إن العمل بصيغة هذه المقاومة مزعج لبعض الأشخاص، ولكنها تمثل رياضياً ما قمنا به في المسألة .(7-12)

### التيار في المقاومات التسلسلية

هل استخدمت مصايب العيد الصغيرة جداً التي تأتي على شكل سلاسل؟ إذا احترق أحد المصايب، ستنتفخ المجموعة بكمالها. ثم عليك اكتشاف المصباح السني واستبدلاته لتعلم المصايب مرة ثانية. يعمل كل مصباح بجهد يقارب 10 V، ويوجد حوالي ذرية مصايب في السلسلة. تقوم بتوصيل المجموعة كاملة، وتنزّل شبكة الكهرباء الرئيسية 120 - V كل مصباح بالكمية الصحيحة من التيار.

في الدارة التسلسلية كدارة سلسلة المصايب، يكون التيار في أي نقطة معطاة نفسه في أي نقطة أخرى. يمكن وصل مقاييس الأمير على التسلسل في نقطة ما من الدارة، وسيظهر دائماً القراءة نفسها. يُعتبر ذلك صحيحاً في أي دارة dc تسلسلية، أيَاً تكون المكونات الفعلية للدارة وبغض النظر عن امتلاكها أو عدم امتلاكها للمقاومة نفسها.

إذا كانت مقاومات مصايب السلسلة مختلفة، ستستهلك بعض المصايب قدرة أكثر من المصايب الأخرى. في حالة احتراق أحد المصايب وقصر مفرزها بدلاً من استبداله بمصباح، سيزداد التيار في كامل السلسلة بسبب المقاومة الكلية للسلسلة. سيحرر ذلك المصايب المتبقية على تحمل تيار كبير جداً. سيحترق لاحقاً مصباح آخر كنتيجة لهذا التيار الزائد. إذا استبدلنا المصباح المحترق بدارة مقصورة أيضاً، سيزداد التيار أكثر. سينتفخ مصباح آخر على الأغلب. سيكون من الحكم في هذه المرحلة شراء بعض المصايب الجديدة!

### الجهود على المقاومات التسلسلية


يُقسّم الجهد في الدارات التسلسلية على المكونات. المجموع الكلي لفروق المكون على كل مقاومة يساوي إلى جهد البطارية أو مزود الجهد dc. إن ذلك صحيح دائماً ولا مشكلة بذكر أو صغر المقاومات وهل لها أو ليس لها القيمة نفسها.

إذا فكرت بذلك للحظة، فمن السهل رؤية أن ذلك صحيح. انظر إلى المحاطط التخطيطي في الشكل (11-12). يمر في كل مقاومة التيار نفسه. يطبق على كل مقاومة  $E_n$  فرق كمون  $R_n$  ويساوي إلى حاصل ضرب التيار بقيمة تلك المقاومة الخاصة. يُمثل الجهد  $E_n$  هذا خلايا البطارية الموصولة تسلسلياً، لذا فهي تُجمع مع بعضها. ماذا لو كان مجموع قيم  $E_n$  عبر المقاومات أكبر أو أصغر من مزود الجهد  $E$ ? عندها سيكون في مكان ما "emf خالية"، مضافة أو مأخوذة من الجهد. ولكن، لن يكون هناك شيء كهذا. لا يمكن أن تنشأ emf من العدم.

انظر لذلك بطريقة أخرى. يوضح مقاييس الفولت V في الشكل (11-12) جهد البطارية E لأنه جرى وصل المقاييس على طرق البطارية. يُظهر مقاييس V أيضاً وببساطة مجموع قيم  $E_n$  المطبقة على مجموعة من

المقاومات لأن المقياس موصول عبر مجموعة من المقاومات. يُظهر المقياس الشيء نفسه إذا كنت تفكّر بقياس جهد البطارية  $E$  أو بقياس مجموع قيم  $E_n$  عبر الوصل التسلسلي للمقاومات. لذلك، تساوي  $E$  إلى مجموع قيم  $E_n$ .

إنها قاعدة أساسية في دارات dc التسلسليّة. وتطبّق هذه القاعدة أيضًا على دارات ac المتعلقة بالمرافق العامة دائمًا تقريبًا.

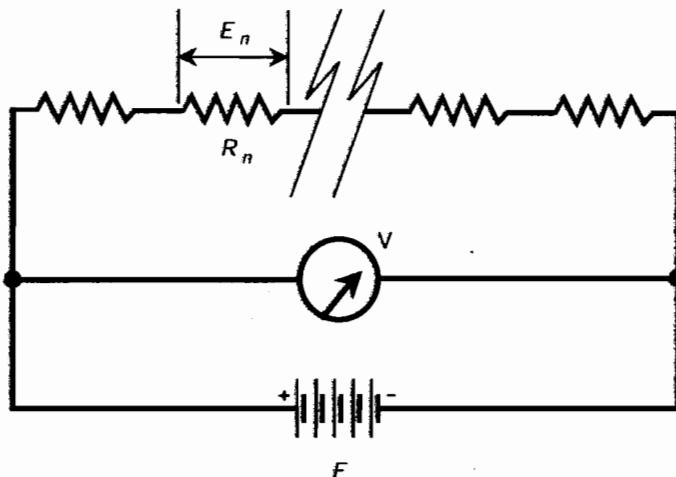

الشكل (12-11): تحليل الجهد في دارة dc تسلسليّة. راجع المناقشة الواردة في النص.

كيف تجد الجهد المطبّق على أي مقاومة خاصة  $R_n$  في دارة كالدائرة الموضحة في الشكل (12-11)؟ تذكر قانون أوم لإيجاد الجهد:  $E = IR$ . الجهد يساوي إلى حاصل ضرب التيار بالمقاومة. تذكر أيضًا أنه عند إجراء الحسابات، يجب عليك استخدام الفولت، والأوم، والأمير. هدف إيجاد التيار  $I$  في الدارة، تحتاج لمعونة المقاومة الكلية ومزود الجهد. إذا  $E/R = I$ . جدًّا أولًا التيار في كامل الدارة؛ ثم جدًّا الجهد المطبّق على أي مقاومة معينة.

### مسألة (12-8)

افرض أنه يوجد في الشكل (12-11) 10 مقاومات. خمس من هذه المقاومات قيمتها 10 أوم، والمقواومات الخمس المتبقية قيمتها 20 أوم. قيمة مزود الجهد 15 V dc. ما هو الجهد على طرفي كل مقاومة من المقاومات ذات القيمة 10 أوم؟ وغير كل مقاومة من المقاومات ذات القيمة 20 أوم؟

### حل (12-8)

أولاً، جدًّا المقاومة الكلية:  $\Omega = 50 + 100 = 150 = 50 + (20 \times 5) + (20 \times 5) = R$ . ثم جدًّا التيار:  $I = E/R = 15/150 = 0.10 \text{ A}$ . إنه التيار المار في كل مقاومة في الدارة. إذا كانت  $R_n = 10 \Omega$ ، إذا

$$E_n = I(R_n) = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ V}$$

إذا كانت  $\Omega = 20$ , وبالتالي

$$E_n = I(R_n) = 0.10 \times 20 = 2.0 \text{ V}$$

يمكن إجراء الاختبار لنرى إذا كان مجموع هذه الجهدود يساوي جهد مُزود الجهد. يوجد 5 مقاومات بحيث يكون جهد كل منها 1.0 V، ومجموع جهودها 5.0 V؛ يوجد أيضاً 5 مقاومات جهد كل منها 2.0 V، ومجموع جهودها 10 V. بالتالي مجموع جهود المقاومات العشرة هو  $5.0 \text{ V} + 10 \text{ V} = 15 \text{ V}$ .

### الجهود على المقاومات التفرعية

تخيل الآن مجموعة من مصايد الزينة الضوئية الموصولة على التفرع. إنما الطريقة المستخدمة للإتارة الخارجية أو للإتارة الداخلية الساطعة. تعلم أن إصلاح مصباح متحرق في سلسلة من المصايد الموصولة على التفرع أكثر سهولة من إصلاح مصباح متحرق في سلسلة موصولة على التسلسل. لن يسبب تعطل أحد المصايد إعفاضاً كارثياً للنظام. في الحقيقة، ربما ستنتظر ليرهه قبل أن تلاحظ أن المصباح مطفأ لأن جميع المصايد الأخرى مضيئة، وسطوعها لا يتغير.

يكون الجهد في الدارة التفرعية، على كل مكون دائمًا نفسه ويساوي دائمًا جهد المزود أو جهد البطارية. يعتمد التيار المستحرر من كل عنصر على المقاومة الخاصة بذلك الجهاز فقط. لهذا المعنى، تعمل المكونات في الدارة الموصولة تفرعياً بشكل مستقل، بشكل معاكس للدارة الموصولة تسلسلياً، حيث يتدخل عمل هذه المكونات.

إذا تعطل أي فرع من فروع الدارة التفرعية، تبقى الشروط في الفروع الأخرى نفسها. إذا أضفت فروع جديدة، مع افتراض أن مزود الجهد قادر على معالجة الحمل، لا تتأثر الشروط في الفروع الموجودة مسبقاً.

### التيارات المارة في المقاومات التفرعية

عُد إلى المخطط التخطيطي في الشكل (12-12). المقاومة التفرعية الكلية في الدارة هي  $R$ . جهد البطارية هو  $E$ . ويعُد التيار في الفرع  $n$ ، الذي يحتوي على المقاومة  $R_n$ ، عقياً الأمبير  $A$  ويُدعى  $I_n$ .

إن مجموع جميع قيم  $I_n$  في الدارة يساوي التيار الكلي  $I$  المستحرر من المزود. أي يُقسّم التيار في الدارة التفرعية، بشكل مشابه للطريقة التي جرى بها تقسيم الجهد في الدارة التسلسلية.

#### مسألة (9-12)


افتراض أن البطارية في الشكل (12-12) تزود بجهد قيمته 12 V. افترض أيضاً أنه يوجد في الدارة التفرعية 12 مقاومة، قيمة كل منها 120 أوم. ما هو التيار الكلي المستحرر من البطارية؟

#### حل (9-12)

أولاً، جد المقاومة الكلية. إن ذلك سهل لأن جمجم المقاومات القيمة نفسها. قسم 120 على  $R_n$

12 لتحصل على  $R = 10$  أوم. وبالتالي نجد التيار  $I$  باستخدام قانون أوم:

$$I = E/R = 12/10 = 1.2 \text{ A}$$

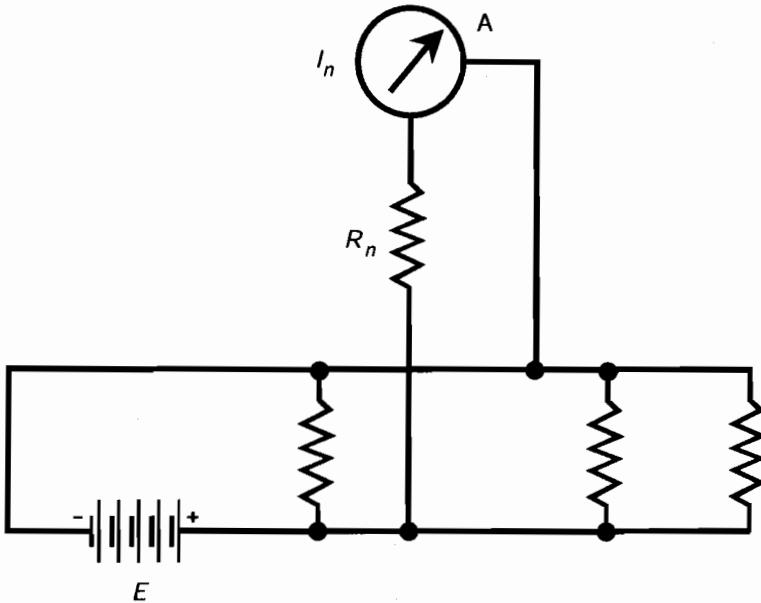

الشكل (12-12): تحليل الجريان على التوازي في الدارة dc.

### مسألة (10-12)

إلام سيشير مقياس الأمبير في الدارة في الشكل (12-12)، إذا كانت قيم المكونات نفسها القيم الواردة في سيناريو المسألة السابقة؟

### حل (10-12)

يستلزم ذلك إيجاد التيار في أي فرع ممعضي. الجهد عبر كل فرع هو 12 فولت؛  $R_n = 120$  أوم. بالتالي يجري إيجاد  $I_n$  وهي قراءة مقياس الأمبير بواسطة قانون أوم:

$$I_n = E/R_n = 12/120 = 0.10 \text{ A}$$

دعنا نتحقق لنتأكد من أنه يجمع جميع قيم  $I_n$  لنجعل على التيار الكلي  $I$ . يوجد 12 فرعاً متطابقاً، يمر في كل فرع 0.10 A؛ بالتالي، يكون الجموع  $0.10 \times 12 = 1.2$  A. والنتيجة حقيقة.

### توزيع الاستطاعة في الدارات التسلسلية

دعنا نعد الآن إلى الدارات التسلسلية. عند حساب الاستطاعة في دارة تحوي مقاومات على التسلسل، كل ما نحتاجه هو اكتشاف التيار  $I$ ، المار في الدارة مقدراً بالأمير. بالتالي من السهل حساب الاستطاعة  $P_n$  مقدرة بالوات، وهي الاستطاعة المبددة بواسطة أي مقاومة قيمتها  $R_n$ ، بالأوم اعتماداً على الصيغة  $P_n = I^2 R_n$ .

تساوي الاستطاعة الكلية المبددة في دارة تسلسلية إلى مجموع الواطية المبددة في كل مقاومة. يشبه توزع الاستطاعة في دارة تسلسلية بهذه الطريقة توزع الجهد.

### مسألة (11-12)

افرض أنه لدينا دارة تسلسلية مفرودة 150 V وثلاث مقاومات:  $\Omega_1 = 330 \Omega$ ,  $R_2 = 680 \Omega$ , و  $\Omega_3 = 910 \Omega$ . ما هي الاستطاعة المبددة بواسطة  $R_2$ ؟

### حل (11-12)

جدّ التيار المار في الدارة. للقيام بذلك، احسب أولاً المقاومة الكلية. بما أن المقاومات موصولة على التسلسل، فإن المقاومة الكلية هي  $\Omega = 330 + 680 + 910 = 1920 \Omega$ . وبالتالي يكون التيار  $I = R_2 = 1920 / 150 = 0.07813 A = 78.1 \text{ mA}$

$$P_2 = I^2 R_2 = 0.07813 \times 680 = 4.151 \text{ W}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة، لنحصل على 4.15 W.

## توزيع الاستطاعة في الدارات التفرعية

عند وصل المقاومات على التفرع، يستهلك كل منها استطاعة وفقاً للصيغة نفسها، أي  $P = I^2 R$ . ولكن، لا يكون التيار نفسه في كل مقاومة. إن الطريقة الأبسط لإيجاد الاستطاعة  $P_n$  المبددة بواسطة مقاومة قيمتها  $R_n$  هي باستخدام الصيغة  $P_n = E^2 / R_n$ ، حيث إن  $E$  هو جهد المزود. يكون جهد كل مقاومة هو جهد المزود نفسه.

تساوي الاستطاعة الكلية المستهلكة في دارة تفرعية إلى مجموع الواطية المبددة بواسطة المقاومات كل على حدة. وذلك صحيح في الحقيقة بالنسبة لأي دارة dc تحتوي على مقاومات. الطاقة لا تفنى ولا تنشأ من العدم.

### مسألة (12-12)

تحتوي دارة على ثلاث مقاومات  $\Omega_1 = 22 \Omega$ ,  $R_2 = 47 \Omega$ , و  $\Omega_3 = 68 \Omega$ ، جميعها موصولة على التفرع عبر جهد  $E = 3.0 \text{ V}$ . جدّ الاستطاعة المبددة بواسطة كل مقاومة.

### حل (12-12)

جدّ أولاً  $E^2$ ، مربع جهد المزود:  $E^2 = 3.0 \times 3.0 = 9.0 \text{ W}$ ، وبالتالي  $P_1 = 9.0 / 22 = 0.4091 \text{ W}$  و  $P_2 = 9.0 / 47 = 0.1915 \text{ W}$ ,  $P_3 = 9.0 / 68 = 0.1324 \text{ W}$ . ويجب تقريب هذه الأجرة بالتدوير إلى  $P_1 = 0.41 \text{ W}$ ,  $P_2 = 0.19 \text{ W}$ , و  $P_3 = 0.13 \text{ W}$ .

## قوانين كيرشوف

كان الفيزيائي غوستاف روبيرت كيرشوف (1824-1887) باحثاً ومحرراً في الكهرباء، قبل زمن الراديو، وقبل الإنارة الكهربائية، وقبل فهم كيفية تدفق التيارات الكهربائية.


## قانون كيرشوف في التيار

فكرة كيرشوف بأن التيار يجب أن يعمل بشكل مشابه للماء في شبكة من الأنابيب، ويجب أن تكون التيارات الواردة إلى نقطة ما هي نفسها التيارات الصادرة عنها. وهذا صحيح بالنسبة لأي نقطة في الدارة، ولا مشكلة في عدد الفروع الواردة أو الصادرة عن النقطة (الشكل 12-13).

في شبكة أنابيب مياه لا يوجد فيها تسرب ولا يُضاف لها أي كمية من الماء، يجب أن يكون العدد الكلي للأorta المكعبة الواردة متساوياً للعدد الكلي الصادر. لا يمكن أن يتشكل الماء من اللاشيء، ولا يمكن أن يختفي، داخل نظام مغلق من الأنابيب. فكرة كيرشوف بأنه يجب أن تتصرف حوامل الشحنة في الدارة لكهربائية بالطريقة نفسها.

### مسألة (12-13)

في الشكل (12-13)، افترض أن قيمة كل من المقاومتين الواقعتين أسفل النقطة Z تساوي 100 أوم وأن قيم المقاومات الثلاث أعلى النقطة Z هي 10.0 أوم. التيار المار في كل مقاومة قيمتها 100 أوم يساوي 500 mA (0.500 A). ما هو التيار المار في أي من المقاومات 10.0 أوم، على افتراض أن التيار موزع بالتساوي؟ وما هو الجهد إذاً على أي من المقاومات 10.0 أوم؟

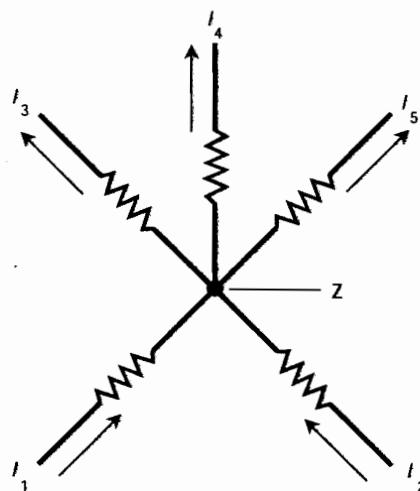

الشكل (12-13): قانون كيرشوف في التيار. التيار الداخل إلى النقطة Z يساوي إلى التيار الخارج من النقطة Z. في هذه الحالة  $Z$ ,  $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$ .

### حل (13-12)


إن التيار الكلي الوارد إلى Z يساوي  $500 \text{ mA} + 500 \text{ mA} = 1.00 \text{ A}$ . ويجب أن ينقسم بالتساوي على ثلاثة مسارات للمقاومات 10 أوم. لذلك يكون التيار في أي من هذه المقاومات  $1.00/3 \text{ A} = 0.333 \text{ A} = 333 \text{ mA}$ . يجري إيجاد الجهد عبر أي من المقاومات 10.0 أوم بواسطة قانون أموم:  $E = IR = 0.333 \times 10.0 = 3.33 \text{ V}$ .

## قانون كيرشوف في الجهد

يكون جموع الجهد عند الانتقال في دارة من نقطة ثابتة ما والعودة لهذه النقطة من الجهة المعاكسة، وبأخذ القطبية بالحسبان، دائمًا صفرًا. يجد بعض القراء هذا الأمر غريباً للوهلة الأولى. يوجد بالتأكيد جهد في مجفف الشعر الكهربائي أو الراديو أو الكمبيوتر! نعم، يوجد جهد بين النقاط المختلفة في الدارة. ولكن، لا يمكن أن يكون لنقطة ما كمون كهربائي بالنسبة لنفسها. إن ذلك بسيط جداً بل إنه بدائي. تكون النقطة في الدارة مقصورة على نفسها دائمًا.

ما قاله كيرشوف عندما كتب قانونه في الجهد هو أنه لا يمكن أن يفنى الجهد أو ينشأ من العدم. يجب أن تكون جميع فروق الكمون متوازنة في أي دارة، أيًا تكون الدارة معقدة وأياً يكن عدد الفروع الموجودة.

خذ بالاعتبار القاعدة التي تعلمتها مسبقاً عن الدارات التسلسلية: تجمع جهود جميع المقاومات للحصول على جهد المزود. ولكن، تكون قطبية قوى emf عبر المقاومات معاكسة لقطبية البطارية. إن ذلك موضح في الشكل (12-14). إنه أمر دقيق، ولكنه يصبح واضحاً عند رسم دارة تسلسلية بجميع مكوناتها، متضمنة البطارية أو مزود emf آخر بجوار بعضهم البعض، كما في الشكل (12-14).

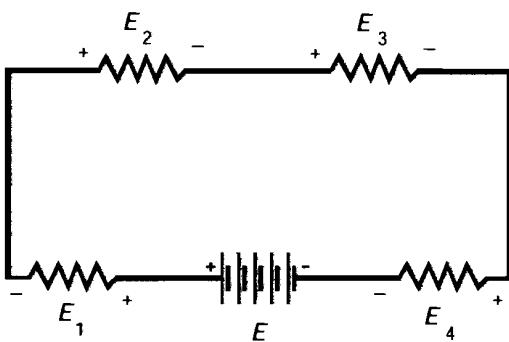

الشكل (12-14): قانون كيرشوف في الجهد. مجموع الجهد 0 وذلك بأخذ القطبية بالحسبان.

### مسألة (14-12)

عد إلى المخطط في الشكل (12-14). افترض أن قيم المقاومات الأربع هي 50، و60، و70، و80 أوم، وأن التيار المار فيها هو 500 mA (0.500 A). ما هو جهد المزود؟

### حل (14-12)

جذ الجهد  $E_1$ ،  $E_2$ ،  $E_3$ ،  $E_4$ ، على كل من المقاومات. يجري ذلك باستخدام قانون أوم. في حالة  $E_1$ ، حيث تساوي المقاومة 50 أوم، ويكون  $V = 25 \text{ V}$ . يمكننا بالطريقة نفسها حساب  $E_2 = 30 \text{ V}$ ،  $E_3 = 35 \text{ V}$ ،  $E_4 = 40 \text{ V}$  ويكون جهد المزود  $E_1 + E_2 + E_3 + E_4 = 130 \text{ V}$ .

## امتحان موجز



عدد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. افترض أنه يتدفق  $5.00 \times 10^{-17}$  من حوامل الشحنة الكهربائية عبر نقطة بزمن قدره 1.00 s. ما هو الجهد الكهربائي؟

V 0.080 (a)

V 12.5 (b)

V 5.00 (c)

(d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

2. يمكن أيضًا اعتبار الأمبير على أنه

(a) أوم بالفولت.

(b) أوم بالوات.

(c) فولت بالأوم.

(d) فولت-أوم.

3. افترض وجود مقاومتين في دارة تسلسليّة. قيمة إحدى المقاومتين  $33 \text{ k}\Omega$  (أي  $33,000 \Omega$ ) أو  $3.3 \times 10^4 \text{ أوم}$ . قيمة المقاومة الأخرى مجهرة. الاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة  $33 \text{ k}\Omega$  تساوي  $W3.3$ . ما هو التيار المار في المقاومة المجهرة؟

A 0.11 (a)

mA 10 (b)

mA 0.33 (c)

(d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

4. إذا كان الجهد عبر مقاومة  $E$  (بالفولت) والتيار المار في المقاومة  $I$  (بالميلي أمبير)، إذاً ثُطعى الاستطاعة  $P$  (بالوات) بواسطة الصيغة التالية:

$$P = EI \quad (a)$$

$$P = EI \times 10^3 \quad (b)$$

$$P = EI \times 10^{-3} \quad (c)$$

$$P = E/I \quad (d)$$

5. افترض أنه لديك مجموعة مكونة من خمسة مصايبع ضوئية ومضدية موصولة على التفرع عبر مزود dc قيمته 3.0 V. إذا احترق أحد المصايبع أو تم نزعه، ماذا سيحدث للتيار المار في المصايبع الأربع المتبقية؟
- سيبقى نفسه.
  - سيزداد.
  - سينقص.
  - سينخفض إلى الصفر.
6. يميز العازل الكهربائي الجيد.
- بناقليته الممتازة.
  - بناقليته العقوله.
  - بناقليته الضعيفة.
  - بناقليته المتغيرة.
7. افترض وجود مقاومتين في دارة تفرعية. قيمة إحدى المقاومتين 100 أوم. وقيمة المقاومة الأخرى مجهولة. والاستطاعة المبددة بواسطة المقاومة 100 - أوم تساوي 500 mW (أي 0.500 W). ما هو التيار المار في المقاومة المجهولة؟
- mA 71
  - A 25
  - A 200
  - لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
8. يتندق التيار الاصطلاحي
- من القطب الموجب إلى القطب السالب.
  - من القطب السالب إلى القطب الموجب.
  - في أي اتجاه، لا يهم.
  - لا مكان؛ التيار لا يتندق.
9. افترض أن دارة تحتوي مقاومة 620 أوم وأن التيار المار في هذه الدارة 50.0 mA. ما هو جهد هذه المقاومة؟
- kV 12.4
  - V 31.0

$$V \times 10^{-5} \times 8.06 \text{ (c)}$$

(d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

10. أي من التالي لا يمكن اعتباره حامل شحنة كهربائية؟

(a) النيترون.

(b) الإلكترون.

(c) الثقب.

(d) الأيون.

## الفصل 13

# التيار المتناوب

يمكن التعبير عن التيار المستمر بدلالة متحولين: القطبية (أو الاتجاه) والمسافة. إن التيار المتناوب ( $ac$ ) أكثر تعقيداً من التيار المستمر. حيث يوجد متحولات إضافية: وهي الدور (ومقلوبه، التردد)، والشكل الموجي، والتطور.


## تعريف التيار المتناوب

التيار المتناوب هو تيار له اتجاه أو قطبية، تبقى نفسها خلال مدة طويلة من الزمن. تتدفق حوامل الشحنة دائمًا بالاتجاه نفسه في الدارة بالرغم من إمكانية تغير المسافة؛ إمكانية تقلب عدد الأمبيرات أو الفولتات أو الواتات. تتعكس القطبية في  $ac$  بشكل متكرر.

## الدور

يتكرر التابع الرياضي للمسافة بدلالة الزمن في موجة  $ac$  الدورية، وهذا النوع من الأمواج هو ما سناقشه في هذا الفصل، بشكل دقيق ولا نهائي؛ أي يتكرر النموذج نفسه بشكل لا نهائي. الدور هو الطول الزمني بين تكرار واحد للنموذج أو لدورة واحدة للموجة، والنماذج اللاحقة أو الدورة اللاحقة. يوضح الشكل (13-1) دور موجة  $ac$  ببساطة.

يمكن أن يتراوح دور الموجة نظرياً بين جزء صغير من الثانية وعدة قرون. تُقاس أدوار بعض المقول المغناطيسي (EM) بجزء من كادرليون جزء من الثانية أو أقل. يقوم الحقل المغناطيسي الذي يأسر هذه الجسيمات المشحونة بعكس اتجاه هذه الجسيمات خلال أدوار تُقاس بالسترات. يُرمز للدور، عند قياسه بالثوانی، بالرمز  $T$ .

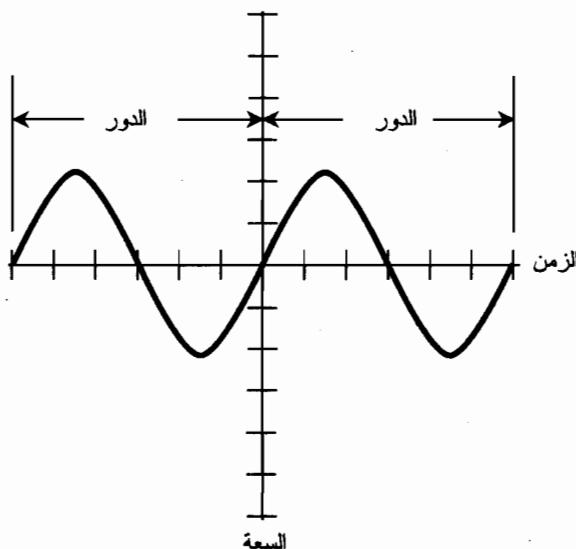

الشكل (13-1): موجة جيبية. الدور هو الطول الزمني اللازم لإكمال دورة واحدة.

### التردد

إن تردد الموجة الذي يُرمز له  $f$  هو مقلوب الدور. أي  $f = 1/T$ ،  $T = 1/f$ . جرى تحديد التردد سابقاً (قبل 1970)، بعدد الدورات بالثانية، واختصاراً  $cps$ . وجرى التعبير عن الترددات العالية بالكيلو دورة أو مائة دورة أو جيغا دورة، لتشتمل آلاف أو ملايين أو بلايين الدورات بالثانية. هذه الأيام، تُعرف الوحدة القياسية للتردد بالهرتز، واختصاراً  $Hz$ . وبالتالي  $1 Hz = 1 cps$ ،  $1 Hz = 10^0 Hz$ .

تُعطى الترددات الأعلى بالكيلو هرتز ( $kHz$ )، والمليغا هرتز ( $MHz$ )، والمليغا هرتز ( $GHz$ )، والتيرزا هرتز ( $THz$ ). والعلاقات هي

$$1 kHz = 1,000 Hz = 10^3 Hz$$

$$1 MHz = 1,000 kHz = 10^6 Hz$$

$$1 GHz = 1,000 MHz = 10^9 Hz$$

$$1 THz = 1,000 GHz = 10^{12} Hz$$

### مسألة (1-13)

يلغى دور موجة جيبية  $5.000 \times 10^{-6}$  s. ما هو التردد بالهرتز؟ بالكيلو هرتز؟ بالمليغا هرتز؟

### حل (1-13)

أولاً، جد التردد  $f_{Hz}$  مقدراً بالهرتز وذلك بأخذ مقلوب الدور مقدراً بالثوانى:

$$f_{Hz} = 1/(5.000 \times 10^{-6}) = 2.000 \times 10^5 Hz$$

ثم قسم  $f_{\text{Hz}}$  على 1,000 أو  $10^3$  للحصول على التردد  $f_{\text{kHz}}$  أو على التردد مقدراً بالكيلو هرتز:

$$f_{\text{kHz}} = f_{\text{Hz}} / 10^3 = 2.000 \times 10^5 / 10^3 = 200.0 \text{ kHz}$$

قسم آخرأ  $f_{\text{kHz}}$  على 1,000 أو  $10^3$  للحصول على التردد  $f_{\text{MHz}}$  مقدراً بالمليغا هرتز:

$$f_{\text{MHz}} = f_{\text{kHz}} / 10^3 = 200.0 / 10^3 = 0.2000 \text{ MHz}$$

## الأشكال الموجية

إذا رسمت الجهد أو التيار اللحظي كتابع للزمن في نظام ac، ستحصل على شكل موجي. يمكن أن تظهر التيارات المتناوبة بأشكال موجية متنوعة ولا نهائية. وهذه أبسط الأشكال الموجية.

### الموجة الجيبية

لتيار المتناوب بشكله الأنقي الصرف طبيعة جيبية أو موجة جيبية. الشكل الموجي الموضح في الشكل (1-13) هو موجة جيبية. أي موجة ac لها تردد واحد تكون على شكل موجة جيبية كاملة. وتحتوي أي موجة تيار جيبية كاملة على مكون تردد واحد فقط.


عملياً، قد تكون الموجة قريبة من الموجة الجيبية بحيث تبدو على راسم الاهتزاز وكأنها تابع جيري تماماً بينما توجد في الحقيقة آثار لترددات أخرى. يكون عدم الكمال الذي نراه عادةً صغيراً جداً. تزود شبكة ac الرئيسية في الولايات المتحدة بتيار ذي موجة جيبية كاملة تقريباً، بتردد 60 Hz. ولكن يوجد انحرافات خفيفة.

### الموجة المربعة

ستبدو الموجة المربعة الكاملة نظرياً على راسم الاهتزاز كزوج من الخطوط المُنقطة المتوازية، وتكون قطبية أحد الخطوط موجة وقطبية الخط الآخر سالبة (الشكل (13-2-أ)). يمكن في الحياة الحقيقية عادةً رؤية الانتقالات كخطوط عاصمة (انظر للشكل (13-2-ب)).

قد يكون للموجة المربعة قمم موجة وقمم سالبة متساوية. وبالتالي تكون السعة المطلقة للموجة ثابتة لمستوى استطاعة أو تيار أو جهد معين. تكون السعة ملدة نصف الزمن متساوية  $\pm x$  ولنصف الزمن الآخر متساوية  $-x$  فولت أو أمبير أو وات.

تكون بعض الموجات المربعة غير متاظرة، حيث تكون طويلة القمم الموجة والقمم السالبة مختلفة. إذا كانت الفترة الزمنية التي تكون الطويلة فيها موجة تختلف عن الفترة الزمنية التي تكون الطويلة فيها سالبة، فإن الموجة ليست موجة مربعة حقيقة ولكن توصف بالمصطلح الأكثر عمومية أي الموجة المستطيلة.

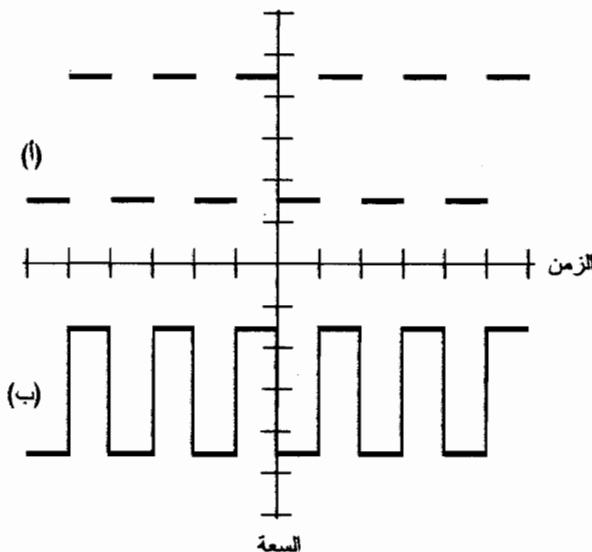

الشكل (13-2): (أ) موجة مربعة كاملة نظرية. (ب) الإظهار الأكثر شيوعاً.

### أمواج سن المنشار

تعكس قطبية بعض أمواج  $ac$  ب معدلات ثابتة ولكن غير لحظية. يُشير ميل مستقيم السعة بدلالة الزمن لدى سرعة تغير الطولية. تُدعى هذه الأمواج بأمواج سن المنشار بسبب مظاهرها.


يوضح الشكل (13-3) شكلاً واحداً لموجة سن المنشار. إن الانتقال ذا الميل الموجب (الصعود) شديد الانحدار جداً، كما في الموجة المربعة، ولكن الانتقال ذا الميل السالب (الهبوط أو الانحدار) متدرج. إن دور الموجة هو الزمن بين نقطتين في موضعين متطابقين على نصفين متتاليتين.

الشكل الآخر لموجة سن المنشار هو شكل معاكس للشكل السابق، بميل تدريجي للانتقال الموجب وميل عامودي للانتقال السالب. يُدعى هذا النمط من الأمواج في بعض الأحيان بالموجة المقطبية (ramp) (الشكل (13-4)). يستخدم هذا الشكل الموجي للمسح في أنابيب الأشعة المهبطية (CRT) في جمادات التلفاز وراسم الاهتزاز.


يمكن أن يأخذ ميل الصعود والانحدار لأمواج سن المنشار عدداً لا هائياً من الأشكال المختلفة. يوضح الشكل (13-5) أحد هذه الأمثلة. إن الانتقال ذا الميل الموجب في هذه الحالة هو نفسه الانتقال ذو الميل السالب. إنما موجة مثلثية.

### مسألة (2-13)

افرض أن كل تدریجية أفقية في الشكل (13-5) تمثل  $1.0 \text{ ميكرو ثانية} (1.0 \mu\text{s})$  أو  $1.0 \times 10^{-6} \text{ s}$ . ما هو دور الموجة المثلثية؟ ما هو ترددتها؟

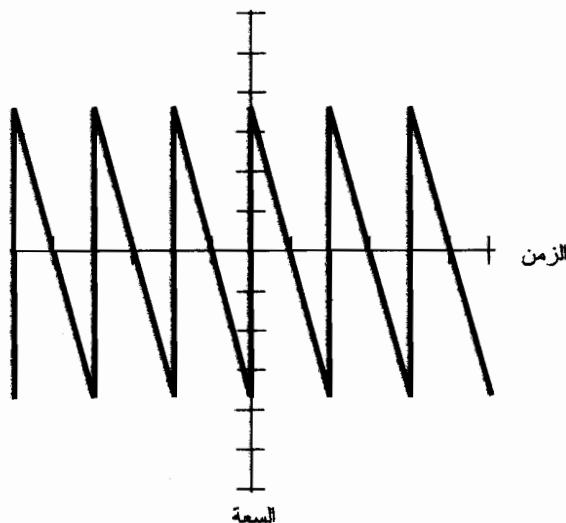


الشكل (3-13): موجة سن منشار بصعود سريع وهبوط بطيء.

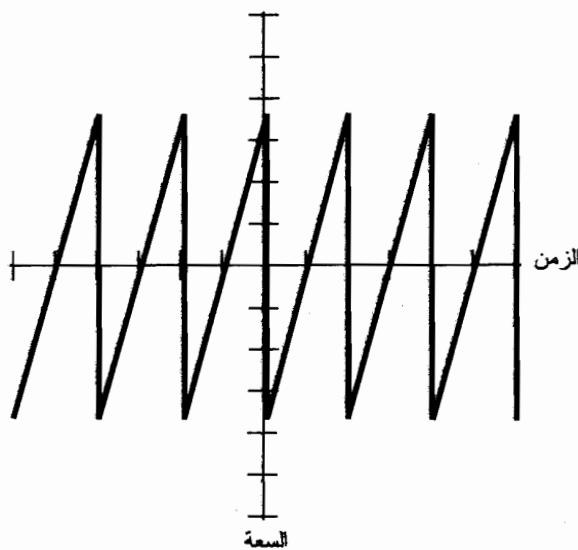

الشكل (4-13): موجة سن منشار بصعود بطيء ونحدار سريع، وتُدعى أيضاً موجة *ramp*.

### حل (2-13)

إن الطريقة الأسهل لمعاينة ذلك هي تقسيم الموجة من النقطة التي تتقاطع بها مع محور الزمن أثناء الصعود ثم إيجاد النقطة التالية (إلى اليمين أو إلى اليسار) التي تتقاطع بها الموجة مع محور الزمن أثناء الصعود. وهي في حالتنا هذه أربع تدرجات أفقية، على الأقل وفق محدودية قدرتنا البصرية. وبالتالي يكون الدور  $T$  مساوياً  $f = 1/T = 1/(4.0 \times 10^{-6}) = 2.5 \times 10^5 \text{ Hz}$ . التردد هو مقلوب الدور:  $4.0 \mu\text{s}$  أو  $4.0 \times 10^{-6} \text{ s}$ .

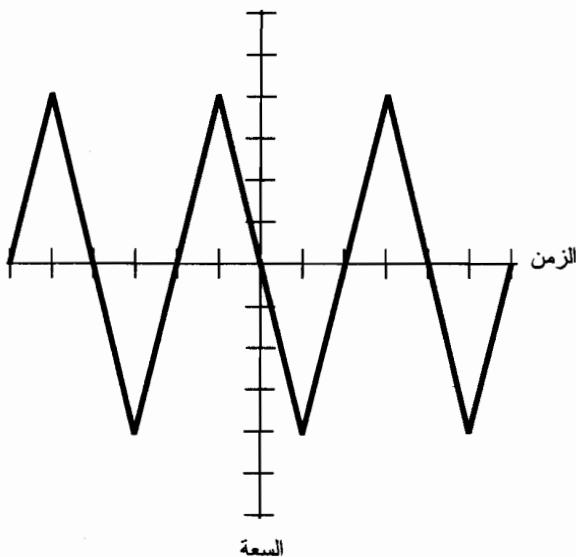

الشكل (5-13): موجة مثلثية.



## أجزاء الدورة

قسم العلماء والمهندسوں دورة  $ac$  إلى أجزاء أصغر للتحليل والمراجعة. يمكن تشبيه الدورة الكاملة بدورة واحدة حول دائرة.


## الأمواج الجيبية حركة دائيرية

افرض أنك تدور خيطاً في نهايته كرة متألقة بشكل دائري بعدهل دورة بالثانیة. سترسم الكرة إذاً دائرة في الفضاء (الشكل (5-13-أ)). افترض أنك تدور الكرة بشكل دائري بحيث تبقى دائماً في المستوى نفسه؛ أي يقع مسارها في مستوى أفقي. تخيل أنك تقوم بذلك في قاعة العاب رياضية (جماز) مظلمة. إذاً كان أحد الأصدقاء يقف بعيداً وعيناه أو عيناه في مستوى مسار الكرة، فماذا سيرى صديقك؟ سيرى فقط الكرة المتألقة، تقترب جيئة وذهاباً. تبدو الكرة وكأنها تتقلل باتجاه اليمين، تباطأ، ثم تعكس اتجاهها، مباشرة من جديد باتجاه اليسار (انظر للشكل (5-13-ب)). ثم تتقلل أسرع وأسرع ثم تباطأ ثانية، لتصل إلى نقطة البداية في أقصى اليسار، حيث تبدأ بالدوران من جديد. يستمر ذلك بتعدد 1 Hz أو دورة كاملة بالثانیة، لأنك تدور الكرة بعدهل دورة بالثانیة.

إذا رسمت موضع الكرة كما يراها صديقك بدلالة الزمن، ستكون النتيجة موجة جيبية (الشكل (5-13-ج)). هذه الموجة الشكل المميز نفسه لجميع الموجات الجيبية. تُوصف الموجة الجيبية القياسية أو الأساسية بالتتابع الرياضي  $y = a \sin bx$  =  $y$  في مستوى الإحداثيات ( $x, y$ ). والشكل العام هو  $y = a \sin bx$  حيث إن  $a$  و  $b$  ثابتان عدديان حقيقيان.

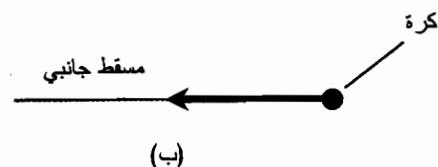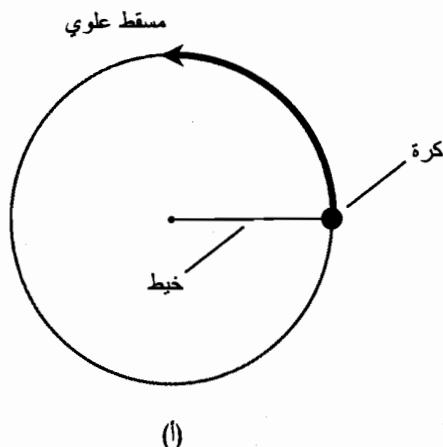


الشكل (13-6): تدوير كرة معلقة بخيط. (ا) كما تُرى من الأعلى؛  
 (ب) كما تُرى عن بعد في مستوى تحريك الكرة.

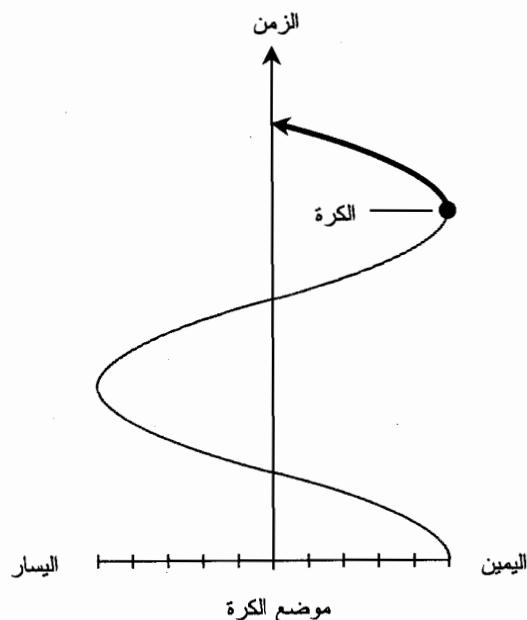

الشكل (7-13): موضع الكرة كتابع للزمن كما تُرى عند النظر إليها بشكل جانبي.

## الدرجات

إن إحدى طرق تحديد أجزاء دورة  $ac$  هي بتقسيمها إلى 360 جزءاً متساوياً حيث تُدعى هذه الأجزاء بالدرجات، ويُرمز لها  $^{\circ}$  أو deg (ولكن لا مانع من كتابة الكلمة كاملة). تُسند القيمة  $0^{\circ}$  إلى النقطة من الدورة التي تكون الطويلة فيها صفرأً ويكون الانتقال موجباً. تُعطى النقطة نفسها من الدورة اللاحقة القيمة  $360^{\circ}$ . تُعطى نقطة المنتصف بين النقطتين السابقتين القيمة  $180^{\circ}$ ؛ وربع الدورة  $90^{\circ}$ ؛ وثلث الدورة  $45^{\circ}$ . ويوضح الشكل (13-8) ذلك.

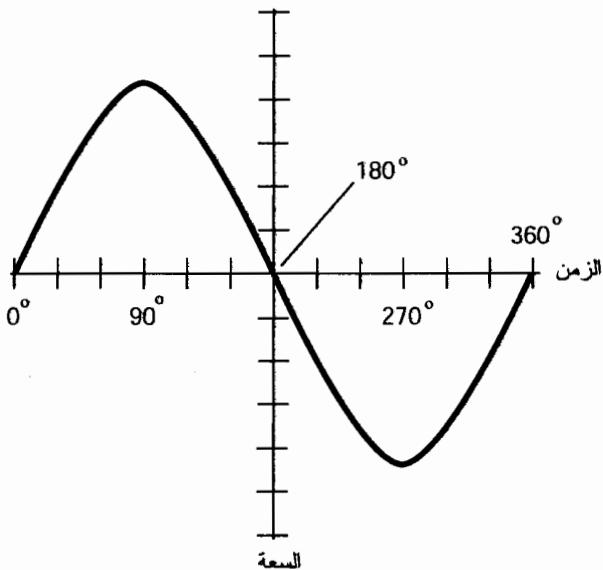

الشكل (13-8): يمكن تقسيم دورة الموجة إلى  $360^{\circ}$  درجة.

## الراديان

الطريقة الأخرى لتحديد أجزاء دورة  $ac$  هي بتقسيمها إلى  $2\pi$  أو  $6.2832$  جزءاً متساوياً. إنه عدد الرadian الموجود على محيط دائرة واحدة. يساوي الرadian الواحد والذي يُرمز له rad (ويعنى كتابة الكلمة كاملة)، حوالي  $57.296^{\circ}$ . يستخدم الفيزيائيون الرadian أكثر من الدرجة في معظم الحالات عند التحدث عن أجزاء دورة  $ac$ .

يُقاس تردد موجة  $ac$  في بعض الأحيان بالراديان بالثانية (rad/s) بدلاً من المهرتز (دورة بالثانية). إن التردد الزاوي للموجة، مقدراً بالراديان بالثانية، يساوي  $2\pi$  التردد بالمهرتز وذلك بسبب وجود  $2\pi$  رadian في الدورة الكاملة  $360^{\circ}$ . يُرمز للتردد الزاوي بالحرف اللاتيني الصغير المائل أو ميغا ( $\omega$ ).

### مسألة (13-3)

ما هو التردد الزاوي لتيار  $ac$  المنزلي؟ افترض أن تردد شبكة  $ac$  العامة 60.0 Hz.

**حل (3-13)**

اضرب التردد المُقدَّر بالهرتز بالقيمة  $2\pi$ . إذا اعتبرت أن  $2\pi$  تساوي القيمة 6.2832، يكون التردد الزاوي عندها

$$\omega = 6.2832 \times 60.0 = 376.992 \text{ rad/s}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى 377 rad/s لأن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة فقط.

**مسألة (4-13)**

يبلغ التردد الزاوي لwave معينة  $3.8865 \times 10^5 \text{ rad/s}$ . ما هو التردد بالكيلوهرتز؟ غير عن الجواب بثلاثة أرقام هامة.

**حل (4-13)**

لحل ذلك، جد أولاً التردد بالهرتز. يستلزم ذلك حساب التردد الزاوي بالراديان بالثانية وذلك بالتقسيم على  $2\pi$ ، والذي يساوي تقرباً 6.2832. ولذلك يكون التردد  $f_{\text{Hz}}$

$$\begin{aligned} f_{\text{Hz}} &= (3.8865 \times 10^5) / 6.2832 \\ &= 6.1855 \times 10^4 \text{ Hz} \end{aligned}$$

للحصول على التردد بالكيلو هرتز، قسم على  $10^3$ ، ثم قرب النتيجة بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة:

$$\begin{aligned} f_{\text{kHz}} &= 6.1855 \times 10^4 / 10^3 \\ &= 61.855 \text{ kHz} \approx 61.9 \text{ kHz} \end{aligned}$$

**السعة**

يمكن أن تدعى السعة أيضاً بالطريقة أو المستوى أو القوة أو الشدة. يمكن تحديد سعة موجة ac بالأمير (لتيار)، أو الفولت (للهجهد)، أو الوات (للاستطاعة).

**السعة الآنية**

السعة الآنية لwave هي الجهد أو التيار أو الاستطاعة في لحظة زمنية معينة. وتتغير هذه السعة باطراد. يعتمد مدى تغير السعة الآنية على الشكل الموجي. تمثل السعات ب نقاط فريدة على منحنيات الموجة.

**السعة المتوسطة**

السعة المتوسطة لwave هي المتوسط الرياضي (أو الوسطي) للجهد الآني أو التيار الآني أو الاستطاعة الآنية مقدرة خلال دورة موجية واحدة فقط أو خلال عدد من الدورات الموجية. تكون السعة المتوسطة لwave ac حبيبة تماماً صفراء. وينطبق الأمر نفسه على موجة ac المربعة أو الموجة المثلثية. لا يشكل

ذلك الحالة العامة بالنسبة لأمواج سن المشار. يمكنك أن تأخذ فكرة عن سبب صحة هذه المسائل من خلال النظر بإمعان للأشكال الموجية الموضحة في الأشكال من (13-1) إلى (13-5). إذا كنت تعرف حساب التفاضل والتكامل، فإنك تعرف أن السعة المتوسطة هي تكامل الشكل الموجي على طول موجة كاملة.


### سعة القمة

سعة القمة لموجة  $ac$  هي المدى الأعظم، الموجب أو السالب، الذي تبلغه السعة الآتية. تكون سعات القمة الموجبة والسالبة للعديد من الأمواج نفسها. ولكن تختلف هذه السعات في بعض الأحيان. يوضح الشكل (13-9) مثلاً لوجة تكون فيها سعة القمة الموجة مساوية لسعة القمة السالبة. ويوضح الشكل (13-10) موجة تكون فيها سعات القمة الموجة والسالبة مختلفة.


### السعة من القمة - إلى - القمة

السعة من القمة - إلى - القمة ( $pk - pk$ ) لوجة هي الفرق الصافي بين سعة القمة الموجة وسعة القمة السالبة (الشكل (13-11)). ونقول ذلك بطريقة أخرى إن السعة من القمة - إلى - القمة تساوي جموع سعة القمة الموجة والقيمة المطلقة لسعة القمة السالبة.


تعتبر السعة من القمة - إلى - القمة طريقة للتعبير عن "تارجح" مستوى الموجة أثناء الدورة. تكون السعة من القمة - إلى - القمة في العديد من الموجات مساوية لضعف سعة القمة. وهي الحالـة التي تكون فيها السعتان الموجة والسالبة متساوين.

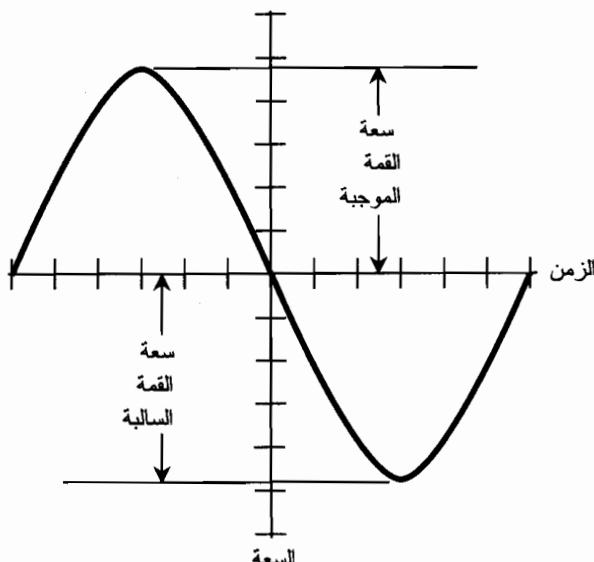

الشكل (13-9): سعتا القمتين الموجية والسالبة. السعتان متساويتان في هذه الحالة.

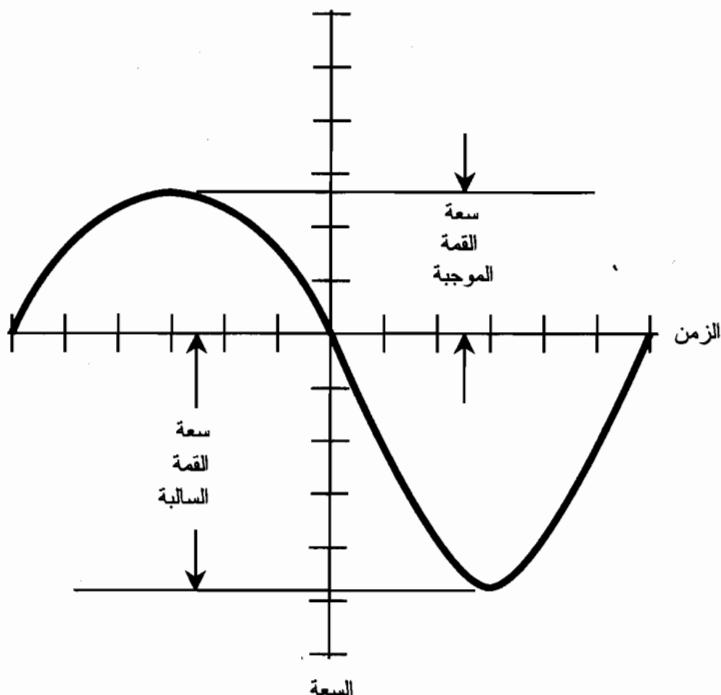

الشكل (13-10): موجة تختلف فيها سعة القمة الموجية عن سعة القمة السالبة.

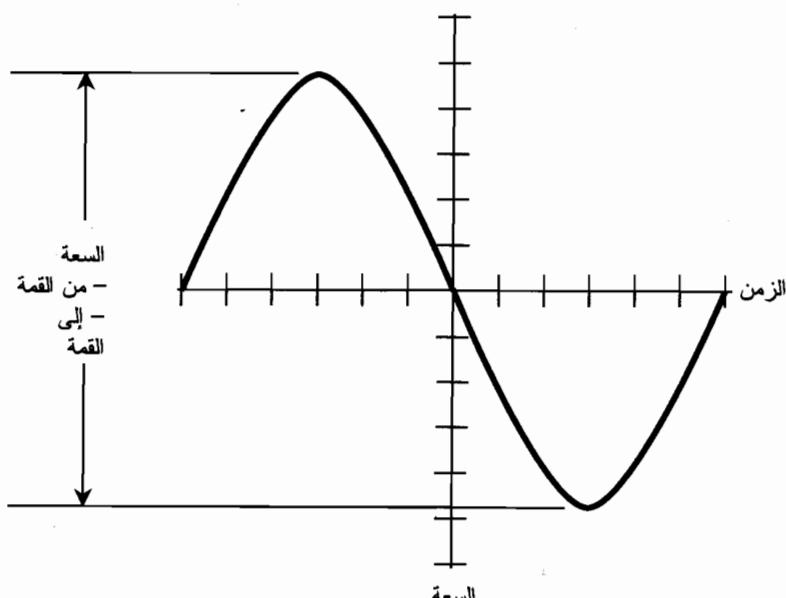

الشكل (13-11): سعة من القمة - إلى - القمة.

## الجذر التربيعي لمتوسط مربع السعة

في كثير من الأحوال يكون من الضروري التعبير عن السعة الفعالة لموجة ac. والسعه الفعالة هي الجهد أو التيار أو الاستطاعة التي سينتجها مزود dc والتي يكون لها التأثير العام نفسه في النظام أو الدارة الحقيقة. عندما نقول أن جهد المخرج في الجدار 117 V، فإننا نعني 117 فولتاً فقاً. يُدعى الشكل الأكثر شيوعاً لمستويات ac الفعالة بالجذر التربيعي لمتوسط مربع القيمة أو rms.

تعني عبارة الجذر التربيعي لمتوسط المربع أنه يجري "معالجة" الشكل الموجي رياضياً بحساب الجذر التربيعي لمتوسط مربع جميع قيمه الآنية. تختلف سعة rms عن السعة المتوسطة. في الموجة الجيبية الكاملة، تساوي قيمة 0.707 rms أضعاف قيمة سعة القمة أو 0.354 أضعاف قيمة السعة pk - pk. بشكل معاكس، تساوي قيمة سعة القمة 1.414 أضعاف قيمة rms، وتتساوي pk-pk 2.828 أضعاف قيمة rms. يجري عادةً اقتباس أرقام rms من مزودات جهد الموجة الجيبية الكاملة، كجهد الشبكة العامة أو من الجهد الفعال لإشارات الراديو.

تكون قيمة rms بالنسبة لموجة مربعة كاملة، متساوية لقيمة القمة، وتتساوي قيمة pk-pk ضعفي قيمة rms وضعفى قيمة القوة. بالنسبة لأمواج سن المثار والأمواج غير المنتظمة، تعتمد العلاقة بين قيمة rms وقيمة القمة على دقة شكل الموجة. لا تكون قيمة rms أكبر من قيمة القمة في أي شكل موجي.

## المركب Dc

قد يكون للموجة في بعض الأحيان مركبات ac وdc. المثال الأبسط لمركبات ac/dc بوصل مزود ac، كبطارية، على التسلسل مع مزود ac، كما في الشبكة العامة.


يمكن أن يكون مع أي موجة ac مركبة dc. إذا تجاوزت مركبة dc قيمة قمة موجة ac، سينجم عنها تأرجح أو خفقات موجة dc. سيحدث ذلك مثلاً، إذا تم وصل مزود dc قيمته 200 V على التسلسل مع خرج الشبكة العامة. سيظهر خفقات موجة dc بقيمة 200 V ولكن بقيم آنية كبيرة وصغيرة. يوضح الشكل (12-13) الشكل الموجي لهذه الحالة.

### مسألة (5-13)

يبلغ قياس السعة pk-pk لموجة ac جيبية 60 V. مع العلم أنه لا يوجد أي مركبة dc. ما هو جهد القمة؟

### حل (5-13)

يكون جهد القمة في هذه الحالة مساوياً تماماً إلى نصف قيمة جهد قمة - إلى - قمة، أو 30 V. نصف القمم  $V_+ + V_- = 30$  V؛ النصف  $V_+ - V_- = 60$  V.

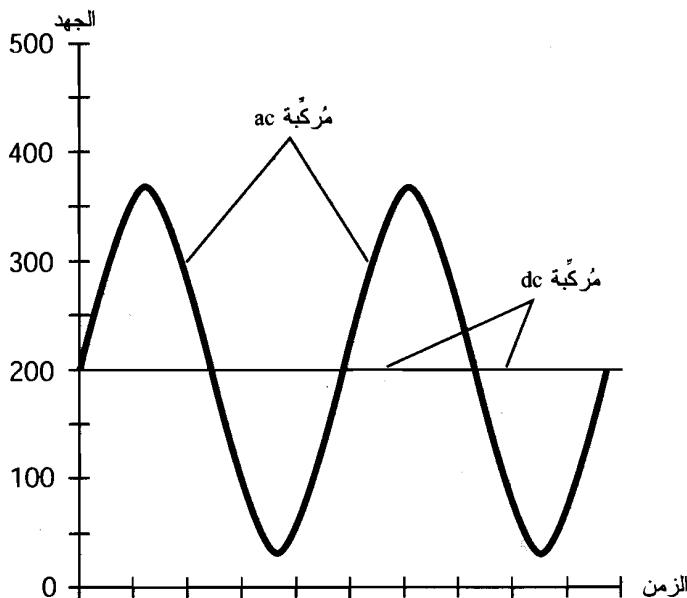

الشكل (12-13): موجة ac/dc مُركبة من 117 V rms موصولة على التسلسل مع  $V_{dc} = +200$ .

### مسألة (6-13)

افرض أنه جرى ترکیب مُركبة dc قيمتها  $+10$  V على الموجة الجیسیة الموصوفة في المسألة (13-5). ما هو جهد القمة؟

### حل (6-13)

لا يكفي الإجابة عن هذا السؤال ببساطة، وذلك لاختلاف القيم المطلقة لجهود القمة الموجة والرسالة. في حالة المسألة (13-5)، القمة الموجة  $+30$  V والقمة الرسالة  $-30$  V. وبالتالي فإن القسم المطلقة متساوية. ولكن، عند ترکیب مُركبة dc قيمتها  $+10$  V على الموجة، يتغير كل من جهد القمة الموجة والرسالة بمقدار  $+10$  V. لذلك يصبح جهد القمة الموجب  $+40$  V، ويصبح جهد القمة السالب  $-20$  V.


## زاوية الطور

زاوية الطور هي تعبير عن الإزاحة بين موجتين ترددانهما متطابقان. يوجد طرق متعددة لتحديد ذلك. يجري التعبير عن زوايا الطور عادةً بقيم مثل  $\phi$  بحيث تكون  $0^\circ \leq \phi \leq 360^\circ$ . وهذا الحال بالراديان  $0 \leq \phi < 2\pi$ . وهذا الحال بالراديان  $-180^\circ < \phi \leq 0^\circ$ . يستسجم من حين لآخر عن زوايا طور محددة وفق الحال  $0^\circ \leq \phi < +180^\circ$ . وهذا الحال بالراديان  $+180^\circ \leq \phi < +\pi$ . يمكن فقط تحديد زاوية الطور في زوج من الأمواج ذات الترددات المتماثلة. إذا اختلفت الترددات، يختلف الطور من لحظة إلى لحظة ولا يمكن الإشارة له بعدد محدد.

## توافق الطور

يعني توافق الطور أن الموجتين تبدآن في اللحظة نفسها تماماً. إهما "منسجمتان". يوضح الشكل (13-13) موجتين لهما سعات مختلفة. إذا كانت السعات متماثلة ستري موجة واحدة فقط. يكون فرق الطور في هذه الحالة  $0^\circ$ .

إذا كانت الموجتان متوافقتين بالطور، فإن سعة قمة الموجة الناتجة، والتي ستكون أيضاً موجة جيبية، مساوية لمجموع سعات القمة لتركيب الموجتين. ويكون طور الموجة الناتجة هو نفسه طور الأمواج المركبة.

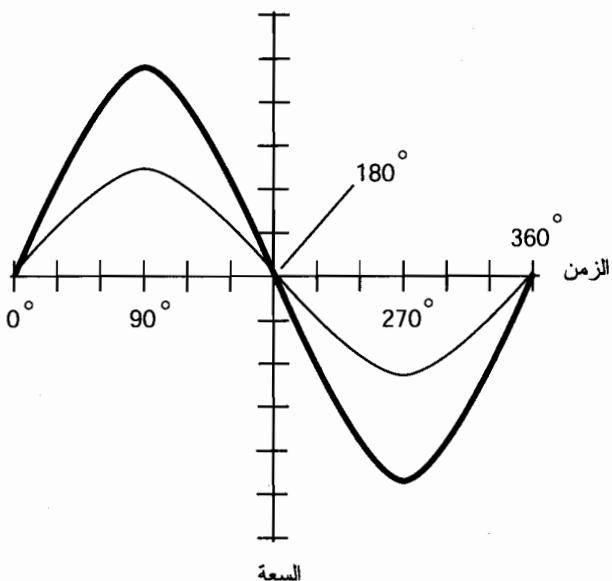


الشكل (13-13): موجتان جيبيتان متوافقتان بالطور.

## تعاكس الطور

يقال عن موجتين إهما متعاكستان بالطور عندما تبدأ الموجتان الجيبيتان بتباين مقداره  $180^\circ$  تماماً. إن ذلك موضح في رسوم الشكل (13-14).

إذا كان لموجتين جيبيتين السعات نفسها وكانتا متعاكستين بالطور، فإهما تلغيان بعضهما البعض لأن السعات الآتية للموجتين متساوية ومتعاكستان في كل لحظة من الزمن.

إذا كان لموجتين جيبيتين سعات مختلفة وكانتا متعاكستين بالطور، فإن قيمة قمة الموجة الناتجة، وهي موجة جيبية، تساوي إلى الفرق بين قيم قمم الموجتين المركبتين. ويكون طور الموجة الناتجة مساوياً طور أقوى الموجتين المركبتين.

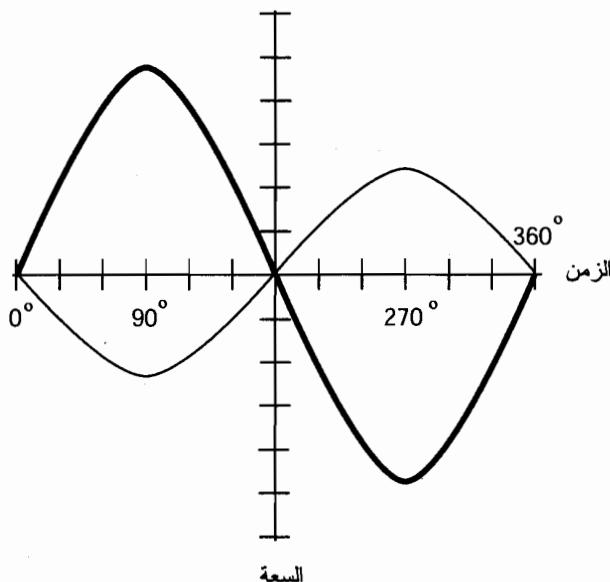

الشكل (13-14): موجتان جيبيتان متعاكستان بالطور.

### الطور المرشد


افتراض أنه يوجد موجتان جيبيتان، الموجة  $X$  والموجة  $Y$ ، وافترض أن تردداهما متطابقة. إذا بدأت الموجة  $X$  قبل الموجة  $Y$  بجزء من الدورة، يُقال عندها إذاً عن الموجة  $X$  أنها مرشدة للموجة  $Y$  بالطور. ليكون ذلك صحيحاً، يجب أن تبدأ  $X$  دورها قبل  $Y$  بطور أقل من  $180^\circ$  (الشكل (13-15)) الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بقدر  $90^\circ$ . يمكن أن يكون الفرق في الطور مساوياً أي عدد أكبر من  $180^\circ$  ولكن أصغر من  $0^\circ$  ولكن لا يتضمنهما.

يجري في بعض الأحيان التعبير عن الطور المرشد بزاوية الطور  $\phi$  بحيث إن  $0^\circ < \phi < +180^\circ$ . وبالراديان  $\pi/2 \text{ rad} < \phi < 0$ . إذا قلنا بأن للموجة  $X$  طور  $\pi/2 \text{ rad}$  بالنسبة للموجة  $Y$ ، فإننا نعني أن الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بطور  $\pi/2 \text{ rad}$ .

### طور التأخير

افتراض أن الموجة  $X$  باشرت دورها بعد الموجة  $Y$  بطور أكبر من  $180^\circ$  ولكن أصغر من  $360^\circ$ ، من الأسهل في هذه الحالة، تخيل أن الموجة  $X$  قد بدأت دورها بعد الموجة  $Y$  بقيمة ما تقع بين  $0^\circ$  و  $180^\circ$  ولكن لا تتضمنهما. الموجة  $X$  موجة متاخرة عن الموجة  $Y$ . الشكل (13-16) يظهر أن الموجة  $X$  متاخرة عن الموجة  $Y$  بقدر  $90^\circ$ . يمكن أن يكون الفرق في الطور مساوياً أي عدد بين  $0^\circ$  و  $180^\circ$  ولكن لا يتضمنهما.


يجري في بعض الأحيان التعبير عن طور التأخير بزاوية سالية  $\phi$  بحيث تكون  $0^\circ < \phi < -180^\circ$ . وبالراديان  $0 < \phi < -\pi$ . إذا قلنا بأن للموجة  $X$  طور  $-45^\circ$  بالنسبة للموجة  $Y$ ، فإننا نعني أن الموجة  $X$  متاخرة بالطور عن الموجة  $Y$  بقدر  $45^\circ$ .

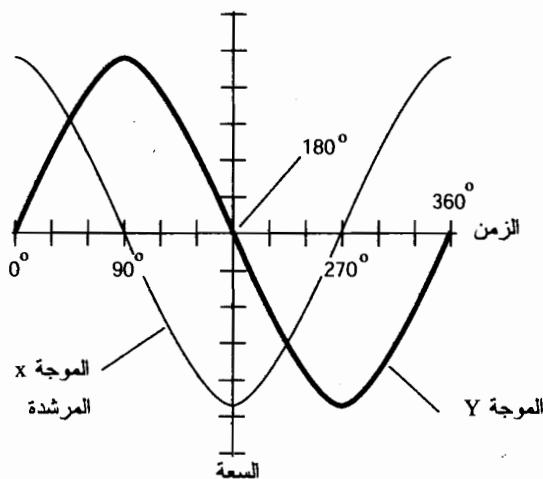

الشكل (15-13): الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بطور  $90^\circ$ .

### التمثيلات الشعاعية للطور

إذا كانت الموجة الجيبية  $X$  مرشدة للموجة الجيبية  $Y$  بطور  $x$  درجة، يمكن إذاً رسمها كأشعة، بواسطة شعاع  $X$  موجه  $x$  درجة بعكس عقارب الساعة عن الشعاع  $Y$ . إذا كانت الموجة  $X$  متأخراً عن الموجة  $Y$  بعمران  $y$  درجة، وبالتالي يُوجه الشعاع  $X$  بزاوية  $y$  درجة مع عقارب الساعة بالنسبة للشعاع  $Y$ . إذا كانت الموجتان متوافقتين بالطور، تراكب أشعتهما، أما إذا كانت الموجتان متعاكستان بالطور، يتجه الشعاعان باتجاهات متعاكسة تماماً.

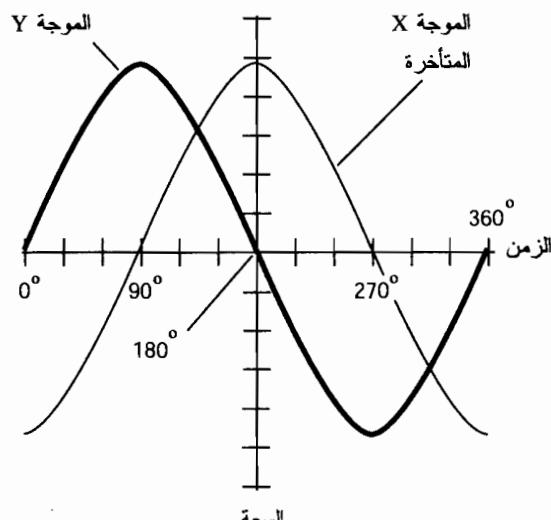

الشكل (13-16): الموجة  $X$  المتأخرة بالطور  $90^\circ$  عن الموجة  $Y$ .

يوضح الشكل (13-17) أربع علاقات للطور بين الأمواج  $X$  و  $Y$ . تساوي سعة الموجة  $X$  دائمًا ضعفي سعة الموجة  $Y$ ، وبالتالي الشعاع  $X$  أطول بمرتين من الشعاع  $Y$ . في القسم أ، الموجتان  $X$  و  $Y$  متوافقتان بالطور. في القسم ب، ترشد الموجة  $X$  الموجة  $Y$  بطور  $90^\circ$ . في القسم ج، الموجتان  $X$  و  $Y$  متعاكستان بالطور. في القسم د، تتأخر الموجة  $X$  عن الموجة  $Y$  بمقدار  $90^\circ$ .

تدور الأشعة في جميع الحالات بعكس عقارب الساعة. معدل دائرة كاملة واحدة بدورة الموجة. رياضيًّا، يجري التعبير عن الموجة الجيبية بشعاع يدور ويدور ككرة مربوطة بخط وتقوم بتدويرها حول رأسك.

تبقي طولية شعاع الموجة الجيبية ثابتة دائمًا. إذا لم يكن الشكل الموجي جيبياً، تكون طولية الشعاع أكبر في بعض الاتجاهات منه في بعض الاتجاهات الأخرى. كما توقع يوجد عدد لا نهائي من الحالات المختلفة في هذا الموضوع، ويمكن أن يكون بعض هذه الحالات معقدًا.

### مسألة (7-13)

افتراض وجود ثلاثة موجات  $X$ ،  $Y$ ، و  $Z$ . ترشد الموجة  $X$  الموجة  $Y$  بطور  $0.5000 \text{ rad}$ . ترشد الموجة  $Y$  الموجة  $Z$  بشمن دوره تماماً. بكم درجة ترشد الموجة  $X$  الموجة  $Z$  أو تتأخر عنها؟

### حل (7-13)

حل هذه المسألة، دعنا نحول جميع قياسات زوايا الطور إلى درجات، يساوي الراديان تقريباً  $57.296^\circ$ ؛ لذلك،  $28.65^\circ = 0.5000 \times 0.5000 \text{ rad} = 57.296^\circ$  (مُقرّباً الجواب إلى أربعة أرقام هامة). ثمن الدورة يساوي  $45.00^\circ$  (أي  $360^\circ/8.000$ ). لذلك يجري جمع زوايا الطور، أي أن الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Z$  بمقدار  $28.65^\circ + 45.00^\circ = 73.65^\circ$  أو  $16.35^\circ$ .


### مسألة (8-13)

افتراض وجود ثلاثة موجات  $X$ ،  $Y$ ، و  $Z$ . الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بمقدار  $0.5000 \text{ rad}$ ، الموجة  $Y$  تتأخر عن الموجة  $Z$  بشمن دوره تماماً. بكم درجة ترشد الموجة  $X$  الموجة  $Z$  أو تتأخر عنها؟


### حل (8-13)

الفرق في الطور بين  $X$  و  $Y$  في هذه المسألة هو نفسه في المسألة السابقة، أي  $28.65^\circ$ . الفرق بين  $Y$  و  $Z$  نفسه أيضاً، ولكن بالاتجاه المعاكس. تتأخر الموجة  $Y$  عن الموجة  $Z$  بطور  $-45.00^\circ$ ، وهذا يُماثل قولنا إن الموجة  $Y$  ترشد الموجة  $Z$  بطور  $-45.00^\circ$ ، لذلك الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Z$  بطور  $(-45.00^\circ + 28.65^\circ) = -16.35^\circ$ ، والذي يكفيه  $45.00^\circ - 28.65^\circ = 16.35^\circ$ . الأفضل في هذه الحالة أن نقول إن الموجة  $X$  متأخرة عن الموجة  $Z$  بطور  $16.35^\circ$  أو أن الموجة  $Z$  مرشدة للموجة  $X$  بطور  $16.35^\circ$ .


كما ترى، قد تكون علاقات الطور مربكة. تحدث الحالة نفسها عندما تتحدث عن الأعداد السالبة. أي الأعداد تكون أكبر؟ يعتمد ذلك على نقطة المراقبة. إذا كان رسم صور الأمواج يساعدك على التفكير بالطور فارسمها.

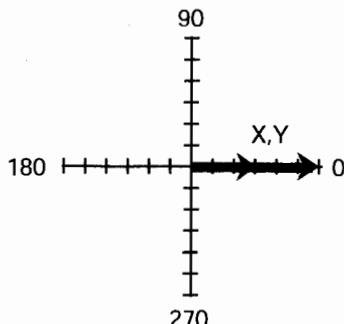


(ا)

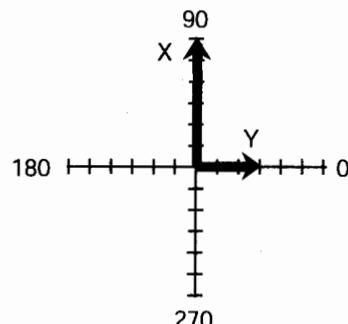

(ب)

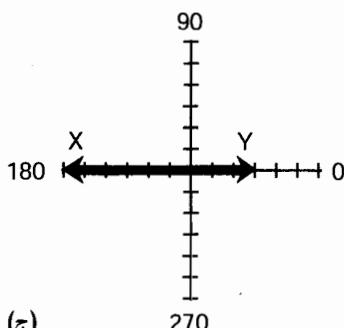

(ج)

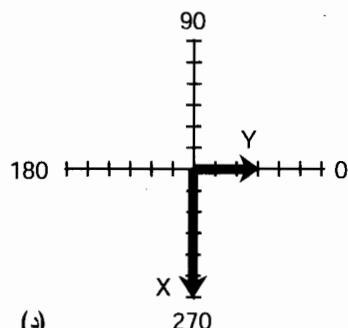

(د)

- الشكل (13-17): التمثيلات الشعاعية للطور. (ا) الموجتان  $X$  و  $Y$  متفقتان بالطور؛  
 (ب) الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بطور 90 درجة؛ (ج) الموجتان  $X$  و  $Y$  متلاصقتين بالطور؛  
 (د) الموجة  $X$  تتأخر عن الموجة  $Y$  بطور 90 درجة.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.  
 1. كم رadians تقريباً موجود في ربع دورة؟

0.7854 (a)

1.571 (b)

3.142 (c)

6.284 (d)

2. عد إلى الشكل (13-18). افترض أن كل تدریجية أفقية تمثل  $(1.0 \times 10^{-9} \text{ s})$  وأن كل تدریجية عمودية تمثل  $(1.0 \times 10^{-3} \text{ V})$ . ما هو جهد rms التقريري؟ افترض أن الموجة جيبية.


- mV 4.8 (a)
- mV 9.6 (b)
- mV 3.4 (c)
- mV 6.8 (d)

3. في الموجة الموضحة في الشكل (13-18)، مع اعتبار خصائص المسألة السابقة نفسها، ما هو التردد التقريري لهذه الموجة؟

- MHz 330 (a)
- MHz 660 (b)
- $\text{rad/s } 10^9 \times 4.1$  (c)
- (d) لا يمكن تحديد التردد من هذه المعلومات.

4. في الموجة الموضحة في الشكل (13-18)، ما هو الجزء من الدورة، بالدرجات، الذي تمثله تدریجية أفقية واحدة؟

- 60 (a)
- 90 (b)
- 120 (c)
- 180 (d)

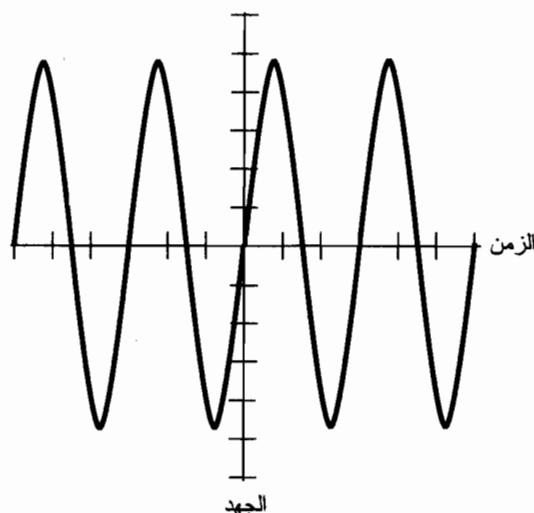

الشكل (13-18): توضيح لأسئلة الامتحان الموجز 2، و3، و4.

5. يبلغ التيار الآتي الأعظم ل一波 dc متقلبة خلال بضع دورات  $mA + 543$ . ويبلغ التيار الآتي الأصغر  $mA + 105$ ، وخلال عدة دورات أيضاً. ما هو التيار من القمة إلى القمة هذه الموجة؟
- (a) mA 438
  - (b) mA 648
  - (c) mA 543
  - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
6. يبلغ جهد  $V_{pk} - pk$  ل一波 مربعة  $5.50\text{ V}$ . الموجة موجة ac، ولكن لها مركبة dc قيمتها  $+1.00\text{ V}$ . ما هو الجهد الآتي؟
- (a) تحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.
  - (b)  $+V 3.25$
  - (c)  $-V 1.25$
  - (d)  $+V 1.00$
7. بأخذ حالة السؤال السابق، ما هو الجهد المتوسط؟
- (a) تحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.
  - (b)  $+V 3.25$
  - (c)  $-V 1.25$
  - (d)  $+V 1.00$
8. لنفترض وجود موجتين جيبتين ترددانهما متطابقة وبين شعاعيهما زاوية قائمة. ما هو الفرق في الطور؟
- (a) تحتاج لمزيد من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال.
  - (b)  $90^\circ$
  - (c)  $180^\circ$
  - (d)  $2\pi \text{ rad}$
9. الموجة المربعة هي شكل خاص
- (a) للموجة الجيبية.
  - (b) لموجة سن المنشار.
  - (c) للموجة الخطية (ramp).
  - (d) للموجة المستطيلة.
10. موجة ac ترددتها ثابت f. جرى مضاعفة جهد القمة  $V_{pk}$ . ماذا يحدث للدور  $T$ ؟
- (a) يتضاعف إلى  $2T$ .
  - (b) ينخفض إلى  $T/2$ .
  - (c) ينخفض إلى  $0.707T$ .
  - (d) يبقى  $T$ .

## الفصل 14

### المغناطيسية

إن دراسة المغناطيسية هي علم قائم بذاته. تفاعل الظواهر المغناطيسية والكهربائية، يمكن أن تبدأ الدراسة المفصلة للمغناطيسية والكهربائية كتاباً. توجد المغناطيسية حينما توجد شحنات كهربائية تتحرك بالنسبة لجسيمات أخرى أو تتحرك بالنسبة لإطار مرجعي.

### المغناطيسية الأرضية

تحوي نواة الأرض بشكل كبير على حديد مسخن إلى درجة بحيث يكون بعضه سائلاً. يجري الحديد بطرق معقدة نتيجة دوران الأرض. يؤدي هذا الجريان لظهور حقل مغناطيسي هائل، يدعى الحقل المغناطيسي الأرضي، الذي يحيط بالأرض.

### المحاور والأقطاب المغناطيسية الأرضية

للحقل المغناطيسي الأرضي أقطاب تشبه أقطاب المغناطيس. إن هذه الأقطاب ليست قريبة من الأقطاب المغسافية. يتعرض القطب المغناطيسي الأرضي الشمالي في منطقة الجزيرة المتجمدة في شمال كندا. يقع القطب المغناطيسي الأرضي الجنوبي في الحيط بالقرب من القارة القطبية الجنوبية. وبالتالي يكون المحور المغناطيسي الأرضي قريباً إلى حد ما من المحور الذي تدور حوله الأرض. وليس ذلك فقط، لا يمر المحور المغناطيسي الأرضي من مركز الأرض. فالأرض تشبه نواة التفاحة منزوعة المركز.

### الريح الشمسية

تتفاوت الجسيمات المشحونة من الشمس باستمرار خارجاً باتجاه النظام الشمسي، لتتشوه الحقل المغناطيسي الأرضي. تغير هذه الريح الشمسية في الحقيقة شكل الحقل المغناطيسي الأرضي. يكون الحقل مضغوطاً في وجه الأرض المواجه للشمس؛ يكون الحقل ممدداً في الوجه المعاكس للشمس. تؤثر الريح الشمسية على المقول المغناطيسي المتواحدة حول الكواكب الأخرى ويكون التأثير ملحوظاً بشكل كبير على كوكب المشتري.

أثناء دوران الأرض، يدور المقل المغناطيسي الأرضي ويختلف في الفضاء بحيث يتبع عن وجه الشمس. يكون المقل على سطح الأرض وبالقرب منه متاظراً تقريباً بالنسبة للأقطاب المغناطيسية الأرضية. بزيادة بعد عن الأرض، يزداد مدى تشوّه المقل المغناطيسي الأرضي.

### البوصلة المغناطيسية

للحظ وجود المقل المغناطيسي الأرضي في الأزمنة الغابرة. عند تعليق صخور معينة تدعى بمحاجرة المغناطيس بخيط، فإنها توجه نفسها عموماً باتجاه شمال - جنوب. حرى تبرير ذلك قدماً بوجود "قوة" في الهواء. وكان ذلك قبل تفسير أسباب هذه الظاهرة، ولكن استُخدم هذا التأثير من قبل الملائين والمستكشفين. لا تزال البوصلة المغناطيسية وسيلة معاونة ملاحية ذات قيمة، ولا تزال مستخدمة من قبل البحارة، والمسافرين، ومن يسافر بعيداً عن نقاط المعلم المألوفة. تستطيع البوصلة العمل عندما تُتحقق أجهزة الملاحة المعدنة.

يتفاعل المقل المغناطيسي الأرضي والمقل المغناطيسي الموجود حول إبرة البوصلة بحيث تُطبق قوة على المغناطيس الصغير داخل الإبرة. لا تعمل هذه الإبرة في المستوى الأفقي فقط (الموازي لسطح الأرض) بل تعمل في المستوى العامودي أيضاً، وفي معظم الموضع. تكون المركبة العامودية في خط الاستواء المغناطيسي الأرضي صفراء، وخط الاستواء المغناطيسي الأرضي هو خط يلتقي حول الكثرة الأرضية على مسافة متساوية من القطبين المغناطيسيين الأرضيين. بزيادة زاوية العرض المغناطيسية الأرضية باتجاه القطب المغناطيسي الأرضي الجنوبي أو الشمالي، تشد القوة المغناطيسية إبرة البوصلة إلى الأعلى والأسفل أكثر وأكثر، تُدعى قيمة هذه المركبة العامودية في أي موضع خاص بمقل المغناطيسي الأرضي في ذلك الموضع، قد تلاحظ ذلك إذا حملت بوصلة. تبدو إحدى نهايتي الإبرة وكأنها تصر على لمس وجه البوصلة، بينما تتجه النهاية الأخرى للأعلى باتجاه الرجاج.

### القوة المغناطيسية

اكتشف معظمنا عندما كنا أطفالاً "جذب" المغناط لبعض المعادن. تدعى مواد الحديد، والنيلك، والخلايا التي تحتوي على أي من هذين العنصرين بالمواد الفيرو-مغناطيسية. تُطبق هذه المغناط قوة على هذه المعادن. لا تُطبق المغناط عموماً قوة على المعادن الأخرى إذا لم تمر في هذه المعادن تيارات كهربائية. لا تجذب المغناط المواد العازلة كهربائياً في الشروط الطبيعية.

### السبب والقوة

عند تقرير المغناطيس من قطعة من مادة فيرو-مغناطيسية، تنتظم الذرات في المادة وبالتالي يُمْعَنَط المعدن آنـاً. يُنـجـعـ ذلك قـرـةـ مـغـناـطـيسـيةـ بـيـنـ ذـرـاتـ المـادـةـ الفـيـرـوـمـغـناـطـيسـيةـ وـذـرـاتـ المـغـناـطـيسـ. إذا كان المغناطيس قريباً من مغناطيس آخر، تكون القوة أكبر من القوة الناتجة عن وجود المغناطيس.

نفسه قريباً من مادة فيرومغناطيسية. بالإضافة لذلك، يمكن أن تكون القوة تنافراً (تناحر المغناط أو تباعد عن بعضها) أو تجاذبية (تجذب المغناط أو تندفع باتجاه بعضها) اعتماداً على طريقة لف المغناط. تصبح القوة أكبر وأكبر باقتراب المغناط من بعضها.

إن بعض المغناط قوية جداً بحيث لا يستطيع الإنسان إبعادها عما جذبته إليها، ولا يستطيع إنسان لصقها ببعضها والمتغلب على القوة التنافراة التبادلية بينهما. ينطبق ذلك على المغناط الكهربائية التي سنناقشهما لاحقاً في هذا الفصل. تُستخدم قوى التجاذب الضخمة في الصناعة. يمكن استخدام مغناطيس كهربائي ضخم لحمل قطع ثقيلة من الفولاذ أو لنقل الحديد الخردة من مكان إلى آخر. يمكن أن تزود بعض المغناط الكهربائية الأخرى بتناحر كافٍ لرفع جسم فوق جسم آخر. يدعى ذلك بالوسادة المغناطيسية (magnetic levitation).

## حوامل الشحنة الكهربائية في الحركة

كلما انحازت ذرات مادة فيرومغناطيسية، يتواجد حقل مغناطيسي. يمكن أن ينبع الحقل المغناطيسي أيضاً من حركة حوامل الشحنة الكهربائية في سلك أو في الفضاء الحر.

يزداد الحقل المغناطيسي حول مغناطيس دائم نتيجة للسبب نفسه الذي يزداد به الحقل المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي. إن العامل المسؤول في كلتا الحالتين هو حركة الجسيمات المشحونة كهربائياً. تستقل الإلكترونات في السلك على طول الناقل من ذرة إلى ذرة. في المغناط الدائمة، تتحرك الإلكترونات المدارية بأسلوب مماثل لتحرك الإلكترونات في الذرات الفردية بحيث تؤدي لإنتاج "تيار فعال".

يمكن إنتاج الحقول المغناطيسية بواسطة حركة الجسيمات المشحونة في الفضاء. ت镀锌 الشمس باستمرار البروتونات ونووي الهيليوم. تحمل هذه الجسيمات شحنة كهربائية موجبة. ينبع عن ذلك "تيارات فعالة" عند انتقالها في الفضاء. وتولد هذه التيارات بدورها حقولاً مغناطيسية. عندما تتفاعل هذه الحقول مع الحقل المغناطيسي الأرضي، تُثْبِر هذه الجسيمات على تغيير الاتجاه، وينجري تسريعها باتجاه الأقطاب المغناطيسية الأرضية.


إذا حصل انفجار في الشمس يدعى بالانفجار الشمسي، تُقذف الشمس جسيمات مشحونة بشكل أكثر من العتاد. تستطيع الحقول المغناطيسية لهذه الجسيمات، عند وصولها إلى الأقطاب المغناطيسية الأرضية، من خلال عملها المشترك، تشويف الحقل المغناطيسي الأرضي. إذاً يوجد عندها عاصفة مغناطيسية أرضية تؤدي لـ تغيرات في طبقة الأيونسفر الأرضية، التي تؤثر على الاتصالات الراديوية طويلة المسافة وذات الترددات المعينة. إذا كانت التأرجحات شديدة بشكل كافٍ، يمكن أن تتدخل هذه الحقول مع الاتصالات السلكية وتتدخل مع خطوط نقل القدرة الكهربائية. تكون عمليات الإرسال بالأمواج الميكروية عموماً منيعة بتجاه تأثيرات العواصف المغناطيسية الأرضية. لا تتأثر ارتباطات كابل الليف الضوئي والاتصالات البصرية في الفضاء الحر بالعواصف المغناطيسية. تلاحظ ظاهرة أورورا (Aurora) (الأضواء القطبية الشمالية أو الجنوبية) كثيراً في الليل أثناء العواصف المغناطيسية الأرضية.

## خطوط التدفق

يعتبر الفيزيائيون أن المغناطيسية مكونة من خطوط التدفق، تحدد شدة المغناطيسية وفقاً لعدد خطوط التدفق المارة في مقطع معين، كستيمتر مربع ( $\text{cm}^2$ ) أو متر مربع ( $\text{m}^2$ ). لا تشكل الخطوط مسالك فعلية في الفضاء، ولكن من الجذاب بديهياً تخيلها بهذه الطريقة ويمكن توضيح وجودها بتجارب بسيطة.

هل رأيت البرهان التقليدي حيث يجري وضع كمية من برادة الحديد على ورقة، ثم يوضع مغناطيس تحت الورقة؟ تنظم البرادة بشكل يوضح تقريباً "شكل" المغناطيسي في جوار المغناطيس. إن خطوط تدفق حقل المغناطيس المستقيم ذات نمذج مميز (الشكل (14-1)).


تستلزم التجربة الأخرى تمرير سلك يجري تيار فيه في ورقة بشكل عمودي. تتحمّل برادة الحديد على شكل دوائر متعرجة في نقطة مرور السلك في الورقة. يوضح ذلك أن خطوط التدفق دائيرية كما ثُرٌى من أي مستوى مار في السلك ويشكل معه زاوية قائمة. تتمثّل دوائر التدفق على محور السلك أو على المحور الذي تنتقل حوالن الشحنة فيه (الشكل (14-2)).

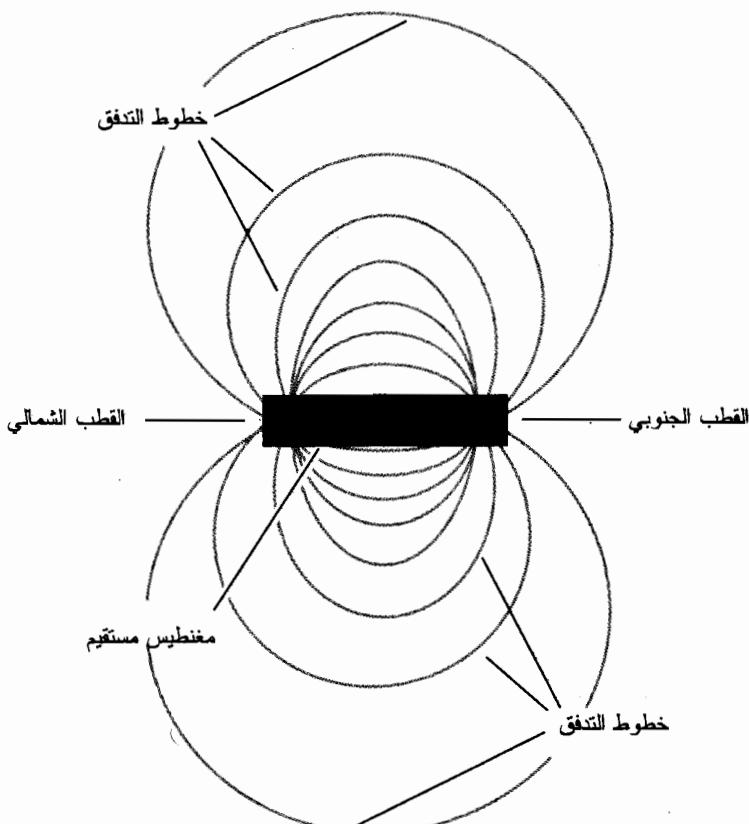

الشكل (14-1): التدفق المغناطيسي حول مغناطيس مستقيم.

## القطبية

للحقل المغناطيسي اتجاه أو توجه، وذلك في أي نقطة من الفضاء تكون قرية من المغناطيس الدائم أو قرية من السلك الحامل للتيار. تجري خطوط التدفق بشكل موازٍ لاتجاه الحقل. نعتبر أن الحقل المغناطيسي يبدأ أو يخرج من القطب الشمالي وينتهي أو يدخل من القطب الجنوبي. إن هذه الأقطاب لا تشبه الأقطاب المغناطيسية الأرضية؛ في الحقيقة، الأمر يُعَاكِس ما افترضناه! إن القطب المغناطيسي الأرضي الشمالي هو في الحقيقة القطب المغناطيسي الجنوبي لأنه يجذب الأقطاب الشمالية للبوصلات المغناطيسية. بشكل مشابه، فإن القطب المغناطيسي الأرضي الجنوبي هو في الحقيقة القطب المغناطيسي الشمالي لأنه يجذب الأقطاب الجنوبيّة للبوصلات المغناطيسية. في حالة المغناطيس الدائم، يظهر عادةً – ولكن ليس دائمًا – مكان تواجد الأقطاب المغناطيسية. في السلك الحامل للتيار، يتقدّم الحقل المغناطيسي حول السلك بشكل لا فائدة ككل بطار ذيله.

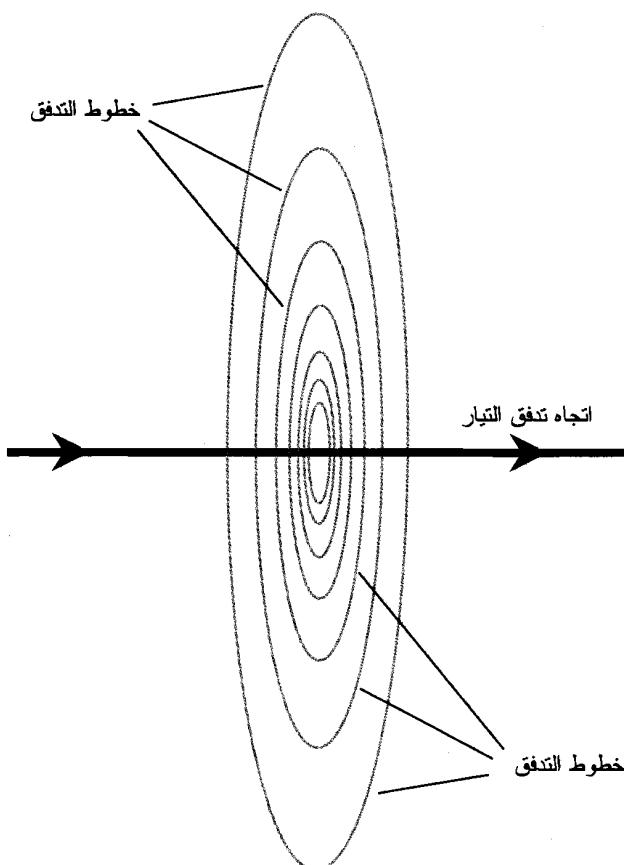

الشكل (14-2): التدفق المغناطيسي الناتج عن حاصل الشحنة المتحركة في خط مستقيم.

إن الجُسْمِين الكهربائي المشحون، كالبروتون، الذي يحوم في الفضاء هو أحدى القطب الكهربائي، وخطوط التدفق الكهربائي حوله ليست مغلقة. لا ترافق الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة. تخرج خطوط التدفق الكهربائي لأي جُسمٍ مستقر مشحون في جميع الاتجاهات لمسافة غير محدودة نظرياً. ولكن، الحقل المغناطيسي مختلف. في الظروف الطبيعية، تكون جميع خطوط التدفق المغناطيسي عبارة عن حلقات مغلقة. يوجد دائماً في المغناط الدائمة نقطة بداية (القطب الشمالي) ونقطة نهاية (القطب الجنوبي). تكون الحلقات عبارة عن دوائر حول السلك الحامل للتيار. يمكن رؤية ذلك بشكل جلي في تقارب برادة الحديد على الورقة.

### ثنائيات الأقطاب وأحاديات الأقطاب

ربما فكرت لأول مرة أن سبب الحقل المغناطيسي الموجود حول السلك الحامل للتيار هو حقل ناتج عن أحدى القطب، أو أنه لا يوجد أقطاب على الإطلاق لأن الدوائر متعددة المركز لا تبدأ من مكان ما بوضوح أو تنتهي في مكان محدد. ولكن، فكر بأي مستوى هندسي يحيي السلك. يتشكل ثنائي القطب المغناطيسي أو زوج الأقطاب المغناطيسية المتعاكسة، من خطوط تدفق تتنقل نصف المسافة حول أي من الجانبين. وكأنما في الحقيقة "مغناطيسان" يتتصقان بعضهما. وبالتالي لا تكون الأقطاب الشمالية والأقطاب الجنوبية نقاطاً بل تكون أوجهها متلاصقة المستوى.

تصل خطوط التدفق دائماً بين القطبين في جوار ثنائي القطب المغناطيسي. إن بعض خطوط التدفق مستقيمة بالمعنى المحلي، ولكنها تكون دائماً على شكل منحنيات بالمعنى الأوسع. يكون الحقل المغناطيسي حول المغناطيس المستقيم أشد قوة في جوار الأقطاب، حيث تقارب خطوط التدفق. ويكون الحقل المغناطيسي حول السلك الحامل للتيار أشد قوة بجوار السلك.

### قوة الحقل المغناطيسي

تقاس الطويلة الكلية للحقل المغناطيسي بوحدات تدعى وير، ويرمز لها  $\text{Wb}$ . تُستخدم في بعض الأحيان وحدة أصغر تدعى ماكسوبل (Mx) وذلك إذا كان الحقل المغناطيسي ضعيفاً جداً. واحد وير يساوي 100 مليون ماكسوبل. فإذا  $1 \text{ Wb} = 10^8 \text{ Mx}$ ، و  $10^8 \text{ Wb} = 1 \text{ Mx}$ .

### التسل وغاؤص

إذا كان لديك مغناطيس دائم أو مغناطيس كهربائي، قد يعبر عن قوته بالوير أو بالماكسوبل. ولكن ستسمع أو تقرأ غالباً عن وحدة تدعى التسلا (T) أو الغاؤص (G). تمثل هذه الوحدات مصطلحات تعبّر عن تركيز أو شدة الحقل المغناطيسي في مقطع معين. تعبّر كثافة التدفق أو عدد "خطوط التدفق في وحدة مساحة المقطع"، مصطلحات ذات فائدة أكبر للتغيرات المغناطيسية من مصطلحات الكمية الكلية للمغناطيسية. يشار لكثافة التدفق في المعادلات عادةً بالحرف  $B$ . إن كثافة تدفق مقدارها 1 تسلا تساوي 1

ويُسَر بالملتر المربع ( $Wb/m^2$ ). إن كثافة تدفق مقدارها 1 غاوص تساوي 1 ماكسويل بالستيمر المربع ( $1 Mx/cm^2$ ). من الواضح أن الغاوص يكافي تماماً 0.0001 تسلا. أي  $T = 10^{-4} T$ ,  $G = 10^4 G$ ,  $1 T = 10^4$ . للتحويل من التسلا إلى الغاوص، اضرب بالعدد  $10^4$ ; للتحويل من الغاوص إلى التسلا، اضرب بالعدد  $10^{-4}$ .

إذا كان التمييز بين الوير والتسلا أو بين الماكسويل والغاوص مربكاً لك، فكر بالمصباح الضوئي. افترض أن المصباح يصدر استطاعة ضوئية مركبة قيمتها 20 W. إذا غلّفت المصباح بشكل كامل فإنه سيصل 20 W من الضوء المرئي إلى الحدود الداخلية للحجرة، أياً يكن حجم الحجرة صغيراً أو كبيراً. ولكن، لا يُعبر ذلك بشكل جيد جداً عن سطوع الضوء. أنت تعلم أن المصباح الواحد يقدم وفرة من الضوء لمن صغير ولكن لا يقدم أبداً إشاره كافية لقاعة رياضية. الاعتبار المهم هو عدد الواتات بوحدة المساحة. عندما نقول إن المصباح يصدر عدداً من الواتات من الضوء المرئي، فإنه يشبه قولنا أن المغناطيس يمتلك مغناطيسية كثيفة تبلغ عدداً كبيراً من الوير أو الماكسويل. عندما نقول إن المصباح يُنبع عدداً معيناً من الواتات بوحدة المساحة، فإنه يشبه قولنا إنه للحق المغناطيسي كثافة تدفق تبلغ عدداً من التسلا أو الغاوص.

## الأمير - لفة والغليبريت

تُوظف وحدة أخرى عند العمل مع المغناط الكهربائية. إنها وحدة أمبير - لفة (At). وهي وحدة القوة المحركة المغناطيسية. يُنبع سلك ملفوف على شكل دائرة وير فيه تيار شدته 1 A قوة محركة مغناطيسية قيمتها 1 At. إذا جرى لف السلك على شكل حلقة تحوى 50 لفة، وبقي التيار نفسه، تصبح القوة المحركة المغناطيسية الناتجة 50 ضعف الحال السابقة أي 50 At. إذا جرى تخفيض التيار المار في الحلقة المكونة من 50 لفة إلى 1/50 A أو 20 mA، ستختفيض القوة المحركة المغناطيسية إلى 1 At.


تُستخدم في بعض الأحيان وحدة تدعى الغليبريت للتعبير عن القوة المحركة المغناطيسية. تساوي هذه الوحدة حوالي 1.256 At. عندما يكون عدد الغليبريت معروفاً، اضرب بالعدد 1.256 للتحويل إلى أمبير - لفة. عندما يكون عدد الأمبير - لفة معروفاً، اضرب بالعدد 0.796 للتحول إلى غليبريت.

## كثافة التدفق بدالة التيار

في السلك المستقيم المحاط بالهواء أو بالفضاء الحر (الفراغ) والذي يمر فيه تيار مستمر ثابت، تكون كثافة التدفق أكبر ما يمكن بجانب السلك وتختفيض كلما ابتعدنا عن السلك. قد تتسائل "هل يوجد صيغة تُعبر عن كثافة التدفق كتابع للبعد عن السلك؟"؟ الجواب هو نعم. تكون الصيغة دقيقة في الظروف المثالية كمعظم الصيغ في الفيزياء.

خذ بالاعتبار سلكاً رفيعاً بشكل كبير جداً، ومستقيم تماماً. افترض أن تياراً قيمته  $I$  أمبير يمر فيه دعنا نشير إلى كثافة التدفق (بالتسلا)  $B$ . خذ بالاعتبار النقطة  $P$  التي تبعد مسافة  $r$  (بالملتر) عن السلك، على المسار الأقصر الممكِن إلى السلك (أي في مستوى عامودي على السلك). إن ذلك موضع في الشكل (3-14). وبالتالي تُطبق الصيغة التالية:

$$B = 2 \times 10^{-7} (I/r)$$

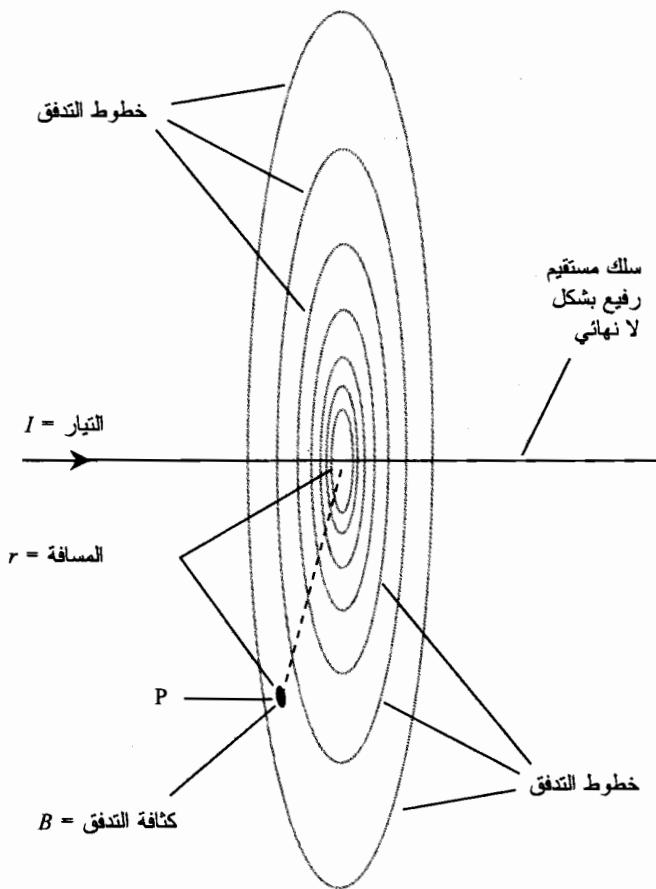

. الشكل (14-3): تتغير كثافة التدفق عكسياً مع البعد عن السلك الحامل للتيار المستمر.

يمكن في هذه الصيغة اعتبار القيمة 2 دقيقة رياضياً لأي عدد مرغوب فيه من الأرقام الهمامة.

كلما انخفضت ثخانة السلك مقارنة مع البعد  $r$  عن السلك، وكلما كان السلك مستقراً في جوار النقطة  $P$  التي يجري فيها قياس كثافة التدفق، كلما اعتبرت هذه الصيغة مؤشراً جيداً لما يحدث في الحياة الحقيقة.

#### (1-14) مسألة

ما هي كثافة التدفق بالتسلا في نقطة تبعد 20 cm عن سلك رفيع ومستقيم يمر فيه تيار مستمر قيمته 400 mA

#### (1-14) حل

حول جميع القيم إلى وحدات النظام الدولي (SI). ذلك يعني  $I = 0.400 \text{ A}$  و  $r = 0.20 \text{ m}$ . معرفة هذه القيم وتعويضها مباشرة في الصيغة:

$$\begin{aligned}
 B &= 2 \times 10^{-7} (I/r) \\
 &= 2.00 \times 10^{-7} (0.400/0.20) \\
 &= 4.0 \times 10^{-7} \text{ T}
 \end{aligned}$$

**مسألة (2-14)**

في السيناريو السابق، ما هي كثافة التدفق  $B_{\text{gauss}}$  (بالغاوص) في النقطة  $P$ ؟


**حل (2-14)**

لفهم ذلك، يجب أن نُحوّل من تسلا إلى غاوص. ذلك يعني أنه علينا ضرب جواب المسألة السابقة بالعدد  $10^4$ :

$$\begin{aligned}
 B_{\text{gauss}} &= 4.0 \times 10^{-7} \times 10^4 \\
 &= 4.0 \times 10^{-3} \text{ G}
 \end{aligned}$$

**المغناط الكهربائية**

يُستج أي تيار كهربائي أو أي حوالن شحنة متحركة حقولاً مغناطيسياً. يمكن أن يصبح هذا الحقل شديداً في سلك ملفوف بإحكام على شكل ملف بحيث يكون له العديد من اللفات وعبر فيه تيار كهربائي كبير. عند وضع قضيب فiero-مغناطيسي يُدعى النواة داخل الملف يتراكم تدفق الخطوط المغناطيسية في النواة، وتتصبح قوّة الحقل في النواة وبالقرب من الملف هائلة. ويشكّل ذلك مبدأ المغناطيس الكهربائي (الشكل (4-14)).

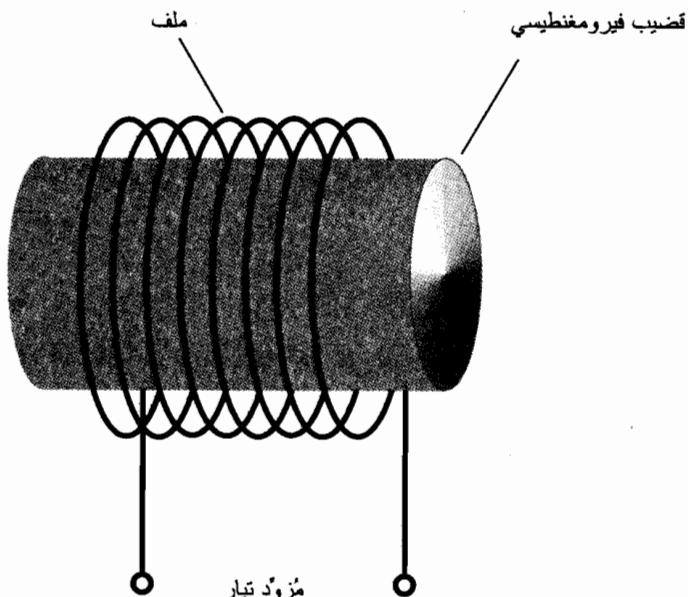

الشكل (4-14): مغناطيس كهربائي بسيط.

تكون المغناط الكهربائية على شكل اسطواني دائمًا تقريبًا. تكون الأسطوانة في بعض الأحيان طويلة ورفيعة؛ وتكون في بعض الحالات الأخرى قصيرة وسميكه. أياً تكون نسبة قطر النواة إلى طوله، يبقى المبدأ نفسه دائمًا: يُعْنِي التدفق الناتج عن التيار النواة بشكل مؤقت.

### أنماط التيار المستمر

يمكنك بناء مغناطيس كهربائي بواسطة مسamar ملولب كبير من الحديد أو الفولاذ (كمسمار مدفأة) وبلف مائتي لفة من الأسلاك حوله. تتوفر هذه المكونات تقريباً في أي مخزن للمعدات. كن متاكداً من أن المسamar الملولب مصنوع من مادة فiero-مغناطيسية. (إذا التصق مغناطيس دائم بالمسamar، فإن المسamar الملولب فiero-مغناطيسى). مثاليًا، يجب أن يكون المسamar بقطر  $8/3$ إنش على الأقل وبطول عدة إنشات. يجب استخدام سلك معزول أو مطلي، ويفضل أن يكون مصنوعاً من النحاس الطري الصلب. يعمل "سلك الجرس" بشكل جيد.

تأكد من لف جميع اللفات باتجاه واحد. يمكن "لبطارية فاتوس" أن تُرُوَّد بجهد  $dc$  لتشغيل المغناطيس الكهربائي. لا تصل الملف بالبطارية لأكثر من بضع ثوان. ولا تكرر ذلك، ولا تستخدم بطارية ذات قوة حرارة لهذه التجربة. يمكن أن تسبب الدارة المقصورة القرية الناتجة عن مغناطيس كهربائي غليان أسيد البطارية بعنف، وهذا الأسيد عبارة عن مادة خطيرة.

للمغناط الكهربائية ذات التيار المستمر أقطاب شمالية وجنوبية محددة، تماماً كالمغناط الدائم. الفرق الرئيسي بينهما هو إمكانية أن يكون المغناطيس الكهربائي أقوى بكثير من أي مغناطيس دائم. يمكننا البرهان عن ذلك إذا نفذنا التجربة السابقة واستخدمنا مسamarًا ملولبًا كبيراً بشكل كاف واستخدمنا عدداً كافياً من اللفات. الفرق الآخر بين المغناطيس الكهربائي والمغناطيس الدائم هو حقيقة أنه في المغناطيس الكهربائي، يتواجد الحقل المغناطيسي فقط عند مرور التيار في الملف. عند نزع مُزوَّد القدرة، ينهار الحقل المغناطيسي. في بعض الحالات، تبقى كمية صغيرة من المغناطيسية المتبقية في النواة، ولكنها أضعف بكثير من المغناطيسية المترولة عند تدفق التيار في الملف.

### أنماط التيار المتناوب

رعا راودتك فكرة أنه يمكن صناعة مغناطيس كهربائي أقوى بكثير إذا أدخلنا الأسلاك في مقبس الجدار بدلاً من استخدام بطارية فاتوس كمزود تيار. يُعتبر ذلك صحيحاً نظرياً. عملياً، ستحرق الفيلوز (الفاصمة) أو ستقطع الدارة. لا تُحرِّب ذلك. إن الدارات الكهربائية في بعض الأبنية ليست حممية بشكل كاف، قد تؤدي الدارة المقصورة لحرق خيط. ويمكن أن تتلقى صدمة كهربائية قاتلة من شبكة الكهرباء العامة  $117 - V$ . (قم بهذه التجربة في ذهنك، وأيقها فيه).

تستخدم بعض المغناط الكهربائية التيار  $ac$  بتردد  $60 - Hz$ ، حيث "لتتصق" هذه المغناط بالأجسام الفiero-مغناطيسية. تتعكس قطبية الحقل المغناطيسي في كل مرة ينعكس فيها اتجاه التيار؛ يوجد 120 هزة أو


60 تغيراً كاملاً في القطبية شمال - جنوب - شمال، كل ثانية (الشكل (14-5)). إذا وضع مغناطيس دائمه بالقرب من أي "قطب" للمغناطيس الكهربائي  $ac$  بحيث يكون له القوة نفسها، لن تنتهي أي قوة من المغناطيس الكهربائي  $ac$  بسبب تساوي القوى المعاكسة والمتناوبة بين الحقل المغناطيسي المتناوب والحقل الخارجي الثابت. ولكن، توجد قوة جاذبة بين مادة النواة والمغناطيس المجاور الناتج بشكل مستقل عن الحقل المغناطيسي المتناوب الناتج بدوره عن مزود  $ac$  في الملف.

### مسألة (3-14)

افترض أن تردد  $ac$  المطبق على المغناطيس الكهربائي  $600 \text{ Hz}$  بدلاً من  $60 \text{ Hz}$ . ماذا سيحدث للتفاعل بين الحقل المغناطيسي المتناوب والمغناطيس الدائم المجاور ذي القوة نفسها؟

### حل (3-14)

على افتراض عدم حدوث أي تغير في سلوك مادة النواة، سيكون الوضع مماثلاً للحالة التي يكون التردد فيها  $60 \text{ Hz}$  أو أي تردد  $ac$  آخر.

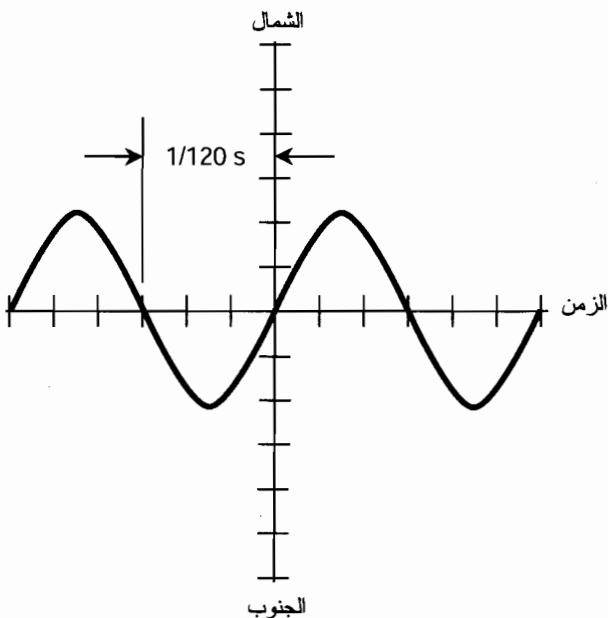

الشكل (14-5): تغير القطبية في مغناطيس كهربائي  $ac$ .

## المواد المغناطيسية

تجمع بعض المواد خطوط التدفق المغناطيسي من بعضها بشكل أقرب مما يكون عليه الوضع في الهواء؛ تبعد مواد أخرى الخطوط عن بعضها بشكل أكبر مما هو عليه في الهواء. النوع الأول من المواد هو الفيرومغناطيسية. إن المواد من هذا النوع، كما ناقشنا سابقاً، "قابلة للمغناطة". وتدعى المواد من النوع الآخر

## الباب الثاني: الكهرباء، والمغناطيسية، والإلكترونيات

بالمواد اللامغناطيسية. يُعتبر الشمع، والخشب الجاف، والبزموت، والفضة، أمثلة للمواد التي تُنخفض كثافة التدفق المغناطيسي. لا يوجد مادة لا مغناطيسية في أي مكان تُنخفض قوة الحقل المغناطيسي بعامل قريب من العامل الذي تستطيع المواد الفيرومغناطيسية زيادة قوة الحقل المغناطيسي به.

يمكن تكميم الخصائص المغناطيسية للمادة أو الوسط بطرقتين هامتين ولكن مستقلتين: النفاذية والمغناطيسية المتبقية.

### النفاذية

ويُرمز لها بالحرف اللاتيني الصغير ميو ( $\mu$ l)، وتقاس بالنسبة إلى الفراغ أو الفضاء الحر. أُسند للفراغ الكامل اصطلاحاً نفاذية بقيمة 1 تمامًا. إذا أُجبر التيار على المرور في حلقة من الأسلاك أو في ملف في الماء، ستكون كثافة التدفق في الملف وحوطها مائلة لكتافة التدفق في الفراغ. لذلك، فإن النفاذية المغناطيسية للهواء النقي تساوي تقريرياً 1. إذا وضعت نواة حديدية في ملف، تزداد كثافة التدفق بعامل يتراوح بين بعض عشرات إلى عدة آلاف المرات، وذلك اعتماداً على نقاوة المعدن. يمكن أن تتراوح نفاذية الحديد من 60 (نفاذية منخفضة في الحديد المشابه)، إلى حوالي 8,000 (نفاذية مرتفعة في الحديد ذي النقاوة المرتفعة).

إذا استخدمت خلائط معدنية خاصة تدعى خلائط الإنفاذ كمادة لنواة المغناط الكهربائية، يمكن أن تزيد كثافة التدفق وبالتالي زيادة القوة الحالية للحقل بحوالى مليون ضعف ( $10^6$ ). وبالتالي تبلغ نفاذية هذه المواد  $10^6$ .

إذا شعرت بعض الأسباب بأنك بحاجة على صناعة مغناطيس كهربائي ضعيف قدر الإمكان، يمكنك استخدام الخشب الجاف أو الشمع كمادة لنواة. ولكن تُستخدم المواد اللامغناطيسية عادةً لحفظها على الأجسام المغناطيسية متباينة لتخفيف التفاعل فيما بينها.

### المغناطيسية المتبقية

تقوى مواد فيرومغناطيسية معينة بمغناطة بشكل أفضل من غيرها. عند تعرض مادة كالحديد إلى حقل مغناطيسي شديد قادر على إمساكها، من خلال إحياطتها بملف يمر فيه تيار كبير، ستبقى مغناطيسية متبقية عندما يتوقف التيار عن المرور في الملف. تدعى المغناطيسية المتبقية في بعض الأحيان بالقدرة على الاحتفاظ، وهي مقياس لدى قدرة المادة على "ذكر" الحقل المغناطيسي المطبق عليها وتصبح وبالتالي مغناطيساً دائماً.

يجري التعبير عن المغناطيسية المتبقية على شكل نسبة مئوية. إذا كانت كثافة التدفق العظمى الممكنة مادة تساوي  $x$  تسلا أو غاوص ثم انخفضت إلى  $y$  تسلا أو غاوص عند نزع التيار، تُعطى صيغة المغناطيسية المتبقية  $B_r$  لتلك المادة بالصيغة:

$$B_r = 100 \frac{y}{x}$$

ماذا عنينا بكثافة التدفق العظمى الممكنة في التعريف السابق؟ إنه سؤال هام جداً. في العالم الحقيقي، إذا صنعت مغناطيسياً كهربائياً بنواة، يوجد نهاية لكتافة التدفق التي يمكن توليدها في تلك النواة. بزيادة التيار في الملف، تزداد كثافة التدفق داخل النواة بشكل متناسب - لبرهه. ولكن عند الوصول لنقطة معينة، تستقر كثافة التدفق، ولا تُنتج الزيادة الإضافية في التيار أي زيادة إضافية في كثافة التدفق. تُدعى هذه الحالة بتشبع النواة. عندما نحدد المغناطيسية المتبقية لمدة ما، فإننا نرجع لنسبة كثافة التدفق عند الإشباع إلى كثافة التدفق عند عدم وجود قوة محركة مغناطيسية تؤثر عليه.

كمثال، افترض أنه يمكن مغناطيسة قضيب معدني بمغناطيسية تبلغ 135 G عند إحياطته بملف يمر فيه تيار. تخيل أن هذه القيمة تشكل كثافة التدفق العظمى الممكنة التي يمكن أن يتحملها القضيب. يوجد لأي مادة قيمة عظمى كهذه القيمة؛ لن تسبب الزيادة الإضافية في تيار الملف أي زيادة في مغناطيسية القضيب. افترض الآن بأنه تم قطع التيار وبقي 19 G في القضيب. وبالتالي تكون المغناطيسية المتبقية،

$$B_r = 100 \times 19/135 = 100 \times 0.14 = 14\%$$

تكون المغناطيسية المتبقية جيدة في بعض المواد الفيرومغناطيسية، حيث تعتبر هذه المواد مواداً ممتازة لصناعة المغناط الدائمة. وتكون المغناطيسية المتبقية في بعض المواد الفيرومغناطيسية ضعيفة حيث تعمل هذه المواد بشكل جيد في نوع المغناط الكهربائي، ولكن لا يُصنع منها مغناط دائمة جيدة. يُفضل في بعض الأحيان أن يكون لدينا مادة بخصائص مغناطيسية جيدة مع مغناطيسية متبقية ضعيفة. نستخدم هذه المادة عندما نرغب بأن يكون لدينا مغناطيس كهربائي يعمل بتيار dc، وبالتالي يحافظ على قطبية ثابتة مع فقدان مغناطيسيته عند قطع التيار عنه.

إذا كانت المغناطيسية المتبقية لمدة فيرومغناطيسية ضعيفة، فمن السهل جعلها تعمل كنواة لمغناطيس كهرباء ac بسبب سهولة تبديل القطبية. ولكن، إذا كانت المغناطيسية المتبقية للمادة الفيرومغناطيسية عالية، تكون المادة "متباطة مغناطيسياً" ولها مشكلة في متابعة عكس التيار في الملف. لا يعمل هذا النوع من المواد بشكل جيد كنواة لمغناطيس كهربائي ac.

#### مسألة (4-14)

افترض أن قضيماً معدنياً مغناطيسياً بملف بحيث تكون كثافة التدفق المغناطيسي كبيرة وقيمتها 0.500 T؛ لن تسبب أي زيادات إضافية في التيار زيادة إضافية في كثافة التدفق داخل النواة. ثم تم قطع التيار؛ انخفضت كثافة التدفق إلى 500 G. ما هي المغناطيسية المتبقية لمدة النواة هذه؟

#### حل (4-14)

أولاً، حسّل كل من رقمي كثافة التدفق إلى الوحدات نفسها. تذكر أن  $G = 10^4 T$ . وبالتالي تكون كثافة التدفق  $5,000 \times 0.500 = 10^4 G$  بوجود التيار، و  $500 G$  بدون تيار. "بتعويض" هذه الأرقام نحصل على:

$$B_r = 100 \times 500/5,000 = 100 \times 0.100 = 10.0 \%$$

## المغناطط الدائمة

يمكن صنع مغناطيس دائم من أي مادة مغناطيسية أو أي مادة يمكن ترتيب ذراها بشكل دائم. إنما المغناطط التي لعبت بها عندما كانت صغيرة (والتي ربما لا تزال تلعب بها عندما تستخدمها للصدق الملاحظات على باب البراد). يمكن صناعة بعض الخلاطات على شكل مغناطط دائم بحيث تكون أقوى من المغناطط الأخرى.

تُدعى الخليطة المناسبة بشكل خاص لصناعة المغناطط الدائمة القوية بالاسم التجاري الـAlnico (Alnico). اشتقت هذه الكلمة من الرموز الكيمائية للمعادن التي تضم: الألミニوم (Al)، والنیکل (Ni) والکوبالت (Co). تُضاف بعض المعادن الأخرى أحياناً، متضمنة النحاس والتitanium. ولكن، يمكن مغناططة أي قطعة حديد أو فولاذ إلى حد معين. يستخدم الكثير من التقنيين المفكات التي يجري مغناططتها بشكل خفيف بحيث تستطيع حمل البراغي عند فكها أو تثبيتها في الأماكن ذات الوصول الصعب.

تُصنع أفضل المغناطط الدائمة من مواد ذات مغناطيسية متبقية عالية. تُصنع هذه المغناطط باستخدام هذه المادة كثوارة لمغناطيس كهربائي لمدة زمنية طويلة. إذا رغبت بمغناططة ملف قليلاً بحيث يستطيع حمل البراغي، مرر عاومد الملف برفق (مسدّ) وباتجاه واحد على نهاية مغناطيس مستقيم بضع عشرات من المرات. ولكن، انتبه: حالما تمغناطط أداة ما، يستحيل عملياً إزالة مغناططتها بشكل كامل.

## كثافة التدفق داخل ملف طويل

افتراض أن لديك ملفاً طويلاً، يُشتهر باسم وشيعة، ذو  $n$  لفة وطوله  $l$  مقداراً بالمتر. افترض أنه يمر في الوشيعة تيار قيمته  $I$  أكبر وأن لها ثوارة نفاذتها المغناطيسية  $B$ . يمكن إيجاد كثافة التدفق داخل الثوارة بالتسلا،  $B$ ، على افتراض أنها ليست في حالة تشبع، باستخدام الصيغة:

$$B = 4\pi \times 10^{-7} (\mu\text{N}/\text{s})$$

وبتقريب جيد

$$B = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu\text{N}/\text{s})$$

### مسألة (5-14)

لنفترض أنه يمر تيار مُعين في مغناطيس كهربائي dc. طول المغناطيس 20 cm ويحوي 100 لفة. تبلغ كثافة التدفق في الثوارة التي ليست في حالة تشبع 20 G. تبلغ النفاذية المغناطيسية لمادة الثوارة 100. ما هو التيار المار في السلك؟

### حل (5-14)

ابدأ كالعادة بالتأكد من توافق الوحدات مع الصيغة التي ستستخدمها. الطول  $l$  هو 20 cm، أي 0.20 m. كثافة التدفق  $B$  هي 20 G أي 0.0020 T. أعد ترتيب الصيغة السابقة بحيث تتمكن من إيجاد  $I$ :

$$B = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu nI/s)$$

$$B/I = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu n/s)$$

$$I^{-1} = 1.2566 \times 10^{-6} (\mu n/sB)$$

$$I = 7.9580 \times 10^5 (sB/\mu n)$$

إنه تمرين ولكنه واضح. إن اشتراكات كهذه خاضعة لشرط أن لا تُنقسم على أي قيمة يمكن أن تبلغ قيمة الصفر في الحالة العملية. (إنما ليست مشكلة هنا. فنحن لا نفترض بالسيناريوهات التي تستلزم تياراً صفررياً أو صفر لفة أو نفاذية مغناطيسية صفرأً أو ملفات طولها صفر). دعنا "نعرض الأرقام":

$$\begin{aligned} I &= 7.9580 \times 10^5 (0.20 \times 0.0020) / (100 \times 100) \\ &= 7.9580 \times 10^5 \times 4.0 \times 10^{-8} \\ &= 0.031832 A = 31.832 mA \end{aligned}$$

يجب تقريب هذا العدد بالتدوير إلى 32 mA لأننا مطالبون برقمن هامين فقط.


## الآلات المغناطيسية

يمكن أن تقوم الوسائط ذات النواة الفيرومغناطيسية القابلة للحركة بأشياء متعددة. تُستخدم الريلهات الكهربائية، وأحراس الرنين، و"المطارق" الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى مبدأ الوسائط. يمكن استخدام مفاتنط كهربائية أكثر تعقيداً، بالاشتراك في بعض الأحيان مع المغناط الدائمة، لبناء الحركات، والمقاييس، والمولدات، والأجهزة الأخرى.

## جهاز الرنان

يوضح الشكل (14-6) مخططاً مبسطاً لجرس رنان. إن وعيته عبارة عن مغناطيس كهربائي. للنواة منطقة مجوفة في المركز، على طول محورها، حيث يمر قضيب فولاذي. يحوي الملف الكثير من اللفات، بحيث يكون المغناطيس الكهربائي قوياً إذا مرّ في الملف تيار كبير.

عندما لا يمر في الملف أي تيار، يكون القضيب مشدوداً للأسفل بقوة الجاذبية. عند مرور نبضة تيار في الملف، يُسحب القضيب بقوة للأعلى. "تريد" القوة المغناطيسية بلوغ نهايات القضيب الذي يساوي طوله طول النواة، ليتنظم مع نهايات النواة. ولكن، تكون النبضة قصيرة، ويُتيح العزم الصاعد تمثيل القضيب في كامل المعر في النواة ليضرب صفيحة الرنان. ثم يهبط القضيب الفولاذي للأسفل ثانية إلى موضع الراحة الخاص به، ليسمح للصفيحة بالاهتزاز وإرجاع الصدى. إن بعض هواتف المكاتب مجهزة برنان يُفتح صحة أكثر من إنتاجه للرنين التقليدي أو الأزيز أو التزمر أو الرزقة التي تصدرها معظم مجموعات الهاتف. إن صوت "الجرس القرصي" هو أقل إزعاجاً لبعض الناس من إشارات طلب - الانتباه الأخرى.

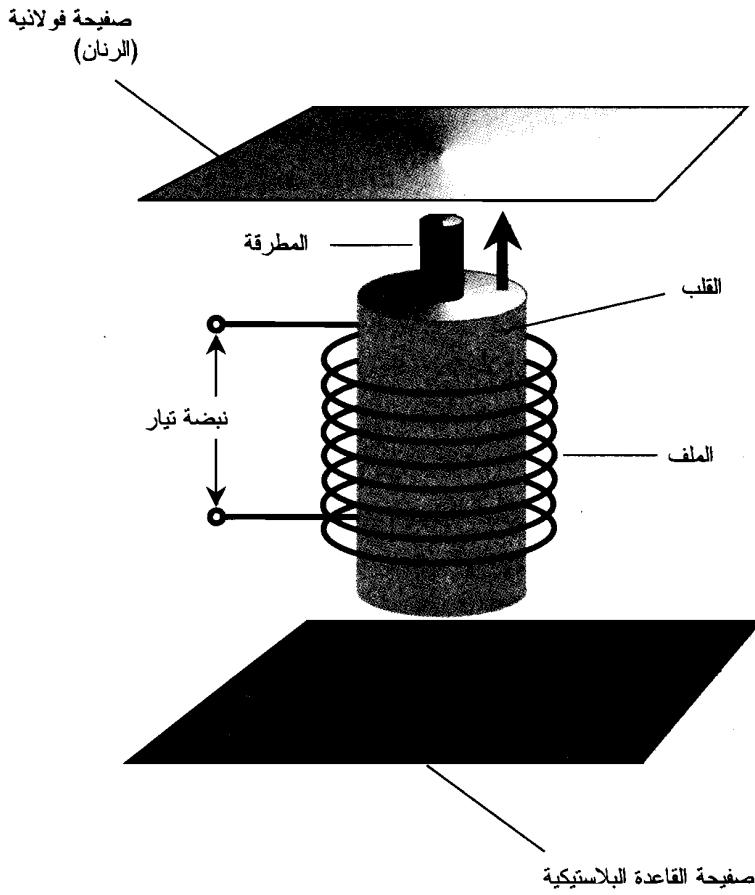


**الشكل (14-6):** جرس رنان يستخدم وشيعة.

### الريلاي

من غير المناسب في بعض الأجهزة الإلكترونية وضع قاطعة (مفتاح تبديل) حيث يجب وضعها تماماً. مثلاً، قد ترغب بتبديل خط الاتصالات من فرع إلى آخر من مسافة بعيدة. في المرسلات اللاسلكية، تحمل بعض الأسلاك تيارات متناوبة عالية التردد، والتي يجب الحفاظ عليها في أجزاء معينة في الدارة، وأن لا يجري توجيهها إلى اللوحة الأمامية للتبديل. تسمح الريلاي التي تستخدم الوشيعة بإنجاز التبديل المتحكم به عن بعد.

يوضح الشكل (14-7) رسمياً ومحظطاً للريلاي. تكون الرافعة القابلة للحركة، والتي تدعى الذراع، مثبتة في أحد جوانبها بنابض عند عدم مرور تيار في المغناطيس الكهربائي. تحت هذه الشروط، تكون النهاية  $X$  موصولة بالنهاية  $Y$  وغير موصولة بالنهاية  $Z$ . عند تطبيق تيار كافٍ، يجري شد الذراع للأعلى إلى الجانب المقابل. يفصل ذلك النهاية  $X$  عن النهاية  $Y$  ويصل النهاية  $X$  بالنهاية  $Z$ .

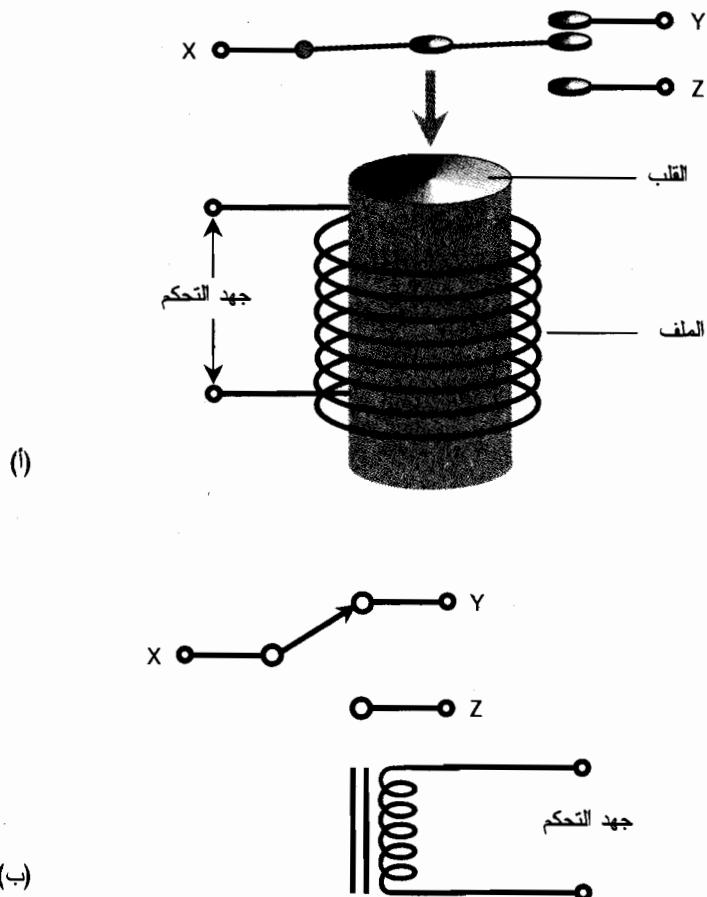

الشكل (14-7): (ا)- رسم تصويري لريلاي بسيطة، (ب)- رمز تخطيطي للريلاي نفسها.


توجد أنواع هائلة من الريليات، يُستخدم كل منها لهدف مختلف. بعضها معد للاستخدام مع التيار المستمر، والبعض الآخر معد للاستخدام مع التيار المتناوب؛ ويعمل بعضها مع  $dc$  أو  $ac$ . تكمل الريلاي المغلقة طبيعياً الدارة عند عدم مرور تيار في مغناطيسها الكهربائي، وتقطع الدارة عند مرور التيار. الريلاي المفتوحة طبيعياً هي عكس الريلاي المغلقة طبيعياً تماماً. (يعني الطبيعي بهذا المعنى "عدم وجود تيار في الملف"). يمكن استخدام الريلاي الموضحة في الشكل (14-7) كريلاي مغلقة طبيعياً أو مفتوحة طبيعياً وذلك اعتماداً على اختيار التماسات. يمكن استخدامها أيضاً لتبديل الخط بين دارتين مختلفتين.

تستخدم الريليات هذه الأيام في الدارات والنظم التي تحمل تيارات أو جهود كبيرة. تفضل في معظم التطبيقات العادية القواطع (مفاتيح التبديل) المصنعة بواسطة أنصاف النواقل الإلكترونية والتي ليس لها أجزاء متحركة والتي تدوم لفترات أطول من الريليات.

## محرك التيار المستمر

يمكن أن تُستَّجع الحقول المغناطيسية قوى ميكانيكية ضخمة. يمكن إلصاق هذه القوى بحيث تقوم بعمل. تُدعى الآلة التي تُحول طاقة  $dc$  إلى طاقة ميكانيكية دوارة بمحرك  $dc$ . بهذا المعنى، يكون محرك  $dc$  شكلاً من المُبدلات. يمكن أن تكون حجوم الحركات بالغة الصغر ويمكن أن تكون كبيرة بحجم المنزل. تُستخدم بعض الحركات الصغيرة جداً في الأجهزة الطبية بحيث تستطيع فعلياً الدوران في مجسِّي الدم، أو يمكن تثبيتها في أعضاء الجسم. تستطيع بعض الحركات حِرْقَطَار بسرعات كبيرة.

يُوصَل مُزوّد الكهرباء في محرك  $dc$  إلى مجموعة من الملفات التي تُستَّجع حقولاً مغناطيسية. يجري التبديل بين تعاذب الأقطاب المعاكسة وتناور الأقطاب المتماثلة بطريقة يتعجب عنها عزم دوران ثابت أو قوة دوارة ثابتة. كلما ازداد السُّيَار المدار في الملفات، كلما كان العزم أقوى، وكلما كانت الطاقة الكهربائية الضُّروريَّة أكبر. تدور مجموعة من الملفات، تُدعى الملف الدائري، مع عمود المحرك. تبقى مجموعة الملفات الأخرى، وتُدعى ملف المُحَقَّل، ثابتة (الشكل 14-8). تُستبدل ملفات المُحَقَّل في بعض الحركات بزوج من المغناط الدائم. تجري المحفظة على اتجاه التيار في ملف الدائري كل نصف دورة بواسطة المُبَدَّل. يحافظ ذلك على القوة بالاتجاه الراوي نفسه. يجري حمل المحور بواسطة عزم الزاوي بحيث لا يتوقف في لحظات تبديل قطبية التيار.

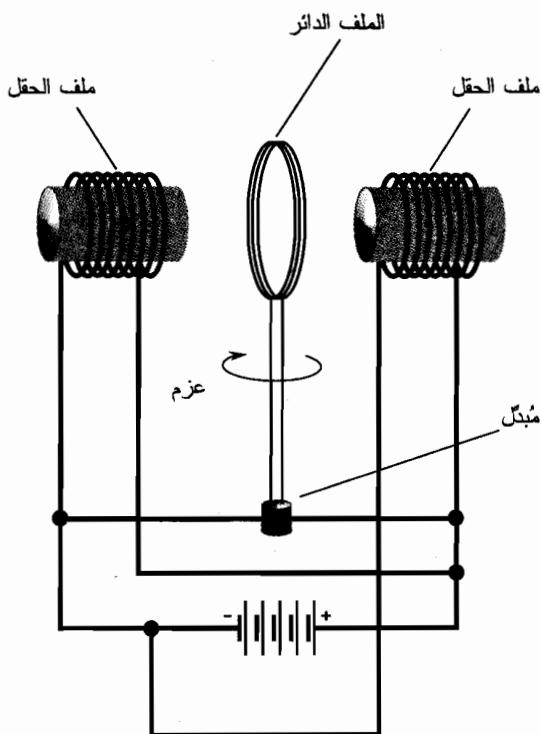

الشكل (14-8): رسم مبسط لمحرك كهربائي  $dc$ . تمثل الخطوط المستقيمة الأسلك. تشير الخطوط المنقاطعة إلى الوصلات فقط عند وجود نقطة في أماكن تقاطع الخطوط.


## المُولَّد الكهربائي

يُسْتَعِنُ المُولَّد الكهربائي بـشـكـل مـشـابـه إـلـى حـدـد ما لـلـمـحـرـك التـقـليـدي، عـلـى الرـغـم مـن أـنـه يـعـمل بـشـكـل مـعـاـكسـ. تـسـتـطـع بـعـض المـوـلـدـات أـيـضاـً أـن تـعـمـل كـمـحـرـكـاتـ؛ وـتـدـعـي مـوـلـدـاـ/ـمـحـرـكـاـ. إـنـ الـمـوـلـدـاتـ، كـالـمـحـرـكـاتـ، عـبـارـة عـن مـدـلـلـات طـاقـة مـن نـطـ خـاصـ.

يـتـنـجـ المـوـلـدـ النـمـوذـجيـ تـيـارـ acـ عـنـدـمـا يـدـورـ الـمـلـفـ بـسـرـعـةـ فيـ حـقـلـ مـغـنـطـيسـيـ قـوـيـ. يـمـكـنـ تـزوـيدـ الـحـقـلـ المـغـنـطـيسـيـ بـوـاسـطـةـ زـوـجـ مـنـ المـغـانـطـ الدـائـمـ (ـالـشـكـلـ ـ14ــ9ــ). يـقـادـ مـحـورـ الدـورـانـ بـوـاسـطـةـ مـحـركـ يـعـذـىـ بـالـبـنـزـينـ أوـ بـوـاسـطـةـ تـرـبـينـ أوـ بـوـاسـطـةـ بـعـضـ مـزـوـدـاتـ الطـاقـةـ الـمـيـكـانـيـكـيـةـ الـأـخـرـىـ. يـمـكـنـ اـسـتـخـدـامـ الـمـبـدـلـ مـعـ الـمـوـلـدـ لـإـنـسـتـاجـ خـرـجـ عـلـىـ شـكـلـ تـيـارـ مـسـتـمـرـ مـتـذـبذـبـ، وـالـذـيـ يـمـكـنـ فـلـتـرـتـهـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ dcـ صـافـ. لـاستـخـدـامـهـ فـيـ التـجـهـيزـاتـ الـدـقـيقـةـ.

## خـرـجـ الـبـيـانـاتـ مـغـنـطـيسـيـاـ

يـمـكـنـ اـسـتـخـدـامـ الـحـقـلـ الـمـغـنـطـيسـيـ لـخـرـجـ الـبـيـانـاتـ بـأـشـكـالـ مـتـوـعـةـ. تـتـضـمـنـ الـوـسـائـطـ الـعـامـةـ لـخـرـنـ الـبـيـانـاتـ الشـرـيطـ الـمـغـنـطـيسـيـ وـالـقـرـصـ الـمـغـنـطـيسـيـ.

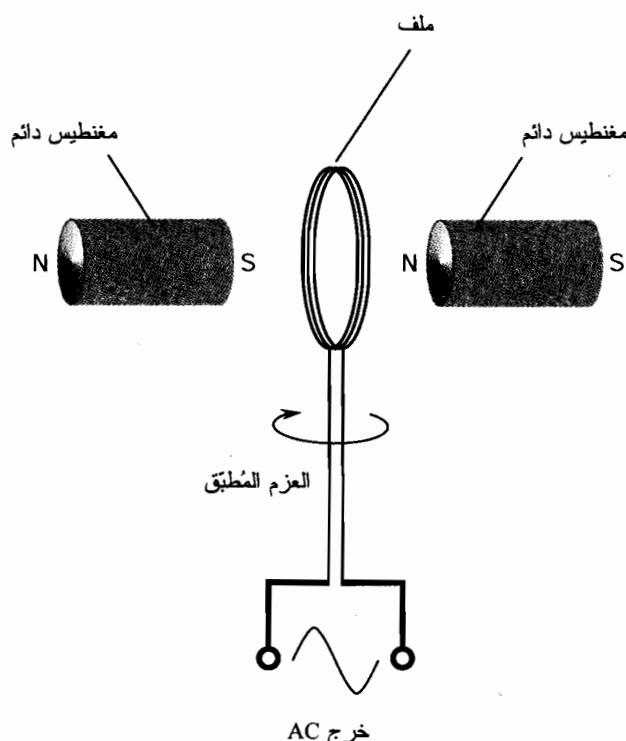

الـشـكـلـ (ـ14ــ9ــ): نوع مـيـسـطـ لـمـوـلـدـ acـ.

## الشريط المغناطيسي

إن شريط التسجيل هو مادة تجدها في مشغلات الكاسيت. الشريط المغناطيسي هذه الأيام مهم بشكل كبير، ولكنه لا يزال يستخدم في بعض الأحيان في التسلية المنزلي، خاصة في الموسيقى ذات الدقة المتناهية (hi-fi) والفيديو المنزلي. ويمكن إيجاد الشريط المغناطيسي أيضاً في بعض نظم حزن البيانات الكمبيوترية عالية السعة.

يُستكون الشريط من ملايين من جزيئات أكسيد الحديد المتتصقة بقطعة معدنية لا فiero مغناطيسية أو بقطعة بلاستيكية. يستقطب المحقق المغناطيسي المتقلب الذي يتجه رأس التسجيل هذه الجزيئات. يؤدي مرور الشريط بسرعة ثابتة متحكّمًّا إلى تغيير قوة المحقق في المنطقة المقابلة لرأس التسجيل. يؤدي ذلك لإنتاج مناطق تكون فيها جزيئات أكسيد الحديد مستقطبة باتجاه معين. عندما يجري الشريط بالسرعة نفسها عبر المسجل في غضون الاستعادة، تسبب المحقق المغناطيسية حول الجزيئات الفردية حفلاً متقلباً يمكن كشفه بواسطة رأس التقاط الصوت. إن لهذا المحقق غواص التغيرات نفسه للتحقق الأصلي الناتج عن رأس التسجيل.

يتوفر رأس التسجيل بعرض وسمكّات متعددة لتناسب التطبيقات المختلفة. لا يجري تشغيل الكاسيت ذات الشريط السميك بطريقة تشغيل الكاسيت ذات الشريط الرفيع، ولكن يكون الشريط الأسمك أكثر مقاومة للتمدد. تحدد سرعة الشريط دقة التسجيل. تُفضّل السرعات العالية لتسجيل الموسيقى والفيديو وتُفضّل السرعات المنخفضة لتسجيل الصوت.

يمكن تشوّيه البيانات الموجودة على الشريط المغناطيسي أو محوهاً بواسطة حقول مغناطيسية خارجية. لذلك، يجب حماية الأشرطة من حقول كهذه. احتفظ بالشريط المغناطيسي بعيداً عن المغناط الدائمة أو المغناط الكهربائية. قد تؤدي الحرارة المرتفعة أيضاً إلى البيانات الموجودة على الشريط المغناطيسي، وإذا كانت الحرارة مرتفعة كفاية، سيضرّر الشريط الفيزيائي أيضاً.

## القرص المغناطيسي

شهد عصر الكمبيوتر الشخصي تطوير نظم لحزن البيانات المدجحة التي لم نشهد لها مثيلاً من قبل. أحد أكثر هذه النظم تعددًا هو القرص المغناطيسي. يمكن أن يكون قرص كهذا صلباً أو مرنًا. توفر الأقراص بأحجام متعددة. تُعَزَّزُ الأقراص الصلبة (وتدعى أيضاً بالسواقات الصلبة) معظم البيانات وتوجد عموماً داخل وحدات الكمبيوتر. تكون الأقراص الصغيرة عادةً بقطر 3.5 إنش (cm 8.9)، ويمكن إدخالها ونزعها من آلات تسجيل/تشغيل تدعى محركات الأقراص.

إن مبدأ القرص المغناطيسي، على مستوى ميكروي، هو نفسه مبدأ الشريط المغناطيسي. ولكن تُخزن بيانات القرص على شكل ثانوي؛ أي توجد طريقتان فقط لمحنة الجزيئات. وهذا يؤدي إلى حزن كامل تقررياً وحال من الأخطاء. يعمل القرص، على مستوى أكبر، بشكل مختلف عن الشريط بسبب اختلاف هندسته. تنتشر المعلومات على الشريط على مساحة كبيرة وتنتشر بعض بذات البيانات بعيدة عن البذات الأخرى. لا يتبع بذان موجودان على القرص عن بعضهما مسافة أكبر من قطر القرص. لذلك، يمكن نقل البيانات من وإلى القرص بسرعة أكبر مما هو ممكن على الشريط.

يمكن أن يخزن القرص الصغير النموذجي كمية من المعلومات الرقمية المكافئة لرواية قصيرة. يمكن أن تخزن الأقراص الصغيرة الخاصة عالية - السعة ما يكفي مئات الروايات الطويلة، أو حتى يمكنها خزن موسوعة كاملة. يجب اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة لحماية الشريط المغناطيسي عند معالجة وتخزن الأقراص المغناطيسية عند الضرورة.

## امتحان موجز



عدد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

### 1. الحقل المغناطيسي الأرضي

- (a) يجعل الأرض كمغناطيس نضوي (على شكل نعل فرس) ضخم.
- (b) يمر تماماً من الأقطاب المغناطيسية.
- (c) يجعل البوصلة تعمل.
- (d) يجعل المغناطيس الكهربائي يعمل.

### 2. يُقال عن المادة التي يمكن مغناطيسها بشكل دائم بأنها

- (a) مغناطيس.
- (b) مغناطيس كهربائي.
- (c) مغناطيس دائم.
- (d) مادة فبرومغناطيسية.

### 3. التدفق المغناطيسي حول سلك مستقيم يمر تيار فيه

- (a) يصبح أقوى بزيادة البعد عن السلك.
- (b) يكون أقوى ما يمكن بجوار السلك.
- (c) لا تتغير قوته تبعاً للبعد عن السلك.
- (d) يتكون من خطوط مستقيمة موازية للسلك.

### 4. الغاوص هي وحدة

- (a) لقوة الحقل المغناطيسي الكلية.
- (b) أمبير - لفة.
- (c) كثافة التدفق المغناطيسي.
- (d) القدرة المغناطيسية.

### 5. إذا احتوى ملف على 10 لفات ومرّ فيه تيار 500 mA، ما هي القوة المحركة المغناطيسية مقدارها بالأمير - لفة؟

- 5,000 (a)  
50 (b)  
5.0 (c)  
0.02 (d)
6. أي من التالي لا نلاحظه عموماً في العاصفة المغناطيسية؟  
 (a) تدفق الجسيمات المشحونة خارجةً من الشمس.  
 (b) تذبذب (تقلب) الحقل المغناطيسي الأرضي.  
 (c) تمزق نقل القدرة الكهربائية.  
 (d) تمزق انتشار الموجة الميكروية.
7. المغناطيس الكهربائي ac  
 (a) سيجذب فقط الأجسام المغناطة الأخرى.  
 (b) سيجذب برادة الحديد.  
 (c) سينفر الأجسام المغناطة الأخرى.  
 (d) سيجذب أو ينفر المغناط الدائمة اعتماداً على القطبية.
8. المادة ذات المغناطيسية المتبقية العالية مناسبة جداً لصناعة  
 (a) مغناطيس كهربائي ac.  
 (b) مغناطيس كهربائي dc.  
 (c) وشيعة إلكتروستاتيكية.  
 (d) مغناطيس دائم.
9. الجهاز الذي يعكس قطبية الحقل المغناطيسي للحفاظ على دوران مرك dc هو  
 (a) الوشيعة.  
 (b) الملف الدائر.  
 (c) المُبَدِّل.  
 (d) ملف الحقل.
10. إن حسنة القرص المغناطيسي، بالمقارنة مع الشريط المغناطيسي، تخزن واسترجاع البيانات هي  
 (a) استمرار القرص لمدة أطول.  
 (b) إمكانية تخزن واسترجاع البيانات في الأقراص بسرعة أكبر مما هو عليه في الشريطة.  
 (c) تبدو الأقراص أفضل.  
 (d) الأقراص أقل تحسيناً للحقول المغناطيسية.

## الفصل 15

# المزيد حول التيار المتناوب

تكون العلاقات بين التيار، والجهد، والمقاومة، والاستطاعة بسيطة في دارات  $dc$  الكهربائية. ينطبق الأمر نفسه على دارات  $ac$  إذا كانت هذه الدارات لا تخزن أو تُحرر أي طاقة أثناء سير كل دورة تيار. يُقال إن الدارة تخوّي مُفاعلة إذا تم تخزين أو تحرير الطاقة أثناء كل دورة. يمكن أن يتبع ذلك بسبب التحرير أو السعة أو كليهما.

### التحريض

يعاكس التحرير التيار المتناوب عبر التخزين المؤقت لقسم من الطاقة الكهربائية على شكل حقل مغناطيسي. تدعى المكوّنات التي تقوم بذلك بالمحرّضات. تتكون المحرّضات عادةً، ولكن ليس دائمًا، من ملفات من الأسلاك.

### خاصة التحرير

افتراض أن لديك سلكًا طوله مليون<sup>(6)</sup> (10<sup>6</sup>) كيلومتر. ماذا يحصل لو حوّلت هذا السلك إلى حلقة صلبة، ووصلت نهايّتها إلى نهايّات بطارية؟ يتدفق التيار في الحلقة، ويُنتج ذلك حقلًا مغناطيسيًا. يكون الحقل صغيرًا في البداية بسبب تدفق التيار في جزء من الحلقة. يزداد التدفق خلال فترة تبلغ بضع ثوان حتى تُكمّل حوالّ الشحنة (الإلكترونات بشكل رئيسي) طريقها في الحلقة. تُحرّن كمية من الطاقة في هذا الحقل المغناطيسي. إن قدرة الحلقة على حزن الطاقة بهذه الطريقة هي خاصّة التحرير، والتي يُرمز لها في العادلات بالحرف الكبير المائل  $L$ .

### المحرّضات العلمية

لا يمكنك بأي شكل عمليًّا صناعة حلقة محاطها  $10^6$  km. ولكن يمكن لف سلك بهذا الطول على شكل ملف. عند القيام بذلك، يزداد التدفق المغناطيسي عدة أضعاف بالنسبة لطول معطى من السلك

مقارنة بالتدفق الناتج عن حلقة ذات لفة واحدة.

بالنسبة لأي ملف، تتضاعف كثافة التدفق المغناطيسي عند وضع نواة فيرومغناطيسية داخله. قد تذكر ذلك من دراسة المغناطيسية. يتضاعف تأثير الملف بزيادة التدفق المغناطيسي بحيث يصبح أكبر بعدة أضعاف بوجود نواة فيرومغناطيسية مقارنة بوجود نواة هوائية. يعتمد التحريريض أيضاً على عدد لفات الملف، وعلى قطر الملف، وعلى الشكل الكلي للملف.

يتناصف تحريريض الملف عموماً طرداً مع عدد اللفات، ويتناصف التحريريض طرداً مع قطر الملف. يؤثر طول الملف، وعدد اللفات وطول قطر اللفة على التحريريض حيث ينخفض التحريريض بزيادة طول الملف.

## وحدة التحريريض

عند وصل المحرّض بـ  $\text{dc}$ ، يستغرق تدفق التيار وقتاً ليُوطّد نفسه في كامل المحرّض. يتغير التيار بمعدل يعتمد على التحريريض. كلما كان التحريريض أكبر، كلما انخفض معدل تغيير التيار بالنسبة لجهد  $\text{dc}$  معين. إن وحدة التحريريض هي تعبير عن النسبة بين معدل تغيير التيار والجهد عبر المحرّض. يمثل تحريريض 1 هنري ( $\text{H}$ ) فرق كمون مقداره 1 فولت ( $\text{V}$ ) عبر محرّض ازداد التيار فيه أو انخفض مقدار 1 أمبير بالثانية ( $\text{A/s}$ ).

الهنري هو وحدة تحريريض كبيرة جداً. نادراً ما سنرى محرّضاً بهذا الحجم، وعلى الرغم من ذلك يرتفع تحريريض بعض الصمامات المستخدمة في فلترة مزود القدرة إلى عدة هنري. يُعبر عن التحريريض عادةً بـ  $\mu\text{H}$  هنري ( $\text{mH}$ ) أو المايكرو هنري ( $\mu\text{H}$ ) أو النانو هنري ( $\text{nH}$ ). يجب أن تعلم بادئات المضاعفات بشكل واضح جداً من الآن، ولكن في حال نسيتها،  $\text{H} = 10^{-3} \text{ mH} = 10^{-6} \text{ H} = 10^{-9} \text{ } \mu\text{H} = 0.00000001 \text{ H}$ .


يكون التحريريض في الملفات الصغيرة التي تحوي بضع لفات صغيراً، حيث يتغير التيار بسرعة وتكون الجهد صغيراً. يكون التحريريض في الملفات الضخمة ذات النوى الفيرومغناطيسية والتي تحوي الكثير من اللفات كبيراً، حيث يتغير التيار ببطء وتكون الجهد كثيرة.

## المحرّضات على التسلسل

إذا كانت الحقول المغناطيسية حول المحرّضات لا تتفاعل، يُجمع التحريريض على التسلسل كما تُجمع المقاومات على التسلسل. تكون القيمة الكلية للتحريريض للتحريريض متساوية بمجموع القيم كل على حدة. من المهم التأكد من استخدامك للوحدات بالمقادير نفسها لجمع المحرّضات عند جمع قيمها.

افتراض أنه لديك التحريريضات  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$ , ...,  $L_n$  موصولة على التسلسل (الشكل 15-1). إذا كانت الحقول المغناطيسية للمحرّضات لا تتفاعل - أي عدم وجود تحريريض متبادل بين المكونات - يعطي التحريريض الكلي  $L$  بهذه الصيغة

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

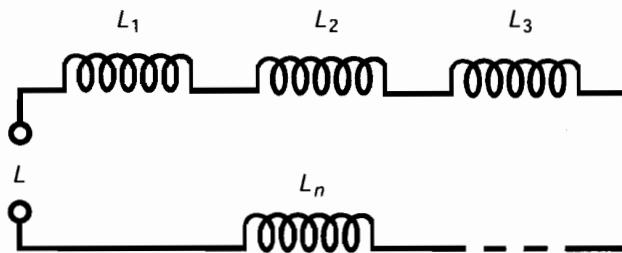


الشكل (15-1): تضاف التحريضات على التسلسل كما تضاف المقاومات على التسلسل.

### المُحرّضات على التفرع

إذا لم يتواجد تحريض متبادل بين مُحرّضين أو أكثر موصولين على التفرع، تُجمع قيم التحريض كما تُجمع قيم المقاومات على التفرع. افرض أنه لديك التحريضات  $L_1, L_2, L_3, \dots, L_n$  موصولة على التفرع (الشكل (15-2)). إذا يمكنك إيجاد مقلوب التحريض  $1/L$  باستخدام الصيغة التالية:

$$1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots + 1/L_n$$

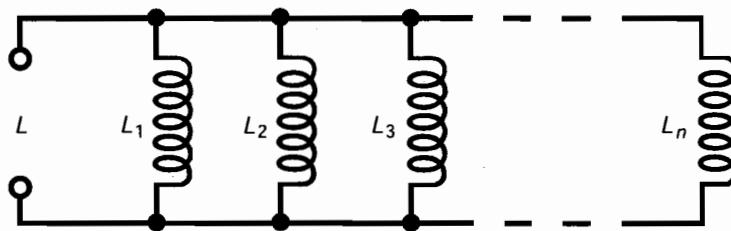

الشكل (15-2): تضاف التحريضات على التفرع كما تضاف المقاومات على التفرع.

يجري إيجاد التحريض الكلي  $L$  بأخذ مقلوب العدد الذي حصلت عليه من أجل  $1/L$ . أي:

$$\begin{aligned} L &= 1/(1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots + 1/L_n) \\ &= (1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + \dots + 1/L_n)^{-1} \end{aligned}$$

وكانه لدينا تحريضات على التسلسل مرة أخرى، من المهم التذكير بتوافق الوحدات. لا تخلط المايکرو هنري بالمیلی هنري أو المتری بالنانو هنري. ستكون الوحدات التي تستخدمها لقيم المكونات كل على حدة هي نفسها الوحدة التي ستحصل عليها للجواب النهائي.

دعنا لا نشغل أنفسنا بما يحدث عند وجود تحريض متبادل. يزيد التحريض المتبادل في بعض الأحيان التحريض الصافي للتراكيب إلى قيم أكبر مما تشير إليه الصيغ، وبخغض التحريض المتبادل في بعض الأحيان التحريض الصافي للتراكيب. يجب أن يقلق المهندسون في بعض الأحيان بشأن التحريض المتبادل عند بناء الراديوهات أو الدارات الإلكترونية المعقدة الأخرى، خاصة ذات الترددات العالية.

**مسألة (1-15)**

افرض وجود ثلاثة مُحرّضات موصولة على التسلسل مع عدم وجود تحرير مُتبادل. افترض أن قيمها  $1.50 \text{ mH}$ ,  $0.150 \text{ H}$ , و  $0.120 \mu\text{H}$ . ما هو التحرير الصافي للتركيب؟

**حل (1-15)**

حول جميع التحريرات إلى الوحدات نفسها ثم اجمعها. دعنا نستخدم الميلي هنري ( $\text{mH}$ ). يجب ضرب القيم الثلاثة الثانية والثالثة بالعدد  $(10^{-3}) 0.001$  لتحويلها من المايكرو هنري إلى الميلي هنري. وبالتالي، يكون التحرير الصافي التسلسلي:

$$L_s = (1.50 + 0.150 + 0.120) \text{ mH} = 1.77 \text{ mH}$$

**مسألة (2-15)**

ما هو التحرير الكلي للمُحرّضات الثلاثة نفسها الموصولة على التفرع، مع الاستمرار بافتراض عدم وجود تحرير مُتبادل؟

**حل (2-15)**

حول أولاً جميع التحريرات إلى الوحدات نفسها. دعنا نستخدم الميلي هنري مرة أخرى. ثم خذ مقلوب هذه الأعداد. إن قيمة التحرير الأول  $1.50 \text{ mH}$  وبالتالي فإن مقلوبه  $0.667 \text{ mH}^{-1}$ . بشكل مشابه، فإن مقلوب التحرير الثاني والثالث هو  $6.667 \text{ mH}^{-1}$  و  $8.333 \text{ mH}^{-1}$  بالترتيب. لا تعني وحدات "مقلوب الميلي هنري" الكثير في الحياة الحقيقة، ولكنها مفيدة لحفظ على مسار ما قمنا به في عملية الحساب. اجمع هذه القيم الآن للحصول على مقلوب التحرير التفرعي الصافي:  $L_p$ :

$$L_p^{-1} = (0.667 + 6.667 + 8.333) \text{ mH}^{-1} = 15.667 \text{ mH}^{-1}$$

أخيراً، احسب المقلوب  $L_p$  للحصول على  $\mu\text{H}$ :

$$L_p^{-1} = (15.667 \text{ mH}^{-1})^{-1} = 0.0638 \text{ mH}$$

قد يكون من الأفضل التعبير عنه على الشكل  $63.8 \mu\text{H}$ .

**المُفَاعِلَة التحريرية**

تعتبر المقاومة شيئاً بسيطاً في دارات  $dc$ . يمكن التعبير عنها بعدد يتدرج من الصفر (الناقل المثالى) إلى قيم كبيرة جداً، متزايدة بدون نهاية عبرآلاف، و ملايين، وBillions الأوم. يدعى الفيزيائيون المقاومة بالكمية السُّلْطَمِيَّة لأنّه يمكن التعبير عنها بواسطة مقياس أحادي - البعـد. في الحقيقة يمكن تمثيل المقاومة بنصف مستقيم (يدعى أيضاً شعاعاً).

إذا أعطيت جهد  $dc$  معين، نرى أنه يداد التيار بزيادة المقاومة وفقاً لقانون أوم. ينطبق الأمر نفسه على جهد  $ac$  عبر مقاومة إذا جرى تحديد تيار وجهد  $ac$  كقيمة أو تحديد الجهد من القيمة إلى القيمة أو  $\text{rms}$ .

## المُحرّضات و dc

افرض أنه لديك بعض الأسلاك التي تنقل الكهرباء بشكل جيد جداً. إذا قمت بلف السلك على شكل ملف ووصلته مزود dc، يستحر السلك كمية صغيرة من التيار في البداية، ولكن يصبح التيار كبيراً بسرعة، ومن الممكن أن يحرق الفاصلة (الفيوز) أو يزيد إجهاد البطارية. لا يهم إن كان السلك على شكل حلقة بلغة واحدة، وإن وضع كييفما اتفق على الأرض أو جرى لفه حول قضيب، لأن التيار كبير. إن هذا التيار يساوي بالأمير  $I = E/R$ ، حيث يمثل  $I$  التيار، ويمثل  $E$  جهد dc، وتمثل  $R$  مقاومة السلك (مقاومة منخفضة).


يمكن صناعة مغناطيس كهربائي بتمرير dc في ملف ملفوف حول قضيب من الحديد. ولكن، سيقى التيار في الملف ثابتاً وكبيراً. في المغناطيس الكهربائي العملي، يسخن الملف نتيجة الاستطاعة المبددة في سلك المقاومة؛ لا تتحول الطاقة الكهربائية بكمالها إلى حقل مغناطيسي. إذا ازداد جهد البطارية أو جهد مزود القدرة، يسخن سلك الملف، إن كانت النواة حديدية أم لا. أخيراً، إذا استطاع المزود تسليم التيار الضوري، سينصهر السلك.

## المُحرّضات و ac

افرض أنك غيرت مزود الجهد الموصول بالملف من dc إلى ac. تخيل أنك تستطيع تغيير تردد ac من بضعة هرتز إلى مئات الهرتز، ثم إلى الكيلو هرتز، ثم إلى الميجا هرتز.

سيكون ac في البداية عالياً، كما هي الحال مع dc. ولكن، للملف كمية معينة من التحرير، ويستغرق التيار زمناً صغيراً ليوطد نفسه في الملف. اعتماداً على العدد الموجود من اللفات وعلى نوع النواة إذا كانت هواء أو مادة فلورومغناطيسية، ستصل إلى نقطة، يبدأ التحرير في الملف بالتطاول عند زيادة تردد ac. أي لن يجد التيار وقتاً ليوطد نفسه في الملف قبل انعكاس القطبية. في ترددات ac العالية، يجد التيار المار في الملف صعوبة في تتبع الجهد المطبق على الملف. بمجرد أن يبدأ الملف "بالتفكير" بإنشاء دارة مقصورة حيدة، تمرر موجة جهد ac قمتها، وتعود إلى الصفر، ثم تحاول شد الإلكترونات بالاتجاه الآخر. يشبه هذا التطاول في الملف الذي يمر فيه ac، في الحقيقة، مقاومة dc. ويصبح التأثير أكثر وضوحاً. أخيراً، إذا استمرت زيادة تردد مزود ac، لن يقوم الملف حتى بالاقتراب من توطيد التيار مع كل دورة. سيتصرف إذاً مقاومة كبيرة، ومن الصعب أن يمر أي تيار فيه.

تدعى المقاومة التي يقدمها الملف إلى ac بالـ **المُفَاعِلة التحريرية**. إنها تشبه المقاومة وتناس بالآوم ( $\Omega$ ). يمكن أن تغير المفألة التحريرية كالمقاومة، من قيمة بحوار الصفر (قطعة صغيرة من الأسلاك) إلى قيمة تبلغ عدداً من الآوم (ملف صغير) إلى قيمة تبلغ عدداً من الكيلو آوم (ملفات أكبر وأكبر أو ملفات بنوى مغناطيسي تمر فيها ترددات عالية). يمكن رسم المفألة التحريرية كشعاع كالمقاومة، كما هو موضح في الشكل (3-15).



**الشكل (15-3):** يمكن تمثيل المُفَاعَلَة التعرّيفية بنصف مستقيم أو شعاع. لا يوجد حدود لكتيرياها، ولكن لا يمكن أن تكون سالبة.

المُفَاعِلَةُ وَالتَّرْدُدُ

ت تكون المُفَاعَلَة التحريضية من نوعين من المُفَاعَالَة. (ستعالج النوع الثاني قريباً). يُرْمَز لـالمُفَاعَالَة في العبارات الرياضية بالرمز  $X$ . وبشار للمُفَاعَالَة التحريضية بالرمز  $X_1$ .

إذا كان تردد مُزود  $ac$  هو  $f$  (بالهرتز) وتحريض الملف  $L$  (بالهيرري)، إذا تكون المُفَاعلة التحريرية  $X_L$  (بالأوم) :

$$X_L = 2\pi f L \approx 6.2832 f L$$

**تطبيقات الصيغة نفسها** إذا كان التردد  $f$  بالكيلو هرتز والتحريض  $L$  بالميلي هنري. **وتطبيقات أيضاً** إذا كان  $f$  بالميجا هرتز و  $L$  بالميكرو هنري. تذكر أنه إذا كان التردد بالآلاف، يجب أن يكون التحريض مقلوبه من الآلاف، وإذا كان التردد بالملايين، يجب أن يكون التحريض مقلوبه من الملايين.

تزداد المُفَاعِلَة التحريرية خطياً بزيادة تردد  $ac$ . وهذا يعني أنه عند رسم التابع  $X_L$  بدلالة  $f$  يكون المنحنى الناتج عبارة عن خط مستقيم. تزداد المُفَاعِلَة التحريرية أيضاً بزيادة التحرير. لذلك، يظهر التابع  $X_L$  بدلالة  $L$  أيضاً كخط مستقيم على الرسم. تناسب قيمة  $X_L$  طرداً مع  $f$ ; وتناسب قيمة  $L$  طرداً أيضاً مع  $L$ ; رسمت هذه العلاقات بشكل نسي في الشكل (15-4).

مسألة (3-15)

مُحرّض قيمته  $10.0 \text{ mH}$ . ما هي المُفَاعِلَة التحريرية عند التردد  $100 \text{ kHz}$ ؟

حل (3-10)

نحن نتعامل بالمليلي هنري (جزء من ألف جزء من المتر) والكيلو هرتز (آلاف الهرتز)، وبالتالي يمكن تطبيق الصيغة السابقة مباشرة. باستخدام العدد  $6.2832 \times 10^6$  كتقريب للعدد  $2\pi$ , نحصل على


$$X_L = 6.2832 \times 100 \times 10.0 = 6283.2 \Omega$$

يعينا أن بيانات الدخل مقدمة بثلاثة أرقام هامة، يجب تقريب هذه النتيجة بالتدوير إلى 6,280 أو 6.28 كيلو أوم ( $k\Omega$ ).

نقاط في ربع المستوى  $RL$

تصبح الخصائص ثنائية الأبعاد في دارة تحتوي على مقاومة وتحريض. يمكنك توجيه المقاومة والمُفَاعَلة بواسطة نصفي مستقيم معتمدين لإنشاء نظام إحداثيات بربع مستوى، كما هو موضح في الشكل (5-15). المقاومة موضحة على المحور الأفقي، وترسم المُفَاعَلة التحريرية عمودياً باتجاه الأعلى.

المُفَاعِلَة التحرِيَضِيَّة  
النَّسْبِيَّة (مُوجَب)

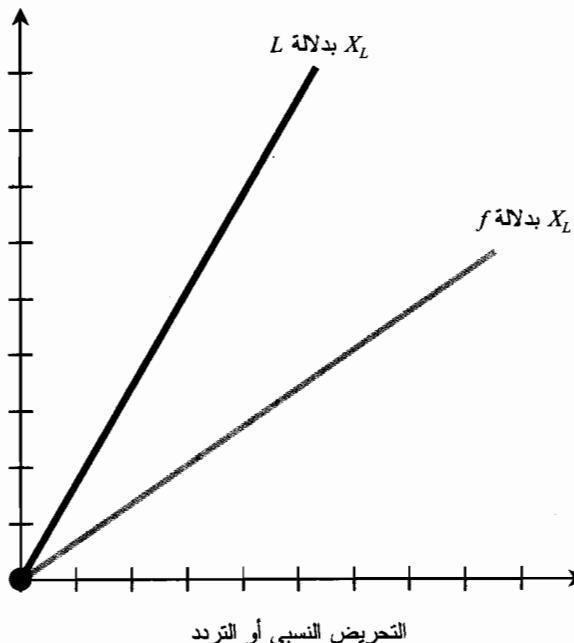


الشكل (15-4): المُفَاعِلَة التحرِيَضِيَّة مُتَنَاسِبَة طرداً مع التحرِيَض ومتَنَاسِبَة طرداً مع التردد.

توافق كل نقطة في ربع المستوى  $RL$  ممانعة عقدية. بشكل معاكس، كل قيمة للممانعة العقدية توافق نقطة وحيدة في ربع المستوى. تكتب الممانعات في ربع المستوى  $RL$  على الشكل  $RL = R + jX_L$ ، حيث  $R$  تمثل المقاومة مقدرة بالأوم، و $X_L$  المُفَاعِلَة التحرِيَضِيَّة مقدرة بالأوم، وتمثل زاوية الأعداد التعجيبة، أي الجذر التربيعي الموجب للعدد  $-1$ . تُدعى قيمة  $Z$  في التطبيقات بالعامل  $Z$ . (إذا كنت لا ترتاح للأعداد التعجيبة والأعداد العقدية، عد وراجع الفصل الأول من هذا الكتاب).

افرض أنه لديك مقاومة صرفة، ولنقل  $5 = R$  أوم. إذا تكون الممانعة العقدية  $5 + j0$  وهي تمثل النقطة  $(5,0)$  في ربع المستوى  $RL$ . إذا كان لديك مُفَاعِلَة تحرِيَضِيَّة صرفة بحيث تكون  $X_L = 3$  أوم فإن العدد العقدي للمقاومة هو  $0 + 3j$ ، وهي تمثل النقطة  $(0,3)$  في ربع المستوى  $RL$ . يوضح الشكل (15-5) هذه النقاط ويوضح بعض النقاط الأخرى.

في الحياة الحقيقة، يكون جميع المحرّضات التي تكون على شكل ملف بعض المقاومة لأنه لا يوجد سلك يُعتبر ناقلاً مثالياً. ولجميع المقاومات مُفَاعِلَة تحرِيَضِيَّة صغيرة لأن لها نهايات سلكية في كل نهاية يمكن لها طول فiziائي قابل للقياس. لا يوجد شيء كالمقاومة الصرفة المثالية رياضياً مثل  $5 + j0$ ، أو مفَاعِلَة صرفة مثالية رياضياً مثل  $0 + 3j$ . قد تكون القيم في بعض الأحيان قريبة من هذه القيم المثالية، ولكن لا وجود للمقاومات أو المُفَاعِلَات الصرفة بشكل مطلق (باستثناء مسائل الامتحانات الموجزة والاختبارات بالطبع!).

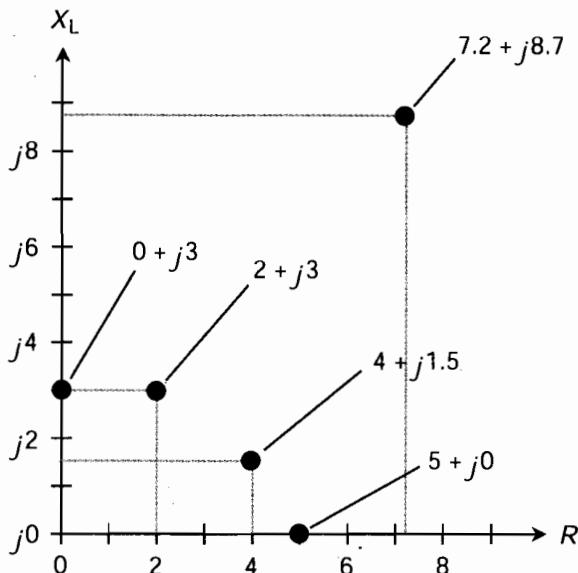

الشكل (15-5): خمس نقاط لمانعات عقدية خاصة موضحة في ربع المستوى  $RL$ .

تُدمج المقاومة والمُفَاعلة التحريرية في بعض الأحيان بشكل متعدد في الدارات الإلكترونية. وبالتالي يجري الحصول على قيم ممانعة مثل  $2 + 4j$  أو  $4j1.5$ .

تذكرة أن قيمة  $X_L$  هي للمُفَاعلات (ويُعبر عنها بالأولم) وليس مُحرّضات (والتي يُعبر عنها بالهنتري). تتغيّر المُفَاعلات بتغيّر التردد في دارة  $RC$ . إن تغيّر التردد يؤدي لنقل النقطة (تحريكها) في ربع المستوى  $RL$ . تنتقل هذه النقاط عمودياً للأعلى بزيادة تردد  $ac$ ، وللأسفل بالانخفاض تردد  $ac$ . إذا انخفض تردد  $ac$  إلى الصفر، أي يصبح  $dc$ ، لاختفاء المُفَاعلة التحريرية. بالتالي  $X_L = 0$ ، وتصبح النقطة على محور المقاومة في ربع المستوى  $RL$ .

## السعة

منع السعة تدفق حوامل الشحنة في  $ac$  عبر الخزن المؤقت للطاقة على شكل كهربائي. يُعاد تقديم هذه الطاقة لاحقاً. لا تُعتبر السعة هامةً في دارات الصرف، ولكن يمكن أن تكون لها أهمية عندما يتذبذب  $dc$ ، وعندما لا يكون مستقرًا. يمكن أن تظهر السعة، كالتحرير، عندما لا تكون مرغوبةً أو مقصودةً. تصبح التأثيرات السعوية أكثر وضوحاً بزيادة التردد.

## خاصة السعة

تخيل صفيحتين معدنيتين مستويتين ضمحمتين على شكل ناقلين كهربائيين ممتازين. افترض أن حجم كل منها بحجم ولاية نبراسكا، وأنه تم وضعهما فوق بعضهما بحيث يفصل بينهما بضعة سنتيمترات من

الهواء، إذا وصلت هاتان الصفيحتان إلى نهايات بطارية، ستصبحان مشحونتين، إحداهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة. س يستغرق ذلك بعضاً من الوقت لأن الصفيحتين كبيرتان جداً.

إذا كان اللبوسان صغيرين، سيُشحّن كلاهما آنئـا تقريرـا، ليبلغ فرق الكـمون قيمة مساوية لجهد البطارـية. ولكنـ، وـما أن اللبوسـين هـائلـان، يـستـغـرـقـ "ملـءـ" اللـبوـسـ بالـإـلـكـتروـنـاتـ بـعـضـ الـوقـتـ، ويـسـتـغـرـقـ "خـروـجـ" الإـلـكـتروـنـاتـ منـ اللـبوـسـ المـوجـبـ بـعـضـ الـوقـتـ أـيـضاـ.

أـخـيرـاـ، يـصـبـحـ فـرقـ الـكمـونـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ مـساـوـيـاـ لـجـهـدـ الـبـطـارـيـةـ، ويـتـواـجـدـ حـقـلـ كـهـربـائـيـ فـيـ الفـضـاءـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ. يـكـوـنـ هـذـاـ الحـقـلـ الـكـهـربـائـيـ صـغـيرـاـ فـيـ الـبـداـيـةـ؛ لأنـ اللـبوـسـينـ لمـ يـشـحـنـاـ حـتـىـ الـآنـ. وـلـكـنـ، يـزـدـادـ الـحـقـلـ خـالـلـ فـتـرةـ مـنـ الـزـمـنـ، اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ حـجـمـ اللـبوـسـينـ، وـعـلـىـ الـبعدـ بـيـنـهـمـاـ. تـخـزنـ الـطـاقـةـ فـيـ هـذـاـ الـحـقـلـ الـكـهـربـائـيـ. السـعـةـ هـيـ بـيـانـ لـقـدـرـةـ اللـبوـسـينـ، وـبـعـدـ الـفـاـصـلـ بـيـنـهـمـاـ، عـلـىـ خـرـنـ هـذـهـ الـطـاقـةـ. يـرـمـزـ مـلـيـعـةـ الـسـعـةـ فـيـ الصـيـغـ بـالـحـرـفـ الـمـائـلـ الـكـبـيرـ Cـ.

### المُكَثُفاتُ العَمَلِيَّةُ

يـسـتـحـيلـ إـنـشـاءـ مـكـثـفـ بـالـأـبعـادـ السـابـقـةـ. وـلـكـنـ يـمـكـنـ وـضـعـ صـفـيـحـتـينـ أوـ رـفـاقـتـينـ مـعـدـنـيـتـينـ إـحدـاهـماـ فـوقـ الـأـخـرـىـ أوـ مـفـصـولـتـينـ بـصـفـيـحةـ رـفـيعـةـ غـيرـ نـاقـلـةـ كـالـلـوـرـقـ، وـيمـكـنـ لـفـ الـمـجـمـوعـ الـكـلـيـ بـحـيثـ نـخـصـلـ عـلـىـ مـسـاحـةـ أـكـبـرـ لـلـسـطـحـ الـفـعـالـ. عـنـ تـفـيـذـ ذـلـكـ، يـصـبـحـ التـنـدـقـ الـكـهـربـائـيـ كـبـيرـاـ كـفـايـةـ بـحـيثـ يـظـهـرـ الـجـهاـزـ سـعـةـ كـبـيرـةـ. يـمـكـنـ وـصـلـ مـجـمـوعـتـينـ مـكـوـنـتـينـ مـنـ بـعـضـ صـفـائـحـ مـعـ بـعـضـهـمـاـ، وـيفـصـلـ الـهـوـاءـ بـيـنـهـمـاـ، وـتـكـوـنـ السـعـةـ النـاتـجـةـ كـبـيرـةـ فـيـ تـرـدـدـاتـ acـ الـعـالـيـةـ.

يـتضـاعـفـ تـرـكـيزـ التـنـدـقـ الـكـهـربـائـيـ فـيـ الـمـكـثـفـ عـنـ وـضـعـ عـازـلـ كـهـربـائـيـ مـنـ نوعـ معـينـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ. تـعـمـلـ بـعـضـ أـنـوـاعـ الـبـلاـسـتـيـكـ بـشـكـلـ جـيدـ لـتـحـقـيقـ هـذـاـ الـهـدـفـ. يـزـيدـ الـعـازـلـ الـكـهـربـائـيـ مـسـاحـةـ السـطـحـ الـفـعـالـ لـلـبوـسـينـ بـحـيثـ يـسـتـطـعـ مـكـوـنـ صـغـيرـ فـيـزـيـائـيـ أـنـ يـمـتـلـكـ سـعـةـ كـبـيرـةـ. تـنـتـاسـ السـعـةـ طـرـداـ مـعـ مـسـاحـةـ السـطـحـ الـمـشـتـركـ لـلـبوـسـينـ. وـتـنـتـاسـ السـعـةـ عـكـسـياـ مـعـ الـبـعـدـ الـفـاـصـلـ بـيـنـ الصـفـائـحـ النـاقـلـةـ؛ كـلـمـاـ اـزـدـادـ الـقـرـبـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ كـلـمـاـ اـزـدـادـتـ السـعـةـ. تـعـتمـدـ السـعـةـ أـيـضاـ عـلـىـ ثـابـتـ الـعـازـلـةـ لـلـمـادـةـ الـفـاـصـلـةـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ. يـكـافـيـ هـذـاـ ثـابـتـ الـكـهـربـائـيـ ثـابـتـ الـنـفـاذـيـةـ الـمـغـنـطـيـسـيـةـ. يـساـويـ ثـابـتـ الـعـازـلـةـ لـلـفـرـاغـ 1ـ. وـثـابـتـ الـعـازـلـةـ لـلـهـوـاءـ الـجـافـ هوـ نـفـسـهـ ثـابـتـ الـعـازـلـةـ لـلـفـرـاغـ. لـبـعـضـ الـمـوـادـ ثـابـتـ عـازـلـةـ عـالـيـةـ تـضـاعـفـ السـعـةـ الـفـعـالـةـ عـدـةـ مـرـاتـ.

نظـرـياـ، إـذـاـ كـانـ ثـابـتـ الـعـازـلـةـ لـلـمـادـةـ يـساـويـ  $\pi$ ـ، فـبـالـتـالـيـ سـيـزـيدـ وـضـعـ هـذـهـ المـادـةـ بـيـنـ لـبـوـسـيـ الـمـكـثـفـ السـعـةـ بـعـامـلـ  $\pi$ ـ مـقـارـنـةـ بـالـسـعـةـ عـنـدـ وـجـودـ الـهـوـاءـ الـجـافـ أوـ وـجـودـ الـفـرـاغـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ. يـعـتـبرـ ذـلـكـ صـحـيـحاـ عمـليـاـ إـذـاـ كـانـ الـعـازـلـ الـكـهـربـائـيـ فـعـالـاـ مـائـةـ بـالـمـائـةـ – أـيـ إذاـ لـمـ يـحـوـلـ الـعـازـلـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ أـيـ طـاقـةـ مـحـتوـاةـ فـيـ الـحـقـلـ الـكـهـربـائـيـ إـلـىـ حـرـارـةـ. وـذـلـكـ صـحـيـحـ أـيـضاـ إـذـاـ كـانـ جـمـيعـ الـخـطـوطـ الـكـهـربـائـيـةـ لـلـتـدـقـقـ بـيـنـ اللـبوـسـينـ بـحـرـةـ عـلـىـ الـمـوـرـ عـنـ خـالـلـ الـمـادـةـ الـعـازـلـةـ. إـنـاـ سـيـنـارـيوـهـاتـ مـثـالـيـةـ، وـبـيـنـماـ لـمـ يـكـنـ بـلـوغـهـاـ مـطـلـقاـ، تـقـرـبـ الـكـثـيرـ مـنـ الـمـكـثـفـاتـ الصـنـاعـيـةـ مـنـ الـحـالـةـ الـمـثالـيـةـ.

## وحدة السعة

عند وصل بطارية بليوسى مكثف، يستغرق بلوغ الحقل الكهربائي شدته الكاملة بعض الوقت. يتزايد الجهد بمعدل يعتمد على السعة. كلما ازدادت السعة، كلما انخفض معدل تغير الجهد بين الليبوسين.

إن وحدة السعة هي تعبير عن النسبة بين كمية التيار المتدفق ومعدل تغير الجهد عبر لبليوسى المكثف. تمثل السعة 1 فاراد، واختصارها F، تدفق تيار قيمته 1 أمبير (A) مع وجود زيادة أو نقصان في فرق الكمون مقدار 1 فولت بالثانية (V/s). تنتج السعة 1 F أيضاً من فرق كمون مقداره 1 فولت (V) لشحنة كهربائية مقدارها 1 كولون (C).

الفاراد هو وحدة سعة هائلة. لن ترى أبداً سعة بقيمة 1 F. إن وحدات السعة الأكبر توظيفاً هي المايكلرو فاراد ( $\mu\text{F}$ ) والسيكلو فاراد (pF). إن سعة 1  $\mu\text{F}$  تمثل  $0.000001 \text{ F}$ ، وسعة 1 pF تمثل  $10^{-12} \text{ F}$  أو  $0.000001 \mu\text{F}$ .

## المكثفات على التسلسل

من النادر وجود تفاعل متبادل كبير بين المكثفات. ولكن في ترددات ac العالية جداً، يمكن في بعض الأحيان أن تشكل السعة ما بين الإلكترونيات مشكلة للمهندسين. يكون هذا التأثير، والذي يظهر كصورة طفيفة ملزمة للأسلاك المتجاورة والموازية لبعضها البعض، دائماً تقريباً غير مرغوب في الدارات العملية.

تُجمع المكثفات على التسلسل مع بعضها كما تُجمع المقاومات أو المحرّضات على التفرع. إذا وُصل مكثفان لهما القيمة نفسها على التسلسل، تكون سعة المكثف الناتج متساوية لنصف سعة كل مكوّن على حدة. عموماً، إذا وُجدت عدة مكثفات موصولة على التسلسل، فإن القيمة المركبة تكون أقل من قيمة أي مكوّن على حدة. من المهم الاستخدام الدائم للوحدات بالحجم نفسه عند تحديد سعة أي ترکيب. لا تخلط المايكلرو فاراد بالسيكلو فاراد. سيكون الجواب بالوحدة المستخدمة لكل مكوّن كل على حدة.


افترض أنه لديك عدة مكثفات ذات قيم  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$  موصولة على التسلسل (الشكل 4-15). يمكن إيجاد مقلوب السعة الكلية  $1/C$  باستخدام الصيغة التالية:

$$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n$$

يجري إيجاد السعة الكلية  $C$  بأخذ مقلوب العدد  $1/C$  الذي حصلت عليه.

### مسألة (4-15)

تم وصل مكثفين قيمتاهما  $\mu\text{F}$  و  $C_1 = 0.10 \mu\text{F}$  و  $C_2 = 0.050 \mu\text{F}$  على التسلسل. ما هي السعة الكلية؟

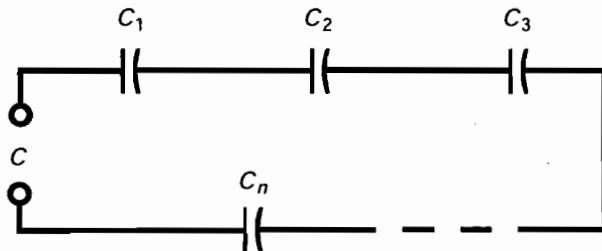

الشكل (15-6): تجمع السعات على التسلسل كما تُجمع المقاومات والمحركات على التفرع.

#### حل (4-15)

أُوجد باستخدام الصيغة السابقة مقلوب القيمتين. وهي  $\mu F^{-1}$   $1/C_1 = 10$  و  $1/C_2 = 20$   $\mu F^{-1}$  (ليس "مقلوب المايكرو فاراد" أي معنٍ عملي ولكن يساعدنا استخدامه على تذكر وجوبأخذ مقلوب مجموع الأعداد قبل حساب السعة). بالنتيجة

$$1/C = 10\mu F^{-1} + 20\mu F^{-1} = 30\mu F^{-1}$$

$$C = 1/30\mu F^{-1} = 0.033\mu F$$

#### مسألة (5-15)

تم وصل مكثفين قيمتها  $0.0010\mu F$  و  $100\text{ pF}$  على التسلسل. ما هي السعة الكلية؟

#### حل (5-15)

حول القيم إلى الوحدات نفسها. القيمة  $100\text{ pF}$  تمثل  $0.000100\mu F$ . إذاً يمكن القول إن  $1/C_1 = 0.000100\mu F^{-1}$  و  $C_2 = 0.000100\mu F$ . إن مقلوب القيمتين هو  $1/C_1 = 1000\mu F^{-1}$  و  $1/C_2 = 10,000\mu F^{-1}$ . بالنتيجة:

$$1/C = 1000\mu F^{-1} + 10,000\mu F^{-1} = 11,000\mu F^{-1}$$

$$C = 0.000091\mu F$$


إن هذا العدد صعب قليلاً، وربما تفضل القول إنه  $91\text{ pF}$ .

امكنك في المسألة السابقة اختيار العمل بالبيكو فاراد بدلاً من العمل بالمايكرو فاراد. يستلزم ذلك في كلتا الحالتين، حالة عشرية دقيقة بعض الشيء. عندما تكون الأعداد بهذا الشكل من المهم عندها مضاعفة تدقيق الحسابات. ستتطلب الآلات الحاسبة بمسألة الحال عشرية، في بعض الأحيان باستخدام التدوير الأسوي، وفي أحيان أخرى بعدم استخدامه، ولكن تستطيع الآلة الحاسبة العمل فقط بالحالة الذي تضيّقها عليها. إذا أدخلت عدداً خطأً ستحصل على جواب خاطئ، وإذا نسيت رقمًا، ستكون قد خفّضت القيمة بعامل مقداره 10 (مرتبة واحدة).

#### المكثفات على التفرع

تُجمع المكثفات على التفرع كما تُجمع المقاومات والمحركات على التسلسل (الشكل (15-7)).

أي، تكون السعة الكلية مساوية لمجموع قيم المكونات كل على حدة. مرة أخرى، تحتاج للتأكد من استخدام وحدات بالحجم نفسه في المسألة بكماليها.

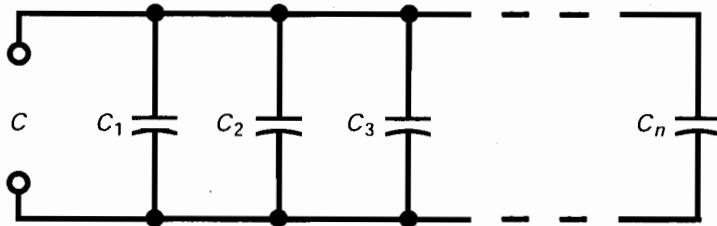

الشكل (15-7): تجمع المكثفات على التفرع كما تجمع المقاومات والتحريضات على التسلسلي.

### مسألة (6-15)

تم وصل ثلات مكثفات على التفرع، وقيمها  $C_1 = 0.100 \mu F$ ,  $C_2 = 0.0100 \mu F$ , و  $C_3 = 0.00100 \mu F$ . ماذا تساوي السعة الكلية  $C$ ؟

### حل (6-15)

اجمعها  $C = 0.100 \mu F + 0.0100 \mu F + 0.00100 \mu F = 0.11100 \mu F$ . يجب كتابة النتيجة على الشكل  $C = 0.111 \mu F$ ، لأن القيم معطاة بثلاثة أرقام هامة.

## المُفَاعِلَة السُّعُوْرِيَّة


للمفأعلة التحريرية نظر على شكل مفأعلة سعوية. يمكن تمثيل المفأعلة السعوية أيضاً كشعاع يبدأ من نقطة الصفر نفسها التي تبدأ منها المفأعلة التحريرية ولكن ينطلق الشعاع بالاتجاه المعاكس لتكون قيمه الأولمبية سالبة (الشكل (15-8)). عند وصل شعاع المفأعلة السعوية مع شعاع المفأعلة التحريرية، يتبع مستقيمه الأعداد الحقيقية كاماً، بقيم أولمبية تتدرج من أعداد سالبة كبيرة إلى الصفر، ومنه إلى أعداد موجبة كبيرة.

## المكثفات وdc

تخيل صفيحتين معدنيتين متوازيتين كبيرتين، كما شرحنا سابقاً. إذا وصلتهما جزء dc، فإنهما ستستحران كمية كبيرة من التيار في البداية حتى تصبحا مشحونتين كهربائياً. ولكن، عند بلوغ الصفيحتين التوازن، ينخفض هذا التيار، وعندما تصل الصفيحتان إلى فرق الكمون نفسه، يصبح التيار صفرأ.

إذا ازداد جهد البطارية أو جهد مزود القدرة، نصل إلى نقطة تفترق فيها الشوارط بين الصفيحتين. أخيراً، إذا كان مزود القدرة يستطيع توصيل الجهد الضوري، يصبح هذا الشرر أو القوس الكهربائي مستمراً. ثم لن يعمل روج الصفائح هذا كمكثف. عندما يكون الجهد غير المكثف كبيراً جداً، لن يعمل العازل الكهربائي (أياً يكن) بشكل صحيح. تعرف هذه الحالة بحالة انهايار العازل الكهربائي.

أوم، كيلو أوم، ميغا أوم، أو أيًّا يكن



الشكل (15-8): يمكن تمثيل المُفَاعِلَة السُّعُودِيَّة بـنَصْفِ مُسْتَقِيمٍ أو شَعَاعٍ. لا يوجد نهاية لمقدار كبر السالبية، ولكن لا يمكن أن تكون المُفَاعِلَة السُّعُودِيَّة ذات قيمة موجبة أبداً.

في المُكْثِفَات التي يكون العازل الكهربائي فيها الهواء أو الملاط، يكون التيار العازل الكهربائي مسألة مؤقتة؛ ولا يسبب ضرراً دائماً. يعمل الجهاز بشكل طبيعي عند انخفاض الجهد، ويتوقف القوس الكهربائي. ولكن، يمكن لأنصار العازل الكهربائي في المُكْثِفَات ذات العازل الكهربائي الصلب كالميكا أو الورق أو التنتاليوم أن يحرق أو يكسر العازل، مسبباً نقل المُكْوَن للتيار حتى بعد انخفاض الجهد تحت جهد العتبة اللازم لحدوث القوس الكهربائي. يُدَمِّرُ المُكْوَنُ في هذه الحالات.

### المُكْثِفَات و ac

افرض أنه تم تغيير مُزُود القدرة الموصول بالـmكثف من dc إلى ac. تخيل أنه يمكنك تغيير تردد ac من قيمة ابتدائية منخفضة تبلغ عدة هertzات إلى قيمة تبلغ مئات hertz، ثم عدة كيلو هertz، وفي النهاية عدة جيغا هertz.

في البداية، يتبع الجهد بين الصفائح جهد مُزُود القدرة مع الانعكاس المتكرر القطبية للمُزُود. ولكن، بمحموعة الصفائح كمية معينة من السعة. يمكن شحن الصفائح بسرعة إذا كانت صغيرة وإذا كان الفراغ بينهم كبيراً، ولكن لا يمكن شحنهم آنئذ. بزيادتك لتردد ac تصل إلى نقطة لا يجر فيها شحن الصفائح كثيراً قبل تغيير قطبية المُزُود. تصبح بمحموعة الصفائح بطيئة. لا تملك الشحنة وقتاً لتوطد مع كل دورة.

في ترددات ac العالية، يعني الجهد بين الصفائح من مشكلة تتبع التيار الذي يقوم بالشحن والتفريج. حالما تبدأ الصفائح بالحصول على شحنة جيدة، يمرر التيار قمته ويبدأ بالتفريج، ليسحب الإلكترونات من الصفيحة السالبة ويضخُّها في الصفيحة الموجبة. بارتفاع التردد، تبدأ بمحموعة الصفائح بالتصريف أكثر وأكثر كدارة مقصورة. أخيراً إذا استمرت زيادة التردد، يصبح دور الموجة أقصر بكثير من زمن شحن-تفريج المُكْثِف، وعبر التيار إلى الصفائح ومنها بالطريقة نفسها التي كان سيمر بها لو كانت الصفيحتان مقصورتين.

المُفَاعِلَة السُّعُودِيَّة هي مقياس كمي للمعارضة التي تقدمها بمحموعة الصفائح للتيار المتناوب. تُقاس المُفَاعِلَة السُّعُودِيَّة بالأوم، تماماً كالمُفَاعِلَة التحريرية والمقاومة. ولكن، يُسند لها اصطلاحاً قيم سالبة بدلاً من إسناد قيم موجبة. يمكن أن تغير قيمة المُفَاعِلَة السُّعُودِيَّة، والتي يُشار لها في الصيغ الرياضية بالرمز  $X_C$ ، من قيمة قريبة من الصفر (عندما تكون الصفائح ضخمة وقريبة من بعضها البعض وأو عندما يكون التردد مرتفعاً جداً) إلى قيمة تبلغ عدداً سالباً من الأوم إلى عدد كبير سالب من الكيلو أوم أو من الميغا أوم.

تتغير المُفَاعِلَة السعوية بتغيير التردد. تصبح المُفَاعِلَة السعوية ذات سالبة أكبر بالانخفاض التردد، وذات سالبة أصغر بزيادة التردد. إن ما يحدث في حالة المُفَاعِلَة السعوية معاكس لما يحدث في حالة المُفَاعِلَة التحريرية، والتي تصبح (موجبة) أكبر بزيادة التردد. يُعَبَّر في بعض الأحيان عن المُفَاعِلَة السعوية بدلالة قيمتها المطلقة من خلال نزع إشارة الطرح. وبالتالي ستقول إن  $X_C$  تردد بالانخفاض التردد أو أن  $X_C$  تنخفض بزيادة التردد. ولكن، من الأفضل أن تعلم العمل بقيم  $X_C$  السالبة منذ البداية.

### المُفَاعِلَة والتردد

تتصرف المُفَاعِلَة السعوية بعدة طرق كصورة مرآة للمُفَاعِلَة السعوية. معنٍ آخر، فإن  $X_C$  هي امتداد  $X_L$  إلى القيم السالبة - الأصغر من الصفر - مع مجموعة الخصائص الخاصة بها.  
إذا أعطى تردد مُزوَّد الجهد  $f$  بالهرتز وأعطيت سعة المكثف  $C$  بالفاراد، بالنتيجة تكون المُفَاعِلَة السعوية

$$X_C = -1/(2\pi f C) = -(2\pi f C)^{-1} \approx -(6.2832 f C)^{-1}$$

تطبق الصيغة نفسها إذا كان التردد بالمليغا هرتز (MHz) والسعنة بالميكروفاراد ( $\mu F$ ). تذكر أنه إذا كان التردد بـملايين، يجب أن تكون السعة أجزاء من مليون جزء. ستُطبَّق الصيغة أيضاً على الترددات المقدرة بالكيلو هرتز (kHz) والميلي فاراد ( $mF$ )، ولكن ولبعض الأسباب، قد لا ترى أبداً الميلي فاراد مستخدماً عملياً. إن الميلي فاراد وحدة سعة كبيرة؛ نادراً ما توجد مكثفات سعادها أكبر من  $1,000 \mu F$  في النظم الكهربائية الموجودة في العالم الحقيقي.

تتغير المُفَاعِلَة السعوية عكسيًا مع التردد. وهذا يعني أنه إذا رسمت  $X_C$  كتابع للتردد  $f$  سيظهر كمنحنى، وأن هذا المنحنى "يسعى للإفراط السالبة" عندما يكون التردد بجوار الصفر. يظهر منحنى  $X_C$  كتابع للسعنة  $C$  وكان هذا المنحنى "يسعى للإفراط السالبة" عند اقتراب السعة من الصفر. تتناسب  $X_C$  السالبة عكسيًا مع التردد وكذلك مع السعة. يوضح الشكل (15-9) المنحنيات النسبية لهذه التوابع.

### مسألة (7-15)


مكثف قيمته  $0.00100 \mu F$  عند التردد  $1.00 \text{ MHz}$ . ما هي المُفَاعِلَة السعوية؟

### حل (7-15)

استخدم الصيغة وعوْض الأعداد. يمكنك القيام بذلك مباشرة لأن البيانات محددة بـالميكروفاراد (أجزاء من مليون جزء من الفاراد) والمليغا هرتز (ملايين):

$$\Omega = -1/(0.0062832) = -1/(6.2832 \times 1.00 \times 0.00100) = -159 \Omega$$

جرى تقرير هذا العدد بالتدوير إلى ثلاثة أرقام هامة لأن البيانات مقدمة بثلاثة أرقام فقط.

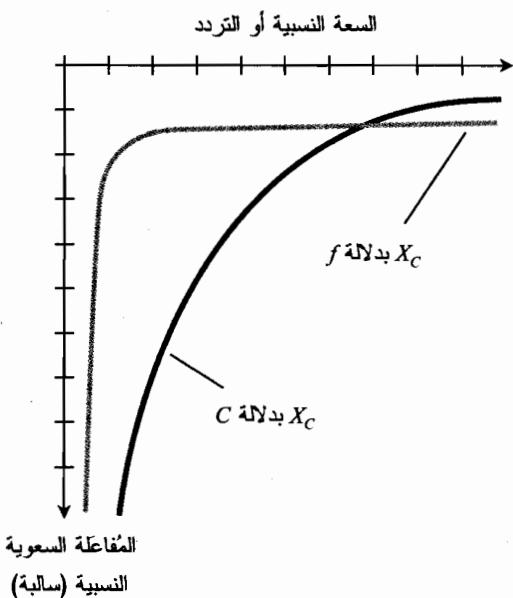

الشكل (15-9): تتناسب المُفَاعَلَة السعوية عكسيًّا مع السعة السالبة، وعكسيًّا مع التردد السالب.

#### مسألة (8-15)

كم ستكون المُفَاعَلَة السعوية للمكثف السابق إذا انخفض التردد إلى الصفر؛ أي إذا أصبح مزود الجهد مزود dc؟

#### حل (8-15)

في هذه الحالة، إذا عوضت الأعداد في الصيغة، ستحصل على صفر في المقام (المخرج). القسمة على صفر غير معرفة. ولكن، في الحقيقة، لا يوجد شيء يمنعك من وصل بطارية dc بالمكثف! قد تقول إن المُفَاعَلَة ذات قيمة سالبة كبيرة جدًا، وتساوي في جميع الأهداف العملية، اللاحتمالية السالبة". بشكل مناسب أكثر، يجب أن تقول إن المكثف هو دارة dc مفتوحة.

#### مسألة (9-15)

افتراض أن مُفَاعَلَة مُكَثَّف تساوي 100 - أوم عند التردد 10.0 MHz. ما هي السعة؟

#### حل (9-15)

نحتاج في هذه المسألة لتعويض الأعداد في الصيغة، وإجراء الحل لإيجاد قيمة C المجهولة. ابدأ بهذه المعادلة:

$$-100 = -(6.2832 \times 10.0 \times C)^{-1}$$

بالتقسيم على 100 :-

$$1 = (628.32 \times 10.0 \times C)^{-1}$$

بضرب كل طرف بالسعة  $C$ :

$$\begin{aligned} C &= (628.32 \times 10.0)^{-1} \\ &= 6283.2^{-1} \end{aligned}$$

يمكنك حل ذلك بسهولة كبيرة. قم بإجراء عملية التقسيم  $C = 1/6283.2$  بواسطة الآلة الحاسبة لتحصل على  $C = 0.00015915$ . بما أن التردد معطى بـ المليغا هرتز، فستظهر هذه السعة بالمايكرو فاراد، لهذا  $C = 0.00015915 \mu\text{F}$ . يجب تقييف هذا العدد في هذا السيناريو بالتدوير إلى  $C = 0.000159 \mu\text{F}$ . يمكنك أيضاً أن تقول إن  $C = 159 \mu\text{F}$ . (تذكرة أن  $1 \mu\text{F} = 0.000001 \text{ pF}$ ).

إن إجراء الحسابات عند التعامل مع المُفَاعِلَة السعوية أصعب قليلاً من نظيره في المُفَاعِلَة التحريرية لسببين. الأول، عليك التعامل مع المقلوب، ولذلك تصبح الأعداد في بعض الأحيان عسيرة. الثاني، عليك مراقبة الإشارات السالبة. من السهل إهمال هذه الإشارات السالبة أو وضعها في المكان غير المناسب. إن هذه الإشارات هامة عند النظر إلى المُفَاعِلَات في مستوى الإحداثيات لأن الإشارة السالبة تعني أن المُفَاعِلَة سعوية وليس تحريرية.

### النقاط في ربع المستوى $RC$


يمكن رسم المُفَاعِلَة على طول نصف مستقيم أو شعاع تماماً كالمُفَاعِلَة التحريرية. تُعتبر المُفَاعِلَة السعوية والتحريرية كمستقيم الأعداد الحقيقة. إن نقطة تقائهما هي نقطة المُفَاعِلَة صفر.

في دارة تحتوي على مقاومة ومُفَاعِلَة سعوية، تكون الخصائص ثنائية الأبعاد بشكل يشبه حالة ربع المستوى  $RL$ . يمكن وضع شعاع المقاومة وشعاع المُفَاعِلَة السعوية بشكل متلاصق وبحيث يشكلان زاوية قائمة فيما بينهما لتشكيل ربع المستوى  $RC$  (الشكل 15-10)). المقاومة مرسومة أفقياً، والقيم متزايدة باتجاه اليمين. المُفَاعِلَة السعوية مرسومة باتجاه الأسفل، وتزايد القيم السالبة بالانتقال إلى الأسفل.

يمكن الإشارة إلى الممانعات العقدية التي تحوي مقاومة وسعة بالشكل  $R + jX_C$ ; ولكن، لا يمكن أن تكون  $X_C$  موجبة أبداً. وبسبب ذلك يكتب العلماء عادة  $-jX_C - R$ ، مُسقطين إشارة الطرح من  $X_C$  ومستبدلين الجمع بالطرح في إظهار العدد العقدي.

إذا كانت المقاومة صرفة، ولنقل 3 أوم، تكون الممانعة ذات العدد العقدي  $3 - j0$ ، وهذا يوافق النقطة (3,0) في ربع المستوى  $RC$ . قد تشك بأن  $3 - j0$  هي نفسها  $3 + j0$  وأنك لا تحتاج أبداً لكتابية الجزء  $j0$  على الإطلاق. هاتان الفكرتان صحيحتان نظرياً. ولكن، تشير كتابة الجزء  $j0$  إلى الإمكانيات المفتوحة لاحتمال وجود مُفَاعِلَة في الدارة، وإلى أنك تعمل في ثنائي الأبعاد.

إذا كان لديك مُفَاعِلَة سعوية صرفة، ولنقل،  $\Omega = 4$ ، إذاً تكون الممانعة العقدية  $0 - j4$ ، وهذا يوافق النقطة (-4,0) في ربع المستوى  $RC$ . مرة أخرى، من المهم كتابة 0 وليس مجرد  $j4$ - وذلك للإكمال. تم رسم النقاط  $3 - j0$  و  $0 - j4$  ورسم ثلاث نقاط أخرى في ربع المستوى  $RC$  في الشكل 15-10.

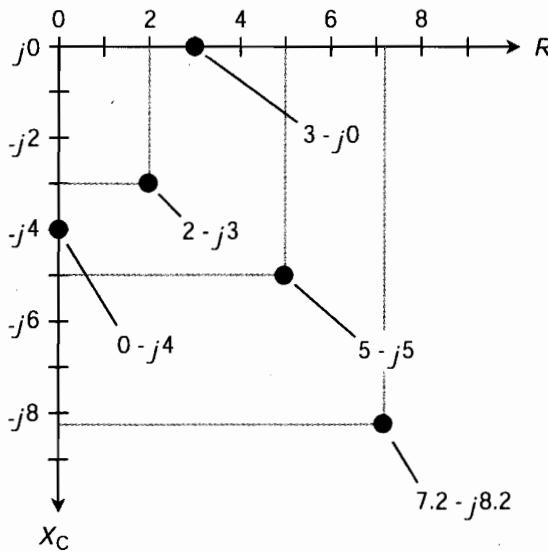

الشكل (15-10): خمس نقاط تمثل خمس ممانعات حقيقة محددة مرسومة في ربع المستوى  $RL$ .

لجميع المكّفّات في الدارات العملية بعض الناقليّة المتسرّبة. إذا اقترب التردد من الصفر، أي إذا كان المزوّد  $dc$ ، سينتفق تيار طفيف لأنّه لا يوجد عازل كهربائي مكوّن من مادة عازلة كهربائية مثلية. لا يوجد لبعض المكّفّات ناقليّة تسلّب تقريباً، ولكن لا يوجد مكّفّ حال منها تماماً. بشكل معاكس، للسوائل الكهربائية مُفاعلة سعوية صغيرة ببساطة لأنّها تشغّل فضاءً فيزيائياً. بالتالي لا يوجد ناقل كالناقل الرياضي الصرف في  $ac$ . إنّ النقاط  $3 - j0$  و  $0 - j4$  هي نقاط مثلية.

تذكّر أنّ قيمة  $X_C$  هي قيم مُفاعلات، وليس قيم سعات. تغيير المُفاعلة بتغيير التردد في دارة  $RC$ . تتغيّر قيمة  $X_C$  بزيادة التردد أو نقصانه. يسبب التردد العالي نقصان سالية  $X_C$  (الاقتراب من الصفر). ويسبّب تحفيض التردد زيادة سالية  $X_C$  (الابعد عن الصفر أو الاطبوط للأأسفل في ربع المستوى  $RC$ ). إذا سعى التردد إلى الصفر، ستذهب المُفاعلة السعوية إلى قاعدة المستوى، خارج الشكل. يكون لديك في هذه الحالة صفيحتان أو مجموعات من الصفائح التي تملّك شحنات كهربائية متعاكسة ولكن لا "عمل" لها.

### الممانعة $RLC$

رأينا كيفية تمثيل المُفاعلة التحرّيّية والسعوية على طول مستقيم المقاومة العامودي. سنضع في هذا القسم الکميات الثلاث  $R$ ,  $X_L$ , و  $X_C$  مع بعضها، لتكوين تعريف عامل كامل للممانعة.

### نصف المستوى $RX$

تذكّر أربع المستوي الخاصّة بالمقاومة  $R$  والمُفاعلة التحرّيّية  $X_L$  من الفقرات السابقة. إنه ربع المستوى اليعيّني الأعلى نفسه في مستوى الأعداد العقدية. بشكل مشابه ربّع المستوى الخاص بالمقاومة  $R$

والمُفَاعِلَة التحريرية  $X_C$  هو نفسه ربع المستوى اليمين الأسفل في مستوى الأعداد العقدية. تُمثل المقاومات بأعداد حقيقة غير سالبة. توافق المُفَاعِلات إن كانت تحريرية (موجبة) أو سعوية (سالبة) الأعداد التخيلية.

لبيان بوضوح أن المقاومة السالبة غير موجودة، أي لا يوجد شيء أفضل من الناقل المثالي. يمكن في بعض الحالات، التعامل مع مُزوّد  $dc$ ، كبطارия على أنه مقاومة سالبة؛ يمكن أن يتصرف الجهاز في حالات أخرى وكأن مقاومته سالبة تحت شروط معينة متغيرة. ولكن، تكون قيمة المقاومة غير سالبة بشكل عام، في نصف المستوى  $RX$  (مقاومة - مُفَاعِلة) وذلك موضح في الشكل (15-11).

### المُفَاعِلة في الحالة العامة

يجب أن تكون قد حصلت الآن على فكرة أفضل حول سبب اعتبار المُفَاعِلة  $X_C$  سالبة. يعني أنها امتداد المُفَاعِلة التحريرية  $X_L$  في حقل الأعداد السالبة، وبحيث يستحيل تواجدها عموماً مع المقاومة. تتصرف المُكثفات "كمُحرّضات سالبة". تحدث الأمور الهامة عند وصل المُحرّضات والمُكثفات.


يمكن أن تتغير قيم المُفَاعِلة من قيم سالبة لا هائية، مروراً بالصفر، وإلى قيم موجبة لا هائية. يُكمّم المهندسون والفيزيائيون دائماً المُفَاعِلات كأعداد تخيلية. تُمثل الساعات والتحريضات في التمودج الرياضي للممانعة بشكل عامودي على المقاومة. لذا تشغّل مُفَاعِلة  $ac$   $jX$  بعدها مختلفاً ومستقلاً عن مقاومة  $dc$ . الرمز العام للمُفَاعِلة هو  $X$ ؛ يضم ذلك كلّاً من المُفَاعِلة التحريرية  $X_L$  والمُفَاعِلة السعوية  $X_C$ .

### التمثيل الشعاعي للممانعة

يمكن تمثيل أي ممانعة  $Z$  بالعدد العقدي  $R + jX$ ، حيث يمكن أن يكون  $R$  أي عدد حقيقي غير سالب ويمكن أن يكون  $X$  أي عدد حقيقي. يمكن رسم أعداد بهذه كنفاط في نصف المستوى  $RX$  أو كأشعة تكون نقاط نهايتها في المبدأ  $(0 + 0j)$ . تُدعى هذه الأشعة بأشعة الممانعة.

تخيل كيف يتغيّر شعاع الممانعة بتغيّر  $R$  أو  $X$  أو تغيّرهما معاً. إذا بقي  $X$  ثابتاً، ستسبب زيادة  $R$  عنها زيادة في طول الشعاع. إذا بقي  $R$  ثابتاً وأصبحت  $X_L$  أكبر، يصبح الشعاع أطول أيضاً. إذا بقي  $R$  ثابتاً وأصبحت  $X_C$  أكبر (سالبة)، يصبح الشعاع أطول ثانية. فكر بال نقطة التي تمثل  $R + jX$  والتي تدور في المستوى، وتخيل أين ستقع النقاط الموافقة على محور المقاومة والمُفَاعِلة. يمكن إيجاد هذه النقاط برسم خطوط مستقيمة من النقطة  $R + jX$  إلى المحاور  $R$  و  $X$  وبحيث تقاطع المستقيمات مع المحاور مشكلة زوايا قائمة معها. يوضح الشكل (15-11) عدة نقاط مختلفة.

فكّر الآن بالنقاط عندما تنتقل  $R$  و  $X$  باتجاه اليمين واليسار أو للأعلى أو الأسفل على محاورها. تخيل ما يحدث للنقطة  $R + jX$  والشعاع الموافق من  $0 + 0j$  إلى  $R + jX$  بسيناريوهات متعددة. يُعبر ذلك عن كيفية تغيّر الممانعة عندما تغيّر المقاومة والمُفَاعِلة في الدارة.

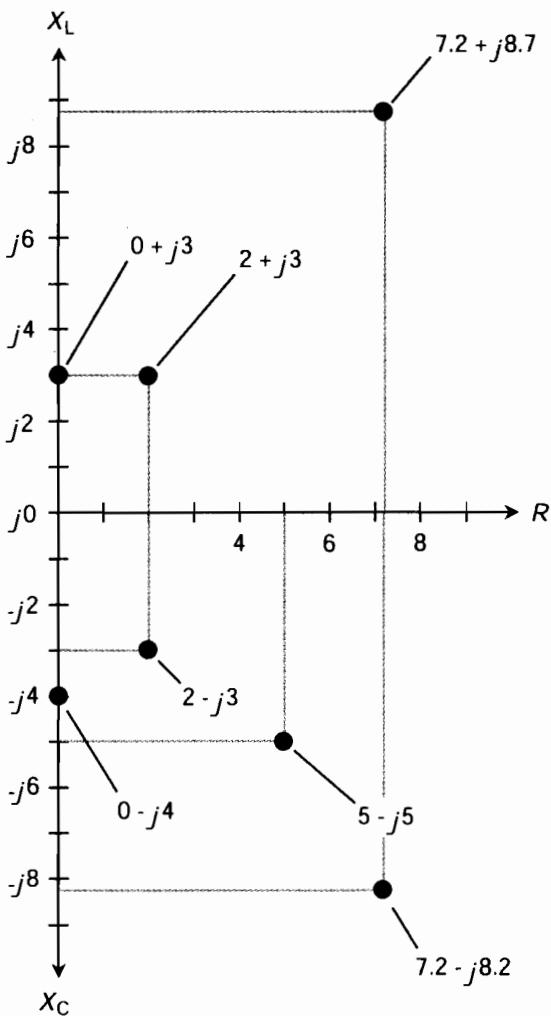

الشكل (11-15): ممانعات عقدية محددة ممثلة بنقاط في نصف المستوى  $RX$ .

### القيمة المطلقة للممانعة

ستقرأ أو ستسمع في بعض الأحيان أن "ممانعة" جهاز أو مكونٌ ما مساوية لعدد معين من الأوم. مثلاً، يوجد في الإلكترونيات السمعية مداخل لمضخمات مكبرات الصوت "8 - أوم" و"600 - أوم". كيف يستطيع المصمرون إيراد عدد واحد لمقدار ثانية الأبعاد حيث تحتاج لعددين للتعبير عنه بشكل كامل؟ يوجد جوابان لهذا الأمر.


الأول، تشير أرقام بهذه عموماً إلى أجهزة لها ممانعات أومية صرفة. لذا فإن مكير الصوت "8 - أوم" له ممانعة عقدية  $8 + 0j$ ، ودارة الدخل "600 - أوم" مصممة للعمل بممانعة عقدية مساوية أو قريبة

من  $600 + j0$ . الثاني، يتحدث المهندسون في بعض الأحيان عن طول شعاع الممانعة، ليقولوا أن ذلك يُمثل عدداً معيناً من "الأوم". إذا تحدثت عن هذه "الممانعة" بهذه الطريقة، فأنت تتحدث إذاً بشكل غامض نظرياً لأنك يمكن أن يكون لديك عدد لا هائي من الأشعة المختلفة لطول معطى في نصف المستوى  $RX$ .

يمكن أن تشير العبارة " $Z = 8 \angle 0^\circ$ " إذا لم تُعطِ ممانعة عقدية محددة إلى الأشعة العقدية  $8 + j0$  أو  $0 + j8$  أو  $-j8$  أو  $-8 + j0$ . أي شعاع في نصف المستوى  $RX$  طوله 8 وحدات. إن ذلك موضع في الشكل (15-12). يمكن أن يتواجد عدد لا هائي من الممانعات العقدية المختلفة ذات القيمة  $Z = 8 \Omega$  بالمعنى التقني البحث.

### مسألة (10-15)

اذكر سبع ممانعات عقدية مختلفة قيمتها المطلقة  $Z = 10 \Omega$ .

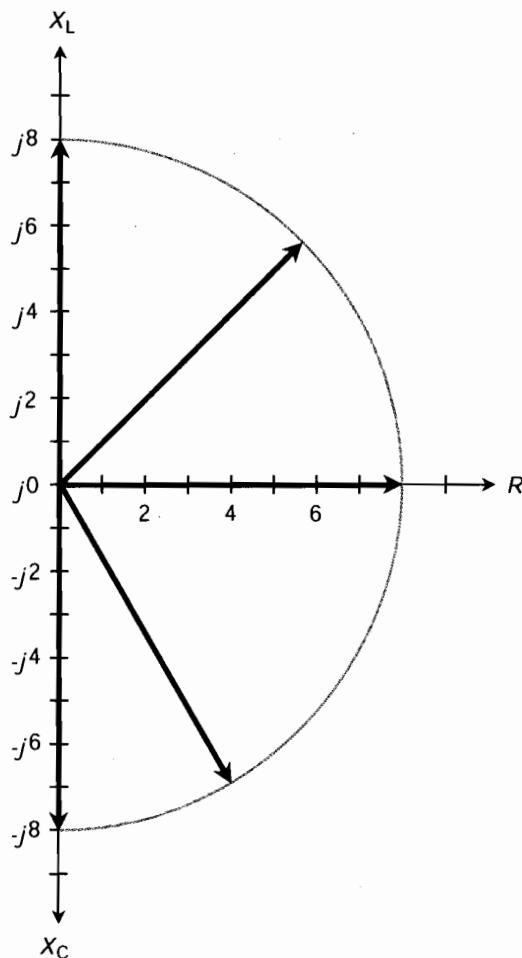

الشكل (15-12): أشعة تمثل القيمة المطلقة لممانعة 8 أوم.

### حل مسألة (10-15)

من السهل أن نذكر ثلاثة:  $0 + 10j$ ,  $0 - 10j$ , و  $10 + 0j$ . وهي تحرير صرف، ومقاومة صرف، وسعة صرف، على التوالي.

يمكن أن يوجد مثلث قائم الزاوية بحيث تكون نسب أضلاعه  $6:8:10$ . وذلك صحيح لأنه  $6^2 + 8^2 = 10^2$ . (إنما نظرية فيثاغورث القديمة) لذلك، يمكن أن يكون لدينا  $6 + 8j$ ,  $6 - 8j$ , و  $8j$ , و  $-8j$ . تمثل جميعها ممانعات عقدية قيمها المطلقة مساوية 10 أوم.

إذا لم يتم إخبارك بشكل محدد عن معنى الممانعة العقدية الخاصة عند إبراد عدد واحد بشكله الأومي، من الأفضل الافتراض بأن المهندسين يتحدثون عن ممانعات تفاعلية. إن ذلك يعني أنها مقاومات صرف، وأن العوامل التخيلية أو التفاعلية صفر. سيحدث المهندسون عادةً عن ممانعات لا تفاعلية مثل "Z" - المخفضة أو "Z - المرتفعة". لا يوجد خط فاصل بين عوالم الممانعة المخفضة والمرتفعة؛ يعتمد ذلك إلى حد ما على التطبيق. تُدعى الممانعة الحالية من المُفَاعِلَة في بعض الأحيان بالمقاومة الصرفية أو الممانعة المقاومة.

إن الممانعات المقاومة الصرفية مرغوبة في دارات إلكترونية وكهربائية متعددة. كُرِّست مجلدات بكمالها ل موضوع الممانعة في التطبيقات الهندسية. لقد قدمنا حتى الآن ما فيه الكفاية في الفيزياء الأساسية. يمكن إيجاد مقدمة أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع في Teach Yourself Electricity and Electronics، الصادر عن McGraw-Hill. ونحن نقترح كتاب الكليات في هندسة الكهرباء، والإلكترونيات، والاتصالات.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. وُصلت ثلاثة مكثفات قيمها  $300 - 300pF$  على التسلسل. ما هي مُفَاعِلَة هذا التركيب؟

- (a) 100 - أوم.
- (b) 300 - أوم.
- (c) 900 - أوم.
- (d) تحتاج لمزيد من المعلومات لحسابها.

2. ثلاثة مكثفات قيمها  $300 - 300pF$  وُصلت على التفرع. ما هي سعة هذا التركيب؟

- PF 100 (a)
- PF 300 (b)
- PF 900 (c)

- (d) تحتاج لمزيد من المعلومات لحسابها.
3. المانعة العقدية الصرفة ذات العدد 47 أوم هي
- .j0 + 47 (a)
  - .j47 - 0 (b)
  - .j47 + 0 (c)
  - .j47 + 47 (d)
4. تم تحديد المانعة العقدية لكون  $-25 + 30j$ . تستطيع من ذلك أن تستنتج بشكل مقبول أن
- (a) يوجد خطأ طباعي في المستند.
  - (b) المُفَاعِلَة سعودية.
  - (c) المانعة مقاومة صرفة.
  - (d) الجهاز يعمل بالتيار متناوب dc.
5. يمكن لمادة صلبة ذات ثابت عازلية كهربائي موجودة بين لبوسي مُكْنَف أن
- (a) تُخَفِّض السعة مقارنة بالعزل الهوائي.
  - (b) تزيد السعة مقارنة بالعزل الهوائي.
  - (c) تزيد التردد.
  - (d) تُخَفِّض التردد.
6. إذا تضاعف تحرير الملف، فإذا  $X_L$  وتحت أي تردد
- (a) تتضاعف قيمتها.
  - (b) تتضاعف قيمتها بمقدار أربعة أضعاف.
  - (c) تصبح قيمتها النصف.
  - (d) تصبح قيمتها الربع.
7. عند تطبيق جهد dc على محرّض، تكون المُفَاعِلَة نظرياً
- (a) لا نهاية سالبة.
  - (b) لا نهاية موجبة.
  - (c) صفر.
  - (d) معتمدة على الجهد.
8. أشعة المانعة العقدية مقاومة صرفة تساوي 30 أوم وسعة صرفة قيمتها  $100 \mu F$
- (a) لهما الطول نفسه.
  - (b) متعمدان مع بعضهما.

- (c) يتجهان باتجاهين متعاكسين.  
 (d) ولا أى من الحالات السابقة.
9. بزيادة تردد الجهد  $ac$  على مكثف  $-33 \text{ pF}$ ,  
 (a) يمانع المكثف بشكل أقل وأقل التيار المتناوب  $ac$ .  
 (b) يمانع المكثف بشكل أكبر وأكبر التيار المتناوب  $ac$ .  
 (c) لا تتغير ممانعته للتيار المتناوب  $ac$ .  
 (d) قد تزيد ممانعة  $ac$  أو تنقص اعتماداً على سرعة تغيير التردد.
10. تمثل الممانعة العقدية  $500 + j0$ .  
 (a) مقاومة صرفة.  
 (b) مُقَاعِلَةٌ تحريرية صرفة.  
 (c) مُقَاعِلَةٌ سعودية صرفة.  
 (d) دارة مقصورة.



## الفصل 16


# أنصاف النوافل

ظهر اصطلاح نصف الناقل من قدرة مواد معينة على النقل بشكل جزئي. يمكن أن تعمل مزاجات متنوعة من العناصر كأنصاف نوافل. يوجد مطان من أنصاف النوافل، النمط  $n-p$  والذي تكون معظم حوامل الشحنة فيه إلكترونات، والنمط  $p$ ، والذي تكون معظم حوامل الشحنة فيه عبارة عن غياب الإلكترونات والتي تدعى بالثقوب. ستعلم في هذا الفصل القليل عن المكونات الإلكترونية نصف الناقلة.


### الديود

عندما تكون رفقات من النمط  $n$  ومن النمط  $p$  على تماس فزيائي، تكون النتيجة وصلة  $p-n$  ذات خصائص معينة. يوضح الشكل (16-1) الرمز الإلكتروني للديود نصف الناقل. تمثل المادة من النمط  $n$  بخط مستقيم قصير في الرمز ويشكل المهيط. تمثل المادة من النمط  $p$  بسهم وتشكل المصعد.

تتدفق الإلكترونات في الديود المثالي باتجاه معاكس لاتجاه السهم، ولكنها لا تستطيع التدفق بالاتجاه الذي يشير السهم له. إذا تم وصل بطارية ومقاومة على التسلسل مع الديود، يتدفق التيار إذا كان المهيط مالباً بالنسبة للمصعد (الشكل (16-2-أ)) ولكن لا يتدفق إذا تم عكس البطارية (انظر للشكل (16-2-ب)). إنه مثال يحب أن تكون قد ألفته الآن: السيناريو المثالي! في العالم الحقيقي، يمكن أن تقترب الديودات من حالة الناقل المثالي الذي ينقل باتجاه واحد ولكن لن تبلغها.



الشكل (16-1): رمز مهبط ومتصد الديود.

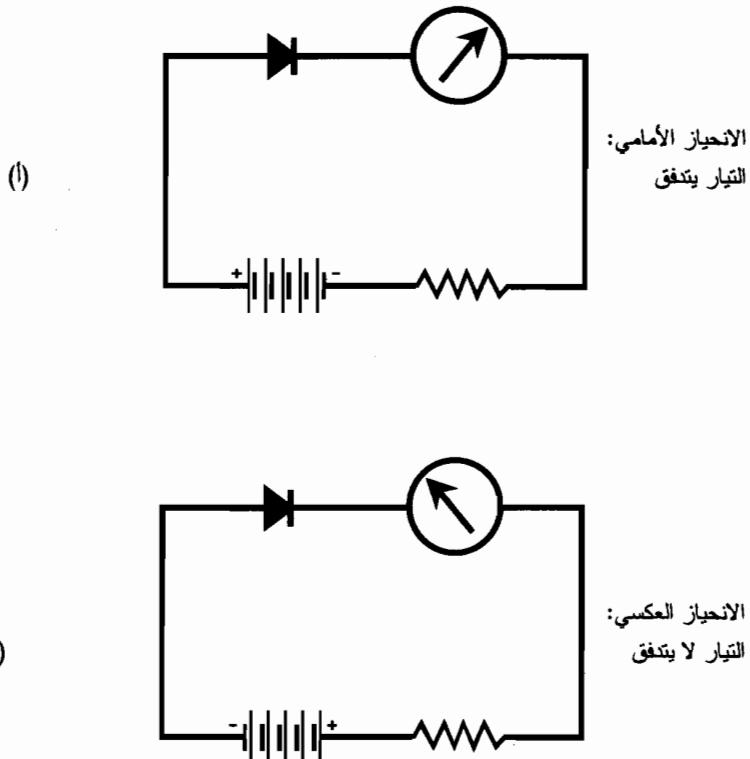

الشكل (16-2): (ا) يُنتج الانحياز الأمامي للديود تدفق التيار.

(ب) يُنتج الانحياز العكسي بشكل طبيعي تياراً قريباً من الصفر.

### جهد الفتح الأمامي

عند وصل وصلة  $p-n$  بالأسلوب الموضح في الشكل (16-2-أ)، يحتاج الديود لجهد أصغرى معين ليمرر التيار. يدعى هذا الجهد بجهد الفتح الأمامي (أو ببساطة الفتح الأمامي) للديود. يمكن أن يتراوح جهد الفتح الأمامي من حوالي 0.3 V إلى 1 V وذلك اعتماداً على نوع المادة التي صُنع منها الديود. إذا لم يكن الجهد المطبق على وصلة  $p-n$  مساوياً على الأقل لجهد الفتح الأمامي، لن ينفل الديود بشكل يمكن تقديره.

إضافة جهود الفتح الأمامية لعدة ديودات مع بعضها وكأن الديودات عبارة عن بطاريات. عند وصل ديودين أو أكثر على التسلسل مع توجيه وصلات  $p-n$  بالاتجاه نفسه، يكون جهد الفتح الأمامي للتراكيب مساوياً لمجموع جهود الفتح الأمامية لكل الديودات. عند وصل ديودين أو أكثر على التفرع مع توجيه وصلات  $p-n$  بالاتجاه نفسه، يكون جهد الفتح الأمامي للتراكيب مساوياً لجهد الفتح الأمامي الأصغر. إن وصلة  $p-n$  فريدة لهذا التركيب، إنما لا تنقل بشكل مثالي بالاتجاه الأمامي، ولكنها لا تتصرف تماماً كمقاومة  $dc$  عندما تنقل.

## الانحياز

في وصلة  $n-p$ , عندما تكون المادة من النمط  $n$  سالبة بالنسبة إلى المادة من النمط  $p$ , تتدفق الإلكترونات بسهولة من  $n$  إلى  $p$ . إنه الانحياز الأمامي؛ ينقل الديود بشكل جيد. عند تبديل القطبية بحيث تكون المادة من النمط  $n$  موجبة بالنسبة للمادة من النمط  $p$ , تكون في حالة الانحياز العكسي، وينقل الديود بشكل ضعيف.

عند انحياز الديود عكسيًا، تُسحب إلكترونات المادة من النمط  $n$  باتجاه الشحنة الموجبة، وتُسحب الثقوب باتجاه الشحنة السالبة، بعيداً أيضاً عن الوصلة. تصبح الإلكترونات (في المادة من النمط  $n$ ) والثقوب (في المادة من النمط  $p$ ) مستبقة في جوار الوصلة. ثُمانع هذه الحالة النقل، وتتصرف منطقة الاستفادة كعامل كهربائي أو كمادة عازلة كهربائياً.

## سعة الوصلة

يمكن أن تتصرف وصلة  $n-p$  كمكثف في شروط الانحياز العكسي. جرى تصنيع دiod من غط خاص يدعى الفاركتر للاستفادة من هذه الخاصية. يمكن تغيير سعة وصلة الفاركتر من خلال تغيير جهد الانحياز العكسي لأن هذا الجهد يؤثر على عرض منطقة الاستفادة. كلما ازداد الجهد العكسي، كلما ازداد عرض منطقة الاستفادة وكلما أصبحت السعة أصغر. يمكن أن يعرض الفاركتر الجيد سعة تقلب بسرعة، متبوعة تغيرات الجهد صعوداً إلى الترددات العالية.

## الانهيار

إذا كان الديود في حالة انحياز عكسي وأصبح الجهد مرتفعاً كفاية، ستقوم الوصلة  $n-p$  بالنقل. يدعى ذلك بتأثير الانهيار. يرتفع التيار العكسي والذي يكون قريباً من الصفر عند الجهد المنخفضة، بشكل كبير. يختلف جهد الانهيار باختلاف أنواع الديودات. يوضح الشكل (3-16) نقطة الانهيار في منحنى خصائص تيار بدالة الجهد لدiod نصف ناقل غواصجي. إن جهد الانهيار أكبر بكثير ومعاكس في القطبية لجهد الفتح الأمامي. يستخدم دiod زينر تأثير الانهيار. تم تصنيع دiodات زينر بشكل خاص ليكون لها جهود انهيار دقيقة. تستخدم دiodات زينر الانهيار لتنظيم جهود مزودات القدرة dc.

## التقويم

يُمرر الجهد المقاوم للتيار باتجاه واحد فقط تحت شروط تشغيل مثالية. يجعل ذلك الديود مفيداً في تحويل ac إلى dc.

عموماً، عندما يكون المهبط سالباً بالنسبة للمصدع، يتتدفق التيار؛ عندما يكون المهبط موجباً بالنسبة للمصدع، لا يتتدفق التيار. تعتبر جهود الفتح الأمامية وجهود الانهيار قيود لهذا السلوك. خلال أقل بقليل من نصف الدورة، ينقل الديود، خلال أكثر من نصف الدورة بقليل، لا ينقل الديود. يقطع ذلك أكثر بقليل


**الباب الثاني: الكهرباء، والمغناطيسية، والإلكترونيات**

من 50 بالمئة من دورة  $ac$ . يجري حجز القسم الموجب أو القسم السالب من دورة  $ac$  وذلك اعتماداً على طريقة توصيل الدiods في الدارة.

الكشف

يستطيع الديود استعادة الإشارة السمعية من التردد الراديوي (rf) للتيار المتناوب. يدعى ذلك بـ**البتعديل أو الكشف**. ليكون ديوان الكشف فعالاً، يجب أن تكون سعة وصلة الديود منخفضة. وبالتالي يستطيع العمل كـ**مكثف** في rf، ليمرر التيار باتجاه واحد ولا يمرره بالاتجاه الآخر.

إن بعض ديوارات rf هي إصدارات باللغة الدقة لما يدعى whisker cat، وهي تستخدم لتشكيل تماس تقويم مع سطح نصف الناقل، والتي يوضع فيها سلك دقيق على تماس مع بلورة معدنية -مصنوعة من كبريت الرصاص PbS- تدعى غالينا (galena). تُعرف المكونات من هذا النمط بديوارات نقطية-تماس وهي مُصممة لتصغر سعة الوصلة للحد الأدنى. هذه الطريقة وبازدياد التردد أكثر وأكثر (إلى حد أقصى معين)، تستمر الديوارات بالعمل كمُقومات بدلًا من البدء بالتصرف كمكونات. يجعل ذلك من ديوارات نقطة-التماس جيدة الاستخدام في rf.

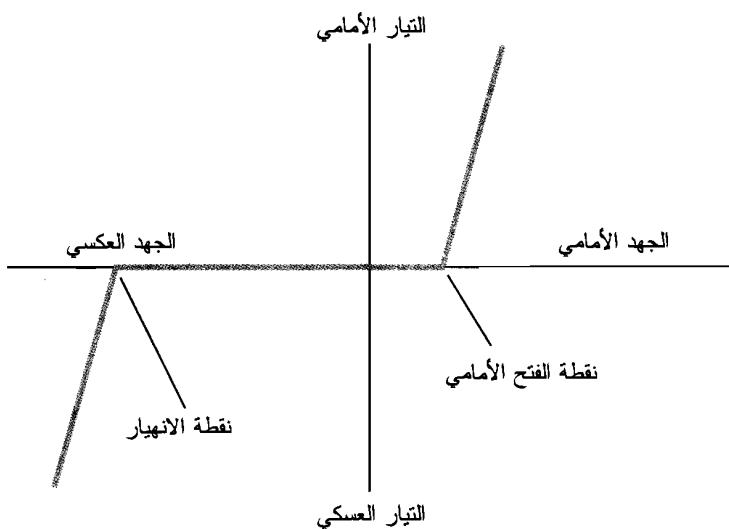

الشكل (3-16): المنحنى المُميّز لدبيود نصف ناقل.

## دیودات غان (Gunn)

يصنع ديوان من مركب يدعى غاليلوم أرسينيد (GaAs). عند تطبيق جهد على هذا الجهاز، فإنه يهتز بسبب تأثير غان، والذي سمى بهذا الاسم نسبة إلى (IBM) International Business Machines، J. Gunn of International Business Machines، والذي لاحظ الظاهرة لأول مرة في ستينيات القرن العشرين. يحدث الاهتزاز نتيجة لخاصية تدعى بخاصة المقاومة

السالبة. يُعتبر ذلك استخداماً خاطئاً للاسم لأنَّه، وكما تعلمُنا، لا توجد مادة تنقل بشكل أفضل من الناقل المثالي. تشير المقاومة السالبة لهذا المعنى إلى حقيقة أنه خلال جزء محدد معين من المحنَّى المغير، ينخفض التيار في ديوان بزيادة الجهد، مناقضاً لما يحدث بشكل طبيعي في النظم الكهربائية.

### ديودات أي إم بات (IMPATT)

"IMPATT" هي كلمة مُولفَة من أولى مجموعَة الكلمات *impact avalanche* وتعني زمن عبور تأثير الانهيار. لن نشغل أنفسنا في هذا الكتاب بالطبيعة الدقيقة لهذا التأثير، باستثناء ملاحظة أنه مشابه للمقاومة السالبة. إن ديوان أي إم بات (IMPATT) هو جهاز يهتز بأمواج مايكروية كديود غان ولكن جرى تصنيعه من السيليكون بدلاً من الغاليلوم آرسينيد.

يمكن استخدام ديوان IMPATT كمضخِّم للإشارات الراديوية الماكروية منخفضة القدرة. يُفتح ديوان IMPATT عندما يعمل كمهتز (دارة ثُولَّد ترددًا راديوياً بتيار متباوب) الكمية نفسها تقريباً من قدرة المخرج التي يُفتحها ديوان غان في الترددات المشابهة.

### الديودات النفقيَّة

الديود النفقي هو نوع آخر من الديودات التي تستطيع الاهتزاز بترددات مايكروية وتعرف بـ ديوان إيساكى. يُفتح الديود النفقي كمية صغيرة جداً من القدرة.

تعمل الديودات النفقيَّة بشكل جيد كمضخِّمات في مستقبلات الموجة الماكروية. وينطبق الأمر نفسه على أجهزة الغاليلوم آرسينيد (GaAs)، والتي تزيد ساعات الإشارات الضعيفة دون إدخال أي ضجيج ذي تردد راديوى غير مرغوب أو إدخال إشارات تعطي مجالاً واسعاً من الترددات. (يشكل الصفير الذي تسمعه في مضخِّم ستريو hi-fi عند زيادة الربح وعدم وجود دخل سمعي مثالاً للضجيج. المضخِّم الأقل ضجيجاً هو الأفضل).

### الديودات الضوئية وديودات الأشعة تحت الحمراء (IREDs و LEDs)

اعتماداً على المزاج الدقيق لأنصاف الناقل المستخدمة في الصناعة، يمكن إنتاج ضوء مرئي من أي لون، ويمكن إنتاج الأشعة تحت الحمراء (IR)، عند مرور تيار بالاتجاه الأمامي. اللون الأكثر شيوعاً للديود الباعث للضوء (LED) هو الأحمر الساطع، على الرغم من توفر الديودات الضوئية بعده ألوان مختلفة. يُفتح الديود الباعث للأشعة تحت الحمراء (IRED) طاقة بأطوال موجية أطول بشكل طفيف من الأطوال الموجية للضوء الأحمر المرئي. وتدعى بالأشعة تحت الحمراء القرقرية (NIR).

تعتمد شدة إصدار الطاقة من LED أو IRED إلى حدٍ ما على التيار الأمامي. يزداد السطوع بزيادة التيار، إلى نقطة معينة. إذا استمر التيار بالارتفاع، لن يكون هناك أي زيادة في السطوع. يقال عن LED أو IRED عندها إنه في حالة إشباع.


## ليزرات الحقن

إن ليزر الحقن، الذي يدعى أيضاً بالديود الليزري، هو شكل خاص من LED أو IRED بوصلة p-n مسطحة وكبيرة نسبياً. يُصدر ليزر الحقن أمواجاً كهرطيسية متراقبة بشرط أن يكون التيار المطبق كافياً. جميع الأمواج المتراقبة مرتبة، ولجميعها التردد نفسه مقارنة بالأمواج غير المتراقبة التي تُشحّها معظم الديودات المصدرة للضوء والأجهزة المُتّسعة للضوء في الحالة العامة.

يوضح الشكل (16-4) مقطعاً مبسطاً لليود ليزري. الشريحة هي المادة التي يُعَين المكوّن عليها؛ إنما تشبه أساس البناء. تخدم هذه الشريحة أيضاً بتصريف الحرارة الرائدة بحيث يستطيع الجهاز تحمل التيار العالي جداً دون تدميره. توجد مرايا في النهايات المقابلة لقطعة المادة من النمط n. تكون إحدى المرايا (المشار إليها بالرسم) عاكسة للضوء جزئياً. وتكون المرأة المقابلة (غير موضحة) عاكسة كلّياً للضوء. تُثبّت الأشعة المتراقبة من النهاية التي تتواءد فيها المرأة العاكسة جزئياً.

## الديودات الضوئية السيليكونية

يوضع الديود السيليكوني في صندوق شفاف، ويُعَين بطريقة يستطيع الضوء المرئي فيها اختراق الحاجز بين المادة من النمط n والمادة من النمط p التي تشكل الديود الضوئي. إنه معاكس بشكل جوهري للديودات الضوئية أو ديودات الأشعة تحت الحمراء. يُطبّق الجهد على الجهاز بالاتجاه العكسي، وبالتالي لن ينفلّ التيار بصورة عادلة. يتذبذب التيار عندما تخترق أشعة الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء IR أو فوق البنفسجية (UV) الوصلة p-n. يتناسب التيار طرداً مع شدة الطاقة ضمن حدود معينة. إن الديودات الضوئية السيليكونية أكثر حساسية لبعض أطوال الأمواج من أطوال الأمواج الأخرى.

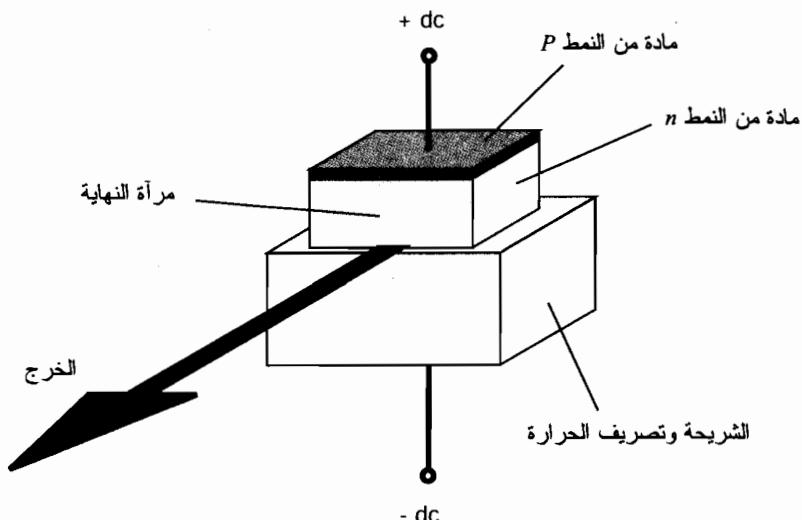


الشكل (16-4): رسم مقطعي مبسط لليزر الحقن، ويعرف أيضاً بالديود الليزري.

عندما ترطم الطاقة ذات الشدة المتغيرة بوصلة  $p-n$  في الديود الضوئي السيليكوني المعاكس، ينبع تيار الخرج هذه التقليبات. يجعل ذلك الديودات الضوئية السيليكونية مفيدة لاستقبال الإشارات الضوئية - المعدلة كما في النوع المستخدم في الليف الضوئي ونظم الاتصالات الليزرية في الفضاء الحر. يتلاشى هذا التأثير بزيادة التردد. يتصرف الديود في الترددات العالية كمكثف بسبب سعة وصلته الكبيرة نسبياً، وينخفض مردود الجهاز كحساس للضوء المعدل.

### الخلايا الكهروضوئية (PV)

تستطيع بعض أنواع الديودات السيليكونية توليد  $dc$  بنفسها إذا ارتممت طاقة كافية من IR أو الضوء المرئي أو UV بوصلات  $p-n$  الخاصة بها. يدعى ذلك بالتأثير الكهروضوئي، وهو مبدأ عمل الخلايا الشمسية.

تكون مساحة سطح الوصلة  $p-n$  في الخلايا الكهروضوئية (PV) كبيرة (الشكل 16-5)). يزيد ذلك من كمية الطاقة المرتقطة بالوصلة بعد مرورها عبر الطبقة الرقيقة من المادة ذات النمط  $p$ . تُشع الخلية السيليكونية الواحدة  $V_{dc} 0.6$  في أشعة الشمس المباشرة تحت شروط اللا حمل (أي، عندما لا تكون موصولة بأي جهاز يستجر تياراً منها). تعتمد الكمية العظمى من التيار الذي تستطيع خلية PV تسليمها على مساحة سطح الوصلة  $p-n$ .

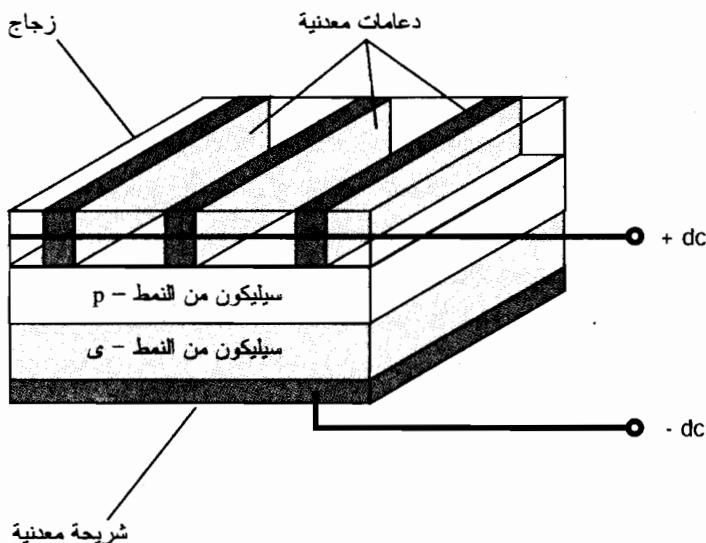

الشكل (16-5): رسم مقطعي مبسط لخلية كهروضوئية (PV).

توصيل خلايا PV السيليكونية بتشكيلات تسلسلية-فرعية لتزوّد الأجهزة الإلكترونية ذات الحالة الصلبة كالراديوهات المحمولة بالقدرة الشمسية. يُشكل تجميع عدد كبير من هذه الخلايا اللوحة الشمسية. تُجمّع جهود الخلايا عندما توصّل على التسلسل. تزوّد البطاريات الشمسية النموذجية بجهود 6 أو 9 أو 12

dc V. عند وصل مجموعتين متماثلتين أو أكثر من خلايا PV الموصولة تسلسلياً على التفرع، فإن جهد الخرج لا يزداد، ولكن تصميم البطارية الشمسية قادرة على تسليم المزيد من التيار. تتناسب زيادة سعة تسليم التيار طرداً مع عدد المجموعات التي تحوي الخلايا الموصولة على التسلسل حيث تكون هذه المجموعات موصولة على التفرع.

### مسألة (1-16)

ما هو عدد خلايا PV التي تحتاجها لإنشاء بطارية شمسية 13.8 V؟

### حل (1-16)

يجب وصل خلايا PV على التسلسل بحيث تُجمع الجهد. تُنتج كل خلية PV سيليكونية dc V 0.6 V تقريباً. لذلك وللحصول على dc V 13.8 من بطارية شمسية، يجب وصل  $13.8 / 0.6 = 23$  خلية PV على التسلسل.

## الترانزستور ثنائية القطبية


للترانزستورات ثنائية القطبية وصلتا  $p-n-p$  موصولتان مع بعضهما. يمكن القيام بذلك بإحدى الطريقتين: وضع طبقة من النمط  $p$  بين طبقتين من النمط  $n$ ، أو وضع طبقة من النمط  $n$  بين طبقتين من النمط  $p$ .

### PNP و NPN

يوضح الشكل (16-6) رسمياً مبدأ ترانزستور  $npn$  والرمز المستخدم لتمثيله في المخططات التخطيطية. تشكل الطبقة من النمط  $p$  أو المركز، القاعدة. يكون نصف الناقل الرفيع من النمط  $n$  الساعث، ويكون المجمّع نصف الناقل الأثخن. يُشار في المخططات التخطيطية إليها في بعض الأحيان بالرموز  $B$ ،  $E$ ،  $C$ ،  $E_B$ ،  $C_B$ ، ولكن يشير رمز إليها الترانزستور (السهم هو الساعث). إن الترانزستور  $npn$  (الأقسام (ج) و(د)) طبقتين من النمط  $p$ ، حيث تتوافق كل طبقة على أحد جانبي الطبقة من النمط  $n$ . يتجه السهم في رمز  $npn$  إلى الخارج. ويتجه السهم في رمز رمز  $npn$  إلى الداخل.

تستطيع ترانزستورات  $npn$  و  $npn$  عموماً إنجاز مهام متماثلة. الفرق الوحيد بينهما هو قطبية الجهد واتجاهات التيار. يمكن في معظم التطبيقات استبدال جهاز  $npn$  بجهاز  $npn$  والعكس بالعكس، مع عكس قطبية مزود القدرة، واستمرار الدارة بالعمل إذا كانت خصائص الجهاز الجديد مناسبة.

توجد أنواع متعددة من الترانزستورات ثنائية القطبية. يستخدم بعضها في مضخمات  $rf$  أو في المهتزات؛ وبعضها الآخر موجه للاستخدام في الترددات السمعية (af). يستطيع بعضها معالجة القدرة العالية عند إرسال الترددات الراديوية اللاسلكية أو لتضخيم  $hi-fi$ ، ويصنع بعضها لاستقبال إشارة التردد الراديوي الضعيفة، وتُستخدم في المضخمات السابقة للميكروفون، وفي مضخمات المبدلات. تم تصنيع بعضها للعمل كمفائق تبديل (قواطع)، وبعضها الآخر موجه لمعالجة الإشارة.

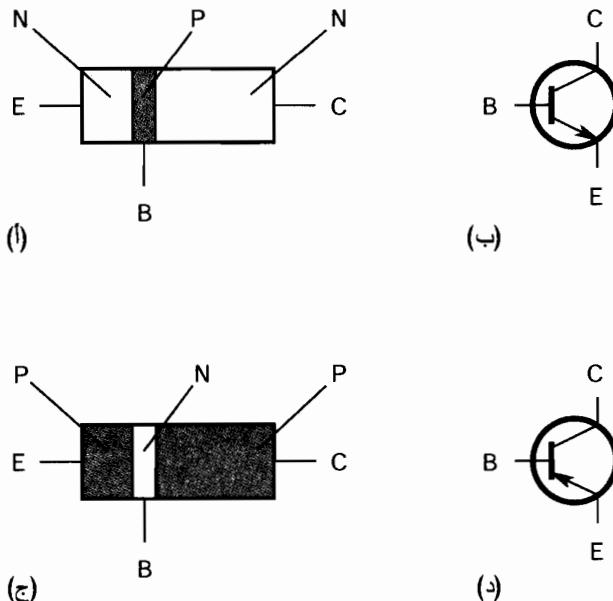

الشكل (16-6): مخطط تصويري لترانزستور  $npn$  ((أ)), رمز تخطيطي لترانزستور  $npn$  (ب)،  
مخطط تصويري لترانزستور  $pnp$  (ج)، رمز تخطيطي لترانزستور  $pnp$  (د).

### انحياز NPN


الطريقة الطبيعية لانحياز ترانزستور هي أن يكون الباعث سالباً أكثر من المجمّع. يكون كمون الباعث في معظم الحالات، صفرأً أو قريباً من الصفر، ويوصى المجمّع إلى القطب الموجب المزود بالجهد dc. يوضح الشكل (16-7) توصيل البطارية. تتراوح الجهدات الطبيعية من 3 V إلى 50 V تقريباً.

يشار للقاعدة "تحكم" لأن تدفق التيار في الترانزستور يعتمد على جهد انحياز القاعدة، يُرمز له  $E_B$  أو  $V_B$  نسبة لجهد انحياز باعث - مجمّع، والذي يُرمز له  $E_C$  أو  $V_C$ .

### الانحياز الصفرى

يكون الترانزستور بحالة الانحياز الصفرى عندما لا تكون القاعدة موصولة أو عندما يكون كمومها مساوياً لكمون الباعث. تحت هذا الشرط الذي يدعى القطع (cutoff)، لا يمكن لأى تيار ذي قيمة أن يستدفق عبر الوصلة  $n-p$  إذا لم يكن الانحياز الأمامي مساوياً على الأقل لجهد الفتح الأمامي. بالنسبة للسيلikon يكون جهد الفتح 0.6 V، ويكون جهد الفتح للجرمانيوم 0.3 V.

يكون التيار  $I_B$  في الانحياز الصفرى، أي تيار باعث-قاعدة ( $E-B$ ) صفرأً، وتكون الوصلة  $E-B$  غير موصولة. يمنع ذلك التيار من المرور في المجمّع إذا لم تتحقق إشارة في القاعدة لتغيير الوضع. يجب أن تكون قطبية هذه الإشارة موجبة في جزء من دورتها على الأقل، ويجب أن تكون قيمتها كافية للتغلب على جهد الفتح الأمامي لوصلة  $E-B$  في جزء من الدورة على الأقل.

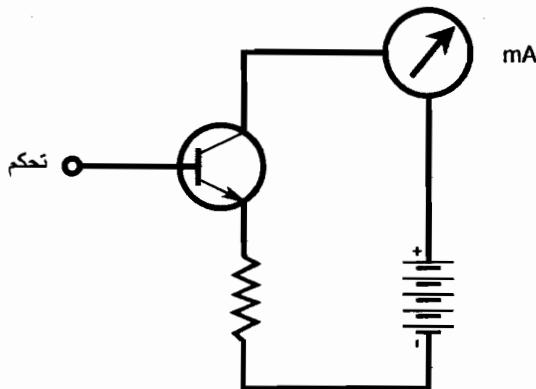

الشكل (16-7): الانحياز النموذجي لترانزستور  $npn$ .

### الانحياز العكسي

افرض أنه تم وصل بطارية أخرى إلى قاعدة ترانزستور  $npn$  في النقطة المشار إليها "تحكم" بحيث تكون القاعدة سالبة بالنسبة للباعث. ستؤدي إضافة هذه البطارية الجديدة لأنحصار وصلة  $E-B$  عكسيًا. دعنا نفترض أن هذه البطارية الجديدة ليست ذات جهد عالٍ بحيث تؤدي لامفيرار وصلة  $E-B$ . يجب حفظ إشارة للتغلب على جهد بطارية المسبب لأنحصار-العكسى، وللتغلب على جهد الفتح الأمامي لوصلة  $E-B$ ، ولكن يجب أن تكون قمم الجهد الموجة لهذه البطارية مرتفعة كفاية لتنتقل الوصلة  $E-B$  في جزء من الدورة. وإلا سيقى الدiod مقطوعاً في الدورة بكاملها.

### الانحياز الأمامي


افرض أن قاعدة الترانزستور  $npn$  منحازة إيجابياً بالنسبة للباعث، وابدأ بمستويات منخفضة ومتزايدة تدريجياً. إنه الانحياز الأمامي. إذا كان جهد الانحصار أقل من جهد الفتح الأمامي، لن يمر أي تيار. ولكن عندما يبلغ الجهد جهد الفتح الأمامي، فإن الوصلة  $E-B$  تنقل التيار.

على الرغم من انحصار وصلة قاعدة-مجمع ( $B-C$ ) عكسيًا، إلا أنه يمر تيار باعث مُجمّع ( $E-C$ )، يدعى هذا التيار غالباً بتيار المجمّع ويُرمز له  $I_C$ ، عندما تنقل وصلة  $E-B$ . تُسبّب الزيادة الصغيرة في الإشارة ذات القطبية الموجة في القاعدة، والتراوقة بزيادة صغيرة في تيار القاعدة  $I_B$ ، زيادة كبيرة في التيار  $I_C$ . إنه المبدأ الذي يستطيع الترانزستور ثانوي القطبية بواسطته تضخيم الإشارات.

### الإشباع

إذا استمر ارتفاع التيار  $I_B$ ، نصل في النهاية إلى نقطة يزداد التيار  $I_C$  عندها بسرعة أقل. يستوي أخيراً تابع  $I_B$  بدلالة  $I_C$  أو منحنى خصائص الترانزستور. يوضح الرسم في الشكل (16-8) عائلة من منحنيات

خصائص ترانزستور افتراضي ثنائي القطبية. تعتمد القيم الفعلية للتيار على نوع الترانزستور المستخدم؛ تكون القيم أكبر في ترانزستورات الاستطاعة وأصغر في ترانزستورات الإشارة الضعيفة. يكون الترانزستور في حالة إشباع عندما تتساوي المنحنيات. تحت هذه الشروط يفقد الترانزستور قدرته على تضخيم الإشارات بفعالية. ولكن، يستطيع الترانزستور العمل لأهداف التبديل (الفصل والوصل).

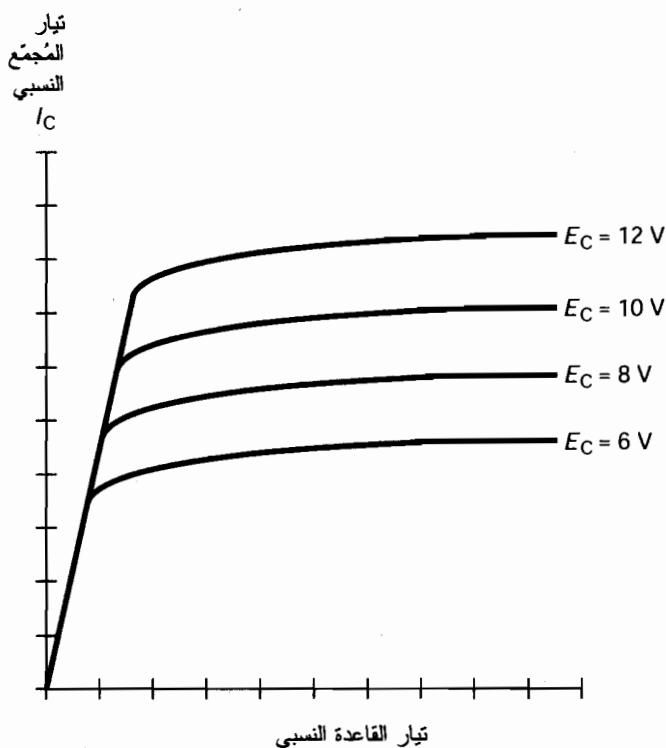


الشكل (16-8): عائلة منحنيات الخصائص لترانزستور افتراضي npn ثنائي القطبية.

### انحياز PNP

تكون حالة الانحياز للترانزستور *pnp* عبارة عن صورة مرآة لحالة انحياز الترانزستور *npn*، كما هو موضح في الشكل (16-9). تُعكس قطبية مُزوّدة القدرة. يجب أن تكون قطبية الإشارة المطبقة سالبة بشكل كافٍ للتغلب على جهد الفتح الأمامي للوصلة *E-B*.

يمكن أن يخدم أي من الترانزستورين *pnp* أو *npn* "كحنفية تيار". تؤدي التغيرات الصغيرة في تيار القاعدة  $I_B$  لتقلبات كبيرة في تيار المُجمَع  $I_C$  عند عمل الجهاز في تلك المنطقة من منحني الخصائص حيث يكون الميل شديد الانحدار. بينما يكون النشاط الناري الداخلي مختلفاً في جهاز *pnp* مقارنة مع جهاز *npn*، يكون أداء التوصيلات الخارجية متطابقاً في الأهداف العملية، في معظم الحالات.

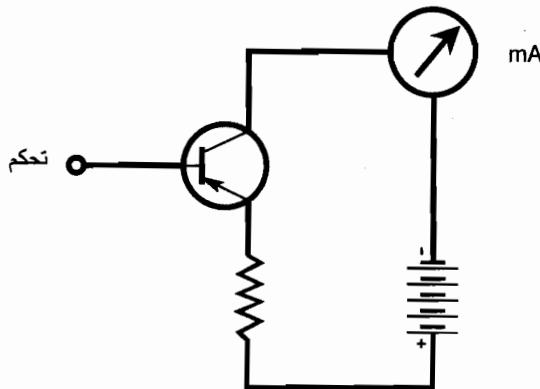

الشكل (16-9): الانحياز النموذجي للترانزستور *pnp*.

## تضخيم التيار

يستطيع الترانزستور العمل كمضخم تيار لأن تغيراً صغيراً في التيار  $I_B$  يؤدي لتغيراً كبيراً في التيار  $I_C$  عندما يكون الانحياز صحيحاً. يمكن التعبير عن مدى تضخيم كهذا بدلالة ما يحدث مع أي تيار لإشارة الدخل السينيكي (الساكن) أو الديناميكي (المتغير).

## تضخيم التيار الساكن

يدعى معامل تضخيم التيار الأعظم الذي يمكن تحقيقه في الترانزستور ثنائي القطبية بمعامل الترانزستور بيتا. يمكن أن يتراوح بيتا من مُعامل يبلغ بضع مرات إلى مئات المرات، وذلك اعتماداً على الطريقة التي جرى بها تصنيع الترانزستور. تُعتبر نسبة تحويل التيار الأمامي الساكن إحدى طرق التعبير عن مُعامل الترانزستور بيتا، والذي يُرمز له  $H_{FE}$ . وهي تمثل نسبة تيار المجمع إلى تيار القاعدة:

$$H_{FE} = I_C/I_B$$

مثلاً، إذا أنتج تيار قاعدة  $I_B$  مقداره 1 mA تيار مُجمع  $I_C$  مقداره 35 mA، بالنتيجة فإن  $H_{FE} = 35/1 = 35$ . إذا كان  $A$   $I_B = 0.5$  mA و  $I_C = 35$  mA، فإن  $70 = 35/0.5$ .

## تضخم التيار الديناميكي

الطريقة الأخرى لتحديد تضخيم التيار هي بحساب نسبة الفرق في التيار  $I_C$  إلى الفرق المتزايد الصغير في التيار  $I_B$  الذي أنتجه. إنه تضخم التيار الديناميكي، والذي يُعرف أيضاً بربع التيار. من المأثور اختصار كلمات الفرق بالحرف اللاتيني الكبير ( $\Delta$ ) في العبارات الرياضية. إذاً، وفقاً لهذا التعريف،

$$\Delta \text{ التيار} = \Delta I_C/\Delta I_B$$

تكون النسبة  $\Delta I_C/\Delta I_B$  أكبر ما يمكن عندما يكون ميل منحنى الخصائص الأشد انحداراً. هندسياً، فإن

النسبة  $\Delta I_C / \Delta I_B$  في أي نقطة من المحنى هي ميل المستقيم المماس للمنحنى في تلك النقطة. عندما تكون نقطة تشغيل الترانزستور في الجزء المائل من منحنى الخصائص، يكون الربح أكبر ما يمكن، ما دامت إشارة الدخل صغيرة. إن هذه القيمة قريبة من  $H_{FE}$ . يمكن أن يخدم الترانزستور كمضخم خطى إذا لم تكن إشارة الدخل قوية جداً وذلك لأن منحنى الخصائص عبارة عن خط مستقيم في هذه المنطقة. وهذا يعني أن الشكل الموجي لإشارة الخرج هو نسخة طبق الأصل للشكل الموجي لإشارة الدخل، باستثناء أن سعة الخرج أكبر من سعة الدخل.

مجدد إزاحة نقطة التشغيل إلى القسم غير المستقيم من منحنى الخصائص، ينخفض ربح التيار، ويصبح المضخم لا خطى. يمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا كانت إشارة الدخل قوية كافية لقيادة الترانزستور إلى الجزء اللاخطى من المنحنى أثناء أي جزء من دورة الإشارة.

## الربح بدلالة التردد

ينخفض الربح بزيادة تردد الإشارة وذلك في أي ترانزستور ثانىي القطبية. توجد عبارتان تعبران عن الربح بدلالة التردد.

إن ربح عرض المجال (gain bandwidth product)، واختصاراً  $B_f$  هو التردد الذي يصبح ربح التيار فيه مساوياً الوحدة (1) مع وصل الباعث بالأرضي. إن ذلك يعني حقيقة أنه ليس للترانزستور ربح تيار؛ وتكون سعة تيار الخرج مطابقة لسعة تيار الدخل، حتى لو كانت شروط التشغيل مثالية. إن تردد القطع ألفا هو التردد الذي يصبح فيه ربح التيار 0.707 (أي 70.7 بالمائة) من قيمته عند التردد  $1\text{kHz}$  ( $1,000\text{ Hz}$ ). تستطيع معظم الترانزستورات العمل كمضخمات تيار عند الترددات الأعلى من تردد القطع ألفا، ولكن لا تستطيع الترانزستور العمل كمضخم تيار عند الترددات الأعلى من ربح عرض المجال (gain bandwidth product).

### مسألة (2-16)

يبلغ ربح التيار في ترانزستور ثانىي القطبية، في شروط تشغيل مثالية، 23.5 بتردد تشغيل 1,000 kHz. ويبلغ تردد القطع ألفا 900 kHz. ما هو ربح التيار الأعظم للترانزستور عند التردد 900 kHz؟

### حل (2-16)

اضرب 23.5 بالعدد 0.707 فتحصل على 16.6. إنه ربح التيار الأعظم الذي يستطيع الترانزستور إنتاجه عند التردد 900 kHz.

### مسألة (3-16)

افتراض أن تيار إشارة الدخل من القمة-إلى-القمة (pk-pk) في الترانزستور المذكور آنفًا مقداره 2.00 mA عند التردد 1,000 Hz. افترض أيضاً أن شروط التشغيل مثالية وأن الترانزستور غير مقاد إلى الجزء اللاخطى من منحنى الخصائص أثناء أي جزء من دورة إشارة الدخل. إذا تغير التردد إلى 900 kHz، كم سيكون تيار إشارة الخرج pk-pk؟

## (3-16) حل

لاحظ أولاً أن ربع التيار للترانزستور  $23.5$  عند التردد  $1,000$  Hz. ذلك يعني أن تيار إشارة الخرج  $pk-pk$  عند التردد  $1,000$  Hz هو  $2.00 \mu A \times 23.5 = 47.0 \mu A$ . عند التردد  $900$  kHz يكون إذاً تيار إشارة الخرج  $pk-pk 0.707 \times 47.0 \mu A = 33.2 \mu A$ .

**الترانزستور ذو التأثير الحقلي**

تشكل الترانزستورات ذات التأثير الحقلي (FET) الفئة الرئيسية الأخرى من الترانزستورات، التي تضاف إلى الترانزستورات ثنائية القطبية. يوجد مقطان رئيسيان من FETs: ترانزستورات الوصلة *FET (MOSFET)*، وترانزستورات معدن-أكسيد *JFET*.

**Mبدأ JFET**

يتغير التيار في JFET بسبب تأثيرات الحقل الكهربائي في الجهاز. تنتقل الإلكترونات أو الثقوب على طول مسار للتيار يدعى القناة من مسرى المصدر (*S*) إلى مسرى المصرف (*D*). يؤدي ذلك إلى تيار مصرف  $I_D$  مساوٍ لتيار المصدر  $I_S$ . يعتمد تيار المصرف على جهد مسرى البوابة (*G*). يتغير العرض الفعال للقناة بتغيير جهد البوابة  $E_G$ . بالتالي، تؤدي التقلبات في  $E_G$  إلى تغيرات في التيار المار في القناة. تستطيع التقلبات الصغيرة في  $E_G$  إحداث تغيرات كبيرة في تدفق حوامل الشحنة عبر JFET. يسمح هذا التأثير لهذا الجهاز بالعمل كمضخم جهد.

**القناة N والقناة P**

يوضح الشكل (16-10-أ) والشكل (16-10-ب) رسماً مبسطاً للترانزستور *JFET* قناة *n* ورمزه التخطيطي. تشكل المادة من النمط *n* مساراً للتيار. تكون أغلب الحوامل عبارة عن إلكترونات. يكون المصرف موجباً بالنسبة إلى المصدر. تكون البوابة من مادة نصف ناقلة من النمط *p*. يشكل المقطع الآخر الكبير في المادة من النمط *p*، الشرحية، والتي تشكل حداً بجانب القناة المقابلة للبوابة. يُتعين الجهد المطبق على البوابة حفلاً كهربائياً يتدخل مع تدفق حوامل الشحنة في القناة. كلما أصبح  $E_G$  سالباً أكثر، كلما خفض الحقل الكهربائي التيار المار في القناة، وكلما أصبح  $I_D$  أكبر.

للترانزستور *JFET* قناة *p* (راجع الشكل (16-10-ج) والشكل (16-10-د)) قناة نصف ناقلة من النمط *p*. تكون أغلب حوامل الشحنة عبارة عن ثقوب. يكون المصرف سالباً بالنسبة للمصدر. وتكون البوابة والشرحية مصنوعتين من مادة من النمط *n*. كلما أصبح  $E_G$  موجباً أكثر، كلما خفض الحقل الكهربائي التيار المار في القناة، وكلما أصبح  $I_D$  أكبر.


في المخططات الهندسية للدارات، يمكن تمثيل الترانزستور *JFET* قناة *n* بهم يتجه داخلاً إلى البوابة، ويعكس تمثيل الترانزستور *JFET* قناة *p* بهم يتجه خارجاً. تُظهر قطبية مزودة القدرة أيضاً نمط الترانزستور

المستخدم. يُشير المصرف الموجب إلى ترانزستور JFET قناة  $n$ ، ويُشير المصرف السالب إلى ترانزستور JFET قناة  $p$ .

يمكن دائمًا تقريباً استبدال الترانزستور JFET قناة  $n$  بالترانزستور JFET قناة  $p$  مع عكس قطبية مُزوّد القدرة، وستستمر الدارة بالعمل إذا كانت مواصفات الترانزستور الجديد صحيحة.

### الاستفاده Pinch off

يتدخل الحقل الكهربائي الناتج مع الجهد المطبق على البوابة بشكل كبير أو صغير مع تدفق حوامل الشحنة على طول القناة فيؤدي لعمل JFET. بزيادة جهد المصرف  $E_D$ ، يزداد تيار المصرف  $I_D$ ، إلى قيمة معينة ذات مستوى واحد. يقى الأمر على حاله مع استمرار جهد البوابة  $E_G$  ثابتاً وبحيث لا يكون كبيراً جداً. بزيادة  $E_G$  (سالب في القناة  $n$  ووجب في القناة  $p$ )، وبالتالي تنمو منطقة الاستفاده في القناة. لا تستطيع حوامل الشحنة المرور في منطقة الاستفاده، وبالتالي يجب أن تمر حوامل الشحنة في قناة ضيقه عند وجود قناة كهذه. عندما يصبح  $E_G$  أكبر، تصبح منطقة الاستفاده أوسع، وتتصبح القناة محدودة أكثر. إذا كان  $E_G$  مرتفعاً بشكل كاف، ستتعين منطقة الاستفاده عندها تدفق حوامل الشحنة بشكل كامل، ولن تستطيع القناة نقل التيار على الإطلاق. تُعرف هذه الحالة *pinchoff* وهي تشبه الضغط على خرطوم الماء في الحديدة حتى لا يتدفق الماء.

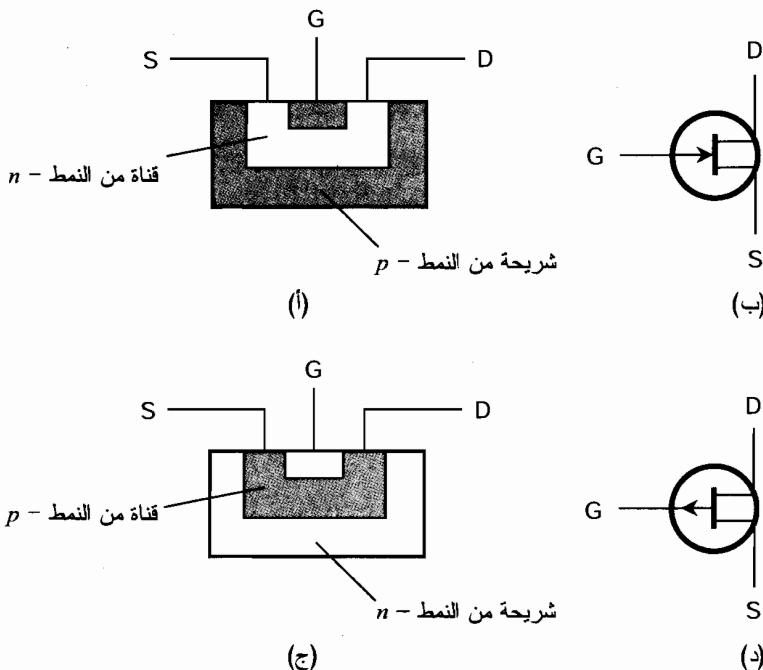

الشكل (16-10): مخطط تصويري لترانزستور JFET قناة  $n$  (أ)،

رمز تخطيطي للترانزستور JFET قناة  $n$  (ب)، مخطط تصويري للترانزستور JFET قناة  $p$  (ج)،

ورمز تخطيطي للترانزستور JFET قناة  $p$  (د).


## تضخييم الجهد

يوضح الرسم في الشكل (16-11) تيار المصرف (القناة)،  $I_D$  كتابع لجهد انحصار البوابة  $E_G$  لترانزستور JFET افتراضي قناة  $n$  عندما لا يكون مطبقاً على مسرى البوابة أي إشارة. عندما يكون  $E_G$  كبيراً إلى حد ما وسالباً، يكون JFET مقصوماً، ولا يمر أي تيار في القناة. عندما يصبح  $E_G$  أقل سالبة، تفتح القناة ويدأ التيار بالمرور. تصبح القناة أوسع مع استمرار انخفاض سالبة  $E_G$ ، ويزداد التيار  $I_G$  من النقطة التي يكون فيها جهد الوصلة مصدر-بوابة (S-G) مساوياً لجهد الفتح الأمامي وعندما تنقل القناة بقدر ما تستطيع. إذا أصبح  $E_G$  موجباً كفاية بحيث تنقل الوصلة G، لن يعمل JFET عندها بشكل صحيح. ينتقل بعض التيار في القناة إلى القاعدة. إن ذلك يشبه تسرب الماء من الخرطوم في الحديقة.


يجري تضخييم الإشارات الضعيفة بالشكل الأفضل عندما يكون ميل المنحنى في الشكل (16-11) منحدراً جداً. إن ذلك موضح تقريراً بالحاجة المشار له بالحرف X في الرسم. بالنسبة لتضخييم الاستطاعة، تكون النتائج أفضل مما يمكن عندما يكون JFET منحازاً أو خلف منطقة الفصم، في الحاجة المشار له بالحرف Y.

## تيار المصرف بدلالة جهد المصرف

يمكن رسم تيار المصرف  $I_D$  كتابع لجهد المصرف  $E_D$  من أجل قيم متعددة لجهد انحصار البوابة  $E_G$ . تدعى مجموعة المنحنيات الناتجة بعائلة منحنيات خصائص الجهاز. يوضح الشكل (16-12) عائلة من منحنيات خصائص ترانزستور JFET افتراضي قناة  $n$ . يوضح أيضاً منحنى  $I_D$  بدلالة  $E_G$  لأحد الأمثلة الموضحة في الشكل (16-11).

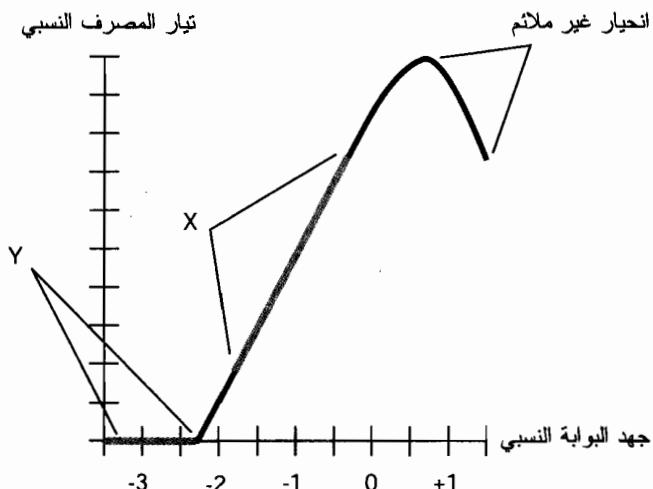

الشكل (16-11): تيار المصرف النسبي كتابع لجهد البوابة لترانزستور JFET افتراضي قناة  $n$ .

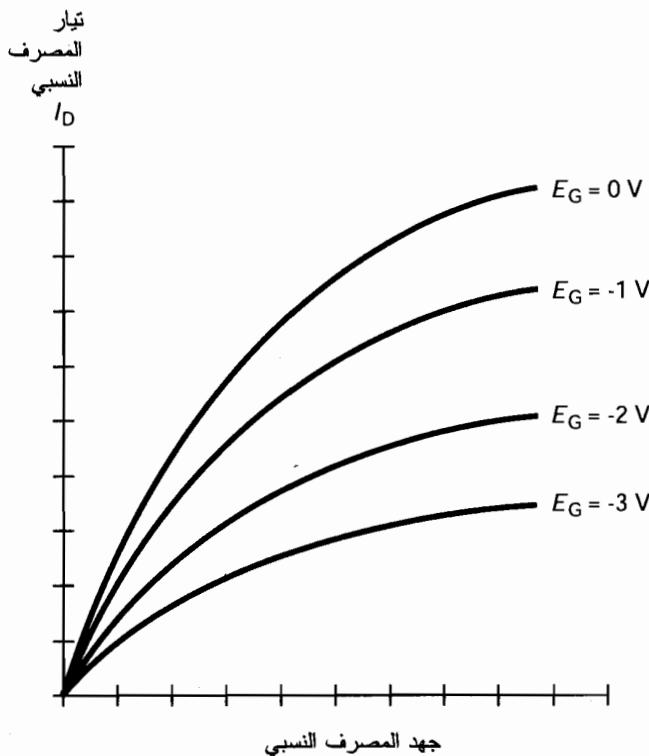

الشكل (16-12): عائلة من منحنيات الخصائص لترانزستور JFET افتراضي قناة n.

### الناقلية المتبادلة

عُد للخلف للحظة تضخيم التيار الديناميكي للترانزستورات ثنائية القطبية والذي ناقشناه سابقاً في هذا الفصل. يدعى ماثله في JFET بالناقليّة المتبادلة الديناميكيّة أو الناقليّة المتبادلة.

عُد إلى الشكل (16-11). افترض أن قيمة معينة للجهد  $E_G$  تُنتج تيار  $I_D$  مرافق. إذا تغير جهد البوابة بكمية صغيرة  $\Delta E_G$ ، سيزداد إذاً تيار المصرف بزيادة معينة  $\Delta I_D$ . الناقليّة المتبادلة هي النسبة  $\Delta I_D / \Delta E_G$ . هندسياً، تمثل هذه النسبة ميل المستقيم المماس للمنحنى في الشكل (16-11) في بعض النقاط.


ليست القيمة  $\Delta I_D / \Delta E_G$  نفسها في أي نقطة من المنحنى. عند اختيار JFET خلف منطقة الفصم، كما في المنطقة Y في الشكل (16-11)، يكون ميل المنحنى صفرًا. ولا يوجد تيار مصرف، حتى لو تغير جهد البوابة. سيتغير  $I_D$  فقط عندما تنقل القناة بعض التيار. إن المنطقة التي تكون فيها الناقليّة المتبادلة أعظم ما يمكن هي المنطقة المشار إليها X، حيث يكون ميل المنحنى أشد انحداراً. إنه المكان الذي يمكن الحصول فيه على أعظم تضخيم. يُنتج التغير الصغير في  $E_G$  تغيراً كبيراً في  $I_D$ ، والذي يسبب بدوره تغيراً كبيراً في الحمل المقاوم الموضوع على التسلسل مع الخط الوacial بين المصرف ومزود القدرة.

## (4-16) مسألة

دقّق في الشكل (16-12). لاحظ أن المحنّيات الموضحة في الرسم تبتعد كثيراً عند زيادة جهد المصرف  $E_D$  (أي، عند انتقالها باتجاه اليمين). نقدر استقرائياً من هذا الرسم أنه إذا تجاوز  $E_D$  مستوى معيناً، تصبح المحنّيات عبارة عن خطوط أفقية، وأنما لا تتمدّد أطول من ذلك. ماذا يمكننا أن نستنتج من قدرة JFET على تضخيم الإشارات عندما يزداد  $E_D$  بشكل غير محدد؟

## حل (4-16)

عند تشغيل JFET بجهود مصرف منخفضة نسبياً، يُتّبع جهد إشارة pk-pk معين للبوابة (ولنقل 2 - إلى -1 V) تغييراً صغيراً في تيار المصرف  $I_D$ . بزيادة  $E_D$ ، يتزايد بعد بين المحنّيات الممثلة بجهود البوابة  $V = -2$  و  $E_G = -1$  V، وذلك يعني أنه ستتّبع إشارة الدخل نفسها مع تغيير كبير في  $I_D$ . ويترجم ذلك إلى تضخيم أكبر. باستمرار زيادة  $E_D$  تستوي المحنّيات الممثلة بالجهود  $V = -2$  و  $E_G = -2$  V،  $E_G = -1$  V، ويصبح التباعد بينهما ثابتاً. لا يزداد معامل التضخيم بشكل كبير عندما يتتجاوز  $E_D$  هذه القيمة الحدية. إن ذلك موضح في الشكل (16-13). سيحدث الشيء نفسه لجميع إشارات ذات الجهد pk-pk الصغيرة نسبياً والتي تقع ضمن الحالات المشار إليها بواسطة المحنّيات. بالطبع يوجد نهاية لكل هذا. إذا أصبح  $E_D$  كبيراً جداً، سيضرر الجهاز فيزيائياً. جرى تصميم معظم ترانزستورات JFET للعمل بحيث لا تتجاوز قيم  $E_D$  بضع عشرات من الفولتات.

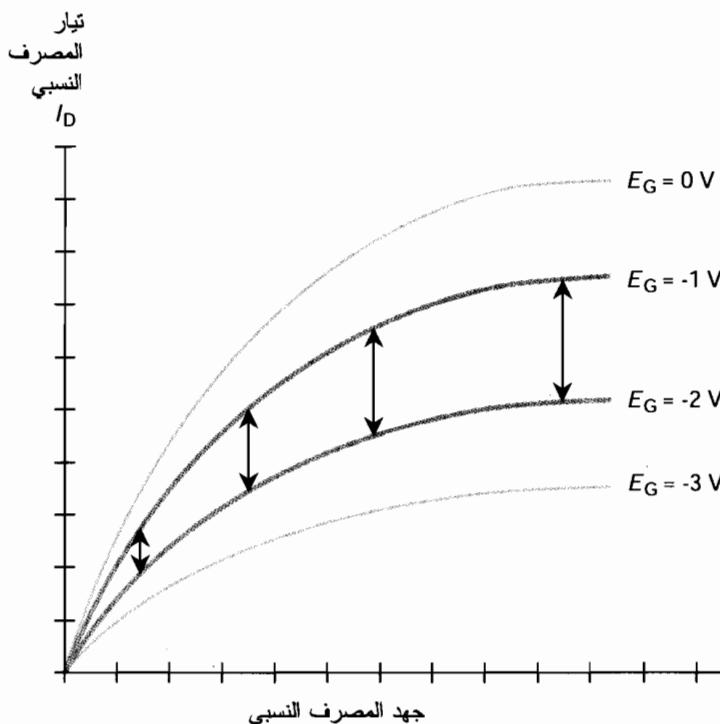

الشكل (4-16): توضيح المسألة (4-16).

## MOSFET

**MOSFET** هي الكلمة مولفه من أوائل مجموعة الكلمات التالية **metal-oxide-Semiconductor field-effect transistor**. يوضح الشكل (16-14-أ) والشكل (16-14-ب) رسمًا مقطعيًا بسيطًا لرانزستور MOSFET قناة *n* ورموز التخطيطي. يوضح الشكل (16-14-ج) والشكل (16-14-د) لرانزستور قناة *p*.

عندما جرى تطوير MOSFET لأول مرة، كان يدعى الترانزستور *FET* ذا البوابة المعزولة أو *IGFET*. ربما يُعتبر ذلك أكثر توصيفاً من الاسم المقبول حالياً. إن مساري البوابة معزول فعلياً بواسطة طبقة عازلة كهربائية، تعززها عن القناة. كنتيجة لذلك، تكون مقاومة الدخل مرتفعة جداً (وبالتالي الممانعة). لا يستاجر MOSFET تياراً من مُزوّد إشارة الدخل. يُعتبر ذلك مفيداً في مُضخّمات الإشارة -الضعيفة.

### المشكلة الرئيسية

إن المشكلة الرئيسية في ترانزستورات MOSFET هي إمكانية تضررها بسهولة بواسطة التفريغ الإلكترونيستاتيكي. عند بناء أو تخدم الدارات التي تحتوي على أجهزة MOS، يجب أن يستخدم التقنيون معدات خاصة للتأكد من أن أيديهم لا تحمل شحنات كهربائية ساكنة (الإلكترونستاتيكية) قد تدمر المكونات. إذا حدث تفريغ كهربائي في العازل الكهربائي في جهاز MOS، سُيدمر المكون بشكل دائم. لا تحمي البيئة الرطبة من هذا الخطر.



### المرونة

يمكن في الدارات العملية في بعض الأحيان استبدال الترانزستور JFET قناة *n* بترانزستور MOSFET قناة *n*، ويمكن بشكل مشابه تبادل الأجهزة ذات القناة *p*. ولكن، ليست المحننات المميزة لرانزستورات MOSFET نفسها المحننات المميزة لرانزستورات JFET. ليست وصلة مصدر - بوابة (*S-G*) في MOSFET وصلة *n-p* نفسها. لا يوجد جهد فتح أمامي تحت أي ظروف. إذا كانت هذه الوصلة تنقل فإن ذلك بسبب أن جهد *G-S* كبير جداً بحيث يؤدي لحدوث القوس الكهربائي، متلفاً MOSFET بشكل دائم. يوضح الشكل (16-15) عائلة المحننات المميزة لرانزستور MOSFET افتراضي قناة *n*.

### الاستنفاد مقابل التعزيز

تنتقل القناة في JFET بانحصار صفر، أي، عندما يكون فرق الكمون بين البوابة والمصدر صفرًا. بزيادة منطقة الاستنفاد، تمر حروامل الشحنة في قناة ضعيفة. يُدعى ذلك بـنمط الاستنفاد. يمكن أن يعمل MOSFET بـنمط الاستنفاد أيضاً. توضح الرسومات والرموز التخطيطية في الشكل (16-14) نمط الاستنفاد في ترانزستورات MOSFET.

**الباب الثاني: الكهرباء، والمتغريات، والإلكترونيات**

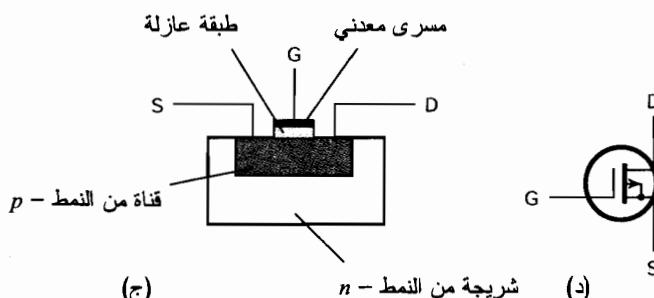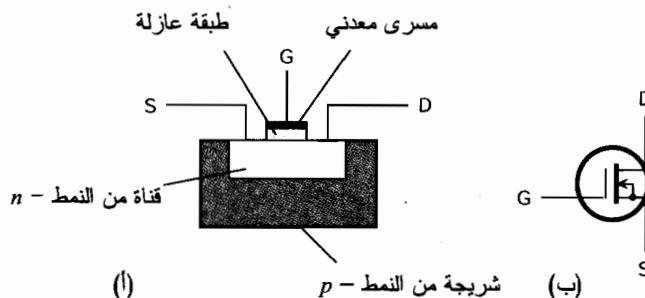


الشكل (16-16): مخطط تصويري لترانزستور  $MOSFET$  قناة  $n$  (أ)،

رمز تخطيطي لترانزستور  $MOSFET$  قناة  $n$  (ب)، مخطط تصويري لترانزستور  $MOSFET$  قناة  $p$  (ج)،

رمز تصويري لترانزستور  $MOSFET$  قناة  $p$  (د).

تيار المصرف النسبي

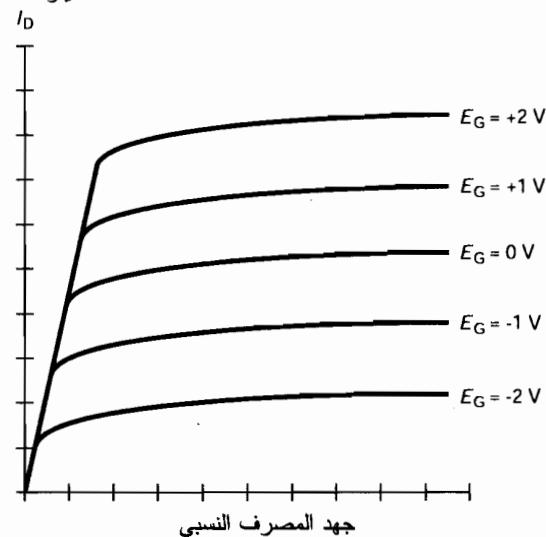

الشكل (16-15): عائلة المنحنيات المميزة لترانزستور  $MOSFET$  افتراضي قناة  $n$ .


تُتيح تكنولوجيا معدن-أوكسيد-نصف ناقل ثُمّاً آخر للتشغيل. يمتلك ترانزستور MOSFET بنمط التعزيز قناة مفوصمة بخياز صفر. من الضروري تطبيق جهد الخياز  $E_G$  على البوابة، يكون التيار  $I_D$  صفرًا عند عدم وجود دخل إشارة. يوضح الشكل (16-16) الرموز التخطيطية للأجهزة بنمط التعزيز قناة  $n$  وقناة  $p$ . يمكن في المخططات التخطيطية التمييز بين نمط التعزيز ونمط الاستفاذة من خلال النظر إلى الخطوط العامودية داخل الدائرة. لترانزستورات MOSFET بنمط الاستفاذة خطوط عامودية مستمرة؛ أما ترانزستورات MOSFET بنمط التعزيز فلها خطوط عامودية مقطعة.

## الدارات المتكاملة

تبعد معظم الدارات المتكاملة (ICs) كعلب بلاستيكية بأرجل معدنية بارزة. تكون التكوينات الأساسية عبارة عن علب بصف واحد من الأرجل (SIP)، وعلب بصفين من الأرجل (DIP) والعلبة المسطحة. تبدو بعض العلب الأخرى مشابهة للترانزستور مع وجود أربع أرجل كثيرة. تدعى هذه العلبة التي يمكن أن تكون معدنية في بعض الأحيان بالعلبة T.O. الرمز التخطيطي للدارة المتكاملة عبارة عن مثلث أو مستطيل مع كتابة مُحدّد المكون داخله.

## الدمج

إن نظم وأجهزة الدارات المتكاملة صغيرة جداً مقارنة بالdarارات المكافحة المصنوعة من مكونات منفصلة. يمكن باستخدام الدارات المتكاملة بناء دارات أكثر تعقيداً مع الإبقاء عليها بحجم معقول وذلك مقارنة مع المكونات المنفصلة. لذلك، مثلاً، توجد كمبيوترات صغيرة ذات قدرات متقدمة أكثر من الكمبيوترات الأولى التي بُنيت في منتصف القرن العشرين والتي كانت بحجم غرف بكمالها.

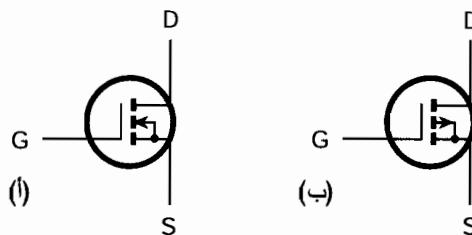

الشكل (16-6): (أ) رمز ترانزستور MOSFET قناة  $n$  بنمط التعزيز.

(ب) رمز الترانزستور MOSFET قناة  $p$  بنمط التعزيز.

## سرعة عالية

تكون الوصلات الداخلية بين المكونات في الدارة المتكاملة صغيرة جداً فيزيائياً، لتسمح بحدوث التبديل بسرعات عالية. تنتقل التيارات الكهربائية بسرعة، ولكن السرعة ليست آنية. كلما كان انتقال

**العوامل الشحنة من مكون لآخر أسرع، كلما أمكن إنجاز عمليات أكثر بوحدة الزمن، وكلما انخفض**  
**الزمن المطلوب لإنجاز المهمات المعقدة.**

## **متطلبات قدرة منخفضة**

تستهلك الدارات المتكاملة عموماً قدرة منخفضة مقارنة بالدارات ذات المكونات المنفصلة. يعتبر ذلك هاماً في حال استخدام البطاريات. بسبب استهلاك ICs ليتار صغير جداً، فإنها تنتج حرارة أقل من مكافأتها من دارات المكونات المنفصلة. يزيد ذلك من مردود الطاقة ويسعّر المشاكل التي تحصل في المعدات نتيجة ارتفاع حرارتها أثناء الاستخدام، كانحراف التردد وتوليد ضجيج داخلي.


الوثيقة

إن إخفاق النظم التي تستخدم ICs أقل عادةً لكل ساعة استخدام للمكون مقارنة بالنظم التي تستخدم المكونات المنفصلة. يحدث ذلك غالباً لأن جميع الوصلات الداخلية معزولة ضمن صندوق IC، والذي يمنع التأكيل أو دخول الغبار. يُترجم معدل الإخفاق المنخفض إلى زمن إخفاق أقل.

**نُخْفِض تكاليف الخدمة** بسبب بساطة إجراءات الإصلاح عند حدوث الأعطال.  
يستخدم العديد من النظم مغارات من أجل ICs، والاستبدال ببساطة هو مسألة إيجاد IC التالفة، ونزعها  
ووصول واحدة جديدة. تُستخدم معدات خاصة لإزالة اللحام لتخلص لوحات الدارات التي تحوي  
ملحومة مباشرة بالرقيقة المعدنية.

بناء الدارات المتوسطة

تُوظف أدوات IC الحديثة في بناء الدارات المتوسطة. تُنجز ICs كل على حدة وظائف محددة في لوحة الدارة؛ تُركب لوحة الدارة أو البطاقة، بدورها، في مفرز ويكون لها هدف محدد. تُستخدم الكمبيوترات المترجمة ببرمجيات خاصة من قبل التقنيين لاكتشاف البطاقة ذات الخلل في النظام. يمكن سحب البطاقة واستبدالها، وإعادة النظام للمستخدم في أقصر زمن ممكن.



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. يستطيع ترانزستور JFET المنحاز خلف منطقة الفضم العمل  
(a) كمضخم قدرة.  
(b) كللحة شيسية.

(c) كليزير حقن.

(d) لا يخدم كأي مما ورد أعلاه.

2. عندما تصبح منطقة الاستنفاذ في JFET أوسع،

(a) تردد سعة القناة.

(b) تنخفض سعة القناة.

(c) تنقل القناة تياراً بشكل أقل.

(d) تنقل القناة تياراً بشكل أكبر.

3. املا الفراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة. " \_\_\_\_\_ في الترانزستور ثنائي القطبية هو التردد الذي يصبح ربع التيار عنده مساوياً الوحدة في دارة مؤرضة الباعث."

(a) الفتح الأمامي.

(b) سعة الوصلة.

(c) القطع ألفا.

(d) ربع عرض الحال (gain bandwidth product).

4. يبلغ ربع التيار في ترانزستور ثنائي القطبية، في شروط مثالية، 16.0 بتردد تشغيل يبلغ 1,000 Hz. تم تحديد تردد القطع ألفا kHz 600. ما هو أكبر ربع ممكن للتيار يمكن أن نحصل عليه من الجهاز في التردد MHz 75؟

11.3 (a)

16.0 (b)

22.6 (c)

(d) لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.

5. في الوصلة  $p-n$  لديود ينقل بالاتجاه الأمامي،(a) يكون نصف الناقل من النمط  $n$  دائمًا مشبعاً.

(b) تكون الحوامل الأكترية عبارة عن إلكترونات.

(c) تكون المادة من النمط  $p$  مشحونة إيجابياً بالنسبة للمادة من النمط  $n$ .

(d) يكون المجموع مشحوناً إيجابياً بالنسبة للقاعدة.

6. جهاز بنمط التعزيز

(a) ينقل بشكل جيد في الانحياز صفر.

(b) يضخم بشكل أفضل عندما تكون الوصلة  $n-p$  في حالة إشباع.

(c) يمكن استبداله بجهاز بنمط الاستنفاذ إذا عُكست القطبية.

- (d) لا يقوم بأي مما ورد أعلاه.
7. سبعة ديودات سيليكونية، جهد الفتح الأمامي لكل منها  $0.60\text{ V}$ ، تم وصل هذه الديودات على التفرع، مع توجيه جميع الوصلات  $n-p$  بالاتجاه نفسه. ما هو جهد الفتح الأمامي للتركيب؟
- (a)  $0.60\text{ V}$
  - (b)  $0.10\text{ V}$
  - (c)  $3.60\text{ V}$
  - (d) لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.
8. المسار بين المصدر والمصرف في ترانزستور JFET
- (a) ينفل دائمًا.
  - (b) يدعى بالقناة.
  - (c) يدعى بمنطقة الاستنفاد.
  - (d) لا ينفل أبداً.
9. يمكن أن يتصرف الترانزستور  $pnp$  كمضخمٍ لتيار عندما تؤدي التغيرات الصغيرة
- (a) في تيار القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار المُجمّع.
  - (b) في جهد القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في جهد المُجمّع.
  - (c) في تيار المصدر لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار القاعدة.
  - (d) في جهد القاعدة لإنتاج تغيرات كبيرة في تيار المصدر.
10. عندما تكون وصلة ترانزستور  $n-p-n$  ثنائي القطبية منحازة عكسيًا والجهد يزداد إلى اللامفافية، أخيراً فإن الوصلة
- (a) ستتصرف ككافل.
  - (b) ستتضخم.
  - (c) ستتصرف كمقاومة.
  - (d) ستتقلّل.

## اختبار: الباب الثاني

لا تهدى إلى النص عند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أحببت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يفضل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المرة الأولى لتقديرك الاختبار وبالتالي لن تذكر الأجوبة، ويمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

1. وفقاً لقانون الجهد لكيرشوف يكون

(a) مجموع الجهد في أي فرع في دارة dc يساوي صفرأً.

(b) التيار في دارة dc تسلسلية يساوي الجهد مقسوماً على الاستطاعة.

(c) الاستطاعة في دارة dc تفرعية تساوي الجهد مقسوماً على التيار.

(d) الجهد في أي دارة dc يساوي الاستطاعة مقسومة على المقاومة.

(e) الجهد في أي دارة dc تسلسلية يساوي مربع المقاومة مقسوماً على الاستطاعة.

2. افترض أن حلقة بناء هوائية مُكونة من لفة واحدة تمر فيها كمية معينة من dc. إذا تضاعف عدد لفات الحلقة بينما يبقى التيار نفسه، فالقوة المحركة المغناطيسية

(a) تنخفض إلى ربع القيمة السابقة.

(b) تنخفض إلى النصف.

(c) لا تتغير.

(d) تضاعف.

(e) تصبح أربعة أضعاف.

3. المادة العازلة مغناطيسياً

(a) نفاديتها صفر.

(b) نفاديتها أقل من 1.

- (c) نفاذيتها تساوي 1.  
 (d) نفاذيتها أكبر من 1.  
 (e) يمكن أن يكون لها أي نفاذية.
4. تُحدَّد الناقلة بوحدات تدعى (a) الأوم.  
 (b) الفاراد.  
 (c) الهرتز.  
 (d) السيمينز.  
 (e) الكولون.
5. افترض أنه يمر في ملف تيار  $dc$  قيمته 100 mA، ثم خُفض هذا التيار إلى 10 mA. افترض أن بقية العوامل بقيت نفسها. إن شدة الحقل المغناطيسي داخل وحول الملف (a) لا تتغير.  
 (b) تصبح 1 بـ 100% من القيمة الأولى.  
 (c) تصبح 10 بـ 100% من القيمة الأولى.  
 (d) تصبح 10 أضعاف القيمة الأولى.  
 (e) تتغير، ولكن إلى مدى لا يمكن تحديده إذا لم يكن لدينا المزيد من المعلومات.
6. إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة، فإن المسافة بين زوج من الصنائع المعدنية المتطابقة المصطحبة المتوازية (a) تزداد بزيادة مساحة سطح الصنائع.  
 (b) لا تتغير بزيادة مساحة سطح الصنائع.  
 (c) تتناقص بزيادة مساحة سطح الصنائع.  
 (d) تعتمد على الجهد المطبق على الصنائع.  
 (e) تعتمد على التيار المتدفق بين الصنائع.
7. يبلغ جهد القمة الموجبة لموجة ac معينة +10.0 V، ويبلغ جهد القمة السالبة -5.00 V. ما هو الجهد من القمة إلى القمة؟  
 (a) V +5.00  
 (b) V 5.00  
 (c) V -5.00  
 (d) V 15.0  
 (e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

8. ماذا يحدث لتحریض ملف إذا وضع نواة فیرو-مغناطیسیة داخله؟

- (a) ينخفض التحریض.
- (b) يبقى نفسه.
- (c) ينقص.

(d) قد يزداد أو ينقص اعتماداً على التردد.

(e) لا يمكن قول أي شيء.

9. أي من التالي لا يحتوي على وشيعة؟

- (a) الجرس الرنان.
- (b) مغناطیس کهربائی.
- (c) ریلای.
- (d) مُحرّض.
- (e) مُكثّف.

10. الغاز المؤمن

- (a) سام ذو نشاط إشعاعي.
- (b) يمكن أن يكون ناقلاً معتدلاً للكهرباء.
- (c) له العديد من البروتونات في نوى ذراته.
- (d) له العديد من النترونات في نوى ذراته.
- (e) له العديد من الإلكترونات في نوى ذراته.

11. تحدث الأورورا ("الأضواء الشمالية" أو "الأضواء الجنوبيّة") بشكل غير مباشر نتيجة

- (a) الريح المغناطیسیة الأرضیة.
- (b) حقول كهربطیسیة من صنع الإنسان.
- (c) حرکة الكواكب حول الشمس.
- (d) قذف الغلاف الجوي العلوي للأرض بالنيازك.
- (e) الانفجارات الشعمسیة.

12. افترض أن تحریض ملف بنواة هوائية يساوي  $10.0 \mu\text{H}$  في التردد  $2.00 \text{ MHz}$ . ما هو تحریض الملف نفسه إذا تضاعف التردد إلى  $4.00 \text{ MHz}$ ؟

- $\mu\text{H } 10.0$  (a)
- $\mu\text{H } 20.0$  (b)
- $\mu\text{H } 5.00$  (c)

$\mu\text{H}$  40.0 (d) $\mu\text{H}$  2.50 (e)13. يبلغ تردد موجة راديو معينة  $0.045 \text{ GHz}$ . الشكل الأكثر احتمالاً للتعبير عنه

.Hz 45 (a)

.Hz 450 (b)

.kHz 45 (c)

.kHz 450 (d)

(e) لا يمكن التعبير عنه بأي شكل من الأشكال الواردة أعلاه.

14. بزيادة تردد جهد  $ac$  المطبق على مكثف، سنصل أخيراً إلى نقطة يتصرف المكثف عندها، بالنسبة إلى  $ac$ ،

ـ مقاومة.

ـ كمحرّض.

ـ كدارة مفتوحة.

ـ كدارة مقصورة.

ـ كديود.

15. تكون الممانعة العقدية من

(a) مقاومة ومقاعدة.

(b) ناقلية ومقاومة.

(c) تحريض وسعة.

(d) ناقلية وتحريض.

(e) ناقلية وسعة.

16. مقاومة قيمتها 220 أوم وتنتقل تياراً مستمراً قيمته  $100 \text{ mA}$ . يكون الجهد عبر المقاومة

.kV 22 (a)

.V 2.2 (b)

.V 22.0 (c)

.V 0.22 (d)

(e) يستحصل حسابه من هذه المعلومات.

17. الخلية الكهرضوئية

(a) خلية كهروكيميائية قابلة لإعادة الشحن.

(b) تستخدم كمكثف متغير.

- (c) تُولّد  $dc$  عندما يرتفع الضوء المرئي بوصلة  $n - p$  الخاصة بها.  
 (d) تضيء عند انجذابها عكسياً.  
 (e) مفيدة كمنظم جهد.

18. يمكن التعبير عن كثافة التدفق المغناطيسي بدالة

- (a) خط بالقطب.  
 (b) خط بالستيمتر.  
 (c) خط بالمتر المربع.  
 (d) خط بالمتر المكعب.

19. في الترانزستور ثنائي القطبية، ماذا يحدث للتضخيم الأعظم الممكن الحصول عليه عندما يصبح تردد التشغيل أعلى وأعلى؟

- (a) يزداد.  
 (b) يزداد لقيمة معينة ثم يستوي.  
 (c) لا يتغير.  
 (d) يتناقص.  
 (e) يتناقص إلى الصفر ثم يصبح سالباً.

20. المقاومات على التفرع

- (a) تُجمع مع بعضها مباشرةً.  
 (b) تُجمع مع بعضها كالساعات على التسلسل.  
 (c) تُجمع مع بعضها كما يُجمع التحرير على التسلسل.  
 (d) تستحر جميعها الكمية نفسها من التيار بغض النظر عن القيم الأومية على حدة.  
 (e) تبدو جميعها الكمية نفسها من القدرة بغض النظر عن القيم الأومية لكل مقاومة على حدة.

21. أي من التالي يشكل اختلافاً عاماً بين دارة ترانزستور  $pnp$  ثناي القطبية ودارة ترانزستور  $npn$  ثناي القطبية؟

- (a) ترددات التشغيل مختلفة.  
 (b) قدرات معالجة التيار مختلفة.  
 (c) تعرض الأجهزة أنماطاً متعاكسة للمعاملة.  
 (d) تعرض الأجهزة مانعات مختلفة.  
 (e) قطبيات مزوّدة القدرة متعاكسة.

22. افترض أنك تقرأ ورقة تقنية عن إشارة  $ac$  تردداتها متطابقة، وأشكالهما الموجية متطابقة، وجهود

القيمة السالبة مساوية لجهود القمة الموجبة. أُنبعرت أيضاً أن الإشارات ذات تطابق في الطور. يمكن أن تستخرج من ذلك أن الجهد من القمة-إلى-القمة للإشارة المركبة هو

- (a) ضعف الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
- (b) هو نصف الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
- (c) 1.414 الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
- (d) 2.828 الجهد من القمة-إلى-القمة لكل إشارة على حدة.
- (e) نحو الورقة على خطأ.

23. يعتمد عرض القناة في JFET على

- (a) جهد البوابة.
- (b) تيار القاعدة.
- (c) القطع ألفا.
- (d) بيتا.
- (e) تيار المجمع.

24. السعة الآنية لموجة ac هي

- (a) السعة مقاسة أو محددة في لحظة زمنية معينة.
- (b) متوسط السعة لأي عدد من دورات الموجة الكاملة تماماً.
- (c) تساوي تقريرياً 0.707 أضعاف سعة القمة.
- (d) تساوي تقريرياً 1.414 أضعاف سعة القمة.
- (e) ثابتة بمور الرزمن.

25. في المغناطيس الكهربائي،

- (a) يُمْغِّفِّت التيار المار مؤقتاً في الملف النواة.
- (b) يتناوب الحقل الكهربائي باستمرار.
- (c) تناسب قوة الحقل عكسياً مع التيار.
- (d) تكون خطوط التدفق المغناطيسي جميعها مستقيمة.
- (e) يوجد قطب واحد فقط.

26. ماذا يحدث عندما تتحاول وصلة باعث - قاعدة (E-B) لترانزستور ذي تأثير فعلي (FET) عكسي؟

- (a) يتتدفق تيار كبير.
- (b) يكون FET فعالاً بشكل مثالي.
- (c) تكون المفاعلة صفراء.

- (d) يمكن استخدام الجهاز كمضخم ولكن ليس كمفتاح تبديل (قاطعة).  
 (e) إنه سؤال لا معنى له! لا يوجد ترانزستور FET بجوي وصلة  $E-B$ .
27. افترض أنك قرأت ورقة تقنية فيها موجتان جيبيتان خاصتان ترددانهما مختلفة ولكنها متطابقتان في الطور. نستنتج أن
- (a) زاوية الطور  $0^\circ$ .
  - (b) زاوية الطور  $180^\circ$ .
  - (c) زاوية الطور  $+90^\circ$ .
  - (d) زاوية الطور  $-90^\circ$ .
  - (e) تخوّي الورقة على خطأ.
28. خمسة مكثفات سعة كل منها  $110 \text{ pF}$  وصلت على التفرع. كم تكون السعة الكلية؟
- .pF 20 (a)
  - .pF 100 (b)
  - .pF 500 (c)
  - (d) تعتمد على التردد.
  - (e) تعتمد على الجهد.
29. ميكروفون "حددت ممانعته 500 أوم". يعني المهندسون أنه جرى تصميم الميكروفون للعمل أفضل ما يمكن بداراة ممانعتها العقدية
- .j  $500 + 0$  (a)
  - .j  $500 - 0$  (b)
  - .j  $400 + 300$  (c)
  - .j  $400 - 300$  (d)
  - .j  $0 + 500$  (e)
30. تم وصل أربع مقاومات موصولة على التسلسل. تبلغ قيمة ثلاثة منها 100 أوم؛ وقيمة المقاومة الرابعة مجهولة. يتم وصل بطارية  $6.00 \text{ v}$  على التسلسل مع التركيب، ليمر تيار في الدارة قيمته  $10.0 \text{ mA}$ . ما هي قيمة المقاومة المجهولة؟
- (a) 300 أوم
  - (b) 600 أوم
  - (c) 900 أوم
  - (d) 1,200 أوم
  - (e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

31. الاحتمال الأكبر لإيجاد الشريط المغناطيسي في
- مضخم ترانزستوري.
  - نظام حزن بيانات كمبيوترى عالي - السعة.
  - مشغل قرص مدمج ذي دقة متناهية.
  - سواحة القرص الصلب الكمبيوترية.
  - ولا أى مما سبق؛ لم يعد الشريط المغناطيسي مستخدماً أبداً.
32. أي من التالي ليس من موجودات الدارات المتكاملة؟
- متطلبات القدرة المنخفضة.
  - الوثوقية الممتازة.
  - الحجم الفيزيائى كبير.
  - سهولة الصيانة.
  - Modular construction
33. يبلغ التردد الزاوي لwave ac معينة  $450 \text{ rad/s}$ . ما هو التردد بالكيلو هرتز؟
- $\text{kHz } 0.716$
  - $\text{kHz } 0.450$
  - $\text{kHz } 0.0716$
  - $\text{kHz } 71.6$
  - $\text{kHz } 2,830$
34. في الفاركتر
- تتغير المقاومة مع التيار.
  - لا تنقل الوصلة  $p-n$  عندما تكون منحازة أمامياً.
  - تتغير السعة مع الجهد العكسي المطبق.
  - يعتمد التحرير على التيار العكسي.
  - يكون جهد الأهياز حوالي  $0.3 \text{ V}$ .
35. عندما يكون لهجتين ترددان متطابقان وكانتا متراكبتين بالطور، فإنهما منزاحتان تقرباً بقدر
- 0.785 رadian.
  - 1.57 رadian.
  - 3.14 رadian.
  - 6.28 رadian.

(e) كمية لا يمكن تحديدها إذا لم يجر تقديم المزيد من المعلومات.

36. تبلغ مقاومة مكون معين 50 أوم وقيمة مقاعلته 70 - أوم. الممانعة العقدية هي

.j70 + 50 (a)

.j70 - 50 (b)

.j70 + 50 - (c)

.j70 - 50 - (d)

(e) يستحيل تحديدها دون المزيد من المعلومات.

37. وصلت ثلاثة مصابيح ضوئية على التفرع مع بطارية 12.0 V. يستهلك المصباح الأول استطاعة مقدارها 5.00 W، ويستهلك المصباح الثاني استطاعة مقدارها 15.0 W، ويستهلك المصباح الثالث استطاعة مقدارها 20.0 W. ما هو التيار المار في المصباح الثالث؟

.mA 139 (a)

.mA 600 (b)

.A 1.67 (c)

.A 7.20 (d)

(e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

38. في ترانزستور JFET قناة  $n$ ، عندما يصبح جهد البوابة سالباً وسالباً أكثر، نصل أخيراً إلى نقطة

(a) تنقل القناة التيار بقدر ما تستطيع.

(b) لا تنقل القناة التيار.

(c) يصبح معامل التضخيم مستوياً.

(d) يصل الجهاز حالة الإشارة.

(e) يصبح المعامل بيتا مساوياً 1.

39. في ديدون منحاز عكسيًا حيث جهد dc المطبق أصغر من جهد الأفيار يكون،

(a) التيار في الوصلة  $p-n$  صفرأً.

(b) التيار في الوصلة  $p-n$  مرتفعاً.

(c) تتدفق الإلكترونات من المادة من النمط  $p$  إلى المادة من النمط  $n$ .

(d) تتدفق الإلكترونات من المادة من النمط  $n$  إلى المادة من النمط  $p$ .

(e) تتدفق الإلكترونات والثقوب باتجاه واحد.

40. إذا أخبرت أن الموجة  $X$  ترشد الموجة  $Y$  بمقدار  $225^\circ$ ، سيكون من الأفضل أن تقول

(a) تتأخر الموجة  $X$  عن الموجة  $y$  بـ  $135^\circ$ .

(b) تتأخر الموجة  $X$  عن الموجة  $y$  بـ  $45^\circ$ .(c) الموجة  $X$  ترشد الموجة  $y$  بـ  $45^\circ$ .(d) الموجة  $X$  والموجة  $Y$  متعاكستان بالتطور.(e) الموجة  $X$  والموجة  $Y$  متافقتان بالتطور.

41. افترض أنه تم وصل ثلاثة محركات على التسلسل. افترض أيضاً عدم وجود تحرير متبادل بينها ويستطيع كل منها إبداء مقاومة  $0 + 300\Omega$  عند التردد  $500\text{ kHz}$ . تخيل أيضاً ثلاثة من المحركات عبارة عن ملفات مصنوعة من سلك من ناقل مثالي؛ أي جميعها مقاومتها صفر. ما هي المانعة العقدية للتركيب الموصول تسلسلياً عند التردد  $500\text{ kHz}$ ؟

(a)  $j100 + 0$ ,(b)  $j100 - 0$ ,(c)  $j900 + 0$ ,(d)  $j900 - 0$ .

(e) يستحيل تحديد المانعة العقدية دون معرفة المزيد من المعلومات.

42. تخيل دارة dc يمر فيها تيار مقداره  $I$  أمبير، وفيها مزود emf قيمته  $E$  فولت، ومقاومتها  $R$  أوم حيث الاستطاعة المبددة بالوات  $P$ . أي الصيغة التالية خاطئة؟

$$P = I^2 R \quad (\text{a})$$

$$E = IR \quad (\text{b})$$

$$R = E/I \quad (\text{c})$$

$$P = E^2/R \quad (\text{d})$$

$$I = ER \quad (\text{e})$$

43. يبلغ تيار إشارة دخل rms ac  $10.0\text{ mA}$ ، ويبلغ القطع ألفاً للجهاز  $100\text{ kHz}$ . ما هو تيار إشارة خرج rms ac (a)  $10.0\text{ mA}$ , (b)  $10.0\text{ }\mu\text{A}$ , (c)  $0.100\text{ }\mu\text{A}$ , (d)  $0.00100\text{ }\mu\text{A}$ .

(e) لا يمكن حسابه دون معرفة المزيد من المعلومات.

44. تكون دارة dc بسيطة من بطارية  $12\text{ V}$ -12 و المصباح مقاومته  $144\Omega$  عند وصلها ببطارية و عند توهج المصباح. ما هو مقدار الاستطاعة المبددة بواسطة المصباح؟

$$\text{mW } 83 \quad (\text{a})$$

W 1.0 (b)

W 12 (c)

kW 1.7 (d)

kW 21 (e)

45. في موجة  $ac$  المستطيلة،

(a) تحدث عمليات عبر السعة بشكل آني.

(b) تصبح السعة أكثر إيجابية بمعدل ثابت، وتصبح أكثر سالبة بشكل آني.

(c) تصبح السعة أكثر سالبة بمعدل ثابت، وتصبح أكثر إيجابية بشكل آني.

(d) تغير السعة سلباً وإيجاباً بمعدل ثابت.

(e) يبدو الشكل الموجي كتاب الجيب الرياضي.

46. يقال أيضاً عن الممانعة المقاومة الصرفة إنها

(a) غير ناقلة.

(b) غير سعوية.

(c) غير تحريرية.

(d) غير تفاعلية.

(e) تخيلية صرفة.

47. السعة المتوسطة لموجة  $ac$  جيبية صرفة تساوي

(a) سعة القمة نفسها.

(b) تقرر  $0.707$  أضعاف سعة القمة تقريرياً.(c)  $0.707$  أضعاف السعة الآنية تقريرياً.(d)  $0.707$  أضعاف السعة من القمة - إلى - القمة.

(e) صفر.

48. يُدعى مُبدل الطاقة الذي يُحول الحركة الميكانيكية إلى  $ac$ 

(a) بالحرك الكهربائي.

(b) بالوشيعة.

(c) بالمنطيس الكهربائي.

(d) بالمولد الكهربائي.

(e) بالمحرّض.

49. تعرف المركبة العامودية للحقل المغناطيسي الأرضي في أي موقع معين

- (a) بكثافة التدفق.
- (b) بزاوية التدفق.
- (c) بالميل الصاعد.
- (d) بالميل الما بط.
- (e) بالصعود القائم.

**50. التيار الاصطلاحي**

- (a) يتتدفق من السالب إلى الموجب.
- (b) يتتدفق من الموجب إلى السالب.
- (c) يتتدفق فقط في العوازل المثلية.
- (d) لا يمكن أن يتتدفق في العوازل المؤينة.
- (e) يقاس بالأمبير بالثانوية.

### الباب الثالث

الأمواج، والجسيمات،  
والفضاء، والزمن



## الفصل 17

# ظواهر الموجة

الكسون غارق بالتموجات. يمكن أن تحدث الأمواج بأي طريقة وفي أي وسط نعم بتخييله. تنتشر الأمواج في الغازات، وفي السوائل، وفي الأجسام الصلبة. تتموج الأمواج في كامل أرجاء فضاء-زمن المستمر، وتتموج فيما يبدو غياب أي وسط على الإطلاق. تعتبر كل مما يلي وسطاً

- الهواء أثناء حفلة موسيقية
- سطح المركبة بعد سقوط حصاة فيه
- سطح البحرية في يوم عاصف
- سطح المحيط في شاطئ المافيرك<sup>١</sup> في كاليفورنيا
- السفينة في حقل قمح
- سطح لقاعة صابون عندما تنفس عليهما
- الغيوم العالمية بالقرب من جيت ستريم (وهو تيار هوائي سريع وضيق في الغلاف الجوي في أعلى طبقة التروبوسفير في زوايا العرض الجغرافي المتوسطة ويجري أفقياً من الغرب إلى الشرق)
- سطح الأرض أثناء زلزال كبير
- باطن الأرض بعد زلزال كبير
- الدماغ البشري في أي وقت
- وتر القيثارة بعد نقره
- خط القدرة الرئيسية الناقل للتيار المتزاوب
- هوائي إرسال راديو أو تلفزيون
- الليف الضوئي الناقل للحزمة الليزرية

- الحقن الكهرومطيسي داخل فرن المايكروويف
- فضاء - زمن بالقرب من نجم نيتروني ثانوي ينشق إن بعض ظواهر الموجة أسهل إدراكاً من البعض الآخر. إذا كان من السهل رؤية الموجة بالعين المجردة، فذلك ليس شائعاً بالضرورة في الطبيعة. إذا كان من الصعب تصور الموجة، فالموجة ليست نادرة بالضرورة.

## الأمواج غير الملموسة

إن أبسط الأمواج التي نفكّر بها هي تلك التي نستطيع إرسالها والإحساس بها. وتشكل أمواج الماء أفضل مثال. يمكنك أن تشعر بقوة تدفق الأمواج وإنقاذه إذا تحولت على الشاطئ. أمضى إنسان ما قبل التاريخ دون شك ساعات معدّلة بأمواج البحيرات والمحيطات، متعجباً من أين أنت، ولماذا هي كبيرة في بعض الأحيان وصغيرة في أحيان أخرى، ولماذا تكون مناسبة في بعض الأحيان ومائحة في أحياناً أخرى، لماذا تأتي في بعض الأحيان من الغرب وفي أحياناً أخرى تأتي من الشمال، ولماذا تتحرك في بعض الأحيان باتجاه الرياح وفي أحياناً أخرى تتحرك بعكسها.

تخيل طفلاً، قبل 100,000 سنة، يرمي حصاة في بركة أو يراقب سمكة تقفز ويلاحظ انبثاق التموجات من الاضطراب تماماً كأمواج المحيط، ولكن بشكل أصغر. يجب أن يكون ذلك كافياً للحقيقة، ولكنه لا شيء مقارنة بالاكتشافات التي حققها العلماء لاحقاً بمساعدة الأجهزة، والرياضيات، وفتنة اللا ملموس.

## الأمواج الكهرومطيسية

فكّر بالحقول الكهرومطيسية (EM) التي تولّدها أجهزة البث اللاسلكية. ذكرت مجلة تاريخ الكون الدورية أن هذه الحقول قد وُجدت في الراوية التي تخضنا من هذا الكون لفترة قصيرة فقط. إن مجرتنا قديمة، ولكن لا يتجاوز زمن بث البرامج التلفزيونية  $2^{-8}$  من حياة مجرتنا.

لاتنشأ الأمواج التلفزيونية مباشرة من الطبيعة. إنها تُصنَع بواسطة معدات محددة متقدمة بواسطة أنواع خاصة من المخلوقات الحية الموجودة على الكوكب الثالث الذي يدور حول نجم متوسط الحجم. ربما تُولد الأمواج بواسطة أنواع أخرى تعيش على كواكب أخرى تدور حول نجوم أخرى. إذا كان ذلك يحصل، فإننا لم نسمع أي من إشارتهم لحد الآن.

## أمواج الجاذبية

يعتقد بعض العلماء بوجود أمواج الجاذبية واحتشاد بنية الفضاء بها، تماماً كما تلاء البحر بالأمواج الصغيرة والكبيرة. توجد نظرية تنص على أن الكون المعروف عبارة عن دورة واحدة في نظام مهتز، ودور هذه الموجة كبير بشكل غير قابل للتخييل.

كم من الأشخاص يعتقدون بأنهم عبارة عن يُقع باللغة الصغر موجودة على جسمِي في فقاعة تتسع وتضيق في مختلف السماوات؟ ليس كثيراً، ولكن بالنسبة لهؤلاء، وإذا افترضنا أنها موجودة، يستحيل أن نراها بأعيننا ونصعب رؤيتها بأحدق عين مجرد لأن أمواج الحاذية رباعية الأبعاد.

## الأمواج الكاملة

حلم المترجلون على الماء بركوب الأمواج الكاملة؛ كافع المهندسون لتركيبها صناعياً. ربما تكون الموجة الكاملة بالنسبة إلى المترجلين على الماء، "أنبوبية" وـ"كامدة" وجزءاً من "مجموعة علوية" لموجة في أحد شواطئ الساحل الشمالي لأوهابو في شهر شباط. الموجة الكاملة في ذهن مهندس الاتصالات عبارة عن منحنٍ حيبيٍّ، يدعى أيضاً بالموجة الجيبية. ربما تذكر هذا النمط من الأمواج من الفصل الثالث عشر.


حتى بالنسبة لشخص لم يسمع أبداً بالتتابع الجيبية، فإن الشكل الموجي الجيبية سهل التذكر. يُنشئ المحنٍ الصوتي الجيبية ضجة لا تُنسى. إنه يُرِكِّز الصوت في طول موجي واحد. للمنحنٍ الجيبية البصري مظهر لا يمكن نسيانه، إنه يُرِكِّز الضوء في طول موجي واحد. تستطيع مجموعة كاملة من أمواج المحيط إعطاء المترجلين ارتعاشًا لا يُنسى، لأنه يُرِكِّز أيضاً الكثير من الطاقة في طول موجي واحد.

حرى في الفصل الثالث عشر تمثيل الموجة الجيبية بطفل يُدور جسماً. يكون المسار دائرياً إذا نظرنا إليه من الأعلى. عند مراقبة المسار جانبياً، يدوِّن الجسم وكأنه يتحرك باتجاه اليسار، ثم ترداد سرعته، ثم تباطأ، ثم تتعكس، ثم يتقلَّل باتجاه اليمين، ثم ترداد السرعة، ثم تباطأ، ثم تتعكس، ثم يتقلَّل لليسار مرة أخرى، ثم ترداد سرعته، ثم تباطأ، ثم تتعكس. تكون الحركة الفعلية للجسم دائرياً وثابتة. افترض أنها حدثت بمعدل دورة بالثانية. يتحرك الجسم على قوس دائري طوله  $180^\circ$  كل نصف ثانية، وعلى قوس دائري طوله  $1^\circ$  كل  $1/360$  ثانية، كل ربع ثانية، وعلى قوس دائري طوله  $45^\circ$  كل  $1/8$  ثانية، وعلى قوس دائري طوله  $90^\circ$  كل  $1/4$  ثانية، سيقول العالم أو المهندس بأن السرعة الزاوية للجسم  $5^\circ/$ s.

## رسم الموجة الجيبية

افتراض أنك ترسم بدقة موضع جسم متارجع بدلالة الزمن عند النظر إليه جانبياً. يُرسم الزمن من أفقياً بحيث يكون الماضي باتجاه اليسار، والمستقبل باتجاه اليمين. تظهر الدورة الكاملة للجسم على الرسم كموجة جيبية. يمكن إسناد قيم الدرجات على طول هذه الموجة بشكل يتوافق مع الدرجات حول الدائرة (الشكل (1-17)).

تحدث الحركة الدائرية الثابتة، كحركة جسم مربوط بخيط، في كافة أرجاء الكون. لا يستطيع الطفل الذي يُدور الجسم جعل سرعة الجسم تباطأ أو تتسارع بحدة أو إيقافها آنذاً وتغيير الاتجاه أو تدويره بخطوات كالגלגלة المسننة. ولكن، حالما تتحرك الكتلة، فإنها لا تأخذ الكثير من الطاقة للاستمرار. الحركة الدائرية المنتظمة هي حركة مثالية نظرياً. لا توجد طريقة أفضل من تدوير جسم لتمثيل الحركة الدائرية. المحنٍ هو منحنٍ مثالي أيضاً. لا توجد طريقة أفضل من تدوير الجسم لإنشاء موجة جيبية.

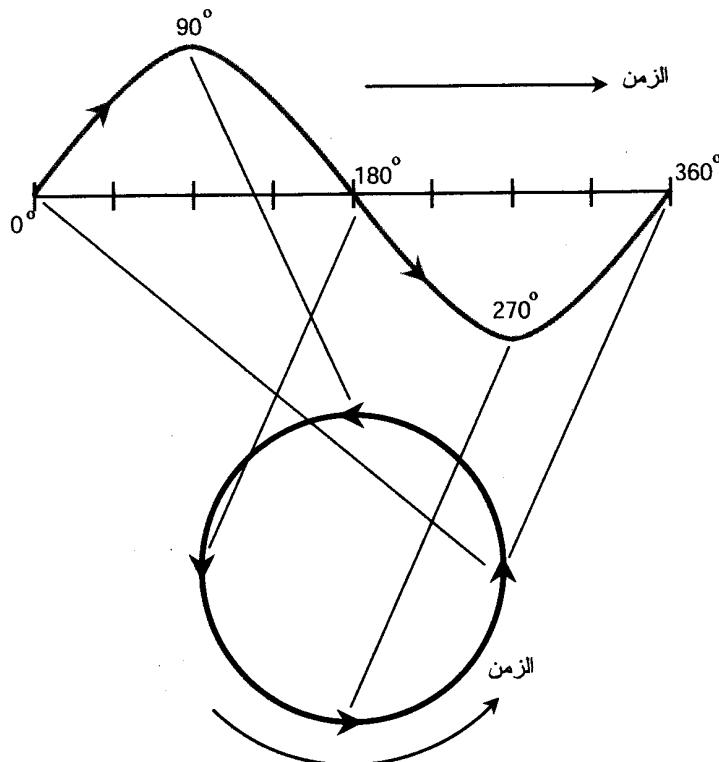

الشكل (1-17): تمثيل رسومي لموجة جيبية حركة دائرية.

## الخصائص الأساسية

تمتلك جميع الأمواج، أيًا كان نطتها أو وسطها، ثلات خصائص مختلفة ولكن مترابطة. طول الموجة هو المسافة بين نقطتين متlappingتين على موجتين متحاورتين. ويُقاس بالأمتار. التردد هو عدد دورات الموجة التي تحدث أو تمر من نقطة معينة في وحدة الزمن. يُحدد التردد بعدد الدورات بالثانية أو بالهرتز. سرعة الانتشار هي معدل انتقال الاضطراب في الوسط. ويُسجل بالأمتار بالثانية. إن هذه الخصائص الثلاث مترابطة: السرعة تساوي طول الموجة مضروباً بالتردد. يجب استخدام وحدات متوافقة في هذه العلاقة ليكون لها معنى.

## الدور، والتردد، وطول الموجة، وسرعة الانتشار

من الأسهل في بعض الأحيان التحدث عن دور الموجة بدلاً من التحدث عن ترددتها. إن دور الموجة الجيبية  $T$  (بالثانية) هو مقلوب التردد  $f$  (بالهرتز). رياضياً، تُعتبر الصيغة التالية صحيحة

$$f = 1/T = T^{-1}$$

$$T = 1/f = f^{-1}$$

إذا كان تردد موجة 1 Hz، فإن دورها 1 s. إذا كان التردد بالدقيقة (1/60 Hz)، فإن دورها 60 s.

إذا كان التردد بالساعة (1/3600 Hz)، فإن الدور 3,600 s أو 60 دقيقة.

يرتبط دور الموجة بطول الموجة  $\lambda$  (بالأمتار) وسرعة الانتشار  $c$  ( بالأمتار بالثانية) على الشكل التالي:  
طول الموجة يساوي السرعة مضروبة بالتردد. رياضياً

$$\lambda = cT$$

يؤدي ذلك لبروز صيغ أخرى:

$$\lambda = c/f$$

$$c = f\lambda$$

$$c = \lambda/T$$

### مسألة (1-17)

إذا قام الطفل الذي يدور جسمًا مربوطة بخيط بتحفيض سرعة الدوران بحيث يدور الجسم بمعدل دورة كل ثانيةين بدلاً من دورة بالثانية، ماذا يحدث لطول الموجة الموضح بالرسم في الشكل (1-17)، على افتراض أن الزمن مرسوم أفقياً على المقياس نفسه؟

### حل (1-17)

خذ بالاعتبار الصيغة  $c/f = \lambda$ . إن تحفيض التردد إلى النصف سيؤدي لضاعفة طول الموجة. إذا كانت كل تدرجية أفقية تمثل كمية ثابتة من الزمن، وبالتالي إذا دار الجسم بنصف السرعة، يتضاعف طول الموجة.

### وحدات التردد

تتكرر الأمواج الصوتية السمعية بمحالات زمنية أصغر من جزء من الثانية. يبلغ أخفض تردد صوتي يستطيع الكائن الشري سماعه حوالي 20 دورة بالثانية أو 20 هرتز (Hz). ويبلغ أعلى تردد صوتي لل媧ة يستطيع الإنسان بأذان حادة سماعه أكبر بآلف مرة: أي 20,000 Hz.

يختلف الوسط الذي تنتشر فيه أمواج الراديو عن الوسط الذي تنتشر فيه الأمواج الصوتية. يبلغ أخفض تردد لأمواج الراديو بضعة آلاف من الهرتز، وتصل تردداتها العليا إلى تريليونات الهرتزات. إن ترددات الأمواج تحت الحمراء (IR) وأمواج الضوء المرئي أعلى بكثير من ترددات أمواج الراديو. تصل ترددات الأمواج فوق البنفسجية (UV)، وأشعة X، وأشعة غاما (γ) إلى كادريليونات وكتيليونات الهرتز، لتهز بتردد أكبر بتريليون مرة من تردد العلامة الموسيقية C على المدرج الموسيقي.

استخدم العلماء والمهندسو وحدات التردد للإشارة للترايدات العالية وهي الكيلو هرتز (kHz)، والميجا هرتز (MHz)، والجيغا هرتز (GHz)، والتيرا هرتز (THz)، بحيث تساوي كل وحدة ألف ضعف

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

الوحدة التي تسبقها في هذا التسلسل أي  $1 \text{ GHz} = 1,000 \text{ MHz} = 1,000 \text{ kHz} = 1,000 \text{ Hz}$ ، و  $1 \text{ MHz} = 1,000 \text{ GHz}$ ، و  $1 \text{ kHz} = 1,000 \text{ MHz}$ .

### المزيد حول السرعة

إن أكبر سرعة تم قياسها هي 299,792 كيلو متراً (186,282 ميلاً) بالثانية في الخلاء. يمكن تقرير ذلك بالتدوين إلى  $300,000 \text{ km/s}$  أو  $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ . إنما سرعة الضوء الشهيرة. وهي السرعة العظمى المطلقة التي يستطيع أي جسم التحرك بها. (أشارت بعض التجارب اللاحقة إلى أن تأثيرات معينة تحرك أسرع من ذلك، وذلك في المسافات الطويلة جداً، فإن السرعة  $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$  هي السرعة الحدية التي نعرفها). تنتقل الأضطرابات بسرعة أقل من سرعة الضوء، في الفضاء الموجود بين الجزيئات. حتى الضوء نفسه يتحرك بسرعة أقل بكثير من السرعة الحدية في وسط مختلف عن الخلاء.

تنشر الأمواج الصوتية في الهواء في مستوى سطح البحر بسرعة  $335 \text{ m/s}$ . أو حوالي 700 ميل بالساعة ( $\text{mi/h}$ ). يدعى ذلك 1 ماك. عندما تتكلم مع شخص ما في الغرفة، ينتقل صوتك بسرعة 1 ماك. يتغير الصوت في الهواء بسرعة 1 ماك أياً يكن التردد أو قوة الصوت (صوت عال أو منخفض). تتغير دقة المنحنى قليلاً، اعتماداً على زاوية الطول المغزافي، وعلى درجة الحرارة، وعلى الرطوبة النسبية، ولكن، يعتبر  $335 \text{ m/s}$  عدداً جيداً لنتذكرة.

لا تتجاوز سرعة الأمواج الكهربائية أبداً السرعة الكونية الحدية المطلقة. تنشر الأمواج الضوئية في الزجاج أو في الماء بسرعة أقل بكثير من  $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ . تباطأ الأمواج الراديوية عند مرورها في طبقة الأيونسفر الأرضية. توفر تغيرات السرعة هذه على طول الموجة حتى لو بقي التردد ثابتاً.

### مسألة (2-17)

واحد نانو متر ( $\text{nm}$ ) يساوي  $10^{-9} \text{ m}$ . افترض أن طول موجة حزمة ضوئية في الفضاء الحر يبلغ  $500 \text{ nm}$ ، ثم دخلت هذه الحزمة وسطاً جديداً تبلغ سرعة الضوء فيه  $2.00 \times 10^8 \text{ m/s}$  فقط، بما أن التردد لا يتغير، ماذا يحدث لطول الموجة؟

### حل (2-17)

لاحظ الصيغة السابقة التي تحدد طول الموجة بدالة السرعة والتردد:

$$\lambda = c/f$$

انخفضت السرعة إلى  $200/300$  من قيمتها الابتدائية. لذلك، ينخفض طول الموجة أيضاً إلى  $500/300$  من قيمته الابتدائية. طول الموجة في الوسط الجديد  $200/300 \text{ nm} = 333 \text{ nm}$  أو  $333 \text{ nm}$ .

### السعنة


توجد خاصية أخرى للأمواج تضاف إلى التردد أو الدور، وطول الموجة، وسرعة الانتشار: وهي

السعة. إنها قوة أو ارتفاع الموجة، أو المسافة النسبية بين قيمتين وخلافهما. عندما تكون العوامل الأخرى ثابتة، تكبر السعة بزيادة الطاقة التي تحويها الموجة.

تناسب طاقة الموجة الضوئية طرداً مع السعة، وطرداً مع التردد، وعكسياً مع طول الموجة. ينطبق الأمر نفسه على أشعة غاما، وأشعة-x، وUV، وIR، وأمواج الراديو. ولكن، لا تُطبق هذه العلاقات الرياضية الدقيقة على الأمواج المنتشرة على سطح سائل. تعتبر السعة أحياناً، ولكن ليس دائماً، مؤشراً دقيقاً لطاقة الموجة.


### الاهتزازات الدائمة قصيرة الأجل (Seiche) والتواقيعات

يعلم أي طفل يعيش في منزل فيه حمام عن الاهتزازات الدائمة قصيرة الأجل. يستطيع أي جسم محاط بالماء أو نصف محاط بالماء أن يُخضّع جيئاً وذهاباً بمعدل يعتمد على حجم وشكل الإناء. يمكن ضبط هذه الخصوصية بدور يبلغ 1 أو 2 ثانية. أعط الماء دفعة صغيرة، ثم دفعة أخرى، وأخرى. حافظ على ذلك بمعدل متكرر منتظم ومحدد وستجد على الفور ماءً في الحمام بكامله. يمكن أن يحدث الشيء نفسه في بركة السباحة أثناء الزلزال، على الرغم من أن الدور أطول. عندما تتحرك الأمواج باتجاهات متعاكسة فإنها تصطدم، وتتعاظم القمم وما بين القمم (الشكل 17-2).

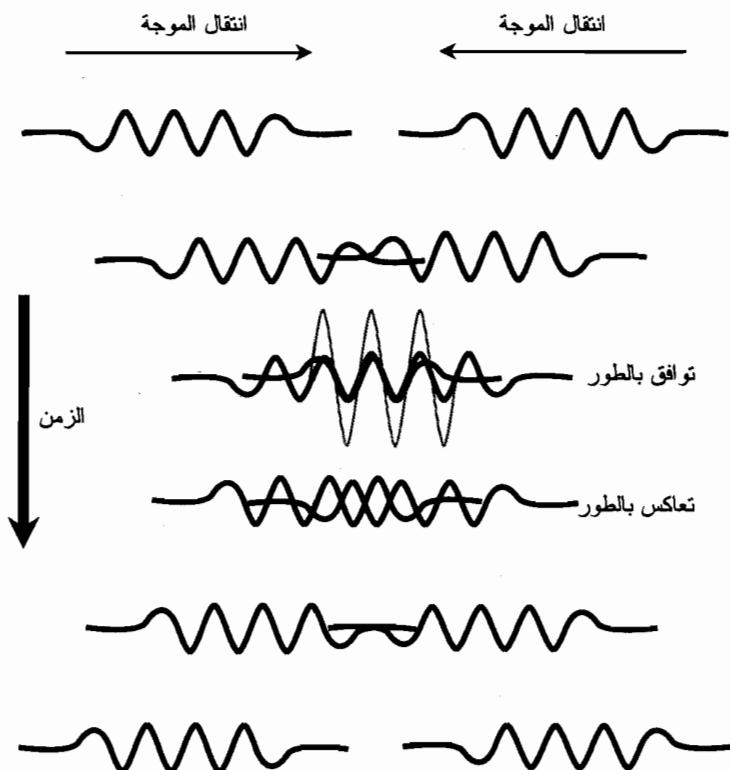

الشكل (17-2): عند اصطدام موجتين، تتعاظم التأثيرات.

تشبه التوافقيات أي شخص يعزف على آلة موسيقية كالمزمار أو الفلوت أو البوقي أو الترمبون. لو استطعت إصدار نغمة عبر ضغط مقاييس معينة أو إزاحة الزالقة لموضع معين، ثم شددت شفتيك بشكل كاف، فإنك تُحدث نغمة أعلى بأوكتاف. النغمة الأعلى هي التوافقية الثانية للنغمة الأولى. تحتوي حجرة الآلة على ضعفي قمة الموجة وقاعدتها بالنسبة للنغمة الأعلى مقارنة بالنغمة الأخفض. لو كنت موسيقاراً رياضياً، لا توجد نهاية للتتوافقيات (الشكل 17-3). عندما يكون تردد إحدى الأمواج عبارة عن إحدى تتوافقيات موجة أخرى، نقول إن الموجتين متراططتين توافقياً.

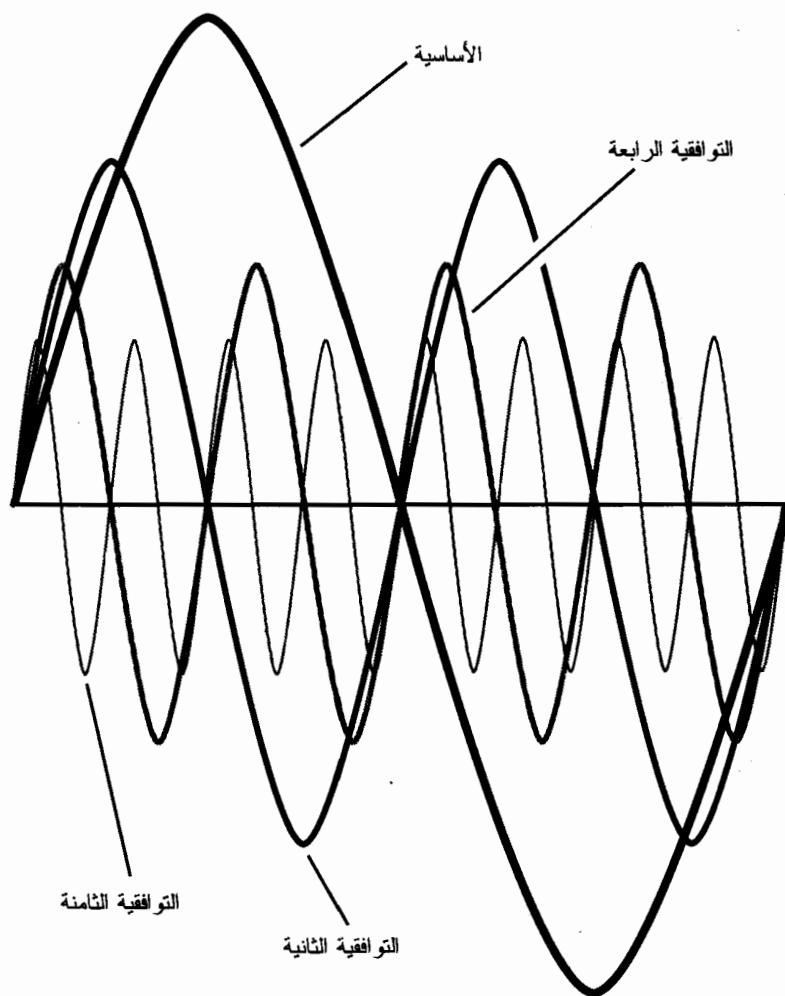

الشكل 17-3: تحدث تأثيرات الرنين في أطوال موجية مساوية لأجزاء من العدد الكلي لطول الموجة الأساسية.

## الرنين

يمكنك البرهان على وجود التوافقيات إذا كان لديك حبل طوله حوالي 10 m. ثبت إحدى فحائي الحبل بجسم ثابت كدعامة السياج أو بخنafط في الجدار.تأكد من أن الحبل مربوط بشكل آمن بحيث لا يفلت. أمسك النهاية الأخرى وترفع حتى يصبح الحبل مشدوداً. ثم ابدأ بالهز ببطء في البداية ثم أسرع تدريجياً. سيصل الحبل عند سرعة الاهتزاز معينة إلى إيقاع يبدو فيه أنه يتحرك للأعلى والأسفل لوحده. إنما حالة الرنين. دعه يستمر بذلك لبرهة، ثم ضافع معدّل المز. إذا حافظت على معدل الاهتزاز، ستحصل على دورة كاملة للموجة تظهر على طول الحبل. سينعكس طور الموجة نفسها في كل مرة تقوم فيها بهز الحبل، وستبلغ درجة الانحناء شكلاً مألوفاً: وهو التابع الجيبي. حافظ على هز الحبل بهذا المعدل لبرهة. ثم إذا استطعت، ضافع سرعة الاهتزاز مرة أخرى. تتطلب هذه التجربة بعض الشروط والتيسير، ولكن ستحصل أخيراً على موجتين بدورتين كاملتين تظاهران على طول الحبل. أنت في التوافقية الثانية للاهتزاز السابق، وحدث الرنين مرة أخرى.

إذا كنت قوياً وسريعاً بشكل كاف، وإذا كنت تملك قوة تحمل كافية، قد تضاعف التردد مرة أخرى، لتحصل على أربع أمواج كاملة ودائمة تظهر على طول الحبل (التوافقية الرابعة). إذا كنت رياضياً محترفاً، ربما تستطيع مضاعفة ذلك مرة أخرى، للحصول على ثمان أمواج دائمة (التوافقية الثامنة). لا يوجد نظرياً نهاية لعدد الدورات التي يمكن أن تظهر بين نقطة التثبيت ومن يقوم بالهز. بالطبع، في الحياة الحقيقية، فإن لقطر الحبل ومونته نهاية.

عندما تقوم بهز الحبل، تكون حركة نبضات الموجة طولية؛ إنما تنتقل بشكل طولي على طول الحبل. تخضع جزيئات الحبل الفردية لحركة عرضية؛ إنما تنتقل من جانب إلى آخر (أو من الأعلى إلى الأسفل). تشبه الأمواج الموجودة على طول الحبل التموجات الموجودة على سطح المحيط.

توقف عن هز الحبل ودعه يستقر. ثم قدم له هزة واحدة قوية وسريعة. تنطلق موجة وحيدة من يدك باتجاه النهاية البعيدة ثم تتعكس من النهاية المثبتة وتعود باتجاهك. بانتقال النبضة، تتهاوى السعة. ثبت يدك عند عودة الموجة سيجري امتصاص طاقة النبضة جزئياً بواسطة ذراعك وسينعكس جزء عن يدك متوجهًا باتجاه النهاية البعيدة مرة أخرى. تتلاشى الموجة بعد عدة انعكاسات. تم تبديد بعض طاقتها في الحبل. تم جسمك. حتى الهواء استهلك قليلاً من طاقة الموجة الأصلية.

## الأمواج الدائمة

ابداً بهز الحبل وفق إيقاع معين مرة ثانية. قم بضبط الأمواج على طول الحبل كما فعلت سابقاً. أرسل أمواجاً حية باتجاه الأسفل. تتعكس النبضات عند ترددات اهتزاز معينة، حيث وذهاياً عن يدك وعن نقطة التثبيت بحيث تُضاف تأثيراتها لبعضها. تتعرض كل نقطة من الحبل إلى قوة تتجه للأعلى، ثم إلى قوة تتجه للأأسفل، ثم إلى قوة تتجه للأعلى ثانية، ثم إلى قوة تتجه للأأسفل ثانية. تعزز النبضات المتعكسة؛ وتعاظم الحركة الجانبيّة للحبل. وتظهر الأمواج الدائمة.

أى اسم الأمواج الدائمة من حقيقة أنها لا تنتقل إلى أي مكان ب نفسها. ولكن تستطيع أن تكتسب قدرة هائلة. تتحرك بعض النقاط على طول الحبل إلى الأعلى والأسفل كثيراً، وبعضها يتحرك إلى الأعلى والأسفل قليلاً، وبعض النقاط تبقى ثابتة دائماً، لتدور بشكل طفيف بينما تفترق بقية الحبل. تدعى نقاط الحبل التي تحرك إلى أقصى الأعلى والأسفل بالأنشوطات؛ وتدعى نقاط الحبل التي لا تحرك بالعقد. يوجد دائماً أنشوطتان وعقدتان في دورة الموجة الدائمة. تبعد جميعها مسافات ثابتة عن بعضها البعض.

### مسألة (3-17)

كم تبعد أنشوطة الموجة الدائمة عن العقدة المجاورة لها بدلالة درجات الطور؟

### حل (3-17)

يجب أن تذكر من الفصل الثالث عشر، أنه يوجد  $360^\circ$  في الطور في الدورة الواحدة. من الشرح السابق، توجد أنشوطتان وعقدتان في الدورة الكاملة، تبعد عن بعضها مسافات متساوية؛ ذلك يعني أنها تبعد عن بعضها ربع دورة أو  $90^\circ$ . أي تبعد أي أنشوطة  $90^\circ$  عن العقدة في أي من الجانبين؛ وتبعد أي عقدة  $90^\circ$  عن أي أنشوطة في أي من الجانبين.

## الأمواج غير المنتظمة

ليست جميع الأمواج جببة. إن بعض الأمواج غير الجببية بسيطة، ولكن لا تُرى في الطبيعة إلا نادراً. تتحرك بعض هذه الأمواج بشكل مفاجئ أو غير متوقع؛ فهي تقفز أو تفترق جيئةً وذهاباً بشكل مختلف عن التابع الجببي الانسيابي. لو استخدمت راسم اهتزاز مخبري، لكونت اعتدلت على أمواج كهذه. إن أبسط الأمواج غير الجببية هي الموجة المربيعة، والموجة الخطية، وموجة سن المنشار، والموجة المثلثية. لقد تعلمت ذلك في الفصل الثالث عشر. يمكن توليد هذه الأمواج بواسطة محلل موسيقي إلكتروني، بحيث يكون لها كمال رياضي معين، ولكن لن تراها أبداً في البحر. تظهر الأمواج غير المنتظمة بأشكال لا تُعد وتحصى كبصمات الأصابع أو ندف الثلج. البحر مليء بهذه الأمواج. في عالم الأمواج، البساطة قليلة، والغوضى هي الشائعة.

تُنتج معظم الآلات الموسيقية أمواجاً غير منتظمة، كالقطبيات الموجودة على سطح البحيرة. إنها تراكيب معقدة للأمواج الجببية. يمكن تفكيرك أي شكل موجي إلى مكونات جببية، على الرغم من احتمال تعقيد الرياضيات المسخّرة لذلك. تراكم الدورات مع بعضها بدورات أطول، والتي تراكم بدورها بدورات أكثر طولاً، وبشكل لا ينهاي. حتى الأمواج المربيعة، والأمواج الخطية، وأمواج سن المنشار، والأمواج المثلثية، بحافتها المستقيمة وزواياها الحادة، مركبة من أمواج جببية انسيابية موجودة بحسب دقة. إن الأمواج من هذا النمط أسهل سهلاً في الأذن مقارنة بالأمواج الجببية. وهي أسهل توليداً. جرب ضبط محلل موسيقي أو مولد إشارة لإنتاج أمواج مرربعة وأمواج خطية، وأمواج سن منشار، وأمواج مثلثية، وأمواج غير منتظمة، واستمع إلى الفرق عند سماعها. جمّيعها الطبقية الموسيقية نفسها، ولكن الجرس الموسيقي أو اللحن مختلف.

## تفاعل الأمواج

يمكن أن تحد موجتان أو أكثر لإنتاج موجة ذات تأثيرات هامة، وفي بعض الحالات، لإنتاج نماذج غير عادية. يمكن أن تتضخم السعات، ويمكن أن تغير الأشكال الموجية، ويمكن توليد أمواج جديدة كلياً. تضمن الظواهر العامة لتفاعل الأمواج التداخل، والانحراف، والهيدرودين.


### التداخل

تخيل أنك متزلج على الماء. إنك تقضي الشتاء على الشاطئ الشمالي لأهابو. تظهر في الدوائر القطبية الشمالية الجزئية، عواصف عبر المحيط الهادئ، تلور دورانها الأصلية بالقرب من شبه جزيرة كامشاتكا. شاهدت صور القمر الصناعي لهذه العواصف على الإنترنت. إن عاصفة كامشاتكا الأدنى قوية ودائمة وتسبب نظماً تتبع الجنوب الشرقي وتُصرّف ضراوتها في أميركا الشمالية. تندفع تفوحات هذه العواصف عبر المحيط الهادئ بكامله؛ لا يوجد ما يفصل بين مسارات العاصفة وشواطئ هواي. تصل التفوحات إلى أماكن مثل بايللين مُحطة المرجان والرمل، لتبلغ ارتفاعات تتجاوز عادةً 5 m (16 ft). تهب الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب، متتجة تفوحات أصغر في الجانب الآخر للتفوحات الكبيرة. تُضيف العواصف والرياح المحلية المصحوبة بالثلوج عادةً أمواج قصيرة متلاطمة. في اليوم الجيد - أي اليوم الذي تتغطره كمتزلج على الماء - تكون تفوحات العاصفة قوية، والريح حفيفة. يمكنك ركوب الأمواج الكبيرة دون أن تصطدم بالأمواج الصغيرة. تتكون الأمواج في اليوم السبع كيماً اتفق. تكون الموجة الرئيسية كبيرة وممددة جيداً كما في اليوم الجيد، ولكن التداخل يجعل التزلج صعباً.

عندما تبعد موجتان بجريات رئيسitan عن بعضهما مسافة كبيرة، تُبتعد كل منهما تفوحات كبيرة، وتصبح الأشياء متعدة. من الأكثر احتمالاً أن تجذب شروط كهذه العلماء بدلاً من المتزلجين. يمكن أن يحدث هذا السنمط أثناء الشتاء في الشاطئ الشمالي لأهابو ولكنه موجود غالباً في المناطق الاستوائية أثناء فصل الإعصار. تُبتعد العواصف الاستوائية أكبر أمواج متكسرة في العالم. عندما يطوف الإعصار في البحر، تبعث التفوحات كدوائر تنسع انتلاقاً من الدوامة المركزية للعواصف. إذا حدثت عاصفات متتابعتان في الحجم والشدة وفصولتان بمساحة هائلة، تتدأ أثناء العواصف نماذج لتفوحات معقدة تبلغ ملائين الكيلومترات المربعة. بين العواصف، تتعزّز التفوحات وتلغى بعضها بشكل متناوب، لتنتج بخاراً متوجهة.

تظهر النماذج المتداخلة الناشئة عن مزدوجات الأمواج بكل المقاييس، من تفوحات البحر إلى الأمواج الصوتية في قاعة المختلات الموسيقية، ومن أبراج البث الراديوية إلى أجهزة الملووغرافييك. يمكن للتغير الصغير جداً في الموضع النسبي أو الأطوال الموجية لمزرودين إنشاء تغيير كبير في طريقة نشوء الموج المركب. الأمثلة موضحة في الأشكال (4-17) و(5-17).


افتراض أن عاصفين استوائيين تندفعان في حوض الأطلسي، موجهتين بتيارات هوائية في أعلى الغلاف الجوي. يتطور نموذج التداخل الناتج عن تفوحاتهما من لحظة إلى أخرى. تتعاون أعلى الأمواج وأخفضها على طول مسار يبلغ مئات الكيلومترات: لتشكل الموجة المزدوجة. يمكن لموجة الشبح هذه أن تقلب الياхات وسفن الشحن. يقص البحارة العريقون قصصاً عن جدران من الماء تقتضم البحر المفتوح، وتبدو وكأنها تتحدى قوانين الهيدروديناميك.

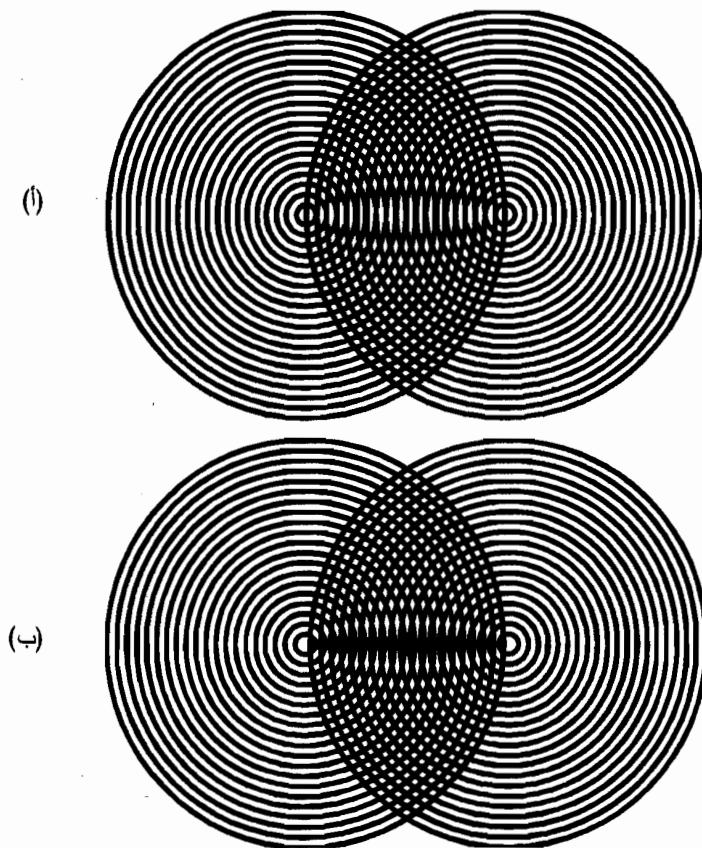

الشكل (17-4): يمكن أن تغير إزاحة طفيفة للمزود نموذج التداخل بشكل كبير.  
لاحظ الفرق بين النموذج المُشكَّل بواسطة الخطوط المتقطعة في القسم أ،  
مقارنة بالنموذج في القسم ب.

ليس من السهل أبداً بالنسبة للعلماء مراقبة تداخل الأمواج في أعلى البحار، نتيجة الرعب من إمكانية انسجامها. يمكن رؤية هذه النماذج في بعض الأحيان من الطائرات، ويمكن للرادارات المعقّدة أن تُظهر دقائق السطح، ولكن لا تُغيّر الحيطات نفسها للتجارب المُتحكّم بها. ولا تستطيع أنت الخروج في قارب وتبصر وتراقب النماذج التي تتدخل فيها توجّهات العاصفة لتتوقع العودة ببيانات ذات معنى، مع أنك قد تعود بقصص تقصّها على أحفادك إذا نجوت. ولكن، توجد طرق يستطيع حتى الطفل بواسطتها إجراء تجارب بارزة لقارب وتداخل الأمواج.

إن فقاعات الصابون، بسطوحها الملونة بألوان قوس قزح، مُكيفة لذلك. تُضاف أمواج الضوء المرئي لبعضها وتلقي بعضها في الطيف المرئي، لتعكس عن السطوح الداخلية والخارجية لغشاء فقاعة الصابون لتداعب العين بالأحمر، والأخضر، والبنفسجي، والأحمر ثانية.

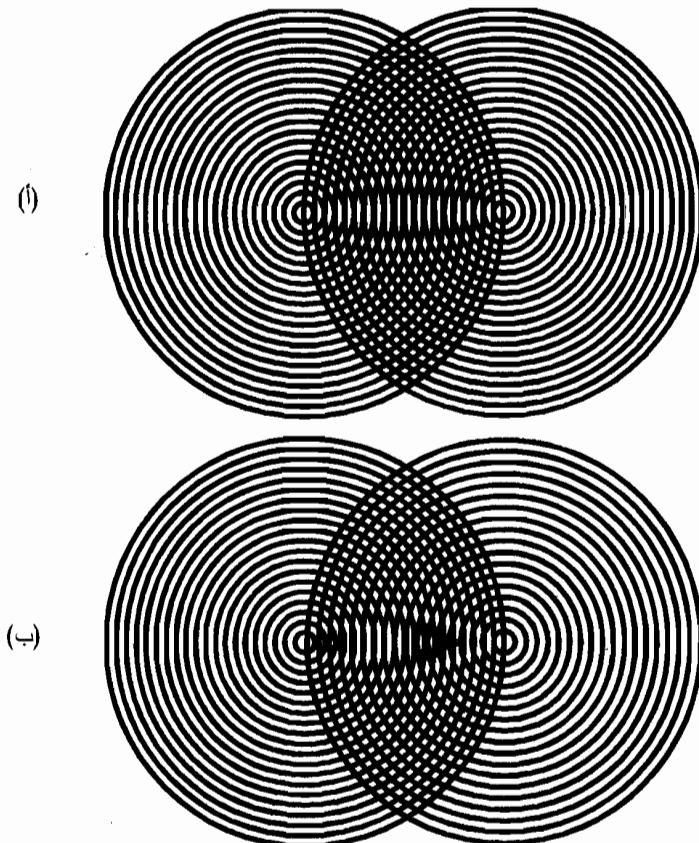

الشكل (17-5): تطابق طول الموجة (أ) مقابل 10 بالمائة فرق (ب).

لاحظ الفرق في نموذج التداخل الناتج عن تغير طول الموجة.


يستطيع اليافعون اللعب بتدخل الأمواج أيضاً. يوفر أي بناء بقبة كبيرة مكاناً مثالياً لتدخل الأمواج. وفقاً للأسطورة، قبلياً وفي قاعات الكونغرس، كان بعض المسؤولين المنتخبين قادرين على استراق السمع لسممات معينة يفترض أنها خاصة بسبب القبة الكبيرة في الأعلى التي تعكس وترّكز الأمواج الصوتية الصادرة من فم السياسي إلى آذان سياسي آخر.

## الانبعاج

تستطيع الأمواج أن تتحزب، وأن تقاتل بعضها، وأن تنتقل في اتجاهات لا منطقية بسرعات تتجاوز الحد المعقول. تستطيع الأمواج أيضاً أن تدورّ الروايا. هل تتذكر اللعب في الساحة الجانبيّة عندما كنت طفلاً، عندما كنت تمني أن لا تسمع أملك وهي تناولك من الباب الأمامي؟ عندما يحين الوقت، يصل الصوت إلى أذنيك كيما انفق. كيف استطاع الصوت إيجاد طريقه حول المنزل؟ أملك خارج مرمي

نظرك، وأنت خارج مرمى نظرها. لماذا يستطيع الصوت الانتقال إلى أماكن لا يستطيع الضوء الانتقال إليها؟ ألا ينتقل الصوت بخطوط مستقيمة كالضوء؟ هل انعكس صوت أمك عن المنازل الأخرى في الجوار؟ لاكتشاف ذلك، قمت بتجربة مع صديقة لك بالقرب من مخزن حبوب مهجور في وسط مكان ما، ووجدت صوتها طرفة حول البناء على الرغم من عدم وجود شيء بالجوار يمكن أن ينعكس الصوت عنه.

يدور الصوت الزوايا، وخاصة الزوايا الحادة، لأن للأمواج القدرة على الانعراج. عندما يصادف اضطراب الموجة عائقاً "حادياً"، يتصرف العائق كمُزود جديد للقدرة بطول الموجة نفسه (الشكل 17-6). يمكن أن تحدث الظاهرة بشكل متكرر. حتى لو اختبأت في كراج، ستستمر بسماع الصوت. يوجد ثلاثة منازل في نهاية الشارع، تستطيع سماع الصوت. لاحظت إمكانية انعراج الأصوات الصادرة عن الآلات الموسيقية، والصادرة عن محركات السيارات، وآلات جز الأعشاب، وجميع أنواع مولدات الضجيج. كما يعلم أي شخص يسكن المدينة أنه لا يستطيع أي كان الاختباء من الضجيج. الانعراج هو أحد أسباب انتشار الصوت في كل مكان.

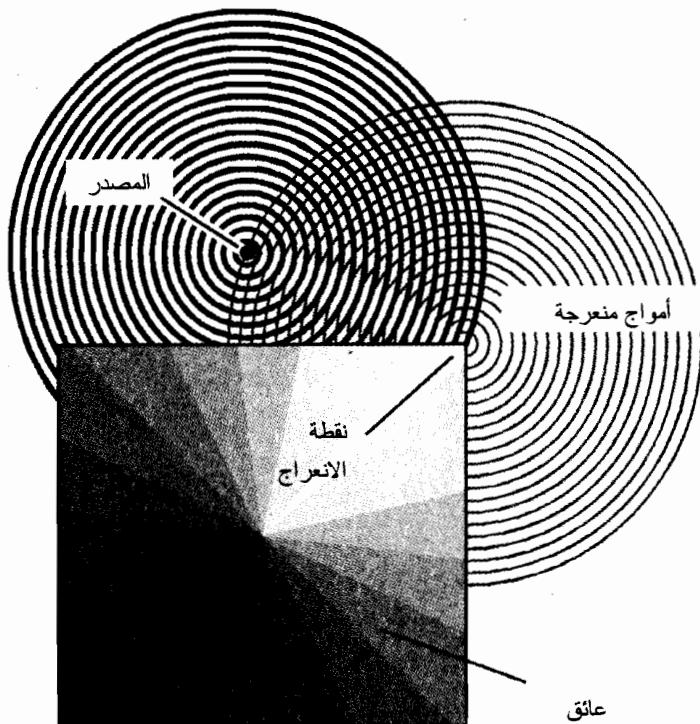

الشكل (17-6): يتيح الانعراج "دوران الأمواج حول الزوايا".

تنعرج الأمواج الطويلة بسهولة أكبر من انعراج الأمواج القصيرة. عندما تصبح الحافة أو الزاوية حادة بالنسبة لطول موجة الصوت، يحدث الانعراج بشكل أكثر كفاءة. يزداد طول الموجة بالانخفاض التردد، وبالتالي تصبح جميع الحواف والزوايا، في الحقيقة، أكثر حدة. ليس هذا التأثير مقتصرًا على الأمواج

الصوتية. إنه يحدث مع أمواج الماء كما يعلم أي متزلج على الماء. يحدث الانتعاج في أمواج الراديو؛ وهذا هو سبب سماحك لحططات البث في راديو السيارة الخاص بك، وخاصة في مجال بث AM، حيث يبلغ طول الأمواج الكهرومغناطيسية مئات الأمتار، حتى لو وُجدت أبنية أو تلال بينك وبين جهاز الإرسال. تعرج أمواج الضوء المرئي أيضاً، على الرغم من دقة التأثير وإمكانية ملاحظته في شروط معينة فقط. تعرج جميع الأمواج حول الزوايا الحادة. إن إحدى التجارب التي يتحقق بواسطتها العلماء من طبيعة موجة الاضطراب هي بروزية إمكانية أو عدم إمكانية ملاحظة أو عدم ملاحظة دورانها حول الزوايا.


عندما يكون العائق صغيراً جداً مقارنة مع طول موجة الاضطراب، تعرج الأمواج بشكل جيد وتمر عبر الجسم وكأنه غير موجود. ليس لسارية العلم تأثير على الأمواج الصوتية منخفضة التردد. يتجاهل متزلجو المحيط دعائم الرصيف.

## الهيترودين

تعرج الأمواج أياً يكن نوعها، وبغض النظر عن الوسط الذي تنتشر فيه لإنتاج أمواج أخرى. عندما يحدث ذلك مع الصوت، يدعى ذلك التأثير بالخفقان؛ وعندما يحدث ذلك مع أمواج الراديو، يدعى ذلك بالهيترودين أو المزرج. سُتحقق موجتان صوتيتان متقاربتان في طبقة الصوت من بعضهما البعض لتشكل موجة جديدة بتردد أخفض بكثير من تردديهما، وموجة أخرى بتردد أعلى من تردديهما. يمكن القيام بتجربة للتحقق من ذلك إذا كنت قادراً على الوصول إلى محلل الموسيقي أو الوصول إلى مولڈ إشارة مخبري (أو إذا لم يتوفّر ذلك)، الوصول إلى زوج من الأبواق ذات الصوت الصافي. عند عزف نغمتين على مفتاح الصوت العالي في الوقت نفسه، ستسمع هممة منخفضة التردد. إنما الطبقة الأخفض لنغمي الخفقان. تصعب ملاحظة النغمة ذات الطبقة الأعلى. يوضح الشكل (7-17) أمثلة لخفقان الأمواج التي تبدو النغمات منخفضة التردد واضحة فيها. يوضح القسم أ، الأمواج بمجموعات من الخطوط العامودية، المختلفة التردد بمقدار 10 بالمائة (±1.0%) في القسم أ، يكون الاختلاف بالتردد بمقدار 20 بالمائة (±1.2%) في القسم ب، ويكون الاختلاف بالتردد في القسم ج بمقدار 30 بالمائة (±1.3%).

تكون ترددات أمواج الخفقان والهيترودين دائماً متساوية إلى مجموع وفرق ترددات الأمواج المستجة لها. لو عزفت نغمتين مع بعضهما، إحداهما بتردد Hz 1,000، والأخرى ترددتها Hz 1,100، تظهر نغمة الخفقان بتردد Hz 100. عند اتحاد نغمتين ترددتاهما Hz 1,000 وHz 1,200، يكون تردد موجة الخفقان الناتجة 200 Hz. لو عزّيت محلل الصوت على نغمتين مختلفتين ترددتاهما 1,000 Hz و300 Hz، ستحصل على نغمة خفقان 300 Hz. لو ثبت تردد النغمة، وغيرت باطراد تردد الموجة الأخرى، ستزداد طبقة نغمة الخفقان وتختفي. قم بالتجربة إذا استطعت استخدام محلل الصوت بشكل آمن. ستبدو أمواج الخفقان وكأنها آتية من اتجاه لا يمكن تحديده. إنه إحساس غريب، لا يجب فقدانه بواسطة audiophile مُكرّس.

اكتُشف هيترودين التردد - الراديوي من قبل المهندسين في بداية القرن العشرين. تتحد إشاراتان لاسلكيتان، تحت شروط معينة، لإنتاج إشارة جديدة ترددتها مساوٍ لفرق التردددين. من السهل تصميم دارة لإحداث هذا التأثير. في الحقيقة، ليست الظاهرة مرغوبة دائماً، ويصعب تجنبها.

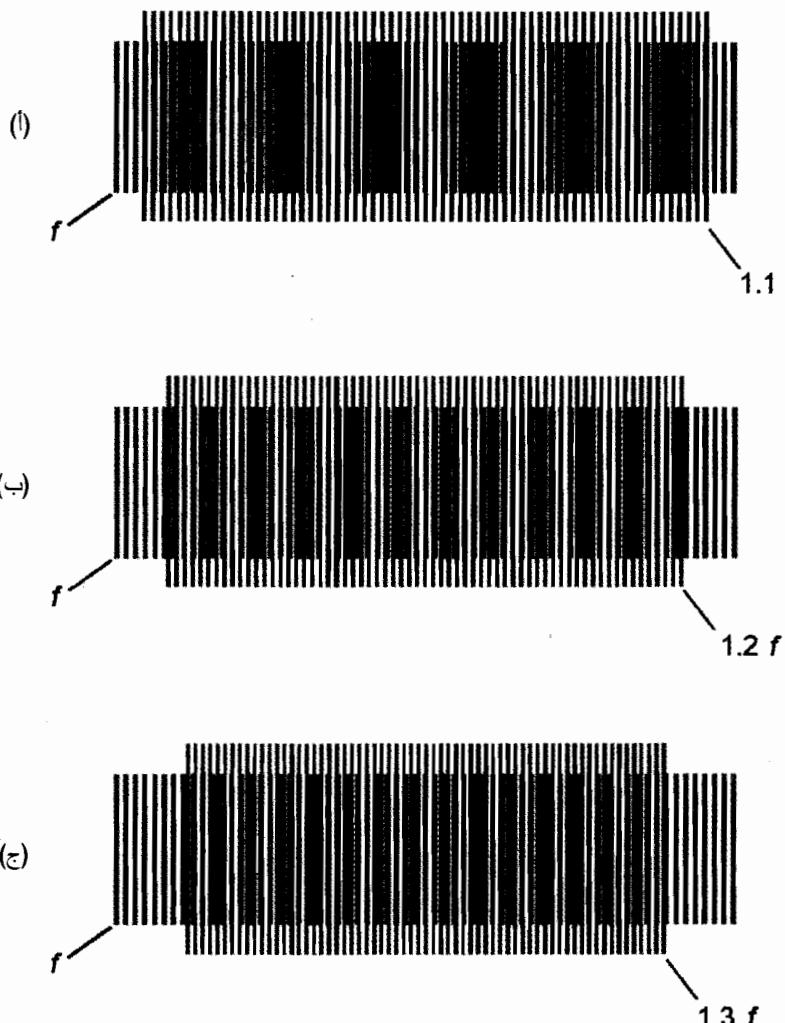

الشكل (17-7): يمكن خلق موجتين لتشكيل موجة جديدة ترددتها مساوية للفرق بين الترددتين. (أ) الموجتان تختلفان بالتردد بمقدار 10 بالمائة. (ب) 20 بالمائة. (ج) 30 بالمائة.

ليكن لدينا موجتان تردداهما مختلفة  $f$  و  $g$  (باهرتز)، حيث إن  $f > g$  ، يجري مزجهما مع بعضهما لإنتاج أمواج جديدة تردداتها  $x$  و  $y$  (باهرتز أيضاً) على الشكل

$$x = g - f$$

$$y = g + f$$

نُطّبِن هذه الصيغ أيضاً على الترددات المقدرة بالكيلو هرتز، والميجا هرتز، والجيغا هرتز، والتيرا هرتز، أي الالتزام بالطبع بالوحدات نفسها عند إجراء الحسابات.

**مسألة (4-17)**

افترض أن لديك موجتين، يبلغ تردد إحداهما  $500 \text{ Hz}$ ، ويلغى تردد الأخرى  $2.500 \text{ kHz}$ . ما هي ترددات الخفقان؟

**حل (4-17)**

حوّل الترددات إلى هرتز. وبالتالي يكون  $500 \text{ Hz} = f$  و  $2,500 \text{ Hz} = g$ . ينبع عن ذلك ترددات خفقان  $x$  و  $y$  على الشكل التالي:

$$x = g - f = 2,500 - 500 = 2,000 \text{ Hz}$$

$$y = g + f = 2,500 + 500 = 3,000 \text{ Hz}$$

لو رغبت في الحصول على شيء خاص بشأن الأرقام الهامة هنا، يمكنك اعتبار الترددات  $2.00 \text{ kHz}$  و  $3.00 \text{ kHz}$ ، على التوالي.

**أسرار الأمواج**

كلما تعمقنا في أسرار ظواهر الأمواج، كلما بدت معرفتنا بها قليلة. تلزم دراسة الأمواج بإنتاج المزيد من الأسئلة والأجوبة.


**الانتشار الطولي مقابل الانتشار العرضي**

عندما تنتقل الأمواج في المادة، تهتز الجزيئات من وإلى، أعلى وأسفل، جهةً وذهبًا. تختلف طبيعة حركة الجسيم عن طبيعة حركة الموجة. نادرًا ما تنتقل الذرات أو الجزيئات لمسافة أكبر من بضعة أمتر – وتكون مسافة الانتقال في بعض الأحيان أقل من سنتيمتر – ولكن يمكن للموجة أن تنتقل لمسافات تبلغ آلاف الكيلومترات. تهتز الجسيمات في بعض الأحيان بشكل خططي باتجاه انتقال الموجة؛ إنها موجة الضغط، وتدعى أيضًا بالموجة الطولية، تتحرك الجسيمات في حالات أخرى بزايا عاوموية على اتجاه الانتشار؛ إنها الموجة العرضية. يوضح الشكل (4-17) الفرق بينهما.

ماذا يهز ذلك أو ما الذي يهتز أو يتضاعف أو يتمدد عندما تنتقل الموجة في وسط خاص؟ يعتمد ذلك على الوسط وعلى طبيعة اضطراب الموجة. تكون الأمواج الصوتية في الهواء طولية، ولكن تكون أمواج الراديو على سطح المحيط عرضية، ولكن عندما تصطدم الموجة إلى الشاطئ، يكون قد انخرط فيها الكثير من الأمواج ذات الحركة الطولية.

**حقول القوة**

عندما تنتقل الأمواج في الخلاء، تظهر كحقول قوة (في حالة الأمواج الكهرومغناطيسية) أو كتموجات في فضاء – زمن (في حالة أمواج الجاذبية). استغرق العلماء وقتاً طويلاً لقبول حقيقة إمكانية انتشار الأمواج دون وجود أي وسط ظاهري يحملها.

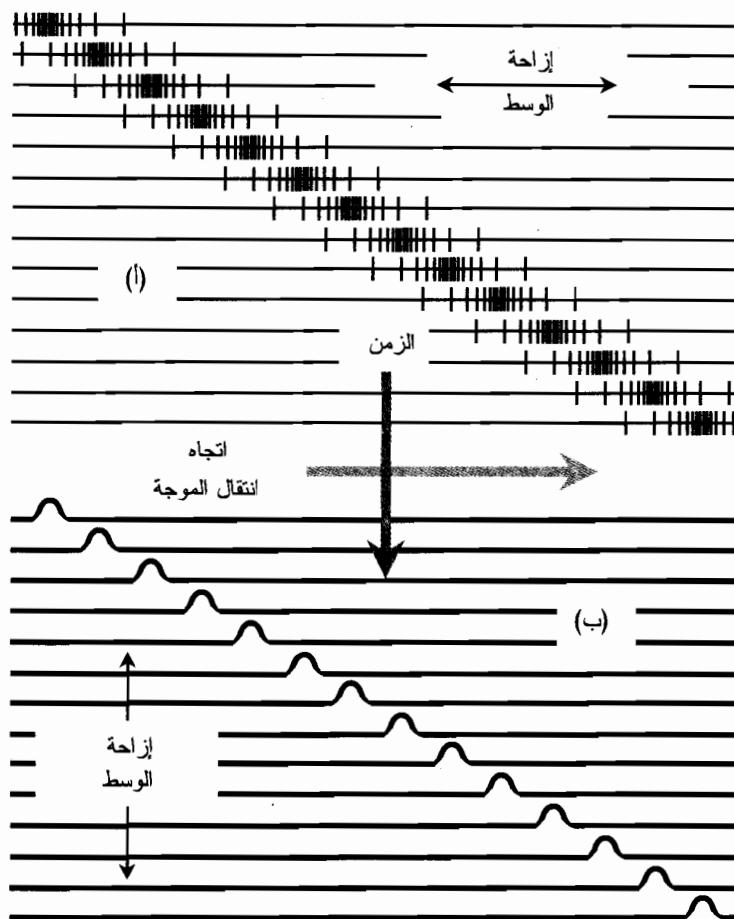

الشكل (17-8): في الموجة الطولية (أ)، تهتز الجسيمات بشكل موازي لاتجاه انتقال الموجة.  
في الموجة العرضية (ب)، تهتز الجسيمات بشكل عمودي على اتجاه الانتشار.


إن كلاً من أمواج الحاذبة والأمواج الكهرومغناطيسية هي عبارة عن اضطرابات عرضية. تنتشر حقول القوة المغناطيسية والكهربائية في أمواج الراديو، أو IR، أو الضوء المرئي، أو UV، أو أشعة X أو أشعة غاما بشكل عمودي على بعضها البعض وبشكل عمودي على اتجاه الانتشار. يحدث ذلك في الأبعاد الثلاثة، وبالتالي يمكن رؤيتها "بالعين المجردة". الأمواج الحاذبة أكثر سرية؛ إنها تسبب اهتزاز فضاء - زمن بأربعة أبعاد. إذا طلب منك أي شخص رؤية موجة مهترئة بأربعة أبعاد مباشرة، فذلك إما مزاح أو جنون. ومع ذلك يمكن تحديدها بسهولة تامة باستخدام الرياضيات.

### انكسار الضوء

إن نظرية انتشار الموجة الكهرومغناطيسية هي إضافة حديثة نسبياً إلى مكتبة المعرفة الفيزيائية. اعتقاد اسحق

نيوتون وهو رياضي وفيزيائي القرن السابع عشر والمشهور بنظريته في الجاذبية ودوره في ابتكار الحساب، أن الضوء المرئي يتكون من جُسيمات جزئية باللغة الدقة (مايكروسكوبية). ينتقل الضوء بالنسبة لمراقب عادي، في خطوط مستقيمة في الهواء وفي الفضاء الحر. تُلقي الظلال بطريقة تقترح أنه لا يوجد استثناءات لهذه القاعدة على الأقل في الخلاء. يعلم العلماء اليوم بأن الضوء يتصرف كوابيل من الرصاص في بعض الحالات. تمتلك جُسيمات الطاقة الكهرومغناطيسية، والتي تُدعى بالفوتونات، كمية حرارة وتُطبّق ضغطاً قابلاً للقياس على الأجسام التي ترتطم بها. يمكن تقسيم طاقة الحزمة الضوئية إلى رُزم (باكتيات) ذات حجم صغير معين بحيث لا يوجد أصغر منه.

ولكن لا يحتاج الشخص للبحث بعناء لإيجاد التعقيدات في نظرية نيوتن في انكسار الضوء. تقوم الفوتونات بأشياء لا يمكن تفسيرها على السطح الفاصل بين الهواء والماء. أسأل أي طفل يغرس صنارة لصيد السمك في البحيرة، أو أسأل من نظر إلى النهاية العميقه لبركة السباحة ورأى أن  $4\text{ m}$  تبدو مثل  $1\text{ m}$ . تغير الفوتونات اتجاهها فجأة عندما تمر بزاوية حادة من الماء إلى الهواء أو العكس بالعكس (الشكل (9-17))، ولكن لا توجد قوة ظاهرة تعطيها دفعه عرضية. عند مرور الضوء في موشور زجاجي، تزداد غرابة الأمور؛ لا تتحين حزم الضوء فقط في الزجاج، بل تحيني إلى مدى يعتمد اختلافها فيه على اللون!

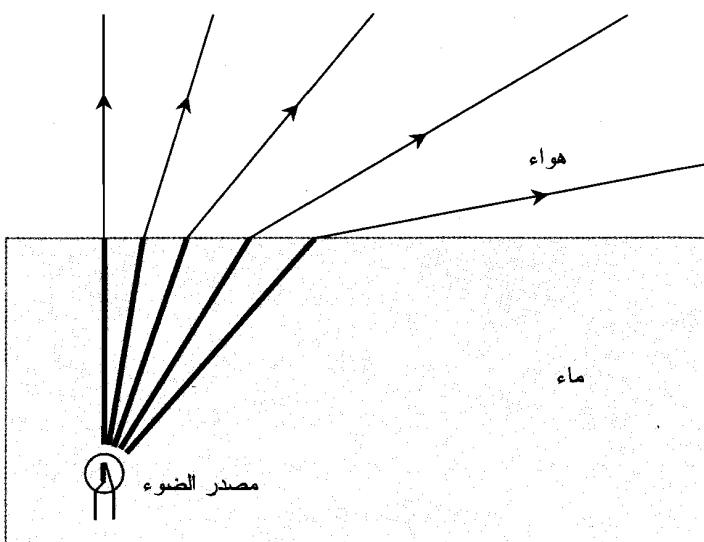

الشكل (9-17): إذا كانت أشعة الضوء تتكون من جُسيمات،  
ما الذي يدفعها بشكل جانبي على سطح الماء؟

### بدائل نظرية الانكسار


فكّر بعض زملاء نيوتن بأنه رسم صورة مبسطة كلّياً لطبيعة الضوء، لذلك باشروا رحلتهم لإيجاد النماذج البديلة. كان كريستيان هوينغز وهو فيزيائي ألماني مولع بال بصريات، أول من اقترح بأن الضوء

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

هو موجة اضطراب، كتموجات البحيرة أو كاهتزازات وتر الكمان. اليوم، يتكلّم حتى عامة الناس عن أمواج الضوء وكأنها كلمة واحدة. ولكن لم يكن الارتباط واضحًا بالنسبة للعلماء في القرن السابع عشر.

تابع هوينز بحثه وأظهر تداخل أمواج الضوء مع بعضها بالطريقة نفسها التي تداخل بها أمواج الماء وبالطريقة نفسها التي تداخل بها الأمواج الصادرة عن الآلات الموسيقية. فُسر ذلك ظهور التموجات أو الحلقات المتحدة المركز التي نراها حول الصور في الآلات الضوئية القوية جداً.

يتراافق الانحناء أشعة الضوء على سطح البحيرة أو البركة بنظرية الموجة. عندما ترتطم حزمة الضوء بالسطح، تتحني الحزمة بزاوية معينة (الشكل 17-10). يعتمد مدى الانحناء على الزاوية التي ترتطم بها مقدمة الموجة بالسطح. لا تتحني مقدمة الموجات الموازية للحد الفاصل بين الماء والهواء. إن مقدمة الموجات التي ترد لسطح الماء بزوايا كبيرة كافية لاعتراض الماء على سطح الحد الفاصل بل تتعكس عنه.

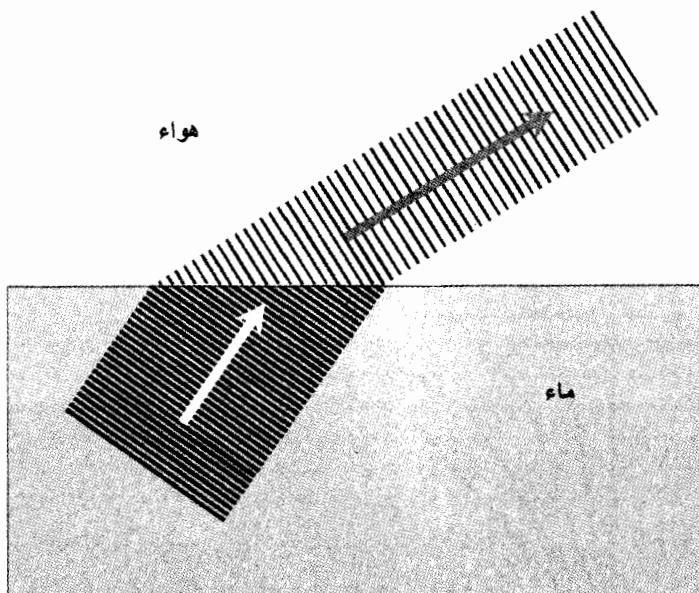

الشكل (17-10): تغيير الأمواج الضوئية سرعتها وطول موجتها عند ارتطامها بالحد الفاصل بين أوساط قرائن انكسارها مختلفة.

### ما الذي يقوم بالتموج

كان لزملاء هوينز مشكلة في قبول نظرية الموجة الخاصة به، حتى عندما رأوا الإثباتات بأعينهم. كان عليهم طرح بعض الأسئلة المزعجة. ماذا "يفعل التموج" في اضطراب موجة الضوء؟ عند مرور الضوء في الغلاف الجوي، هل يهتز الماء؟ وإذا كان كذلك، لماذا لا نسمعه؟ إذا لم يكن يهتز، فلم لا يهتز؟ عندما تدخل أمواج الضوء الماء، هل يتموج الماء؟ وإذا كان كذلك، لم لا يصنع تمويجات على السطح؟ وإذا كان الماء لا يتموج، فلم لا يتموج؟ ماذا عن مرور الضوء في حجرة خالية من الهواء؟ إذا كان الضوء المرئي ناجحاً

عن اهتزازات فيزيائية، لماذا تظهر الجرة الزجاجية عند ضخ كل الماء منها شفافةً بدلاً من ظهورها معتمة (غير شفافة)؟ في النهاية، لا يوجد أي شيء في الجرة "يقوم بالتموج" - هل يوجد؟ جرت محاولة في القرن التاسع عشر للإجابة عن السؤال عبر وجود الأثير، وهو وسط جرى تخيل أنه يملأ الفضاء بكامله.

في بدايات القرن العشرين، قرر مُنظّر أوروبي ذو تفكير حر يدعى ألبرت أينشتاين بأنه ليس لنظرية الأثير معنى. ستتعلم عن نتائج رفض أينشتاين لنظرية الأثير في الفصل العشرين. ما الذي "يقوم بالتموج" في الأضطراب الكهرومغناطيسي؟ لا يزال هذا السؤال يُحير العلماء. تكون الحقول الكهربائية والمغناطيسية متعامدة على بعضها، وتحتقر فعل معدلات عالية جداً من التأثير الناتج عن فعلها المركب لتنتشر في جميع أنواع الأوساط. تكون الشدة للحقول "أي شدة من يقوم بالتموج"، ولكن هذه الحقول ليست أشياء مادية. إنما وجوديات أو تأثيرات تسبب حدوث أشياء معينة للمادة والطاقة على الرغم من أن هذه الحقول ليست ملموسة ب نفسها.

## جُسيم أو موجة

السؤال هو "هل الحقل الكهرومغناطيسي وأجل من الجسيمات أو اضطراب موجة؟" لم تتم الإجابة عن هذا السؤال بشكل كامل وبدقة كبيرة. ولكن توجد علاقة بين طاقة الفوتون، وتردداته، وطول موجته.

### الطاقة، والتردد، وطول الموجة

يمكن إيجاد الطاقة المحتواة في فوتون واحد على شكل طاقة كهرومغناطيسية بدلالة التردد بواسطة هذه الصيغة:

$$e = hf$$

حيث إن  $e$  الطاقة المحتواة في الفوتون (بالجول)، و $f$  تردد اضطراب الموجة الكهرومغناطيسية (بالهرتز)، و $h$  ثابت يُعرف بشابت بلانك، وهو يساوي تقريريا  $6.6262 \times 10^{-34}$ .

إذا كان طول الموجة  $\lambda$  (بالمتر) معلوماً، و $c$  سرعة انتشار اضطراب الكهرومغناطيسية (بالمتر الثانية)، فإن

$$e = hc/\lambda$$

يمكن إعادة ترتيب الصيغة السابقة لتحديد طول موجة الفوتون بدلالة الطاقة التي يحويها:

$$\lambda = hc/e$$

بالنسبة للأشعة الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء الحر، فإن حاصل الضرب  $hc$  يساوي تقريريا  $1.9865 \times 10^{-25}$  لأن  $c$  تساوي تقريريا  $2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

### مسألة (5-17)

ما هي الطاقة المحتواة في فوتون الضوء المرئي، والذي يبلغ طول موجته 550 nm في الفضاء الحر؟

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

**حل (5-17)**

حول  $550 \text{ nm}$  إلى أمتار؛  $550 \text{ nm} = 550 \times 10^{-9} \text{ m} = 5.50 \times 10^{-7} \text{ m}$ . ثم استخدم صيغة الطاقة بدلالة طول الموجة:

$$\begin{aligned} e &= hc/\lambda \\ &= (1.9865 \times 10^{-25})/(5.50 \times 10^{-7}) \\ &= 3.61 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

**مسألة (6-17)**

ما هو طول الاضطراب الكهرطيسى الذى يتكون من فوتونات تملك جميعها  $1.000 \times 10^{-25}$  من الطاقة في الفضاء الحر؟

**حل (6-17)**

استخدم صيغة طول الموجة بدلالة الطاقة:

$$\begin{aligned} \lambda &= hc/e \\ &= (1.9865 \times 10^{-25})/(1.000 \times 10^{-25}) \\ &= 1.9865 \text{ m} \end{aligned}$$

يصبح هذا مجال الترددات الراديوية العالية جداً (VHF). يمكنك حساب التردد الدقيق إذا أحببت.

### تجارب الشق المضاعف

تبثث فوتونات الحرمة الضوئية من المزود إذا أصبحت حرمة الضوء عائمة بشكل كاف، بمحالات يمكن قياسها بالثانوي أو الدقائق أو الساعات أو السنين. إذا أصبحت حرمة الضوء ساطعة بشكل كاف، تقطل فوتوناها بمعدل تريليونات بالثانية. يمكن كشف هذه الجسيمات وتحديد محتواها من الطاقة إذا كانت تتحرك بسرعة  $2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$  في الفضاء الحر. ولكن، لا تشرح النظرية الجسيمية للإشعاع الكهرطيسى الانكسار بالشكل الذي يحدث على سطح جسم الماء. أخفقت نظرية الانكسار أيضاً في شرح ظواهر الخفقان والتدخل التي نلاحظها في الضوء المرئى والجسيمات الذرية الجزئية عالية السرعة. استُخدمت تجربة الشق المضاعف التقليدية كبرهان على الطبيعة شبه الموجية للضوء المرئى. إن ما سيلي هو وصف باللغة التبسيط إلى حد ما لهذه التجربة.


ابتكر الفيزيائي الإنكليزي المدعو توماس يونغ تجربة على أمل حل سؤال جسيم/موجة. أشع يونغ حرمة ضوئية لها لون محدد من مزود نقطي كامل تقريباً على حاجز فيه شقان ضيقان. وكان خلف الحاجز فيلم تصوير (فوتغرافي). اقترح يونغ أن الضوء سيممر من الشقين ويحيط على الفيلم، متوجاً أشكالاً معينة. إذا كان الضوء مكوناً من جسيمات، يجب أن يظهر التداخل على شكل خطين عاموديين ساطعين. إذا كان الضوء قطراً من الأمواج، يجب أن تظهر أشكال التداخل على شكل خطوط مظلمة ومضيئة بالتناوب. عندما نفذت التجربة، كان الحكم واضحًا: الضوء هو موجة اضطراب. ظهرت خطوط التداخل

(الشكل 17-11)), لتشير إلى أن الموجة انعرجت بمرورها في الشقين. أضيقت قمم وقواعد الأشعة المنعرجة بالتناوب وألغت بعضها عند وصولها إلى نقاط مختلفة في الفيلم. سيحدث ذلك مع موجة الاضطراب ولكن ليس مع سيل من الجسيمات؛ أو على الأقل ليس مع أي شكل من الجسيمات التي حرر تخيلها حتى هذا الوقت. ولكن وضحت تجارب أخرى بأن للضوء طبيعة جسمية. ماذا عن الضغط الذي يبذله الضوء المرئي؟ ماذا عن اكتشاف إمكانية تقسيم الطاقة إلى رُزم (باكتيات) صغرى معينة؟ هل الضوء موجة وجسيم؟ أو أنه شيء آخر، شيء مختلف فعلياً ولكن يملك خصائص كل منهما؟


افتراض أنه حرر قذف الفوتونات بقوه، فتوتون إثر آخر على حاجز بشقين، وسمح لها بأن تخط على سطح حساس؟ تم إجراء مثل هذه التجارب، وظهرت خطوط التداخل على السطح حتى لو كانت الحزمة ضيقة. حتى لو جعل المزود عاتقاً جداً بحيث يصطدم بالسطح جسيم واحد فقط كل دقيقة، تظهر أشكال الخطوط المظلمة والمضيئة بعد فترة من الزمن بشكل كاف لعرض الفيلم (الشكل 17-12)). تتغير هذه الأشكال اعتماداً على المسافة بين الشقين، ولكن تبقى الأشكال نفسها من أجل جميع شدات الطاقة.

ماذا يحدث في تجربة كهذه؟ هل "تعلم" الفوتونات أين تخط على الفيلم اعتماداً على طول موجة الضوء الذي تمثله؟ كيف يمكن لفوتون واحد يمر عبر شق واحد "أن يتحقق" من المسافة بين الشقين، وبالتالي "معرفة" أين "يمكنه" أو "لا يمكنه" أن يخط على الفيلم؟ هل من الممكن أن تتفلق الفوتونات إلى شطرين وغير في كلا الشقين في الوقت نفسه؟ هل تحدث التأثيرات بشكل عكسي في الزمن بحيث "تعلم" الفوتونات الصادرة عن مزود الضوء نوع الحاجز الذي ستمر فيه؟

للباحثين قول: "يستطيع مُنظّر واحد الحفاظ على ألف مجرّب مشغولين". تُظهر تجربة الشق المضاعف بأن العكس صحيح أيضاً. في السعي وراء المعرفة، فإن الارتداد لعبة منصفة.

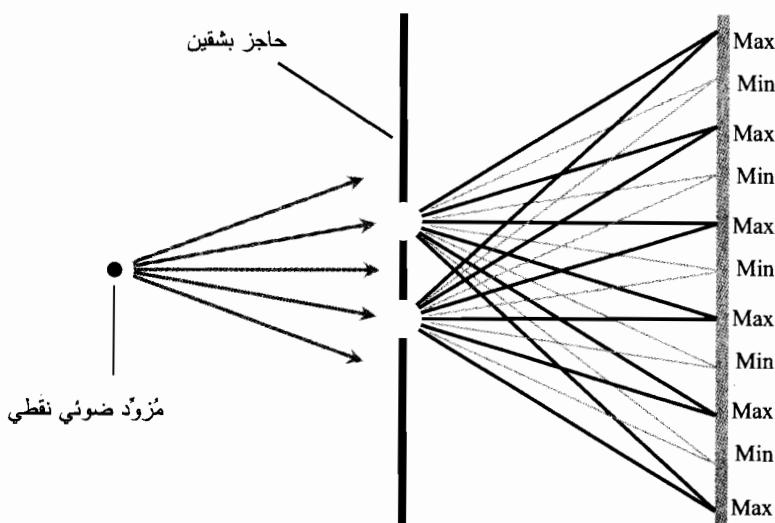

الشكل (17-11): عند مرور الفوتونات في زوج من الشقوق في حاجز، تُنتج أشكال تداخل شبيهة بتداخل الأمواج.

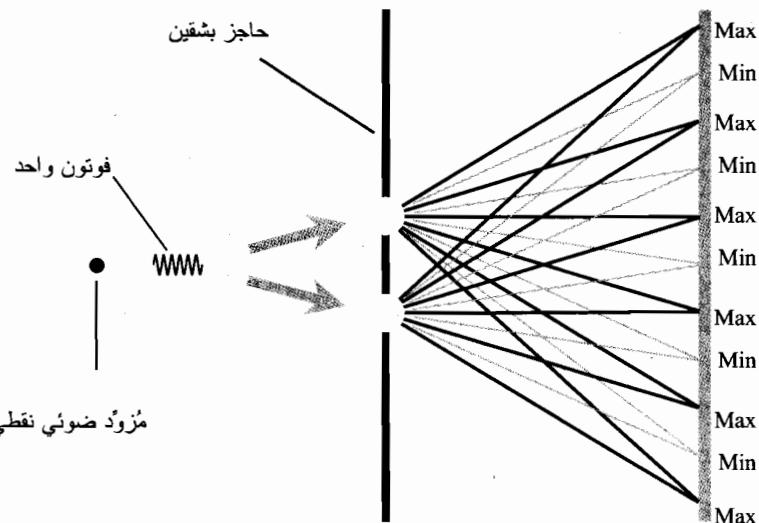

**الشكل (12-17):** كيف تستطيع "جسيمات الموجة" المرور جسم إثر جسم في زوج من الشقوق وتستمر بإنتاج أشكال التداخل؟

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. جرى هيتمودين موجتي راديو مع بعضهما، وكان تردد إحداهما  $400.0 \text{ kHz}$  وتردد الأخرى  $1.250 \text{ MHz}$ . أي من الترددات التالية يشكل تردد الخفقات؟

$\text{kHz } 320.0$  (a)

$\text{kHz } 500.0$  (b)

$\text{MHz } 3.125$  (c)

$\text{MHz } 0.850$  (d)

2. أي أنماط الأمواج التالية عبارة عن أمواج طولية؟

(a) التموجات على سطح المحيط

(b) الأمواج الكهرومغناطيسية في الخلاء

(c) الأمواج الصوتية في الهواء

(d) الأمواج الجاذبة في الفضاء بين الكواكب

3. ما هو طول موجة اضطراب ترددتها  $500 \text{ Hz}$ ؟
- (a) mm 2.00
  - (b) mm 20.0
  - (c) mm 200
  - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
4. في أي من الأوضاع التالية توقع حدوث الانعراج بمداد الأعظم؟
- (a) أمواج الضوء المرئي حول سارية متعددة الاستخدامات
  - (b) أمواج صوتية عالية الطبقة حول أهراء (صومعة) اسطوانية
  - (c) أمواج صوتية منخفضة الطبقة حول زاوية بناء.
  - (d) سيحدث الانعراج بمدى متساوٍ في جميع هذه السيناريوهات.
5. تعتبر نظرية انكسار الضوء جيدة لشرح
- (a) الضغط الذي يذله الشعاع الصوتي عند ارتقامه بعائق.
  - (b) أشكال التداخل الناجمة في تجارب الشق المضاعف.
  - (c) انكسار الضوء على سطح جسم مائي.
  - (d) الطريقة التي يفلق المنشور بها الضوء إلى ألوان قوس قزح.
6. ما هو دور موجة كهرومغناطيسية يبلغ طول موجتها  $300 \text{ m}$  وتنشر في الفضاء الحر؟
- (a)  $\text{s} \times 10^{-6} = 1.00$
  - (b)  $\text{s} \times 10^{-3} = 3.33$
  - (c)  $\text{s} \times 10^6 = 1.00$
  - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
7. الموجة الجوية الصوتية
- (a) تُمتد في مجال الترددات السمعية بكامله.
  - (b) تُركّز الصوت في تردد واحد.
  - (c) موجة ذات طبقة عالية.
  - (d) موجة ذات طبقة منخفضة.
8. ما هو طول موجة اضطراب كهرومغناطيسي يتكون من فوتونات تملك جميعها  $2.754 \times 10^{-20}$  من الطاقة في الفضاء الحر؟
- (a)  $\text{m} \times 10^{-6} = 7.213$
  - (b)  $\text{m} \times 10^{-6} = 5.471$

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

. $m 10^{-45} \times 7.213$  (c)

. $m 10^{-45} \times 5.471$  (d)

9. ما هي الطاقة المختواة في كل فوتون في اضطراب صوتي تردد 700 Hz؟

. $J 10^{-31} \times 4.64$  (a)

. $J 10^{-37} \times 9.47$  (b)

. $J 0.00143$  (c)

(d) ليس للسؤال معنى؛ ليس للاضطرابات الصوتية فوتونات.

10. تنتشر الأمواج الصوتية بسرعة 335 m/s تقريباً في الغلاف الجوي للأرض على مستوى سطح البحر.

ما هو طول موجة الاضطراب الصوتي ذو التردد 440 Hz؟

m 1.31 (a)

km 147 (b)

cm 76.1 (c)

(d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

## الفصل 18

# أشكال الإشعاع

اعتقد اسحق نيوتن بأن الضوء المرئي مُكون من جُسيمات صغيرة جداً أو جُسيمات. تُميز اليوم هذه الجُسيمات بالفوتونات. ولكن، الضوء أكثر تعقيداً مما نستطيع تخييله بالنظرية الجُسيمية. فلضوء خصائص شبه موجية أيضاً. ينطبق الأمر نفسه على جميع أشكال الطاقة المشعة.

## الحقول الكهرطيسية

تُسْعَ الطبيعة الموجية للطاقة المشعة عن التفاعل بين الكهرباء والمغناطيسية. تكون الجُسيمات المشحونة، كالإلكترونات والبيروتونات، محاطة بحقول كهربائية. تُسْعَ الأقطاب المغناطيسية والجُسيمات المشحونة المتحرّكة حقولاً مغناطيسية. عندما تكون الحقول قوية بشكل كافٍ، فإنها تُمتد لمسافة كبيرة. عندما تتغيّر شدة الحقول المغناطيسية والكهربائية، يكون لدينا حقل كهرطيسى ( $EM$ ).

## الحقول الساكنة


لاحظت التجاذب بين أقطاب المغناطس المتعاكسة، والتنافر بين الأقطاب المتشابهة. تحدث تأثيرات متشابهة في الأجسام المشحونة كهربائياً. يبدو هذه القوى وكأنها تعمل ضمن مسافات قصيرة فقط وفي شروط المختبر، وذلك بسبب ضعف هذه الحقول بسرعة، عند زيادة المسافة بين الأقطاب إلى أقل من الشدة الصغرى التي نستطيع تحسّسها. نظرياً، تُمتد الحقول في الفضاء بشكل لا نهائي.

يُمْتَحِنُ التيار الكهربائي المار في السلك حقولاً مغناطيسياً حول السلك. تكون خطوط التدفق المغناطيسي عاصفة على اتجاه التيار. يُمْتَحِنُ فرق الجهد الثابت بين جسمين متحاورين حقولاً كهربائياً؛ تكون خطوط التدفق الكهربائي موازية لغريان (تدرج) تفاضل الشحنة. عندما تتغيّر شدة التيار أو الجهد مع الزمن، تصبح الأمور أكثر متعدة.

## الحقول المتنقلة

يؤدي التيار المُتّقلب في السلك أو تدرج (غرadiان) الشحنة المتغيرة بين جسمين متلاصرين إلى ظهور حقل مغناطيسي وحقل كهربائي متراابطين. تقدم هذه الحقول دورياً في الفضاء بحيث يستطيع الحقل الكهرومغناطيسي الانتقال لمسافات طويلة بتأخذه أقرب من الحقول الكهربائية والمغناطيسية كل على حدة. تكون الحقول الكهربائية والمغناطيسية في هذه الحالة متعمدة على بعضها في كل مكان في الفضاء. يكون اتجاه انتقال الحقل الكهرومغناطيسي الناتج عامودياً على كل من خطوط تدفق الحقول الكهربائية والمغناطيسية، كما هو موضح في الشكل (18-1).

خطوط التدفق الكهربائي

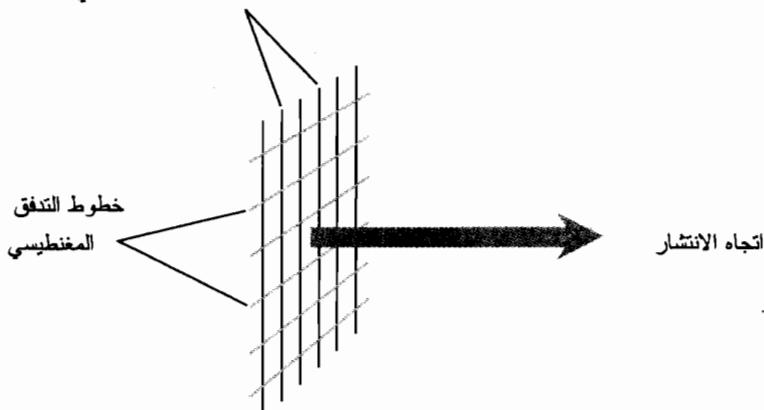

**الشكل (18-1):** موجة كهرومغناطيسية مكونة من خطوط التدفق المغناطيسي والكهربائي المتنقلة والمتعمدة بتبادل. ينتقل الحقل بشكل عامودي على كل من مجموعتي الخطوط.

هدف إنشاء الحقل الكهرومغناطيسي، لا يجب فقط أن تتحرك الإلكترونات في السلك أو في ناقل آخر، بل يجب أيضاً أن تتسارع. أي يجب أن يتغير شعاع سرعتها. إن الطريقة الأكثر شيوعاً لإنشاء هذا النوع من الحقول هو بإدخال تيار متناوب (ac) في ناقل كهربائي. يمكن أن ينبع الحقل أيضاً عن اختراع حزم الجسيمات المشحونة بواسطة الحقول المغناطيسية أو الكهربائية.

## التردد وطول الموجة

تنقل الأمواج الكهرومغناطيسية في الفضاء بسرعة الضوء، والتي تساوي تقريرياً  $1.86262 \times 10^5 \text{ m/s}$  ( $2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$ ). ويمكن تقرير هذا العدد عادةً بالتدوير إلى  $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ . مُعَبِّراً عنه بثلاثة أرقام هامة. يقصر طول الموجة الكهرومغناطيسية في الفضاء الحر بازدياد التردد. عندما يكون تردد الموجة الكهرومغناطيسية مساوياً 1 kHz، يكون طول الموجة 300 km تقريباً. وعندما يكون التردد MHz، يكون طول الموجة 300 m تقريباً. عندما يكون التردد 1 GHz، يكون طول الموجة 300 mm تقريباً. وعندما يكون التردد 1 THz، يكون طول موجة الإشارة الكهرومغناطيسية مساوياً 0.3 mm تقريباً. وهي موجة صغيرة جداً بحيث تحتاج إلى عدسة تكبير لرؤيتها.

يمكن أن يكون تردد الموجة الكهرومغناطيسية أكبر من 1 THz؛ تبلغ أطوال أمواج بعض أكثر أشكال الأشعة شهراً وطاقة 0.00001 فنستروم ( $10^{-5}$  A). يكفي الأنفستروم  $10^{-10}$  m ويستخدم من قبل بعض العلماء للإشارة إلى أطوال الأمواج الكهرومغناطيسية بالغة القصر. ستحتاج إلى مجهر (ميكروسkop) بقدرة تصريح كثيرة لرؤية جسم طوله 1 Å. يفضل العلماء وبشكل مطرد هذه الأيام وحدة أخرى وهي النانو متز حيث إن  $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} = 10 \text{ Å}$ .

إن صيغة طول الموجة  $\lambda$ ، مقدراً بالأمتار، كتابع للتردد  $f$ ، مقدراً بالهرتز، لحقل كهرومغناطيسي في الفضاء الحر هي

$$\lambda = 2.99792 \times 10^8 / f$$

يمكن استخدام هذه الصيغة نفسها من أجل  $\lambda$  بالمليجي متر و  $f$  بالكيلو هertz، ومن أجل  $\lambda$  بالمايكرو متز و  $f$  بالميغا هertz، ومن أجل  $\lambda$  بالنانو متز و  $f$  بالجيغا هertz. تذكر بادئات المضاعفات: 1 ملي متر (mm) يساوي  $10^{-3}$  m، و 1 مايكرو متز (μm) يساوي  $10^{-6}$  m، و 1 نانو متز (nm) يساوي  $10^{-9}$  m. تُعطى صيغة التردد  $f$ ، بالهرتز، كتابع لطول الموجة  $\lambda$ ، بالمتز، لحقل كهرومغناطيسي في الفضاء الحر عبر التبديل بين  $\lambda$  و  $f$  في الصيغة السابقة:

$$f = 2.99792 \times 10^8 / \lambda$$

كما في الحالة السابقة، ستعمل هذه الصيغة من أجل  $\lambda$  بالكيلو هertz و  $f$  بالمليجي متر، ومن أجل  $\lambda$  بالميغا هertz و  $f$  بالمايكرو متز، ومن أجل  $\lambda$  بالجيغا هertz و  $f$  بالنانو متز.


## أشكال كثيرة

قاد اكتشاف الحقول الكهرومغناطيسية في النهاية إلى نظم الاتصالات اللاسلكية المتنوعة التي نعرفها اليوم. لا تعتبر الأمواج الراديوية الشكل الوحيد للإشعاع الكهرومغناطيسي. عند زيادة التردد إلى تردد أكبر من التردد الراديوي الاصطلاحي، فإننا نواجه أشكالاً جديدة. تأتي أولى الأمواج المايكروية. ثم تأتي تحت الحمراء (IR) أو "أشعة الحرارة". يأتي بعدها الضوء المرئي، ثم الأشعة فوق البنفسجية (UV)، ثم أشعة X، ثم أشعة غاما (γ).

بشكل معاكس وأقل تخيلًا، يمكن أن تتوارد الحقول الكهرومغناطيسي بترددات أقل بكثير من ترددات الإشارات الراديوية. نظرياً، يمكن للموجة الكهرومغناطيسي أن تقوم بدورة واحدة كل ساعة، أو دورة كل يوم أو دورة كل سنة، أو دورة كل ألف سنة، أو دورة كل مليون سنة. يعتقد بعض الفلكيين أن النجوم وال مجرات تولد حقولاً كهرومغناطيسية بأذوار تبلغ سينين أو قرون أو ألفية.

## مقياس طول الموجة الكهرومغناطيسي

نستخدم المقياس اللوغاريتمي لتوضيح مجال أطوال الأمواج الكهرومغناطيسي. نستخدم المجال اللوغاريتمي بالفعل لأن المجال كبير جداً بحيث يكون المقياس الخططي غير عملي. يوضح الجزء اليساري من الشكل (18-2) وهو مقياس لوغاريتمي لأطوال الأمواج من  $10^8$  إلى  $10^{12}$  متز. تمثل كل تدرجية باتجاه طول الموجة الأقصر

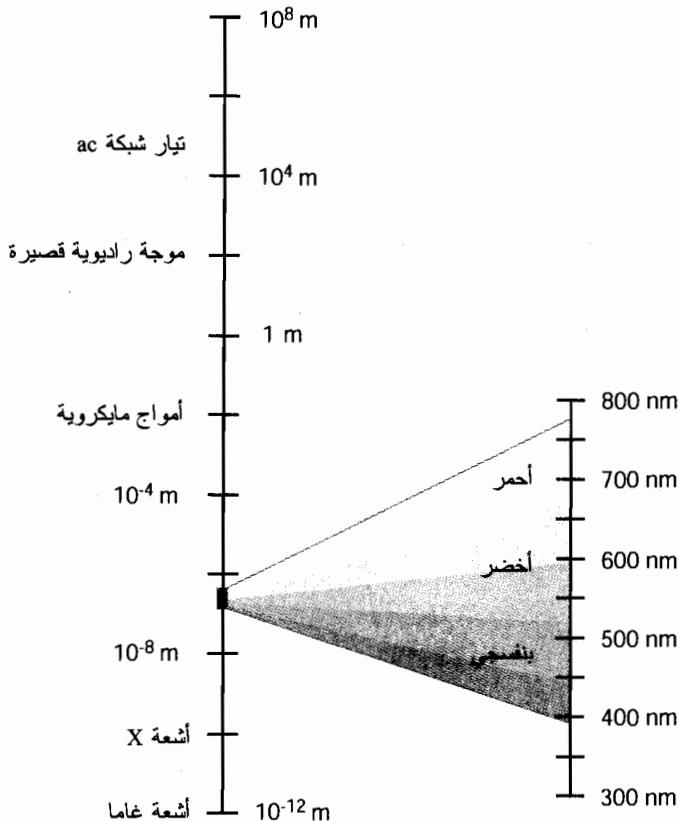

الشكل (18-2): الطيف الكهرومغناطيسي الذي تتدرج فيه الأطوال الموجية من أطوال موجة  $10^8$  m إلى  $10^{-12}$  m ورؤيه مكبرة فيه لطيف الضوء المرئي.

تناقصاً مقداره 100 أو مرتبتين. إن تيار الشبكة الرئيسية المتناوب قريب من قمة هذا المقياس؛ إن طول موجة ac ذات التردد  $60 - Hz$  في الفضاء الحر كبير جداً. يُشار إلى أشعة غاما تقريرياً في قاعدة المقياس؛ حيث يكون طول موجتها الكهرومغناطيسية صغيراً جداً. من الواضح هنا أن الضوء المرئي يشغل فقط قطعة صغيرة جداً من الطيف الكهرومغناطيسي. يُشار إلى أطوال الأمواج المرئية في المقياس اليميني بالثانو متر (nm).

### كم هو صغير ما نراه!

للحصول على فكرة عن مدى صغر "النافذة" الكهرومغناطيسية الممثلة بأطوال الأمواج الضوء المرئي، حاول أن تبحث عن قطعة سيلوفان أو زجاج لها أزرق أو أحمر. يُخفض فلتز لون كهذا بشكل كبير رؤيتك للعالم لأنك يسمح بمرور مجال ضيق من أطوال الأمواج المرئية فقط. لا يمكن التتحقق من الألوان المختلفة عبر الفلتر. مثلاً، عند رؤية مشهد عبر فلتز أحمر، يكون كل شيء عبارة عن ظلال للأحمر أو القريب من الأحمر. يظهر الأزرق كالأسود، ويظهر الأحمر الناصع كالأبيض، ويظهر الأحمر الداكن

كالرمادي. تبدو الألوان الأخرى كالأحمر مشبعة بدرجات متغيرة، ولكن لا يوجد تغير أبداً أو يوجد تغير بسيط في تدرج اللون. إذا كانت فلاتر اللون الأحمر مُبيّنة في أعيننا، سنكون في أفضل الأحوال مصاين بعمى الألوان.

عند أحد الطيف الكهرومطيسي بكامله بالاعتبار، ستعاني جميع الأجهزة الضوئية من الصعوبات نفسها التي سنعاني منها إذا كانت عدسات كرات عيوننا ملوّنة بالأحمر. يتراوح مجال أطوال الأمواج التي نستطيع تحسينها بأعيننا من nm 390 كأطول طول للموجة إلى nm 770 تقريباً كأقصر طول للموجة. تظهر طاقة أطوال الأمواج المرئية الطويلة حمراء لأعيننا، وتظهر أطوال الأمواج المرئية القصيرة بنفسسحية لأعيننا. تظهر الأطوال الموجية التي تقع بينهما باللون البرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والنيلي.

### مسألة (1-18)

ما هو تردد حزمة الليزر الأحمر والذي يبلغ طول موجته 7400 Å؟

### حل (1-18)

استخدم صيغة التردد بدلالة طول الموجة. لاحظ أن  $\lambda = 7400 \text{ Å} = 7400 \times 10^{-10} \text{ m}$ . لاحظ أن  $\lambda = 7.400 \times 10^{-7} \text{ m}$ .

$$\begin{aligned} f &= 2.99792 \times 10^8 / \lambda \\ &= 2.99792 \times 10^8 / (7.400 \times 10^{-7}) \\ &= 4.051 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{aligned}$$

تساوي هذه النتيجة THz 405.1. لإعطائك فكرة عن مدى كبر هذا التردد، قارنه بإشارة بث غوذجية معدّلة ترددية (FM) والتي يبلغ ترددتها MHz 100. إن تردد حزمة الضوء الأحمر أكبر من تردد الإشارة بأربعة ملايين مرة.

### مسألة (2-18)

ما هو طول موجة حقل كهرومطيسي في الفضاء الحر ناتج عن تيار خط الشبكة العامة المتداوب؟خذ التردد Hz 60.0000 (بدقة ستة أرقام هامة).

### حل (2-18)

استخدم صيغة طول الموجة بدلالة التردد:

$$\begin{aligned} \lambda &= 2.99792 \times 10^8 / f \\ &= 2.99792 \times 10^8 / 60.0000 \\ &= 4.99653 \times 10^6 \text{ m} \end{aligned}$$

يساوي ذلك حوالي km 5,000 أو نصف المسافة من خط الاستواء الأرضي إلى القطب الجغرافي الشمالي مقاساً على سطح الكرة الأرضية.

## حقول ELF

تشع吉 الكثير من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حقولاً كهرومغناطيسية. يكون طول موجة بعض الحقول أكبر بكثير من أطوال الإشارات القياسية للبث وإشارات الاتصالات الراديوية. إن ترددات هذه الحقول منخفضة جداً ومن هنا ظهر اصطلاح *ELF*.

### ما هو ELF

يبدأ طيف *ELF* تقنياً، من أصغر تردد الممكن (أقل من 1 Hz) ويمتد صعوداً إلى 3 kHz تقريباً. يوافق ذلك أطوال موجة أطول من 100 km. يبلغ تردد حقل *ELF* الأكثر شيوعاً في العالم المعاصر 60 Hz. يجري إصدار أمواج *ELF* هذه بواسطة جميع أسلاك الشبكة الكهربائية العامة في الولايات المتحدة وفي العديد من دول العالم الأخرى. (يكون التردد في بعض الدول 50 Hz). يمتلك الجيش في منطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة، محطة *ELF* مستخدمة للاتصال بالغواصات. تنتقل أمواج *ELF* تحت الأرض وتحت الماء بفعالية أكثر من انتقال الأمواج الراديوية عند الترددات الأعلى.

قاد اصطلاح إشعاع التردد المنخفض جداً والاهتمام الذي لقيه من وسائل الإعلام، بعض الأشخاص للخوف بشكل غير مبرر من هذا الشكل من الطاقة الكهرومغناطيسية. إن حقل *ELF* ليس كوابيل أشعة x أو أشعة غاما، التي يمكن أن تسبب المرض والموت إذا تم تلقيها بجرعات كبيرة. ولا تشبه طاقة *ELF* أشعة UV المرتبطة بسرطان الجلد أو أشعة IR الكثيفة، التي يمكن أن تسبب الحروق. لن يقوم حقل *ELF* بأي نشاط إشعاعي. ومع ذلك يشك بعض العلماء بارتباط التعرض طويلاً للأمد لمستويات عالية من طاقة *ELF* بالنسبة العالية وغير الطبيعية لحدوث مشاكل صحية معينة. إنه موضوع جدل هام حيث جرى تسييسه كأي قضية مشاهدة.

### المزودات العامة

يعتبر جهاز العرض العام ذو أنبوب الأشعة المهبطية من النوع المستخدم في الكمبيوترات الشخصية المكتبية أحد مزودات *ELF* التي لقيت دعاية كبيرة. (تشع吉 أجهزة عرض CRT فعلياً طاقة كهرومغناطيسية بترددات أعلى، وليس ترددات *ELF* فقط). لا تشع吉 الأجزاء الأخرى من الكمبيوتر الكثير من الطاقة الكهرومغناطيسية. لا تنتج الكمبيوترات الصغيرة النقالة طاقة كهرومغناطيسية بشكل أساسي.

يجري في *CRT*، إنشاء الحارف والصور عند ارتطام حزم الإلكترونات بالغطاء الفوسفورى داخل زجاج *CRT*. تغير الإلكترونات اتجاهها باستمرار عندما تمسح الشاشة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. ينتج المسح بواسطة ملفات الخراف توجه الحزمة الإلكترونية عبر الشاشة. تولّد الملفات حقولاً مغناطيسية تتفاعل مع الإلكترونات المشحونة بشحنة سالبة، لتحريرها على تغيير اتجاهها. تقبل الحقول إذاً بترددات منخفضة. بسبب وضع الملفات وأشكال الحقول المحيطة بها، يوجد الكثير من الطاقة الكهرومغناطيسية "المشعنة" من جوانب صندوق جهاز عرض *CRT* أكثر من الطاقة الكهرومغناطيسية المشعنة من الواجهة. وبالتالي

إذا وجدت مجازفة حقيقة ناتجة عن ELF، ستكون هذه المجازفة كبيرة بالنسبة لشخص يجلس إلى جانب جهاز العرض وصغيرى بالنسبة لشخص يشاهد الشاشة من الأمام.

## الحماية

تحت حق أفضل "حماية" من طاقة ELF بالابعد فيزيائياً. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون مقابل شاشة الكمبيوتر المكتبي (حق لو كانوا يجلسون أمامه). يتلاشى المقل بسرعة بالابعد عن صندوق الشاشة. يجب أن تبعد الكمبيوترات الكبيرة في بيئة المكتب عن بعضها مسافة 1.5 m (حوالى 5 ft) على الأقل. يمكن إيقاف تشغيل جهاز العرض إذا لم يكن في حالة الاستخدام.

توفر أجهزة عرض جرى تصميمها بشكل خاص لتصغير حقول ELF. على الرغم من أنها مكلفة، إلا أنها تقدم السلام الذهني للأشخاص المهتمين بالتأثيرات الصحية المحمولة بعيدة الأمد الناتجة عن التعرض لحقول ELF.

سترى في بعض الأحيان أجهزة مُسوقة مع ادعاءات بمذف ELF أو تخفيفها بشكل كبير. بعض هذه الأجهزة فعال والبعض الآخر لا. لن توقف الشاشات الإلكتروستاتيكية التي تتبعها أمام زجاج جهاز العرض، كي لا تجذب الغبار، لن تُوقف حقول ELF. ولن توقفها حتى فالاتر الضوء الباهر.

جذبت قضية ELF انتباه وخوف القاصي والداني، وجذبت كذلك اهتمام العلماء المشرفون. من الأفضل تجنب إصدارها أكثر مما يجب، وعدم الخضوع لضجيج وسائل الإعلام غير المبرر. إذا كنت مهتماً بإشعاع ELF في منزلك أو في بيئة عملك، استشر أحداً تثق بكلامه، كمهندس عتاد كمبيوتر أو مهندس اتصالات لاسلكية.

## أمواج RF

يدعى الاضطراب الكهرومغناطيسي بالتردد الراديوي (rf) إذا تراوح طول الموجة بين 100 mm و 1 km. أي إذا تراوح التردد بين 3 GHz و 3000 kHz.

## المُحدّدات الرسمية لحزمة RF

ينقسم طيف rf إلى ثمان حزم، حيث تمثل كل حزمة مرتبة واحدة بدلالة التردد وطول الموجة. تدعى هذه الحزم بالترددات المنخفضة جداً، والمنخفضة، والمتوسطة، والعالية، والعلوية، وفوق العالية، والفائقة العلو، والعالية للغاية. وهي تختصر بالترتيب VLF، وLF، وMF، وHF، وVHF، وUHF، وSHF، وEHF. وهي مدونة في الجدول (1-18) بدلالة التردد وطول الموجة في الفضاء الحر.

توجد أسماء بديلة لهذه الحزم. تدعى الطاقة في حزم VLF و LF بالأمواج الراديوية الطويلة أو الأمواج الطويلة. تدعى طاقة حزم HF في بعض الأحيان بالأمواج الراديوية القصيرة أو الأمواج القصيرة (حق لو لم تكن قصيرة في معظم الأمواج الكهرومغناطيسية المستخدمة اليوم في الاتصالات اللاسلكية). تدعى الأمواج الراديوية ذات الترددات الفائقة العلو والأمواج ذات الترددات العالية للغاية في بعض الأحيان بالأمواج المايكروية.

**الجدول (18-1): حزم طيف الترددات الراديوية (ج). تمتد كل حزمة مرتبة رياضية واحدة بدلالة التردد وطول الموجة.**

طول الموجة	التردد	المحدد
km 10-100	kHz 30-3	الترددات المنخفضة جداً (VLF)
km 1-10	kHz 300-30	الترددات المنخفضة (LF)
m 100 - km 1	MHz 3 - KHz 300	الترددات المتوسطة (MF)
m 10-100	MHz 30-3	الترددات العالية (HF)
m 1-10	MHz 300-30	الترددات العالية جداً (VHF)
mm 100 - m 1	GHz 3 - MHz 300	الترددات فوق العالية (UHF)
mm 10-100	GHz 30-3	الترددات الفائقة العلو (SHF)
mm 1-10	GHz 300-30	الترددات العالية للغاية (EHF)

تنشر الأمواج ذات الترددات الراديوية في الغلاف الجوي للأرض وفي الفضاء بأشكال متنوعة، تعتمد على طول الموجة. تتأثر بعض الأمواج بالأيونسفر؛ وينطبق ذلك بشكل خاص على VLF، LF، MF، وHF. تستطيع طبقة التروبوسفر حتى أو عكس أو نثر أمواج VHF، UHF، SHF، EHF، وHF. تستطيع طبقة الأيونسفر تضليل الموجات الراديوية.


### أيونسفر الأرض

يصبح الغلاف الجوي لأرضنا أقل كثافة بزيادة الارتفاع. وبسبب ذلك تكون الطاقة المستقبلة من الشمس أكبر بكثير في الارتفاعات العالية منه على سطح الأرض. تسبب الجسيمات النزرة الجزيئية عالية السرعة كأشعة UV، وأشعة X تأين الغازات النادرة في الغلاف الجوي العلوي. تحدث المناطق المؤينة على ارتفاعات محددة وتضم الأيونسفر. تختص طبقة الأيونسفر وتعكس الأمواج الراديوية. يسمح ذلك بتحقيق الاتصالات بعيدة المسافة أو يجعل استقبال بعض الترددات الراديوية ممكناً.


يحدث التأين في الغلاف الجوي العلوي في أربع طبقات غير واضحة. تُدعى أخفض منطقة بالطبقة D. وهي موجودة على ارتفاع يبلغ 50 km (30 mi) تقريباً وهي موجودة بشكل طبيعي فقط أثناء النهار. لا تسهم هذه الطبقة في الاتصالات الراديوية بعيدة المسافة، بل تمنعها في بعض الأحيان. تتوارد الطبقة E على ارتفاع يبلغ 80 km (50 mi) تقريباً فوق سطح الأرض، وتوجد بشكل رئيسي أثناء النهار، على الرغم من ملاحظة التأين في الليل في بعض الأحيان. تُسهل الطبقة E الاتصالات الراديوية المتوسطة في ترددات معينة. تدعى الطبقات الأعلى الطبقة F1 والطبقة F2. تتوارد الطبقة F1 بشكل طبيعي في الجانب المضاء من الأرض، وتتشكل على ارتفاع يبلغ 200 km (125 mi). تتوارد الطبقة F2 أكثر أو أقل ليلاً مهاراً، على ارتفاع 300 km (180 mi) فوق سطح الأرض. في الجانب المظلم من الأرض، عندما تخفي الطبقة F1 تدعى الطبقة F2 ببساطة بالطبقة F.

يوضح الشكل (18-3) الارتفاعات النسبية للطبقات الأيونسفيرية  $D$ ,  $E$ ,  $F1$ ,  $F2$  فوق سطح الأرض. تؤثر جميع هذه الطبقات بعض الشيء على طريقة انتقال الأمواج الراديوية ذات الترددات المنخفضة جداً، والمنخفضة والمتوسطة والعالية. يمكن ملاحظة التأثيرات الأيونسفيرية حتى في قسم من ترددات VHF من الطيف الراديوسي. لا يجعل هذه الطبقات الاتصالات اللاسلكية بعيدة المسافة ممكناً فقط بين نقطتين على سطح الأرض؛ بل إنها تمنع أيضاً الأمواج الراديوية ذات الترددات الألحوظ من 5 MHz تقريباً من الوصول للسطح من الفضاء الخارجي.


(mi 180) km 300 :F2 طبقة



(mi 125) km 200 :F1 طبقة



(mi 50) km 80 :E طبقة



(mi 30) km 50 :D طبقة



الأرض

**الشكل (18-3):** طبقات الأيونسفير الأرضية. تؤثر هذه المناطق المؤينة على سلوك الأمواج الكهرومغناطيسية لبعض الترددات الراديوية.

### النشاط الشمسي

إن عدد البقع الشمسية ليس ثابتاً بل يتغير من سنة إلى سنة. يكون التغير دورياً وكبيراً جداً. يدعى هذا التقلب في أعداد البقع الشمسية بدورة البقع الشمسية. ويلغ دورها 11 سنة تقريباً. يكون ازدياد عدد

البُقُع الشمسيّة عادةً أكثر سرعةً من نقصانها، وتغيير الأعداد العظمى والصغرى للبُقُع الشمسيّة من دورة إلى دورة.

تؤثر دورة البُقُع الشمسيّة على شروط انتشار الترددات حتى 70 MHz في الطبقات  $F1$  و  $F2$ ، وتؤثر على انتشار الأمواج ذات الترددات الواقعة بين 150 و 200 MHz للانتشار في الطبقة  $E$ . عندما لا يكون هناك الكثير من البُقُع الشمسيّة، يكون التردد الأعظم القابل للاستخدام (MUF) (أو تردد الاستخدام الأعظمي) منخفضاً نسبياً لأن تأين الغلاف الجوي العلوي ليس كييفاً. يكون MUF في ذروة البُقُع الشمسيّة أو بالقرب منها، أعلى لأن الغلاف الجوي العلوي أكثر تأيناً.

الانفجارات الشمسيّة هو عاصفة عنيفة على سطح الشمس. تسبّب الانفجارات الشمسيّة زيادة في مستوى الضجيج الراديوّي القادم من الشمس، و يؤدي لإرسال الشمس لكمية متزايدة من الجسيمات النزرة الجزيئية عالية السرعة. تحرّك هذه الجسيمات في الفضاء وتصل للأرض بعد ساعات من الظهور الأول للانفجار. بما أن الجسيمات مشحونة كهربائياً، فهي تتسارع بواسطة الحقل المغناطيسي الأرضي. تتحجّج في بعض الأحيان عاصفة شمسيّة أرضية. وبالتالي نرى "الأضواء الشماليّة" أو "الأضواء الجنوبيّة" على ارتفاعات عالية أثناء الليل حيث تؤدي لتدوّر مفاجئ في شروط الانتشار الراديوّي في الأيونوسفير. يمكن أن تقطع الاتصالات في بعض الترددات لبعض ثوانٍ. حتى دارات الاتصالات السلكية تتأثّر في بعض الأحيان.

يمكن أن تحدث الانفجارات الشمسيّة في أي وقت، ولكن يبدو أنها تحدث غالباً في الفترة القرinia من ذروة دورة البُقُع الشمسيّة الإحدى عشرة. لا يعلم العلماء بالضبط ما يسبّب الانفجارات الشمسيّة، ولكن تبدو الحوادث متراقبة مع العدد النسبي للبُقُع الشمسيّة.

### انتشار الموجة الأرضية

في الاتصالات الراديوية، تكون الموجة الأرضية من ثلاث مركبات منفصلة: الموجة المباشرة (تدعى أيضاً بـ "موجة خط النظر")، والموجة المنككسة، والموجة السطحية. تنتقل الموجة المباشرة وفق خط مستقيم. إنما تلعب دوراً كبيراً فقط عندما تكون هوائيات الإرسال وهوائيات الاستقبال على خط هندسي مستقيم تماماً فوق سطح الأرض. تتحامد الحقول الكهرومغناطيسية لمعظم الترددات الراديوية بشكل ضعيف عند مرورها في أجسام مثل الأشجار وأسيجة المنازل. تؤدي الأبنية الإستميتية والفوّلاذية بعض فقدان في الموجة المباشرة في الترددات الأعلى. تعيق الحواجز الأرضية كالتلل والجبال الموجة المباشرة.

يمكن أن تعكس الإشارة الراديوية عن الأرض أو عن أبنية معينة كالأبنية الإستميتية والفوّلاذية. تتحد الموجة المنككسة مع الموجة المباشرة (إذا وجدت) في أي هوائي استقبال. تكون الموجتان في بعض الأحيان مختلفتين في الطور، وفي هذه الحالة تكون الإشارة المستقبلة ضعيفة حتى لو كان المرسل والمستقبل على خط نظر مباشر. يحدث هذا التأثير غالباً في الترددات الأعلى من 30 MHz (ذات الأطوال الموجية الأقل من 10 m).

تنقل الموجة السطحية ماسةً للأرض، وتشكل الأرض جزءاً من الدارة. يحدث ذلك فقط في حقول EM المستقطبة عمودياً (الحقول التي تكون خطوط التدفق الكهربائي عمودية) في الترددات الأخفص من

MHz 15. لا يوجد في الترددات الأعلى من 15 MHz موجة سطحية بشكل أساسي. تنتشر الموجة السطحية لمحات أو حتى آلاف الكيلومترات في الترددات بين 9 kHz وـ 300 kHz. تدعى الأمواج السطحية في بعض الأحيان بالأمواج الأرضية، ولكن يُعتبر ذلك تقنياً استعمالاً مغلوطاً للاسم.

### انتشار E المتشتت

تعيد الطبقة الأيونسفيرية E أحياناً إشارات ذات ترددات راديوية معينة إلى الأرض. إن هذا التأثير متشتت، ويمكن أن تغير الشروط بسرعة. لهذا السبب يدعى هذا النمط من الانتشار بانتشار E المتشتت. يكون احتمال حدوثه كبيراً في الترددات التي تقع بين 20 وـ 150 MHz تقريباً. ويلاحظ هذا النمط من الانتشار أحياناً في ترددات تصل إلى 200 MHz. يمكن مجال الانتشار من رتبة عدة مئات من الكيلومترات، ولكن يمكن تحقيق الاتصالات أحياناً في مسافات تتراوح بين 1,000 km إلى 2,000 km (600 mi إلى 1,200 mi).

تأثر حزمة بث FM القياسية في بعض الأحيان بانتشار E المتشتت. ينطبق الأمر نفسه على قنوات البث التلفزيوني (TV) المنخفضة، وخاصة القنوات 2 وـ 3. يتأثر انتشار E المتشتت في بعض الأحيان في الغلاف الجوي المنخفض بشكل سهل وذلك بشكل مستقل عن الأيونسفير ذي تأثيرات سيئة.

### انتشار أورورا والنيزك - المنشتر

وجود نشاط شمسي غير عادي، تعكس الأورورا عادةً بعض ترددات الأمواج الراديوية. يدعى ذلك بانتشار الأورورا. تحدث الأورورا في الأيونسفير على ارتفاع يتراوح بين 25 km (40 mi) وـ 400 km (250 mi) فوق السطح. نظرياً، يكون انتشار الأورورا ممكناً، عندما تكون الأورورا نشطة، بين أي نقطتين من سطح الأرض واقعتين على خط نظر وضمن القسم نفسه من الأورورا. فلما يحدث انتشار الأورورا عندما تكون زاوية الطول الجغرافي لأي من المرسل أو المستقبل أصغر من 35 درجة شمال أو جنوب خط الاستواء، يمكن أن يحدث انتشار الأورورا في الترددات الأكبر من 30 MHz، ويكون متزاماً عادةً بظهوره في الانتشار الأيونسفيري عبر طبقات F<sub>2</sub> وE.

عندما يدخل نيزك من الفضاء إلى القسم العلوي من الغلاف الجوي، ينتج غبار مؤين بسبب حرارة الاحتكاك. تعكس هذه المنطقة المؤينة الطاقة الكهرومغناطيسية من أجل أطوال موجية معينة. يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة، والتي تُعرف بانتشار النيزك المتأثر، إلى الاستقبال أو تحقيق الاتصالات الراديوية فوق الأفق.

يُستنتج النيزك مهماً يستمر لمدة تتراوح بين بضعة أعقاب من الثانية إلى بضع ثوانٍ اعتماداً على حجم النيزك، وسرعته، وزاوية دخوله إلى الغلاف الجوي. تغير هذه الكمية من الزمن غير كافية لإرسال الكثير من المعلومات، ولكن أثناء وابل من النيزك يمكن أن يكون التأين مستمراً تقريباً. تم ملاحظة انتشار النيزك المتأثر في الترددات الأعلى بكثير من 30 MHz، وتحدث فوق مسافات تتراوح من خلف الأفق وإلى 2,000 km (1,200 mi) اعتماداً على ارتفاع المرؤى وعلى الموضع النسبي للنمر، وعلى محطة الإرسال، ومحيط الاستقبال.

### الانحاء التروبوسفيري

يضم أحض قسم من الغلاف الجوي الأرضي والذي يتراوح ارتفاعه بين 13 و 20 km أو (8 - 12 mi) منطقة التروبوسفير. تؤثر هذه المنطقة على انتشار الأمواج الراديوية من أجل ترددات معينة. يمكن أن يحدث الانعكاس والانكسار في الكل الهوائية ذات الكثافة المختلفة وفيما بينهما في الأطوال الموجية الأقصر من 15 m تقريباً (ذات الترددات الأعلى من 20 MHz). يؤدي الهواء أيضاً تأثير بعض الطاقة الكهرومغناطيسية في الأطوال الموجية الأقصر من  $m^3$  تقريباً (ذات الترددات الأكبر من 100 MHz). تُعرف جميع هذه التأثيرات عموماً بالانتشار التروبوسفيري، والذي يمكن يؤدي لتحقيق الاتصالات عبر مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات.

يحدث النمط الشائع للانتشار التروبوسفيري عند انكسار الأمواج الراديوية في أسفل الغلاف الجوي. يكون هذا الانكسار أكبر ما يمكن بمحوار جبهات الطقس، حيث يكون الهواء ساخناً وأكثر كثافة، يتموضع الهواء الخفيف نسبياً فوق الهواء البارد. تكون قرينة انكسار الهواء البارد أكبر من قرينة انكسار الهواء الساخن، يؤدي ذلك لانحناء الحقول الكهرومغناطيسية للأسفل على بعد مسافات كبيرة من المرسل. إنه الانحاء التروبوسفيري المسؤول عادةً عن الشلود في استقبال إشارات البث FM و TV.

### التاثير التروبوسفيري


يكون للغلاف الجوي تأثير تثاري على الأمواج الراديوية في الترددات الأعلى من 100 MHz. يسمح التاثير بتحقيق الاتصالات فوق الأفق في ترددات VHF، وUHF، والترددات المايكروية. وتدعى بالتناثر التروبوسفيري. تزيد السحب والغيار من التأثير التثاري، ولكن يحدث بعض التاثير التروبوسفيري بغض النظر عن الطقس. يحدث التاثير التروبوسفيري عادةً على ارتفاعات منخفضة حيث يكون الهواء أكثر كثافة. تحدث بعض التأثيرات على ارتفاعات تصل إلى 16 km (mi 10). يستطيع التاثير التروبوسفيري تأمين اتصالات موثقة عبر مسافات تبلغ بضع مئات من الكيلومترات عند استخدام المعدات المناسبة.

يوضح الشكل (4-18) التاثير التروبوسفيري والانحاء. إن محطة الإرسال في أسفل اليسار. يوجد انعكاس حراري في هذا المثال؛ إنه يُضخم الانحاء. إذا كان الحد الفاصل بين الهواء البارد الموجود بالقرب من السطح والهواء الساخن فوقه مُحدداً بشكل جيد وكاف، يمكن أن يحدث الانعكاس بالإضافة إلى الانحاء. إذا غطى الانعكاس منطقة جغرافية كبيرة، يمكن أن تأرجح الإشارات بين حد الانعكاس والسطح، مُزوّدة باتصالات استثنائية طويلة - الحال، خاصة إذا كان السطح ماء مالحا.

### تأثير المجرى

إن تأثير المجرى هو أحد أشكال الانتشار التروبوسفيري الذي يحدث في ترددات الانحاء والتاثير نفسها تقريباً. يدعى هذا الانتشار أيضاً بانتشار المجرى، ويكون هذا الشكل من الانتشار أكثر شيوعاً بالقرب من السطح، وفي بعض الأحيان على ارتفاعات أقل من 300 m.

الهواء البارد

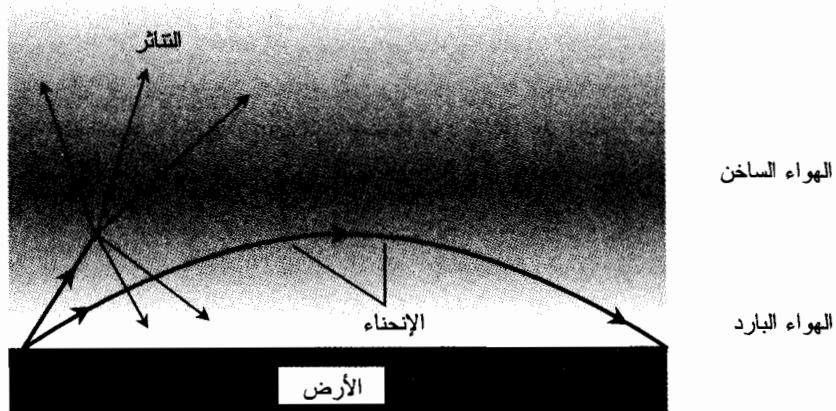

الشكل (18-4): يستطيع التروبوسفير حني ونشر الأمواج الراديوية في بعض الترددات.

يتشكل المحرى عندما تصبح طبقة من الهواء البارد بين طبقتين من الهواء الساخن. المحرى شائع على طول وبالقرب من جهات الطقس في زوايا العرض الجغرافي المعتدلة. ويحدث أيضاً بشكل متكرر فوق السطح المائي أثناء ساعات النهار، وفوق السطح الأرضية في الليل. يمكن أن تُحبس الأمواج الراديوية داخل منطقة من الهواء البارد، بالطريقة نفسها التي تُحبس بها الأمواج الضوئية داخل الليف الضوئي. يسمح المحرى عادةً بتحقيق الاتصالات فوق الأفق ب نوعية استثنائية عبر مسافات تمتلئ مئات من الكيلومترات وذلك في ترددات VHF و UHF.

### مسألة (3-18)

افرض أنك تستخدم مستقبل راديو محمولاً باليد للتحدث إلى شخص ما عبر المدينة. أنت تقف على تلة وتستطيع رؤية المنزل الذي يتواجد فيه الشخص الآخر، وكلاً كما موجود ضمن مجال الاتصالات بالراديو. لكن رغم ذلك الإشارة ضعيفة للغاية. تحركت بضعة أمتار، وأصبحت الإشارة أقوى. ماذا يكون سبب ذلك؟

### حل (3-18)

إنّ ما حصل هو أن الموجة المباشرة والموجة المنعكسة من هوائي الراديو الآخر وصلتا معاكستين في الطور، وبالتالي فقد ألغينا بعضهما على الأغلب. صحق الانقلال لضعة أمتار ذلك، وأصبحت الإشارة أقوى.

## ما بعد الطيف الراديو

يسُبلغ قياس أقصر أمواج rf تقريرياً 1 mm؛ يوافق ذلك ترددًا مقداره 300 GHz. عندما يصبح طول الموجة أقصر من ذلك، فإننا نجد IR، والضوء المرئي، وUV، وأشعة x، موزعة طيفياً وفق ذلك الترتيب.

## تحت الحمراء

إن طول أطول موجة IR يبلغ 1 mm تقريباً، يبلغ طول موجة الضوء المرئي الأشد احمراراً أقل بقليل من 0.001 mm. إنه مجال من ألف أو من ثلاثة مراتب رياضية. بدلاً من التردد، يقع طيف IR تحت طيف الأحمر المرئي، ويأخذ اسمه من هذه الحقيقة. تتحسس أحاسينا بإشعاع IR على شكل سخونة أو على شكل حرارة. لا تمثل أشعة IR حرارة بشكل حرف، ولكنها تُنتج الحرارة عند اصطدامها بجسم ماص كالجلسم البشري.

الشمس هي مُزود رائع لأشعة IR؛ إنما تصدر IR بقدر ما تصدر من ضوء مرئي. تتضمن مُزودات IR الأخرى المصابيح الضوئية الملوهجة، والنار، وعناصر التسخين الكهربائية. إذا كان لديك مدفأة كهربائية ومفتاح تبديل على أحد مُضر ماها، يمكنك أن تشعر بإشعاع IR منها حتى لو ظهر العنصر أسود للعين.

يمكن كشف إشعاع IR بواسطة أفلام خاصة يمكن استخدامها في معظم الكاميرات العادية. يوجد على بعض الكاميرات الفوتوغرافية أعداد لتركيز IR وكذلك لتركيز الضوء المرئي وهذه الأعداد مطبوعة على أدوات التحكم بالعدسات. يمرر الزجاج IR ذات الأطوال الموجية القصيرة (IR القرية) ولكنه يمحب IR ذات الأطوال الموجية الطويلة (IR البعيدة). عندما تأخذ صورة بالأشعة تحت الحمراء في ظلمة الضوء المرئي، تظهر الأجسام الساخنة بوضوح. إنه مبدأ عمل بعض أجهزة الرؤية الليلية. تُستخدم معدات الكشف بالأشعة تحت الحمراء في الغروب لكشف وجود وحركة الأشخاص.

إن حقيقة أن الزجاج يمرر IR القرية ومحب IR البعيدة مسؤولة عن قدرة البيوت الزجاجية على الحفاظ على الحرارة الداخلية بحيث تكون الحرارة أعلى من حرارة البيئة الخارجية. وهي المسؤولة أيضاً عن التسخين الهائل الذي يحدث داخل المركبات في الأيام المشمسة عندما تكون التوازن مغلقة. يمكن استخدام هذا التأثير للاستفادة منه في المنازل ذات الطاقة الفعالة وفي أبنية المكاتب. يمكن تزويد التوازن الكبيرة من جهة الجنوب بستائر تفتح في أيام الشتاء المشمسة وتغلق في الطقس الغائم وفي الليل.

إن إشعاع IR مستويات منخفضة ومتوسطة ليس خطيراً، وقد استخدم حقيقة في العلاج الطبي للمساعدة في تسكين الألم الخفيف الناتج عن المفاصل وتوتر العضلات. ولكن عندما تكون شدة إشعاع IR عالية فـيمكن أن تسبب حروقاً. يمكن أن يسبب هذا الإشعاع حرائق في الغابات أو حرائق في الأبنية الضخمة ويمكن أن يحرق ملابس الشخص ويمكن أن يطيخ الجسم حياً دون أي مبالغة. ينبع إشعاع IR الأكثر ضخامة على الأرض بواسطة انفجار القبلة الذرية أو بواسطة اصطدام كويكب. يمكن لانفجار IR الناجم عن سلاح 20 ميغا طن (يكافئ  $2 \times 10^7$  من المواد المتفرجة التقليدية) أن يقتل كل الأعضاء الحية المعرضة له ضمن دائرة نصف قطرها بضعة كيلومترات.

يكون الغلاف الجوي للكوكبنا شافاً (غير شفاف) لبعض أجزاء طيف IR. يكون غالباً الغوي نظيفاً بشكل معقول من IR القرية التي تقع أطوالها الموجية بين 770 nm (الأحمر المرئي) و 2,000 nm تقريباً. يسبب بخار الماء ت خامد IR التي تتراوح أطوالها الموجية بين 4,500 و 8,000 nm تقريباً. يوش غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) على إرسال IR في أطوال موجية تتراوح بين 14,000 و 16,000 nm. يستدخل المطر، والثلج، والضباب، والغبار مع IR. يحافظ وجود CO<sub>2</sub> في الغلاف الجوي على السطح

ساختنا أكثر مما لو كان  $\text{CO}_2$  موجوداً بشكل أقل. يتفق معظم العلماء على أن زيادة  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي سينتاج ارتفاعاً كبيراً في متوسط درجة حرارة سطح الأرض. إن تأثير البيت الرجاحي الذي أخذ اسمه من حقيقة عمل  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي للأرض مشابه إلى حدٍ كبير للزجاج في البيت الرجاحي.

### الضوء المرئي


يقع الجزء المرئي من الطيف الكهرطيسي ضمن أطوال موجية تتراوح بين 390 و 770 nm. تظهر الأطوال الموجية الطويلة حمراء؛ وبتناقص طول الموجة، نشاهد البرتقالي، ثم الأصفر، ثم الأخضر، ثم الأزرق، ثم الازوردي، ثم البنفسجي بالترتيب.

يمارس إرسال الضوء المرئي بشكل جيد جداً في الغلاف الجوي وبجميع الأطوال الموجية. يزداد التاثير باتجاه الأزرق، والازوردي والبنفسجي في نهاية الطيف. وهذا هو سبب ظهور السماء زرقاء أثناء النهار. ينتشر الضوء ذو طول الموجة الطويل بشكل أقل؛ وهذا هو سبب ظهور الشمس حمراء أو برقاية عندما تكون عند الأفق. وللسبب نفسه يكون الأحمر هو اللون المفضل في نظم الاتصالات الليزرية الأرضية وفق خط النظر. يشوش المطر، والثلج، والضباب، والدخان، والغبار على إرسال الضوء المرئي في الهواء. ستعرض بالتفصيل لخصائص وسلوك الضوء المرئي في الفصل التالي.

### فوق البنفسجية

عندما يصبح طول موجة اضطراب EM أقصر مما نستطيع أن نراه، تزداد الطاقة المختبرة في كل فوتون على حدة. يبدأ مجال طول أمواج UV من 390 nm تقريباً ويهبط إلى حوالي 1 nm تقريباً. يصبح الغلاف الجوي عند طول الموجة 290 nm تقريباً عالي الامتصاص، يكون الهواء شافاً تماماً (غير شفاف) في الأطوال الموجية الأقصر منه. يحمي ذلك البيئة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المشعة من الشمس. إن الأوزون (جزيئات مكونة من ثلاثة ذرات أو كسرتين) الموجود في أعلى الغلاف الجوي مسؤول بشكل رئيسي عن هذا التأثير. يُخمد تلوث الأوزون بشكل كبير UV، ويسود في المدن الكبيرة في أشهر الصيف.

يعتبر الزجاج العادي عائقاً افتراضياً لأشعة UV، وبالتالي لا يمكن استخدام الكاميرات ذات العدسات الزجاجية لالتقطان صور في هذا الجزء من الطيف. بدلاً منها يستخدم ثقب صغير، ويحد ذلك بشكل كبير من كمية الطاقة المارة في الكاشف. بينما يبلغ قطر عدسة الكاميرا بضعة مليمترات أو سنتيمترات، يكون قطر الثقب الصغير أقل من مليمتر. يوجد نوع آخر من الأجهزة المستخدمة لتحسين UV وقياس شدها في الأطوال الموجية المختلفة وهو مقياس الطيف الضوئي. يستخدم حاجز مشبك ناشر لتشتيت الطاقة الكهرطيسية إلى أطوال الموجية المكونة من IR عبر الضوء المرئي إلى مجال الأشعة UV. بتحريك جهاز الحساسية جيئاً وذهاباً، يمكنك أن تشخص أي طول موجي هدف التحليل. يوضح الشكل (5-18) مبدأ عمل مقياس الطيف الضوئي. تستخدم في بعض الأحيان عدادات إشعاعية، مشابهة للأجهزة الموظفة لتحسين أشعة X أو أشعة غاما وذلك للأطوال الموجية القصيرة للغاية والواقعة في نهاية طيف UV (القاسية). لأغراض تصويرية، سيعمل فيلم الكاميرا العادي على أطوال أمواج UV طويلة (UV الثانية). من الضروري استخدام فيلم خاص، يشبه إلى حد ما فيلم أشعة X، لإنشاء صور UV قاسية.

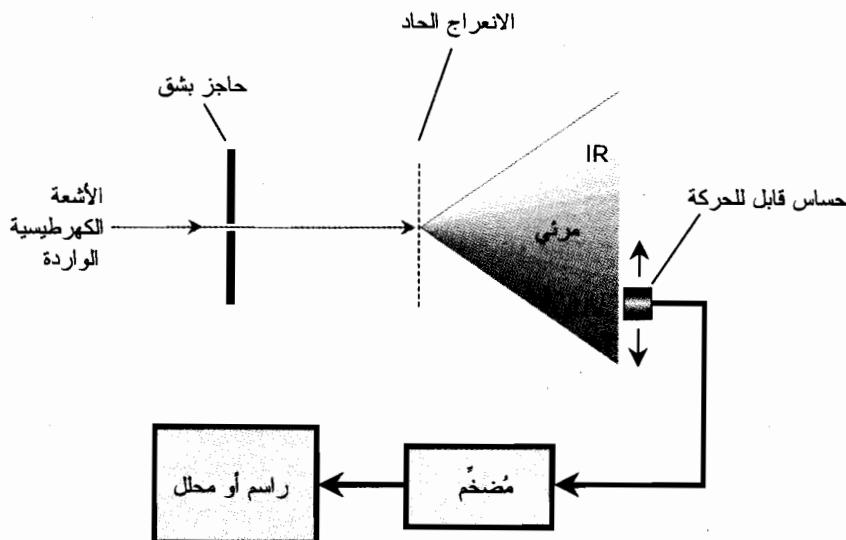

**الشكل (18-5):** المخطط الوظيفي لمقياس الطيف الضوئي، والذي يمكن استخدامه لتحسين وقياس الإشاعر الكهرومطيسي للأطوال الموجية في  $IR$ ، والمرئي، و  $UV$ .

تملك أشعة  $UV$  خاصية هامة يمكن ملاحظتها باستخدام ما يسمى الضوء الأسود. تبيع معظم حوانين الهواء مصابيح من هذا النوع. إنها اسطوانية الشكل، ويعمل ظاهرياً بالخلط بينها وبين أنابيب الفلور يستن الصغيرة. (لا تعتبر مصابيح الضوء الأسود المتوجهة التي تُثبَّت في المناجر الكبيرة مزوّدات جيدة لأشعة  $UV$ ). عند تعرضها لأشعة  $UV$ ، تتوهج مواد معينة بسطوع في المجال المرئي. يعرف ذلك بالفلورستنس. تبيع المخازن الفنية لوحات أكريليكية (نسيج صناعي) مفصلة خصيصاً للتالق بألوان متعددة عند ارتطام أشعة  $UV$  ها. يمكن أن يكون التأثير في غرفة مظلمة لافتاً للنظر. يتالق الفوسفور الذي يعطي  $CRT$  أيضاً عند تعرضه إلى  $UV$ . يحدث ذلك مع كائنات حية معينة كالعقارب. إذا كنت تعيش في الصحراء، اذهب خارجاً في ليلة ما مع مصباح ذي ضوء أسود وشعلة. فإذا وُجد عقارب في الجوار فإنك ستتجدها.


يقع معظم الإشعاع الذي تُشعه الشمس في طيف  $IR$  والطيف المرئي. لو كانت الشمس نجماً أكثر سخونة، وكانت تُنتج طاقة أكبر مما تُنتجه الآن في مجال  $UV$ ، فإن نظام الحياة على أي كوكب مشابه للأرض كان سيسيطر بطريقة مختلفة، إذا وجدت. يمكن أن يسبب التعرض الزائد عن الحد لأشعة  $UV$ ، حتى لو كان بكميات صغيرة نسبياً والتي تصل لسطح الأرض في الأيام المشمسة، سلطان جلد وماء أزرق في العين عبر الزمن. يوجد دليل يشير إلى أن التعرض الزائد لأشعة  $UV$  يُخْمِد نشاط نظام المناعة، ويظهر على الإنسان والحيوانات الأكثر حساسية للأمراض المعدية. يعتقد بعض العلماء أن ثقب الأوزون الموجود في أعلى الغلاف الجوي، والموجود في نصف الكرة الجنوبي، يكبر بسبب تزايد الإنتاج وإصدار مركبات كيميائية معينة من قبل الجنس البشري. إذا كانت الحالة كذلك، وإذا ساءت المشكلة، يجب أن تتوقع تأثير ارتفاع الحياة على الكوكب.

## أشعة X

يتكون طيف أشعة X من طاقة كهرومغناطيسية بأطوال موجية تتراوح بين  $1 \text{ nm}$  تقريباً و  $0.01 \text{ nm}$ . لا تتفق المراجع المختلفة على الخط الفاصل بين مناطق UV القاسية وأشعة X. تناسباً، فإن طيف أشعة X أكبر مقارنة مع طيف المجال المغناطيسي.

اكتُشفت أشعة X مصادفة في عام 1895 من قبل الفيزيائي وبليام روتنجن أثناء تجارب استلزمت تمرير تيارات كهربائية في الغازات تحت ضغط منخفض. إذا كان التيار شديداً بشكل كافٍ، ستُستجعِّل الإلكترونات عالية السرعة إشعاعاً غامضاً عند ارتقاءها بالمصدر (المسرى المشحون بشحنة موجبة) الأنوب. دُعيت الأشعة بأشعة X بسبب سلوكها، قبل مشاهدتها. كانت الأشعة قادرة على اختراق عوائق معيقة للضوء المائي ومعيقة لأشعة UV. حدث وأن وُجد جسم مطلي بالفوسفور في حوار الأنوب الحاوي على الغاز، ولاحظ روتنجن تألق الفوسفور. أظهرت التجارب اللاحقة قدرة الأشعة الكبيرة على الاختراق بحيث تمر عبر جلد وعضلات يد الإنسان، لتلقي ظللاً للعظام الموضوعة على سطح مغطى بالفوسفور. يمكن وضع فيلم تصوير بالطريقة نفسها.


تعمل أنابيب أشعة X الحديثة عبر تسريع الإلكترونات إلى سرعة عالية، ثم إجبارها على الارتطام بمصعد مصنوع من معدن ثقيل (يُصنع عادةً من التنجستن). يوضح الشكل (18-6) مخططًا وظيفياً مبسطاً لأنابيب أشعة X من النوع الذي يستخدمه أطباء الأسنان لإيجاد التخر في أسنانك.

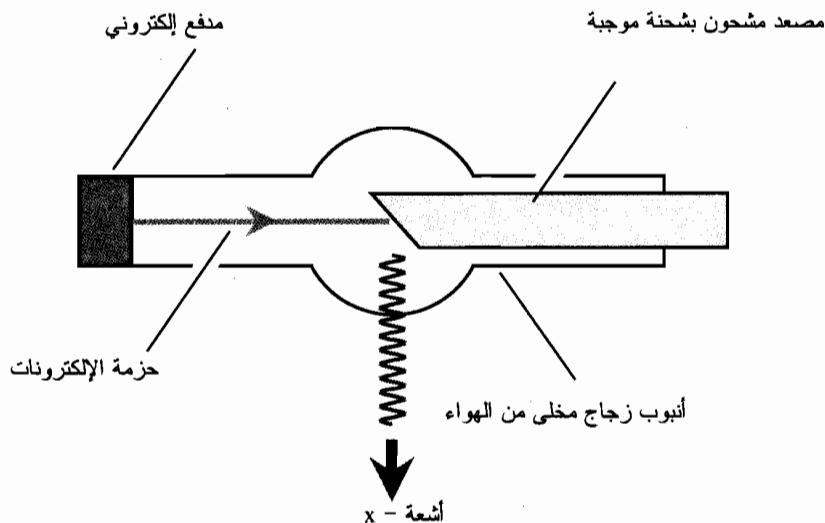


**الشكل (18-6):** مخطط عمل لأنبوب أشعة X.

عندما تصبح الأطوال الموجية لأشعة X أقصر وأقصر، تزداد صعوبة توجيهها وتركيزها. يعود ذلك لقوة اختراق الأشعة ذات الطول الموجي القصير. تعمل قطعة من الورق مع ثقب صغير بشكل جيد جداً في تصوير UV؛ أما أشعة X فهي تمر عبر الورقة. حتى ورق الألミニوم فإنه يُعتبر شفافاً نسبياً بالنسبة لأشعة X.

إذا حطت أشعة  $x$  على سطح عاكس بزاوية مماسية تقربياً، وإذا كان السطح العاكس مصنوعاً من مادة مناسبة، يمكن تحقيق بعض درجات التركيز. كلما قصر طول موجة أشعة  $x$ ، يجب أن تكون زاوية الورود أصغر، مقاومة بالنسبة للسطح (وليس بالنسبة للنظام). إذا أردنا أن تتعكس أمواج أشعة  $x$  القصيرة، يجب أن تكون الزاوية أصغر من  $1^\circ$  قوسية. يوضح الشكل (18-7-أ) تأثير الانعكاس المعاكس. يوضح القسم (ب) من الشكل (18-7) التركيز الذي يُنجزه جهاز مراقبة أشعة  $x$  العالي-الدقة بشكل تقربي. تكون مرآة التركيز رفيعة جداً وعلى شكل قطع مكافئ منتدى. بمجرد دخول أشعة  $x$  المتوازية فتحة العاكس فإنها ترتطم بالسطح الداخلي بزاوية مماسية. يجري إحضار أشعة  $x$  إلى نقطة محرقية، حيث يمكن وضع عدد إشعاع أو كاشف.

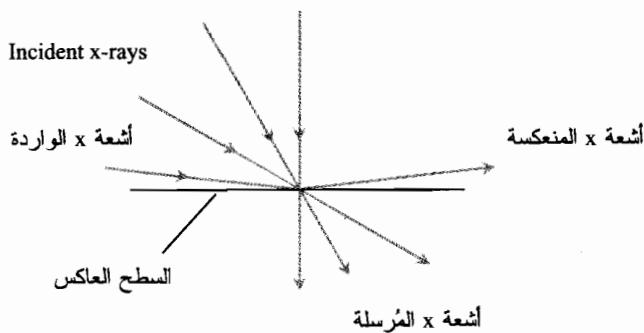

(أ)

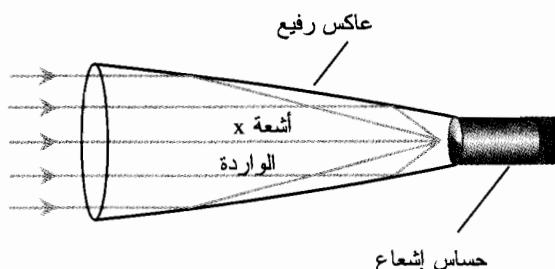

(ب)

الشكل (18-7): (أ) انعكاس أشعة  $x$  عن السطح عند ارتطامها به بزاوية مماسية فقط.  
 (ب) مخطط وظيفي لجهاز تركيز ومراقبة أشعة  $x$ .

تسبب أشعة  $x$  تأثير التسليح الحي. إن هذا التأثير تراكمي ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالخلايا خلال مدة تُقدر بالسنوات. وهذا هو سبب عمل التقنيين في عيادات الأطباء وعيادات أطباء الأسنان حلف حاجز مُبطّن بالرصاص. وإلا سيتعرض هؤلاء الأشخاص إلى تراكم جرعات أشعة  $x$ . تحتاج افتراضياً إلى بضعة

مليمترات من الرصاص فقط لحب جميع أشعة X. تستطيع بعض المواد الصلبة وبعض المعادن الأقل كثافة أيضاً حجب أشعة X ولكن يجب أن تكون أكثر سمكًا من بضعة مليمترات. العامل الماهم هو كمية المادة التي يجب مرور الإشعاع فيها. يمكن للانتقال الفيزيائي شبه العامودي أن يُحفِّز أيضًا شدة أشعة X، والتي تلاشي مع مراعي المسافة. ولكن، ليس عمليًا بالنسبة لمعظم الأطباء وأطباء الأسنان العمل في عيادات كبيرة كافية لاستخدام هذا البديل القابل للتحاجج.

### أشعة غاما (γ)


عندما يصبح طول موجة الأشعة الكهرومغناطيسية أقصر وأقصر، تصبح قدرتها على الاختراق كبيرة حتى يصبح التردد مستحيلاً. تقع نقطة القطع التي تنتهي عندها منطقة أشعة X وتبدأ عندها منطقة أشعة غاما عند طول الموجة  $0.01 \text{ nm} \times 10^{-11} (\text{m})$ . تستطيع أشعة غاما نظرياً أن تكون أقصر من هذه النهاية. يُمثل صنف غاما الحقل الأكثر طاقة بين المقول الكهرومغناطيسية كلها. تستطيع أشعة غاما قصيرة الموجة اختراق عدة سنتيمترات من جسم مصنوع من الرصاص، أو أكثر من متر من الاستمت. إنها أكثر ضرراً للأنسجة الحية من أشعة X. تأتي أشعة غاما من المواد ذات النشاط الإشعاعي، الطبيعية (مثل الرادون) والمواد الإشعاعية من صنع الإنسان (كالبلوتونيوم).

تُعتبر العدادات الإشعاعية الوسائل الرئيسية لكشف ومراقبة مُزروّدات أشعة غاما. تستطيع أشعة غاما طرد الجسيمات من نوى الذرات التي تصطدم بها. يمكن كشف هذه الجسيمات الذرية بواسطة العداد. يتكون أحد أنواع العدادات الإشعاعية من سلك رفيع مشدود ضمن أنبوب معدني اسطواني محكم الإغلاق ومملوء ببخار الكحول وغاز الأرغون. عند دخول جسيم ذري حراري ذي سرعة عالية إلى الأنبوب، يتآثر الغاز للحظة. يُطيل جهد بين السلك والأسطوانة الخارجية بحيث تحدث نبضة تيار كهربائي عند تأثير الغاز. تُنتج نبضة كهذه طقة في خرج المضموم الموصول بالجهاز.

يوضح الشكل (8-18) مخططًا مبسطاً لعداد إشعاعي. يجري قطع نافذة زجاجية مع باب منزلى في الأسطوانة. يمكن فتح الباب للسماح للجسيمات ذات الطاقة المنخفضة بالدخول للداخل وإغلاقه للسماح فقط للجسيمات الأكثر طاقة بالدخول إلى الداخل. ليس للجسيمات الذرية عالية السرعة، ذات الوزن الصغير جداً بالنسبة لحجمها، مشكلة في اختراق زجاج النافذة إذا تحركت بسرعة كافية. عند إغلاق الباب تستطيع أشعة غاما الاختراق بسهولة.

### الجسيمات الكونية

إذا كنت تجلس في غرفة لا يوجد فيها مواد ذات نشاط إشعاعي، وقمت بتشغيل العداد الإشعاعي ونافذة الأنبوب مغلقة، ستلاحظ طقة عرضية صادرة عن الجهاز. تأتي بعض الجسيمات من الأرض؛ توجد عناصر ذات نشاط إشعاعي في كل مكان تقريباً في الأرض (كميات صغيرة عادةً).

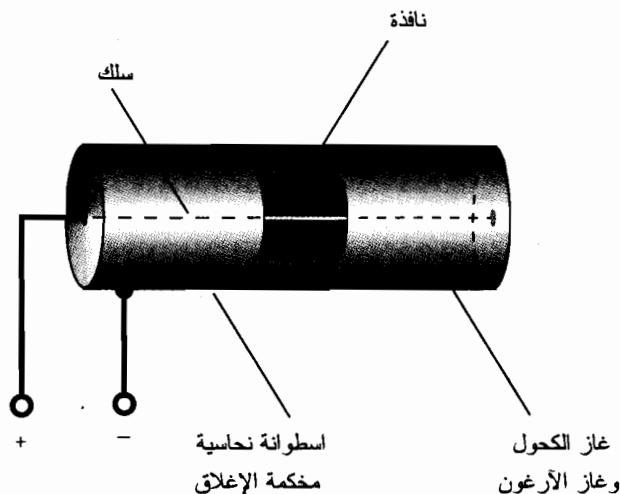

الشكل (18-8): مخطط مبسط لعداد إشعاعي.

يأتي بعض الإشعاع بشكل غير مباشر من الفضاء، ترتطم الجسيمات الكونية بالذرات في الغلاف الجوي، وهذه الذرات تُقذف بدورها جسيمات ذرية جزئية أخرى تصل إلى أنابيب العداد.

لاحظ الفيزيائيون في بدايات القرن العشرين بوضوح ورود الإشعاع من الفضاء. لاحظوا زيادة شدة الإشعاع الأرضي الغريب عندما جرت عمليات المراقبة على ارتفاعات عالية؛ تناقص مستوى الإشعاع عندما جرت عمليات المراقبة تحت الأرض أو تحت الماء. يُدعى الإشعاع الفضائي هذا بالإشعاع الكوني الثاني أو الجسيمات الكونية الثانية. تدعى الجسيمات الفعلية القادمة من الفضاء بالجسيمات الكونية الرئيسية، وهي لا تختلف عادةً الغلاف الجوي بشكل كبير قبل اصطدامها وتجزئتها لنوى الذرات. لمراقبة الجسيمات الكونية الرئيسية، من الضروري الصعود لارتفاعات عالية، وكما في تجربة UV وأشعة X، لم يكن ذلك ممكناً حتى بجيء الصاروخ الفضائي.

بينما تكون أشعة الطيف الكهرومغناطيسي - المكون من الأمواج الراديوية، وIR، والضوء المرئي، وUV، وأشعة X، وأشعة غاما - من فوتونات تتحرك بسرعة الضوء، تكون الجسيمات الكونية الرئيسية من مادة تنتقل بسرعة الضوء تقريباً ولكن ليس تماماً. في سرعات عالية كهذه، تكتسب البروتونات، والنيترونات، والجسيمات الثقيلة الأخرى كتلة بسبب التأثيرات النسبية، ويظهرها ذلك منعياً تقريباً بتجاه الحقل المغناطيسي الكروي للأرض. تصلنا هذه الجسيمات التي ترد للغلاف الجوي العلوي بمسارات مستقيمة تماماً تقريباً على الرغم من وجود الحقل المغناطيسي لكوكبنا. يمكن عبر المراقبة الدقيقة لوابل الجسيمات في جهاز يدعى حجرة الغيمة على متن سفينة فضاء تتحرك في مدار منخفض التحقيق من اتجاه قدوتها. يمكن عبر الزمن توليد خرائط سماوية للجسيمات الكونية ومقارنتها بخرائط لأطوال الأمواج الكهرومغناطيسية المختلفة.

**مسألة (4-18)**

ما هي الطاقة المحتواة في كل فوتون في وابل من أشعة غاما طول موجتها  $0.00100 \text{ nm}$ ؟

**حل (4-18)**

تذكر من الفصل السابع عشر صيغة الطاقة بدلالة طول الموجة  $\lambda$ ، وسرعة انتشار الموجة الكهرومagnetية في الفضاء الحر  $c$ ، وثابت بلانك  $: h$ :

$$e = hc/\lambda$$

بالنسبة للأشعة الكهرومagnetية في الفضاء الحر، يساوي حاصل الضرب  $hc$  تقريرياً  $1.9865 \times 10^{-25} \text{ J}$ . (يمكنك العودة إلى الفصل السابع عشر إذا كنت قد نسيت كيف جرى اشتقاقها). إن طول الموجة  $nm 0.00100 \times 1.00 \times 10^{-12} \text{ m}$ . لذلك، تكون الطاقة، المحتواة في كل فوتون من أشعة غاما مقدراً بالجول

$$\begin{aligned} e &= (1.9865 \times 10^{-25}) / (1.00 \times 10^{-12}) \\ &= 1.99 \times 10^{-13} \text{ J} \end{aligned}$$

**النشاط الإشعاعي**

إن نوى معظم المواد المألوفة مستقرة. إنما تحتفظ بموياها ولا تتغير أبداً. ولكن، تتغير نوى بعض الذرات مع الزمن؛ فهي غير مستقرة. تحمل نوى الذرات غير المستقرة، وتصدر فوتونات عالية الطاقة وتتصدر جسيمات ذرية جزئية متنوعة. النشاط الإشعاعي هو مصطلح عام يشير إلى أي نوع من أنواع الإشعاع هذه التي تظهر من تحلل الذرات المستقرة.

**الأشكال**

يدعى النشاط الإشعاعي أيضاً بالإشعاع المُؤرِّين لأنّه يستطيع نزع الإلكترونات من الذرات، ويحدث بأشكال مختلفة. الأشعة الأكثر شيوعاً هي أشعة غاما (والتي ناقشناها سابقاً)، وجسيمات ألفا ( $\alpha$ ). وجسيمات بيتا ( $\beta$ )، والنترอนات. يوجد أيضاً أشكال أقل شيوعاً كالبروتونات المضادة والبروتونات عالية السرعة، والنترونات والنيترونات المضادة، ونوى الذرات الأقل من الهيليوم.

تنقل جسيمات ألفا وهي نوى الهيليوم  $-4(\text{He}^4)$  بسرعات عالية. تكون نواة  $\text{He}^4$  من بروتونين ونيترونين. يمتلك جسيم ألفا شحنة كهربائية موجبة لعدم وجود إلكترونات مشحونة بشحنة سالبة تحيط به. إن جسيمات ألفا هي أيونات. يمتلك جسيمات ألفا كتلة كبيرة، وبالتالي إذا تحركت بسرعات عالية بشكل كاف، فإنها تستطيع اكتساب طاقة حرارية ضخمة. ينتقل جسيم ألفا بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء (يُعرف بالسرعة النسبية) ويكتسب كتلة متزايدة نتيجة التأثيرات النسبية؛ التي تقدم له قدرة حرارية كبيرة. ستتعلم عن زيادة الكتلة النسبية والتأثيرات الأخرى في الفصل عشرين. يمكن حجب معظم جسيمات ألفا بواسطة حواجز متواضعة.

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

إن جسيمات بيتا هي عبارة عن بوزيترونات أو إلكترونات عالية السرعة. (تذكر أن البوزيترون هو المادة المضادة المتممة للإلكترون). يشار لأي جسيم بيتا يتكون من إلكترون، والذي يدعى أيضاً بالنيغاترون لأنه يمتلك شحنة كهربائية سالبة، يشار له بالرمز  ${}^{-\beta}$ ، ويشار جسيم بيتا يتكون من بوزيترون، والذي يحمل شحنة موجبة، يشار له بالرمز  ${}^{+\beta}$ . يمتلك جميع جسيمات بيتا كتلة منقية غير صفرية (كتلتها عندما لا تتحرك بالسرعة النسبية). تزايد الطاقة الحركية لجسيمات بيتا نتيجة التأثيرات النسبية إذا تحركت بسرعات قريبة من سرعة الضوء.

البيترونات هي نوع مختلف كلياً من الجسيمات. لا يمتلك البيترونات أي شحنة كهربائية أو كتلة متباعدة. يمتلك البيترونات قدرة احتراق هائلة. تُندف الأرض باستمرار بالبيترونات من الفضاء. إن أصل هذه البيترونات هو مركز الشمس والنجموم البعيدة. تُخترق معظم البيترونات الكوكب بكامله دون أن تتأثر. تحتاج لمعدات معقدة لكتشفيها. توضع كواشف البيترونات عميقاً تحت الأرض لمحجب جميع أشكال الإشعاع الأخرى بحيث يكون العلماء متاكدين من أن المعدات تكشف حقيقة البيترونات، ولا تكشف جسيمات ضالة من نوع آخر. يوجد للتربيو نظير يُعرف بالتربيو المضاد.

## المُزوّدات الطبيعية

ينتاج النشاط الإشعاعي في الطبيعة بواسطة نظائر لعناصر معينة ذات أعداد ذرية أكبر من 92 بما فيها  ${}^{92}\text{Y}$  (بورانيوم). وُيعرف بالنظائر ذات النشاط الإشعاعي. يمتلك نظير الكربون، المعروف بالكربون -  ${}^{14}\text{C}$ ) ثمانية نيترونات. إن ذرات  ${}^{14}\text{C}$  غير مستقرة؛ وهي تتحلل بمرور الزمن إلى ذرات الكربون-12 ( ${}^{12}\text{C}$ )، والتي يمتلك ستة إلكترونات. تتضمن الأمثلة الأخرى للذرات غير المستقرة الهيدروجين-3 ( ${}^3\text{H}$ ) ، والذي يُعرف بالتربيوم والذي تحوي نواته بروتوناً واحداً ونيترونين؛ والبيريليوم - 7 ( ${}^7\text{Be}$ ) ، والذي تحوي نواته أربعة بروتونات وثلاثة نيترونات؛ والبيريليوم  ${}^{10}\text{Be}$  والذي تحوي نواته أربعة بروتونات وستة نيترونات.

يمكن في بعض الحالات، أن يكون النظير الأكثر شيوعاً للعنصر الموجود طبيعياً، ذو نشاط إشعاعي أيضاً. والأمثلة هي الرادون، والراديوم، والبورانيوم. يمكن اعتبار وابل الجسيمات الكونية الواردة من الفضاء العميق شكلًا من أشكال النشاط الإشعاعي، ولكن تستطيع هذه الجسيمات في بعض الأحيان أن تتشتت نظائرها عند ارتطامها بذرات مستقرة في أعلى الغلاف الجوي للأرض.

## المُزوّدات من صنع الإنسان

ينتج النشاط الإشعاعي عن الأنشطة البشرية المختلفة. كان النشاط الأكثر شهرة في السنوات الأولى للأبحاث الذرية هو القنبلة الانشطارية. وسليلها الحديث القنبلة الاندماجية الهيدروجينية الأكثر قوة. يحصل انفجار شديد و مباشر لإشعاع التأين عند تفجير سلاح كهذا. تصبح كميات كبيرة من المادة مشعةً بفعل الجسيمات الذرية الجزيئية الناتجة عن الانفجار الأولي، خاصةً إذا حدث الانفجار على سطح الأرض أو بالقرب منه. يُدعى الغبار المشع الناتج بالغبار الذري، والذي يتتساقط على الأرض بعد فترة من الزمن.

يستطيع بعض الغبار الناري، الناتج عن القنابل الذرية الكبيرة بشكل خاص، الارتفاع لأعلى طبقة التروبوسفير ودخول حيث سطحه، والذي ينطلق حول الكوكب.

تحتوي المفاعلات النووية الانشطارية على عناصر مشعة. تُستخدم الحرارة الناتجة عن انحلال عناصر بهذه لتويد القدرة الكهربائية. تكون بعض نواتج الانشطار مشعة، وبسبب عدم إمكانية إعادة استخدامها لتوليد المزيد من القدرة، فهي تشكل نفايات مشعة. يعتبر التخلص من هذه النفايات مشكلة لأن تحملها يتطلب سفينتين عديدين، وحتى قرون. إذا تم تطوير مفاعل اندرماجي وتم وضعه في الخدمة، فإن ذلك سيُمثل تحسيناً هائلاً مقارنة بالفاعل الانشطاري لأن اندماج الميدروجين المتحكم به لا يُنتج أي نفايات مشعة.

يمكن إنتاج النظائر المشعة بقذف ذرات عناصر معينة بجسيمات ذرية جزئية عالية السرعة أو بقذفها بأشعة غاما النشطة. يجري تسريع الجسيمات المشحونة إلى سرعات نسبية بواسطة مسرعات الجسيمات. إن المسار الخطى للجسيمات هو عبارة عن أنبوب طويل مُعلق من الهواء ويُطبق عليه جهد عالٌ لتسريع الجسيمات كالبروتونات، وجسيمات ألفا، والإلكترونات، إلى سرعات كبيرة جداً بحيث تستطيع تغيير أو فلق نوى ذرية معينة عند اصطدامها بها. السينكليترون هو حجرة كبيرة على شكل حلقة يستخدم المغناطيسية المتناوبة لتسريع الجسيمات إلى سرعات نسبية.

## الانحلال ونصف العمر

تفقد المواد المشعة "تأثيرها" تدريجياً مرور الزمن. تتدحرج النوى غير المستقرة الواحدة تلو الأخرى. تنحل النواة غير المستقرة في بعض الأحيان إلى نواة مستقرة بانتقال (حدث) واحد. في حالات أخرى، تنحل النواة غير المستقرة إلى نواة غير مستقرة أخرى، والتي تتحول لاحقاً إلى نواة مستقرة. افترض أن لديك عدداً كبيراً للغاية من النوى المشعة، افترض أنك تقوم بقياس طول المدة الزمنية المطلوبة لكي تتدحرج كل نواة، ثم قمت بحساب متوسط جميع النتائج. يدعى زمن التحلل الوسطي بمتوسط العمر ويرمز له بالحرف الإغريقي الصغير ( $\tau$ ).

تنشر بعض المواد المشعة أكثر من شكل لإصدار. لأي شكل شعاعي متآين (جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا أو أشعة غاما أو غيرها) منعنى تحلل منفصل أو تابع للشدة بدلاله الزمن. إن شكل منعنى التحلل الإشعاعي مميز دائماً: إنه يبدأ بقيمة معينة وينحدر باتجاه الصفر. تتناقص بعض منحنيات الانحلال بسرعة، ويتناقص البعض الآخر ببطء، ولكن يكون الشكل المميز دائماً نفسه ويمكن تحديده بدلاله الفترة الزمنية المعروفة بنصف العمر، ويرمز لها  $t_{1/2}$ .

افتراض أنه جرى قياس شدة إشعاع نوع خاص في اللحظة الزمنية  $t_0$ . وبعد مرور مدة زمنية مقدارها  $t_{1/2}$ ، تناقصت شدة ذلك الشكل من الإشعاع إلى نصف المستوى الذي كانت عليه في اللحظة  $t_0$ . وبعد مرور نصف العمر مرة أخرى (الزمن الكلي المنقضي  $2t_{1/2}$ )، تناقصت الشدة إلى ربع القيمة الأصلية. وبعد مرور نصف العمر مرة أخرى (الزمن الكلي المنقضي  $3t_{1/2}$ )، تناقصت الشدة إلى ثلث القيمة الأصلية. وفي الحال العامة، وبعد مرور  $n$  نصف عمر بدءاً من الزمن الابتدائي  $t_0$  (الزمن الكلي المنقضي  $nt_{1/2}$ )، تناقصت الشدة إلى  $(1/2)^n$  أو  $0.5^n$  القيمة.

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن


الأصلية. إذا كانت الشدة الأصلية  $x_0$  وحدة وكانت الشدة النهائية  $x_f$  وحدة، وبالتالي

$$x_f = 0.5^n x_0$$

يوضح الشكل (18-9) الشكل العام لمنحنى التحلل الإشعاعي. يمكن أن يتغير نصف العمر  $t_{1/2}$  بدرجة هائلة اعتماداً على المادة الإشعاعية الخاصة المساهمة. يكون  $t_{1/2}$  في بعض الأحيان جزءاً صغيراً من 1 ثانية؛ ويكون في حالات أخرى ملايين السنين. بالنسبة لكل نمط إشعاع تصدره المادة، توجد قيمة منفصلة  $t_{1/2}$  وبالتالي منحنى تحلل منفصل.

توجد طريقة أخرى لتحديد التحلل الإشعاعي وهي بدلالة عدد يدعى ثابت التحلل ويرمز له بالحرف الإغريقي الصغير لامدا ( $\lambda$ ). يساوي ثابت التحلل إلى اللوغاريتم الطبيعي للعدد 2 (0.69315 تقريباً) مقسوماً على نصف العمر مقدراً بالثواني. يُعبر عن ذلك كما يلي:

$$\lambda = 0.69315/t_{1/2}$$

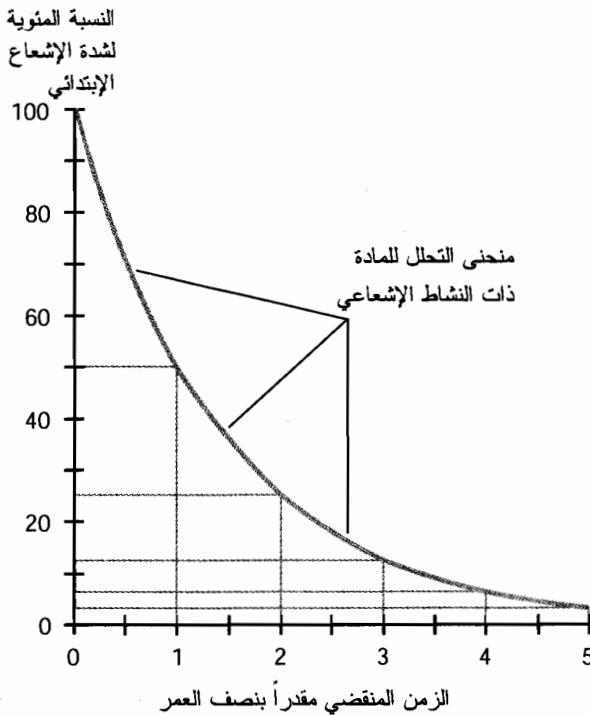

الشكل (18-9): الشكل العام لمنحنى التحلل الإشعاعي.

حدث وأن كان رمز ثابت التحلل الإشعاعي هو رمز طول الموجة الكهرومغناطيسية نفسه. لا تخلط بينهما؛ فهما كميتان مستقلتان و مختلفتان كلية. تأكد أيضاً عند تحديد ثابت التحلل من أنه يُعبر عن  $t_{1/2}$  بالثواني. وسيؤكّد ذلك من أنه يجري التعبير عن ثابت التحلل بوحدات مناسبة (s<sup>-1</sup>). إذا بدأت مع  $t_{1/2}$  مُعبرًا عنه بوحدات غير الثواني، ستحصل على ثابت تحلل خاطئ لأنّ حركي التعبير عنه بشكل غير مناسب.

إن ثابت التحلل هو مقلوب متوسط الحياة بالثوابي، لذلك يمكن ذكر هذه المعادلات:

$$\lambda = \frac{1}{\tau}$$

نستطيع أن نرى من هذه المعادلات ارتباط متوسط العمر  $\tau$  بنصف العمر  $t_{1/2}$  على الشكل التالي:

$$\tau = t_{1/2} / 0.69315$$

$$= 1.4427 t_{1/2}$$

و

$$t_{1/2} = 0.69315 \tau$$

## الوحدات والتأثيرات

تُوظف عدة وحدات مختلفة لتحديد التعرض الكلي للإشعاع. إن وحدة الإشعاع في النظام الدولي للوحدات هي بيكرييل (Bq). وتمثل انتقالاً نورياً واحداً بالثانية ( $s^{-1}$ ). يُقاس التعرض للإشعاع وفقاً للكمية الضرورية لإنتاج كولون من الشحنة الكهربائية، على شكل أيونات، في كيلو غرام من الهواء النقي الجاف. إن الوحدة الدولية لهذه الكمية هي كولون بالكيلو غرام (C/kg). توجد وحدة أقدم، تُعرف بالروتنجن (R) وتكافئ  $2.58 \times 10^{-4} C/kg$ .

عند تعرض مادة كالنسيج البشري للإشعاع، فإن الوحدة القياسية للجرعة المكافئة هي سيفرت (Sv)، وتكافئ 1 جول بالكيلوغرام (J/kg). ستسمع في بعض الأحيان عن وحدة rem (وهي كلمة مؤلفة من أول حرف بمجموعة الكلمات .1 rem = 0.01 Sv; an acronym for roentgen equivalent man)

تشوش جميع هذه الوحدات على الحديث عن الكمية الإشعاعية. ولزيادة الأمور سوءاً، بقي استعمال بعض الوحدات كالروتنجن وrem ملغياً تقنياً، خاصة في حديث العامة عن الإشعاع، بينما اكتسبت الوحدات القياسية القبول بشكل قليل. هل قرأت أن "تعرض الإنسان لأكثر من 100 روتنجن من الإشعاع المؤين خلال بضع ساعات سيجعل الإنسان مريضاً" أو أنه "يتعرض الناس عادةً إلى بعض rem أثناء حياتهم"؟ إن عبارات كهذه شائعة في مستندات الدفاع المدني في ستينيات القرن العشرين بعد أزمة الصواريخ الكوبية، عندما قاد الحوف من اندلاع حرب نووية عالمية إلى تثبيت صغارات إنذار ضد الغارات الجوية وبناء ملاجي للحماية من الغبار الذري في الولايات المتحدة بكاملها.

عند تعرض البشر لكميات مفرطة من الإشعاع في زمن قصير، فإنهما يصابون بأعراض فيزيائية كالغثيان، وحرق في الجلد، والإعياء، والجفاف. يؤدي ذلك التعرض في الحالات القصوى إلى تفرّقات وإلى نزيف داخلي يؤدي للموت. عند تعرض البشر للإشعاعات كبيرة جداً تدريجياً خلال فترة متعددة لسنوات، تزداد معدلات السرطان، وتحدث طفرات جينية أيضاً، تؤدي لزيادة نسبة حدوث ولادات مشوهه.

## الاستخدامات العملية

للنশاط الإشعاعي تطبيقات بناءة هائلة في العلم، والصناعة، والطب. يُعتبر مفاعل الانشطار النووي التطبيق الأكثر شهرة، والذي شاع في منتصف القرن العشرين وحتى نهايته لتوليد الكهرباء على نطاق واسع. لم يعد هذا النوع من مصانع القدرة مرغوباً بسبب التفاسيات الخطيرة للمنتتجات التي ينتجه.

تُستخدم النظائر المشعة في الطب لمساعدة الأطباء في تشخيص المرض، وإيجاد الأورام داخل الجسم، وقياس معدلات الأيض، وفحص بنية الأعضاء الداخلية. تُستخدم جرعات متحكّم بها من الإشعاع في بعض الأحيان في محاولة لتدمير النمو السرطاني. يمكن استخدام الإشعاع في الصناعة لقياس أبعاد الصنائع المعدنية أو البلاستيكية الرقيقة، أو لقتل البكتيريا والفيروسات التي قد تلوث الأغذية والمواد الاستهلاكية أو المواد التي يتعامل بها البشر، ومن أجل تصوير الأمعة على الخطوط الجوية بأشعة  $\text{X}$ . تتضمن التطبيقات الأخرى تشيعي الأغذية، والشحن، والبريد لحماية العموم من خطر هجوم بيولوجي.

يستخدم علماء الأحياء والجيولوجيون التاريخ الإشعاعي لتقدير أعمار عينات المستحثات والتواتج الصناعية الأثرية. يشكل الكربون العنصر الأكثر استخداماً في هذه العملية. عندأخذ عينة أو عندما تكون العينة حية، يعتقد بوجود نسبة معينة من ذرات  $\text{C}^{14}$  بين ذرات الكربون الكلية. تحمل هذه الذرات تدريجياً إلى ذرات  $\text{C}^{12}$ . بقياس شدة الإشعاع وتحديد نسبة  $\text{C}^{14}$  في العينات، يستطيع علماء علم الإنسان (الأنتروبولوجي) الحصول على فكرة عن ولادة المحضرات العالمية الكبيرة، وزمن ازدهارها، وزمن انحدارها. استخدم علماء المناخ هذه التقنية لاكتشاف أن الأرض قد مرّت بدورات تبريد وتسخين كونية معتممة.

كشف التاريخ الإشعاعي أن الديناصورات قد اختفت فجأة وبشكل كلي تقريباً خلال مدة قصيرة من الزمن منذ حوالي 65 مليون سنة. جرى بواسطة إجرائية الحذف، تحديد أنه قد سقط مذنب أو كويكب ضخم في خليج المكسيك في ذلك الوقت. وقد أصبح مناخ الأرض بارداً لستين بسبب دخول المخطام إلى الغلاف الجوي مما أدى لحجب الكثير من أشعة IR الشمسية التي تصل بشكل طبيعي إلى سطح الأرض.وضحت الدراسات الإضافية التي أجريت على الشهب المتفرجة حصول تأثيرات جوهرية في الماضي البعيد، عدّل كل منها وبشكل جذري الحياة على الأرض. اتفق معظم العلماء اعتماداً على هذه المعرفة أن المسألة قضية وقت قبل حدوث حدث مشابه. عند ليس إذاً حدوثه، ستكون تبعاته على البشرية ذات أبعاد كارثية.

### مسألة (5-18)

افتراض أن نصف عمر مادة مشعة معينة 100 سنة. قياس شدة الإشعاع ووجدت أنه  $x_0$  وحدة. ما هي الشدة  $x_{365}$  بعد مرور 365 يوماً.

### حل (5-18)

لتتحديد ذلك، استخدم المعادلة المحددة سابقاً:

$$x_{365} = 0.5^n x_0$$

حيث إن  $n$  عدد أنصاف العمر المنقضية. وفي هذه الحالة  $3.65 = 365/100 = n$ . وبالتالي

$$x_{365} = 0.5^{3.65} x_0$$

لتحديد القيمة  $0.5^{3.65}$  استخدم آلة حاسبة بتابع  $\lambda$ . يقود ذلك إلى النتيجة التالية بثلاثة أرقام هامة:

$$x_{365} = 0.0797 x_0$$

### مسألة (6-18)

ما هو ثابت انحلال المادة الموصوفة في المسألة (5-18)؟

### حل (6-18)

استخدم الصيغة السابقة لثابت الانحلال  $\lambda$  بدلاً من نصف العمر  $t_{1/2}$ . في هذه الحالة،  $t_{1/2}$  يساوي 100 يوم. يجب تحويل ذلك إلى ثوان للحصول على نتيجة صحيحة لثابت الانحلال. يوجد

$$100 \times 60 \times 24 = 60 \times 10^4 \text{ s} \quad \text{في اليوم. وبالتالي } t_{1/2} = 8.64 \times 10^6 \text{ s}$$

$$\lambda = 0.69315 / (8.64 \times 10^6)$$

$$= 8.02 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

### مسألة (7-18)

ما هو متوسط عمر المادة المشروحة في المسألة (5-18)؟ عبر عن الجواب بالثوان والأيام.

### حل (7-18)

إن متوسط العمر  $\tau$  هو مقلوب ثابت الانحلال. للحصول على  $\tau$  بالثوان، قسم الأعداد في المعادلة السابقة مع التبديل بين بسط ومقام الكسر (الصورة والخرج):

$$\tau = (8.64 \times 10^6) / 0.69315$$

$$= 1.25 \times 10^7$$

حيث جرى التعبير عن الجواب بالثوان. للتعبير عن الجواب بالأيام، قسم على  $8.64 \times 10^4$ . وذلك يعطي جواباً مساوياً 145 يوماً تقريباً.

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثماني أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. يقال عن مرسل أنه يعمل بموجة 15-m. ما هو التردد الموافق لطول الموجة 15

Hz 20 (a)

kHz 20 (b)

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والتزمن**

MHz 20 (c)

GHz 20 (d)

2. يكون حاجز رصاصي سميك شفافاً بشكل كامل تقريباً بالنسبة إلى

(a) الأشعة UV.

(b) جسيمات بيتا.

(c) جسيمات ألفا.

(d) النيترونات.

3. تكون أكثر الحقول الكهرطيسية طاقة على شكل (بدلة الطاقة في كل فوتون)

(a) جسيمات ألفا.

(b) ELF أشعة.

(c) rf

(d) أشعة غاما.

4. بهدف إنتاج حقل كهرطيسى، يجب أن تكون حوامل الشحنة

(a) في حالة حركة.

(b) متتسارعة.

(c) عامودية على خطوط التدفق الكهربائي.

(d) عامودية على خطوط التدفق المغنتطيسى.

5. تفقد عينية إشعاعية معينة سبعة أيام شدة إشعاعها تماماً بعد 240 سنة. ما هو نصف عمر هذه المادة؟

(a) 30 سنة.

(b) 80 سنة.

(c) 160 سنة.

(d) 210 سنوات.

6. لا تستطيع الأمواج الراديوية متوسطة التردد الناشئة في الفضاء بلوغ سطح الأرض لأنه

(a) يطغى عليها الضجيج الكهرطيسى الناتج عن الشمس.

(b) تحرّفها الريح الشمسية عن الأرض.

(c) يحبسها الحقل المغنتطيسى الشمسي في مدار شمسي.

(d) لا تستطيع اختراق أيونسفر الأرض.

7. عندما تنتقل الأمواج الراديوية لمسافات طويلة بسبب انحسارها بين طبقات الهواء ذات درجات الحرارة المختلفة، يُدعى هذا الانشار

- (a) بالموجة الأرضية.  
 (b) بالموجة السطحية.  
 (c) بالمحرى.  
 (d) -E التشتت.
8. يحدث تأثير البيت الزجاجي في بيئة الأرض لأن الغلاف الجوي شفاف بجاه IR في بعض أطوال الموجة وشفاف (غير شفاف) بجاه IR في أطوال موجية أخرى.
- (a) لأن الغلاف الجوي على الأوكسجين الكافي لحب أشعة IR الواردة من الشمس.  
 (b) عدم احتواء الغلاف الجوي على الأوكسجين الكافي لحب أشعة IR الواردة من الشمس.  
 (c) يسمح اتساع ثقب الأوزون بمرور الأشعة IR أكثر وأكثر.  
 (d) انصهار المناطق القطبية الجليدية.
9. الحسنة الأساسية للمفاعل الاندماجي الهيدروجيني مقارنة بالمفاعل الانشطاري هو حقيقة أن المفاعل الاندماجي الهيدروجيني أبسط من المفاعل الانشطاري.
- (a) بناء المفاعل الاندماجي الهيدروجيني أسهل من بناء المفاعل الانشطاري.  
 (b) لا يُنصح المفاعل الاندماجي نفاثات مشعة.  
 (c) يمكن استخدام المفاعل الاندماجي كقبلة في حالة الطوارئ.
10. الطريقة الجيدة لحماية نفسك من حقول ELF هي
- (a) بناء حواجز سميكه مصنوعة من الإسمنت أو الرصاص.  
 (b) وضع المزود خلف فلتر للحماية من الانبهار.  
 (c) الابتعاد لمسافة معينة عن المزود.  
 (d) لا يوجد.



## الفصل 19

# البصريات

كانت عين الإنسان الأداة الوحيدة المتوفرة لمراقبة الظواهر المرئية حتى يضع مئات خلت من السنين. تغير ذلك بتطور المحررين للتلسكوبات (المقرب) والميكروسكوبات (المجهر)، والأجهزة الأخرى.

## سلوك الضوء

يسلك الضوء المائي دائمًا الطريق الأقصر بين نقطتين، ويتحرك دائمًا بالسرعة نفسها. تبقى هاتان القاعدتان صحيحتين طالما بقي الضوء منتشرًا في الخلاء. ولكن، إذا كان الوسط الذي ينتقل فيه الضوء مختلفاً جدًا عن الخلاء، وخاصة إذا تغير الوسط بمور الشعاع الضوئي فيه، لا تُوظف عندها هاتان البديهيتان. إذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء إلى الزجاج أو من الزجاج إلى الهواء، مثلاً، يكون مسار الشعاع منحنياً. يُغير الشعاع الضوئي أيضًا اتجاهه عند انعكاسه عن المرآة.

## الأشعة الضوئية

يمكن أن ندعو النفق الرفيع من الضوء، كالنفق المار من الشمس إلى ثقب صغير في قطعة من الورق المقوى، بالشعاع الضوئي أو الحزمة الضوئية. معنى تبني أكثر، الشعاع هو المسار الذي يسلكه فوتون فردي (جسيم ضوئي) في الفضاء أو في الهواء أو في الماء أو في أي وسط آخر.


يمتلك الضوء خاصتين موجية وجسيمية. تُعتبر هذه الثانية ومنذ زمن بعيد موضوعاً هاماً بين الفيزيائيين. يُفسر التمودج الجسيمي في بعض الحالات، السلوك الضوئي بشكل جيد جداً، ويُقصّر التمودج الموجي في تفسير ذلك، ويكون العكس صحيحًا في سيناريوهات أخرى. لم ير أحد فعليًا الشعاع الضوئي؛ كل ما نستطيع رؤيته هو تأثيراته الناتجة عند ارتقاءه بشيء ما. ولكن، توجد أمور معينة نستطيع أن نقولها عن كيفية تصرف الأشعة الضوئية. إن هذه الأمور معروفة مسبقاً كمياً ونوعياً.

## الانعكاس

من المؤكد أن إنسان ما قبل التاريخ قد عرف الانعكاس. لن يستغرق المخلوق الذكي وقتاً طويلاً ليكتشف أن "شبح البركة" كان فعلياً صورة مرئية له أو لها. يعكس أي سطح أملس لامع بعض الضوء المرتضم به، وبالتالي فإن أي شعاع يصطدم بسطح ما ينعكس عنه بعيداً بزاوية تساوي زاوية اصطدامه بها. ربما سمعت بالعبارة "زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس". يُعرف هذا المبدأ بقانون الانعكاس وهو موضح في الشكل (19-1).

في البصريات، تُقاس زاوية الورود وزاوية الانعكاس بالنسبة للمستقيم الناظم (يدعى أيضاً بالمستقيم العامودي أو الناظم). أشير في الشكل (19-1) لهذه الزوايا بالحرف  $q$  ويمكن أن تتراوح بين  $0^\circ$  عندما يرتطم الشعاع الضوئي بالسطح بزاوية عامودية، و $90^\circ$  تقريباً، أي زاوية مماسية للسطح.

إذا لم يكن السطح العاكس مسطحاً بشكل كامل، يستمر تطبيق قانون الانعكاس لكل شعاع ضوئي يرتطم بالسطح في نقطة ارتطامه بالسطح. في حالة كهذه، يُعتبر الانعكاس بالنسبة للمستوى المسطح المار من النقطة والماض للسطح في تلك النقطة. عندما ترتطم عدة أشعة ضوئية متوازية في نقاط مختلفة من سطح عاكس منحنٍ غير منتظم، يخضع كل شعاع لقانون الانعكاس، ولكن لا تصدر جميع الأشعة المنعكسة بشكل متواز. تقارب هذه الأشعة في بعض الحالات؛ وتبتعد في حالات أخرى. وفي حالات أخرى تتأثر الأشعة عشوائياً.

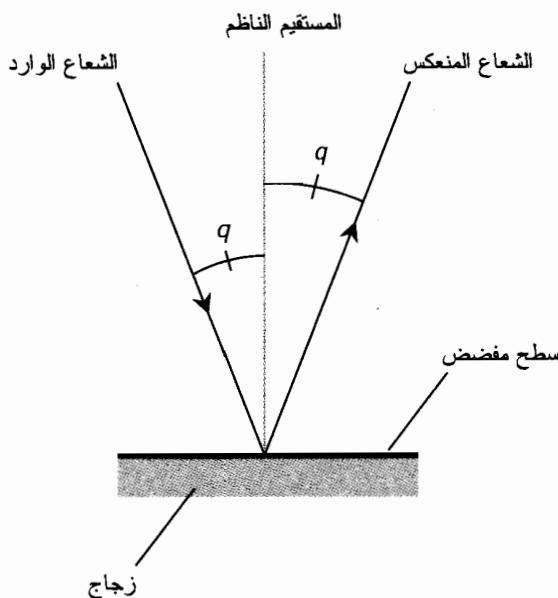

الشكل (19-1): عند انعكاس الشعاع الضوئي عن سطح مسطح ولامع، فإن زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس. أشير لكلا الزاويتين هنا بالحرف  $q$ .

## الانكسار

لاحظ البدائيون الانكسار كما لاحظوا الانعكاس؛ تبدو البركة الصافية أقل عمقةً مما هي عليه فعلياً نتيجة هذا التأثير. يقترب الانكسار بحقيقة انتشار الضوء بسرعات مختلفة في الأوساط المختلفة. لا ينبع ذلك المبدأ الأساسي في النظرية النسبية. إن سرعة الضوء مطلقة في الخلاء، حيث ينتقل الضوء بسرعة 229,792 km/s أو (mi/s 186,282)، ولكن ينتقل الضوء بسرعة أبطأ من السرعة المطلقة في الأوساط الأخرى.

تختلف سرعة الضوء في الهواء بشكل طفيف عن سرعته في الخلاء، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يكون الاختلاف كبيراً بدرجة كافية لإحداث تأثيرات انكسارية في الزوايا القريبة من الزوايا المماسية عند مرور الضوء بين كتل الهواء ذات الكثافات المختلفة. ينتقل الضوء في الماء، والزجاج، والكورتز، واللاس، وفي الأوساط الشفافة الأخرى بنطء كبير جداً مقارنة بانتقاله في الخلاء. إن القرينة الانكسارية للوسط، وتدعى أيضاً قرينة انكسار الوسط، هي نسبة سرعة الضوء في الخلاء إلى سرعة الضوء في ذلك الوسط. إذا كانت  $c$  سرعة الضوء في الخلاء و  $c_m$  سرعة الضوء في الوسط  $M$ ، وبالتالي يمكن حساب قرينة انكسار الوسط  $M$ ، ولندعها  $r_m$  ببساطة

$$r_m = c/c_m$$

استخدم دائماً الوحدات نفسها عند التعبير عن  $c$  و  $c_m$ . وفقاً لهذا التعريف، تكون قرينة الانكسار لأي وسط شفاف أكبر أو تساوي 1.

كلما ازدادت قرينة انكسار المادة الشفافة، كلما انحني الضوء عند مروره على الحد الفاصل بين تلك المادة والهواء. تختلف قرائن الانكسار باختلاف نوع الزجاج. يكسر الكوارتز الضوء أكثر من الزجاج، ويكسر اللاس الضوء أكثر من الكوارتز. إن قرينة الانكسار الكبيرة لللناس مسؤولة عن تألق حجارة اللاس بألوان متعددة.

### مسألة (1-19)

تبلغ قرينة انكسار مادة شفافة معينة 1.50 بالنسبة للضوء الأصفر. ما هي السرعة التي ينتقل بها الضوء الأصفر في هذا الوسط؟

### حل (1-19)

استخدم الصيغة السابقة "وعوض" قرينة الانكسار وسرعة الضوء في الخلاء. دعنا نعبر عن السرعات بالكميلومتر بالثانية وقرب  $c$  إلى  $3.00 \times 10^5$  km/s. وبالتالي يمكن إيجاد سرعة الضوء الأصفر في المادة الشفافة  $c_m$  على الشكل التالي:

$$1.50 = 3.00 \times 10^5 / c_m$$

$$1.50c_m = 3.00 \times 10^5$$


$$c_m = 3.00 \times 10^5 / 1.50 = 2.00 \times 10^5$$

### الأشعة الضوئية على الحد الفاصل

يوضح الشكل (19-2) مثلاً نوعياً للانكسار، حيث إن قرينة انكسار الوسط الأول (الأدنى) أكبر من قرينة انكسار الوسط الثاني (الأعلى). الشعاع الذي يرتطم بالحد بزاوية قائمة (زاوية الورود تساوي  $0^\circ$ ) يمر دون أن يُغيّر اتجاهه. ولكن ينحني الشعاع الذي يرد بزاوية أخرى؛ كلما ازدادت زاوية الورود، كلما كانت زاوية خروج الحزمة الضوئية الحادة أكبر. عندما تبلغ زاوية الورود زاوية حرجة معينة، لا ينكسر الشعاع الضوئي على الحد بل وبدلاً من ذلك ينعكس إلى الوسط الوارد منه ويعرف ذلك بالانعكاس الكلبي الداخلي.

الشعاع الناشئ في الوسط الثاني (العلوي) والذي يرتطم بالحد بزاوية ماسية ينحني للأسفل. يسبب ذلك تشوه الصور الطبيعية عند مشاهدتها من تحت الماء. لو كنت غواصاً يستخدم اسطوانة الأوكسجين المضغوط، لكت أنت رأيت هذا التأثير. يمكن مشاهدة السماء، والأشجار، والتلال، والأبنية، والناس وكل شيء آخر ضمن دائرة ضوئية تشوه المنظر كعدسات منفرجة الزاوية.

إذا لم يكن السطح الكاسر مسطحاً، ستستمر بتطبيق المبدأ الموضح في الشكل (19-2) على كل شعاع ضوئي يرتطم بالحد في أي نقطة. نأخذ الانكسار بالاعتبار بالنسبة لمستوى مسطح مار بالنقطة ومسار للحد في تلك النقطة. عند ارتطام عدة أشعة ضوئية متوازية بحد انكساري غير منتظم أو منحنٍ في عدة نقاط مختلفة، يمثل كل شعاع لمبدأ الانكسار كل شعاع على حدة.

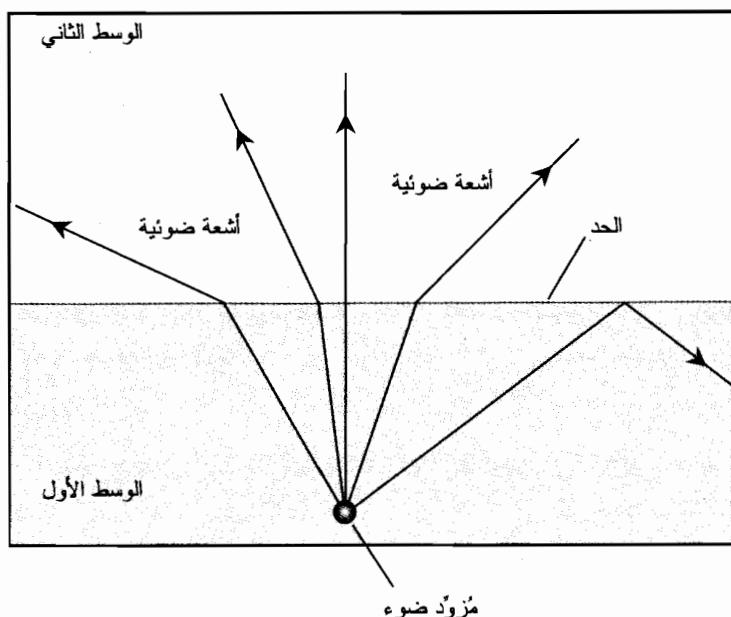

الشكل (19-2): تتحنى الأشعة الضوئية أكثر أو أقل عند عبورها للحد الفاصل بين الأوساط ذات الخصائص المختلفة.


## قانون سنل

يمكن تحديد مدى اخناء الشعاع الضوئي عند اصطدامه بالحد الفاصل بين مادتين لهما قريبتا انكسار مختلفة، وفقاً لمعادلة تسمى قانون سنل.

انظر للشكل (19-3). افترض أن  $B$  هو حد مسطح بين الوسطين  $M_r$  و  $M_s$ ، وأن قريبتان انكسارهما  $r$  و  $s$  على التوالي. تخيل شعاعاً ضوئياً يعبر الحد كما هو موضح. يعني الشعاع عن السطح إذا لم يرتطم به بزاوية قائمة، على افتراض أن قريبتان انكسار  $r$  و  $s$  مختلفتان.

افتراض أن  $s > r$ ; أي أن الضوء يمر من وسط ذي قريبة انكسار منخفضة نسبياً إلى وسط ذي قريبة انكسار مرتفعة نسبياً. ليكن  $N$  المستقيم المار في نقطة ما  $P$  تقع في المستوى  $B$  بحيث يكون  $N$  الناظم على  $B$  في النقطة  $P$ . افترض أن الشعاع الضوئي  $R$  ينتقل في الوسط  $M_r$  ويرتطم بالمستوى  $B$  في النقطة  $P$ . لتكن  $x$  الزاوية التي يشكلها الشعاع  $R$  مع الناظم  $N$  في المستوى  $P$ . ولتكن  $S$  الشعاع الضوئي الذي يصدر من المستوى  $P$  إلى الوسط  $M_s$ . لتكن  $y$  الزاوية التي يشكلها الشعاع  $S$  مع الناظم  $N$  في المستوى  $P$ . وبالتالي يقع المستقيم  $N$ ، والشعاع  $R$ ، والشعاع  $S$  في المستوى  $P$  نفسه، وتكون  $x < y$ . تكون الزاويتان  $x$  و  $y$  متساوين فقط، وإذا فقط، كانت زاوية ورود الشعاع  $R$  مساوية  $0^\circ$ . وبالتالي تكون هذه المعادلة صحيحة بالنسبة للزوايا  $x$  و  $y$  في هذه الحالة:

$$\sin y / \sin x = r / s$$

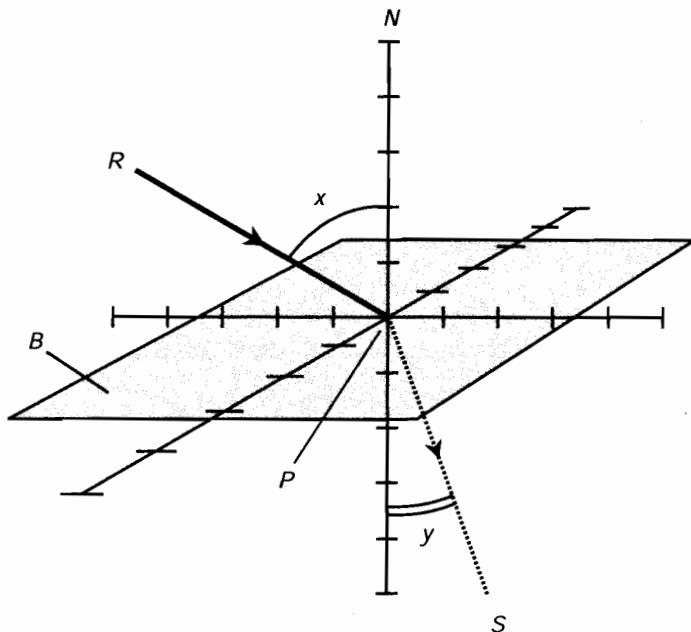


الشكل (19-3): شعاع مار من وسط ذي قريبة انكسار منخفضة نسبياً إلى وسط ذي قريبة انكسار مرتفعة نسبياً.

يمكن التعبير أيضاً عن هذه المعادلة على الشكل:

$$s \sin y = r \sin x$$

انظر الآن إلى الشكل (19-4). مرة أخرى، ليكن  $B$  حداً مسطحاً بين وسطين  $M_1$  و  $M_2$ ، وقريبتنا انكسارهما المطلقة  $r$  و  $s$  على التوالي. تخيل في هذه الحالة أن  $s > r$ ، أي يمر الشعاع من وسط ذي قربة انكسار مرتفعة نسبياً إلى وسط ذي قربة انكسار منخفضة نسبياً. لنعرف  $N$ ،  $B$ ،  $P$ ،  $R$ ،  $S$ ، و  $x$ ، و  $y$ ، و  $\theta$  كما عرفناها في المثال السابق. كما سبق، يكون  $y = x$ ، إذا، وفقط إذا، ارتطم الشعاع  $R$  بالمستوى  $B$  بزاوية ورود  $0^\circ$ . وبالتالي يقع المستقيم  $N$ ، والشعاع  $R$ ، والشعاع  $S$  في المستوى نفسه، ويكون  $y < x$ . يصبح قانون ستل في هذه الحالة، تماماً كما في الحالة الموصوفة سابقاً:

$$\sin y / \sin x = r/s , s \sin y = r \sin x$$

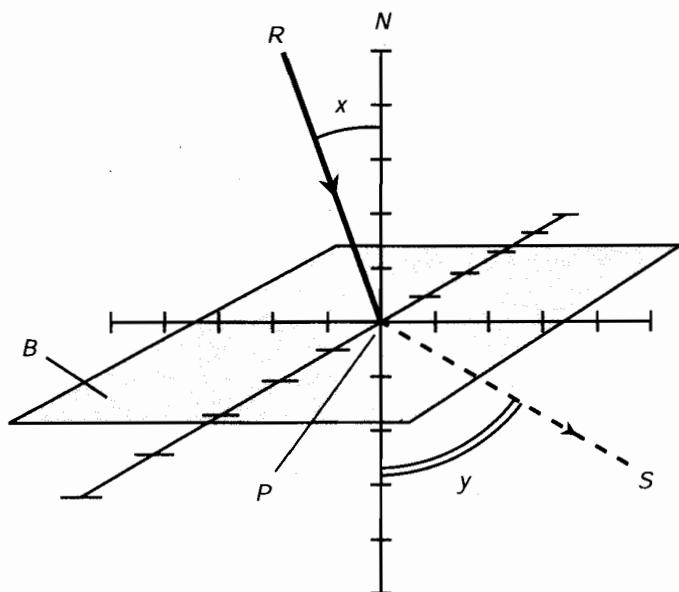

**الشكل (19-4):** شعاع مار من وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبياً إلى وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً.

تحديد الزاوية الحرجة

عد ثانية إلى الشكل (19-4). يمر الضوء من وسط ذي قرينة انكسار مرتفعة نسبياً إلى وسط ذي قرينة انكسار منخفضة نسبياً. وبالتالي  $s > r$ . بزيادة الزاوية  $x$ , تقترب لزاوية  $90^\circ$ , ويصبح الشعاع  $r$  أقرب إلى حد المستوى  $B$ . عندما تصبح  $x$ , زاوية الورود, كبيرة كافية (قيمة تقع بين  $0^\circ$  و  $90^\circ$ ), تبلغ الزاوية  $r$  القيمة  $90^\circ$ , ويقع المستقيم  $S$  في المستوى  $B$  تماماً. إذا ازدادت  $x$  أكثر من ذلك, يخضع الشعاع  $r$  إلى انعكاس كلي داخلي عن المستوى الحدي  $B$ . أي يتصرف الحد كمراة.

الزاوية الحرجة هي أكبر زاوية ورود يشكلها الشعاع مع الناظم  $R$  دون انعكاسه داخلياً. دعنا ندعوه هذه الزاوية  $x_c$ . تُقاس الزاوية الحرجة بالتالي العكسي لجيب نسبة قرائن الانكسار:

$$x_c = \sin^{-1}(s/r)$$

### مسألة (2-19)

افرض أنه تم وضع ليزر تحت سطح بركة ماء عذب. وكانت قرينة انكسار الماء العذب تساوي 1.33 تقريباً، بينما تساوي قرينة انكسار الهواء 1.00. تخيل أن السطح صقيل بشكل كامل. إذا جرى توجيه الليزر للأعلى بحيث يرتطم بالسطح بزاوية  $30.0^\circ$  بالنسبة للناظم (العامود)، بأي زاوية، بالنسبة للناظم أيضاً، ستنطلق الحزمة من السطح في الهواء؟

### حل (2-19)

تصور الحالة في الشكل (19-4) "من الأعلى للأسفل". وبالتالي يمثل  $M_s$  الماء ويتمثل  $M_a$  الهواء. قرائن الانكسار هي  $1.33 = r/s$ . قياس الزاوية  $x$  يساوي  $30.0^\circ$ . المجهول هو قياس الزاوية  $y$ . استخدام معادلة قانون سنل، عوض الأعداد، وقم بحل المعادلة لإيجاد  $y$ . ستحاج إلى آلة حاسبة. وهكذا يجري الحل:

$$\sin y / \sin x = r/s$$

$$s \sin y / (\sin 30.0^\circ) = 1.33 / 1.00$$

$$\sin y / 0.500 = 1.33$$

$$\sin y = 1.33 \times 0.500 = 0.665$$

$$y = \sin^{-1} 0.665 = 41.7^\circ$$

### مسألة (3-19)

ما هي الزاوية الحرجة لأشعة ضوئية تُشع من بركة ماء عذب باتجاه الأعلى؟

### حل (3-19)

استخدم صيغة الزاوية الحرجة، وتصور سيناريو المسألة (19-2)، حيث يمكن تغيير زاوية ورود الليزر  $x$ . عوض الأرقام في المعادلة لإيجاد الزاوية الحرجة  $x_c$ :

$$x_c = \sin^{-1}(s/r)$$

$$x_c = \sin^{-1}(1.00 / 1.33)$$

$$x_c = \sin^{-1} 0.752$$


$$x_c = 48.8^\circ$$

تذكر أن جميع الروايات في هذه الحالات محددة بالنسبة للناظم على السطح، وليس بالنسبة إلى مستوى السطح.

## القزح

تعتمد قرينة انكسار مادة معينة على طول موجة الضوء المار فيها. يُعطى الرجاج الضوء أكثر ما يمكن في الأطوال الموجية القصيرة (الأزرق والبنفسجي) وأقل ما يمكن في الأطوال الموجية الطويلة (الأحمر والبرتقالي). يُعرف تغير قرينة الانكسار بتغيير طول الموجة بالقزح. إنه المبدأ الذي يعمل وفقه المنشور (الشكل 19-5)). كلما ازداد إبطاء الرجاج للضوء، كلما انحرف الضوء عن مساره عند مروره في المنشور. وهذا هو سبب إطلاق المنشور لأقواس قرح عند إشعاع الضوء الأبيض فيها.

إن القزح هام في البصريات لسبعين. الأول، يمكن استخدام المنشور لإنشاء مقياس الطيف، وهو جهاز يستخدم لفحص شدة الضوء المرئي لأطوال موجية محددة. (تُستخدم أيضًا حواجز دقيقة لهذه الغاية). الثاني، يخفيق القزح من جودة صور الضوء الأبيض التي يجري معايتها من خلال عدسات بسيطة.

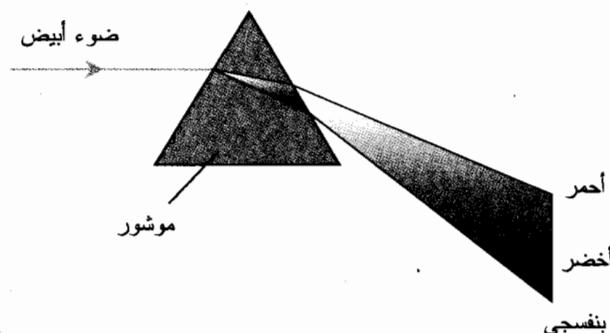

الشكل (19-5): القزح مسؤول عن حقيقة أن المنشور الزجاجي "يفاق" الضوء الأبيض إلى الألوان التي تشكله.

## العدسات والمرآيا

يمكن الاستفادة من طرق انعكاس وانكسار الضوء المرئي. جرى اكتشاف ذلك لأول مرة عندما وجد المجرمون أنه يمكن بواسطة قطع زجاجية ذات أشكال خاصة جعل الأجسام تبدو أكبر أو أصغر مما هي عليه في الحقيقة. استُخدمت الخصائص الانكسارية للزجاج لقرون للمساعدة على تصحيح العجز في الرؤية الذي يحدث عند تقدم الإنسان في العمر. تعمل العدسات لأنها تكسر الضوء أكثر أو أقل اعتماداً على زاوية ورود الضوء، وعلى مكان ارتطام الضوء بسطحها. للمرآيا المنحنية التأثير نفسه عندما تعكس الضوء.


## العدسة المحدبة

يمكنك شراء عدسة محدبة من أي متجر للحلوي أو من أي متجر ضخم. يجب أن تكون قادرًا على إيجاد "زجاج مُكبّر" في مخزن للهواء بقطر 10 cm أو حتى 15 cm. ظهر الاصطلاح مُحدّب من حقيقة أن


أحد وجوه الزجاج أو كلابها يبرز خارجاً عن المركز. تُدعى العدسة المُحدبة في بعض الأحيان بالعدسة المُقرّبة. إما تُركّز أشعة الضوء المتوازية في محرق حادة أو في نقطة محرقة، كما هو موضح في الشكل (19-6-أ)، ذلك عندما تكون هذه الأشعة موازية لمحور العدسة. يمكنها أيضاً جعل أشعة الضوء الواردة من مُزوّد ضوء نقطي متوازية، كما هو موضح في الشكل (19-6-ب).

تعتمد خصائص العدسة المُحدبة على قطرها وعلى فرق السماكة بين الحواف والمركز. كلما ازداد قطر العدسة، كلما ازدادت قدرها على جمع الضوء. كلما ازداد الفرق في السماكة بين الحواف والمركز، كلما قصرت المسافة بين العدسة والنقطة التي يجري منها جلب أشعة الضوء المتوازية إلى المحرق. تُقاس المنطقة الفعالة في العدسة في مستوى عامودي على المحور، وتُعرف بسطح تجميع الضوء. تدعى المسافة بين مركز العدسة والنقطة المحرقة بالطول المحرقي (كما في الشكل 19-6-أ أو 19-6-ب). إذا نظرت عن قرب من خلال عدسة مُحدبة إلى جسم كقطعة نقود، تكون المعالم مُكبّرة؛ إنما تظهر أكبر مما تبدو عليه للعين دون مساعدة العدسة. تقارب الأشعة الضوئية الواردة من جسم يقع على مسافة كبيرة من عدسة كبيرة من عدسة مُحدبة لتشكل صورة حقيقية في النقطة المحرقة.

إن سطوح معظم العدسات المُحدبة كروية. وهذا يعني أنه إذا استطعت إيجاد كرة كبيرة لها القطر الصحيح، سينسجم منحنى وجه العدسة مع الكرة تماماً. تكون أنصاف قطراء الخناء بعض العدسات المُحدبة متماثلة، وتكون أنصاف قطراء الخناء وجهي بعض العدسات المُحدبة الأخرى مختلفة. بعض العدسات وجه مسطح واحد؛ وتدعى هذه بالعدسات المُحدبة المستوية.

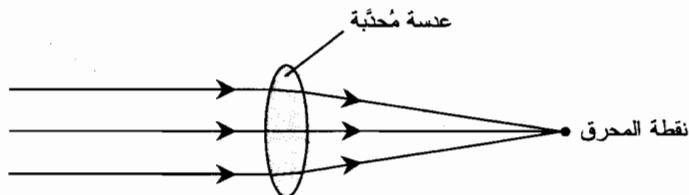

(ا)

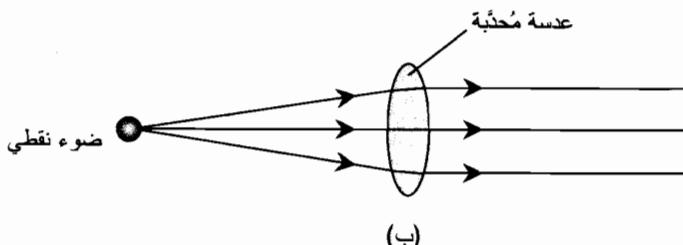

(ب)


الشكل (19-6): (ا) تُركّز العدسة المُحدبة الأشعة الضوئية في نقطة. (ب) تجعل العدسة الأشعة الضوئية الواردة من مُزوّد نقطي يقع في المحرق متوازية.

## العدسة المُقْعَرَة

ستجد بعض المشاكل لإيجاد عدسة مُقْعَرَة في متجر ضخم، ولكن يجب أن تكون قادرًا على طلب عدسة من درج (كتالوج) متخصص. أو من موقع وب. يُشير مصطلح مُقْعَر إلى حقيقة أن وجه العدسة أو كلا وجهيها يبرزان باتجاه الداخل أي باتجاه المركز. يدعى هذا النوع من العدسات بالعدسات المُبَعَّدة. إنما تنشر أشعة الضوء المتوازية خارجاً (الشكل (19-7-أ)). يجعل هذه العدسة الأشعة المتقاربة متوازية إذا كانت زاوية التقارب قائمة (الشكل (19-7-ب)).

كما في العدسات المُحدَّبة، تعتمد خصائص العدسة المُقْعَرَة على القطر وعلى مدى تسطح السطح (السطح). كلما ازداد فرق السماعة بين الحواف ومركز العدسة، كلما باعدت العدسة أشعة الضوء المتوازية. إذا نظرت عن بعد إلى جسم كقطعة نقود من خلال عدسة مُقْعَرَة، ستقلص المعلم؛ وتُظهر أصغر مما تبدو عليه للعين دون مساعدة العدسة.

تكون سطوح العدسات المُقْعَرَة، كظيرتها المُحدَّبة، كروية بشكل عام. تكون أنصاف قطر انثناء وجهي بعض العدسات المُقْعَرَة متماثلة، وتكون أنصاف قطر انثناء وجهي بعض العدسات المُقْعَرَة الأخرى مختلفة. لبعض العدسات المُقرَّبة وجه مسطح واحد؛ وتدعى هذه بالعدسات المُقْعَرَة المستوية.

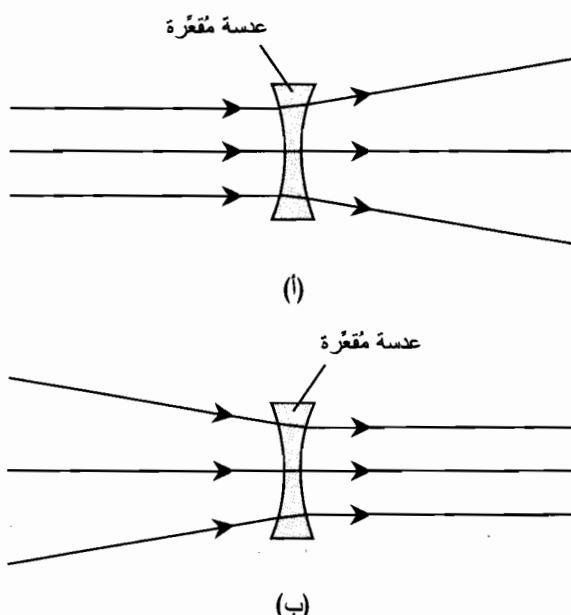


الشكل (19-7): (أ) تنشر العدسة المُقْعَرَة الأشعة الضوئية المتوازية.

(ب) تجعل العدسة نفسها الأشعة الضوئية المتقاربة متوازية.

## المرآة المُحدّبة

تعكس المرآة المُحدّبة الأشعة الضوئية بطريقة يكون التأثير فيها مشابهاً لتأثير العدسة المُقعرة. تنتشر الأشعة الواردة عندما تكون متوازية (الشكل (19-8-أ)) بعد انعكاسها عن السطح. يجعل المرآة المُحدّبة الأشعة الواردة المتقاربة، إذا كانت زاوية التقارب قائمة، متوازية (راجع الشكل (19-8-ب)). عندما تنظر إلى المنظر المنعكس عن مرآة مُحدّبة، تظهر الأجسام منه مُقلّصة. يجري توسيع حقل الرؤية، حيث تُستخدم بعض هذه المرايا للرؤوية الخلفية في المركبات.

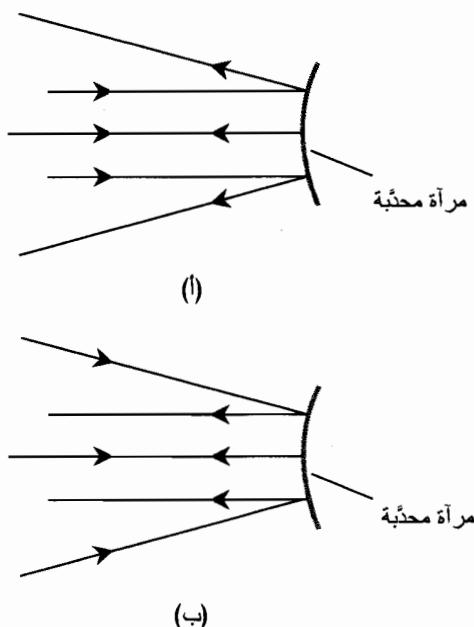



**الشكل (19-8):** (أ) تنشر المرآة المُحدّبة أشعة الضوء المتوازية الواردة.

(ب) تجعل المرآة نفسها أشعة الضوء الواردة المتقاربة متوازية.

يعتمد مدى نشر المرآة المُحدّبة للأشعة الضوئية على نصف قطر الانحناء. كلما صغّر نصف قطر الانحناء، كلما كبر مدى تباعد الأشعة الواردة المتوازية بعد الانعكاس.

## المرآة المُقعرة

تعكس المرآة المُقعرة الأشعة الضوئية بأسلوب مشابه للأسلوب الذي تكسر به العدسة المُحدّبة الأشعة الضوئية. عندما تكون الأشعة الواردة متوازية وموازية لمحور المرآة، فإنها تعكس بحيث تقارب في نقطة محرقة (الشكل (19-9-أ)). عند وضع مُزود ضوء نقطي في نقطة المحرق، تعكس المرآة المُقعرة الأشعة بحيث تبعث متوازية (راجع الشكل (19-9-ب)).

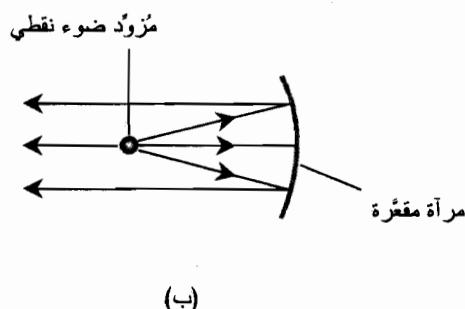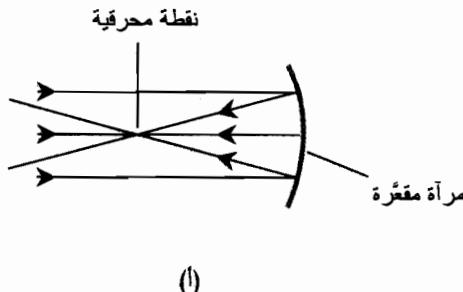

**الشكل (19-9):** (ا) تتركز المرآة المقعرة أشعة الضوء المتوازية في نقطة. (ب) تجعل المرآة نفسها الأشعة الضوئية الصادرة عن مُرْوَد نقطي موضوع في المحقق متوازي.

تعتمد خصائص المرآة المقعرة على حجم السطح العاكس، وتعتمد كذلك على نصف قطر الأختاء. كلما ازداد سطح تجميع الضوء، كلما ازدادت القدرة على جمع الضوء. كلما صغر نصف قطر الأختاء، كلما قصر الطول المحرقي. إذا نظرت إلى صورتك المنكسة عن مرآة محدبة، ستري التأثير نفسه الذي كنت ستلاحظه لو وضعت عدسة محدبة في مقابل مرآة مسطحة.

يمكن أن تكون سطوح المرآيا المقعرة كروية، ولكن تتيح سطوح أدق المرآيا الخط الخارجي للشكل المثالي ثلاثي الأبعاد الذي يدعى *paraboloid*. يتحقق *Paraboloid* عن دوران القطع المكافئ كالقطع ذي المعادلة  $y = rx^2$  في الإحداثيات الديكارتية، حول محوره. عندما يكون نصف قطر الأختاء كبيراً مقارنة بحجم السطح العاكس، يكون الفرق بين المرآة الكروية والمرآة *paraboloidal* (*parabolic* بشكل شائع) مهملاً بالنسبة للمراقب العادي. ولكن، يكون الفرق كبيراً عند استخدام المرأة في التلسكوب (المقراب).

#### مسألة (4-19)

افترض أن عدسة بسيطة مصنوعة من المادة نفسها التي يصنع منها المنشور الذي يثبت قوس قرخ عند إشعاع الضوء الأبيض فيه. ما هو الطول المحرقي لهذه العدسة بالنسبة للضوء الأحمر مقارنة بالطول المحرقي بالنسبة للضوء الأزرق؟

### حل (4-19)

إن قرينة انكسار الزجاج قرينة انكسار أعلى بالنسبة للضوء الأزرق منها للضوء الأحمر. لذلك، يعني الزجاج الضوء الأزرق بشكل أكبر، مما يؤدي لقصر الطول المحرقي للأزرق مقارنة بالأحمر.

## التلسكوبات الكاسرة

جرى تطوير التلسكوبات الأولى في القرن السابع عشر. وتم توظيف العدسات. يدعى أي تلسكوب يُكَبِّر الصور البعيدة ويحوي عدسات بالتلسكوب الكاسر.


### الكاسر غاليلي

ابتكر غاليليو غاليلي، والذي كان مشهوراً في القرن السابع عشر للاحظته الفوهات على القمر والأقمار الطبيعية التي تدور حول المشتري، تلسكوباً يتكون من عدسة جسمية مُحدبة وعدسة عينية مُقعرة. يُكَبِّر تلسكوبه الأول الأقطار الظاهرة للأجسام البعيدة بعامل يبلغ عدة أضعاف فقط. وَيُكَبِّر بعض تلسكوباته اللاحقة بعامل يصل إلى 30 ضعفاً. يُنْتَج الكاسر غاليلي (الشكل 19-10-أ) صورة قائمة، أي، ينتج منظراً علويًّاً ميناً للأجسام. وتكون الصور من اليمين إلى اليسار صحيحة أيضاً. يُعرف عامل التكبير على أنه عدد المرات التي تضاعفت بها الأقطار الزاوية للأجسام البعيدة، ويعتمد على الطول المحرقي للعدسة الجسمية، ويعتمد كذلك على المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.

توفر الكاسرات الغاليلية اليوم كأجهزة صغيرة مستخدمة في الرؤية الأرضية. احتوت كاسرات غاليليو الأصلية على عدسات جسمية عرضها 2 أو 3 cm فقط (حوالى 1 in). ينطبق الأمر نفسه على معظم التلسكوبات الغاليلية اليوم. تُحْوِي بعض هذه التلسكوبات أنابيب منزلاقة متعددة المركز توفر تكبيرًا متغيراً. عند دفع الأنابيب الداخلي داخل الأنابيب الخارجي، يصغر عامل التكبير؛ عند سحب الأنابيب الداخلي خارجاً، يكون التكبير أكبر ما يمكن. تبقى الصورة واضحة إلى حدٍ ما ضمن المجال التكبيري الكلي الذي جرى تعبيير التلسكوب عليه. تدعى هذه الأدوات في بعض الأحيان بالمناظير.

### الكاسر الكليري

قام جوهان كيلر، والذي كان جمهوره أكثر وداً من جمهور غاليليو الذي أجبره جمهوره على تغيير نظرياته المتعلقة بالكون، بتعديل تصميم تلسكوب غاليليو. وظُف تلسكوب كيلر الكاسر عدسة جسمية مُحدبة بطول محرقي طويل وعدسة عينية أصغر بطول محرقي قصير. يُنْتَج الكاسر الكليري (راجع الشكل 19-10-ب) صورة معكوسة وذلك بشكل مختلف عن التلسكوب الغاليلي: تكون الصورة من الأعلى للأسفل ومعكوسة. لتكون الصورة واضحة يجب أن تكون المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية متساوية تماماً إلى مجموع الأطوال المحرقة للعدستان. يعتمد عامل التكبير على نسبة الطول المحرقي للعدسة العينية إلى الطول المحرقي للعدسة الجسمية.

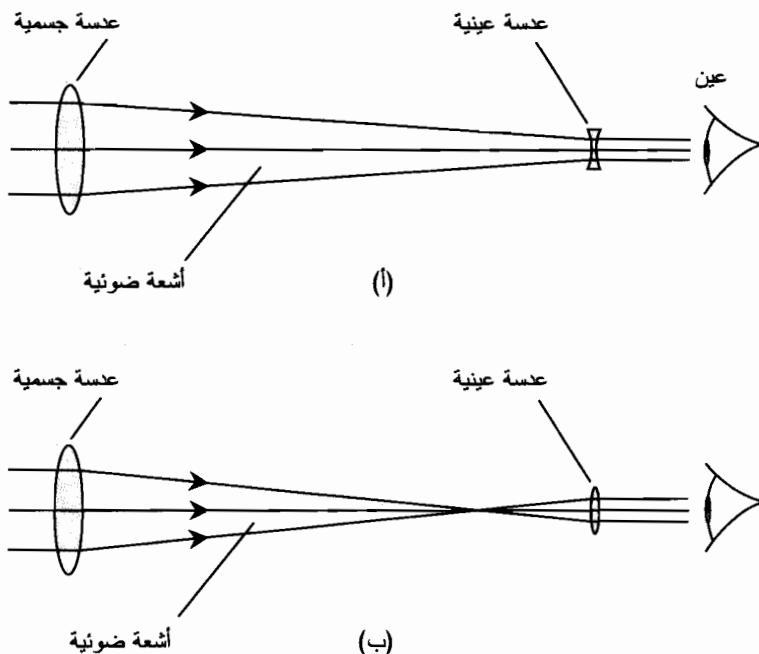

**الشكل (19-10):** الكاسر الغاليلي (أ) يستخدم عدسة جسمية محدبة وعدسة عينية مقعرة. الكاسر الكليري (ب) له عدسة جسمية محدبة وعدسة عينية محدبة.

يُفضل التلسكوب الكليري على النوع الغاليلي بالدرجة الأولى لأن حقل الرؤية الظاهري أكبر في تصميم كيلر. تكون حقول الرؤية الظاهرية في التلسكوبات الغاليلية عموماً ضيقة جداً بحيث يكون النظر من خلالها تجربة غير مرحة. يمكن تغيير عامل تكبير التلسكوب الكليري باستخدام عدسات جسمية ذات أطوال محرقة طويلة وقصيرة. كلما كان الطول المحرقي للعدسة العينية قصيراً، كلما كان عامل التكبير، والذي يُعرف بشكل غير رسمي بقوة التكبير، على افتراضبقاء الطول المحرقي للعدسة الجسمية ثابتاً.

يتواجد أكبر تلسكوب كاسر في العالم في مختبر بيركس في ويست كونس. يبلغ قطر العدسة الجسمية 40 in (أكبر بقليل من 1 m). تُستخدم الكواسر الكليرية في آلات الفلكيين الهواة عبر العالم.

### حدودية الكوا瑟

توجد مشاكل معينة متصلة في التلسكوبات التي تستخدم العدسات الجسمية. وتعرف هذه المشاكل بالزيف الكروي والزيف الملوبي وترهل العدسة.

ينتتج الزيف الكروي من حقيقة أن العدسات المحدبة الكروية لا تجلب الأشعة الضوئية المتوازية إلى محرك مثالي. يُذكر التلسكوب الكاسر ذو العدسة الجسمية الكروية الشعاع المار في حافته بشكل مختلف قليلاً عن تركيزه للشعاع المار بالقرب من المركز. إن المحرف الفعلي للعدسة الجسمية ليس نقطة بل هو خط قصير جداً يقع على طول محور العدسة. يسبب هذا التأثير طمس صور الأجسام التي لها أقطار زاوية كبيرة

نسبةً، كالجرات والغيوم السليمة. يمكن تصحيح المشكلة عبر شحذ العدسة الجسمية بحيث يكون سطحها بدلًا من أن يكون سطحها كرويًّا.

يحدث الزيف اللوبي لأن الزجاج في العدسة البسيطة يكسر أطوال أمواج الضوء القصيرة أكثر قليلاً من كسره للأطوال الموجية الطويلة. يكون الطول الحرجي لأي عدسة محددة أقصر بالنسبة للضوء البنفسجي مقارنة بالضوء الأزرق، وأقصر للأزرق مقارنة بالأصفر، وأقصر للأصفر مقارنة بالأحمر. يتبع عن ذلك حالات بألوان قوس قزح حول صور النجوم وحول حواف الأجسام المحددة بمقدمة ذات الأقطار الراوية الكبيرة. يمكن تصحيح الزيف اللوبي بشكل تقريري ولكن ليس بشكل كامل باستخدام العدسات المركبة. إن هذه العدسات مقطعين أو أكثر مصنوعين من أنواع مختلفة من الزجاج؛ تُلْصَق المقاطع مع بعضها بعده شفافة سريعة الالتصاق. تدعى هذه العدسات الجسمية بالعدسات اللالونية وتشكل مادة أساسية في التلسكوبات الكاسرة هذه الأيام.

يحدث ترهل العدسة في التلسكوبات الكاسرة الكبيرة. عندما يكون قطر العدسة الجسمية أكبر من 1 m تقريبًا، فإنها تصبح ثقيلة جدًا بحيث يشوه وزنها شكلها. الزجاج ليس صلباً بشكل كامل، كما لاحظت إذا رأيت انعكاس منظر طبيعي على نافذة كبيرة في يوم عاصف. لا توجد أي طريقة للتخلص من هذه المشكلة باستثناء نقل التلسكوب خارج حقل الجاذبية الأرضية.



## التلسكوبات العاكسة

يمكن التغلب على المشاكل التي عانيت منها في التلسكوبات الكاسرة، وخاصة مشكلة ترهل العدسة، باستخدام المرايا بدلاً من استخدام العدسات كالعدسات الجسمية. يمكن وضع السطح الأول للمرآة، مع تفضيض القسم الخارجي بحيث لا يمر الضوء أبداً من خلال الزجاج، بحيث يُحَلَّب الضوء إلى المحرق الذي لا يتغير بتغيير طول الموجة. يمكن دعم المرايا من الخلف، بحيث تُصْنَع بأقطار أكبر بعدة أضعاف من العدسات دون مواجهة مشكلة الترهل.

## العاكس النيوتوني

صمم اسحق نيوتن تلسكوبًا عاكسًا خالياً من الزيف اللوبي. لا يزال تصميمه مستخدماً في الكثير من التلسكوبات العاكسة اليوم. يُوظِّف العاكس النيوتوني مرآة جسمية مُفَعَّرة مثبتة في إحدى نهايات أنبوب طوويل. تكون النهاية الأخرى للأنبوب مفتوحة لاستقبال الضوء الوارد. ثُبَّت مرآة صغيرة مسطحة بزاوية 45° بالقرب من النهاية المفتوحة للأنبوب الذي يحتوي العدسة العينية ليمر الضوء من شق في جانب الأنبوب الذي يحتوي العدسة العينية (الشكل 19-11-أ).

تُحَلَّب المرأة المسطحة بعض الضوء الوارد لتخفيض بشكل طفيف مسافة السطح الفعال للمرأة الجسمية. كمثال نموذجي، افترض أن قطر المرأة الجسمية للعاكس النيوتوني 20 cm. وأن مساحة السطح الكلي للمرأة تساوي تقريباً 314 سنتيمتر مربع ( $cm^2$ ). إذا كانت المرأة العينية عبارة عن مربع طول ضلعه 3 سنتيمتر مربع، فإن مساحتها الكلية 9  $cm^2$ ، والتي تساوي 3 بالمائة من مساحة السطح الكلي للمرأة الجسمية.

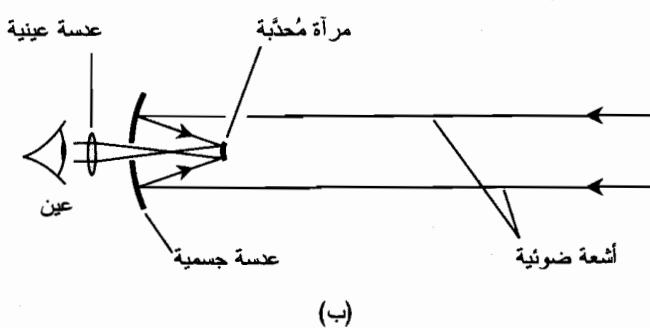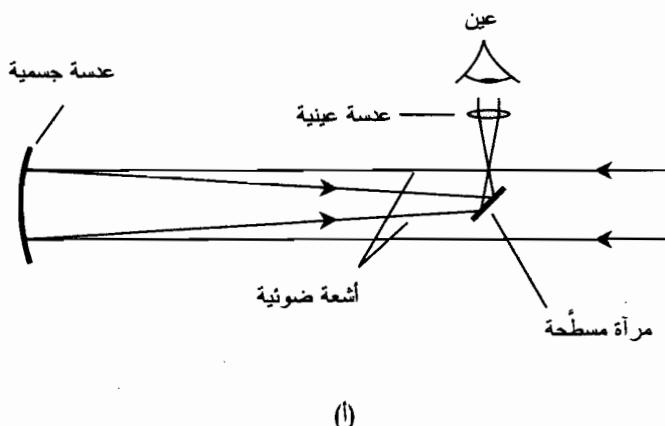

**الشكل (19-11):** العاكس النيوتوني (أ) توضع المرأة العينية داخل الأنابيب. في العاكس الكاسغرين (ب)، توضع العدسة العينية في مركز المرأة الجسمية.

يوجد للعواكس النيوتونية حدود. يجد بعض الناس أنه من غير الطبيعي "النظر بشكل جانبي" للأشياء. إذا كان للتلسكوب أنبوب طويل، من الضروري عندها استخدام سلم لرؤيه الأجسام التي تقع على ارتفاعات عالية. يمكن التغلب على هذه الإزعاجات باستخدام طريقة أخرى لتوجيه الضوء إلى المرأة العينية.

### عاكس الكاسغرين

يوضح الشكل (19-11-ب) تصميم عاكس الكاسغرين. ثبتت المرأة المحدبة كما هو موضح في الشكل. يزيد تحدب هذا المرأة من الطول الحرقي الفعال للمرأة الجسمية. يعكس الضوء عن المرأة المحدبة وتمر في ثقب صغير في مركز العدسة الجسمية التي تحوي العدسة العينية.

يمكن صناعة عاكس الكاسغرين باستخدام أنابيب قصيرة فيزيائياً واستخدام مرآة جسمية ذات تقوس أكبر من تقوس المرأة الموجودة في التلسكوب النيوتوني الذي يكون له القطر نفسه. بالتالي، يكون

**تلسكوب الكاسغرين أقل وزناً وأقل ضخامة.** إن عواكس الكاسغرين عملية ومستقرة فيزيائياً، ويمكن استخدامها بمعامل تكبير منخفض للحصول على رؤية واسعة لجزء كبير من السماء.

## مواصفات التلسكوب

تُعتبر بعض المُعاملات هامة عند تحديد فعالية التلسكوب في التطبيقات المختلفة. وهذه بعض المُعاملات الأكثر أهمية.

### التكبير

التكبير، ويدعى أيضاً بالقوة ويرمز له  $\times$ ، وهو مدى تكبير الأجسام بحيث تبدو أقرب. (فعلياً، تزيد التلسكوبات حجم الأجسام البعيدة التي يجري مراقبتها، ولكنها لا تبدو قريبة للعين). التكبير هو قياس لعامل ازدياد القطر الزاوي الظاهري للجسم. يجعل تلسكوب  $20 \times$  القمر، الذي يقابل قطرًا قوته  $0.5^{\circ}$  إذا راقبناه بالعين، يظهر بقطر قوته  $10^{\circ}$ . يجعل تلسكوب  $180 \times$  الفوهه على القمر التي تقابل قطر زاوي قوته  $1^{\circ}$  دقيقة ( $1/60$  من الدرجة)، تظهر بقطر قوته  $3^{\circ}$ .

يُحسب التكبير بدلالة الأطوال المحرقي للعدسات الجسمية والعينية. إذا كان  $f_0$  الطول المحرقي الفعال للمرأة الجسمية، و $f_1$  الطول المحرقي للمرأة العينية (بوحدات  $m$  نفسها)، وبالتالي يعطي عامل التكبير  $m$  الصيغة:

$$m = f_0 / f_1$$

بالنسبة لمرأة عينية معينة، يزداد تكبير التلسكوب أيضاً بزيادة الطول المحرقي الفعال للمرأة الجسمية. بالنسبة لمرأة جسمية معينة، بزيادة الطول المحرقي الفعال للمرأة العينية، ينقص تكبير التلسكوب.

### الدقة

الدقة، وتدعى أيضاً بالقدرة على التمييز، هي إمكانية التلسكوب على الفصل بين جسمين غير موجودين تماماً في المكان نفسه من السماء. تقاس الدقة كالزاوية، وتُقاس عادةً بقوس طوله بالثوان (وحدات من  $1/3600$  درجة). كلما كان العدد أصغر كلما كانت الدقة أفضل.

إن الطريقة الأفضل لقياس قدرة التلسكوب على التمييز هي بمسح السماء بين أزواج معلومة من النجوم تظهر قريبة من بعضها بالمعنى الزاوي. تُحدد خرائط البيانات الفلكية أزواج النجوم لاستخدامها لهذا الهدف. الطريقة الأخرى هي فحص القمر واستخدام خريطة مفصلة للسطح القمري للتحقق من مقدار التفصيل الذي يستطيع التلسكوب إظهاره.

تزداد الدقة بارتفاع التكبير، ولكن إلى حد معين. تتناسب الدقة الكبرى للصورة التي يستطيع التلسكوب تزويدها طرداً مع قطر العدسة أو قطر المرأة الجسمية، صعوداً لحد أعظمي معين يعليه اضطراب الغلاف الجوي. بالإضافة لذلك، تعتمد الدقة على حدة بصر المراقب (إذا كانت الرؤية المباشرة معمقة) أو على خصوصية الحبيبات الفوتوغرافية أو السطح المكتشف (إذا استخدمت كاميرا مماثلة أو رقمية).

## سطح تجميع الضوء

إن سطح تجميع الضوء في التلسكوب هو مقياس كمي لقدره على تجميع الضوء للمشاهدة. يمكن تحديدها بالستمترات المربعة ( $\text{cm}^2$ ) أو بالأمتار المربعة ( $\text{m}^2$ ), أي بدلالة مساحة السطح الفعال للعدسة أو للمرآة الجسمية مقاسة في مستوى عامودي على محورها. يجري التعبير عنه في بعض الأحيان بالبوصات المربعة ( $\text{in}^2$ ).

بالنسبة للتلسكوب كاسر، إذا أعطينا نصف قطر العدسة الجسمية  $r$ , يمكن حساب سطح تجميع الضوء  $A$  باستخدام الصيغة:

$$A = \pi r^2$$

حيث تساوي  $\pi$  تقريباً 3.14159. إذا جرى التعبير عن  $r$  بالستمترات، تكون  $A$  بالستمترات المربعة؛ وإذا كان  $r$  بالأمتار، وبالتالي ستكون  $A$  بالأمتار المربعة.

بالنسبة للتلسكوب العاكس، إذا أعطينا نصف قطر المرأة الجسمية  $r$ , يمكن حساب سطح تجميع الضوء  $A$  باستخدام الصيغة:

$$A = \pi r^2 - B$$


حيث مثل  $B$  سطح تجميع الضوء والذي جرى حجمه نتيجة تركيب المرأة الثانية. إذا جرى التعبير عن  $r$  بالستمترات و  $B$  بالستمترات المربعة، يكون  $A$  بالستمترات المربعة؛ وإذا جرى التعبير عن  $r$  بالأمتار و  $B$  بالأمتار المربعة، تكون  $A$  بالأمتار المربعة.

## حقل الرؤية المطلق

عند النظر من خلال العدسة الجسمية للتلسكوب، فإنك ترى رقعة دائرة من السماء. يمكنك فعلياً أن ترى أي جسم ضمن منطقة مخروطية الشكل وبحيث يكون رأس المخروط واقعاً على التلسكوب (الشكل 19-12). إن حقل الرؤية المطلق هو القطر الزاوي  $q$  لهذا المخروط؛ يمكن تحديد  $q$  بقوس بالدرجات وأو بالدقائق، وأو بالثانية. يجري في بعض الأحيان تحديد نصف القطر الزاوي بدلاً من تحديد القطر الزاوي.

يعتمد الحقل المطلق للرؤية على عدة عوامل. يُعتبر تكبير التلسكوب عاملاً هاماً. يتناسب حقل الرؤية المطلق عكسياً مع التكبير مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. إذا تضاعف التكبير، ينخفض الحقل إلى النصف؛ إذا انخفض التكبير إلى ربع القيمة السابقة، يزداد الحقل بمقدار أربعة أضعاف.

إن زاوية الرؤية - أي حقل الرؤية الظاهري - الذي تُزوده العدسة الجسمية هام. يكون الحقل واسعاً في بعض أنواع العدسات الجسمية، مثل  $60^\circ$  أو حتى  $90^\circ$ . ومتلك عدسات أخرى حقولاً ظاهرية ضيقة، وفي بعض الأحيان أقل من  $30^\circ$ .

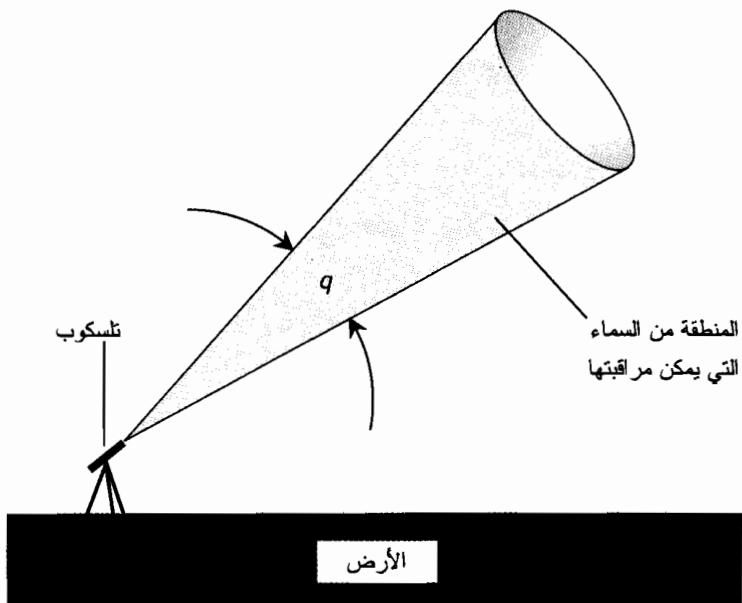

**الشكل (19-12):** يقاس حقل الرؤية المطلق  $q$  في التلسكوب بقوس دائري بالدرجات، وأو، بالدقائق، وأو بالثانية.

يؤثر عامل آخر على حقل الرؤية المطلق وهو نسبة قطر العدسة الجسمية إلى طولها المخرقي. في الحالة العامة، كلما كانت هذه النسبة أكبر، كلما كان حقل الرؤية المطلق الأعظم والذى يمكن الحصول عليه من التلسكوب، أكبر. تكون حقول الرؤية المطلقة العظمى صغيرة في التلسكوبات الضيقية والطويلة؛ أما حقول الرؤية المطلقة العظمى في التلسكوبات القصيرة والعرضية فهي حقول كبيرة.

### مسألة (5-19)

ما هي كمية الضوء التي يستطيع تلسكوب كاسر قطر عدسته الجسمية cm 15.0 جمعها مقارنة مع تلسكوب عاكس قطر مرآته الجسمية cm 6.00؟ غير عن الجواب على شكل نسبة مئوية.

### حل (5-19)

يتنااسب سطح تجميع الضوء مع مربع نصف قطر العدسة أو المرآة الجسمية. لذلك تتناسب نسبة سطح تجميع الضوء الأكبر للتلسكوب إلى مسافة جمع الضوء الأصغر للتلسكوب مع مربع نسبة أقطار العدسات الجسمية. دعنا ندعى النسبة  $k$ . وبالتالي في هذه الحالة

$$k = 15.0 / 6.00 = 2.50$$

$$k^2 = 2.50^2 = 6.25$$

يجمع التلسكوب الأكبر 6.25 ضعفاً أو 625 بالمائة، من الضوء الذي يجمعه التلسكوب الأصغر.

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

#### (6-19) مسألة

افترض أن عامل التكبير للتلسكوب يساوي  $100 \times 6$  ويبلغ الطول المحرقي للعدسة الجسمية mm. 20.0 ما هو الطول المحرقي للعدسة العينية؟

#### حل (6-19)

استخدم الصيغة المذكورة في القسم المعنون "تكبير". إن قيمة  $m$  في هذه الحالة مجهولة؛  $f_e = 20.0$  mm،  $m = 100$  mm. وبالتالي

$$m = f_o/f_e$$

$$100 = f_o/20.0$$

$$f_o = 100 \times 20.0 = 2,000 \text{ mm}$$

ناقشنا تقنياً العبر عن الجواب بثلاثة أرقام هامة. يمكننا أن نقول وبشكل معقول إن  $f_o = 2.00$  m.

#### (7-19) مسألة

افترض أن حقل الرؤية المطلق الذي يوفره التلسكوب في المسألة (6-6) هو قوس طوله 20 دقيقة. إذا استبدلت العدسة العينية mm-20 بعدسة عينية mm-10 بحيث توفر زاوية الرؤية نفسها التي توفرها العدسة العينية mm-20، ماذا يحدث للحقل المطلق للرؤبة الذي يوفره هذا التلسكوب؟

#### حل (7-19)

تُرُوَّد العدسة العينية mm-10 بضعف التكبير الذي تُرُوَّد العدسة العينية mm-20. لذلك، يكون حقل الرؤبة المطلق للتلسكوب الذي يستخدم عدسة عينية mm-10 متساوياً لنصف الاتساع أو القوس الذي يبلغ طوله 10 دقائق.

## المجهر (الميكروскоп) المركب


تم تصميم المجاهر البصرية لتكبير صور الأجسام الصغيرة جداً بشكل كبير لتمييزها بالعين المجردة. تعمل المجاهر مقارنة بالتلسكوبات في الحال القريب. يشبه تصميم المجهر في بعض الأحيان تصميم التلسكوب، ولكنه مختلف عنه في أحيان أخرى. تكون المجاهر البسيطة من عدسات محدبة مفردة. يمكنها أن تزود بعوامل تكبير تصل إلى  $10 \times$  أو  $20 \times$ . تفضل في المختبر آلة تدعى المجهر المركب لأنها يُنْكَبُّ بشكل كبير جداً.

## المبدأ الأساسي

يُوظَّف المجهر المركب عدستين. يكون الطول المحرقي للعدسة الجسمية قصيراً، ويبلغ في بعض الحالات mm أو أقل، وتوضع بالقرب من العينة لمراقبتها. ينتج عن ذلك صورة تقع فوق العدسة الجسمية بمسافة معينة، حيث ترد الأشعة الضوئية إلى المحرق. تكون المسافة (ولندعها  $d$ ) بين العدسة الجسمية وهذه الصورة أكبر دائماً من الطول المحرقي لهذه العدسة الجسمية.

يكون الطول المحرقي للعدسة العينية أطول من الطول المحرقي للعدسة الجسمية. وتكبر العدسة العينية الصورة الحقيقية التي تُسْتَرِجُها العدسة الجسمية. يمكن في المجهر التقليدي توفير الإنارة عبر إشعاع الضوء للأعلى عبر العينية إذا كانت العينية نصف شفافة. يُمثّل الشكل (19-13) خططًا مُبسطًا لمجهر مركب يوضح كيفية تركيز الأشعة الضوئية وكيفية إتارة العينية.

تمثل المخارق المعاصرة المركبة عدستين جسميتين أو أكثر، ويمكن اختيارها بتدوير العجلة التي ترتبط بالعدسة الجسمية. يوفر ذلك عدة مستويات من التكبير بالنسبة لعدسة عينية معينة. عموماً، عندما يصبح الطول المحرقي للعدسة الجسمية قصيراً، يزداد تكبير المغير. تستطيع بعض المخارق المركبة تكبير الصور حتى 2,500 مرة. يستطيع مجهر هواء مركب توفير صورة بنوعية مناسبة بعوامل تكبير تصل إلى 1,000 ضعف.

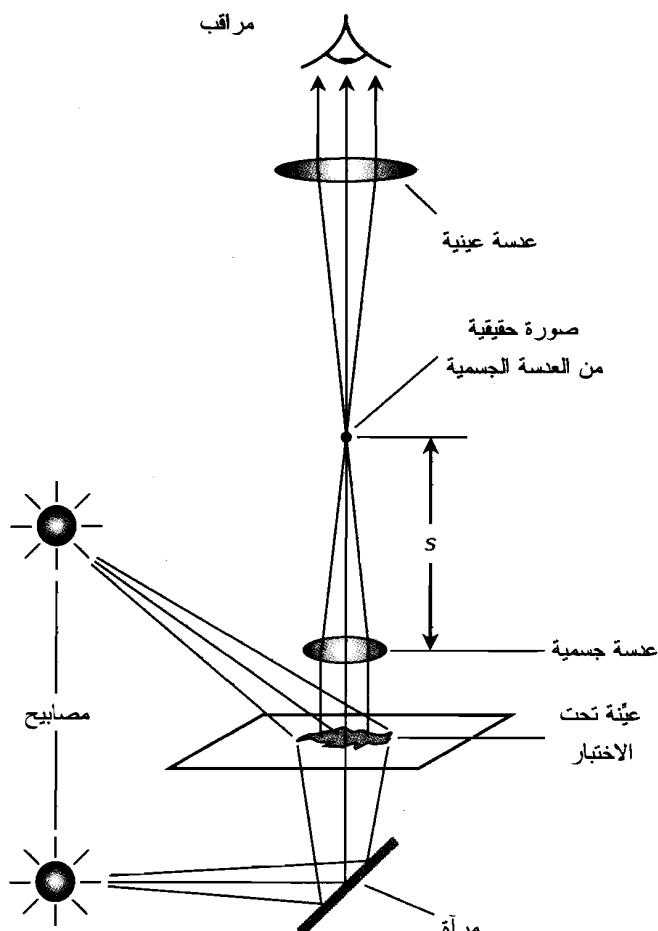

الشكل (19-13): الإتارة والتركيز في المجهر الضوئي المركب.

## التركيز

يجري تركيز الضوء في المهر المركب من خلال تحريك المجموعة بكماليها، متضمنة كل من العدسة العينية والجسمية إلى الأعلى والأسفل. يجب إجراء ذلك وفق آلية دقيقة لأن عمق الحقل (الفرق بين أقصى مسافة وأطول مسافة من العدسة الجسمية التي يكون فيها الجسم بصورة واضحة بشكل جيد) صغير جداً. في الحالة العامة، كلما كان الطول المحرقي وكلما كان التركيز دقيقاً تكون أعمق حقول العدسات الجسمية من رتبة  $2 \times 10^{-6} \text{ m} (2 \mu\text{m})$  أو حتى أقل.

إذا حررنا العدسة العينية إلى الأعلى والأسفل سيتغير التكبير في مجموعة أنبوب المهر معبقاء العدسة الجسمية ثابتة. ولكن، تُصمم الماجنير عادةً لترؤُّد بصورة ذات جودة ممتازة من أجل مسافة فصل معينة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية. مثل 16 cm (تقريباً 6.3 in).

إذا استُخدم مصباح إضاءة كافٍ لإنارة العينية قيد التجربة، وخاصة إذا كانت العينية شفافة أو نصف شفافة يمكن إثارتها من الخلف، وبحيث يمكن نَزع العدسة العينية من المهر ويمكن إسقاط صورة معقولة على شاشة في سقف الغرفة. تستطيع مرآة قطرية عكس هذه الصورة إلى شاشة مثبتة في الحدار. تعمل هذه التقنية أفضل ما يمكن في العدسات الجسمية ذات الأطوال المحرقة الطويلة وبالتالي تكون عوامل التكبير منخفضة.

## تكبير المهر

عُد إلى الشكل (14-19). افترض أن  $f_e$  هو الطول المحرقي للعدسة الجسمية ( بالأمتار) و  $f_o$  الطول المحرقي للعدسة العينية ( بالأمتار). افترض أنه تم وضع العدسة الجسمية والعدسة العينية على طول محور مشترك وأنه جرى تغيير المسافة بين مركزيهما بحيث تظهر الصورة واضحة. لكن  $d$  تمثل المسافة بين العدسة الجسمية والصورة الحقيقة ( بالأمتار) التي تتشكل للجسم قيد الاختبار. يعطي التكبير المجري (كمية لا بعد لها يُشار لها  $m$  في هذا السياق) بالصيغة

$$m = [(f_e - f_o)/f_o + 0.25]/[f_e/(f_e - f_o)]$$


يمثل المقدار 0.25 متوسط المسافة الخدية للرؤية الواضحة للعين البشرية وهي أقرب مسافة تستطيع العين عندها رؤية الجسم بوضوح وتساوي تقريباً  $m = 0.25$ .

تتلخص الطريقة الشائعة لحساب تكبير المهر بضرب تكبير العدسة الجسمية بتكبير العدسة العينية. يجري تزويد هذه الأعداد مع العدسات الجسمية والعينية وتعتمد على استخدام الماء كوسط بين العدسة الجسمية والعدسة العينية، وكذلك على المسافة القياسية بين العدسة الجسمية والعدسة العينية. إذا كانت  $m_e$  قوة العدسة العينية و  $m_o$  قوة العدسة الجسمية، وبالتالي تكون القوة الكلية  $m$  للمهر


$$m = m_e m_o$$

## الدقة والفتحة العددية

تُعتبر الفتحة العددية للعدسة الجسمية في المهر الضوئي، مواصفة هامة في تحديد الدقة أو مقدار التفصيل الذي يستطيع المهر إظهاره. يوضح الشكل (15-19) كيفية تحديد ذلك.

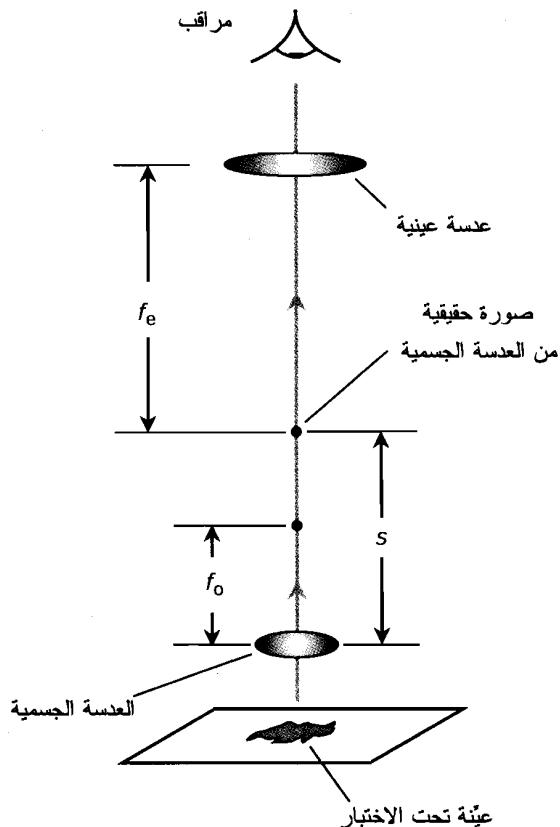

الشكل (14-19): حساب عامل التكبير في المجهر المركب. راجع النص للتفاصيل.

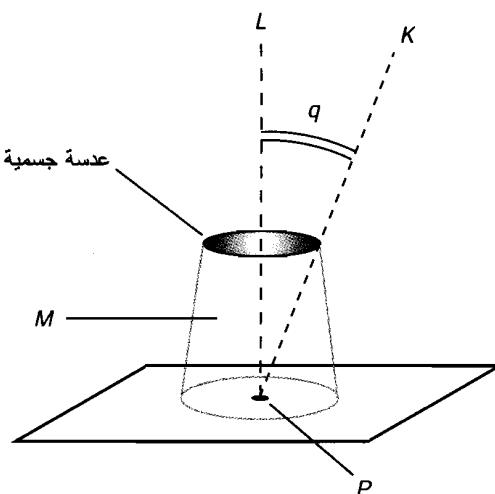

الشكل (19-15): تحديد الفتحة العددية للعدسة الجسمية للمجهر. راجع النص للتفاصيل.

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والقضاء، والزمن

ليكن  $L$  المستقيم المار من النقطة  $P$  في العينة المختبرة والمار في مركز العدسة العينية أيضاً. ليكن  $K$  المستقيم المار في  $P$  والذي يتقاطع مع الحرف الخارجي لفتحة العدسة الجسمية. (من المفترض أن يكون الحرف الخارجي دائرياً). ليكن  $q$  قياس الزاوية بين المستقيمين  $L$  و  $K$ . ليكن  $M$  الوسط بين العدسة الجسمية والعينة تحت الاختبار. يكون هذا الوسط عادةً الماء، ولكن ليس دائماً. لكن  $r_m$  قرينة انكسار الوسط  $M$ . وبالتالي تُعطى الفتحة العددية للعدسة الجسمية

$$A_0 = r_m \sin q$$

في الحالة العامة، كلما كانت قيمة  $A_0$  أكبر، كلما كانت الدقة أفضل. توجد ثلاثة طرق لزيادة  $A_0$  للعدسة الجسمية للمحمر بالنسبة لطول محركي معطى:

- إمكانية زيادة قطر العدسة الجسمية.
- إمكانية زيادة قيمة  $r_m$ .
- إمكانية إنفاص طول موجة ضوء الإنارة.

يكون الطول المحركي للعدسات الجسمية ذات القطر الكبير صغيراً، وبذلك فهي تُكَبِّر بشكل كبير، وهي صعبة البناء. بالتالي، عندما يرغب العلماء باختبار جسم بقطر عالٍ من التفصيل، فإنهم يستطعون استخدام الضوء الأزرق ذي طول الموجة القصير نسبياً. بدلاً من ذلك أو بالإضافة لذلك، يمكن تغيير الوسط  $M$  بين العدسة الجسمية والعينة إلى وسط ذي قرينة انكسار عالية، كالزيريت الصافي. يُقصَر ذلك طول موجة الإنارة التي ترتطم بالعدسة الجسمية لأنَّه يطيء سرعة الضوء في الوسط  $M$ . (تذكرة العلاقة بين الأضطراب الكهرطيسي، وطول الموجة، والتعدد!) يوجد تأثير جانبي لهذا التكتيك وهو تخفيض التكبير الفعال للعدسة الجسمية، ولكن يمكن تعويض ذلك باستخدام عدسة جسمية بحيث يكون نصف قطر فتحة سطحها صغيراً، أو بزيادة المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.

يقدم استخدام ضوء وحيد اللون بدلاً من الضوء الأبيض فائدة أخرى. يؤثر الزيف اللوني على الضوء المار في المحمر بالطريقة نفسها التي يؤثر بها على الضوء المار في التلسكوب. لا يحدث الزيف اللوني إذا كان الضوء وحيد طول الموجة، بالإضافة لذلك، إن استخدام ألوان متنوعة من الضوء أحاديه اللون (أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر أو أزرق) يؤكِّد الميزات البنوية أو التشريحية للعينة التي لا يمكن أن تظهر بشكل جيد دائماً مع اللون الأبيض.

#### (8-19) مسألة

جرى تحديد قوة العدسة الجسمية للمحمر المركب  $10\times$ ، بينما حُددت قوة العدسة العينية  $5\times$ . ما هو تكبير هذه الآلة  $m$ ؟

#### (8-19) حل

اضرب عامل تكبير العدسة الجسمية بعامل تكبير العدسة العينية:

$$m = (5 \times 10) \times = 50 \times$$

## امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. عدسة مُحدبة بسيطة يتغير طولها المحرقي بشكل طفيف اعتماداً على طول موجة الضوء المار فيها. عند استخدام عدسة كهذه كعدسة جسمية للتلسكوب، يؤدي هذا التأثير إلى

- (a) القرح.
- (b) زيج كروي.
- (c) زيج لوني.

(d) لا شيء! المقدمة المنطقية خاطئة. إن العدسة المُحدبة الطول المحرقي نفسه بالنسبة لجميع أطوال أمواج الضوء المارة فيها.

2. افترض أن مجهرًا يحوي عدسة جسمية طولها المحرقي 1.00 mm، وعدسة عينية طولها المحرقي 25.0 mm. ما هو التكبير؟

- $\times 25$  (a)
- $\times 625$  (b)

(c) 0.0400 $\times$ . هذا الجهاز لا يكبر. إنه يجعل العينة تبدو أصغر.

(d) تحتاج لمزيد من المعلومات لحساب التكبير.

3. افترض أنه تم غمس لوح من زجاج الكراون، ذي قرينة انكساره 1.33. يرتطم شعاع ضوئي يتحرك في الماء بالرجاج بزاوية 45° بالنسبة للنظام وتمر عبر اللوح. ما قيمة الزاوية بالنسبة للنظام والتي سيشكلها الشعاع الضوئي عندما يغادر اللوح ويعاود دخول الماء؟

- 38° (a)
- 54° (b)
- N45° (c)

(d) لا يوجد زاوية على الإطلاق! المقدمة المنطقية خاطئة. لن يمر الضوء أبداً من الرجاج. لأنه سينعكس عندما يرتطم بسطح الرجاج.

4. افترض أن الفتاحة العددية للعدسة الجسمية للمحمر في الماء تساوي 0.85. وأنه جرى استبدال الوسط بين العدسة والعينة بماء قرينة انكساره 1.33. الفتاحة العددية للعدسة الجسمية

- لا تتغير. (a)
- تزداد إلى 1.13. (b)

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

- (c) تنخفض إلى 0.639.
- (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
5. وفقاً لقانون الانعكاس
- (a) الشعاع الضوئي الذي يمر من وسط قرينة انكساره منخفضة إلى وسط قرينة انكساره مرتفعة فإنه ينعكس على الحد.
- (b) الشعاع الضوئي الذي يتنقل من وسط قرينة انكساره عالية إلى وسط قرينة انكساره منخفضة فإنه ينعكس على الحد.
- (c) ينعكس الشعاع الضوئي دائماً عن سطح صقيل باتجاه معاكس تماماً لاتجاه وروده.
- (d) لا يُعبر أي مما سبق عن قانون الانعكاس.
6. يبلغ قطر المرأة الجسمية لتلسكوب عاكس من نصف الكاسغرين 300 mm، ويبلغ الطول المحرقي للعدسة العينية 30 mm. التكبير يساوي
- (a)  $\times 100$ .
- (b)  $\times 10$ .
- (c)  $\times 9,000$ .
- (d) يستحيل حساب التكبير من هذه المعلومات.
7. العدسة المُبَعَّدة
- (a) تستطيع جعل أشعة الضوء المتقاربة متوازية.
- (b) تستطيع تركيز الأشعة الشمسية في نقطة لامعة.
- (c) تُعرف أيضاً بالعدسة المحدبة.
- (d) مثالى للاستخدام كعدسة جسمية في التلسكوب الكاسر.
8. افترض أن سرعة الضوء الأحمر المرئي في وسط شفاف معين  $270,000 \text{ km/s}$ . ما هي قرينة انكسار هذه المادة تقريباً بالنسبة للضوء الأحمر؟
- (a) 0.900
- (b) 1.11
- (c) 0.810
- (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
9. بزيادة تكبير التلسكوب
- (a) تنخفض دقة الصورة بتناسب طردي.
- (b) يصبح الاستقرار الفيزيائي هاماً أكثر وأكثر.

- (c) يزداد سطح تجميع الضوء بتناسب طردي.
- (d) يمكن رؤية الأجسام بشكل معتم أكثر وأكثر.
10. ما هي الزاوية الحرجة للأشعة الضوئية داخل جوهرة قرينة انكسارها  $2.4^\circ$ ? افترض أن الجوهرة محاطة بالهواء.
- 25° (a)
- 65° (b)
- 67° (c)
- 90° (d)



## الفصل 20

# النظرية النسبية

يسود مظهران للنظرية النسبية لألكبر أينشتاين: النظرية الخاصة والنظرية العامة. تستلزم النظرية الخاصة حركة نسبية، وتستلزم النظرية العامة تسارعاً وجاذبية. ولكن قبل الخوض في غمار النسبية، دعنا نكتشف ماذا يتبع عن افتراض أن سرعة الضوء مطلقة، ثابتة، ونهائية، وأنما أعلى سرعة يمكن أن يبلغها أي جسم.

## التزامن

بعدما أصبح مهتماً بالضوء، والفضاء، والزمن، فكر أينشتاين ملياً بنتائج التجارب الموجهة لاكتشاف كيفية تحرك الأرض بالنسبة إلى وسط يفترض أنه ينقل الأمواج الكهرومغناطيسية كأمواج الضوء المرئي. اعتقد أينشتاين بعدم وجود وسط كهذا وبقدرة أمواج EM على الانتقال في الخلاء الكامل.

## الأثير الحامل للضوء

حدد الفيزيائيون في القرن التاسع عشر أن للضوء خصائص موجية، وأنه يشبه الصوت في بعض الأحيان. ولكن تحرك الضوء بشكل أسرع من الصوت. ولكن، يمكن أن ينتقل الضوء في الخلاء، بينما لا يستطيع الصوت ذلك. تحتاج الأمواج الصوتية وسطاً مادياً كالهواء أو الماء أو المعدن لتنشر. فكر معظم العلماء بأنه يجب أن يحتاج الضوء لوسط من نوع ما ولكن ما هو؟ ما الذي يمكن أن يتواجد في كل مكان، حتى في حرة جري ضخ كل الهواء منها؟ دُعي هذا الوسط الغامض بالأثير الحامل للضوء أو ببساطة الأثير. اتضح في نهاية الأمر أنه لا شيء بل مختلف من الخيال.

تساءل العلماء أنه لو وُجد الأثير، كيف يستطيع المرور في كل شيء، حتى في الأرض بكل منها، وكيف يستطيع الدخول في حرة مخلة؟ كيف يمكن كشف الأثير؟ تلخص إحدى الأفكار برأوية إذا كان الأثير "يهب" بعكس دوران الأرض أثناء دوران كوكبنا حول الشمس، وأثناء دوران النظام الشمسي حول مركز مجرة درب التبانة، وأثناء مسیر مجرتنا في الكون. إذا وجدت "رياح الأثير"، يجب أن تختلف سرعة الضوء عندها باختلاف الاتجاهات. جرى تعليل ذلك بشكل مشابه للتعميل الذي يجعل المسافر بسرعة على جرار يقيس

سرعة الأمواج الصوتية القادمة من الأمام بشكل أسرع من سرعة الأمواج الصوتية القادمة من الخلف.

في العام 1887، نُفذت تجربة بواسطة فيزيائين يسميان ألبرت ميكلسون وإدوارد مورلي في محاولة لاكتشاف مدى سرعة "رياح الأثير" واتجاه هبوبها. أظهرت تجربة ميكلسون-مورلي، كما باتت تُعرف، أن سرعة الضوء تبقى نفسها في جميع الاتجاهات. بث ذلك الشك في نظرية الأثير. إذاً وجد الأثير، وبالتالي فإنه يجب أن يتحرك مع الأرض وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها بواسطة ميكلسون ومورلي. بما ذلك مصادفة كبيرة جداً. بذلت المحاولات لتبرير هذه النتيجة باقتراح أن الأرض تجر الأثير معها. لم يستطع أينشتاين قبول ذلك. لقد استفاد من نتائج تجربة ميكلسون-مورلي. اعتقد أينشتاين بأنه سيكون لتجربة ميكلسون-مورلي النتيجة نفسها لمراقبين على القمر أو على أي كوكب آخر، أو على سفينة فضاء أو في أي مكان من الكون.

### سرعة الضوء ثابتة

رفض أينشتاين فكرة الأثير الحامل للضوء، واقتراح بدلاً منها بديهية: في الخلاء، تكون سرعة انتقال الضوء أو سرعة انتقال أي حقل كهرومغناطيسي آخر ثابتة مطلقة. وتكون هذه هي الحالة بغض النظر عن حركة المراقب بالنسبة إلى المزود. (لا تُطبق هذه البديهية في وسط آخر غير الخلاء كالزجاج). صمم أينشتاين مسلحاً بهذه البديهية، على استخلاص ما يلي بشكل منطقي.

قام أينشتاين بكل عمله باستخدام مزيج من الرياضيات وحلم يقطة سماء "رحلات العقل". لم يكن مجرباً بل منظراً. هناك قول في الفيزياء يقول: "يستطيع المخرب إبقاء ذينة من المنظرين مشغولين". قلب أينشتاين هذا القول. لقد أبْقَت نظرياته آلاف المجريين مشغولين.

### لا زمن مطلق

كانت إحدى النتائج الأولى لبديهية أينشتاين حول سرعة الضوء هي حقيقة عدم وجود زمن مطلق قياسي. تستحيل مزامنة ساعات مراقبين بحيث يرى كلّاًهما أن ساعاًهما متوقفة بدقة إذا لم يشغل المراقبان النقطة نفسها تماماً من الفضاء.

بنينا في العقود حديثة العهد ساعات ذرية، وادعينا أن دقاتها تبلغ جزء من بليون جزء من الثانية (حيث يساوي الجزء من بليون جزء  $0.000000001$  أو  $10^{-9}$ ). ولكن يكون لذلك معنى عندما تكون أمام الساعة مباشرة. إذا ابتعدنا عن الساعة لمسافة صغيرة، سيسفر عن الضوء (أو أي إشارة أخرى نعرفها) بعض الوقت للوصول إلينا لتصلنا قراءة الساعة.

تساوي سرعة انتشار الحقل الكهرومغناطيسي، أسرع سرعة معروفة،  $1.86 \times 10^5$  mi/s  $10^8 \times 3.00$  m/s تقريباً. لهذا تنتقل حزمة الضوء بسرعة  $300$  m (984 ft) تقريباً في زمن قدره  $1.00 \times 10^{-6}$  s ( $1.00 \mu\text{s}$ ). إذا ابتعدت لمسافة أكبر بقليل من طول ملعب كرة القدم عن ساعة ذرية فائقة الدقة والتي تبلغ دقاتها جزءاً من بليون جزء من الثانية، ستتركب خطأً في قراءة الساعة بقدر  $1.00 \mu\text{s}$ . إذا انتقلت للجانب الآخر من العالم، حيث يجب أن تنتقل الإشارة الراديوية من الساعة مسافة  $20.000$  km (12,500 mi) لتصلك، سيكون

الخطأ في قراءة الزمن  $0.067 \text{ s}$ . لو ذهبت للقمر، والذي يعد  $4.0 \times 10^5 \text{ km} = 2.5 \times 10^5 \text{ mi}$ ، سيكون الخطأ في قراءة الساعة  $1.3 \text{ s}$  تقريباً.


إذا اكتشف العلماء في أي وقت حقل طاقة يستطيع الانتقال في الفضاء آنياً بغض النظر عن المسافة، سيُحل وبالتالي لغز الزمن المطلق. ولكن في السيناريوهات العملية، فإن سرعة الضوء هي أسرع سرعة ممكنة. تقتصر بعض التجارب الحديثة بأن تأثيرات معينة تستطيع الانتشار بشكل أسرع من سرعة الضوء خلال مسافات قصيرة، ولكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك على نطاق واسع حتى الآن. يستخدم قلة تأثيرات بهذه لإرسال أي معلومات كالبيانات من ساعة ذرية). نستطيع أن نقول إن سرعة الضوء هي سرعة الزمن. المسافة والزمن مرتبطان بشكل لا ينفصّم.

### وجهة نظر

افتراض وجود ثمان ساعات مُرتبة على رؤوس مكعب ضخم. وافترض أنه يبلغ طول كل حرف من حروف المكعب دقيقة ضوئية أو  $1.1 \times 10^7 \text{ km} = 1.8 \times 10^7 \text{ mi}$  تقريباً، كما هو موضح في الشكل (1-20).

نحن أمام تحدي: مزامنة الساعات بحيث تتوافق ضمن حدود الرؤية، ولنقل 1 ثانية في كل منها. هل تعتقد أن ذلك سيكون سهلاً؟

يبلغ طول كل حرف  
دقيقة ضوئية واحدة

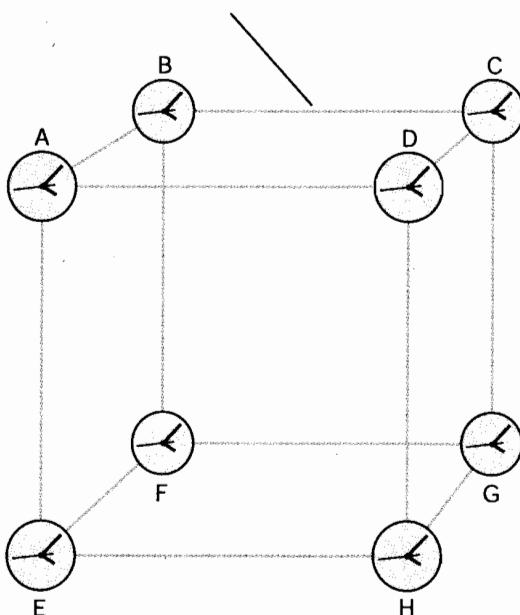

الشكل (1-20): مجموعة افتراضية مكونة من ثمان ساعات موضوعة في رؤوس مكعب طول حرفه دقيقة ضوئية، كيف ستجري مزامنة هذه الساعات؟

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

عما أن الساعات متباعدة جداً عن بعضها، فإن الطريقة الوحيدة للتحقق مما نقوله هي بتزويدها بمرسلات راديوية ترسل إشارات الزمن. بدلاً من ذلك، إذا كان لدينا تلسكوب قوي بشكل كافٍ، بحيث تستطيع مراقبتها وقراءتها مباشرة بالنظر. تنتقل المعلومات التي تخبرنا عن الساعة في أي من الحالتين، بسرعة الضوء. ستدخل سفينة فضاء وتناور بحيث تكون في مركز المكعب، على مسافة متساوية من الساعات الثمانية. ثم تمضي في مزامنة الساعات باستخدام التحكم عن بعد، باستخدام معدات اتصالات لاسلكية بيانيات ثنائية المسار. أشكر السماء على الكمبيوترات! أُنجزت المهمة في بضع دقائق فقط. لا يمكن القيام بذلك آنياً بالطبع، لأن إشارات التحكم تستغرق في أحسن الأحوال دقيقة للوصول إلى الساعات من موقعنا المركزي، ثم تستغرق عودة الإشارات من الساعات الزمن نفسه لتخبرنا عن الساعة. ولكن بعد قليل سيكون كل شيء في حالة توازن. تشير الساعات من  $A$  إلى  $H$  إلى الزمن نفسه خلال جزء من الثانية.

افتانياً بعملنا، طفنا في المكعب ونظرنا مرة أخرى للساعات. فماذا نرى؟ الساعات غير مترامنة. عدنا بسفينتنا إلى مركز المكعب لتصحيح المشكلة. ولكن عندما وصلنا هناك، لا يوجد مشكلة لتصحيحها! الساعات في حالة توازن مرة أخرى.

يمكنك تخمين ما يحدث هنا. تعتمد قراءات الساعة على مدى سرعة انتقال الإشارات كي تصلينا. بالنسبة لمراقب في مركز المكعب، تصل الإشارات من الساعات الثمانية، من  $A$  حتى  $H$ ، من المسافة نفسها تماماً. ولكن، ذلك ليس صحيحاً بالنسبة لأي نقطة أخرى في الفضاء. بالتالي، يمكن مزامنة الساعات من تلك النقطة المفضلة فقط؛ إذا ذهبنا لأي مكان آخر، علينا مزامنتها جميعها مرة أخرى. يمكن القيام بذلك، ولكن ستتجري مزامنة الساعات عندما نراقبها من نقطة ذات أفضلية. يوجد نقطة تزامن وحيدة -نقطة من الفضاء تكون قراءات الساعات الثمانية منها نفسها- لكل إحداثي للساعات.

لا يوجد نقطة تزامن أكثر شرعية من أي نقطة أخرى من وجهة نظر علمية. لو حدث وكان المكعب مستقرًا بالنسبة لنقطة مرجعية مفضلة كال الأرض، يمكننا مزامنة الساعات، للملاءمة، من تلك النقطة المرجعية. ولكن، إذا كان المكعب يتحرك بالنسبة لإطارنا المرجعي، فإننا لن تكون قادرین أبداً على الحفاظ على الساعات مترامنة. يعتمد الزمن على مكاننا وعلى حركتنا بالنسبة لأي جهاز نستخدمه للإشارة للزمن. الزمن ليس مطلقاً، بل إنه نسي، ولا انتشار له.

#### (1-20) مسألة

افرض أنه توجد ساعة ذرية على القمر (الساعة  $M$ )، وأنه يجري إرسال إشاراتها الزمنية بواسطة مرسل راديوي قوي. تم ضبط هذه الساعة بدقة لتوافق مع ساعة ذرية أخرى في مدینتك على الأرض (الساعة  $E$ )، وتم تجهيزها بمرسل راديوي. إذا انتقلت إلى القمر، ماذا ستكون القراءات النسبية لهاتين الساعتين، وذلك من خلال تحديدها بالاستماع إلى الإشارات الراديوية؟

#### (1-20) حل

تنتقل الإشارات الراديوية في الفضاء بسرعة  $10^5 \times 3.00 \text{ km/s}$ . يبعد القمر حوالي  $10^5 \times 4.0 \text{ km}$ .

أو 1.3 ثانية ضوئية عن الأرض. ستنزاح قراءة الساعة  $M$  1.3s تقريرًا للأمام في الزمن (أي أبكر) نتيجة حذف التباطؤ الزمني للإشارة حتى تصلك. ستنزاح قراءة الساعة  $E$  حوالي 1.3s للخلف في الزمن (أي لاحقًا) بسبب دخول التباطؤ الزمني الذي لم يكن موجودًا حيث كتبت. عند وصولك إلى القمر، ستكون الساعة  $M$  متقدمة على الساعة  $E$  بمقدار 2.6s تقريرًا.

## تمدد الزمن

يؤثر الوضع النسبي للمراقب في الفضاء على القراءات النسبية للساعات الموضوعة في نقاط مختلفة. وبشكل مشابه، تؤثر الحركة النسبية في الفضاء على المعدل الظاهري "جريان" الزمن. افترض اسحق نيوتن أن الزمن يجري بأسلوب مطلق وأنه يشكل ثابتًا أساسياً في الكون. وضع أينشتاين أن ذلك ليس صحيحاً؛ إنما سرعة الضوء الثابتة وليس الزمن. دعنا نقوم "بتجربة عقلية" بهدف فهم سبب حدوث التمدد النسبي للزمن اعتماداً على فرضية أينشتاين.


## الساعة الليزرية

اقترض أنه لدينا سفينة فضائية مجهزة بليزر/حساس على جدار، ومرآة على الجدار المقابل (الشكل 20-2). تخيل أنه تم وضع ليزر/حساس والمرآة بحيث ينتقل الشعاع الضوئي من الليزر عامودياً على محور السفينة، وعامودياً على جدارها، (حالما تتحرك السفينة) عامودياً على اتجاه حركتها. تمت معابرة الليزر والمرآة بحيث يفصل بينهما مسافة 3.00 m. بما أن سرعة الضوء في الهواء  $3.00 \times 10^8$  m/s تقريرًا، يستغرق الشعاع الضوئي  $1.00 \times 10^{-8}$  s أو 10.0 نانو ثانية (ns 10.0)، ليقطع السفينة من الليزر إلى المرأة ويستغرق ns 10.0 أخرى ليعود الشعاع إلى الحساس. يحتاج الشعاع إذاً إلى 20.0 ns ليتغلل من ليزر/حساس إلى المرأة ويعود ثانية.

يصدر ليزرنَا بضات مدهنًا بالغة الصغر، وأقصر بكثير من الزمن الذي تحتاجه الحزمة لتقطع السفينة. ربما علينا حتى أن نفترض أن الليزر يصدر بضعة فوتونات في كل رشقة! نقيس تزايد الزمن باستخدام راسم اهتزاز بالغ التعقيد بحيث تستطيع مراقبة البضات الصادرة والواردة، وقياس الفارق الزمني بينهما. إنما ساعة خاصة؛ تعتمد قدرتها في بحارة الزمن على سرعة الضوء، والتي افترض أينشتاين أنها ثابتة أيًاً تكون نقطة المراقبة التي تجري عملية المراقبة منها. لا توجد طريقة بحارة الزمن.

## استقرار الساعة

افتراض أننا ألقينا حركات السفينة وانطلقنا. وأننا أسرعنا وهدفنا النهائي بلوغ سرعة قريبة من سرعة الضوء. افترض أننا أسرعنا حتى بلغنا جزءاً كبيراً من سرعة الضوء، ثم أوقفنا تشغيل الحركات بحيث نجت بنا في الفضاء. قد تسأل "بالنسبة لماذا نحن نتحرك؟" إنه سؤال هام كما سنرى! لحد الآن، افترض أننا نقيس السرعة بالنسبة للأرض.

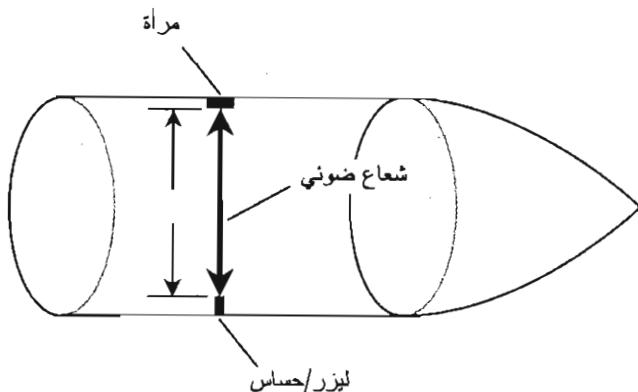

الشكل (20-2): سفينة فضاء مجهزة لليزرية. هذا ما سيراه المراقب دائمًا في السفينة.

نقيس الزمن الذي يستغرقه الليزر لعبور السفينة والعودة ثانية. نقود السفينة مع الليزر، والمرأة، وجميع وسائل الرفاهية في سفينة الفضاء الصغيرة. نجد أن الفارق الزمني لا يزال نفسه تماماً عندما لم تكن السفينة تتحرك بالنسبة للأرض؛ يستمر راسم الاهتزاز بإظهار تأخير 20.0 ns. يتبع ذلك مباشرةً من بديهية أينشتاين. سرعة الضوء لم تتغير لأنها لا تستطيع أن تتغير. لم تتغير المسافة بين الليزر والمرأة كذلك، لذلك استغرقت الرحلة الطول الزمني نفسه الذي استغرقه قبل تحرك السفينة.

إذا أسرعنا بحيث تبلغ سرعة السفينة 60 بالمائة من سرعة الضوء، ثم 70 بالمائة، وفي النهاية 99 بالمائة من سرعة الضوء، سيبقى الفاصل الزمني 20.0 ns دائمًا مقاساً من إطار مرجعي أو من نقطة مراقبة تقع داخل السفينة.

دعنا في هذه النقطة نضيف بديهية إلى بديهية أينشتاين: في الفضاء الحر، تتبع حزم الضوء دائمًا أقصر مسافة ممكنة. إنه بشكل طبيعي خط مستقيم. أنت تسأل، "كيف يمكن لأقصر مسار بين نقطتين في الفضاء أن يكون أي شيء آخر غير الخط المستقيم؟" إنه سؤال جيد آخر. سنعالج ذلك لاحقاً في هذا الفصل. سجل لحد الآن أن حزم الضوء تظهر على أنها تتبع خطوطاً مستقيمة في الفضاء الحر إذا لم يكن المراقب متشارعاً بالنسبة لمزود الضوء.

### الساعة في حالة حركة

تخيل الآن أننا خارج المركبة وأننا عدنا إلى الأرض. وتخيل أننا مجهزون بتلسكوب خاص يسمح لنا برؤية السفينة من الداخل عند انتلاقها بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء. نستطيع أن نرى الليزر، والمرأة، وحتى حزمة الليزر نفسها لأن ساكني مركبة الفضاء قد قاموا بملئها مؤقتاً بالدخان لتسهيل الرؤية بالنسبة لنا. (إهم) يرتدون بدلات الفضاء وبالتالي يستطيعون التنفس).

يوضح الشكل (20-3) ما نراه. تستمر حزمة الليزر بالانتقال في خطوط مستقيمة، وتستمر بالانتقال بسرعة  $3.00 \times 10^8$  m/s بالنسبة لنا. إن ذلك صحيح بسبب بديهية أينشتاين المتعلقة بسرعة الضوء وحقيقة

أن أشعة الضوء تظہر دائمًا وكأنها تنتقل في خطوط مستقيمة إذا لم نكن نسرع. ولكن، على الأشعة أن تنتقل لمسافة أكبر من  $3.00 \text{ m}$  لتعبر السفينة. تحركت السفينة بسرعة كبيرة بحيث وصل شعاع الضوء من الليزر إلى المرأة في الوقت المناسب، وانتقلت السفينة مسافة هائلة للأمام. يحدث الشيء نفسه عندما يعود الشعاع إلى الحساس من المرأة. كنتيجة لذلك، سيبدو لنا، نحن الذين نراقب السفينة من الأرض، أن حزمة الليزر قد استغرقت زمانًا أكبر من  $20.0 \text{ ns}$  لقطع السفينة وتعود.

بستقدم السفينة، يظهر الزمن وكأنه يتباطأ داخلها، كما ثُرى من نقطة مراقبة "ثابتة". ولكن يتحرك الزمن داخل السفينة بسرعة طبيعية. كلما ازدادت سرعة السفينة، كلما كان التعارض أكبر. باقتراب سرعة السفينة من سرعة الضوء، يمكن أن يصبح عامل تمدد الزمن كبيراً حقاً؛ نظرياً لا توجد نهاية لمقدار كبره. يمكنك تصور ذلك بتخيل الشكل (20-3) وقد تمدد أفقياً بحيث يجب على الأشعة الضوئية الانتقال بشكل موازٍ تقريرياً لأتجاه الحركة، كما ثُرى من إطار مرجعي "مستقر".

### صيغة للتمدد الزمني

توجد علاقة رياضية بين سرعة مركبة الفضاء في "تجربة العقل" السابقة ومدى التمدد الزمني. ليكن  $t_{\text{ship}}$  عدد الثوانى الذي يظهر أنها تنقضى في السفينة المتحركة بانقضاء  $1 \text{ s}$  بدقة مقاسة بواسطة الساعة المقابلة عندما نجلس في مرصدنا على الأرض. ولتكن  $u$  سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. وبالتالي


$$t_{\text{ship}} = (1 - u^2)^{1/2}$$

إن عامل التمدد الزمني (يدعى  $k$ ) هو مقلوب القيمة السابقة؛ أي

$$\begin{aligned} k &= 1 / [(1 - u^2)^{1/2}] \\ &= (1 - u^2)^{-1/2} \end{aligned}$$

يُمثل العدد 1 في هذه الصيغة، قيمة دقيقة رياضياً وهو جيد لأي عدد من الأرقام الهمامة.

موقع المرأة

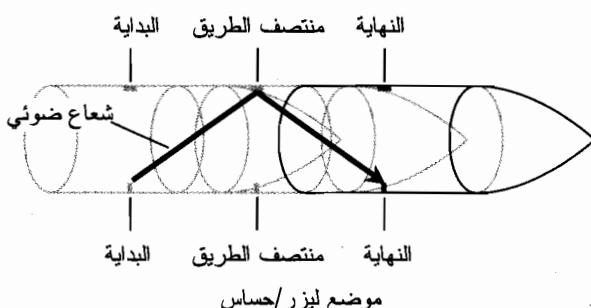

الشكل (20-3): هذا ما يراه المراقب الخارجي عندما تطلق مركبة الفضاء المجهزة بساعة ليزرية بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء.

### الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والقضاء، والزمن

دعنا نرى مدى ضخامة عامل التمدد الزمني إذا كانت السفينة تتحرك بسرعة  $1.50 \times 10^8 \text{ m/s}$ . في هذه الحالة،  $u = 0.500 \text{ s}$  على الأرض، وبالتالي وفقاً لمراقب أرضي،

$$\begin{aligned} t_{\text{ship}} &= (1.00 - 0.500)^{1/2} \\ &= (1.00 - 0.250)^{1/2} \\ &= 0.750^{1/2} \\ &= 0.866 \text{ s} \end{aligned}$$

أي سيبدو أنه مر 0.866 s على السفينة. يمرور 1.00 s عند قياسها من نقطة مراقبة على الأرض. ذلك يعني أن عامل التمدد الزمني يساوي  $1.00/0.866$  أو 1.15 تقريرياً. سيبدو الزمن على المركبة بالطبع، وكأنه "يجري" بشكل طبيعي.

دعنا نرى للتسلية فقط ما سيحدث إذا سارت المركبة بسرعة  $2.97 \times 10^8 \text{ m/s}$ . في هذه الحالة،  $u = 0.990 \text{ s}$  على الأرض، وبالتالي كمراقب أرضي، سنرى ذلك:

$$\begin{aligned} t_{\text{ship}} &= (1.00 - 0.990)^{1/2} \\ &= (1.00 - 0.98)^{1/2} \\ &= 0.0200^{1/2} \\ &= 0.141 \text{ s} \end{aligned}$$

أي سيبدو أنه مر 0.141 s على السفينة. يمرور 1.00 s على الأرض. يبلغ عامل التمدد الزمني  $k$  في هذه الحالة  $1.00/0.141$  أو 7.09 تقريرياً. "يجري" الزمن أبطأ سبع مرات على المركبة المتحركة بسرعة 99 بالمائة من سرعة الضوء من جريانه على الأرض؛ من الإطار الزمني لشخص ما على الأرض.

كما ترى، يشير ذلك إلى السفر في الزمن. وفقاً للنظرية النسبية الخاصة، إذا استطعت الدخول إلى سفينة فضاء والانتقال بسرعة كافية، يمكنك السفر إلى المستقبل. قد ت safar إلى نجم بعيد وتعود إلى الأرض خلال ما ييدو لك بضعة أشهر، وتجد نفسك أنك في السنة 5000 بعد الميلاد. حقق كتاب الخيال العلمي ذلك في بداية القرن العشرين بعدما نشر أينشتاين عمله، وكان منجم ثراء لهم.

#### مسألة (20-2)

لماذا لا نلاحظ التمدد الزمني النسبي في الرحلات القصيرة بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة؟ فعندما نهبط تبقى الساعات متزامنة (باستثناء الاختلافات بين المناطق الزمنية في بعض الحالات).

#### حل (20-2)

يوجد تمدد زمني نظرياً. ولكن، الفرق صغير جداً بحيث لا نلاحظه. يكون عامل التمدد الزمني صغيراً جداً إذا لم تنتقل المركبة بسرعة تبلغ جزءاً كبيراً من سرعة الضوء. لا يمكن قياس تأثيره في السرعات الطبيعية إذا لم تُستخدم ساعات ذرية دقيقة تبلغ دقتها جزءاً بالغ الصغر من 1 s، لقياس الزمن في كلا الإطارات المرجعيتين.

**مسألة (3-20)**

ما هي السرعة الالازمة لاتاج عامل تمدد زمني  $k = 2.00$ ؟

**حل (3-20)**

استخدم صيغة التمدد الزمني، ودع  $u$  مجهولة. وبالتالي يمكن إيجاد  $u$  خطوة بخطوة، بهذه الطريقة:

$$k = (1 - u^2)^{-1/2}$$

$$2.00 = (1 - u^2)^{-1/2}$$

$$0.500 = (1 - u^2)^{1/2}$$

$$0.250 = 1 - u^2$$

$$-0.750 = -u^2$$

$$u^2 = 0.750$$

$$u = (0.750)^{1/2} = 0.866$$

أي تبلغ السرعة  $86.6 \text{ m/s}$  بالمائة من سرعة الضوء أو  $10^8 \times 2.60$ .

**التشوه الفضائي**

تظهر الأجسام نتيجة السرعات النسبية-أي السرعات العالية كفاية لإحداث تمدد زمني كبير- مقلصة في اتجاه حركتها. كما في التمدد الزمني، يحدث التشوه الفضائي النسبي فقط عندما نراقب من نقطة المراقبة جسمًا يتحرك بسرعة تبلغ جزءاً ضخماً من سرعة الضوء.


**وجهة نظر: الطول**

إذا سافرنا في سفينة فضاء، يظهر كل شيء، وبغض النظر عن سرعته، طبيعياً ما دامت سفينتنا لا تتسرع. يمكننا أن نطوف بسرعة تبلغ  $99.9\%$  بالمائة من سرعة الضوء بالنسبة إلى الأرض، ولكن إذا كان داخل سفينة فضاء، ستكون السفينة دائمًا مستقرة بالنسبة لنا. يظهر الزمن، والفضاء، والكتلة بشكل طبيعي من نقطة مراقبة متعلقة بالمسافرين في رحلة فضائية نسبية. ولكن، أثناء مراقبتنا لسفينة فضاء تبحر من نقطة مفضلة على الأرض، يتلاقص طولها بزيادة سرعتها. ولا يتأثر قطرها. إن مدى تقلص الطول هو مدى تباطؤ الزمن نفسه.

ليكن  $L$  الطول الظاهري للمركبة المتحركة كجزء من طولها عندما تكون متوقفة بالنسبة لمراقب. لتكن  $u$  سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. وبالتالي

$$L = (1 - u^2)^{1/2}$$

يوضح الشكل (20-4) هذا التأثير بالنسبة لسرعات أمامية نسبية مختلفة. يحدث التلاقص بشكل كلي في اتجاه الحركة. يُتّجذ ذلك تشوهًا فيزيائياً ظاهرياً في المركبة وفي كل شيء داخلها، متضمناً المسافرين. إنه نوع يشبه المرايا الموجودة في دور التسللية والتي تتغير بعد واحد فقط وتعكس صورتك "المقلصة". يقترب الطول الذي تجري مراقبته من الصفر، باقتراب سرعة المركبة من سرعة الضوء.

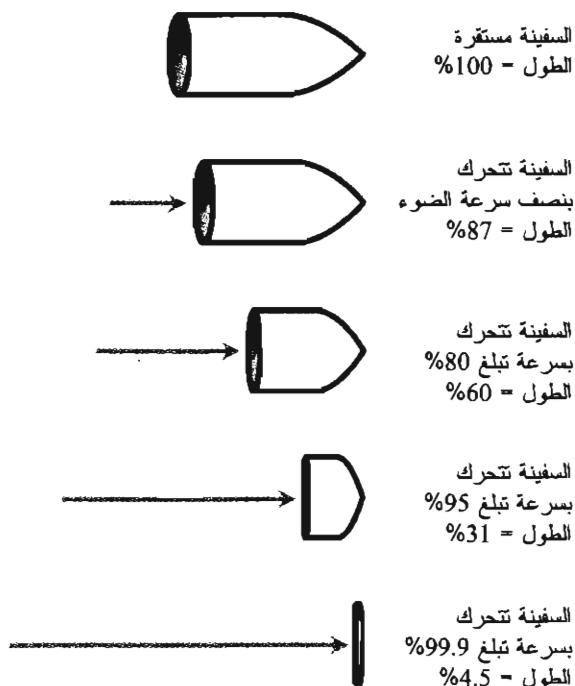

**الشكل (20-4):** بزيادة سرعة الجسم بشكل أسرع وأسرع، يصبح الجسم أصغر وأصغر على طول محور حركته.

### افتراضات وتحذيرات

إنما ظاهرة غريبة. قد تتساءل، اعتماداً على هذه النتيجة، عن أشكال الفوتونات، وعن الجسيمات التي يتكون منها الضوء المرئي وجميع أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي الأخرى. تتحرك الفوتونات بسرعة الضوء. هل يعني أنها أقراص مسطحة أو مربعات أو مثلثات رفيعة بشكل لا نهائي تندفع بعنف بشكل جانبي في الفضاء؟ لم يرسأ أحد أبداً الفوتون، وبالتالي لا يعلم أحد شكله. من الممتع الافتراض أن الفوتونات عبارة عن أشياء ثنائية الأبعاد وأن حجمها صفر. ولكن، إذا كان حجمها صفر، فكيف نستطيع أن نقول إنها موجودة؟

يعلم العلماء الكثير عما يحدث للأجسام عندما تقترب سرعتها من سرعة الضوء، ولكن لا يجب أن نبالغ وأن نقول ماذا سيحدث لو تمكنت مادة ما من بلوغ سرعة الضوء. سنرى باختصار أنه لا يستطيع أي جسم فيزيائي (مثل سفينة فضاء) بلوغ سرعة الضوء، وبالتالي فإن فكرة انضغاط الجسم الحقيقي ليصبح بسماكة صفرية ليست أكثر من مجرد خيال أكاديمي. إن مقارنة الفوتونات، بالجسيمات المادية كالرصاصات أو كرات البيسبول هي فقرة بدائية غير مُفَسِّرة. إننا لا نستطيع جعل الفوتون ساكناً، ولا نستطيع إطلاق رصاصة أو رمي كرة بيسبول بسرعة الضوء. ولكن نستطيع القول إن "كرات البيسبول والفوتوتونات لا تمثل الكائنات نفسها".

**مسألة (4-20)**

افتراض أن طول سفينة فضاء 19.5 m في حالة السكون. ما هو الطول الذي ستبدو به إذا اندفعت بسرعة  $2.40 \times 10^8$  m/s؟

**حل (4-20)**

أولاً، حوّل السرعة إلى جزء من سرعة الضوء وسمّ هذا الجزء  $u$ :

$$u = (2.40 \times 10^8) / (3.00 \times 10^8)$$

$$= 0.800$$

ثم استخدم صيغة التشوه الفضائي لإيجاد  $L$ , الذي يُمثل جزءاً من طول السفينة في حالة السكون.

$$L = (1 - u^2)^{1/2}$$

$$= (1 - 0.800^2)^{1/2}$$

$$= (1 - 0.640)^{1/2}$$

$$= 0.360^{1/2}$$

$$= 0.600$$

أخيراً، اضرب الطول السكוני للسفينة 19.5 m بالعدد 0.600 لتحصل على 11.7 m وهو الطول الذي ستظهر به المركبة عندما تطلق بسرعة  $2.40 \times 10^8$  m/s.

**تشوه الكتلة**

يشكل تزايد كتل الأجسام عند تحركها بشكل أسرع وأسرع تأثيراً هاماً آخر للسرعات النسبية. يكون مدى تزايد الطول مساوياً لمدى تناقصه ولذلك تباطؤ الزمن.

**وجهة نظر: الكتلة**

إذا سافرنا داخل مركبة فضاء، بغض النظر عن السرعة، ستظهر جميع الكتل في السفينة طبيعية بالنسبة لنا طالما أن سفينتنا غير متتسارعة. ولكن، ومن نقطة ذات أفضلية على الأرض، تردد كتلة السفينة وكل جمجمة الذرات داخلها بزيادة السرعة.

لتكن  $m$  كتلة السفينة المتحركة كمضاعف لكتلتها عندما تكون مستقرة بالنسبة للمراقب. لتكن  $u$  سرعة السفينة كجزء من سرعة الضوء. إذاً

$$m = 1 / (1 - u^2)^{1/2}$$

$$= (1 - u^2)^{-1/2}$$

إنه العامل  $k$  نفسه الذي عرفناه منذ مدة قصيرة. إنه دائماً أكبر أو يساوي 1.

## الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن

انظر ثانية إلى الشكل (20-4). عندما تتحرك السفينة بشكل أسرع فإنها "تقلص". تخيل الآن أنها أصبحت أكثر ضخامة. إن المزج بين الحجم الأصغر والكتلة الأكبر "يضعف" كثافة السفينة.

افتراض أن الكتلة السكونية لسفينتنا (الكتلة في حالة الثبات) تساوي 10 طن متري. عندما تسر بسرعة تساوي نصف سرعة الضوء، تزداد كتلتها إلى أكثر من 11 طن متري بقليل. عندما تصبح سرعتها 80 بالمائة من سرعة الضوء، تصبح كتلتها 17 طن متري تقريباً. عندما تصبح سرعتها 95 بالمائة من سرعة الضوء، تزن السفينة حوالي 32 طناً مترياً. وعندما تصبح سرعة السفينة 99.9 بالمائة من سرعة الضوء، تصبح كتلة السفينة أكثر من 220 طناً مترياً. وهكذا إلى اللام نهاية. باقتراب سرعة السفينة من سرعة الضوء، تزداد كتلتها أكثر وأكثر دون نهاية.

### السرعة محدودة ذاتياً

من المغرٍ الافتراض بأن كتلة جسم ستُصبح لا نهاية إذا استطعنا تسريعه إلى سرعة تبلغ سرعة الضوء. في النهاية، باقتراب  $\frac{c}{m}$  من 1 (أو 100 بالمائة)، تزداد قيمة  $m$  في الصيغة السابقة دون نهاية. ولكن، هناك أمر حول ما يحدث عند اقتراب ظاهرة مقاومة أو خاصة من نهاية ما؛ إنما مسألة أخرى أن تحدث عما يحدث عند بلوغ النهاية وذلك على افتراض إمكانية بلوغها.

لم ير أحد الفوتون في حالة سكون. ولم ير أحد سفينته فضاء تتحرك بسرعة الضوء. لا يوجد أي كمية محدودة من الطاقة تستطيع جعل أي جسم حقيقي يتسارع إلى سرعة الضوء، وذلك بسبب زيادة الكتلة النسبية التي تمنع ذلك. حتى لو كان ذلك ممكناً، سيكون عامل زيادة الكتلة، كما هو مُحدد بالصيغة السابقة، عدم المعنى. علينا التقسيم على صفر لحساب ذلك. والقسمة على صفر عملية غير معروفة في الرياضيات.

كلما أصبحت سفينة الفضاء السريعة أكبر كتلة، كلما أصبح الصاروخ الدافع اللازم لتسريع السفينة أقوى. عندما تقترب سرعة سفينة الفضاء من سرعة الضوء، تصبح كتلتها هائلة. يجعل ذلك إعطاءها المزيد من السرعة أصعب وأصعب. أثبتت الفلكيون والفيزيائيون باستخدام الحساب التكاملي عدم وجود كمية محدودة من الطاقة تستطيع دفع سفينة فضاء بسرعة الضوء.

### الجسيمات عالية السرعة

سمحت بعبارات مثل الكتلة السكونية للإلكترون، والتي تشير إلى كتلة الإلكترون عندما لا يتحرك بالنسبة للمرأقب. عند انطلاق الإلكترون الذي تجري مراقبته بسرعة نسبية، فإنه يمتلك كتلة أكبر من كتلته السكونية وبالتالي سيمتلك قوة وطاقة حرارية أكبر مما يُشار له في الصيغ المستخدمة في الفيزياء التقليدية. إن هذه الحقيقة، وبشكل مغایر للتشوه القضائي، هي أكثر من مجرد وقود "للتجارب العقلية". عندما تتحرك الإلكترونات بسرعة كبيرة كافية، فإنها تثال خصائص جسيمات أكبر كتلة وتكتسب بعض خصائص أشعة  $x$  وأشعة غاما الصادرة من المواد المشعة. يوجد اسم للإلكترونات عالية السرعة التي تصرف وفق هذه الطريقة: جسيمات بيتا.

يستفيد الفيزيائيون من التأثيرات النسبية على كتل البروتونات، والهليوم، والنيترونات، والجسيمات الذرية الجزئية الأخرى. عند تعريض هذه الجسيمات لحقول مغناطيسية وكهربائية قوية في جهاز يدعى مسرع الجسيمات، فإنها تتحرك بسرعة كبيرة بحيث تزداد كتلتها بسبب التأثيرات النسبية. عندما ترتطم الجسيمات بذرات المادة، تتحطم نوى الذرات الهدف. يمكن عند حدوث ذلك، إطلاق الطاقة على شكل أشعة تحت حمراء (IR)، وضوء مرئي، وأشعة فوق بنفسجية (UV)، وأشعة X، وأشعة غاما، وكذلك على شكل خليط من الجسيمات الجزئية.

إذا سافر رواد الفضاء في وقت ما لمسافات طويلة في الفضاء في سفن تتحرك بسرعات قريبة من سرعة الضوء، ستكون زيادة الكتلة النسبية مفهوماً عملياً. بينما لن تبدو أجسامهم أكثر كتلة وذلك إذا راقبناها من نقطة مراقبة هم حيث ستظهر الأشياء داخل السفينة طبيعية بالنسبة لهم، ولكنها ستصبح إذا راقبناها من نقطة مراقبة خارجية أكثر كتلة في الحقيقة وستشكل مسألة خطيرة. من المروع جداً التفكير بشأن ما سيحدث عند ارتطام مذيب يزن  $1\text{ kg}$  بسفينة فضاء تتحرك بسرعة 99.9 بالمائة من سرعة الضوء. ولكن، ذلك الحجر الذي يبلغ وزنه  $1\text{ kg}$  سيزن أكثر من  $22\text{ kg}$  عندما تكون  $= 0.999$ . بالإضافة لذلك، سترتطم كل ذرة خارج السفينة "مقدمة" المركبة بسرعة نسبية، متجهة إشعاعاً قاتلاً من النوع نفسه الذي يحدث في مسرعات الجسيمات عالية الطاقة.

## التحقق التجاري

تم قياس تمدد الزمن النسبي وزيادة الكتلة تحت شروط مُتحكّم بها، وتتفق النتائج مع صيغ أينشتاين التي صرحت عنها سابقاً. لذلك فإن هذه التأثيرات هي أكثر من مجرد خدعة للخيال.

لقياس التمدد الزمني، تم وضع ساعة ذرية فائقة الدقة على متن طائرة، وتم إرسالها لتطفو في رحلة جوية لمدة بسرعة بلغت بعض مئات من الكيلومترات بالساعة. أُبقيت ساعة ذرية أخرى في المكان الذي أفلعت منه الطائرة وهبطت فيه. على الرغم من أن سرعة الطائرة كانت تساوي جزءاً طفيفاً فقط من سرعة الضوء، وعلى الرغم من أن التمدد الزمني الناتج كان صغيراً جداً، إلا أنه كان كبيراً بدرجة كافية لقياسه. عندما عادت الطائرة إلى المختبر الأخيرة، ثبتت مقارنة الساعات التي تمت مزامنتها قبل بدء الرحلة (بعد وضعهما بجانب بعضهما البعض، بالطبع). سجلت الساعة التي تم وضعها في الطائرة توقيتاً أكبر قليلاً من توقيت الساعة التي بقيت ساكتة على الأرض.

لقياس الزيادة في الكتلة، نستخدم مسرعات الجسيمات. يمكن تحديد كتلة الجسيم المتحرك اعتماداً على كتلته السكونية المعروفة وعلى طاقة الحركة التي على كلها بانتقاله. عند إجراء الحسابات الرياضية تبين أن صيغة أينشتاين صحيحة دائماً.

### مسألة (5-20)

افتصرض أن مذنباً صغيراً يزن 300 مليغرام (mg) يرتطم بخلاف مركبة فضائية تتحرك بسرعة 99.9 بالمائة من سرعة الضوء. ما هي الكتلة الظاهرية للمذنب؟

**حل (20-5)**

استخدم الصيغة السابقة لحساب الزيادة في الكتلة النسبية، اعتبر أن  $0.999 = u$ . ثم اضرب الكتلة بالعامل  $m$  كما يلي:

$$\begin{aligned} m &= (1 - 0.999^2)^{-1/2} \\ &= (1 - 0.998)^{-1/2} \\ &= 0.002^{-1/2} \\ &= 1/(0.002)^{1/2} \\ &= 1/0.0447 \\ &= 22.4 \end{aligned}$$

بلغ كتلة المذيب عندما يرتطم بالمركب  $300 \times 22.4 \text{ mg}$  أو  $6.72 \text{ g}$ .

**النسبة العامة**


لا يوجد مقياس للموضع في الكون، ولا يوجد مقياس مطلق لشعاع السرعة. الطريقة الأخرى لقول ذلك هي أن أي إطار مرجعي يكون صحيحاً كغيره طالما لا يحدث تسارع. إن أفكار "مركز الكون" و"السكون" هي أفكار نسبية. لو قسنا الموضع أو السرعة، فإننا يجب أن نقوم بذلك بالنسبة لشيء ما، كالأرض أو الشمس أو بالنسبة لسفينة فضاء تسير في الفراغ.

**التسارع مختلف!**

لاحظ أينشتاين شيئاً خاصاً حول الأطر المرجعية المتسارعة مقارنة بالأطر المرجعية غير المتسارعة. يكون هذا الفرق ظاهرياً إذا أخذنا بالاعتبار حالة المراقب الموجود داخل حجرة محكمة الإغلاق وشافة (غير شفافة).

افتراض أنك في سفينة توافقها مغطاة، وتم وضع المعدات الرادارية والملاحية في حالة الوضع الاحتياطي. لا توجد طريقة بالنسبة لك لفحص البيئة المحيطة وتحديد مكانك، وسرعة تحركك أو الاتجاه الذي تحرك وفقه. ولكن، يمكنك الإخبار إن كانت السفينة متسارعة أم لا. وتستطيع ذلك لأن التسارع يُطبق وبشكل دائم قوة على الأجسام داخل المركبة.

عند إطلاق محركات السفينة واكتساب المركبة للسرعة بالاتجاه الأمامي، تعرض جميع الأجسام داخل السفينة ( بما فيها جسمك ) لقوة تتجه للخلف. إذا أطلقت صواريخ كبح السفينة بحيث تباطأ السفينة، ينبع كل شيء في السفينة لقوة تتجه للأمام. إذا أطلقت المحركات الصاروخية الموجودة في جانب السفينة بحيث تغير السفينة اتجاهها دون تغير سرعتها، فهذا يُعتبر شكلاً من أشكال التسارع وسيؤدي لنعرض كل شيء داخل السفينة لقوة جانبية بعضها موضح في الشكل (20-5).

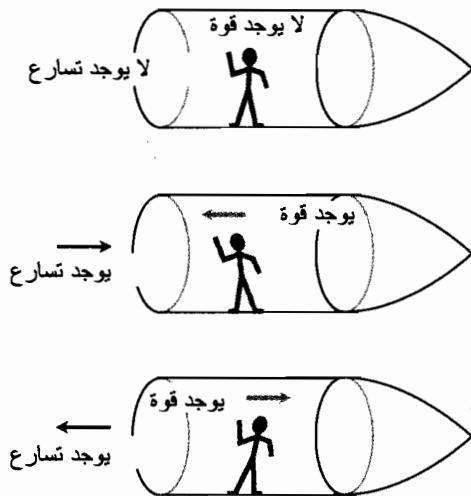

**الشكل (20-5):** عندما لا تتتسارع المركبة في الفضاء السحيق، لا يوجد عندها أي قوة مطبقة على الأجسام داخلها. عندما تتتسارع المركبة، توجد دائمًا قوة مطبقة على الأجسام داخلها.

كلما ازداد التسارع أو ازداد التغير في شعاع السرعة الذي تخضع له سفينة الفضاء، كلما ازدادت القوة المطبقة على كل جسم داخلها. إذا كانت  $m$  كتلة جسم داخل السفينة (بالكيلوغرام) و  $a$  تسارع السفينة (بالمتر الثانية الثانية)، وبالتالي فإن القوة  $F$  (بالنيوتون) هي حاصل ضربهما:

$$F = ma$$

إنما أحد أكثر الصيغ شهرة في الفيزياء والتي يجب أن تذكرها من الفصل السابع.

تحدث قوة التسارع هذه حتى لو كانت نوافذ السفينة مغطاة، وكان الرادار مفصولاً، وحتى لو تم وضع المعدات الملاحية في وضع احتياطي. لا توجد أي طريقة يمكن بواسطتها طرد القوة. فكر أينشتاين بهذه الطريقة، يمكن للمسافرين بين النجوم تحديد إذا كانت السفينة تتتسارع أم لا. ليس ذلك فقط، بل يمكنهم حساب طولية التسارع وتحديد الاتجاه أيضاً. عندما تتتسارع السفينة، تتواجد معنٍ معين، أطر مرجعية مطلقة في الكون.

## مبدأ التكافؤ

تخيل أن سفينتنا الفضائية، وبدلًا من أنها تتتسارع في الفضاء السحيق، قد ححطت على سطح كوكب. قد تهبط وذيل السفينة للأسفل بحيث تشد قوة الجاذبية الأجسام داخلها وكأن السفينة تتتسارع باتجاه الأمام. قد تهبط ومقدمة السفينة للأسفل بحيث تشد الجاذبية الأجسام داخلها وكأن تسارع السفينة يباطئها. قد تكون السفينة متوجهة باتجاه آخر بحيث تشد قوة الجاذبية الأجسام داخلها وكأن السفينة تغير مسارها باتجاه جانبي. يمكن أن يتتألف التسارع من تغير في السرعة أو تغير في الاتجاه أو تغير في كليهما.


إذا بقيت التوازن مغطاة، والرادار مغلق، والمساعدات الملاحية في حالة وضع احتياطي، كيف يستطيع المسافرون في مركبة كهذه معرفة أن القوة ناجمة عن الجاذبية أو عن التسارع؟ يجيب أينشتاين: لا يستطيعون التمييز.

أتي من هذه الفكرة مبدأ التكافؤ. إن ما تُدعى بقوة التسارع هي نفسها قوة الجاذبية. علل أينشتاين ذلك بتصرف القوتين بأسلوب متطابق في كل شيء، من ملاحظات الناس للذرارات والأشعة الضوئية إلى بيان فضاء - زمن. إنما أسس نظرية النسبية العامة.

### الانحناء الفضائي

تخيل أنك تسير في سفينة فضاء في القضاء السحيق. تم إطلاق صواريخت السفينة، والسفينة تسارع بمعدل هائل. افترض أن الجهاز الليزري الموصوف سابقاً في هذا الفصل موجود في السفينة ولكن وبدلاً من وجود مرآة على الجدار المقابل للليزر، توجد شاشة. قمت قبل بدء التسارع بضبط الليزر بحيث يشع إلى مركز الشاشة (الشكل 20-6)). ماذا سيحدث عند إطلاق الصواريخت وتسارع السفينة؟

في السيناريو الحقيقي، لن تتحرك بقعة الليزر بشكل كافٍ على الشاشة بحيث تلاحظها. يحدث ذلك لأنه لن يسبب أي معدل تسارع معقول (أي غير مهدد للحياة) قوة كافية للتأثير على الحزمة. ولكن، دعنا نُلْعِن عدم تصدقنا وتخيل أننا نستطيع جعل المركبة تسارع بأي معدل، ولا مشكلة في مدى كبره، دون التزاحم عند الجدار الخلفي المقابل في السفينة. إذا تسارعنا بشكل سريع وكافٌ، ستسحب الحزمة الليزرية بعيداً عن مسار انتقامها عبر السفينة. نرى نحن، المراقبون للحالة من داخل السفينة، الحزمة الضوئية تتبع مساراً منحنياً (الشكل 20-7)). يرى مراقب ثابت من الخارج أن الحزمة الليزرية تتبع مساراً مستقيماً، ولكن تشد المركبة الحزمة للأمام خارجاً. الشكل (20-8)).

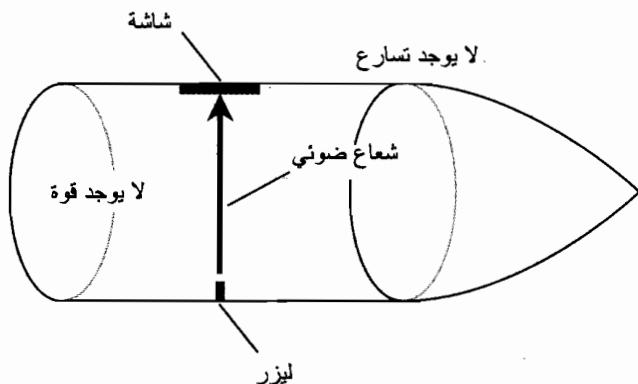

الشكل (20-6): كما تُرى من داخل السفينة، تتنقل الحزمة الليزرية وفق خط مستقيم عبر المركبة عندما لا تتسارع.


بعض النظر عن الإطار المرجعي، ينبع الشعاع الضوئي دائمًا أقصر مسار ممكن بين الليزر والشاشة. تظهر الأشعة الضوئية منحنية عند مشاهدتها من أي إطار مرجعي غير متتسارع. تكون أقصر مسافة ممكناً بين نقطتين في هاتين حزمة الليزر المتقابلين في الشكل (20-7)، في الحقيقة، منحنية. يكون المسار الذي يظهر مستقيماً في الحقيقة أطول من المسار المنحنى، وذلك كما يُرى من داخل مرآة متتسارعة! قادت هذه الظاهرة بعض الأشخاص للقول بأن "الفضاء منحنٍ" في حقل تسارع قوي. تسبب الجاذبية القوية بسبب مبدأ التكافؤ اختفاء الفضاء.

كي يظهر الانحناء الفضائي بشكل ملحوظ كما يظهر في الشكل (20-7) والشكل (20-8)، يجب أن تتتسارع المركبة في فضاء ضخم للغاية. الوحدة القياسية للتسارع هي المتر بالثانية أو المتر بالثانية مربع ( $m/s^2$ ). يعبر رواد الفضاء والمهندسون الجويون أيضًا عن التسارع بوحدات تدعى الثقالة (ويرمز لها  $g$ )، حيث إن واحد ثقالة ( $g$ ) هو التسارع الذي يتبع القوة نفسها التي ينتجه حقل الجاذبية الأرضي على السطح والذي يساوي تقريباً  $9.8 m/s^2$ . لا تخلط بين اختصار الثقالة واختصار الغرام! اتبه للسياق إذا رأيت وحدة رمزها  $g$ . توضح الرسومات في الشكل (20-7) والشكل (20-8) سفينة فضاء متتسارعة يبلغ تسارعها عدة آلاف من الثقالة. إذا كنت تزن 150 باونداً على الأرض، فإنك ستزن أطناناً كثيرة في سفينة متتسارعة أو في حقل جاذبية بهذه الشدة، حيث يؤدي ذلك لمزيد من الانحناء الفضائي.

هل ذلك مجرد ترين أكاديمي؟ هل توجد فعلياً حقول جاذبية قوية كافية "لتنحنن الأشعة الضوئية" بشكل كبير؟ نعم. إنما موجودة بقرب آفاق الحدث للثقوب السوداء.


### التعدد الزمني الناجم عن التسارع أو الجاذبية

يسود الانحناء الفضائي الناجم عن التسارع الشديد أو الناجم عن الجاذبية إلى تباطؤ الزمن بشكل فعال. تذكر البديهيّة الرئيسية للنسبية الخاصة: سرعة الضوء ثابتة، ولا مشكلة في نقطة المراقبة. تنتقل الحزمة الليزرية المسافرة عبر سفينة الفضاء، كما هو موضح في بعض الأمثلة التوضيحية في هذا الفصل، دائمًا بالسرعة نفسها. إنه شيء يجب أن يتفق عليه جميع المراقبين في جميع الأطر المرجعية.

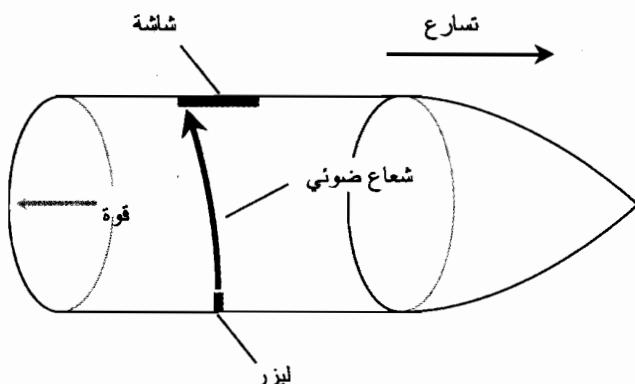

الشكل (20-7): كما تُرى ضمن السفينة، تنتقل الحزمة الليزرية

بمسار منحنٍ في المركبة عندما تتتسارع بمعدل عالٍ.

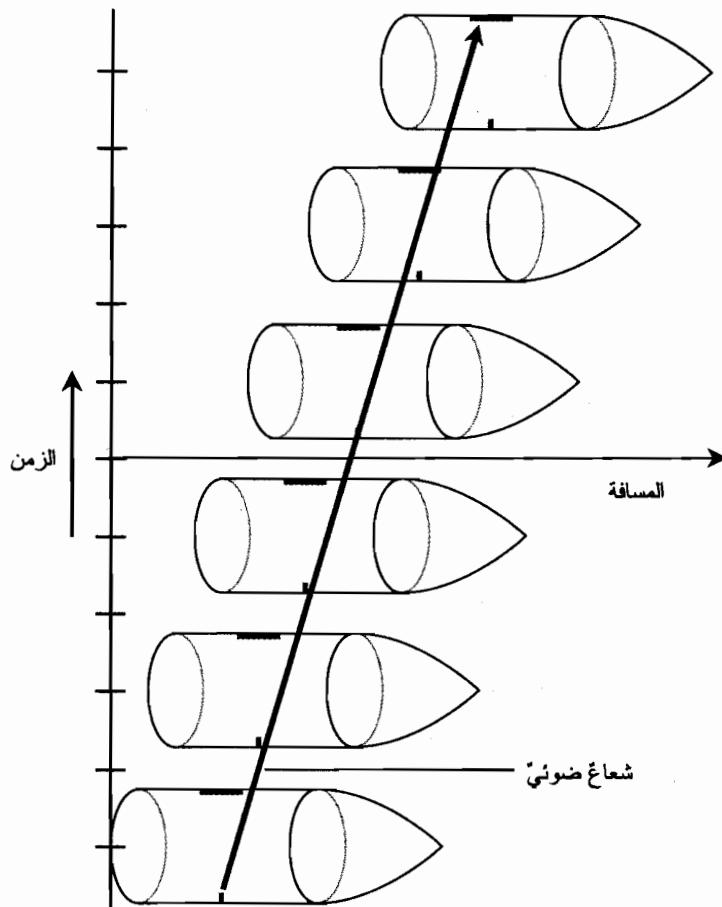


**الشكل (20-8):** عند معاينتها من إطار مرجعي "مستقر" خارج السفينة، تسحب المركبة المتتسارعة الحزمة الليزرية بعيداً عن المسار المستقيم بحيث لا ترتطم الحزمة الليزرية بمركز الشاشة.

إن مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من الليزر إلى الشاشة أطول في الحالة الموضحة في الشكل (20-7) من مسار الشعاع الضوئي في الحالة الموضحة في الشكل (20-6). إن ذلك جزئي لأن الشعاع يتنتقل في مسار قطري بدلاً من انتقاله بشكل مستقيم. ولكن بالإضافة لذلك، فإن المسار منحنٍ. ورغم ذلك يزداد المجال الزمني. من نقطة ذات أفضلية لمسافر في سفينة فضاء، يمثل المسار المنحنى الموضح في الشكل (20-7) أقصر مسار ممكن. يستطيع الشعاع الضوئي سلوكه في المركبة التي يغادر الليزر منها ونقطة ارتطامه بالشاشة.

يمكن تدوير جهاز الليزر نفسه بشكل طفيف ليتجه قليلاً باتجاه مقدمة السفينة؛ سيؤدي ذلك لوصول الحزمة إلى مركز الشاشة (الشكل (20-9)) بدلاً من ابعادها عنه. ولكن، يبقى مسار الحزمة منحنياً ويبقى أطول من مساره عندما لا تكون السفينة متتسارة (انظر إلى الشكل (20-9)). تمثل الساعة الليزرية الساعة الأكثر دقة لاعتمادها على سرعة الضوء والتي تشكل ثابتاً مطلقاً. وبالتالي ينبع التمدد الزمني عن التسارع وليس فقط كما

يُرى من قبل المراقبين الذين ينظرون إلى السفينة من الخارج، بل أيضاً بالنسبة للمسافرين داخل المركبة نفسها. يكون التسارع والجاذبية في هذه الحالة "مديدين زمنياً" بشكل أكثر قوة من الحركة النسبية.

لتعلق عدم تصديقنا مرة أخرى، ولنفترض أننا نستطيع تطبيق قوة تسارع شديدة كهذه (أو قوة جاذبية) دون التخلص فورياتياً، وستدرك فعلياً عندها أن الزمن يتباطأ في المركبة تحت شروط كتلك التي تؤدي لانحسار الفضاء وتوضيح الأشكال (7-20) أو (9-20) أو (10-20) ذلك. ستبدو الساعات حقيقية وأنما تجري بشكل أكثر بطيئاً، وذلك إذا نظرنا إليها من خلال إطار مرجعية داخل السفينة. بالإضافة لذلك، سيظهر كل شيء داخل السفينة ذي شكل منحنٍ.

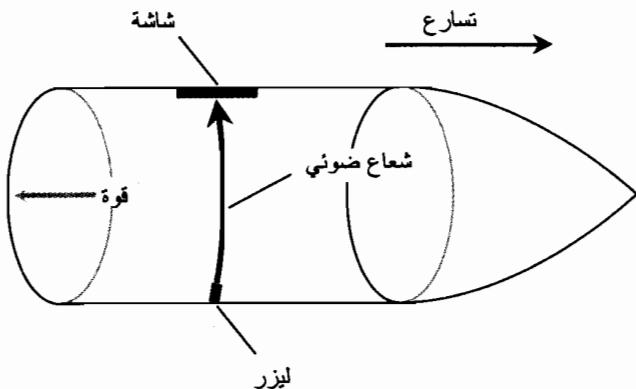


**الشكل (20-9):** حتى لو تم تدوير الليزر بحيث يصيب الشعاع الضوئي مركز الشاشة، يكون مسار الشعاع منحنياً عندما تتسارع السفينة بمعدل عالٍ.

### تأكيد المراقبة

عندما طور أينشتاين نظريته في النسبة العامة، تم حل بعض تناقضات النسبة الخاصة. تم تحبب هذه التناقضات لأن مناقشتها كانت ستربك فقط). تمت بشكل خاص مراقبة الأشعة الضوئية القادمة من النجوم البعيدة ومراقبة المادة بالقرب من الشمس لرؤية هل حقل الجاذبية الشمسي - والذي يعتبر قوياً جداً بالقرب من سطح الشمس - سيحيي الأشعة الضوئية أم لا. سُيلاحظ هذا الانحسار كتغير في الوضع الظاهري للنجم بعيد في السماء. مرور الشمس بالقرب منه (الشكل (20-10)).


كانت المشكلة مع هذا النوع من المراقبة، كما تظن، هي حقيقة أن الشمس أكثر سطوعاً من أي نجم آخر في السماء، وسيزيل ضوء الشمس طبيعياً الإشارات الخافتة القادمة من النجوم البعيدة. ولكن، أثناء الكسوف الشمسي الكلي، يُحجب قرص الشمس بواسطة القمر. بالإضافة لذلك، يكون قطر الزاوي للقمر في السماء مساوياً لقطر الشمس الزاوي تماماً تقريباً، وبالتالي يمكن رؤية ضوء النجوم البعيدة المار بالقرب من الشمس من قبل مراقبين أرضيين أثناء الكسوف الكلي. عندما جرى تفزيذ هذه التجربة، انزاح الوضع الظاهري للنجم بعيد في الواقع بوجود الشمس، وحدث هذا التأثير بالمعنى نفسه الذي طرحته النسبة العامة لأينشتاين.

تسارع ضخم بشكل لا يصدق!

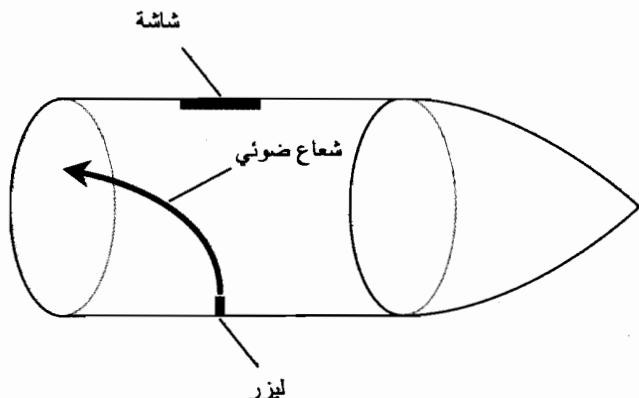

قوة ضخمة بشكل لا يصدق!

**الشكل (10-20):** إذا كان التسارع كبيراً بدرجة كافية، يصبح الانحناء الفضائي هائلاً.

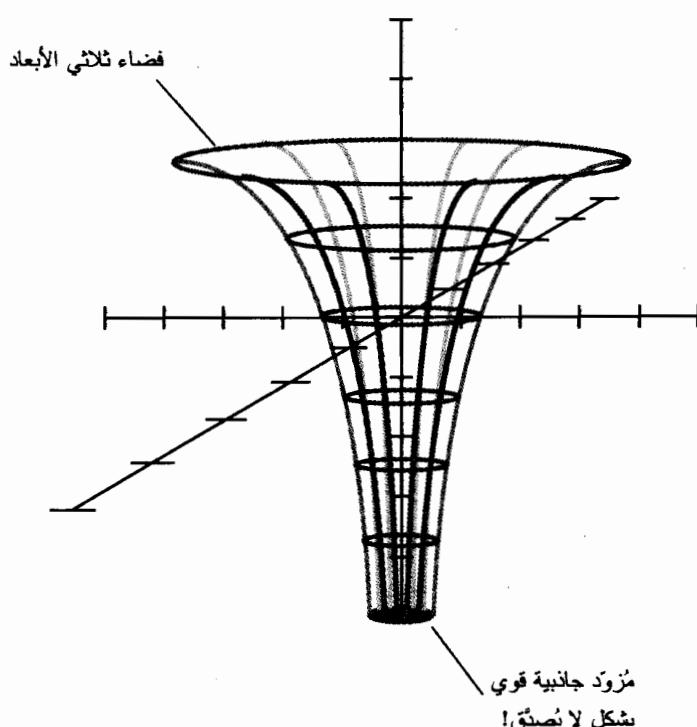

مُزود جانبية قوي  
بشكل لا يصدق!

**الشكل (10-21):** الانحناء الفضائي في جوار جسم ينتاج حقل جانبية شديد.

تم حديثاً مراقبة الضوء الصادر عن شبه نجم معين بمزوره بالقرب من ثقب أسود مشبوه. اتبع الضوء السوارد من شبه النجم في طريقه إلىنا عدة مسارات منحنية حول الجسم المائل المظلم. أنتج ذلك عدة صور لشبه النجم، وكانت هذه الصور مرتبة على شكل "إشارة جم" أو "ضرب" مع وجود الجسم الأسود في المركز.

تم تشبيه الخناء الفضاء بوجود حقل جاذبية قوي بالقمع (الشكل 20-11)، باستثناء أن سطح القمع ثلاثي الأبعاد بدلاً من ثنائي الأبعاد. تكون أقصر مسافة بين نقطتين بالقرب من مُزود جاذبية في الفضاء ثلاثي الأبعاد دائماً منحنية في الفضاء رباعي الأبعاد. يستحصل بالنسبة لمعظم (إذا لم يكن لكل) الناس تصوّره مباشرة دون "الغش" بإزالة بعد واحد. وعلى الرغم من ذلك فالرياضيات واضحة بشكل كافٍ، وقد أظهرت المراقبة أنها توضح الظاهرة بشكل صحيح.

### ماذا بعد...

قمنا في هذا الفصل "بحارب العقل" حيث استلزم الكثير منها تعليق الحقيقة مؤقتاً. في الحياة الحقيقية، ستقتل سيناريوهات كهذه كل من يحاول إجراء المراقبة. إذاً لماذا النظرية النسبية هامة؟ إذاً كان الفضاء منحنياً، والزمن يباتل بشكل لا يصدق بواسطة حقول الجاذبية القوية، إذاً ماذا بعد؟

تلعب النسبية العامة دوراً هاماً في تطوير النظريات المتعلقة بمناسنات الكون وارتقاءه. تكتسب الجاذبية على نطاق واسع مظهراً مختلفاً عن المقاييس المحلي. يكون الثقب الأسود الصغير، كالثقب المحيط بنجم منهار، كثيفاً وينتسب جاذبية قوية كافية لتدمير أي جسم مادي يعبر أفق الحدث. ولكن، إذاً كانت كتلة الثقب الأسود كافية، فلن تكون كفافته كبيرة بالضرورة. يمكن أن تتوارد ثقوب سوداء بكلة تبلغ كادريليونات كتلة الشمس، نظرياً على الأقل، دون وجود قوى مهددة للحياة في نقطة تقع بالقرب من آفاق الحدث التابعة لها. لو وُجد ثقب أسود كهذا، ولو طورنا سفن فضاء قادرة على الطيران بين المجرات، سنكون قادرين على عبور أفق الحدث التابع لها بسلام، لنغادر هذا الكون وندخل في آخر - للأبد.

### امتحان موجز



عد إلى النص في هذا الفصل عند الضرورة. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن ثمانية أسئلة بشكل صحيح، علمًا أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب.

1. الوحدة الشائعة للتسارع هي

(a) متر بالثانية.

(b) كيلومتر بالثانية.

(c) كيلومتر بالساعة.

(d) ثقالة.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والقضاء، والزمن**

2. افترض أنه لديك كرة كروية كتلتها مائة غرام (g) في حالة السكون. إذا رميت هذه الكتلة بسرعة تبلغ ثلاثة أرباع سرعة الضوء، فكم ستصبح كتلتها، مقاسة من نقطة مراقبة ثابتة؟
- (a) g 100
  - (b) g 133
  - (c) g 151
  - (d) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.
3. افترض أن القطر الظاهري للكرة الواردة في السؤال 2 مقاساً بشكل جانبي (بشكل عرضاني بالاتجاه حركتها)، يساوي مائة ميليمتر (mm 100) عندما تكون سرعتها متساوية لثلاثة أرباع سرعة الضوء. كم سيكون قطرها عندما تعود إلى حالة السكون؟
- (a) mm 100
  - (b) mm 133
  - (c) mm 151
  - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
4. إذا كانت سفينة فضاء تباطأ، والسرعة تنخفض بالاتجاه الأمامي، ستتجه القوة الناتجة داخل السفينة بالاتجاه
- (a) الذيل.
  - (b) المقدمة.
  - (c) الجانب.
  - (d) لا تتجه بأي اتجاه؛ لا توجد قوة تسارع.
5. تجربة ميكلسون-مورلي
- (a) وضحت اعتماد سرعة الضوء على الاتجاه الذي تقاد وفقه.
  - (b) وضحت اعتماد سرعة الضوء على شعاع سرعة المراقب.
  - (c) وضحت عدم اعتماد سرعة الضوء على الاتجاه الذي تقاد وفقه.
  - (d) أثبتت أن الأثير يمر عبر الأرض.
6. إذا كنت تطوف في مركبة فضاء تسرعها  $9.8 \text{ m/s}^2$  في الفضاء بين الكواكب، ستشعر بالقرة نفسها التي كنت ستشعر بها لو كنت لا تزال جالساً على سطح الأرض. إنه تعبير عن
- (a) خطأ تماماً! السفر في الفضاء لا يشبه أبداً البقاء على الأرض.
  - (b) حقيقة أن سرعة الضوء مطلقة، وهالية، وثابتة، وهي أكبر سرعة معروفة.
  - (c) مبدأ التكافؤ لأينشتاين.

- (d) نتائج تجربة ميكلسون-مورلي.
7. افترض أنك ترى سفينه فضاء تندفع بسرعة الضوء. ما هو عامل التمدد الزمني  $\gamma$  الذي ستلاحظه عندما تقيس سرعة الساعة داخل السفينه وعند مقارنته بسرعة الساعة الثابتة بالنسبة لك؟
- 1 (a)
  - 0 (b)
  - (c) لا نهائي
  - (d) غير معروف
8. ستبع بعض الحزم الضوئية مسارات منحنية
- (a) مهما تكون الظروف.
  - (b) عند قياسها داخل سفينه فضاء تطوف بسرعة الضوء.
  - (c) عند قياسها بوجود حقل جاذبية هائل.
  - (d) عند قياسها من إطار مرجعي غير متتسارع.
9. افترض أنك ركبت سفينه فضاء وسافرت باتجاه نجم الشعري اليمانيّة (Sirius) بسرعة 150,000 km/s، والتي تساوي نصف سرعة الضوء تقريباً. لو قشت سرعة الضوء الواصل من نجم الشعري اليمانيّة (Sirius)، فما هو الرقم الذي ستحصل عليه؟
- km/s 150,000 (a)
  - km/s 300,000 (b)
  - km/s 450,000 (c)
  - (d) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
10. تستحيل مزامنة الساعات الموجودة في موقع مختلفة من كل إطار مرجعي ممكن بسبب
- (a) أن سرعة الضوء مطلقة، ونهاية، وثابتة، وهي أكبر سرعة معروفة.
  - (b) اعتماد سرعة الضوء على موقع الإطار المرجعي الذي تُقاس منه.
  - (c) اعتماد سرعة الضوء على شعاع سرعة الإطار المرجعي الذي تُقاس منه.
  - (d) لا يوجد شيء كالساعة الكاملة.



## اختبار : الباب الثالث

لا تعدد إلى النص عند تقديم هذا الاختبار. تكون النتيجة جيدة إذا أجبت عن 37 سؤالاً بشكل صحيح، علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يفضل أن يكون لديك صديق يقوم بتدقيق الأجوبة في المرة الأولى لتقديرك الاختبار، وبالتالي لن تذكر الأجوبة ويمكنك تقديم الامتحان مرة أخرى إذا رغبت.

1. موجة ترددتها  $10^5$  Hz. ما هو الدور بالمليکرو ثانية؟

$10^{-5}$  (a)

$10^2$  (b)

$10$  (c)

$1,000$  (d)

(e) يعتمد الدور على سرعة الانتشار.

2. عاكس الغازغرin

(a) له مرآة حسمية مُقعرة ومرآة ثانوية مسطحة.

(b) له مرآة حسمية مُقعرة ومرآة ثانوية مُحدبة.

(c) له أنبوب أطول من مكافئة في العاكس البیوتونی.

(d) يعني من ترهل العدسة إذا كان قطر المرأة الحسمية كبيراً جداً.

(e) تم تثبيت المرأة العينية داخل الأنبوب.

3. تُستخدم الجرعات الإشعاعية المركزة في بعض الأحيان

(a) لمراقبة الحشرات.

(b) تحسين الخصوبة الأنثوية.

(c) معالجة الماء الأزرق في العين.

(d) معالجة الأورام السرطانية.

(e) تخفيف العثيان.

4. أي العبارات التالية خاطئة؟

(a) تستطيع العدسة المحدبة إحضار أشعة الضوء المتوازية إلى الحرق.

(b) تستطيع العدسة المقعرة جعل الأشعة الضوئية الواردة من نقطة المزود متوازية.

(c) يمكن استخدام المرأة المحدبة كمراة جسمية رئيسية في التلسكوب الكاسر.

(d) تُظهر العدسة المقعرة الأجسام القريبة صغيرة.

(e) يمكن استخدام العدسة المحدبة كعدسة جسمية رئيسية في التلسكوب الكاسر.

5. يجري مزج موجتين. ترددان كما  $5.00 \text{ MHz}$  و  $500 \text{ kHz}$ ، على التوالي. أي من الترددات التالية يمثل تردد الخلقان الناتج عن هيترودين هاتين الإشارتين؟ $\text{MHz } 2.50$  (a) $\text{GHz } 2.50$  (b) $\text{MHz } 10.0$  (c) $\text{MHz } 4.50$  (d)

(e) ولا أي تردد مما ورد أعلاه.

6. بعض النظر عن الإطار المرجعي هل هو متسارع أو لا، فإن الأشعة الضوئية دائمًا

(a) تنتقل في مسارات مستقيمة.

(b) تتبع أقصر مسار ممكن بين نقطتين في الفضاء.

(c) تنتقل في مسارات منحنية.

(d) يجري صدتها بواسطة حقول الجاذبية.

(e) تتحرك بشكل أسرع في اتجاه الحركة.

7. افترض أن عينة من مادة تحتوي على عدد ضخم من الذرات المشعة. قمت بقياس المدة الرمادية اللازمة لتحلل 10,000 عينة وقمت بحساب متوسط النتائج. وبالتالي يدعى زمن التحلل المتوسط

(a) نصف العمر.

(b) متوسط العمر.

(c) عمر الأضمحلال.

(d) عمر التأين.

(e) عمر التحلل.

8. عند إشعاع الضوء القادم من الشمس لجسم كروي عاكس ككرة فولاذية، الأشعة المنعكسة

(a) متوازية.

(b) تبعاً.

(c) تقارب.

(d) ترکر في نقطة ساخنة بشكل كافٍ بحيث تبدأ بالحرق.

(e) تصرف بشكل لا يمكن التنبؤ به.

9. تخيل سفينه فضاء تندفع بسرعة بحيث تبدو الساعات على متنها، كما ترى من نقطة مراقبتنا لها على الأرض، وكأنها تسير بثلث سرعتها الطبيعية. افترض أن كتلتك على الأرض 60 kg وصديقتك ترکب في السفينة وكتلتها 60 kg على الأرض. إذا قاسست صديقتك كتلتها أثناء السفر في السفينة، فستلاحظ أنها تزن؟

(a) 20 kg

(b) 60 kg

(c) 180 kg

(d) 540 kg

(e) لا يمكن تحديد وزنها دون معرفة المزيد من المعلومات.

10. الأمواج الكهرومغناطيسية (EM) ذات الترددات الراديوية

(a) مرئية للعين المجردة.

(b) شكل من الأشعة الملونة التي يمكن أن تسبب طفرات جينية.

(c) تستطيع الانتشار لمسافات طويلة في الهواء.

(d) يمحوها الغلاف الجوي بشكل كامل.

(e) تُشعّ أخناء فضاء - زمن.

11. أي العبارات التالية خاطئة

(a) مجال الضوء المرئي هو جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي.

(b) تمتلك أشعة غاما قدرة احتراق كبيرة.

(c) إشعاع (ELF) ذو التردد المنخفض للغاية هو شكل من أشكال النشاط الإشعاعي.

(d) الأمواج الميكروية أطول من أمواج الأشعة تحت الحمراء (IR).

(e) أشعة X أقصر من أمواج الضوء المرئي.

12. في المجهر المركب،

(a) العدسة الجسمية محدبة والعينية مقعرة.

(b) كل من العدستين الجسمية والعينية مقعرة.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

- (c) المرأة الجسمية مُقعرة والعدسة العينية مُحدبة.  
 (d) الطول المحرقي للعدسة العينية أطول من نظيره للعدسة الجسمية.  
 (e) الطول المحرقي للعدسة العينية أقصر من نظيره للعدسة الجسمية.
13. يُستخدم عمر الكربون لتقدير
- (a) حجم الكون.
  - (b) درجة حرارة سطح الشمس.
  - (c) معدل تدهور طبقة الأوزون.
  - (d) ارتفاع الأيونسفير.
  - (e) لا يُستخدم في أي مما ورد أعلاه.
14. أملاً الفراغ في الجملة التالية: "عندما تتحرك سفينة فضاء بسرعة تقترب من سرعة الضوء بالنسبة لراقب، ستظهر الساعة لراقب على متن السفينة وكأنها \_\_\_\_\_".
- (a) تسير بسرعة كبيرة.
  - (b) متوقفة.
  - (c) تسير ببطء شديد.
  - (d) تسير بسرعة لا نهاية.
  - (e) تسير بسرعة طبيعية.
15. أثبتت تجربة الشق المضاعف أن
- (a) الأمواج الصوتية تستطيع الالتفاف حول الروابي.
  - (b) للإلكترونات والبيوزيترونات شحنة كهربائية متعاكسة.
  - (c) للضوء المرئي خصائص موجية.
  - (d) المادة تتكون في معظمها من فضاء فارغ.
  - (e) المقول الكهرطيسية تستطيع الانتقال في الخلاء.
16. افترض أن سفينتين فضاء تطلق بسرعة بحيث تبدو الساعات على متنها، من نقطة مراقبة مرتبطة بنا، بأنها تجري بنصف السرعة. إذا كانت الكتلة السكونية للمادة 50 طناً مترياً، فكم ستكون كتلة السفينتين التي ستطلق بها من نقطة المراقبة المرتبطة بنا؟
- (a) 25 طناً مترياً.
  - (b) 50 طناً مترياً.
  - (c) 100 طناً مترياً.
  - (d) 400 طناً مترياً.

- (e) لا يمكن تحديدها دون معرفة المزيد من المعلومات.

17. حقل EM طول موجته 120 m. يُمثل ذلك

  - حقل EM.
  - موجة راديوية.
  - طاقة ميكروويف (موجة ميكروية).
  - طاقة تحت الحمراء.
  - طاقة أشعة X.

18. يمكن أن يكون السفر في الزمن إلى المستقبل ممكناً بالاستفادة من

  - التمدد الزمني النسي.
  - تشوه الكتلة النسي.
  - تشوه الفراغ النسي.
  - شد الجاذبية الأرضية.
  - لا شيء! السفر في الزمن إلى المستقبل مستحيل نظرياً.

19. أي العبارات التالية خاطئة؟

  - يعني المنشور الرجالجي الضوء الأخضر أكثر مما يعني الضوء البرتقالي.
  - الطول المحرقي لعدسة زجاجية محدبة بسيطة أقصر بالنسبة للضوء الأخضر منه للضوء البرتقالي.
  - يحدث الفوزع عندما يمر الضوء الأبيض في عدسة زجاجية بسيطة.
  - تعتمد قرينة انكسار الزجاج على لون الضوء المشع فيها.
  - جميع العبارات الواردة أعلاه صحيحة.

20. لجميع الأمواج، أيًّا يكن الوسط الذي تنتشر فيه، ثلات خصائص منفصلة ومتراقبة وهذه الخصائص

الثلاث هي

  - التردد، وطول الموجة، وسرعة الانتشار.
  - التردد، والسرعة، وسرعة الانتشار.
  - السرعة، وشكل الموجة، والدور.
  - طول الموجة، والسرعة، والدور.
  - شكل الموجة، وسرعة الانتشار، والسرعة.

21. القطر الأعظمي للتلسكوب الكاسر محدود، عملياً،

  - يتزحل العدسة.
  - بالزيغ الكروي.

(c) بالزيغ paraboloidal.

(d) بالطول المحرقي.

(e) بالقزح.

22. الأشعة تحت الحمراء ذات الشدة المنخفضة أو المتوسطة

(a) يمكن الشعور بها كحرارة أو سخونة الجلد.

(b) تتعكس بواسطة أيونسفير الأرض.

(c) تظهر بلون برتقالي أو أحمر.

(d) لها قدرة اختراع بالغة.

(e) تؤدي إلى تحلل إشعاعي بطيء.

23. افترض وجود ساعتين فائقتي الدقة، تدعيان الساعة  $A$  وال الساعة  $B$ ، وهما متزامنان على الأرض بحيث تكونان متوافقتين دائمًا. تخيل الآن أنه تم وضع الساعة  $B$  على متن مركبة فضائية، وتم إرسالها إلى المريخ ثم عادت. جرت مقارنة القراءات بعد عودة السفينة. فماذا وجدنا؟(a) لا تزال الساعتان  $A$  و  $B$  متوافقتين بدقة.(b) الساعة  $A$  متأخرة عن الساعة  $B$ .(c) الساعة  $A$  متقدمة عن الساعة  $B$ .

(d) يعتمد ما ورد أعلاه على مدى تسارع السفينة أثناء رحلتها.

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

24. املأ الفراغ في الجملة التالية: "بخفيض الطول المحرقي للعدسة الجسمية في المهر المركب، وعند بقاء جميع العوامل ثابتة، \_\_\_\_\_."

(a) ينخفض التكبير.

(b) يزداد حقل الرؤية.

(c) تتناقص الدقة.

(d) يزداد التكبير.

(e) لا شيء يتغير.

25. افترض أنك قمت بتوليف راديو سيارتك على حزمة إرسال بحيث تستطيع سماع هذه المخطبة حتى لو كنت تقود في سهب أو وادٍ. يحدث هذا التأثير نتيجة

(a) انتشار الموجة.

(b) الانكسار.

(c) الانعكاس الكلي الداخلي.

(d) نص قانون سبنل.

(e) الحقل المغناطيسي الأرضي.

26. ينص مبدأ أينشتاين في حالات التكافؤ على أن

(a) قوة الجاذبية كقوة التسارع.

(b) القوة تساوي الكتلة مضروبة بالتسارع.

(c) سرعة الضوء ثابتة، أيًّا تكون.

(d) سرعة الضوء هي أسرع سرعة ممكنة.

(e) أقصر مسافة بين نقطتين هي خط مستقيم.

27. أي من أنماط الإشعاع التالية (a، أو b أو c، أو d) ليس إشعاعاً مؤيناً؟

(a) الترددات المنخفضة للغاية.

(b) أشعة - x.

(c) أشعة غاما.

(d) الجسيمات الكونية الرئيسية.

(e) جميع أنماط الإشعاع أعلاه مؤينة.

28. يدعى جسيم الضوء المرئي

(a) البوزيترون.

(b) الإلكترون.

(c) النيترون.

(d) الفوتون.

(e) الألوميترون.

29. افترض أن مادة معينة ترسل ضوءاً بسرعة  $150,000 \text{ km/s}$ . ما هي قرينة انكسار هذه المادة بدقة ثلاثة أرقام؟

0.500 (a)

0.805 (b)

1.00 (c)

1.24 (d)

2.00 (e)

30. طبقة الأيونسفير الأرضية

(a) تحجب الأمواج الراديوية الواردة من الفضاء.

(b) تحجبنا عن أشعة x الشمسية.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

(c) يمكن أن تسبب إشعاعاً فوق البنفسجي (UV) مؤذياً.

(d) موجودة في طبقات الجو على ارتفاعات معينة من سطح الأرض.

(e) تختفي أثناء النهار.

31. افترض وجود موجتين صوتيتين تنتقلان في الهواء، الموجة  $A$  والموجة  $B$ . تردد الموجة  $A$  يساوي 500 Hz، وتردد الموجة  $B$  يساوي 2,500 Hz. ماذا يمكننا أن نقول عن هاتين الموجتين؟

(a) تنتقل الموجة  $B$  بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الموجة  $A$ .

(b) تنتقل الموجة  $A$  بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الموجة  $B$ .

(c) تبلغ سعة الموجة  $B$  خمسة أضعاف سعة الموجة  $A$ .

(d) تبلغ سعة الموجة  $A$  خمسة أضعاف سعة الموجة  $B$ .

(e) ترتبط الموجتان بتنا格尔.

32. يمكن أن يحدث التشوه الفضائي بواسطة كل ما يلي باستثناء

(a) التسارع.

(b) الجاذبية.

(c) السرعة النسبية العالية.

(d) الثقوب السوداء.

(e) الرياح الشمسية.

33. أملأ الفراغ في العبارة التالية لتكون صحيحة: "يمكن للضوء الوارد من مُزود نقطى أن \_\_\_\_\_ بواسطة عدسة مُحدّبة".

(a) يصغر.

(b) ينتشر.

(c) يصبح متوازناً.

(d) ينعكس.

(e) يُحجب.

34. من المعروف أو المعتقد أن المستويات العالية من الأشعة فوق البنفسجية، على المدى القصير أو على المدى البعيد تسبب جميع ما يلي باستثناء

(a) طمس لنظام المناعة عند البشر على المدى البعيد.

(b) تألق مواد معينة.

(c) سرطان الجلد.

(d) الماء الأزرق في العيون.

(e) استنفاد الأوزون.

35. عندما قاس ميكلسون ومورلي سرعة الضوء في اتجاهات مختلفة، اكتشفوا أنه

(a) تكون سرعة الضوء أبطأ باتجاه حركة الأرض في الفضاء.

(b) تكون سرعة الضوء أسرع باتجاه حركة الأرض في الفضاء.

(c) تسحب الأرض الأثير الحامل للضوء معها.

(d) سرعة الضوء نفسها في جميع الاتجاهات.

(e) لا يمكن تحديد سرعة الضوء بدقة.

36. أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة لwave EM في الفضاء الحر؟ افترض أنه يجري التعبير عن سرعة الانتشار بالمتر بالثانية، ويجري التعبير عن الدور بالثانية، ويجري التعبير عن التردد بالهرتز، ويجري التعبير عن طول الموجة بالمتر.

(a) سرعة الانتشار تساوي التردد مضروباً بطول الموجة.

(b) سرعة الانتشار تساوي التردد مقسوماً على طول الموجة.

(c) سرعة الانتشار تساوي التردد مضروباً بالدور.

(d) الدور يساوي سرعة الانتشار مقسومة على طول الموجة.

(e) التردد يساوي سرعة الانتشار مضروبة بطول الموجة.

37. افترض أن شعاعاً ضوئياً صادراً عن شبه نجم بعيد يمر من أمام جسم مظلم، كثيف، هائل للغاية وقريب منا. تظهر عدة صور لشبه النجم حول الجسم المظلم. إن ذلك نتيجة

(a) التمدد الزمني.

(b) الانزياح الأحمر.

(c) للانحناء الفضائي.

(d) للريغ الكروي.

(e) للريغ اللوني.

38. يشير اصطلاح انتشار الأورورا إلى

(a) انعكاس الأمواج الراديوية بواسطة الأورورا.

(b) ميل الأورورا للحدوث بعد الانفجارات الشمسية.

(c) ميل الأورورا للحدوث بالقرب من الأقطاب المغناطيسية الأرضية.

(d) الحركات الغريبة التي تلاحظ عادةً بالقرب من الأورورا.

(e) تأثيرات الأورورا على النسيج الحي.

39. تخيل كرة صلبة شفافة تماماً ومنتظمة بشكل كامل مع وجود تجويف كروي في المركز تماماً. تخيل مصباحاً ضوئياً وسمّه المصباح A، وهو عبارة عن مُزوّد نقطي ذي سلك موضوع في مركز التجويف الكروي

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

وبالتالي في مركز الكرة الزجاجية ككل. تخيل مصباحاً ضوئياً ثانياً في الهواءطلق، وهو عبارة عن مُزوّد نقطي ذي سلك أيضاً وسمّه المصباح *B*. كيف يمكن مقارنة الأشعة الضوئية الصادرة عن المصباحين؟

(a) يجري إشعاع الأشعة من كلا المصباحين خارجاً بخطوط مستقيمة وبالطريقة نفسها تماماً.

(b) تنعكس أشعة المصباح *A* كلياً داخل التجويف في الكرة الزجاجية، ولكن يجري إشعاع الأشعة من المصباح *B* خارجاً وفق خطوط مستقيمة.

(c) تستقارب الأشعة الصادرة عن المصباح *A* في نقطة ما خارج الكرة الزجاجية، ولكن تشع الأشعة من المصباح *B* خارجاً وفق خطوط مستقيمة.

(d) تتباعد الأشعة الصادرة عن المصباح *A* بشكل أكبر عندما تبعث من الكرة الزجاجية مقارنة بالأشعة الصادرة عن المصباح *B* التي لا تمر في الزجاج.

(e) يستحيل إجراء المقارنة دون معرفة المزيد من المعلومات.

40. هاتف لاسلكي تردده العامل المعلن 900 MHz. يساوي هذا التردد

$$9.00 \times 10^5 \text{ Hz}$$
 (a)

$$0.900 \text{ GHz}$$
 (b)

$$9.00 \times 10^{-4} \text{ GHz}$$
 (c)

$$0.900 \text{ THz}$$
 (d)

$$9.00 \times 10^8 \text{ kHz}$$
 (e)

41. المُزوّد العام لأشعة ELF هو

(a) البورانيوم.

(b) المصباح الضوئي.

(c) سلك يمر فيه تيار مستمر.

(d) خلية شمسية.

(e) خط الشبكة العامة الكهربائية.

42. في المجهر المركب، يمكن حذف التأثيرات المعاكسة للزيغ اللوني عملياً

(a) باستخدام مرآة جسمية بدلاً من استخدام عدسة جسمية.

(b) بإنارة العينية من الخلف.

(c) بإنارة العينية من الأمام.

(d) بزيادة المسافة بين العدسة الجسمية والعدسة العينية.

(e) باستخدام ضوء وحيد اللون لإنارة العينية.

43. تم إثبات حدوث التمدد الزمني، كما توقعته نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين بواسطة

- (a) وضع الساعات الذرية في حقول جاذبية ذات شدات مختلفة.  
 (b) قياس الانزياح الأحمر للضوء، بمروره بالقرب من الشمس عندما يكون وارداً إلينا من نجوم بعيدة.  
 (c) مراقبة أخناء الفضاء في مركبة سريعة الحركة.  
 (d) مقارنة قراءة الساعة الذرية على الطائرة بقراءة ساعة مشاهدة على الأرض.  
 (e) ولا أي مما ورد أعلاه؛ لا يمكن إثبات ذلك في السرعات الممكّن تحقيقها باستخدام التكنولوجيا الحالية.
44. الموجة التي تُركّز كل طاقتها في تردد واحد لها شكل يمكن وصفه على أنه  
 (a) مربع.  
 (b) مستطيل.  
 (c) مثلث.  
 (d) سن منشار.  
 (e) حبيبي.
45. يحدث الشوّه الفضائي النسيي الناتج عن شعاع السرعة النسيي العالي فقط  
 (a) في سرعات أسرع من سرعة الضوء.  
 (b) عندما تتسارع الأجسام.  
 (c) على طول محور الحركة النسيي.  
 (d) في الأجسام الكثيفة للغاية أو الأجسام الضخمة.  
 (e) في الثقوب السوداء.
46. إن عمق الحقل في الجهر المركب ذي التكبير العالى  
 (a) بشكل أساسى لا ينافى.  
 (b) كبير، من رتبة عدة كيلومترات.  
 (c) صغير، من رتبة بضعة مائيكرو متر.  
 (d) يعتمد على مستوى الإنارة.  
 (e) يعتمد على نوع العينية المستخدمة.
47. افترض أن حزمة ضوئية تتكون من فوتونات، بحيث تحتوي كل منها على الكمية نفسها من الطاقة. إذا ضُرب تردد الأمواج الضوئية بالعدد 5 (أي أصبحت UV)، ماذا سيحدث للطاقة المحتواة في كل فوتون؟  
 (a) لن تتغير.  
 (b) ستُصبح أكبر بخمسة أضعاف.  
 (c) ستُصبح بخمسة وعشرين ضعفاً.

- (d) ستُصبح  $1/5$  قيمتها الأصلية.  
 (e) ستُصبح  $1/25$  قيمتها الأصلية.
48. يظهر القمر الصاعد مائلاً إلى الحمراء في بعض الأحيان بسبب
- انتشار الضوء الأحمر بواسطة الغلاف الجوي بشكل أكبر من انتشار أنواع الضوء الأخرى.
  - انتشار الضوء الأحمر بواسطة الغلاف الجوي بشكل أقل من انتشار أنواع الضوء الأخرى.
  - امتلاك الغبار الموجود في الهواء حالة مائلة للحمراء دائمًا.
  - الذرارات في الهواء حمراء فعلياً.
  - حدوث خداع بصري.
49. يمكن صناعة تلسكوب باستخدام
- عدسة جسمية مُقعرة وعدسة عينية مُحدبة.
  - عدسة جسمية مُحدبة وعدسة عينية مُقعرة.
  - مراة جسمية مُحدبة وعدسة عينية مُقعرة.
  - عدسة جسمية مُقعرة وعدسة عينية مُقعرة.
  - أي مما ورد أعلاه.
50. افترض أنه توجد موجتان جيبيان، الموجة  $A$  والموجة  $B$ ، تتحرّكان في الهواء. ترددانهما متطابقة ولنقل  $\text{Hz}$  800. الموجة  $A$  موجة مربعة، والموجة  $B$  سين منشار. ماذا يمكننا أن نقول عن هذه الأمواج؟
- تُركّز كلتا الموجتين  $A$  و  $B$  طاقتיהםا في التردد  $\text{Hz}$  800.
  - يختلف جرس الموجة  $A$  عن نظيره في الموجة  $B$ .
  - تحرك الموجتان  $A$  و  $B$  في الهواء بسرعات مختلفة.
  - سعتا الموجتين  $A$  و  $B$  مختلفتان.
  - طول الموجتين  $A$  و  $B$  مختلف.

# الامتحان النهائي

يحتوي هذا الامتحان على أسئلة من المادة من الباب الأول، والثاني، والثالث، ولا يحتوي على أسئلة من الباب صفر. لا تعدل إلى الكتاب عند تقديم هذا الامتحان. تكون النتيجة حيدة إذا أجبت عن 75 سؤالاً بشكل صحيح. علماً أن الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. يفضل أن يكون لديك صديق يدقن إجاباتك في المرة الأولى لتقديرك الامتحان، وبالتالي لن تذكر الأجوبة إذا رغبت بتقديم الامتحان مرة أخرى.

1. تطلق بندقية مقنوفاً على شكل رصاصة صغيرة كتلتها  $0.125 \text{ g}$  بسرعة  $100 \text{ m/s}$ . بإهمال تأثير الجاذبية، ما هي طولية شعاع كمية الحركة للجسم لحظة مغادرته البندقية؟

- .  $0.00125 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (a)
- .  $0.0125 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (b)
- .  $0.125 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (c)
- .  $1.25 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (d)
- .  $12.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  (e)

2. افترض أنك على متنه سفينة فضاء في بيئة انعدام الوزن. قمت بربط كرة بخيط وقمت بتدوير الكرة حول جسمك بسرعة زاوية ثابتة. شعاع تسارع الكرة

- (a) يشير بالاتجاه نفسه لحركة الكرة في أي لحظة زمنية معطاة.
- (b) يشير دائمًا للداخل بالاتجاه.
- (c) يشير دائمًا للخارج بعيدًا عنك.
- (d) صفر لأن شعاع السرعة لا يتغير.
- (e) يشير بالاتجاه عمودي على المستوى الذي تدور به الكرة.

3. تُستهلك كمية معينة من الطاقة لتحويل عينة من مادة صلبة إلى الحالة السائلة، على افتراض أن المادة من النوع الذي يمكن أن يتواجد في أي من هاتين الحالتين. تغير هذه الكمية بتغيير المواد وتدعى

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والقضاء، والزمن**

- (a) طاقة التسبييل.
- (b) طاقة الانصهار.
- (c) حرارة الاندماج.
- (d) طاقة الذوبان.
- (e) النقطة الحرجة.

4. الجسم المتحرك بشعاع سرعة منتظم، إذا لم يتعرض الجسم لقوة خارجية فإنه

- (a) يصبح ساكناً تدريجياً.
- (b) يصبح ساكناً فجأة.
- (c) يسقط للأرض.
- (d) يستمر بالحركة بشعاع السرعة.
- (e) ليس له كمية حركة.

5. يكفى ثلثا دورة  $ac$

- (a) 60 درجة في الطور.
- (b) 120 درجة في الطور.
- (c) 180 درجة في الطور.
- (d) 240 درجة في الطور.
- (e) 270 درجة في الطور.

6. ثلاثة ملفات قيمة كل تحرير منها  $30 \mu H$ ، موصولة على التفرع. ولا يوجد تحرير متبدل بينها.  
التحرير الصافي للمجموعة الموصولة على التفرع هو

- . $\mu H$  30 (a)
- . $\mu H$  90 (b)
- . $\mu H$  10 (c)
- (d) يعتمد على تردد  $ac$  المار فيها.
- (e) يستحيل تحدده.

7. افترض أنه تم ملء حرة بسائل، تم إدخال سائل آخر لا يتفاعل كيميائياً مع السائل الأول في الحرة. يمتص السائلان تدريجياً مع بعضهما. إنهم عملية

- (a) الفرز.
- (b) الانتشار.
- (c) تغير في الحالة.

- (d) الإندماج.  
 (e) بلوغ المعدل الجزيئي.
8. في دارة كهربائية، يمثل العدد العقدي  $j75$
- (a) مفاعله 5 أوم وسعة 7 فاراد.
  - (b) مقاومة 5 أوم ومفاعة سعوية 7 أوم.
  - (c) مقاومة 5 أوم ومفاعة تحريرية 7 أوم.
  - (d) مفاعة 5 أوم وتحريراً 7 هنري.
  - (e) لا يُمثل أي مما ورد أعلاه.
9. عندما يكون ثباتي نصف ناقل في حالة انحياز عكسي مع جهد  $dc$  ثابت وأقل من جهد الاهيار،
- (a) ينقل بشكل جيد.
  - (b) ينقل لبعض الوقت.
  - (c) ينقل بصورة رديئة أو ليس بشكل كلي.
  - (d) يملك مقاومة منخفضة.
  - (e) يملك تحريراً عالياً.
10. البروتونات والنيترونات
- (a) لها الكتلة نفسها تقريباً، ولكن تملك البروتونات شحنة كهربائية بينما لا تملك النيترونات شحنة.
  - (b) الكتل مختلفة كثيراً ولكن تملك شحنات كهربائية متساوية ومتعاكسة.
  - (c) الكتل مختلفة كثيراً ولكن تملك شحنات كهربائية متطابقة.
  - (d) لا تملك كتلة ولا شحنة كهربائية وتحرك بسرعة الضوء.
  - (e) ثباد إذا اصطدمت ببعضها.
11. افترض أن سرعة الساعة لكمبيوتر معين محددة بالجيغا هرتز. إذا رغبت بدلاً من ذلك التحدث عن سرعة الساعة بالثيرا هرتز. ستستخدم عدداً
- (a) أكبر بآلف مرة.
  - (b) أكبر بمليون مرة.
  - (c) أصغر بآلف مرة.
  - (d) أصغر بمليون مرة.
  - (e) بالحجم نفسه.
12. حتى لو كان الجهد المطبق على العينة كبيراً، فإن التيار المار فيها صغير إذا
- (a) كانت القيمة الأومية منخفضة.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والقضاء، والزمن**

(b) كان التحرير يرتفع.

(c) مررت الإلكترونات بسهولة من ذرة إلى ذرة.

(d) كانت المادة ناقلة كالنحاس أو الفضة.

(e) كانت المقاومة عالية.

13. واحد مايكرو وات يكافئ

$10^{-6}$  جول - ثانية.

(a)  $10^{-6}$  جول بالثانية.

(b)  $10^{-6}$  أمبير - ثانية.

(c)  $10^{-6}$  أمبير بالثانية.

(d)  $10^{-6}$  erg بالثانية.

(e)  $10^{-6}$  erg

14. إذا وضعت غلاية من الماء على مدفأة ساخنة، بحيث تنتقل الحرارة من المضم إلى الغلاية وتنتقل من الغلاية إلى الماء. إنه مثال

(a) للحمل.

(b) للناقلية.

(c) للتبعثر.

(d) للتكافف.

(e) للإشعاع.

15. يمكن تحديد المانعة المميزة بشكل كامل بدلالة

(a) كمية سلّمية.

(b) كمية شعاعية.

(c) حقل مغناطيسي.

(d) حقل كهربائي.

(e) مزيج من الجهد والتيار.

16. كشف التعديل هو إجرائية

(a) استعادة البيانات من حامل الإشارة.

(b) تحويل البيانات في حامل الإشارة.

(c) تحويل  $ac$  إلى  $dc$ .

(d) تحويل  $dc$  إلى  $ac$ .

(e) حذف التقلبات غير المرغوبة في الإشارة.

17. عندما يجري تحديد القساوة النسبية لمادتين وفقاً لقياس Moh، تُطبق القاعدة أو القواعد التالية:
- تُخلص المادة دائماً مادة أنعم منها؛ لا تُخلص المادة أبداً مادة أقسى منها.
  - لا تستطيع المادة خدش أي مادة أنعم منها.
  - تُخلص المواد بعضها فقط عندما تكون مادة أكثر قساوة من المادة الأخرى.
  - تحطم المواد الأقسى عند ارتطامها بالمواد الأخرى.
  - ليس أيًّا واحدًما ورد سابقاً صحيحاً.
18. الأشعة ذات الترددات المنخفضة للغاية (ELF)
- لا تُنتج بواسطة أجهزة العرض الكمبيوترية.
  - ليست شكلاً من أشكال الحقول الكهرومغناطيسية.
  - ليس شكلاً من أشكال الأشعة المؤينة.
  - ليست موضوعاً له أهمية بالنسبة للعلماء أو المهندسين.
  - لا تُنتج بواسطة الحقول الكهربائية أو المغناطيسية المتقلبة.
19. يدعى مسار التيار في الترانزistor ذي التأثير المقطعي
- البوابة.
  - القناة.
  - القاعدة.
  - الشريحة.
  - المجمّع.
20. نظام الوحدات قدم-باوند-ثانية (fps)
- يُفضله العلماء في أوروبا.
  - يُفضله العلماء في الولايات المتحدة.
  - يستخدم من قبل بعض العموم.
  - يُعرف أيضاً بالنظام الدولي.
  - يعتمد على كميات مرتبطة بقوى العدد 10.
21. تحت أي شروط تكون المسافة أقصر بين نقطتين منحنية بدلاً من أن تكون خطأً مستقيمة؟
- لا توجد أي شروط تتحقق ذلك
  - عندما يكون الفضاء "مسطحاً"
  - عندما يتحرك مراقبان بالنسبة لبعضهما بسرعة ثابتة
  - بوجود حقل جاذبية قوي

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

(e) كلما كانت الساعات غير متزامنة

22. أي العبارات (a) أو b أو c أو d أو e الواردة أدناه خاطئة؟

(a) التيار الوارد لأي نقطة في دارة  $dc$  كهربائية هو نفسه التيار الخارج من هذه النقطة.

(b) في دارة  $dc$  بسيطة، يناسب التيار مع الجهد مقسوماً على المقاومة.

(c) إذا بقيت مقاومة مكون في دارة  $dc$  ثابتة، يتناقص التيار المار فيها بتناقص الجهد المطبق على المقاومة.

(d) إذا تضاعف الجهد المطبق على مقاومة في دارة  $dc$  معبقاء المقاومة ثابتة، تضاعف الاستطاعة المبددة في المقاومة.

(e) جميع العبارات صحيحة.

23. الباعث في ترانزistor  $n-p-n$  ثانوي القطبية

(a) يجب وصله دائماً بأرضي كهربائي.

(b) يزود دائماً بإشارة خرج.

(c) طبقة رقيقة من النمط  $p$  بين طبقتين من النمط  $n$ .

(d) يتكون من مادة نصف ناقلة من النمط  $n$ .

(e) يتصرف عادةً كقطب تحكم.

24. عند تقسيم كمية شعاعية  $v$  (كشعاع السرعة) على كمية سُلْميّة  $k$ ، تكون النتيجة

(a) شعاع اتجاهه اتجاه  $v$  نفسه وطويلته  $1/k$  من طولية  $v$ .

(b) مقدار سُلْمي يساوي  $v/k$ .

(c) شعاع اتجاهه معاكس لاتجاه  $v$  وطويلته  $k/1$  من طولية  $v$ .

(d) مقدار سُلْمي يساوي  $-v/k$ .

(e) لا معنى له؛ لا يمكن قسمة شعاع على مقدار سُلْمي.

25. يعتمد معدل "جريان" الزمن على

(a) الوضع المطلق في الفضاء.

(b) شدة حقل الجاذبية.

(c) سرعة الضوء.

(d) شدة الحقل المغنتيسى الأرضى.

(e) كل ما ورد أعلاه.

26. يمكن أن تتحدد عناصر مختلفة مع بعضها، مشاركة الإلكترونات. عند حدوث ذلك فالنتيجة هي

(a) أيون.

(b) مُركب.

- (c) نظير.  
 (d) ناقل كهربائي.  
 (e) مادة مضادة.
27. افترض أنه تم وضع غاز في حجرة صلبة محكمة الإغلاق تحت ضغط عالي. فجأة، سُمح لكمية كبيرة من الغاز بالخروج. ماذا يحدث؟  
 (a) يصبح الغاز داخل الحجرة أبود.  
 (b) يصبح الغاز داخل الحجرة أحسن.  
 (c) يتناقص حجم الغاز داخل الحجرة.  
 (d) ترداد سرعة جزيئات الغاز داخل الحجرة.  
 (e) يتکافئ الغاز عند مغادرته الحجرة.
28. ستكون الاتصالات الراديوية ثنائية الاتجاه، والتي يستطيع عامل المخطة مقاطعة العامل الآخر في لحظة، مستحيلة بين المحطات على الأرض وبين أي مركبة فضاء تسير بين النجوم  
 (a) بسبب تعدد الزمن النسبي.  
 (b) بسبب الاختلاف في شعاع السرعة النسبية بين المقطفين.  
 (c) لأن سرعة انتشار الموجة الكهرومغناطيسية  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  فقط.  
 (d) بسبب انزياح أحمر.  
 (e) لا! الفرضية خاطئة؛ اتصالات كهذه ممكنة.
29. أي العبارات التالية خاطئة؟  
 (a) تستطيع الكتلة أن تكون منعدمة الوزن.  
 (b) تتناسب القوة مع الكتلة مضروبة بالتسارع.  
 (c) لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه.  
 (d) الكتلة كمية شعاعية.  
 (e) شعاع السرعة له طولية واتجاه.
30. يبلغ حجم عينة من السائل 1.200 لتر. وتبلغ كتلتها 2.400 كيلوغرام. ما هي كثافتها؟  
 . $\text{kg/m}^3$  2.000 (a)  
 . $\text{kg/m}^3$  20.00 (b)  
 . $\text{kg/m}^3$  200.0 (c)  
 . $\text{kg/m}^3$  2,000 (d)  
 (e) لا يمكن تحديد الكثافة دون معرفة المزيد من المعلومات.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

31. ينبع المقل المغنتيسي الأرضي بواسطة

- (a) الريح الشمسية.
- (b) الأورورا.
- (c) الأيونسفير.
- (d) المعدن المنصهر الذي يدور داخل الأرض.
- (e) النشاط الإشعاعي.

32. أي العبارات التالية خاطئة؟

- (a) السرعة كمية سُلْمِيَّة، ولكن شعاع السرعة كمية شعاعية.
- (b) يتكون شعاع السرعة من مُركبة سرعة ومركبة اتجاه.
- (c) يمكن أن تكون سرعة الجسم ثابتة ولكن شعاع سرعته متغير.
- (d) السرعة هي طبقة شعاع السرعة.
- (e) لا توجد عبارة خاطئة؛ فجميع العبارات صحيحة.

33. إن قراءات سيلسيوس وفهرنهايت هي نفسها

- (a) في الدرجة  $0^{\circ}$  على أي مقياس.
- (b) في الدرجة  $4^{\circ}$  على أي مقياس.
- (c) في الدرجة  $100^{\circ}$  على أي مقياس.
- (d) في الدرجة  $-40^{\circ}$  على أي مقياس.
- (e) ولا في أي نقطة على أي مقياس.

34. افترض أنه تم وصل بطارية فانوس 6.0-V بطرف في مصباح ضوئي. أضاء المصباح (ولم يحترق) واستاجر 1.5 w استطاعة. ما هو التيار المار في المصباح؟

- .A 9.0 (a)
- .A 4.0 (b)
- .A 0.38 (c)
- .A 0.25 (d)

(e) لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.

35. التحريرض هو مُركبة كهربائية معاكسة لتيار ac من خلال حفظ بعض الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت على شكل حرارة.

- (a) حقل مغنتيسي.
- (b) حقل مغنتيسي.

(c) حقل كهربائي.

(d) ضوء مرئي.

(e) كمية حركة.

36. يساوي عدد أفوغادرو  $6.02 \times 10^{23}$  تقريرياً، وهو وحدة لكمية المادة تُعرف أيضاً

(a) بالمول.

(b) بالكانديلا.

(c) بالطن المترى.

(d) بالعدد الإجمالي.

(e) عدد ضخم جداً.

37. وفقاً لنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين، فإن الأثير الحامل للضوء

(a) يمر في المادة بسهولة مروره في الفضاء.

(b) يؤثر في سرعة الضوء، اعتماداً على موقع المراقب.

(c) يؤثر في سرعة الضوء، اعتماداً على حركة المراقب.

(d) إنه المقياس المطلق للحركة في الكون.

(e) غير موجود بالضرورة.

38. يوجه حجر المغناطيس نفسه في اتجاه محدد بسبب

(a) التفاعل بينه وبين الحقل المغناطيسي الأرضي.

(b) تأثيرات الجاذبية.

(c) التأثيرات المتعلقة بالمد والجزر.

(d) دوران الأرض.

(e) حقيقة عدم انتظام شكله.

39. تضاف السعات على التسلسل كما تضاف

(a) التحريضات على التسلسل.

(b) المقاومات على التفرع.

(c) الجهود على التفرع.

(d) المقاوم المغناطيسي على التسلسل.

(e) ولا أي مما ورد أعلاه.

40. حجم مقداره 1 ميلي لتر (ml) يساوي حجماً مقداره

.mm<sup>3</sup> 1 (a)

**الباب الثالث: الأمواج، والجسميات، والقضاء، والزمن**

.cm<sup>3</sup> 1 (b)

.mm<sup>2</sup> 1 (c)

.cm<sup>2</sup> 1 (d)

(e) ولا أي مما ورد أعلاه.

41. الجسمية في التلسكوب العاكس هي

(a) مرآة محدبة.

(b) مرآة مُقَعَّرة.

(c) عدسة محدبة.

(d) عدسة مُقَعَّرة.

(e) عدسة مُقَعَّرة مستوية.

42. يمتلك المجهر المركب

(a) جسمية محدبة وعينية محدبة.

(b) جسمية مُقَعَّرة وعينية مُقَعَّرة.

(c) جسمية مُقَعَّرة وعينية محدبة.

(d) جسمية محدبة وعينية مُقَعَّرة.

(e) عدسة مركبة واحدة.

43. جموع الجهد، عند الانتقال في دارة dc من نقطة ثابتة والعودة إليها من الاتجاه المعاكس، معأخذ القطبية بالحساب،

(a) يعتمد على التيار.

(b) يعتمد على عدد المكونات.

(c) صفر.

(d) موجب.

(e) سالب.

44. يستهلك جهاز ما طاقة بمعدل 1,200 جول بالدقيقة. وهذا يكفي قولنا إن الجهاز يستهلك

.erg 20 (a)

20 نيوتن.

(c) 20 متر بالثانية مربع.

(d) 20 كيلوغرام بالثانية.

(e) 20 واط.

## 45. العدسة المُقرّبة

- (a) تختصر أشعة الضوء المتوازية إلى الحرق.
- (b) تنشر أشعة الضوء المتوازية خارجاً.
- (c) تجعل أشعة الضوء المتقاربة متوازية.
- (d) تستطيع القيام بكل ما ورد في a، وb، وc.
- (e) لا تستطيع القيام بأي من a أو b أو c.

46. أي من التالي لا يشكل متحولاً في الموجة الكهرومغناطيسية؟

- (a) التردد.
- (b) السعة.
- (c) الدور.
- (d) الدقة.
- (e) طول الموجة.

47. إن اصطلاح التعاكس بالطور لموجتين جيبتين لهما التردد نفسه يعني أنهما مختلفان بالطور بمقدار

- (a) صفر.
- (b)  $\pi/2$  رadian.
- (c)  $\pi$  رadian.
- (d)  $3\pi/2$  رadian.
- (e)  $2\pi$  رadian.

48. بكل الاعتبارات، تظهر قوة التسارع تماماً كالمقدمة الناتجة

- (a) عن الجاذبية الأرضية.
- (b) عن تعدد الزمن.
- (c) عن السرعات العالية.
- (d) عن الحركة النسبية الثابتة.
- (e) ولا أي مما ورد أعلاه.

49. يسمى diffraction

- (a) لأمواج المحيط أن تتفاعل بحيث تُضخم تأثيرات بعضها البعض.
- (b) للأمواج الصوتية أن تنتقل بشكل أسرع مما تنتقل به عادةً.
- (c) بتمويل الأمواج الراديوية المتناغمة.
- (d) للضوء وحيد اللون بالتحول إلى ضوء أبيض.
- (e) للأمواج الصوتية بالانتشار حول الزوايا.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

50. موجودات تكنولوجيا الدارات المتكاملة (IC)

(a) تسمح ببناء الدارات الدقيقة.

(b) تسمح ببناء الدارات المتوسطة، والأجهزة، والنظم.

(c) تسهل قدرة أقل مما تستهلك الدارات المكافحة المصنوعة من مكونات متصلة.

(d) تحسن الأداء بتصغر المسافات بين المكونات الفعالة كل على حدة.

(e) تقوم بكل ما ورد أعلاه.

51. يمكن تحديد العمل الميكانيكي بدالة حاصل ضرب

(a) القوة بالكتلة.

(b) القوة بالسرعة.

(c) القوة بالتسارع.

(d) القوة بالإزاحة.

(e) القوة بالطاقة.

52. بوجود نشاط شمسي غير طبيعي، تعكس "الأضواء الشمالية" عادةً الأمواج الراديوية في بعض الترددات. يدعى ذلك

(a) العاصفة المغناطيسية الأرضية.

(b) انتشار الأورورا.

(c) بالانعكاس الداخلي الكلي.

(d) بانتشار E المتقطع.

(e) الانتشار فضاء-موجة.

53. تُطبّق قوة ثابتة  $N = 3.00$  على كتلة قيمتها  $m = 6.00 \text{ kg}$  في الفضاء السحيق، بعيداً عن تأثير الجاذبية لأي نجم أو كوكب. ما هي طولية التسارع؟

(a) لا يمكن تحديدها من هذه المعلومات.

(b)  $\text{m/s}^2 = 0.500$

(c)  $\text{m/s}^2 = 0.667$

(d)  $\text{m/s}^2 = 1.50$

(e)  $\text{m/s}^2 = 2.00$

54. الأمواج المربعة، والخطية، وسن المنشار، والمثلثية

(a) عالية التردد بشكل لا نهائي.

(b) مركبة من أمواج جيبية بنسب محددة.

(c) طول موجاًها غير محدد.

(d) تحرّك بشكل أسرع من الأمواج الجيبيّة في الوسط نفسه.

(e) طاقتها مرْكُّبة في تردد واحد.

55. كثافة التدفق المغناطيسي في منطقة معينة قريبة من سلك يمر فيه تيار

(a) متناسبة عكسيّاً مع التيار المار في السلك.

(b) متناسبة طرداً مع التيار المار في السلك.

(c) متناسبة عكسيّاً مع مربع التيار المار في السلك.

(d) متناسب طرداً مع مربع التيار المار في السلك.

(e) ثابتة بغض النظر عن التيار المار في السلك.

56. وحدة الإشعاع المؤين التي تمثل انتقال نوأة واحدة بالثانية هي

(a) الهرتز.

(b) متر بالثانية.

(c) البيكريل.

(d) الأمبير.

(e) الجول.

57. تم فحص ذرتين تمتلكن نواتاً هما العدد نفسه من البروتونات، ولكن لإحدى النوى نيترونيّن أكثر من الأخرى. تمثل هذه الذرات

(a) العنصر نفسه والنظير نفسه.

(b) عناصر مختلفة ولكن النظير نفسه.

(c) العنصر نفسه ولكن نظائر مختلفة.

(d) عناصر مختلفة ونظائر مختلفة.

(e) حالة مستحيلة؛ لا يمكن أن يحدث هذا السيناريو.

58. أملاً الفراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة: "بالنسبة لأي مُزوّد طبيعي للأشعة المؤينة، كالراديوم أو البورانيوم، يوجد —— والذى يشكل تابعاً لشدة الإشعاع بدلالة الزمن".

(a) طول موجة

(b) تردد

(c) دور

(d) منحنى التحلل

(e) عرض المجال.

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

59. افترض أن للجهد  $ac$  له مركبة جهد  $dc$ ، وأن مركبة الجهد هذه تزيد قمة السعة لجهد  $ac$ . قطبية الموجة الناجمة
- لا تتغير، والسعة تختلف.
  - لا تتغير، على الرغم من اختلاف السعة.
  - تغير في التردد نفسه الذي تتغير عنده موجة  $ac$ .
  - تغير في نصف التردد الذي تتغير عنده موجة  $ac$ .
  - لا يمكن وصفها دون معرفة المزيد من المعلومات.
60. يمكن تحديد كثافة غاز عنصر كالهيليوم بدالة عدد ذرات
- الإزاحة.
  - المساحة.
  - الكتلة.
  - الحجم.
  - الوزن.
61. يدعى الثابت مثل  $e$  أو  $\pi$ ، الممثل كعدد صرف دون وحدات مرافقه بالثابت
- الفيزيائي.
  - النسيجي.
  - المطلق.
  - النوعي.
  - عدم البعد.
62. افترض أن تردد موجة راديو  $60 \text{ MHz}$ . ما هو طول الموجة في الخلاء؟ اعتبر أن سرعة انتشار الموجة الكهرومغناطيسية في الفضاء الحر مساوية  $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $5.0 \text{ m}$
  - $20 \text{ m}$
  - $180 \text{ m}$
  - $1.8 \times 10^4 \text{ m}$
  - لا يمكن حسابه من هذه المعلومات.
63. افترض أنه تم تعليق سلك طوله  $10.00 \text{ m}$  في شجرة أثناء مساء حار عندما كانت درجة الحرارة  $35^\circ\text{C}$ . أثناء ساعات الفجر الأولى، انخفضت درجة الحرارة إلى  $20^\circ\text{C}$ ، وكان قياس طول السلك  $9.985 \text{ m}$ . ما هو المعامل الخططي للتتمدد الحراري لهذا السلك؟
- لا يمكن تحديده من هذه المعلومات.

. $10^{-5}/^{\circ}\text{C}$  (b)

. $10^{-4}/^{\circ}\text{C}$  (c)

. $0.001/^{\circ}\text{C}$  (d)

. $0.01/^{\circ}\text{C}$  (e)

64. يمكن أن يحدث الانعكاس الكلي الداخلي لزمرة ضوء

(a) ترتطم بلوح زجاجي من الخارج.

(b) تمر من خلال لوح زجاجي بزاوية قائمة.

(c) ترتطم بسطح موشور بزاوية مماسية من الداخل.

(d) تنتقل من مكان آخر في الحلاء.

(e) لا يحدث تحت أي شروط.

65. يمكن أن تؤثر طبقة الأيونسفير الأرضية على

(a) انتشار الأمواج الضوئية.

(b) ناقلة الأسلاك التحاسية.

(c) شدة الانفجار الشمسي.

(d) انتشار الأمواج الراديوية بترددات معينة.

(e) الحجم الظاهري للنجوم البعيدة.

66. يكافئ النسبة

(a) تغير في الطاقة الحرارية.

(b) تغير في الطاقة الكامنة.

(c) تغير في كمية الحركة.

(d) تغير في الكتلة.

(e) تغير في السرعة.

املاً الفراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة: "إذا بدأت الموجة X قبل الموجة Y بجزء صغير من الدورة، إذا الموجة X \_\_\_\_\_ الموجة Y في الطور".

(a) ترشد

(b) تتأخر عن

(c) تعاكس

(d) متزامدة على

(e) تتطابق مع

**الباب الثالث: الأمواج، والجسيمات، والفضاء، والزمن**

68. أي من المكونات التالية يمكن استخدامه في بناء مُضخم جهد؟
- خلية كهروكيميائية.
  - مولد كهربائي.
  - خلية كهربائية.
  - ترانزistor ذو تأثير حقل.
  - ديود.
69. عند تحليل الماء كهربائياً،
- تنزع البروتونات من نوى الذرات.
  - يتحدد الأوكسجين والميدروجين.
  - تفصل ذرات الأوكسجين والميدروجين عن بعضها البعض.
  - تشكل نظائر جديدة.
  - يحدث الانشطار النووي.
70. ليكن لدينا جسم بدرجة حرارة ثابتة ومحدة، فإن العدد الذري يمثل درجة حرارة الجسم بالسيليسوس
- أكبر بقدر 273 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
  - أقل بقدر 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
  - أكبر بقدر 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
  - أقل بقدر 460 تقريباً من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
  - يساوي تقريباً  ${}^5/{}^9$  من العدد الذي يمثل درجة الحرارة بالكلفن.
71. تكون الممانعة ذات العدد العقدي من
- مقاومة، وسعة، وتخريض.
  - فاعلة، وسعة، وتخريض.
  - فاعلة سعوية وتخريضية.
  - مقاومة، وفاعلة سعوية، وفاعلة تخريضية.
  - فاعلاته، ومقاومة سعوية، ومقاومة تخريضية.
72. أي المقادير التالية تمثل كمية سلمية؟
- الإزاحة.
  - شعاع السرعة.
  - الكتلة.
  - التسارع.

(e) كل ما ورد أعلاه.

73. يوجد في الموجة الجوية الكاملة

(a) أنشوطتان وعقدتان.

(b) أنشوطتان وعقدة واحدة.

(c) عقدتان وأنشطة واحد.

(d) عدد لا يحصى من العقد والأنشوطات.

(e) لا توجد أي عقدة أو أنشطة.

74. يشير مصطلح الضوء الأسود إلى

(a) الأمواج الراديوية.

(b) الأشعة تحت الحمراء.

(c) الأشعة فوق البنفسجية.

(d) الضوء المرئي ذو الشدة المنخفضة للغاية.

(e) الضوء المرئي بطول موجة غير محدد.

75. الخاصة الهامة للجسم الصلب هي كثافته بالنسبة لكتافة الماء السائل في الدرجة  $C4^{\circ}$ . تدعى تلك الخاصة

(a) بالكتافة المُميّزة.

(b) بالكتلة المميّزة.

(c) بالوزن المميّز.

(d) بالحجم المميّز.

(e) بالجاذبية المميّزة.

76. تناسب ضخامة الطاقة الحرارية لجسم متحرك طرداً مع مربع

(a) كتلته.

(b) تسارعه.

(c) وزنه.

(d) إزاحته.

(e) سرعته.

77. المغطيسية المتبقية هي مقياس قدرة المادة على

(a) عكس قطبيتها المغطيسية.

(b) أن تصبح مغناطبة مؤقتاً.

(c) أن تصبح مغناطبة بشكل دائم.

(d) فقدان مغناطتها.

(e) ترکيز خطوط التدفق المغناطيسي.

78. تشير البداية بيکو (pico) في مقدمة الوحدة إلى

(a)  $10^{-18}$  من الوحدة.

(b)  $10^{-15}$  من الوحدة.

(c)  $10^{-12}$  من الوحدة.

(d)  $10^{12}$  ضعف الوحدة.

(e)  $10^{18}$  ضعف الوحدة.

79. اتجاه حركة الموجة الكهرومغناطيسية

(a) يوازي خطوط التدفق المغناطيسي.

(b) يوازي خطوط التدفق الكهربائي.

(c) يوازي خطوط التدفق المغناطيسي والكهربائي.

(d) لا يوازي خطوط التدفق المغناطيسي والكهربائي.

(e) يعتمد على طول الموجة.

80. تم ربط أربع مقاومات على التسلسل. إن مقاومة اثنين منها  $\Omega 120$ . المقاومة الكلية

$\cdot \Omega 540$  (a)

$\cdot \Omega 270$  (b)

$\cdot \Omega 133$  (c)

$\cdot \Omega 33.3$  (d)

(e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

81. يبلغ قطر عدسة تلسكوب عدسة جسمية 250 mm. وُتستخدم عدسة عينية طولها المحرقى 10 mm.

ما هو مقدار التكبير؟

$\times 25$  (a)

$\times 2,500$  (b)

$\times 250$  (c)

$\times 10$  (d)

(e) لا يمكن حسابها من هذه المعلومات.

82. في حجرة صلبة مملوئة بعنصر غازي كالأوكسجين بدرجة حرارة ثابتة،

(a) يتناسب ضغط الغاز مع عدد ذرات الغاز في الحجرة.

(b) يتناسب ضغط الغاز عكسياً مع عدد ذرات الغاز في الحجرة.

(c) لا يعتمد ضغط الغاز على عدد ذرات الغاز في الحجرة.

(d) يتاسب ضغط الغاز مع شدة الحقل الجاذبية الذي تتوارد الغرفة فيه.

(e) ولا عبارة مما ورد أعلاه.

83. وفقاً لنظرية النسبية الخاصة، يمكن أن تتجاوز سفينة فضاء سرعة الضوء  
إذا تحولت إلى مادة مضادة.

(a) لو أصبح الزمن يجري للخلف.

(c) إذا استخدمت نظم الدفع المضادة للجاذبية.

(d) إذا كان الفضاء منحنياً بجوار المركبة.

(e) ولا تحت أي ظروف.

84. يحدث الميتوودين بترددات متساوية

(a) لترددات أمواج الدخل.

(b) للمضاعفات الزوجية لترددات أمواج الدخل.

(c) للمضاعفات الفردية لترددات أمواج الدخل.

(d) للمضاعفات ترددات أمواج الدخل.

(e) لمجموع وفرق ترددات أمواج الدخل.

85. يكفي 1 أوم رياضياً

(a) 1 فولت بالأمير.

(b) 1 أمير بالفولت.

(c) 1 واط-ثانية.

(d) 1 واط بالثانية.

(e) 1 جول بالثانية.

86. لتحويل هرتز إلى رadians بالثانية، يجب

(a) الضرب بالعدد  $2\pi$ .

(b) الضرب بالعدد  $\pi$ .

(c) القسمة على  $2\pi$ .

(d) القسمة على  $\pi$ .

(e) أن لا تقوم بشيء؛ الوحدتان متكافئتان.

87. إملأ الفراغ في الجملة التالية لتكون صحيحة: "تم نظرية النسبية العامة بالتسارع والجاذبية، وتم  
نظرية النسبية الخاصة \_\_\_\_\_."

(a) بالثقوب السوداء والأقزام بالنجوم الصغيرة (الأقزام) البيضاء.

- (b) بالحركة النسبية.
- (c) بالسفر في الفضاء.
- (d) الحركة المطلقة.
- (e) بالغيري الجانبي للكون.

88. أملأ الفراغ لتكون الجملة التالية صحيحة: "يتحول الميدروجين على \_\_\_\_\_ داخلاً للشمس؛ هذه العملية مسؤولة عن الطاقة الخارجة من الشمس".

- (a) ليثيوم
- (b) نحاس
- (c) مادة مضادة
- (d) هيليوم
- (e) شكل مؤين

89. تتكون البطارия الشمسية التقليدية من

- (a) خلايا زنك-كربون أو خلايا قلوية.
- (b) خلايا كهربائية.
- (c) ترانزستورات ثنائية القطب.
- (d) ترانزستورات ذات تأثير حقلٍ.
- (e) أي مما ورد أعلاه.

90. المادة التي تنقل فيها الإلكترونات بسهولة من ذرة إلى ذرة هي مادة

- (a) كهربائية صلبة.
- (b) كهربائية سائلة.
- (c) كهربائية غازية.
- (d) عازلة كهربائياً.
- (e) مادة ناقلة كهربائياً.

91. افترض أن لديك وعاء صلباً محكم الإغلاق مملوءاً بالهواء. تعتمد سرعة تحرك الجزيئات في الوعاء مباشرةً على

- (a) عدد الذرات داخل الوعاء.
- (b) كتلة الهواء داخل الوعاء.
- (c) درجة الهواء داخل الوعاء.
- (d) حجم الوعاء.
- (e) المادة التي يقي فيها الوعاء محكم الإغلاق.

92. تكسر عدسة جسمية بسيطة الضوء البرتقالي بشكل مختلف قليلاً عن كسرها للضوء الأزرق. يلاحظ ذلك في التلسكوب على أنه
- انكسار داخلي جزئي.
  - انكسار انتقائي.
  - زيغ لوبي.
  - غباشة.
  - شوص.
93. إذا مر تيار  $ac$  تردد  $60\text{-Hz}$  في سلك ملف، فإن الحقل المغناطيسي الناتج
- يمتلك قطبية ثابتة.
  - يعكس قطبيته كل  $\frac{1}{60}$  ثانية.
  - يعكس قطبيته كل  $\frac{1}{120}$  ثانية.
  - صفر.
  - يمغفط السلك بشكل دائم.
94. افترض أن سلكاً مستقيماً حاملاً للتيار يمر في ورقة مستوية بزاوية قائمة (أي أن السلك عامودي على الورقة). ما هي الأشكال العامة لخطوط التدفق المغناطيسي في المستوى الذي يحتوي الورقة؟
- خطوط مستقيمة متوازية
  - خطوط مستقيمة تتجه خارجة من السلك
  - قطع زائدة متعرجة حول السلك
  - دواائر متعرجة حول السلك
  - يستحيل معرفة ذلك دون معرفة المزيد من المعلومات
95. الراديان هو وحدة
- النشاط الإشعاعي.
  - لقياس الروايا.
  - درجة الحرارة.
  - التيار الكهربائي.
  - الجهد الكهربائي.
96. أصلًا الفراغ لنكون الجملة التالية صحيحة: "المفاعة التحريرية للف
- سعة قمة
- التيار  $ac$  المار فيها".
- متناسبة طرداً مع
  - متناسبة طرداً مع مربع

(c) متناسبة عكسياً مع

(e) منفصلة عن

97. وفقاً لقانون خصوصية كمية الحركة، عند اصطدام عدة أجسام في نظام مثالي،

(a) كمية الحركة لكل جسم قبل الاصطدام هي نفسها بعد الاصطدام.

(b) ينقل كل جسم كمية حركته إلى أي جسم يصطدم به.

(c) كل جسم في النظام له كمية الحركة نفسها.

(d) لا تتغير كمية الحركة الكلية للنظام عند حدوث الاصطدام.

(e) كل ما ورد أعلاه صحيح.

98. تكون الطاقة في إشارة ac محتواة في طول موجة واحد في

(a) الموجة المربعة.

(b) موجة سن المشار.

(c) موجة خطية.

(d) الموجة المستطيلة.

(e) ولا أي مما ورد أعلاه.

99. تُحدَّد الحرارة المُميَّزة بدالة

(a) درجة سيلسيوس بالكيلوغرام.

(b) كالوري بالغرام.

(c) غرام بالدرجة سيلسيوس.

(d) كالوري بالغرام بالدرجة سيلسيوس.

(e) درجة سيلسيوس بالغرام بالكالوري.

100. افترض أنه تم تحليل ذرتين. الذرة X ممتلك 12 بروتوناً، و14 نتروناً، و12 إلكتروناً. والذرة Y ممتلك

12 بروتوناً، و12 نتروناً، و10 إلكترونات. أي العبارات التالية صحيحة؟


(a) الذرة X والذرة Y هما نظيران للعنصر نفسه؛ Y أيون وX لا.

(b) الذرة X والذرة Y نظيران مختلفان للعنصر نفسه، وكلاهما أيون.

(c) X وY عنصراً مختلفان؛ Y أيون وX لا.

(d) X وY نظيران مختلفان للعنصر نفسه؛ Y أيون وX لا.

(e) X وY النظير نفسه لعناصر مختلفة؛ Y أيون وX لا.

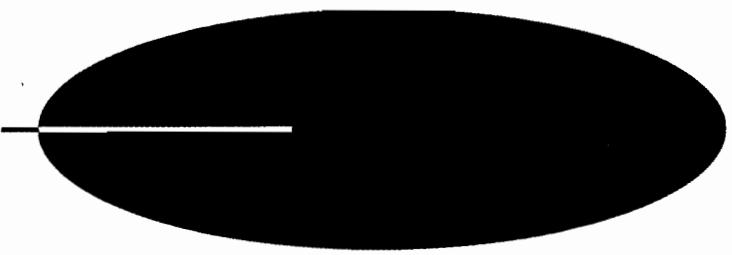

**أجوبة الاختبارات، والامتحانات،  
والامتحان النهائي**

### **الفصل الأول**

- |       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| b. 5  | d. 4 | a. 3 | b. 2 | c. 1 |
| a. 10 | d. 9 | a. 8 | b. 7 | c. 6 |

### **الفصل الثاني**

- |       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| c. 5  | b. 4 | a. 3 | b. 2 | c. 1 |
| d. 10 | a. 9 | b. 8 | d. 7 | a. 6 |

### **الفصل الثالث**

- |       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| a. 5  | c. 4 | c. 3 | b. 2 | b. 1 |
| d. 10 | a. 9 | c. 8 | b. 7 | d. 6 |

### **الفصل الرابع**

- |       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| a. 5  | c. 4 | d. 3 | b. 2 | c. 1 |
| b. 10 | a. 9 | b. 8 | b. 7 | b. 6 |

### **الفصل الخامس**

- |       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| a. 5  | d. 4 | b. 3 | a. 2 | a. 1 |
| c. 10 | d. 9 | a. 8 | c. 7 | d. 6 |

### **اختبار الباب صفر**

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| e. 5  | a. 4  | b. 3  | d. 2  | c. 1  |
| c. 10 | a. 9  | b. 8  | d. 7  | b. 6  |
| e. 15 | a. 14 | b. 13 | e. 12 | a. 11 |
| a. 20 | c. 19 | a. 18 | c. 17 | e. 16 |
| c. 25 | d. 24 | c. 23 | d. 22 | c. 21 |
| e. 30 | c. 29 | b. 28 | c. 27 | e. 26 |

e. 35	b. 34	a. 33	b. 32	c. 31
c. 40	d. 39	e. 38	a. 37	d. 36
c. 45	a. 44	b. 43	a. 42	e. 41
a. 50	c. 49	c. 48	e. 47	c. 46

**الفصل السادس**

c. 5	b. 4	a. 3	d. 2	b. 1
d. 10	d. 9	b. 8	c. 7	c. 6

**الفصل السابع**

b. 5	c. 4	a. 3	d. 2	c. 1
b. 10	a. 9	c. 8	d. 7	b. 6

**الفصل الثامن**

c. 5	d. 4	d. 3	b. 2	c. 1
b. 10	b. 9	c. 8	a. 7	a. 6

**الفصل التاسع**

c. 5	c. 4	b. 3	d. 2	b. 1
d. 10	a. 9	b. 8	a. 7	a. 6

**الفصل العاشر**

a. 5	d. 4	d. 3	a. 2	b. 1
c. 10	b. 9	b. 8	a. 7	c. 6

**الفصل الحادي عشر**

c. 5	b. 4	d. 3	a. 2	b. 1
c. 10	d. 9	b. 8	a. 7	c. 6

**اختبار الباب الأول**

b. 5	a. 4	d. 3	c. 2	a. 1
e. 10	c. 9	b. 8	a. 7	b. 6
d. 15	b. 14	a. 13	b. 12	e. 11
a. 20	e. 19	c. 18	d. 17	d. 16
c. 25	d. 24	b. 23	e. 22	e. 21
c. 30	a. 29	e. 28	e. 27	a. 26
b. 35	a. 34	b. 33	a. 32	d. 31
a. 40	a. 39	e. 38	b. 37	c. 36
a. 45	d. 44	d. 43	a. 42	d. 41
e. 50	d. 49	d. 48	e. 47	c. 46

**الفصل الثاني عشر**

a. 5	c. 4	b. 3	c. 2	d. 1
1. a 0	b. 9	a. 8	d. 7	c. 6

**الفصل الثالث عشر**

a. 5	c. 4	a. 3	c. 2	b. 1
d. 10	d. 9	b. 8	d. 7	a. 6

**الفصل الرابع عشر**

c. 5	c. 4	b. 3	d. 2	c. 1
b. 10	c. 9	d. 8	b. 7	d. 6

**الفصل الخامس عشر**

b. 5	a. 4	a. 3	c. 2	d. 1
a. 10	a. 9	b. 8	c. 7	a. 6

**الفصل السادس عشر**

c. 5	d. 4	d. 3	c. 2	a. 1
d. 10	a. 9	b. 8	a. 7	d. 6

**اختبار الباب الثاني**

c. 5	d. 4	b. 3	d. 2	a. 1
b. 10	e. 9	c. 8	d. 7	a. 6
a. 15	d. 14	e. 13	a. 12	e. 11
b. 20	d. 19	d. 18	c. 17	c. 16
a. 25	a. 24	a. 23	a. 22	e. 21
a. 30	e. 29	c. 28	e. 27	e. 26
c. 35	c. 34	c. 33	c. 32	b. 31
a. 40	a. 39	b. 38	c. 37	b. 36
a. 45	b. 44	e. 43	e. 42	c. 41
b. 50	c. 49	d. 48	e. 47	d. 46

**الفصل السابع عشر**

a. 5	c. 4	d. 3	c. 2	d. 1
c. 10	d. 9	a. 8	b. 7	a. 6

**الفصل الثامن عشر**

b. 5	b. 4	d. 3	d. 2	c. 1
c. 10	c. 9	a. 8	c. 7	d. 6

**الفصل التاسع عشر**

d. 5	b. 4	c. 3	d. 2	c. 1
a. 10	b. 9	b. 8	a. 7	d. 6

## الفصل العشرون

c. 5	b. 4	a. 3	c. 2	d. 1
a. 10	b. 9	c. 8	d. 7	c. 6

## اختبار الباب الثالث

d. 5	c. 4	d. 3	b. 2	c. 1
c. 10	b. 9	b. 8	b. 7	b. 6
c. 15	c. 14	e. 13	d. 12	c. 11
a. 20	e. 19	a. 18	b. 17	c. 16
a. 25	d. 24	c. 23	a. 22	a. 21
d. 30	e. 29	d. 28	a. 27	a. 26
d. 35	e. 34	c. 33	e. 32	e. 31
b. 40	a. 39	a. 38	c. 37	a. 36
c. 45	e. 44	d. 43	e. 42	e. 41
b. 50	b. 49	b. 48	b. 47	c. 46

## الامتحان النهائي

d. 5	d. 4	c. 3	b. 2	b. 1
a. 10	c. 9	b. 8	b. 7	c. 6
b. 15	b. 14	b. 13	e. 12	c. 11
c. 20	b. 19	c. 18	a. 17	a. 16
b. 25	a. 24	d. 23	d. 22	d. 21
d. 30	d. 29	c. 28	a. 27	b. 26
b. 35	d. 34	d. 33	e. 32	d. 31
b. 40	b. 39	a. 38	e. 37	a. 36

a. 45	e. 44	c. 43	a. 42	b. 41
e. 50	e. 49	a. 48	c. 47	d. 46
b. 55	b. 54	b. 53	b. 52	d. 51
d. 60	b. 59	d. 58	c. 57	c. 56
d. 65	c. 64	c. 63	a. 62	e. 61
b. 70	c. 69	d. 68	a. 67	c. 66
e. 75	c. 74	a. 73	c. 72	d. 71
a. 80	d. 79	c. 78	c. 77	e. 76
a. 85	e. 84	e. 83	a. 82	e. 81
e. 90	b. 89	d. 88	b. 87	a. 86
b. 95	d. 94	c. 93	c. 92	c. 91
d. 100	d. 99	e. 98	d. 97	e. 96



# مراجع إضافية مقترحة

- موجز الفيزياء الحديثة، Shaun Gautreau, Ronald, and William Savin  
McGraw-Hill, New York, 1999
- 3000 مسألة ملولة في الفيزياء، Alvin Halpern  
McGraw-Hill, New York, 1988
- الفيزياء الأساسية: دليل التعليم الذاتي - الطبعة الثانية، Karl F. Kuhn  
Wiley, New York, 1996
- فهم الكون: مدخل إلى الفيزياء والفيزياء الفلكية، James B. Seaborn  
Springer Verlag, New York, 1997

## موقع الويب

- الموسوعة البريطانية على الويب : [www.britannica.com](http://www.britannica.com)
- [www.treasure-troues.com](http://www.treasure-troues.com)





# ليس مطلوباً منك أن تكون عالماً فذاً لتحمِّل الفيزياط

**يقدم لك هذا الكتاب  
الفريد من نوعه:**

- اسئلة في نهاية كل فصل
  - وقسمًاً لصلة معرفتك
  - واستكشاف نقاط ضعفك.
  - اختبار نهائي مؤلف من 100 سؤال للتقدير الذاتي.
  - تركيز على المسائل والكسور
  - - حيث تكون الحاجة إلى المساعدة في أوجهها.
  - نماذج مفصلة مع الحلول.

**سهل تماماً بالنسبة للقارئ المبتدئ، لكنه يشكل تحدياً بالنسبة للطالب المتقدم** كتاب (كشف أسرار الفيزياء) هو طريقك المباشر **لتعلم الفيزياء أو تجديد ما تعرفه عنها**

A standard linear barcode representing the ISBN number S.P950.

علي مولا  
الدار العربية للعلوم ناشرون  
Arab Scientific Publishers, Inc.



البليوغرافيا، مواضيع عامة  
الفلسفه، علم النفس  
الدين وعلم اللاهوت  
القانون والعلوم الاجتماعيه  
العلوم الطبيعية والدقيقه /  
الفنون، الألعاب والرياضه  
الأدب  
التاريخ والجغرافيا وكتاب السير